


PŮDORYS 3. NP – UČEBNOVÝ PAVILON

MĚŘÍTKO 1:100

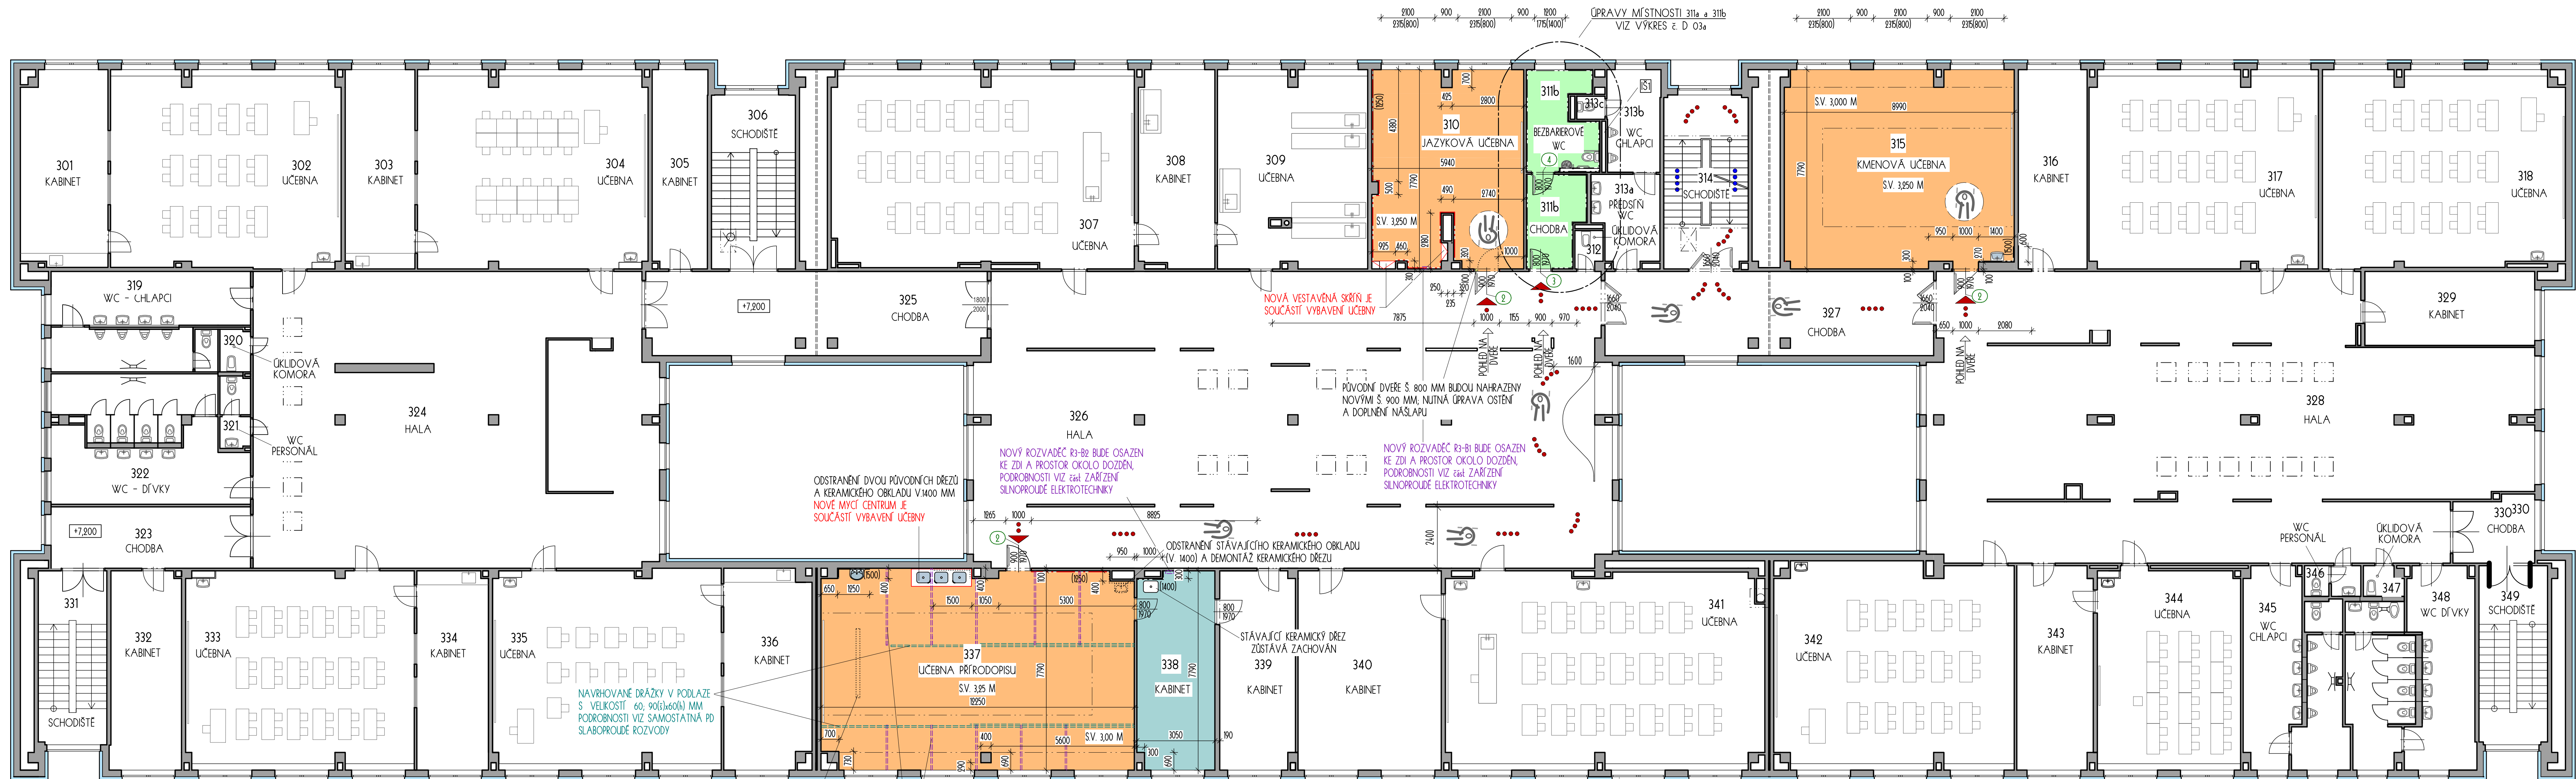

LEGENDA MÍSTNOSTÍ S NAVRHOVANÝMI ÚPRAVAMI:

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POVRCH. ÚPRAVA
310	JAZYKOVÁ UČEBNA	44,26 m ²	VINYLOVÁ KRYTINA	DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN V. 1250 MM
315	KMENOVÁ UČEBNA	69,14 m ²	VINYLOVÁ KRYTINA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 MM
337	UČEBNA PŘÍRODOPISU	94,55 m ²	VINYLOVÁ KRYTINA	DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN V. 1250 MM KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 MM
338	KABINET	23,28 m ²	STÁVAJÍCÍ PVC KRYTINA	STÁV. KERAMICKÝ OBKLAD V. 1400 MM

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ DŘÁZEK A ZPŮSOB JEJICH PŘÍKRYTÍ V PODLAHÁCH PRO SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDE VZÁJEMNĚ KOORDINOVÁN A UPRAVEN DLE Ověřených KONKRETNÍCH SKLADBY PODLAH.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY A OPRAVY PŮVODNÍHO ZDIVA

- TRASY ŽÁKŮ ŠKOLY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU OD HLAVNÍHO VSTUPU DO ŠKOLY KE KMENOVÝM A ODBORNÝM UČEBNÁM, ŠATNÁM A HYGIENICKÉMU ZAŘÍZENÍ

- TRASY ŽÁKŮ ŠKOLY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU U VÝŠKOVÝCH ROZDĚLŮ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍCH SCHODISTŮ BUDOU PŘEKONÁVÁNY SCHODOLEZEM (PRO MECHANICKÝ VOZÍK) S OBSLUHOV

NAVHROVANÁ DŘÁŽKA V PODLAŽE
PODROBNOSTI VIZ č. 337
SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY


STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ č. 310, 315, 337 a 338:

- PŮVODNÍ DVEŘE BUDOU VYBOURÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI, NUTNĚ ZAPRAVENÍ OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ VÝMALBA STĚN V ČÁSTECH CHODBY m.č. 326, 327 a 328 (OD DVEŘÍ KE DVEŘÍM)
- PO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ KRYTINY Z PVC BUDE PŘEVEDENA OPRAVA PODKLADU A POKLÁDKA NOVÉHO NÁŠLAPU Z VINYLOVÉ KRYTINY (BARVA KRYTINY BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOŘEM) DOPLNĚNÁ SOKLOVOU LIŠTOU
- PŘECHOD MEZI UČEBNOU A CHODBOU, PŘÍP. KABINETEM BUDE UPRAVEN PŘECHODOVOU LIŠTOU Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S. MIN. 30 MM
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD STĚN V. 2000 PO DEMONTÁŽI PŮVODNÍHO OBKLADU V. 1500 MM
- VÝMĚNA UMÝVADLA (NOVĚ OSADIT S HORNÍ HRANOU VE VÝŠCE 800 MM), NÁHRADA VÝTOKOVÉ BATERIE ZA STOJÁNKOVOU S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM
- VÝMALBA UČEBN. BAREVNĚ ŘEŠENÍ STĚN BUDE ODSOULHASENO S INVESTOŘEM


TECHNICKÉ VYBAVENÍ UČEBNY JAZYKŮ (m.č. 310) A UČEBNY PŘÍRODOPISU (m.č. 337) VČETNĚ ŠKOLNÍHO NÁBYTKU, VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇÍ, INTERAKTIVNÍ TABULE, NÁSTĚNEK, OBKLADŮ STĚN, MYČÍHO CENTRA, SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ A INSTALACÍ, PROVOZOVNÍHO LED OSVĚTLENÍ JE PODROBNĚ ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH ČÁSTECH PD

STÁVAJÍCÍ STAV – m.č. 311a, 311b

MĚŘÍTKO 1:100

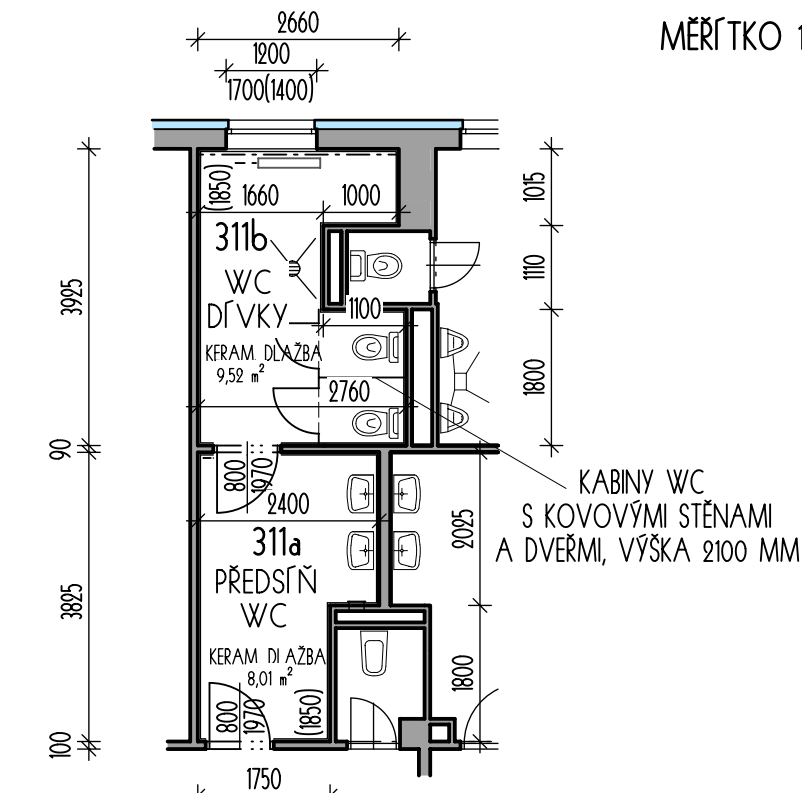

SCHEMA:

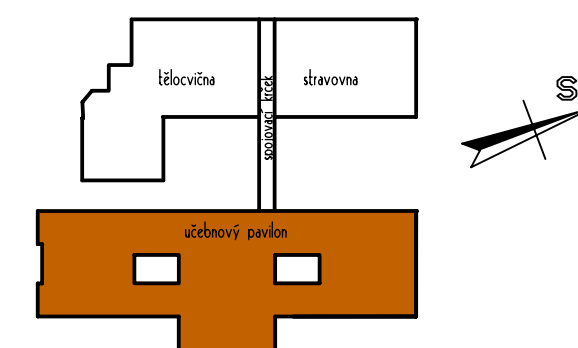

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE	
Ing. Hana Zárubová	Ing. Hana Zárubová	Ing. Hana Zárubová	Formát	10 A4
Investor: MĚSTO ŠUMPERK, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk			Měřítko	1:100
Stavba: DO ODBORNÝCH UČEBEN BEZ BARIÉR - 4. ZŠ Šumperk			Datum	02/2020
Specializace: D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Účel	DPS
Název výkresu: Půdorys 3. NP - učebnový pavilon			Číslo zakázky	20/17
			Číslo paré:	D 03