


POZNÁMKA

- VŠECHNY OMÍTKY STĚN A STROPŮ ODSTRANIT, VYČISTIT ZDIVO A PROVÉST NOVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY PLSTÍ HLAZENÉ JÁDRO + ŠTUK Z BALENÝCH SMĚSÍ
- PRO VYROVNÁNÍ ZDIVA BUDE POTŘEBA VĚTŠÍ PODHOZ OMÍTKY
- ODSTRANIT NEROVNOSTI NA PODLAŽE
- NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY STĚN NA PODHOZ, ROZMĚR 200/200 AŽ 200/400 MM, KLADENO NA STRÍH, VČETNĚ SPÁROVACÍ HMOTY, KERAMICKÝ OBKLAD UKONČIT TMELEM BEZ LIŠTY, ROHY OBKLADŮ ŘEŠIT POMOCÍ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT.
- VE SPRŠE PROVÉST VE SKLADBĚ PODLAHY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU VČETNĚ TĚSNÍCÍCH ROHOVÝCH PÁSKŮ, STĚRKU VYTÁHNOUT NA STĚNY PO OBVODU SPRCHOVACÍHO MÍSTA DO VÝŠKY 2100 MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA FORMÁTU DO 400/400 MM, KLADENÁ NA STRÍH A VE VAZBĚ NA KERAM.OBKLADEK, VČETNĚ SPÁROVÁNÍ
- VŠECHNY STĚNY A STROP OPATŘIT VÝMALBOU 1X PENETRACE A 2X NÁTĚR PRIMALEX POLAR BÍLÁ
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED Z IMPREGNOVANÝCH DESEK TL.15 MM NA KOVOVOU PODKONSTRUKCI VČETNĚ MONTÁŽNÍCH DVÍREK, K UZÁVĚRŮM VODY A PŘÍSTUP K VENTILÁTORU
- V MÍSTNOSTI ŘEŠENY NOVÉ INSTALACE ZTI, ROZVODY VODY, VZT A ELEKTROINSTALACE. VYTÁPĚNÍ ŘEŠENO POMOCÍ ELEKTRICKÉ ROHOŽE ZABUDOVANÉ VE SKLADBĚ PODLAHY. POPIS VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY PD.

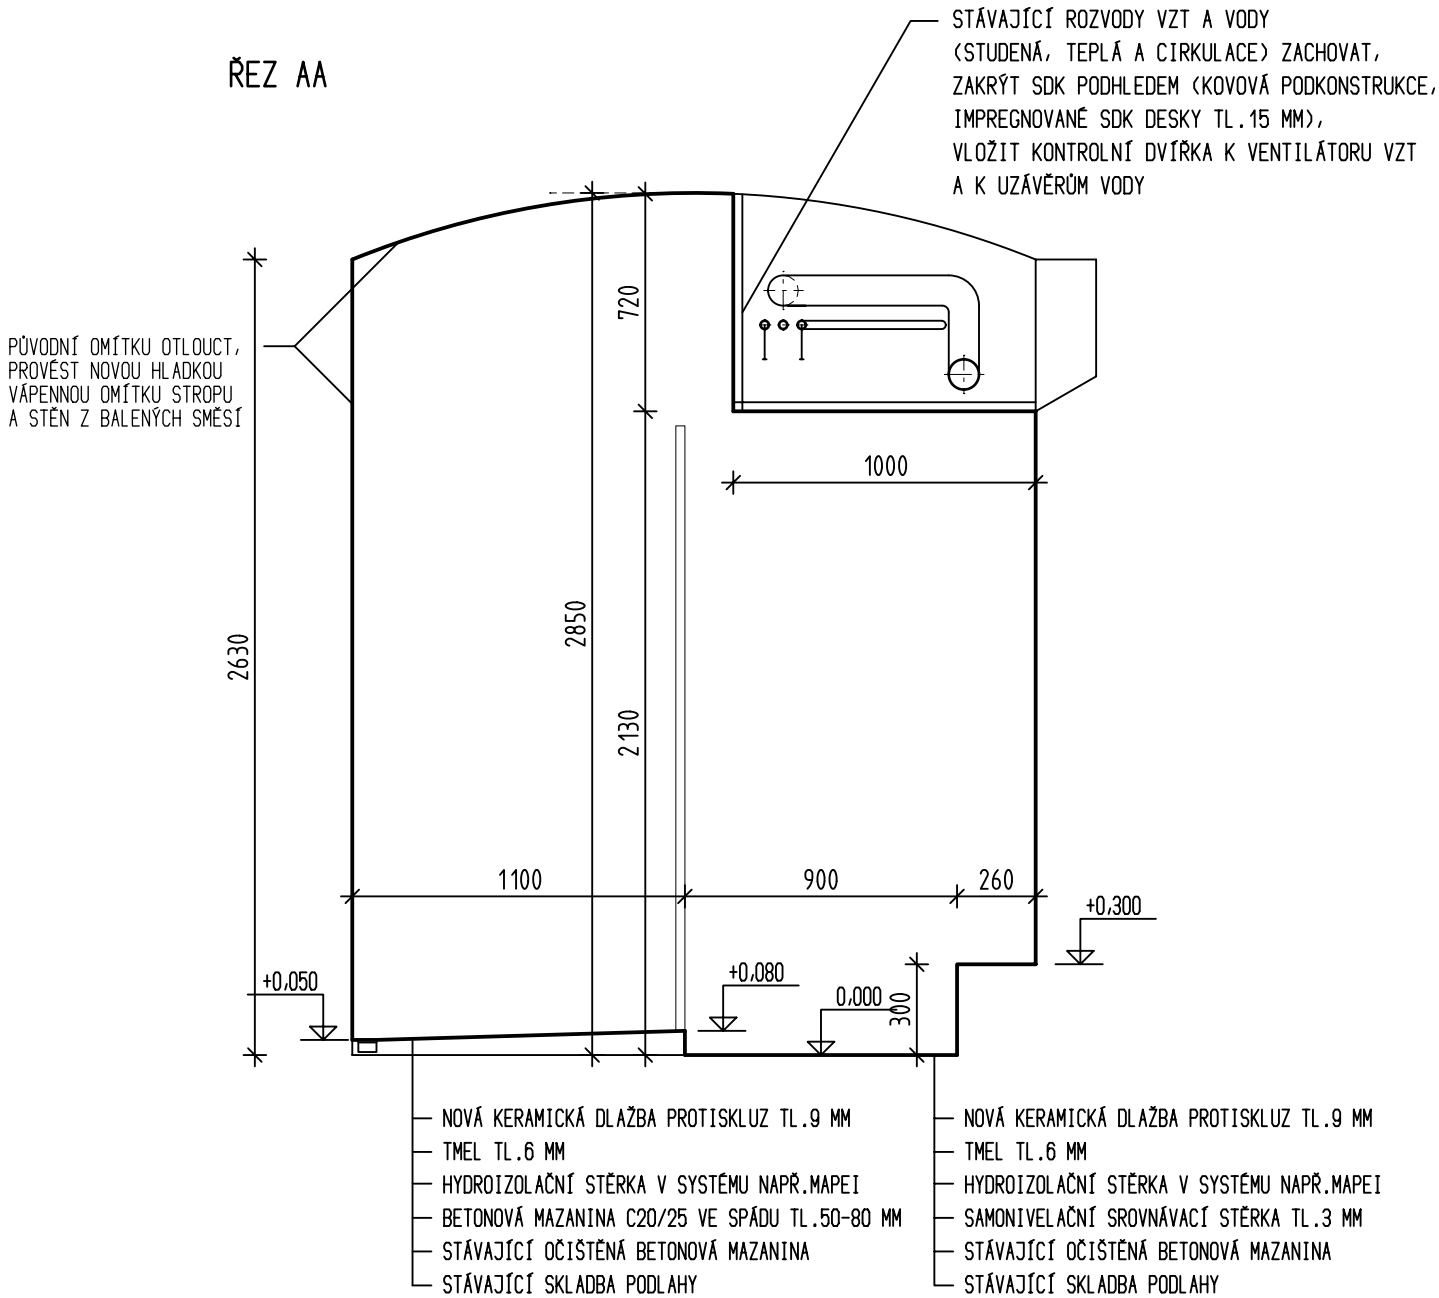

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA
001	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	3,6 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA

LEGENDA HMOT

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	VYBOURANÉ KONSTRUKCE



0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA I.PP

PROJEKTANT	ING.MILAN ŠPERLICH	STUPEŇ TECHNICKÁ POMOC	
MÍSTO	MĚÚ ŠUMPERK, BUDOVA RADNICE, NÁM.MÍRU 1, ŠUMPERK		
INVESTOR	MĚSTO ŠUMPERK, NÁM.MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK		
ČÁST PROJEKTU	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ TECHNICKÁ POMOC	
NÁZEV PROJEKTU	STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V 1.PP V BUDOVĚ RADNICE, NÁM.MÍRU 1, ŠUMPERK	DATUM	ČZAK
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP - ČÁST - NOVÝ NÁVRH	04/2022	12/2022
		MĚŘÍTKO	ČVÝKRESU
		1:25	D.1.1003