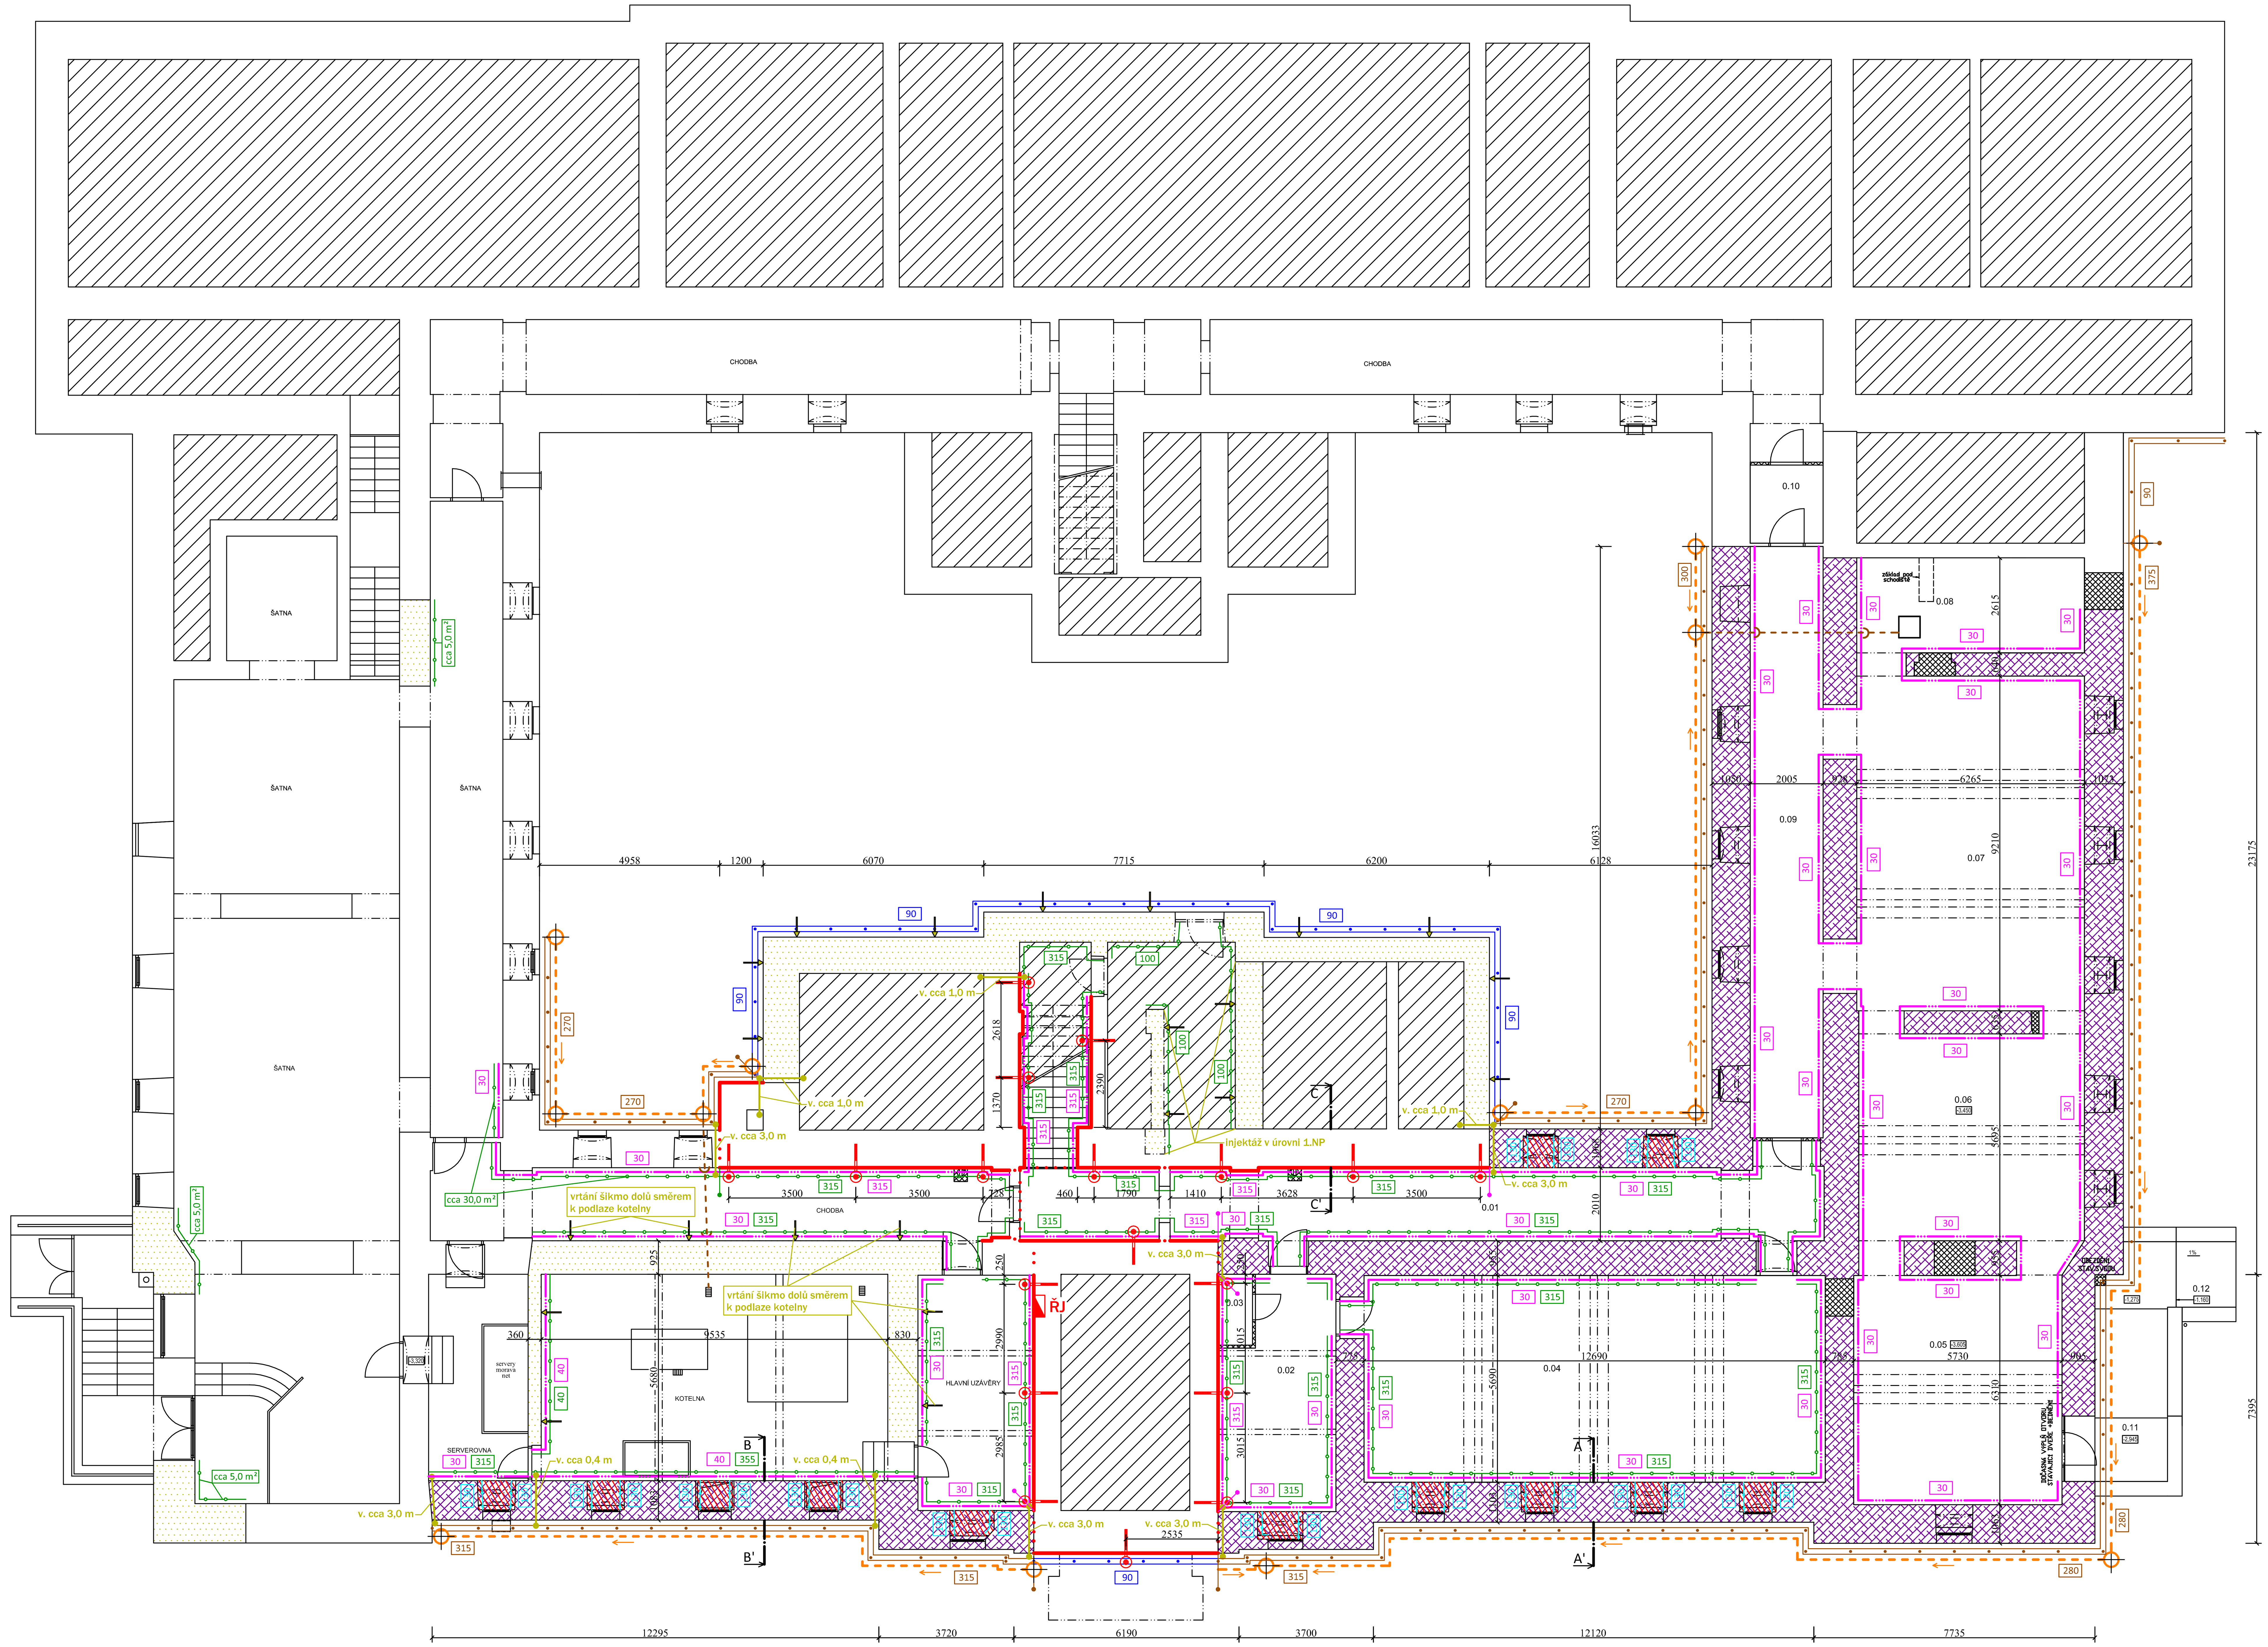

Legenda:

- Dodatečná horizontální izolace zdiva technologií podřezáním zdiva diamantovým lanem, popř. dvouřadou tlakovou injektáží
- Dodatečná horizontální izolace zdiva technologií dvouřadých tlakových injektáží
- Směr provádění tlakové injektáže
- Dodatečná vertikální izolace zdiva technologií tlakových injektáží pro zamezení přenosu vlhkosti a propojení izolací v různých výškových úrovních
- Kladná síťová elektroda průběžná, š. 250 mm - systém aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy
- Záporné elektrody šikmé, Ø 20 mm, dl. 650 mm, uložení do vrtů Ø 30 mm, hl. 950 mm, sklon 60°, osová vzdálenost cca 3500 mm - systém aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy
- Vodivé propojení kladné elektrody - systém aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy
- Řídicí jednotka aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy
- Aplikace sanačního omítkového systému
- Výška aplikace sanačního omítkového systému [cm]
- Aplikace sanačního tepelně izolačního omítkového systému ve špaletách oken a vstupních dveří, popř. tepelně izolační desky
- Výška aplikace sanačního tepelně izolačního omítkového systému ve špaletách oken a vstupních dveří [cm]
- Aplikace sanačního tepelně izolačního omítkového systému na zešikmených parapetech oken, popř. tepelně izolační desky
- Aplikace hydroizolační stěrky
- Výška aplikace hydroizolační stěrky [cm]
- Provedení rubové izolace zdiva cementosilikátovou hydroizolační stěrkou s podrovnáním zdiva zátěžovou omítkou, perimetrem a ochrannou nopovou fólií s ukončovací lištou + plošný geodrén š. cca 1,5 m umístěný pod konstrukčními vrstvami nových zpevněných ploch, hloubka provedení rubové izolace bude cca 30 cm pod úroveň stávajících podlah
- Hloubka provedení rubové izolace
- Provedení rubové izolace zdiva nevodivou bitumenovou hydroizolační stěrkou s podrovnáním zdiva zátěžovou omítkou a ochrannou nopovou fólií s ukončovací lištou, hloubka provedení rubové izolace bude cca 90 cm pod úroveň stávajícího terénu
- Hloubka provedení rubové izolace
- Provedení drenážního systému
- Kontrolní šachta drenážního systému
- Napojení drenáže kanalizačním potrubím do stávajících čerpacích jímek v suterénu objektu a do stávající kanalizace

Poznámka:
- umístění řídicí jednotky a záporných elektrod aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy může být upřesněno při realizaci

Hl. inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslil	PRINS IZOLACE A SANACE ZDIVA, Čechova 19, 750 00 Přerov, Tel./fax: 581 201 454
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	Libor Wolfan	
Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 781 01 Šumperk			
Gen. projektant: PROINK - projektová a inženýrská kancelář Hornická 198, 788 32 Staré Město			
Okres: Šumperk	Místo: 8.května 63, Šumperk		Formát: A1
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY III. ZŠ, ul. 8. května 63, Šumperk			Datum: 08/2022
SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU			Stupeň: DPS
Sanace vlhkého zdiva			Měřítko: 1:100
Obsah: PŮDORYS 1.PP - NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ			Z.č.: 24711
			Výkr.č.: 1.