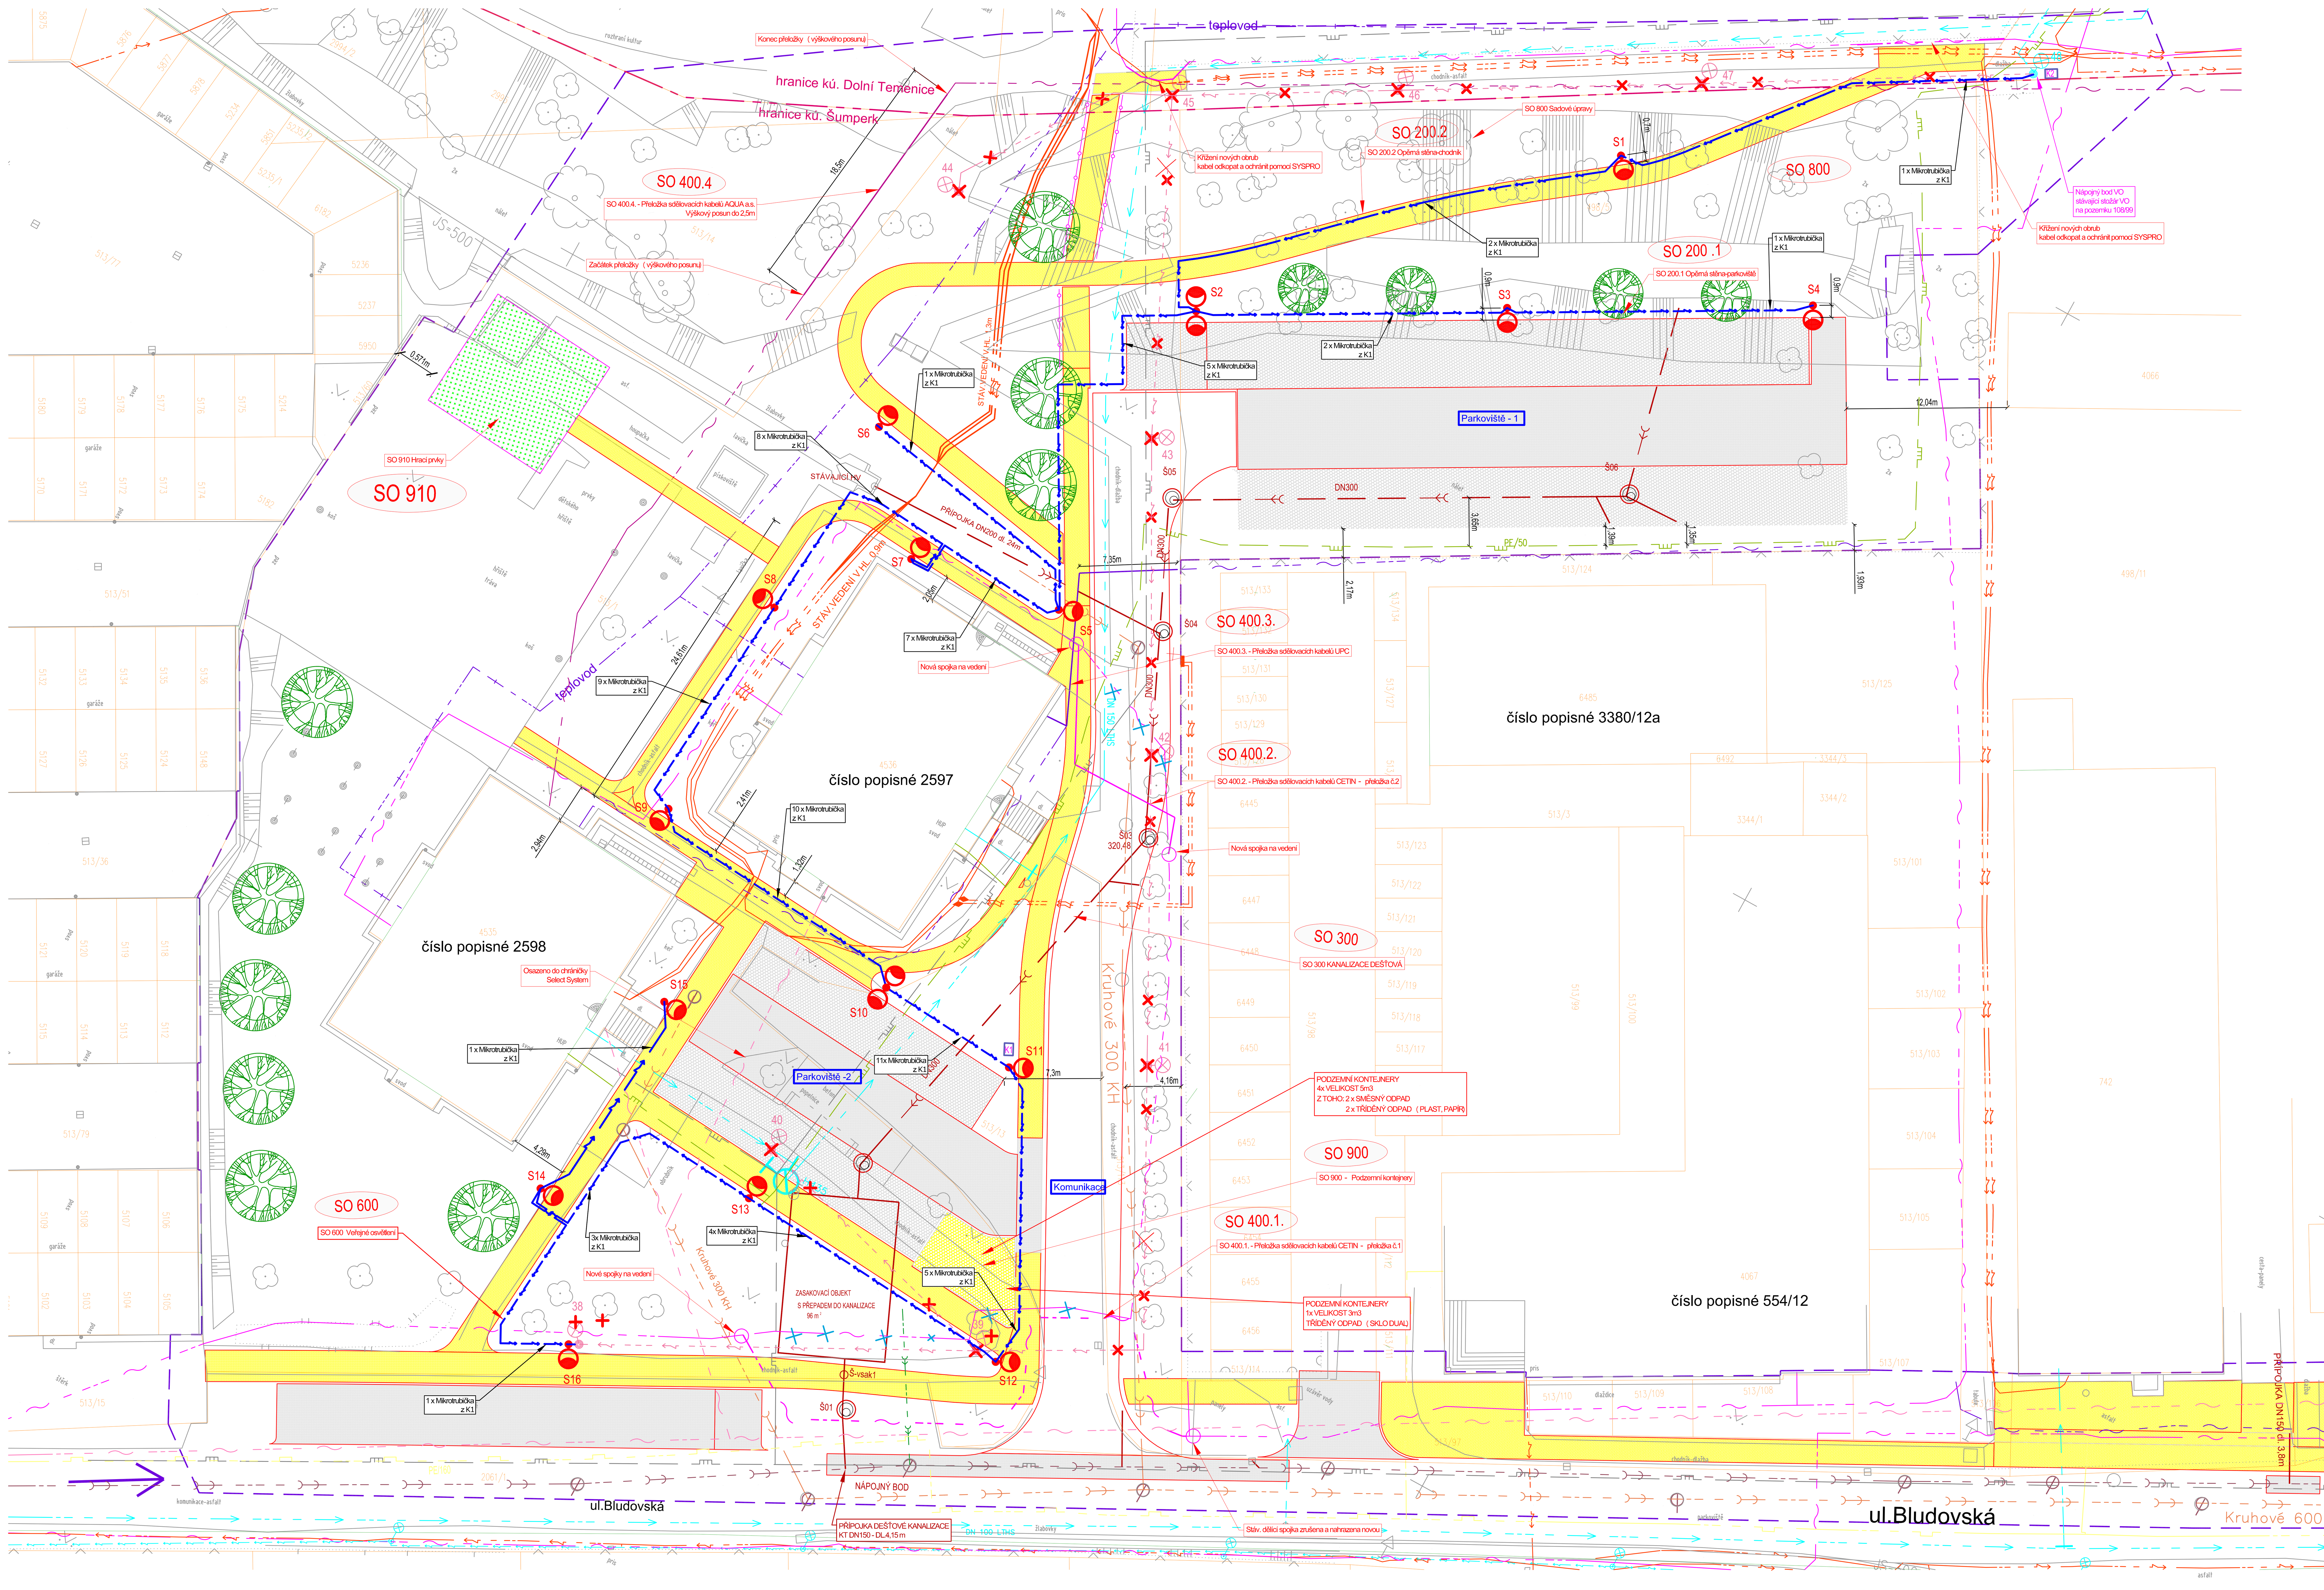

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ	RUČENÉ VEDENÍ	PŘELOŽKY/NOVÉ SÍTĚ	POPIS
			KABEL NN - PODZEMNÍ
			KABEL VN - PODZEMNÍ
			PLYN NTL
			PLYN STL
			PLYN - NEPOUŽÍVANÝ
			TEPLOVOD
			VODOVOD
			KANALIZACE JEDNOTNÁ
			KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
		SO 300	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
			SDĚLOVACÍ KABEL CETIN
		SO 400.4	SDĚLOVACÍ KABEL AQUA a.s.
		SO 400.3	SDĚLOVACÍ KABEL UPC
			SDĚLOVACÍ KABEL SELECTSYSTEM

SO 100, SO 110 — HRANY NAVRŽENÉ
HRANY STÁVAJÍCÍ
KATASTR NEMOVITOSTÍ
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
SO 800 — STROMY NOVÉ
SO 400 — ZNAČENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
NOVÉ/UPRAVOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
PŘÍSTUP NA STAVBU

LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SO 600 — stávající trasy zemních kabelů veřejného osvětlení - rušené - včetně stožárů VO
SO 600 — stávající trasy zemních kabelů veřejného osvětlení - zůstanou - včetně stožárů VO
SO 600 — zemní kabel veřejného osvětlení CYKY-J 4x16 v celé trase v kabelové chráničce 75
spolu s kabelem VO zemnící vodič FeZn 10mm
přes komunikace v trase VO bude uložena rezervní chránička průměr 110
SO 600 — S — nové sadové stožáry VO - výška nad zemí 5 metrů
výbojkové parkové svítidlo SHC 70W - dle požadavků správce veřejného osvětlení

LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

stávající trasy zemních kabelů veřejného osvětlení - rušené délka trasy cca 242m

10 kusů - demontované sadové stožáry včetně svítidel - odevzdány správci osvětlení

stávající trasy zemních kabelů veřejného osvětlení - zůstanou - včetně stožárů VO

zemní kabel veřejného osvětlení CYKY-J 4x16 v celí trase v kabelové chráničce 63
spolu s kabelem VO zemnící vodič FeZn 10mm, mikrotrubičky z šachty K1 do stožárů VO + HDPE propojení šachet K1 až K2
Délka trasy výkopu ....375 metrů.
přes komunikace v trase VO bude uložena rezervní chránička průměr 110

S — nové sadové stožáry třístupňový atyp 5-159/102/76 -výška nad zemí 5 metrů. Stožárová svorkovnice s přepěťovou ochranou
AK VÝLOŽNÍK SK 2/76 - 300/180 SADOVÝ, LOMENÝ ŽÁR ZINEK
Led pouliční svítidla 21W typ - dle požadavků správce veřejného osvětlení - napojena ze svorkovnice CYKY-J 5x1,5
2 - kusy

S — nové sadové stožáry třístupňový atyp 5-159/102/60 -výška nad zemí 5 metrů. Stožárová svorkovnice s přepěťovou ochranou
Led pouliční svítidla 21W typ - dle požadavků správce veřejného osvětlení - napojena ze svorkovnice CYKY-J 5x1,5
14 - kusů

Pro technologii Smart City bude samostatný prováděcí projekt
a z něj vyplynou i požadavky na veškeré trubkování sítě Smart City.

K — Hloubkově a velikostně nastavitelné komory Integrál 2436 - rozměry 800x1095xx1060, pozinkované dno
2 kusy

2xHDPE 40/33 propojeny mezi sebou kabelové komory a uloženy v trasách VO
2 x 381 m

Mikrotrubička zelená Duraline 12/8 - každé svítidlo bude napojeno samostatně z nejbližší komory
1 523 m

Poznámka

Před zahájením výkopových prací dodavatel stavebních prací požádá správce inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení a provedou o tom zápis do stavebního deníku.

Rozvodná soustava: 3+PEN stř. 50Hz–400/TN–C
Ochrana před nebez . dotyk. napětím: automatickým odpojením od zdroje

Výškový systém: B.p.v.
Souřadnicový systém: JTSK

Atelier DPK, s.r.o.
Šumavská 15
602 00 Brno
tel./fax: 541240616
atelier@atelier-dpk.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Soldán
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Kateřina Mičová Polesná
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin Hedvík

PROJEKTANT ČÁSTI PD		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Grepl	Grepl
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Grepl	Grepl
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Grepl	Grepl

INVESTOR Město Šumperk, zastoupený MěÚ Šumperk odborem RÚI Jesenická 31, 787 01 Šumperk	DATUM 04/2022
	ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE 17_08_158
NÁZEV ZAKÁZKY REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ PRIEVIDZSKÁ - 7.ETAPA	ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby	MĚŘÍTKO 1 : 200
OBJEKT SO 600 Veřejné osvětlení	FORMÁT 12 x A4
ČÁST Stavebně technické řešení	PARÉ
DOKUMENT (VÝKRES) Koordinační situace veřejného osvětlení	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE C.5.2.1