



Vyztužení stropu pod sálem

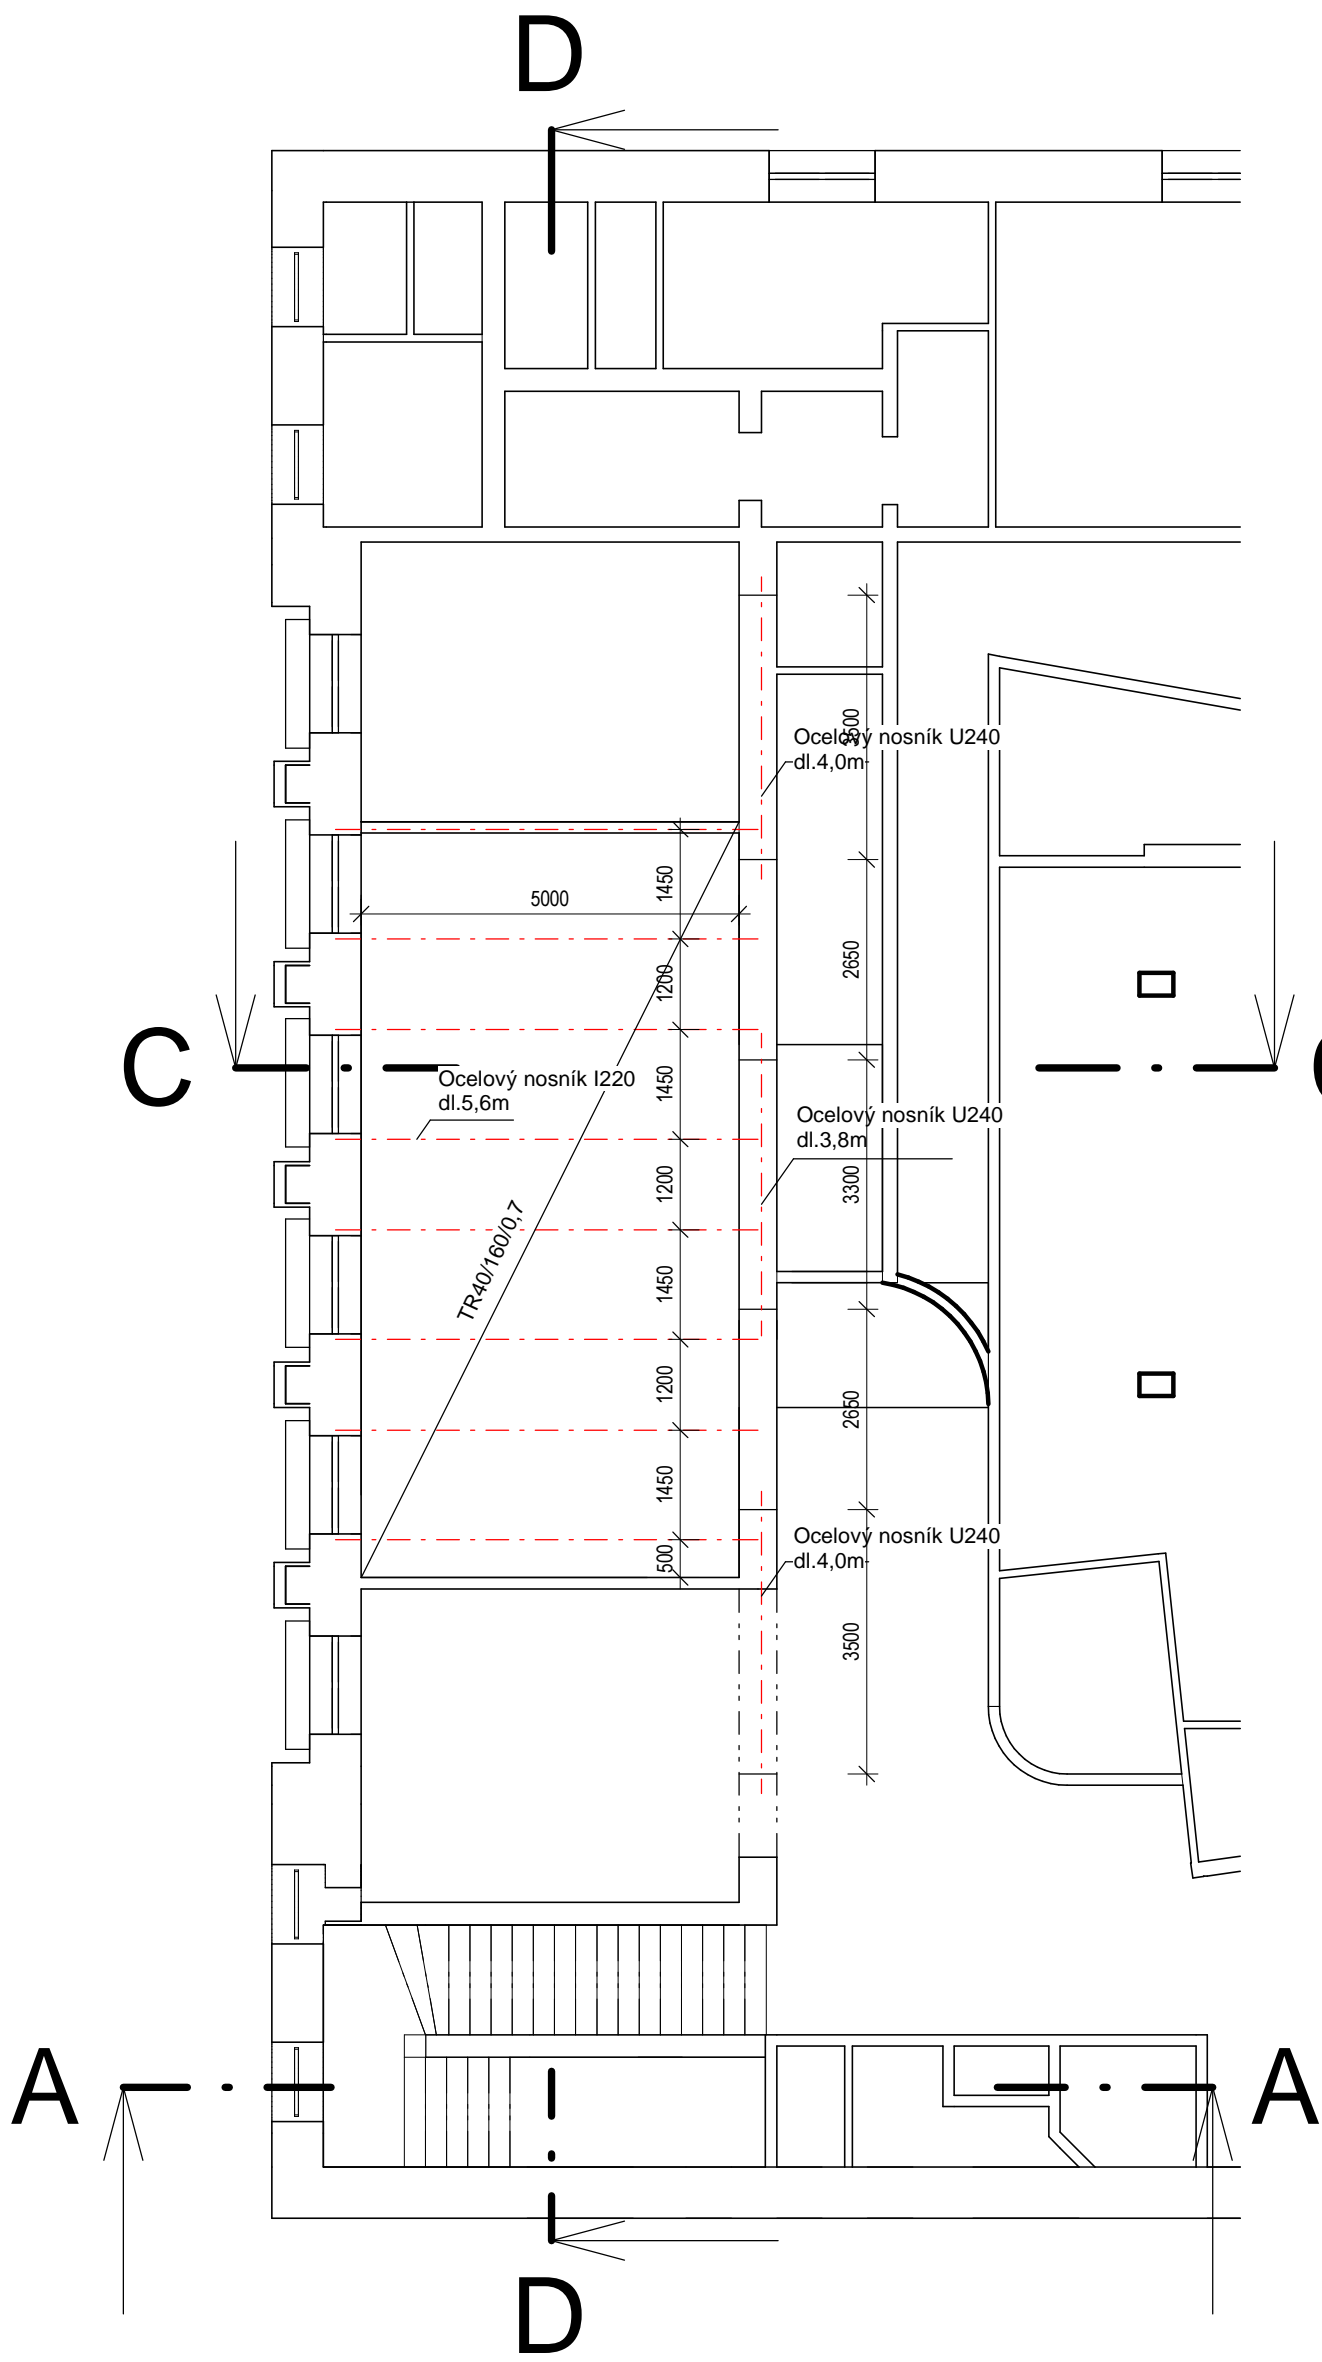


Strop nad sálem

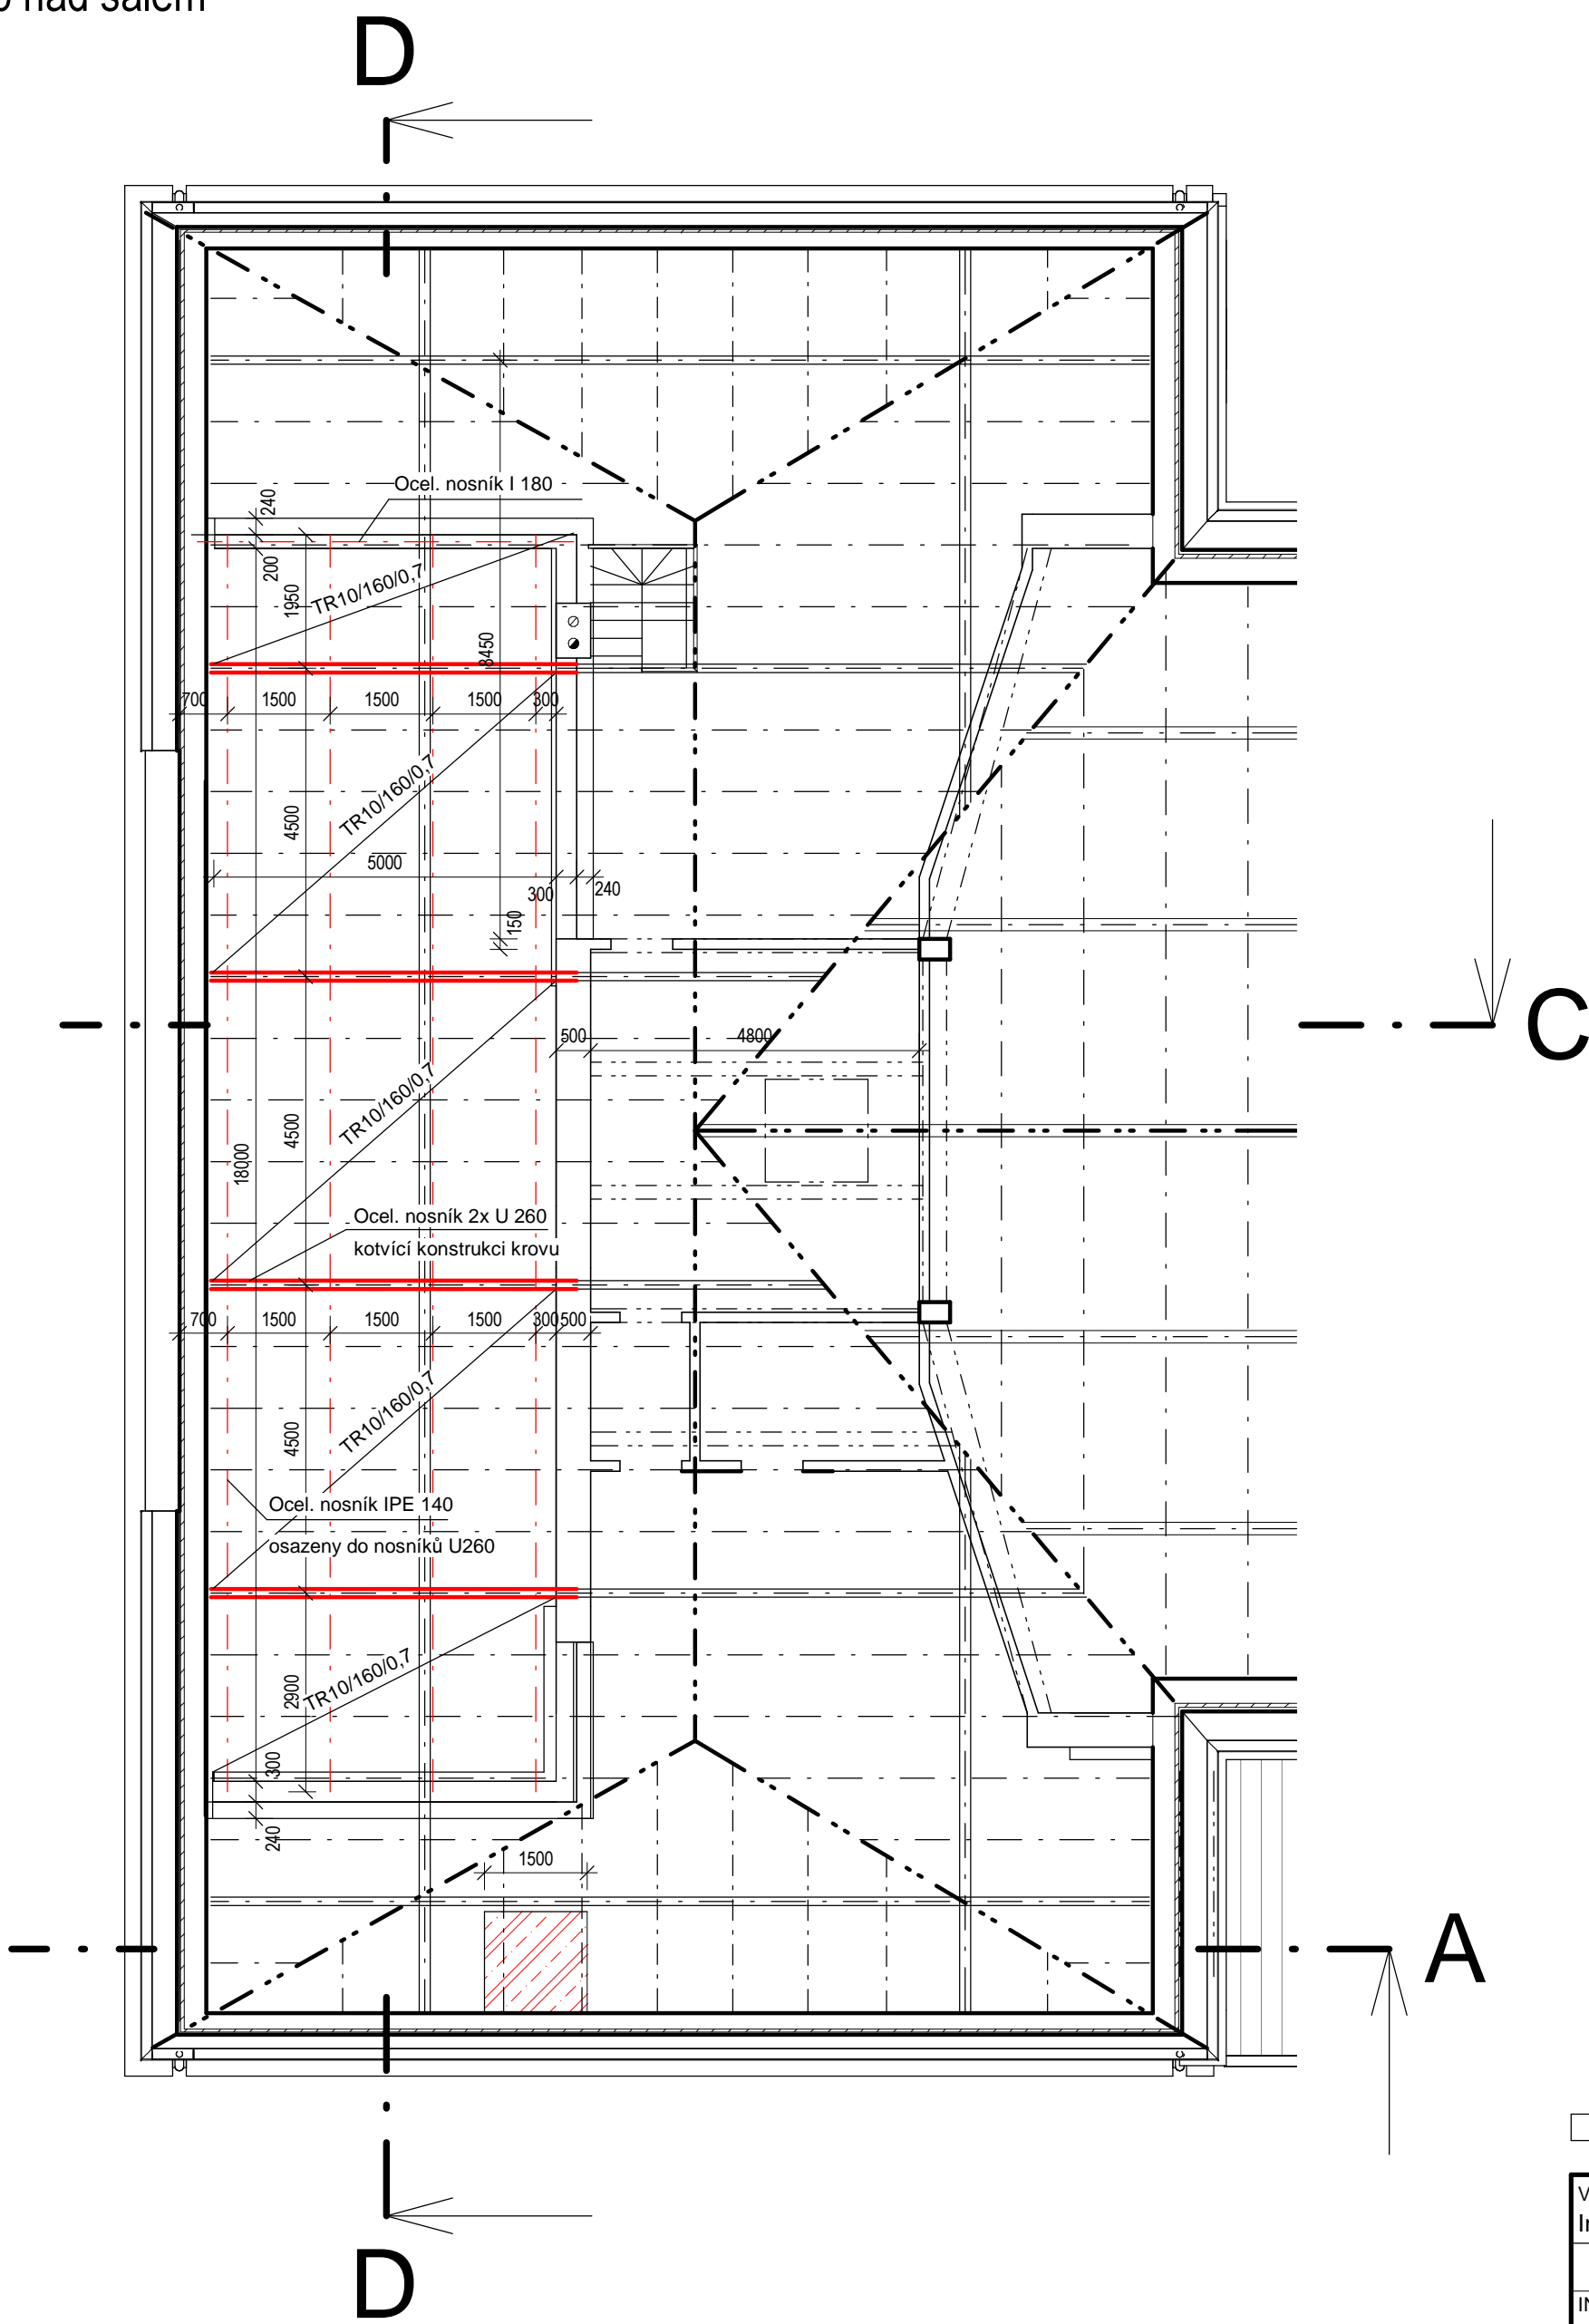

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

POPIS	DÉLKA	KS	VÁHA kg/m	Σ VÁHA kg
Ocel. rám ztužující krov 2 x U 260	Σ 6,850 m	4x2	37,9	2076,92
Ocelový nosník IPE 140	Σ 18,35 m	4	12,9	946,86
TR 10/160/0,7	plocha 44,7 m2		5,2	232,44
Ocelový nosník I 180	5,6 m	1	21,9	122,64
Ocelový nosník I220	5,6 m	8	31,10	1393,28
TR 40/160/0,7	plocha 51,0 m2		7,15	364,65
Ocelový nosník U240	Σ 11,8 m	1	33,9	400,02
Ocelový nosník I160	1,5 m	5	17,9	135,25
Ocelový nosník I220	4,2 m	4	31,10	522,48
				Σ = 6,194 t

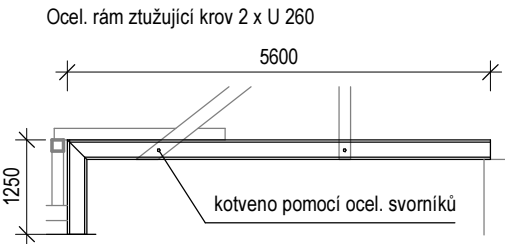

Revize	Popis	Vydal	Datum
VYPRACOVAL: Ing. Klára Studená ZOD. PROJEKTANT: Ing. Pavel Malínek TECH. KONTROLA: Ing. Pavel Malínek			
INVESTOR: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk		Ing. Pavel MALÍNEK Jakoubka ze Stříbra 44, Olomouc IČ: 46616373	
AKCE: KINO OKO - vestavba malého sálu Masarykovo nám. 3, Šumperk - změna stavby před dokončením MÍSTO: k.ú. Šumperk, parc. 1246		FORMÁT:	6 x A4
		DATUM:	08/2022
		ÚČEL:	DPS
VÝKRES: STROPY		Č. KOPIE:	
		MĚŘITKO: 1 : 100	Č. VÝKRESU: D.1.1.b.07