




BOČNÍ POHLED
1:25

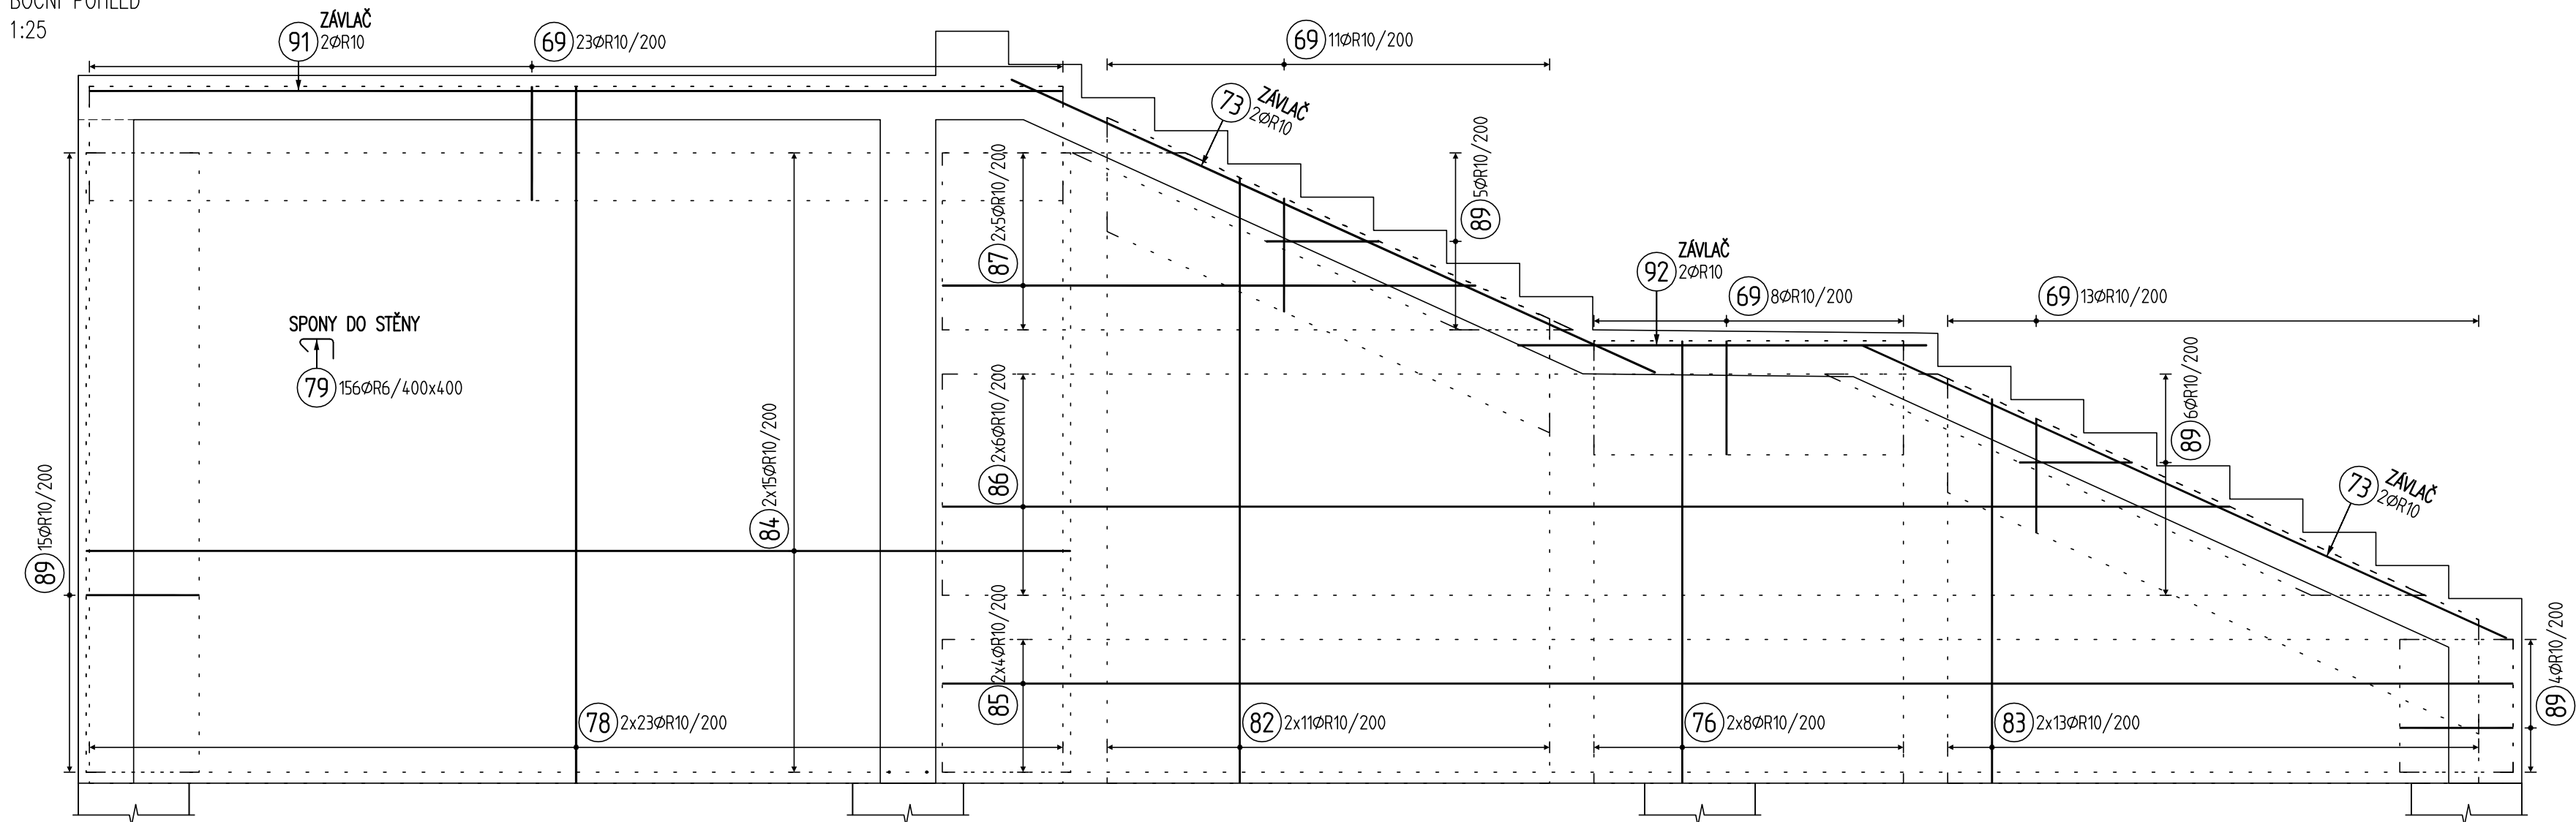


PODÉLNÝ ŘEZ
1:25

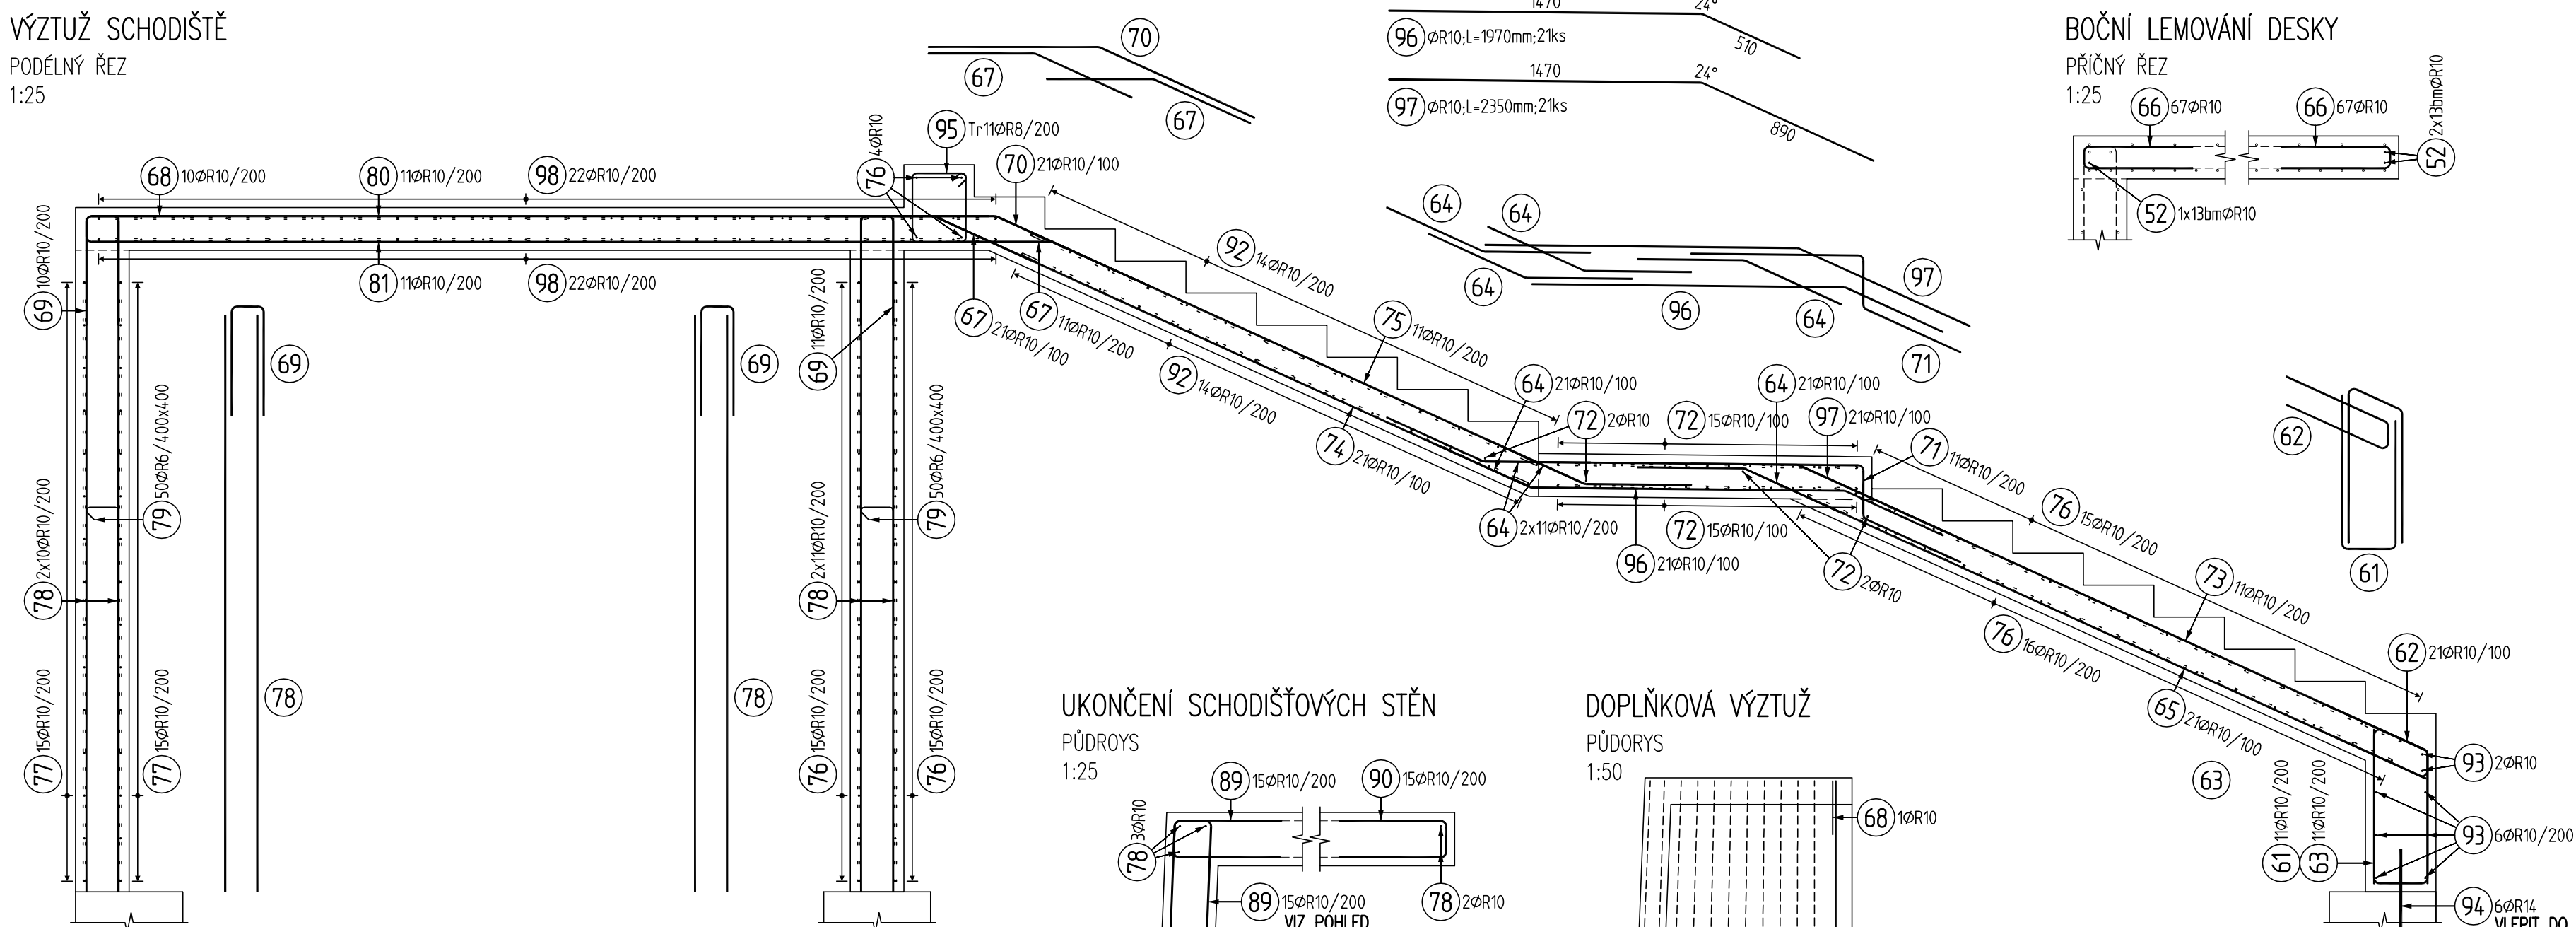

PUDROYS
1:25

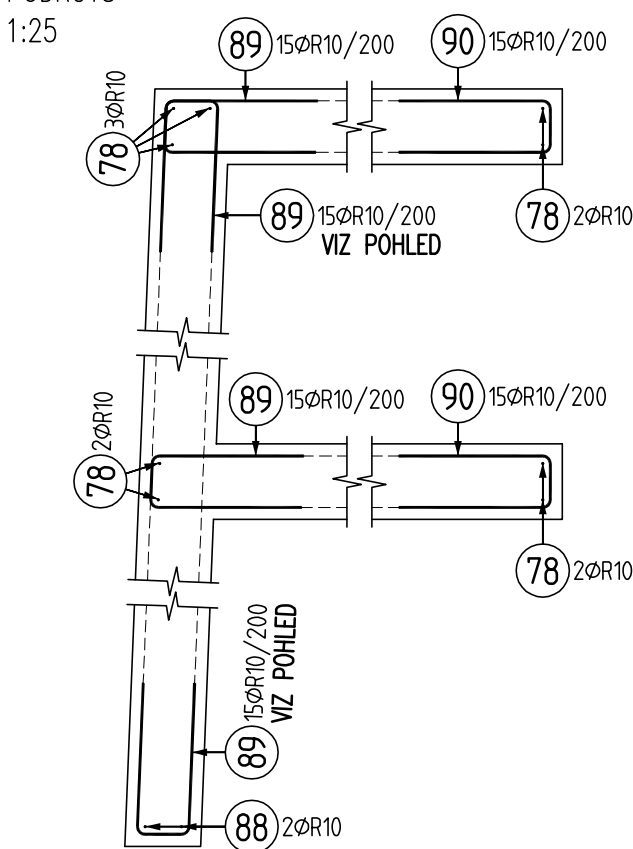

PUDORYS
1:50

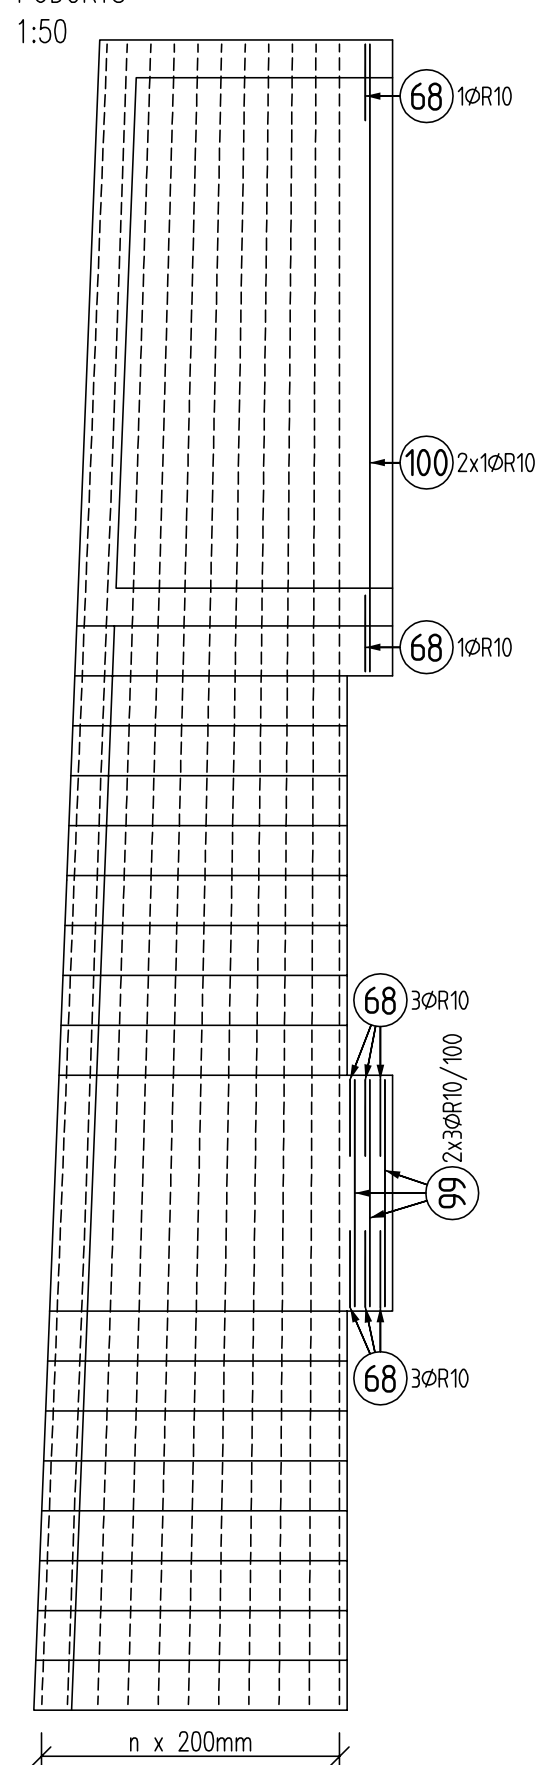

VÝZTUŽ: B500B

- UVEDENÉ DÉLKÝ JSOU VZTAŽENÝ K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
- POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ
- NENAZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20)
- NENAZNAČENÉ ÚHLÝ JSOU 45°, 90° resp 180°
- CELKOVÉ DÉLKÝ VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKÝ
- ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ "*"
- KRYTÍ: 35mm

- VEŠKERÉ STAVEBNÍ UPRAVY (DŘÁŽKY, ...) ZKOORDINOVAT S VYBRANÝMI DODAVATELI PROFESÍ
- VODOROVNOU VÝŽUTÍ STĚN OSADIT JAKO PRVNÍ, TZN. BLÍŽE OBĚMA POUVRCHŮM.
- VÝŽUTŽ Ø10mm STYKOVAČ V DĚLCÉ MINIMÁLNĚ 500mm
- PRO VLEPOVÁNÍ VÝŽUTŽE BUDE POUŽIT CHEMICKÝ TMEĽ HIT HIT-H 200mm. PŘÍ PROVÁDĚNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBY.
- PŘÍČNOU VÝŽUTŽ SCHODIŠTĚ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO TVARU BEDNĚNÍ.
- SCHODIŠTĚ BUDE V MÍSTĚ STŘEDNÍ PODESTY PODEPŘENO POMOCÍ VYLAMOVACÍ VÝŽUTŽE, PŘEDĚM ZABETONOVANÉ V RÁMCI BETONÁŽE STĚN.

±0,000 = 331,83 m n.m. Bpv
Copyright © knesl kynčl architekti s

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl ing. arch. s.r.o. Šumavská 416/15, 502 00 Bítov tel./fax: +420 541 592 134		Autař architektonického návrhu: knesl ing. arch. s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYŇCL	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYŇCL	Ing. Lukáš Janda Jiráskova 155, 790 70 Javorník tel.: +420 775 577 353	Zodpovědný projektant část: ING. LUKÁŠ JANDA	Vypracoval: ING. R. SEIFER, ING. L. JANDA, ING. P. DUCHÁČ	Stupeň: PP Datum: 05/2019 Číslo zakázky: 00529_40 Měřítko:
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: Ing. Lukáš Janda Jiráskova 155, 790 70 Javorník tel.: +420 775 577 353							Číslo výkresu: 1:50,25
Investor: Město Šumperk, nám. Mtu 364/1, 787 01 Šumperk		Název akce: PARKOVACÍ DŮM GAGARINOVA, ŠUMPERK p. č. 578/1, 578/2, 578/16, 578/6, 981 v k. ú. Dolní Temešice Část: D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					Název výkresu: SCHODIŠTĚ - VÝZTUŽ Číslo výkresu: 105