

ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Lidická 56, 787 01 Šumperk Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz	
ING.L.TRČKA	1200406	ING.P.PACAL	ING.P.PACAL		
MÍSTO STAVBY : HRABĚŠICE		KRAJ : OLOMOUCKÝ		DATUM : 08/2018 Č.ZAKÁZKY 2017-19 STUP.PROJEKTU: PROVEDENÍ STAVBY MĚŘÍTKO :	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : KRÁSNÉ U ŠUMPERKA		PARC. ČÍSLO : st. 3			
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, NÁM.MÍRU 364/1, 78701 ŠUMPERK					
AKCE : <div style="text-align: center;"> STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P.39 V K.Ú.KRÁSNÉ U ŠUMPERKA </div>					
OBSAH : <div style="text-align: center;"> VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ </div>				VÝKRES ČÍSLO : D.1.1-b.10	
				PARÉ ČÍSLO :	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Projekt: OPRAVA OBJEKTU Č.P.39 V K.Ú.KRÁSNÉ U ŠUMPERKA
Výkres:

Datum a čas: 03. 10. 2018 12:40
Vytvořil:

SPECIFIKACE - STŘEŠNÍ KRYTINA, OKAPOVÝ SYSTÉM

Jednoplášťová střecha bez odvětrávané vzduchové mezery (studená půda)

Délky a rozměry ploch pro nutné prvky :

Plocha střechy celkem (vč. 12% prořezu)..... 356m²
Délka neodvětrávaného hřebene 11,00bm
Délka neodvětrávaného nároží 52,00bm
Délka okapní hrany (podkladní pás) 70,00bm

Délky oplechování - klempířské prvky :

Délka úžlabí (r.š.650mm)..... 14,00bm
Délka zavětrovací lišty (r.š.330mm) 0,00bm
Délka napojení na zeď boční (r.š.350mm)..... 0,00bm
Délka napojení na zeď přední (r.š.500mm)..... 0,00bm
Oplechování komínů 8,00m²

Nutné prvky		JM	Spotřeba	množství		množství	
				1	2		
-	střešní šablona 44x44cm (vč.hřebíků a příponek)	m ²	5,24ks/m ²		343,0m ²	1798,0ks	
-	okapová šablona 44x44cm (vč.hřebíků a příponek)	ks	1,48ks/m		104,0ks	13,2 m ²	
-	hřebenová šablona 44x44cm (vč.hřebíků)	ks	1,48ks/m		34,0ks		
K1	okapový plech (230x2000x0,7mm) - pod fólii	bm	2,00m/ks		70,0bm	35,0ks	
K2	podkladní pás (1.800 x 158mm) - vč.hřebíků	bm	1,800m/ks		70,2bm	39,0ks	
K3	hřebenáč malý (500mm)	bm	2,00ks/m		63,0bm	126,0ks	
K4	ukončovací hřebenáč malý	ks			9,0ks		
K5	odvětrávací haubna (průřez odvětrání 30cm ²)	ks			30,0ks		
K6	výlezové okno (600x600 mm)	ks			4,0ks		
K7	bezpečnostní hák (vč upevňovacího materiálu)	ks			4,0ks		
K8	držák kulatiny pro zadržování sněhu z legovaného hliníku (průměr kulatiny 140mm vč.upevňovacího materiálu)	ks			13,0 ks		
K9	Legovaný hliníkový plech tl.0,7mm, dvouvrstvý vypalovaný lak, antracitový odstín (plech pro výrobu klempířských prvků)	m ²	1,89kg/m ²		11,0m ²	0,0kg	

Systémové prvky

K10	bezpečné úžlabí s předávnou drážkou (3m)	bm	3,00m/ks		15,0bm	5,0ks	
-----	--	----	----------	--	--------	-------	--

Okapový systém

Žlab: půlkulatý, r.š.333 ; svod: kruhový, D 100

Materiál		JM	množství				
K11	ALU žlaby půlkulaté - délka 6,0 m	bm			66,0bm		
K11	ALU žlaby půlkulaté - délka 3,0 m	bm			6,0bm		
-	ALU žlabová dilatace PREFA (přírodní hliník)	ks			1,0ks		
K12	ALU žlabový hák zpevněný	ks			80,0ks		
K13	ALU roh žlabu PREFA 90° vnější	ks			6,0ks		
K14	ALU roh žlabu PREFA 90° vnitřní	ks			2,0ks		
K15	ALU kulatý kotlík 333/100	ks			4,0 ks		
K16	ALU svody kruhové 100 - délka 3m	bm			19,0bm		
K17	ALU objímka 100mm se záv.M10	ks			32ks		
K18	Trn 200mm k objímce *	ks			32ks		
K19	ALU koleno 100/72°	ks			10,0ks		
-	speciální lepicí sada (pro lepení žlabů)	ks			3,0ks		

POZNÁMKA:

- krytina bude provedena z uceleného systému šablon a plechů z legovaného hliníku. Povrchová úprava lícové strany -dvojité vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu, matný povrch. Povrchová úprava rubové strany-ochranný transparentní lak. Barva - antracitový odstín
- Spoje - příčné spoje na ležatou srážku s nepřímým upevněním pomocí příponky ve vrcholu šablony

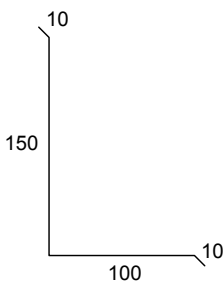
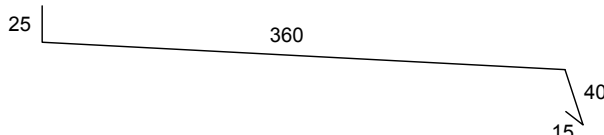
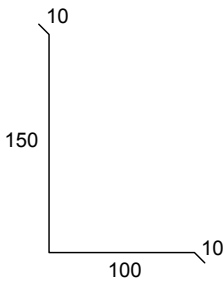
Strana:

1

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Projekt: OPRAVA OBJEKTU Č.P.39 V K.Ú.KRÁSNÉ U ŠUMPERKA
Výkres:

Datum a čas: 03. 10. 2018 12:40
Vytvořil:

OZNAČENÍ/POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA /mm/	MĚRNÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
K20 Oplechování stěny z pozinkovaného lakovaného plechu tl.0,55mm styk stávající střecha stěna 	270	m	10,40	antracitový odstín
K21 Venkovní parapet z ohýbaného AL plechu tl.1,4mm, vždy jedna délka parapetu na okenní otvor Podomítkové boční krytky (2ks na parapet). Parapety osadit před zateplením ostění. 	440	m	15,64	vícevrstvý polyesterový lak - antracitový odstín (RAL 7016)
K22 Oplechování stěny z pozinkovaného lakovaného plechu tl.0,55mm styk horní hrany zidky stěna 	270	m	0,47	antracitový odstín

POZNÁMKA:

Před zadáním klempířských výrobků do výroby je nutné provést zaměření na stavbě.
Dokumentace je provedena v podrobnosti pro výběr zhotovitele a nenahrazuje výrobní dokumentaci.
Před zadáním do výroby předloží zhotovitel vzorky materiálů ke schválení.

Strana:

2