



ZASTŘEŠENÍ VSTUPU DO 1.PP

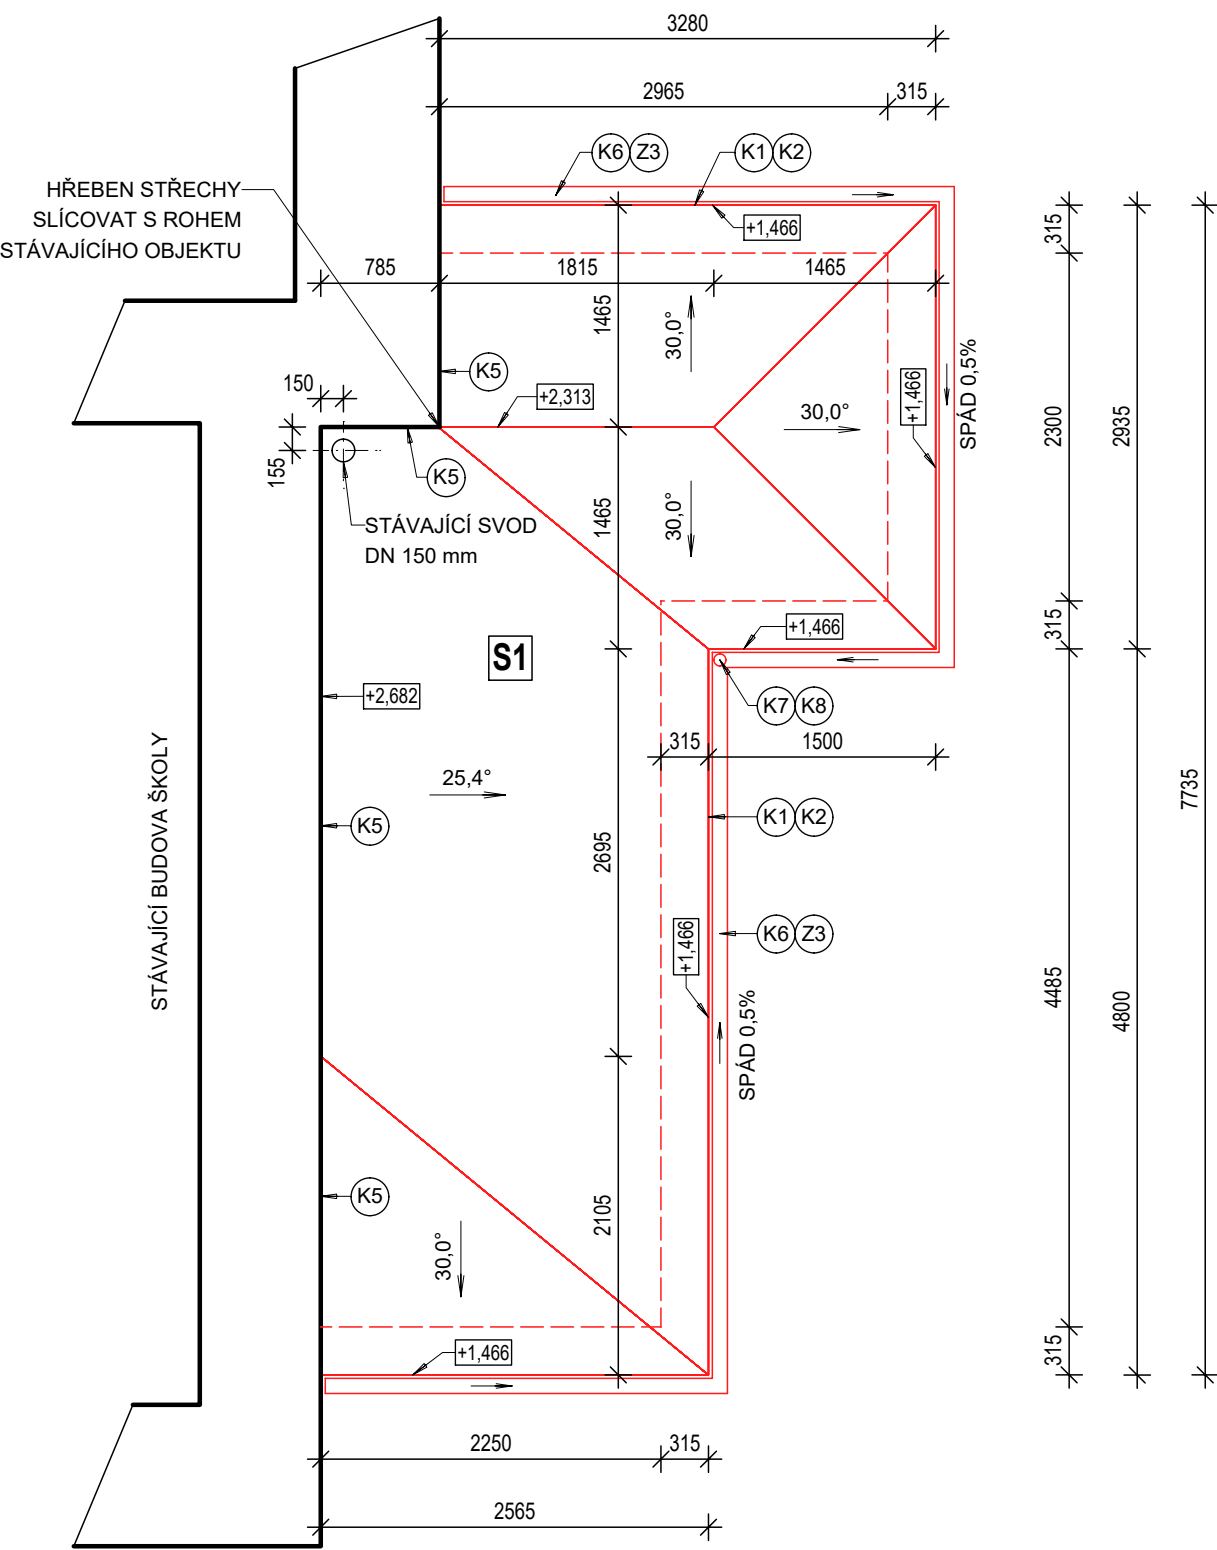

ZASTŘEŠENÍ VSTUPU DO 1.NP

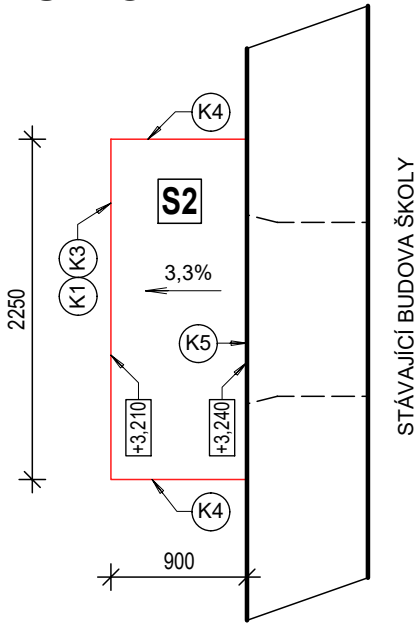

POZNÁMKA:


- STŘECHA BUDE POKRYTA FALCOVANOU STŘEŠNÍ KRYTINOU ZE SVITKOVÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU. TLOUŠŤKA PLECHU 0,7 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 7016). SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ.
- KRYTINA BUDE ULOŽENA NA CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. MINIMÁLNĚ 24 mm A NA BITUMENOVOU SEPARAČNÍ VRSTVU.

SKLADBA STŘECHY S1

- STŘEŠNÍ KRYTINA 0,7 mm
- BITUMENOVÁ SEPARAČNÍ FÓLIE 4,0 mm
- BEDNĚNÍ 24,0 mm
- KONTRALATĚ 60/40 mm 40,0 mm
- DŘEVĚNÝ KROV -

SKLADBA STŘECHY S2

- STŘEŠNÍ KRYTINA 0,7 mm
- BITUMENOVÁ SEPARAČNÍ FÓLIE 4,0 mm
- ŽB NOSNÁ DESKA -



± 0,000 = + 234,640 m n.m. BPV

ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>PROINK</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz</div>	
ING.L.TRČKA	1200406	ING.L.TRČKA	ING.J.TRČKA		
MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK		KRAJ : OLOMOUCKÝ			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK		PARC. ČÍSLO : st.1048			
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, ŠUMPERK				DATUM :	08/2023
AKCE : <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY III.ZŠ ul. 8.května 63 Šumperk</div> <div>SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU</div>				Č.ZAKÁZKY	2021-15
				STUP.PROJEKTU:	DPS
				MĚŘÍTKO :	1:50
OBSAH : <div>PŮDORYS STŘECHY</div>				VÝKRES ČÍSLO :	PARÉ ČÍSLO :
				D.1.1-b.04	