




VZOROVÝ ŘEZ A-A'

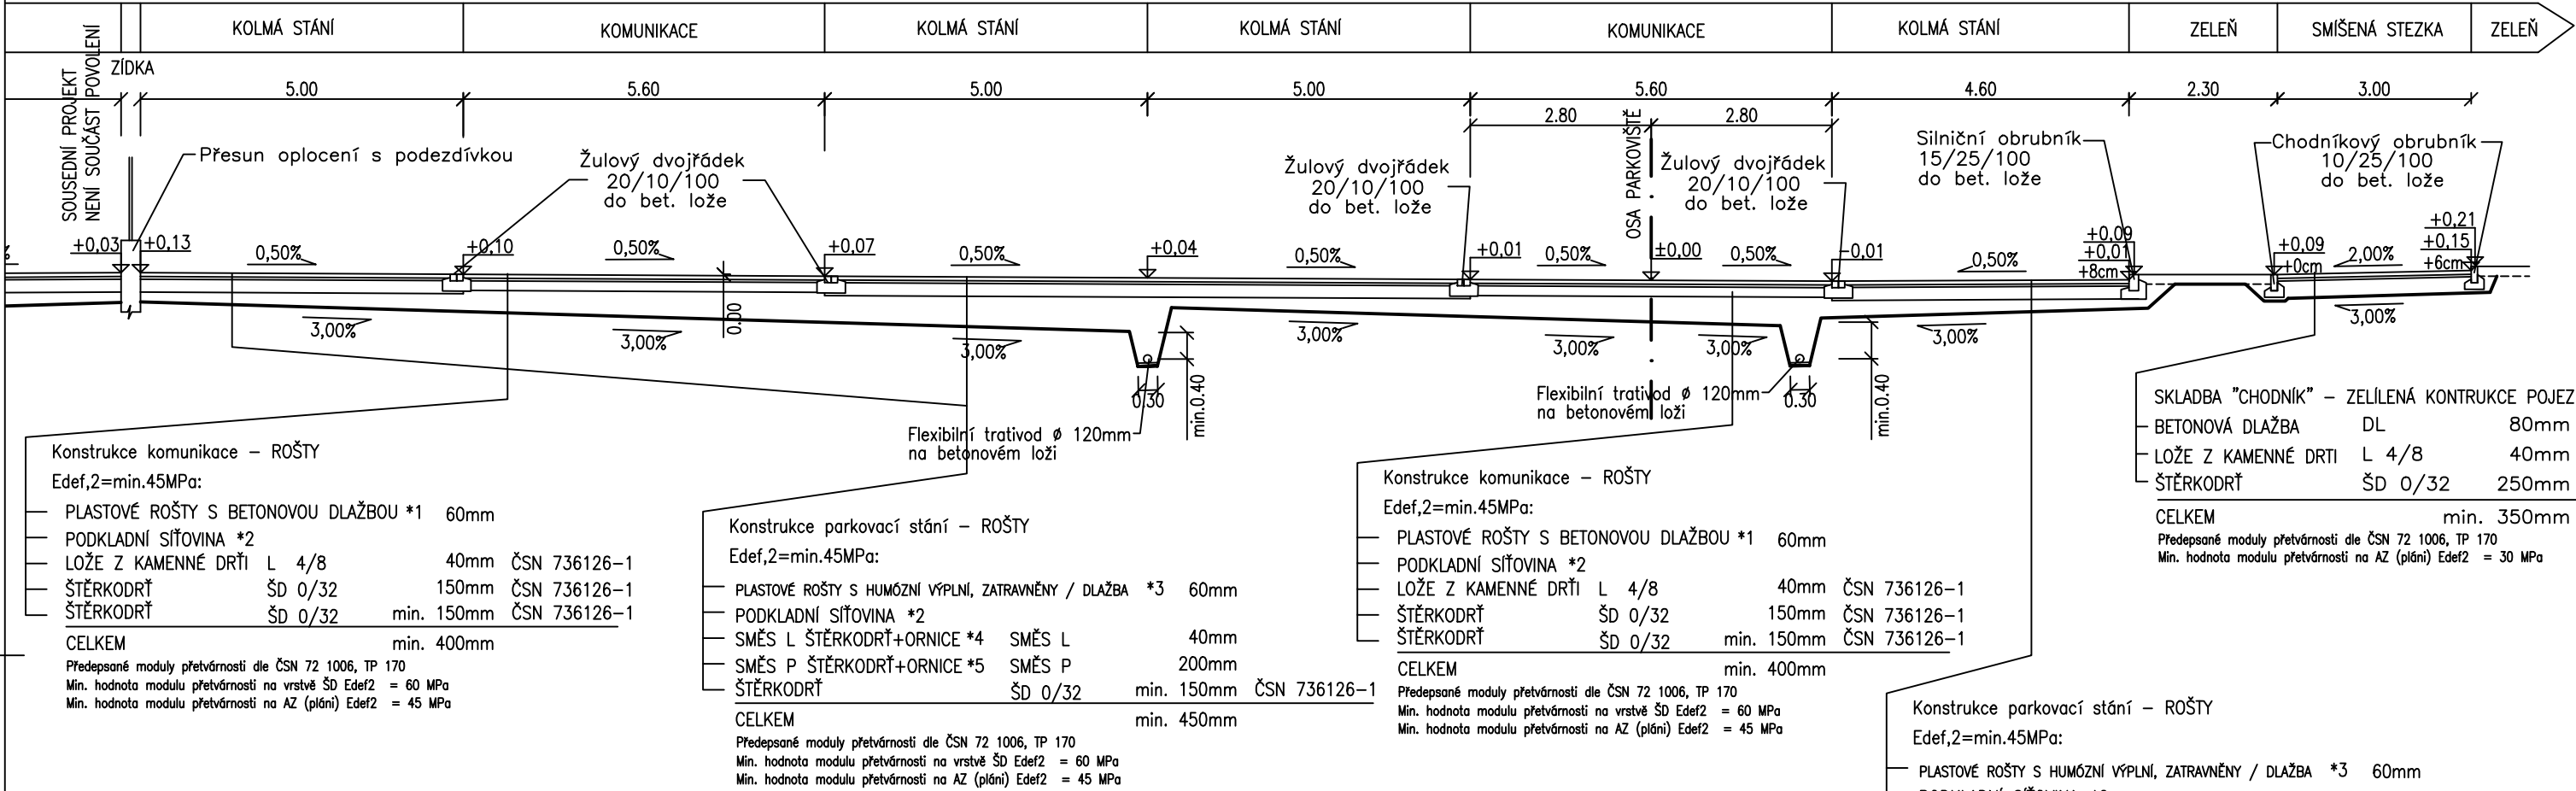


VZOROVÝ ŘEZ B-B' - osa 5.2

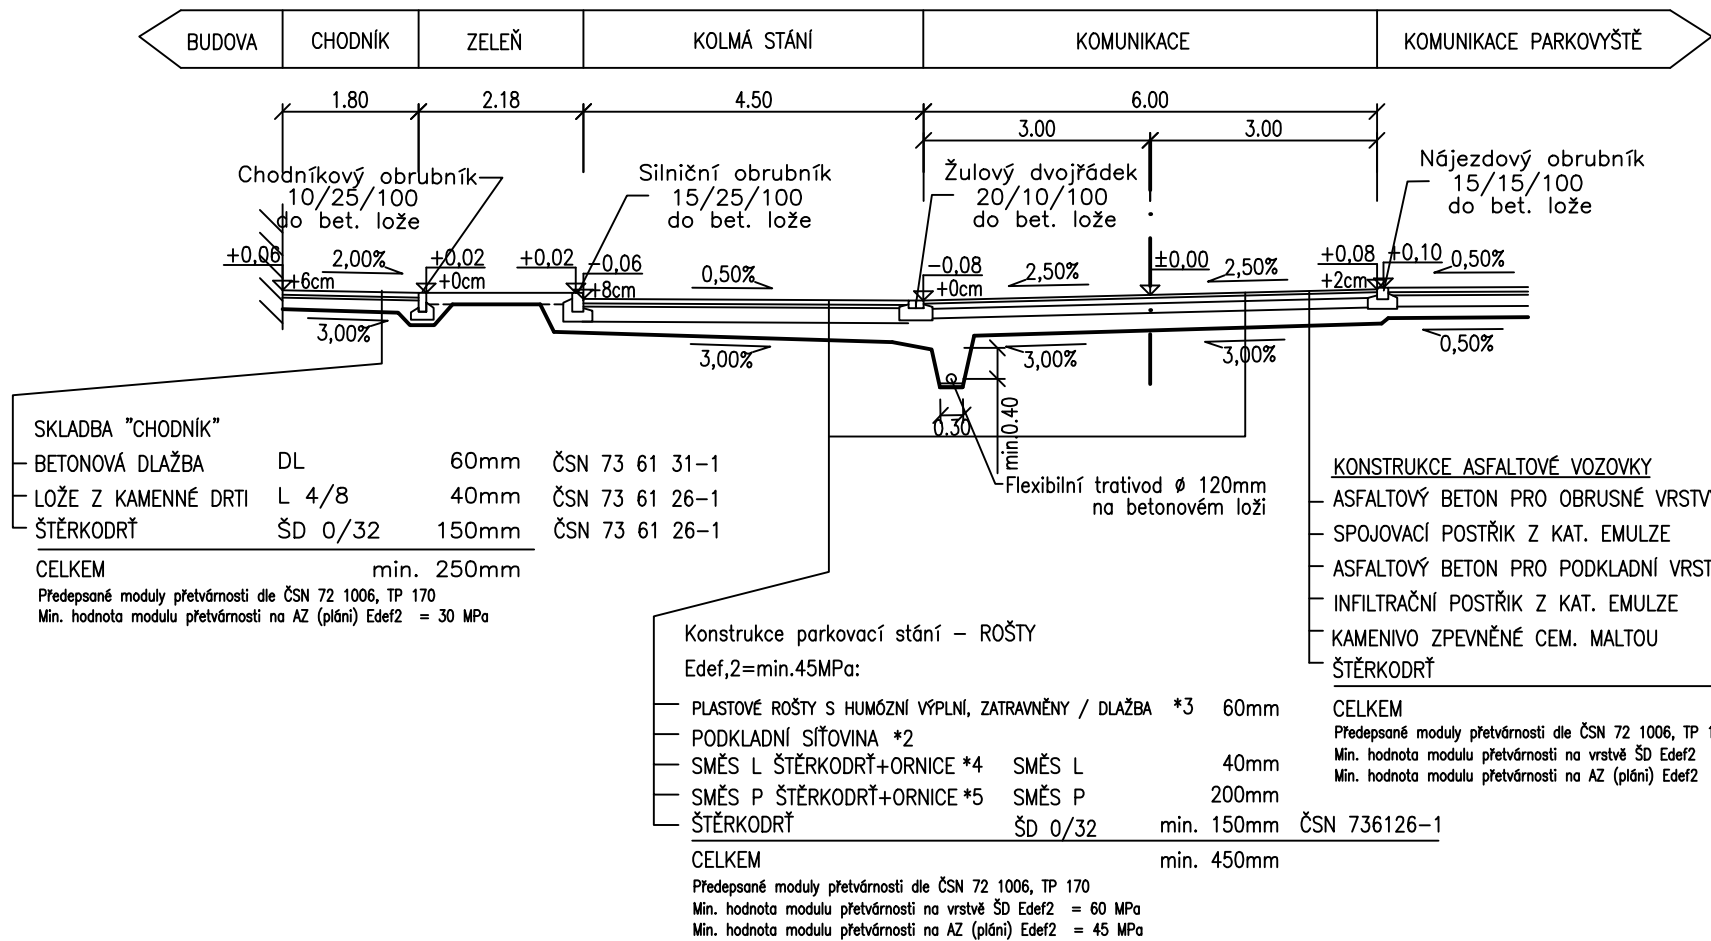

VZOROVÝ ŘEZ C-C' - osa 5

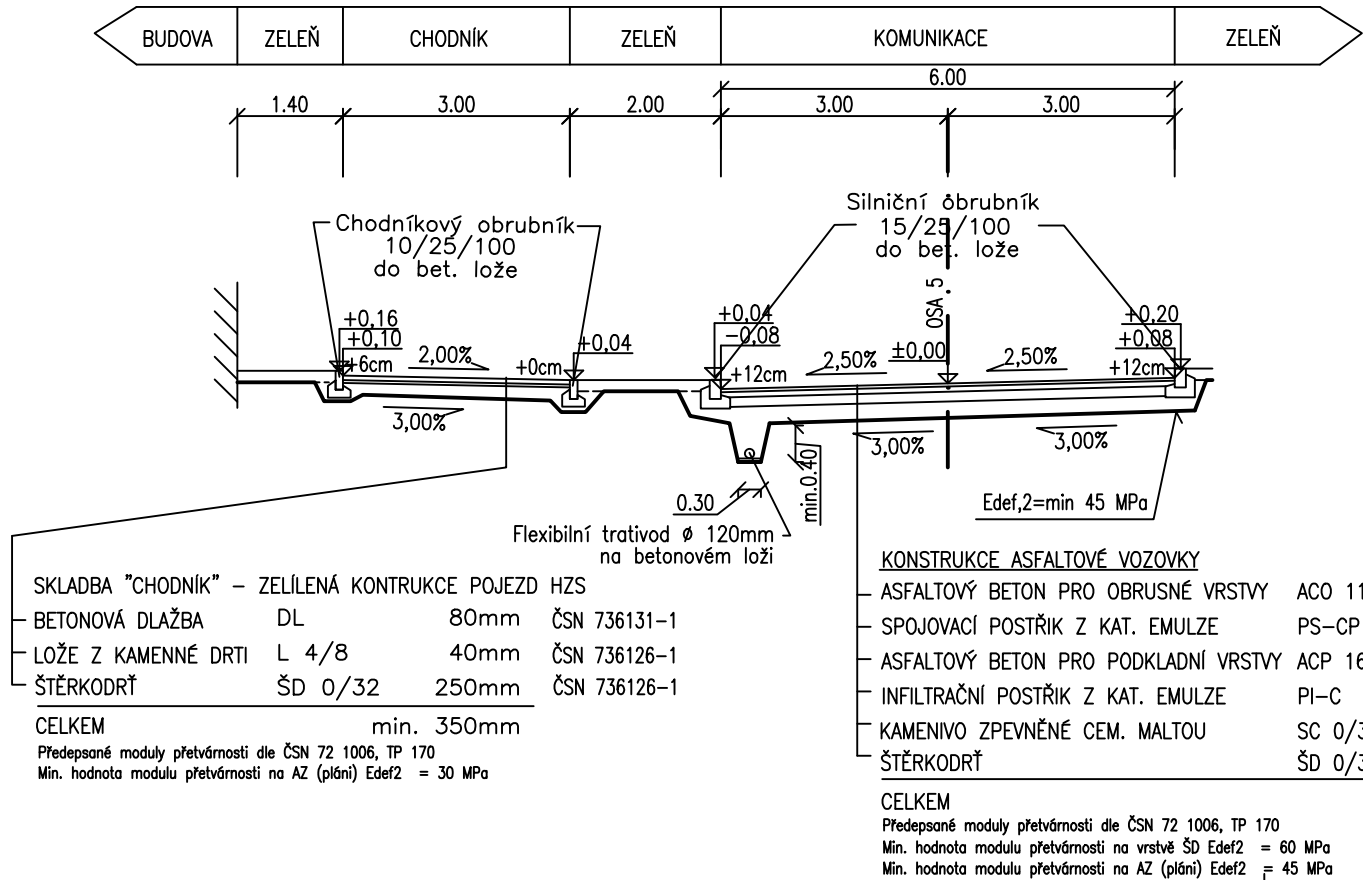


VZOROVÝ ŘEZ D-D'

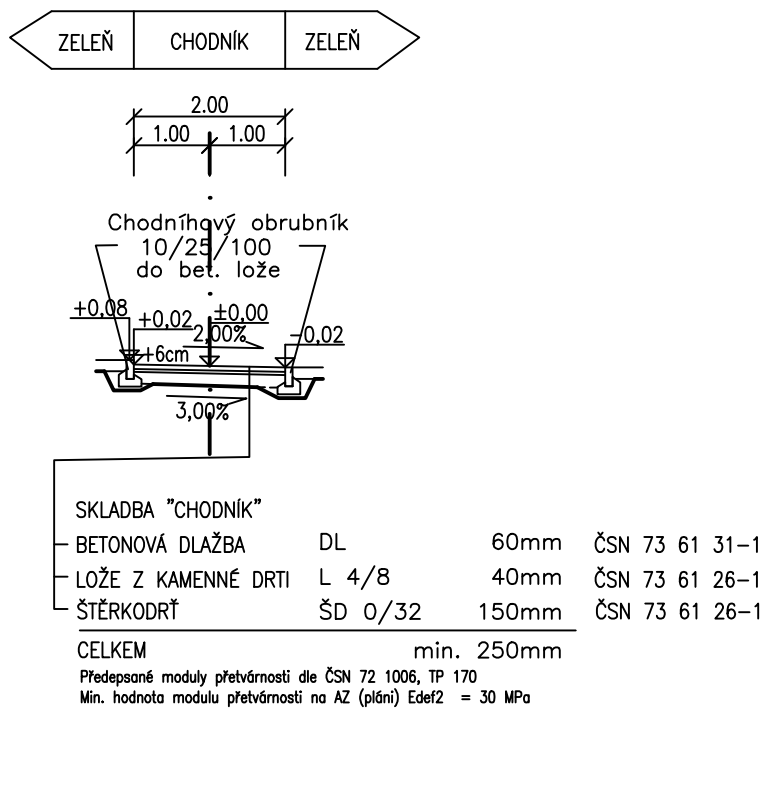

Poznámky k jednotlivým konstrukčním vrstvám:

- Plastový rošt**
Jedná se o robustní konstrukci z recyklovaného plastu, uhlíkové neutrální produkt
– rozměr 80x40x6 cm, tl. stěny 1,5 cm
– styčná plocha roštu větší než 0,7m²/m² (styčná plocha jednoho roštu cca 0,235m²)
- Travnatá plocha parkoviště**
K předání zelené plochy může dojít až po vzejtí travního semene, min. jednom odplevelení a po dvojím setení
- *1 – Výplňová bet. dlažba**
– rozměr 7,4 x 7,4 x 4,8 cm
- *2 – Podkladní síťovina**
jemná hladká síťovina usnadňující pokládku
gramáž 24 g/m²
velikost oka ≤ 4mm
syntetická tkanina PE propustná pro vodu
- *3 – Výplňová směs**
– strukturovaný substrát smíchaný se šterkem – výplňová směs (balený)
směs bude obsahovat:
50% prosetá ornice
10% vyzrálý kompost
20% praný písek
20% lávový materiál, (alternativně obdobný materiál) fr. 2/4
- *4 – Podkladní směs**
– strukturovaný substrát smíchaný se šterkem a prvky pro zlepšení
sorbee úkapů – podkladní směs (VL)
směs bude obsahovat:
40% šterk fr.2/5
20% lávový materiál (alternativně obdobný materiál) fr. 2/4
30% prosetá ornice
10% vyzrálý kompost
- *5 – Podkladová směs**
– skládá se z 60% ŠD + 40% ornice
směs bude obsahovat:
60% ŠD 0/32
40% ornice

Výškový systém: B.p.v.
Souřadnicový systém: JTSC

	PROJEKTANT	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Martin Hedvík
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Kateřina Mičová Polesná
	VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martin Hedvík
	VYPRACOVAL	Ing. Martin Hedvík

INVESTOR Město Šumperk, zastoupený MěÚ Šumperk odborem RÚI Jesenická 31, 787 01 Šumperk	DATUM 09/2024
	ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE 15_09_150_20
NÁZEV ZAKÁZKY REVITALIZACE ULICE ŠUMAVSKÁ - I.ETAPA – ČÁST A	ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PDPS	MĚŘÍTKO 1:100
OBJEKT SO 160.1 – Komunikace a parkovací stání – část A SO 161.1 – Chodníky – část A	FORMÁT 6x4
ČÁST D.1. Komunikace a zpevněné plochy	PARÉ
DOKUMENT (VÝKRES) Vzorové příčné řezy	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE D.1.2.3