


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ STOŽÁREM

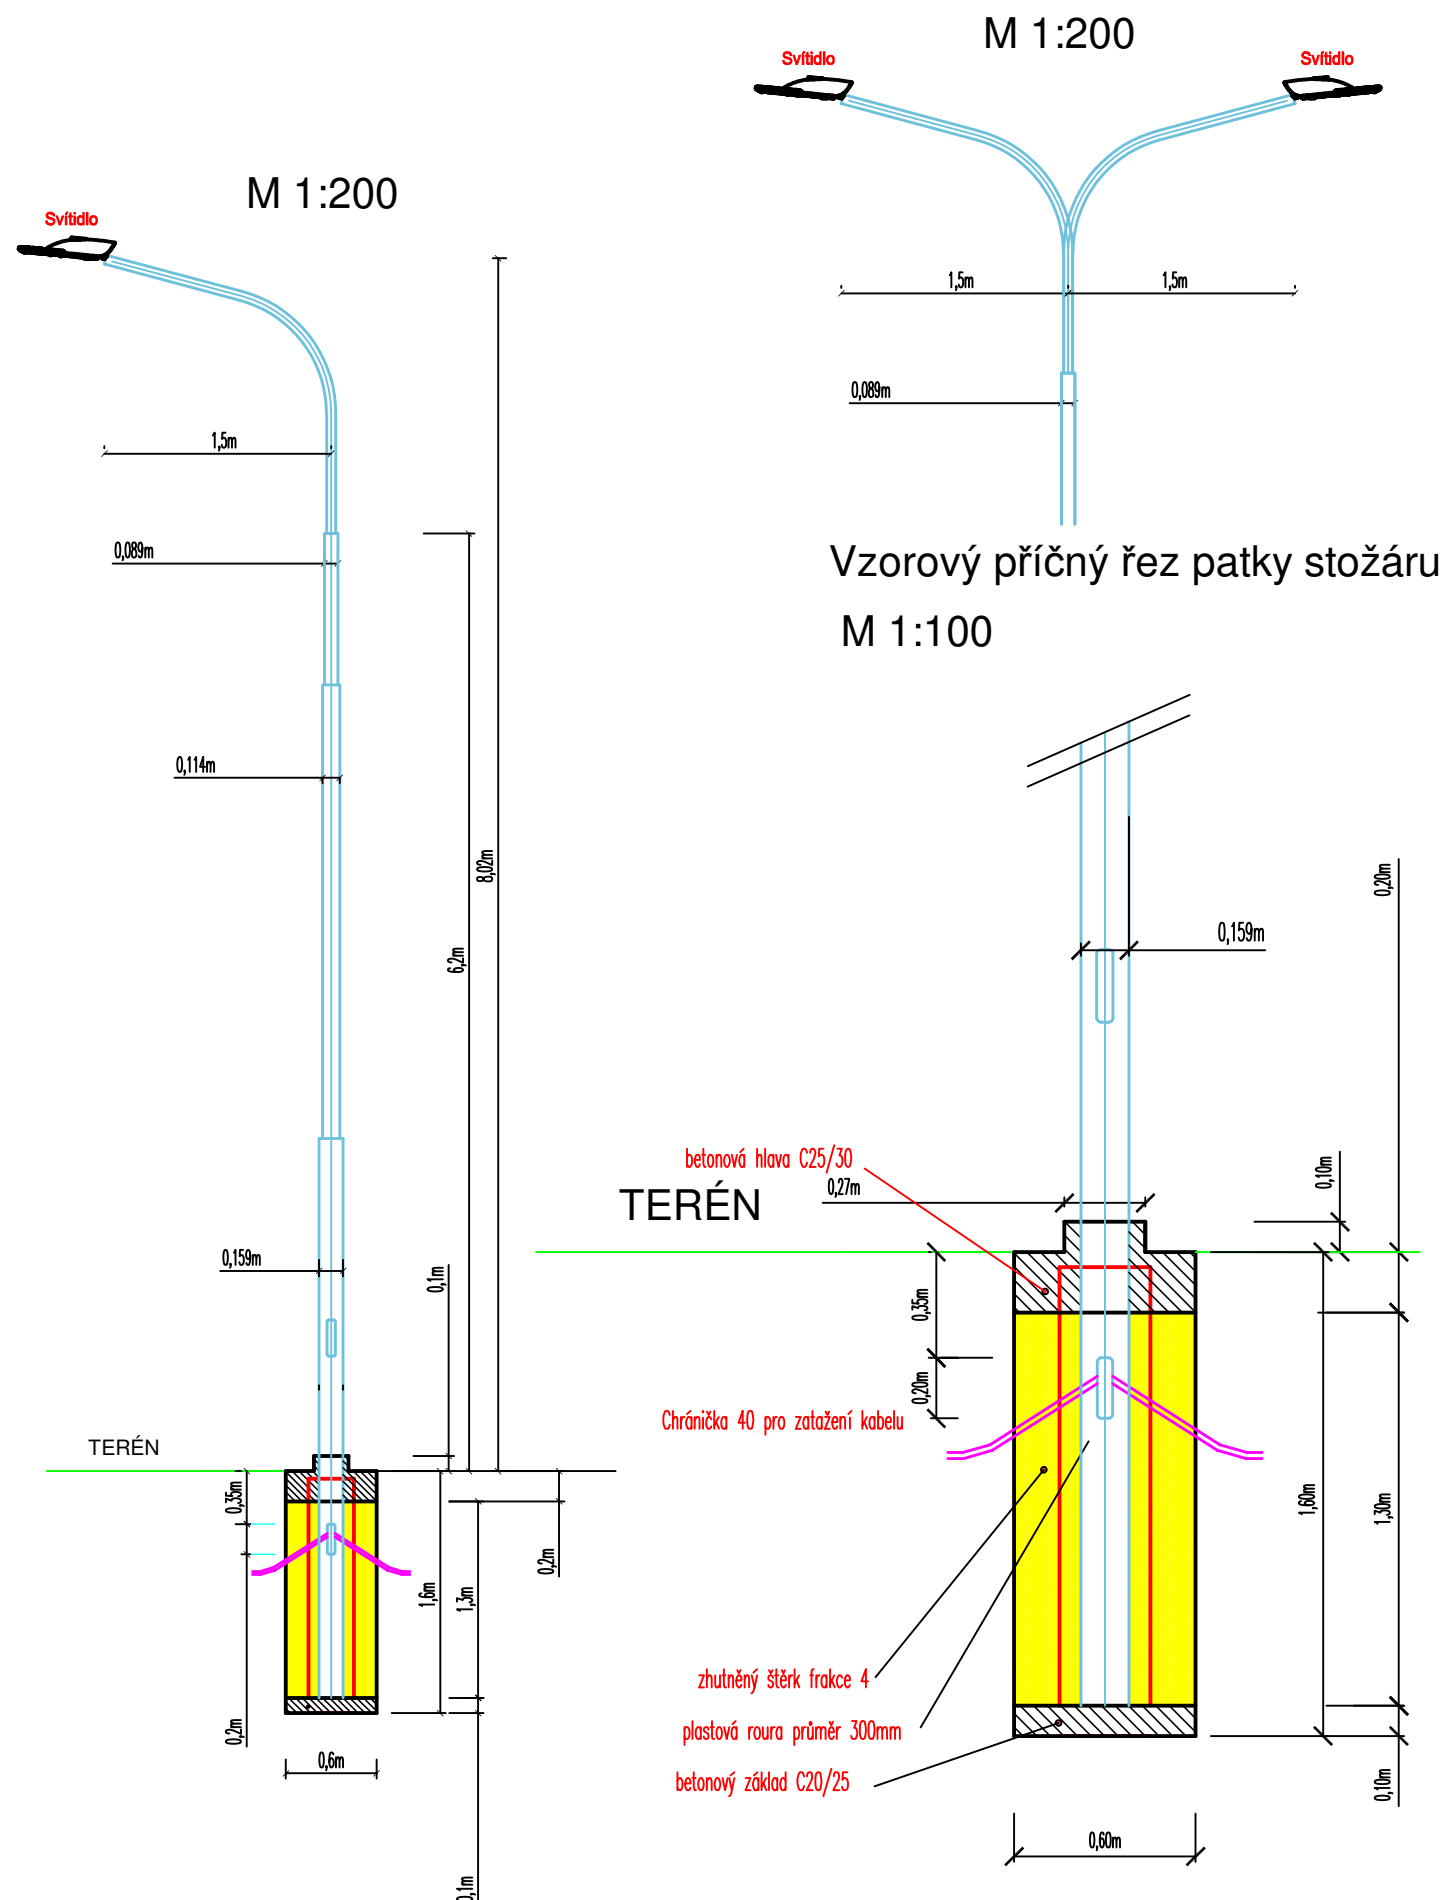

LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

nové uliční stožáry JB 8 ST s výložníkem V 1/89 - 1500 (úhel výložníku 15 stupňů) - výška svítidla nad zemí 8 metrů

celková výška led svítidla nad komunikací 8,2m

Led pouliční svítidla 45W typ – dle požadavků správce veřejného osvětlení – napojena ze svorkovnice CYKY-J 5x1,5 stožárová svorkovnice s přepěťovou ochranou

4 - kusy SO 460a - Veřejné osvětlení – vnitroblok
2 kusy SO 460c - Veřejné osvětlení – stávající parkoviště u ZŠ

nové uliční stožáry JB 8 ST s výložníkem V 1/89 – 1500 (úhel výložníku 15 stupňů)) – výška svítidla nad zemí 8 metrů

2 - kusy S0 460a - Veřejné osvětlení – vnitroblok

nové uliční stožáry JB 8 ST s výložníkem V 2/89 – 1500 (úhel výložníku 15 stupňů)) – výška svítidla nad zemí 8 metrů

1 - kus SO 460a - Veřejné osvětlení – vnitroblok



celková výška led svítidla nad komunikací 8,2m. Stožárová svorkovnice s přepětovou ochranou

LED pouliční svítidla 66W typ – dle požadavků správce veřejného osvětlení – napojena ze svorkovnice CYKY-J 5x1,5

Rozvodná soustava: 3+PEN stř. 50Hz-400/TN-C

Ochrana před nebezpečím napětím: automatickým odpojením od zdroje

	PROJEKTANT	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Soldán
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Kateřina Mičková Polesná
	VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Petr Soldán
	VYPRACOVAL	Ing. Martin Hedvík

	PROJEKTANT ČÁSTI PD	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Zdeněk Grepl	
	VEDOUcí PROJEKTANT	
	VYPRACOVAL Ing. Zdeněk Grepl	

INVESTOR Město Šumperk, zastoupený MěÚ Šumperk odborem RÚI Jesenická 31, 787 01 Šumperk	DATUM 08/2024
	ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE 15_09_150_20
NÁZEV ZAKÁZKY Revitalizace ulice Šumavská - I.etapa	ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE
	MĚŘÍTKO ----
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PDPS	FORMÁT 2xA4
OBJEKT SO 460 - Veřejné osvětlení	PARÉ
ČÁST C. Situační výkresy	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE D.4.6.5
DOKUMENT (VÝKRES) Řezy pouličních stožárů včetně patky veřejného osvětlení	