


Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: rozvoje území města, investic a komunálních
služeb
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 140858/2025
Naše sp. zn.: 106928/2025 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 231
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 13. 11. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

Veřejná zakázka: „Bytový dům Šumperk – Temenice“

Dotaz č.1:

Žádáme zadavatele o upřesnění parametrů z důvodu nesouladu VV vs PD.

Rozvaděče PD - schémata:

objekt A Objekt B

RE RE

RSP - oddělená část RE RSP

RVT RTV

RB11, RB12 RB11, RB12

RB21, RB24 RB3

ROS RB21-RB24

Zatímco Výkaz výměr obsahuje:

RBx

RE

ROS

RVT

RD-C

R-PVS

RVT

RB13

Z toho plyne, že rozvaděče v rozpočtu RD-C a R-PVS, nemají schémata

Dále nepřesné rozepsání rozvaděčů RBX ve VV a jejich nesoulad v počtu kusů - nelze spárovat se schématy.

Odpověď:

Rozvaděče RD-C a R-PVS jsou součástí části projektu **D.1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA FOTOVOLTAICKÝ (PV) SYSTÉM**, kde jsou i jejich schémata.

Nepřesné rozepsání rozvaděčů RBX ve VV a jejich nesoulad

V rozpočtu počty kusů sedí a rozpočet není měněn.

Tyto rozvaděče jsou rozpočtovány v části „RBx - Rozvaděč RBx“.

V této části v oddílu D1 je vypoložkován 1 rozvaděč tohoto typu (pol. 1-9) a následně je v oddíle D2 vyrozpočtován zbývající počet stejných rozvaděčů „RBx“ (pol. 10). Tímto způsobem jsou oceněny rozvaděče RB11, RB12, RB21-RB24 jak v objektu A, tak i B, tzn. celkem 6 ks v objektu A a 6 ks v objektu B.

Při prostudování PD a rozpočtu je toto naprosto zřejmé.

V objektu B je navíc samostatně vyrozpočtován rozvaděč RB13.

Nahrazujeme v části **D.1.4.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA** výkresy schémat rozvaděčů RBx a RVT + půdorys 2.NP objektu A. Omylem byly přiložené starší verze výkresů, ve kterých byly opravovány drobnosti ve formě popisů a překlepů.

Toto nemá dopad na změnu rozpočtu.

Dotaz č.2:

Slaboproud:

Rozpočet domácího telefonu ve VV požaduje Video-telefon

Videotelefon LCD 7" nástěnný, barevný LCD - **13 kusů**

Zatím blokové schéma tvrdí audio-telefon

a TZ:

*Technické řešení Systém domovního telefonu bude sloužit pro komunikaci mezi vstupní brankou na pozemek a jednotlivými byty. Systém bude ve standardu 1x video tablo (13 účastníků) / **13x audiotelefon**. Systém bude proveden včetně přípravy pro budoucí možnost doplnění videotelefonů do jednotlivých bytů (kabeláž, barevná kamera v tablu u vstupu). Domovní video jednotky budou osazeny dle požadavku majitelů jednotlivých bytů. Před vstupem na pozemek bude v piliři oplocení z prostoru ulice osazeno tablo DT (v provedení pro montáž pod omítku) s barevnou videokamerou, čtečkou čipů a podsvícenými tlačítky. V zárubni branky bude zabudován elektrický, nízko-odběrový zámek 12V. Kabeláž k tomuto zámku bude vedena skrytě ve stavebních a zámečnických konstrukcích.*

Odpověď:

Výkaz výměr je správně.

Ve zveřejněné PD byla omylem výkresově přiložena původní projektovaná verze s audiotelefony.

Nahrazujeme přílohy v části **D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ**, které byly vlivem této změny upravovány.

Dotaz č.3:

Oddíl Elektro

Z knihy svítidel není jasné jaká je délka LED pásu u svítidel viz níže.


14 K	14	"S14" - (dle knihy svítidel) LED sestava pro venkovní instalaci, umístění ve vnitřním rohu kpl ocelového U profilu lávky	1,000
	PP	"S14" - (dle knihy svítidel) LED sestava pro venkovní instalaci, umístění ve vnitřním rohu ocelového U profilu lávky	
15 K	15	"S15" - (dle knihy svítidel) LED sestava pro venkovní instalaci, umístění v profilu madla kpl zábradlí ze spodní strany	1,000

Odpověď:
položka 14

"S14" - (dle knihy svítidel) LED sestava pro venkovní instalaci, umístění ve vnitřním rohu ocelového U profilu lávky

- délka $2 \times 13,2\text{m} = \text{CELKEM } 26,4\text{ mb}$

- viz následné schéma

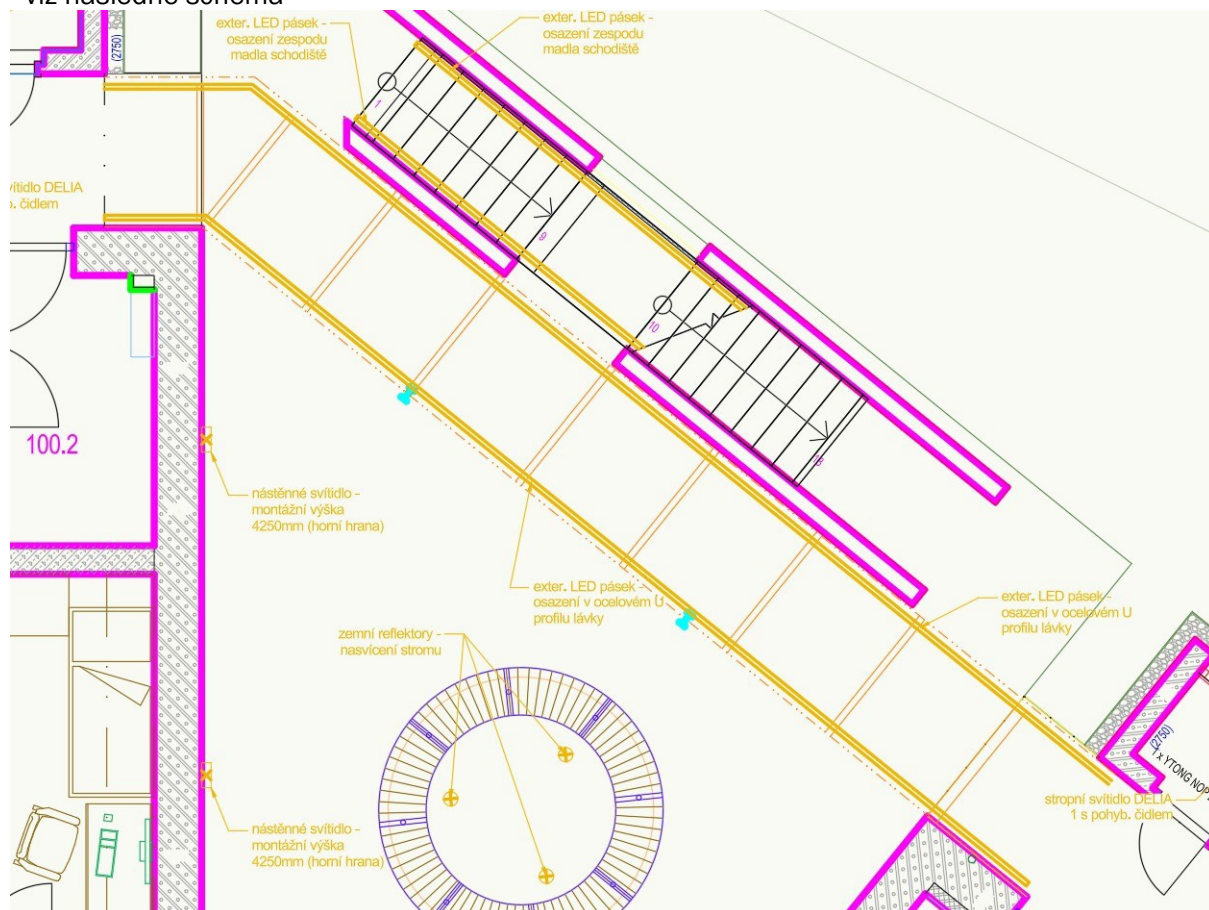


Obr. Schéma položka 14

položka 15

"S15" - (dle knihy svítidel) LED sestava pro venkovní instalaci, umístění v profilu madla zábradlí ze spodní strany

- $2 \times 7,2 + \text{madla horizontální} - \text{na lávce } 26,5\text{m} = \text{CELKEM } 40,9\text{ mb}$

- viz následné schéma

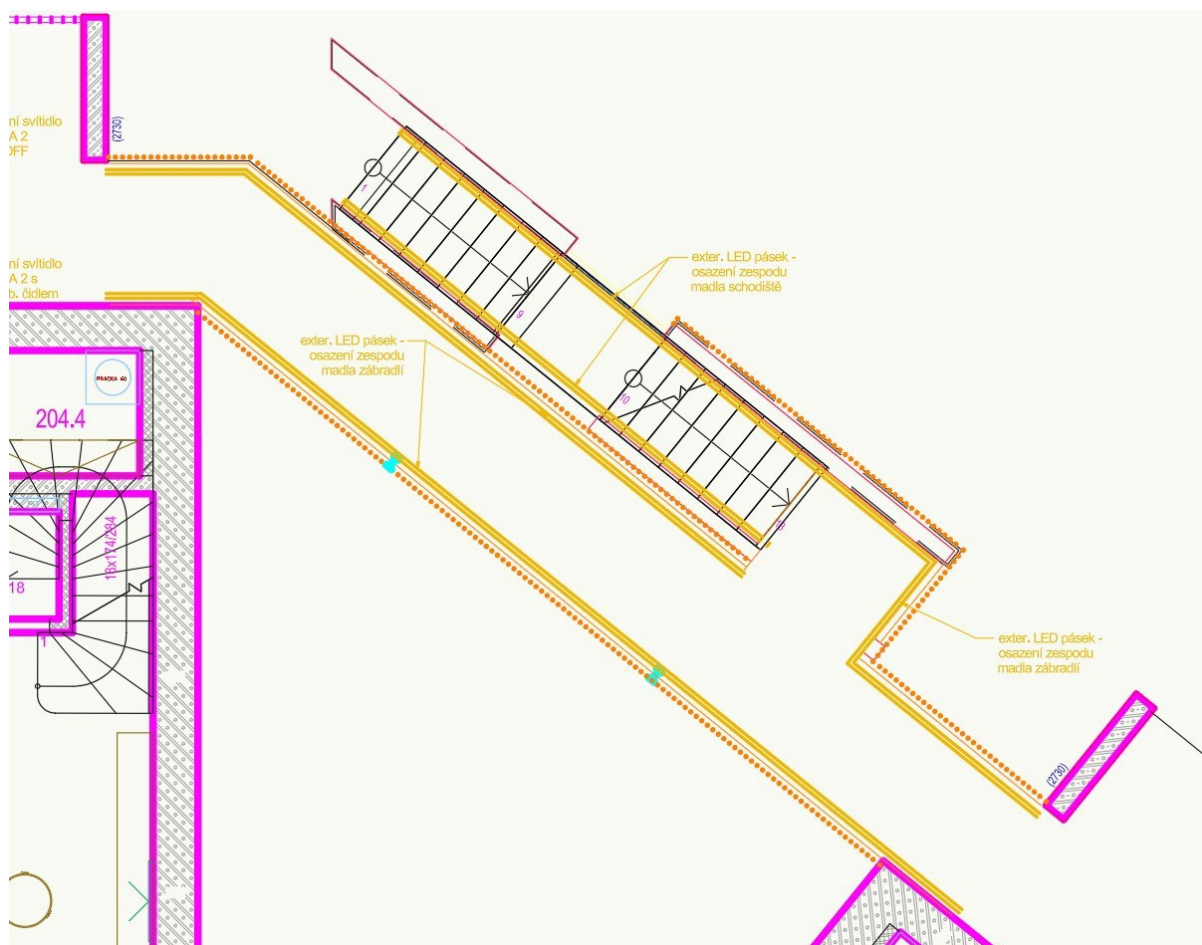

Obr. Schéma položka 15

Přílohy:

D.1.4.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - nahrazované soubory
D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ- nahrazované soubory

Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne **1.12.2025 v 9.00 hod.**

Ing. Jan Hrubý
vedoucí odboru rozvoje území města,
investic a komunálních služeb