

Technická zpráva

Název akce: **Technické zhodnocení chodníku na ulici Nezvalova v Šumperku**
Úsek chodníku: od B. Václavka po ul. Hrubínova
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 22.08.2016 do 30.09.2016

Stávající stav:

Jedná se o chodník s nerovným a rozpraskaným asfaltovým povrchem šířky 1,8m. V trase jsou vjezdy k domům. Podél plotů je v chodníku rozvod veřejného osvětlení. Podél chodníku jsou ze strany ke komunikaci kamenné obruby a z druhé strany oplocení jednotlivých pozemků.

Způsob provedení:


Odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku v průměrné tl.50mm. Bude provedena úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného po odstranění vrchního krytu, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. V ploše vjezdů bude stávající povrchová úprava odstraněna a nahrazena zámkovou dlažbou stejnou jako v ploše chodníku. Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce, odstraněné asfaltové hmoty budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.

v Šumperku dne 21.07.2016

vypracovala:
Veronika Kubíčková

Celková situace:
Šumperk, ulice Nezvalova

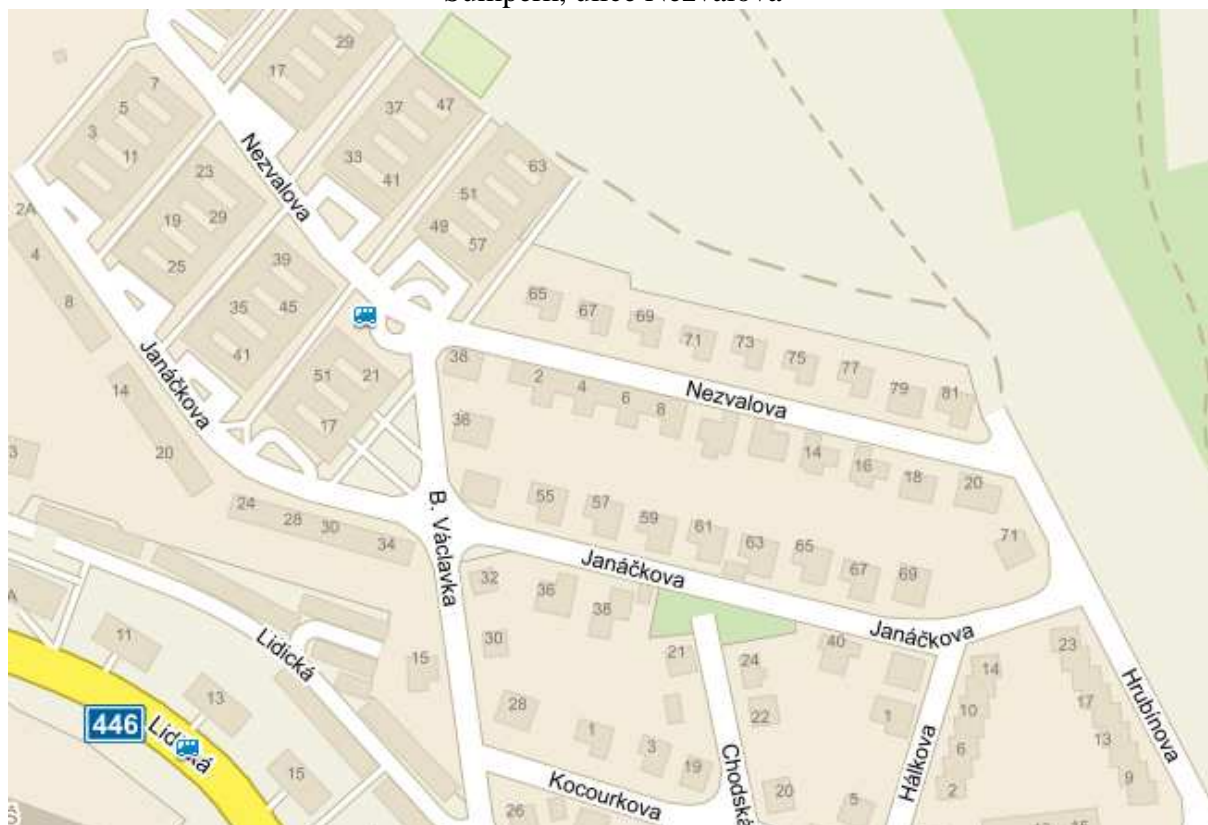

Zájmové území:
Vyznačení rozsahu díla

