

## Technická zpráva

**Název akce:**           **Technické zhodnocení chodníků na ulici Myslivecká v Šumperku**  
**Úsek chodníku:**       mezi panelovými domy Myslivecká č.p.2658/2, 2659/4, 2660/6 a  
                                  Zahradní č.p.2652/25, 2651/23  
                                  Rozsah je specifikován níže

Termín provedení:    15.09.2016 do 31.10.2016

### **Stávající stav:**

Jedná se o chodníky k jednotlivým vstupům do panelových domů s nerovným a rozpraskaným betonovým povrchem šířky 1,5m. Část povrchu chodníku je z betonové dlažby 30/30. Stávající obrubníky jsou rozlámané a zarostlé zelení.

### **Způsob provedení:**


Odstranění stávající betonové dlažby 30/30 a betonového povrchu chodníků v průměrné tl.100mm. Bude provedeno odstranění dosavadního podkladu po odstranění vrchního krytu v potřebné tloušťce, aby byla dodržena skladba pro pochůzí plochy předepsaná výrobcem dlažby, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Chodníkové obruby budou osazeny nové do betonového lože. Odstraněný podklad a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce. Odstraněný beton z povrchu chodníku bude uložen na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.

v Šumperku dne 02.08.2016

vypracovala:  
Veronika Kubíčková

**Celková situace:**  
Šumperk, ulice Myslivecká

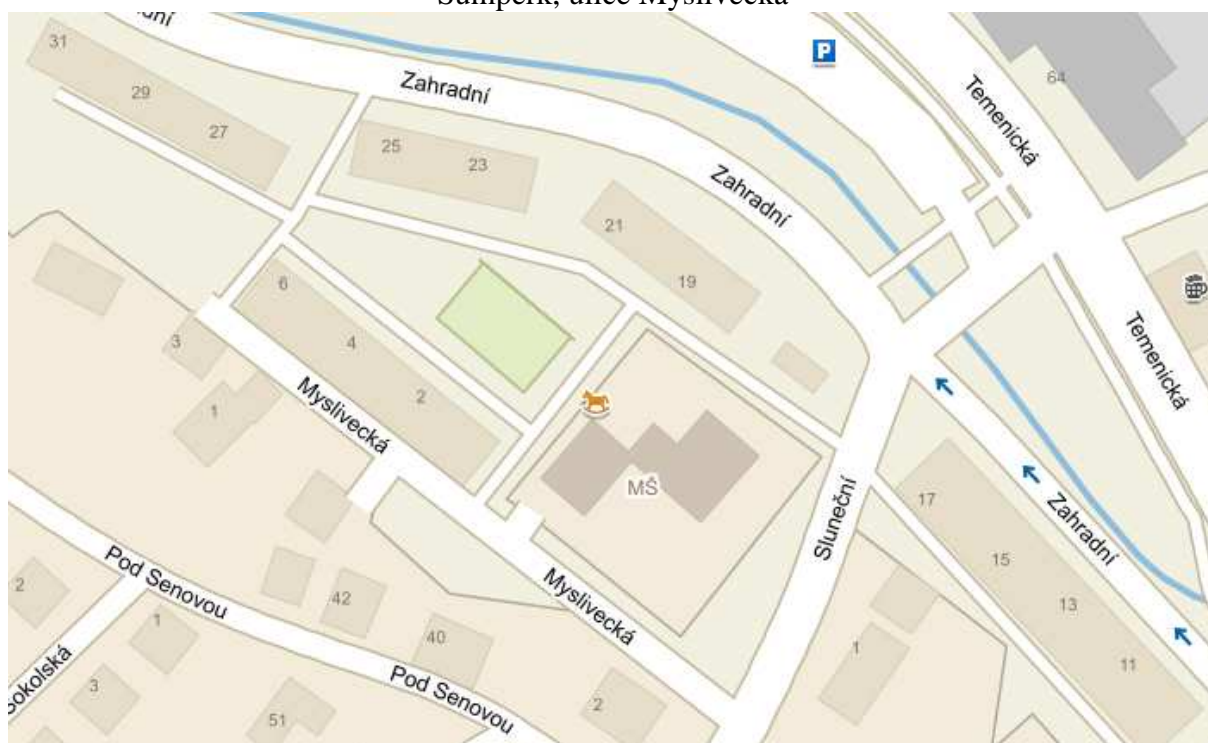

**Zájmové území:**  
Vyznačení rozsahu díla

