



č.p. 1280, č.o. 1
1.NP = ±0.000
SO-01, SO-02
1248/2

ŘEZY VSTUPNÍ RAMPOU, MĚŘ.: 1 : 50


ŘEZ PODELNÝ

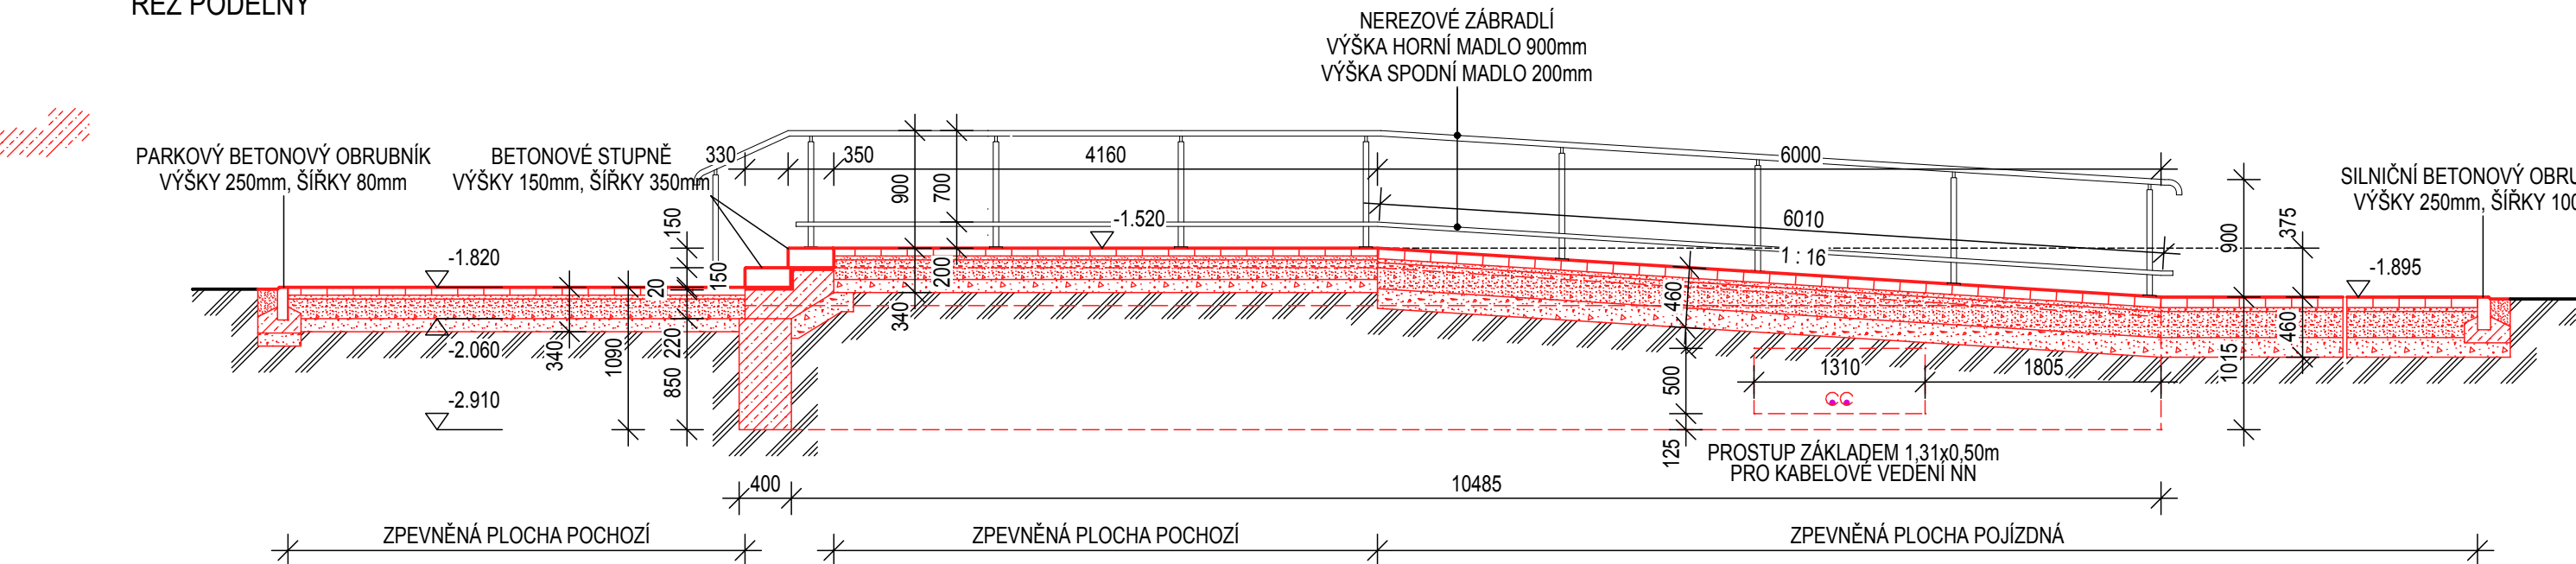


NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ

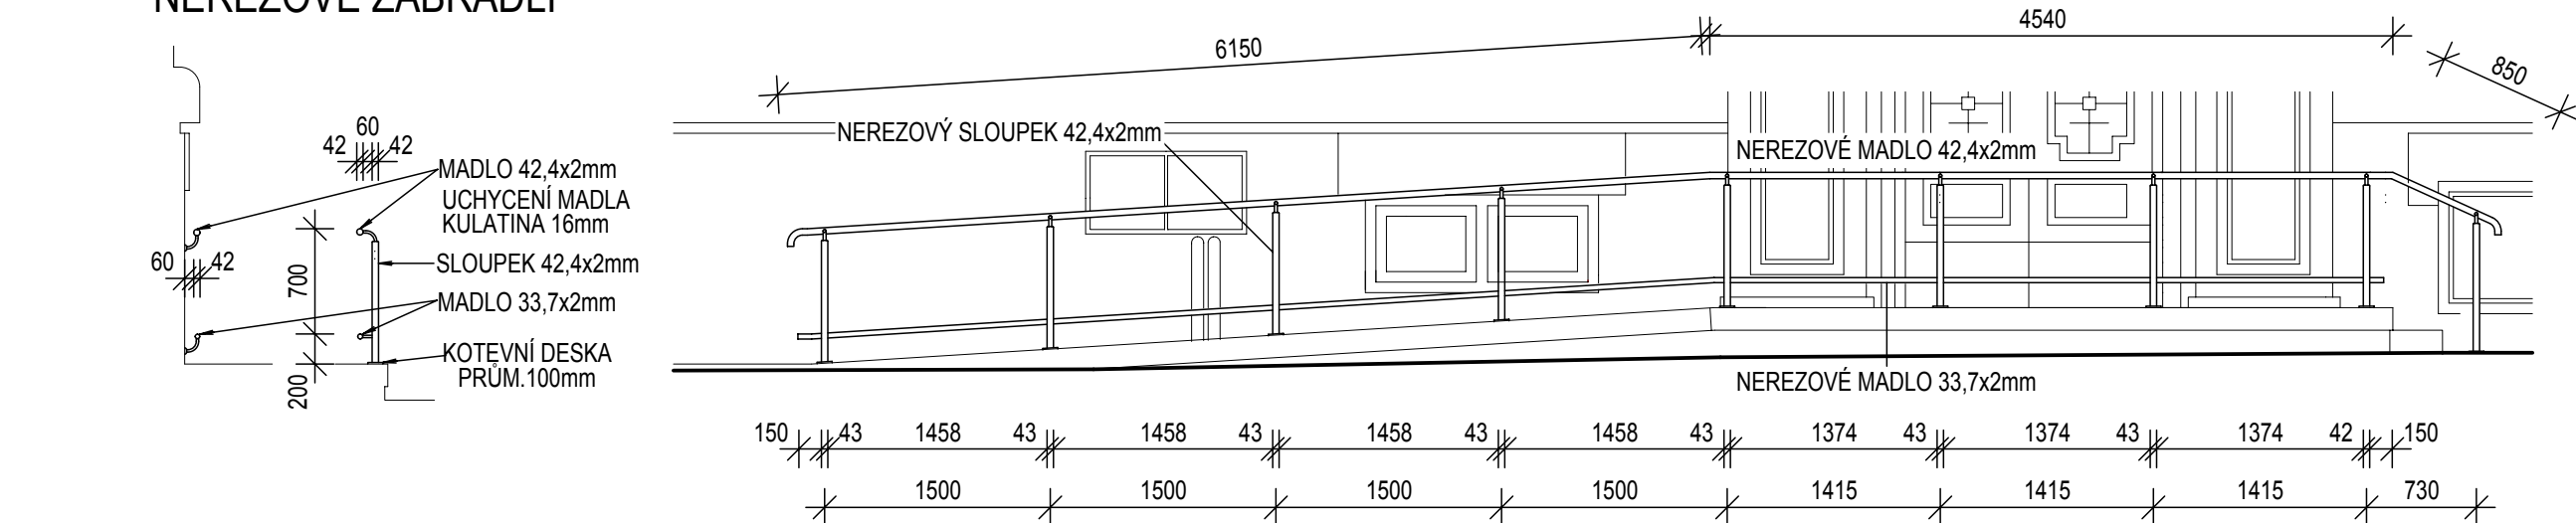


ŘEZ PŘÍČNÝ

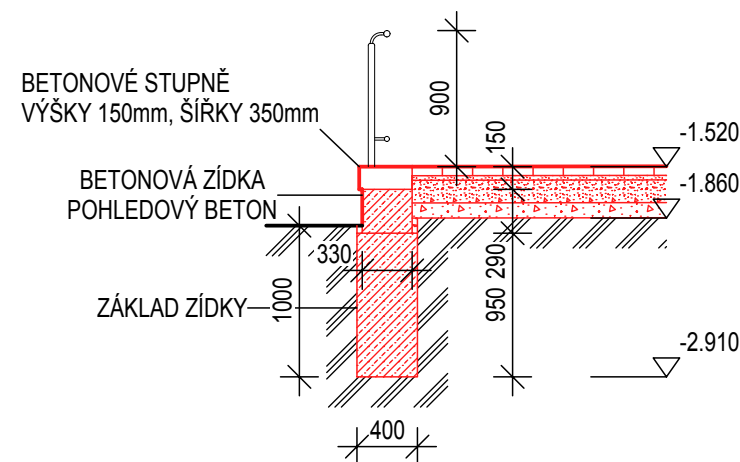


ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJÍZDNÉ - BETONOVÁ DLAŽBA VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10

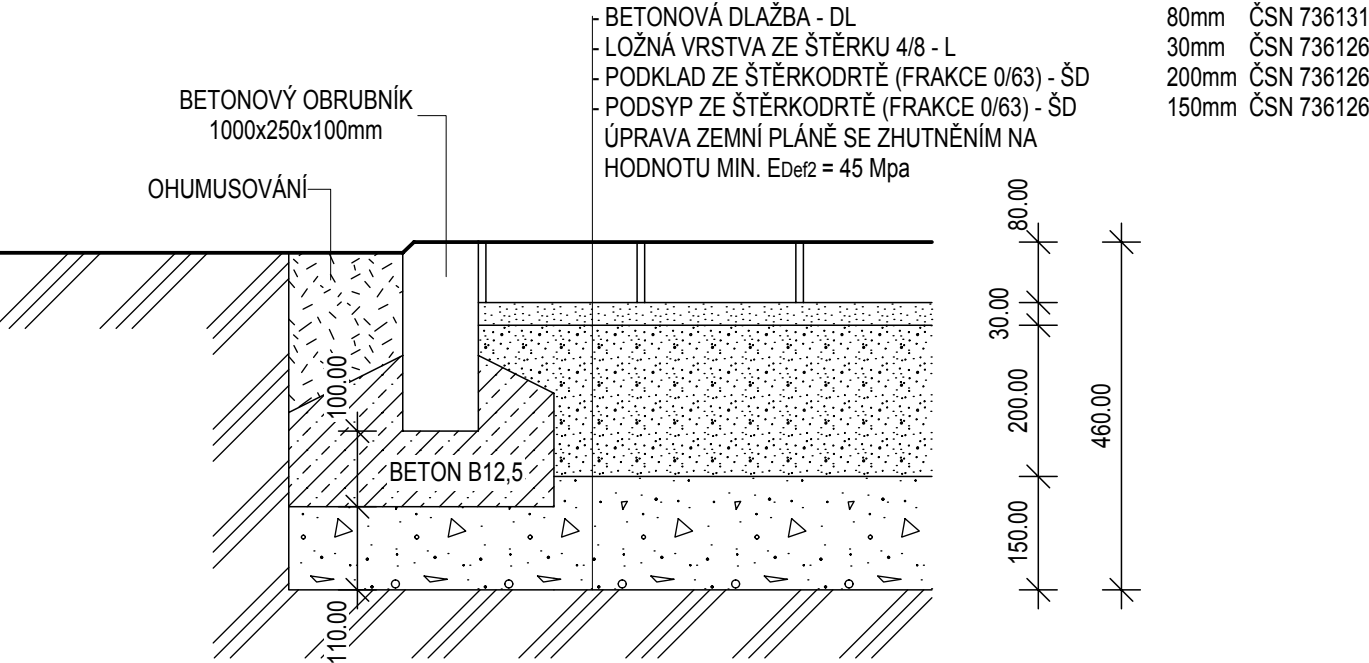

ZPEVNĚNÉ PLOCHY POCHOZÍ - BETONOVÁ DLAŽBA VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10

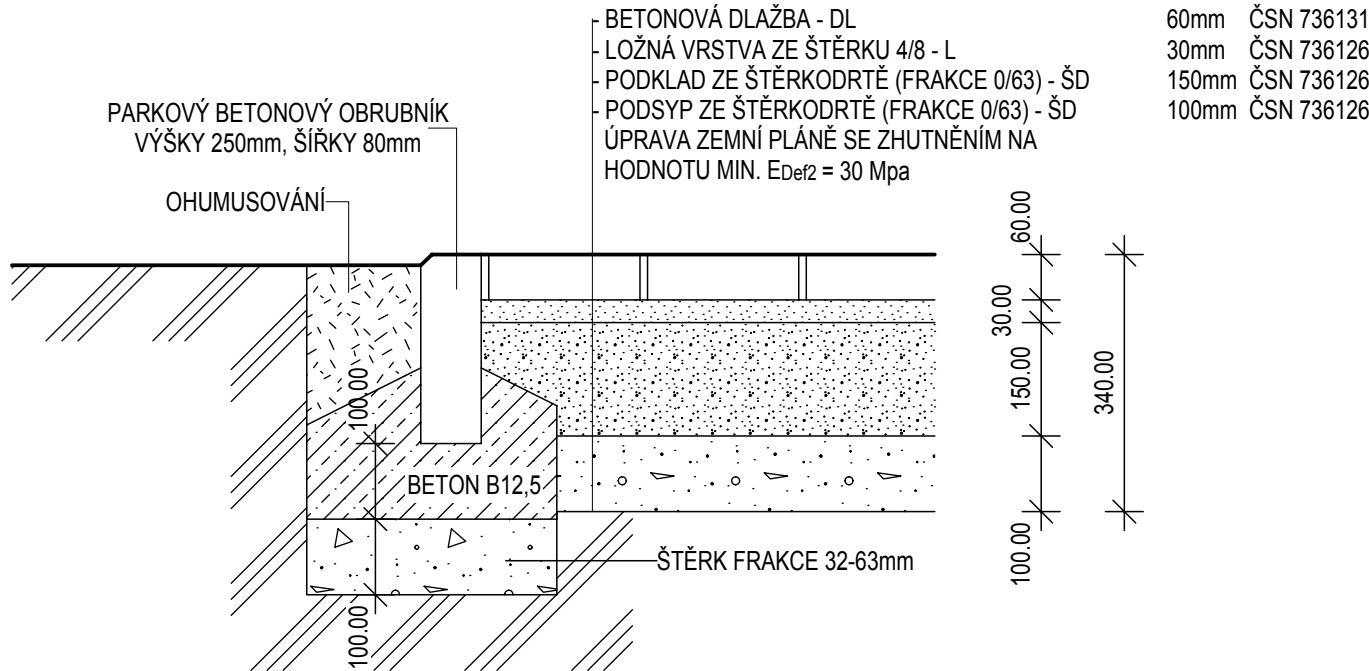

DETAIL ULOŽENÍ VNĚJŠÍCH STUPŇŮ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10

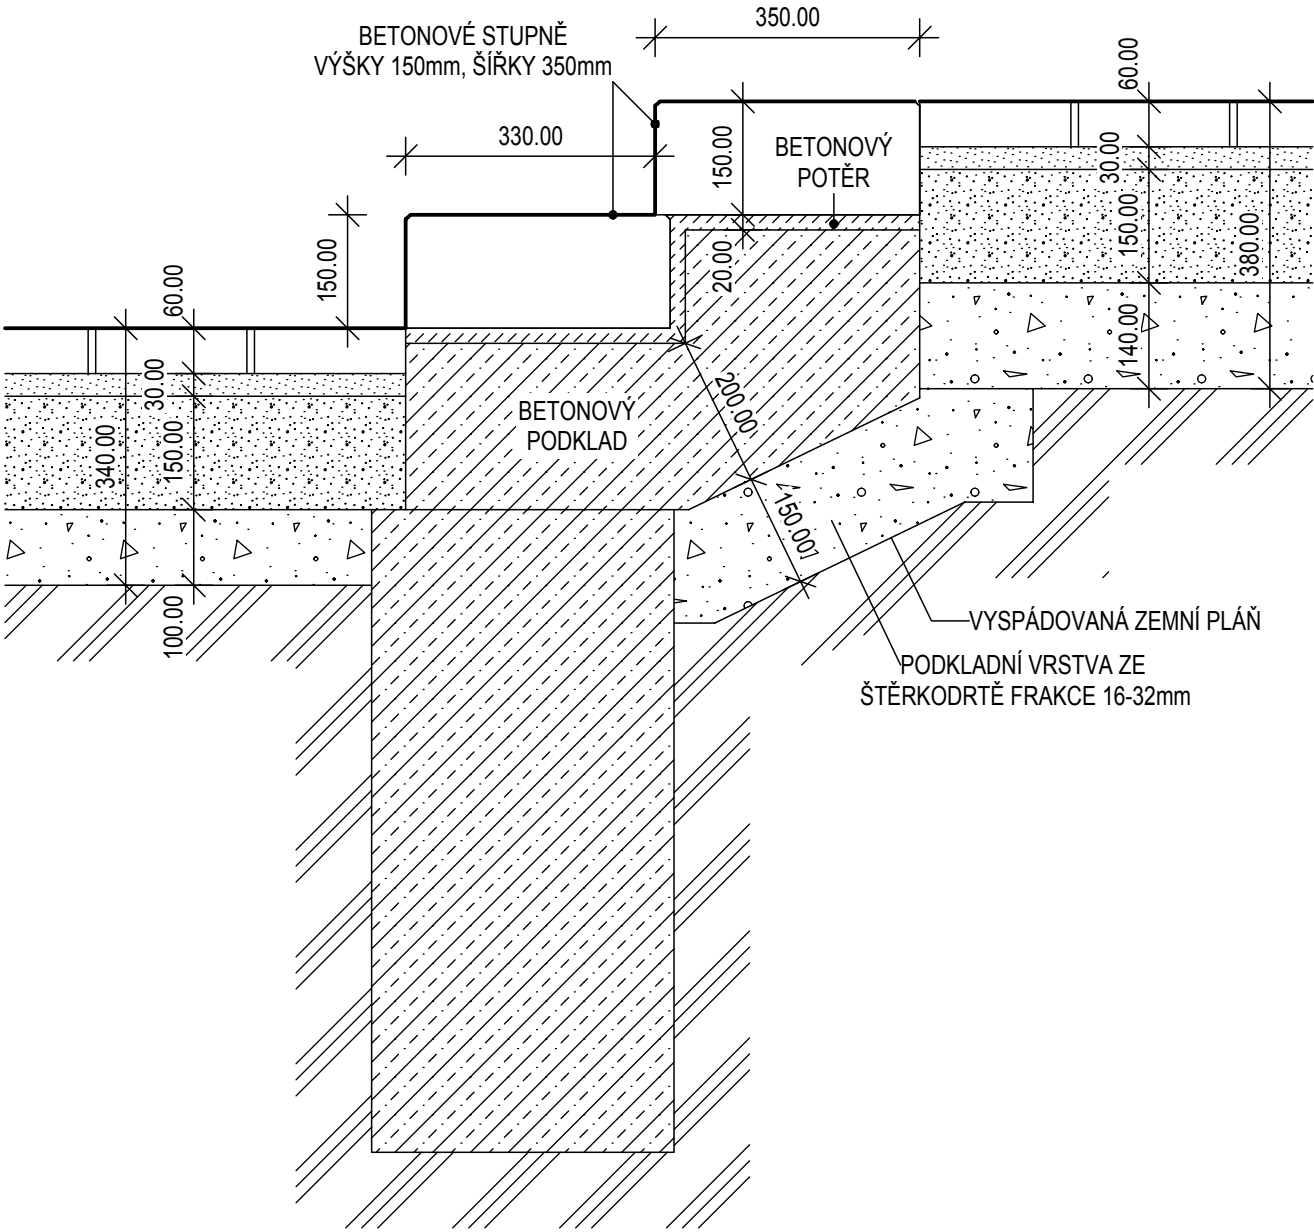

POZNÁMKA

VÝŠKOVÉ KÓTY ZPEVNĚNÝCH PLOCH :

P.T. 314,10 - PŮVODNÍ TERÉN

U.T. 314,00 - UPRAVENÝ TERÉN (VÝŠKOVÁ KÓTA ZPEVNĚNÝCH PLOCH)

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BETONOVÉ ZIDKY ŠÍŘKY 330mm JSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU ZÁKLADŮ STAVEBNÍHO OBJEKTU SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU VYUŽITÍ NA MĚSTSKOU KNIHOVNU ŠUMPERK, VÝKRES Č. D.1.1-b.1.

Vnější nerezové zábradlí - materiál AISI 304 (kartáčovaná nerez)

Sloupky - nerez trubka 42,4/2,0mm - celkem 7,40m
Madlo horní - nerez trubka 42,5/2,0mm - celkem 11,80m
Madlo spodní - nerez trubka 33,7/2,0mm - celkem 10,80m
Kotvení sloupků - 8x nerez příruba prům 100mm, 27x kotvení šroub, kotveno do betonu, lemu ramy na chemickou maltu, 9x krycí rozeta prům.105mm
Uchycení madla na sloupcích - nerez kulatina prům.16mm, celková délka 1,8 m

Nerezová madla na zed' - materiál AISI 304 (kartáčovaná nerez)

Madlo horní - nerez trubka 42,5/2,0mm - celkem 6,35m
Držák madla - 5x nerez držák prům 70mm + kulatina 16mm, 10x kotvení šroub, kotveno do kamenné stěny na chemickou maltu, 5x krycí rozeta prům.75mm
Část horního madla přes přípojkovou skříň bude řešena jako odnímatelná
Madlo spodní - nerez trubka 33,7/2,0mm - celkem 6,35m
Držák madla - 5x nerez držák prům 70mm + kulatina 16mm, 10x kotvení šroub, kotveno do kamenné stěny na chemickou maltu, 5x krycí rozeta prům.75mm

ZODP. PROJEKTANT ING.L. TRČKA		EV. Č. ČKAIT 1200406		VYPRACOVAL ING. P. PACAL		KRESLIL ING. P. PACAL		<div>PROINK</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>Lidišská 58, 787 01 Šumperk Hornická 188, 788 32 Staré Město tel.: +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz</div>	
MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK				KRAJ : OLOMOUČSKÝ					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK				PARC. ČÍSLO : VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA					
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, NÁM.MÍRU 1, 78793 ŠUMPERK									
AKCE :									
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY 28.ŘÍJNA 1 PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU SO-03.1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - STAVEBNÍ ČÁST									
OBSAH :									
ZPEVNĚNÉ PLOCHY VSTUPNÍ									
D.3.1-b.3						VÝKRES ČÍSLO : D.3.1-b.3		PÁŘE ČÍSLO :	