

Smlouva o dílo č. SML-PMŠ/VK/04/2016

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461** DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené: společností **Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,**

IČO: **65138163** DIČ: **CZ65138163**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.** č.ú.: **277193933 / 0300**

kterou dále zastupuje

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015

a

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r.o., Na Křaltě 980/21, 789 01 Zábřeh**
IČO: **41031024** DIČ: **CZ41031024**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.** č.ú.: **365042/0800**

Zastoupený: **Ing. Stanislava Gintherová, ekonom HSV a PSV (na základě plné moci)**

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel ke zhotovení díla /čl. I - předmět díla/ pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí v dohodnuté době a objednatel k jeho převzetí a zaplacení ceny za zhotovení díla.

I.

Předmět díla a rozsah díla.

Stavba: **„Technické zhodnocení chodníků na ulici Nezvalova a B. Václavka v Šumperku“**

Předmětem díla je provedení změny povrchu chodníku na ulici Nezvalova od ulice B.Václavka po ulici Hrubínova a B. Václavka od ulice Kocourkova po ulici Nezvalova v Šumperku dle popisu uvedeného v příloze - Technická zpráva – Nezvalova, Technická zpráva – B. Václavkova.

II.

Jakost díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí ve výborné kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Podrobnější požadavky na kvalitu provedeného díla:

- dle platných ČSN a ESČ

III.

Záruka za jakost

Záruční doba na kvalitu provedeného díla nebo část specifikovanou v článku I. této smlouvy se sjednává v délce: **60 měsíců** na prováděné práce

Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli.

IV.

Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena dohodou za podmínek uvedených v předchozí cenové nabídce zhotovitele ze dne 09.08.2016 tvořící přílohu a nedílnou součást této smlouvy.

Takto:	511.493,00,-Kč	cena bez DPH
	107.414,00,-Kč	21% DPH
	618.907,00,-Kč	cena celkem včetně DPH

V.

Platební podmínky

Poskytnuté plnění je plně nebo částečně předmětem DPH příjemce plnění. Příjemce plnění se považuje za osobu povinnou k dani (viz. §5 odst. 3 zákona o DPH).

Fakturace bude provedena dle odsouhlasených a skutečně provedených prací včetně písemného předání díla objednateli.

Cena za dílo je splatná do **21 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

V případě, že se na fakturované práce budou vztahovat ustanovení §92a zákona o dani z přidané hodnoty týkající se přenesené daňové povinnosti, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, bude faktura doručena přímo objednateli - město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. V opačném případě, kdy se nebude jednat o stavebně montážní práce zařazené v klasifikaci CZ-CPA s kódem 41-43, bude faktura doručena příjemci, kterým je společnost Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk.

VI.

Doba zhotovení díla.

Termín zahájení prací:	22.08.2016
Dokončení prací:	30.09.2016

VII.

Provádění díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej objednatel na porušení povinnosti upozornil, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn poskytnout zhotoviteli delší lhůtu k nápravě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na kontrolu prováděného díla, zejména u prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany stanovené příslušnými normami a předpisy, zejména:

- vyhl. č. 48/1982 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění jejich platných změn a doplňků.
- dále dle BOZP

VIII.

Předání staveniště.

Podpisem této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen objednatelem s místem provedení díla /pracovištěm/ a že byl objednatelem dostatečně upozorněn na možná místa a zdroje ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci a na možná místa požárního nebezpečí.

IX.

Předání díla.

Dílo bude předáno protokolárně na základě předávacího protokolu.

X.

Vady díla.

Zhotovitel odpovídá za vady díla i při převzetí díla objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel je povinen tyto vady bezplatně odstranit v dohodnuté lhůtě.

XI.

Smluvní pokuty.

V případě porušení smluvních povinností se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla
- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinností uvedené v čl. VII. této smlouvy, a to ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinností (každý ks), přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla.

Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody.

XII.

Další ujednání.

Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností v minimální výši 1.000.000Kč

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

XIII.

Závěrečné ujednání.

Práva a povinnosti ze závazkových vztahů výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných a vlastnoručních podpisů zástupců obou smluvních stran. Změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve 3 strojopisech a obsahuje 4 strojopisné strany a 3 přílohy. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.

Objednatel: **Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21,
787 01 Šumperk**

Zastoupený: **Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.**

V Šumperku dne: 12.8.2016


.....
podpis



Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r.o., Na Křaltě 980/21, 789 01 Zábřeh**

V Šumperku dne: 12.8.2016


.....
podpis



Přílohy:

- Technická zpráva + situace – Nezvalova
- Technická zpráva + situace – B.Václavka
- Cenová nabídka zhotovitele

Technická zpráva

Název akce: **Technické zhodnocení chodníku na ulici Nezvalova v Šumperku**
Úsek chodníku: od B. Václavka po ul. Hrubínova
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 22.08.2016 do 30.09.2016

Stávající stav:

Jedná se o chodník s nerovným a rozpraskaným asfaltovým povrchem šířky 1,8m. V trase chodníku jsou vjezdy k domům. Podél plotů je v chodníku rozvod veřejného osvětlení. Chodník lemují ze strany ke komunikaci kamenné obruby a z druhé strany oplocení jednotlivých pozemků.

Způsob provedení:

Odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku v průměrné tl.50mm. Bude provedeno odstranění dosavadního podkladu po odstranění vrchního krytu v potřebné tloušťce, aby byla dodržena skladba pro pochůzí plochy předepsaná výrobcem dlažby, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. V ploše vjezdů bude stávající povrchová úprava odstraněna a nahrazena zámkovou dlažbou stejnou jako v ploše chodníku. Bude provedeno přeložení stávajících kamenných obrub a přídlažby v odhadované délce 25% délky chodníku. Přesný rozsah opravy obrub bude stanoven až při realizaci. Bude provedena úprava rýhy pro opětovné osazení obruby, provedeno nové osazení obruby a přídlažby z původního materiálu do betonu a patkou. Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce, odstraněné asfaltové hmoty budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.


v Šumperku dne 02.08.2016

vypracovala:


Veronika Kubíčková



Celková situace:
Šumperk, ulice Nezvalova

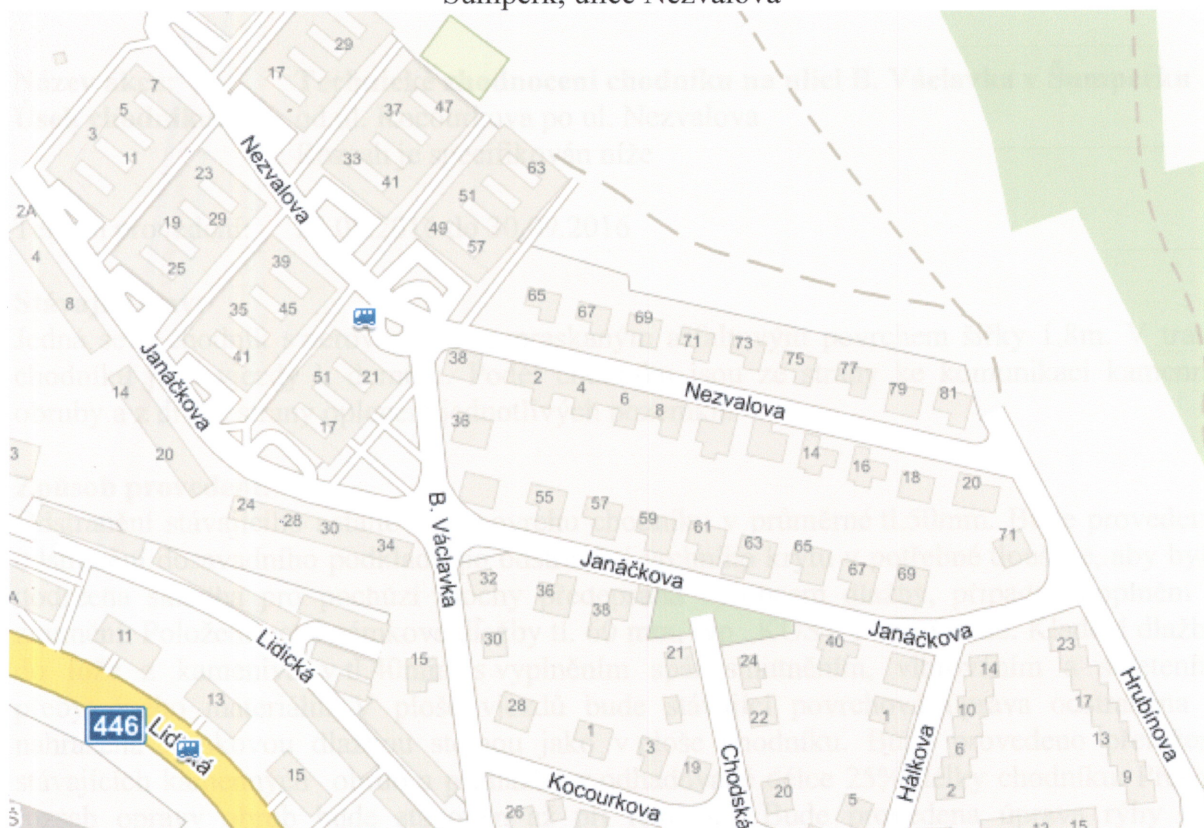

Zájmové území:
Vyznačení rozsahu díla

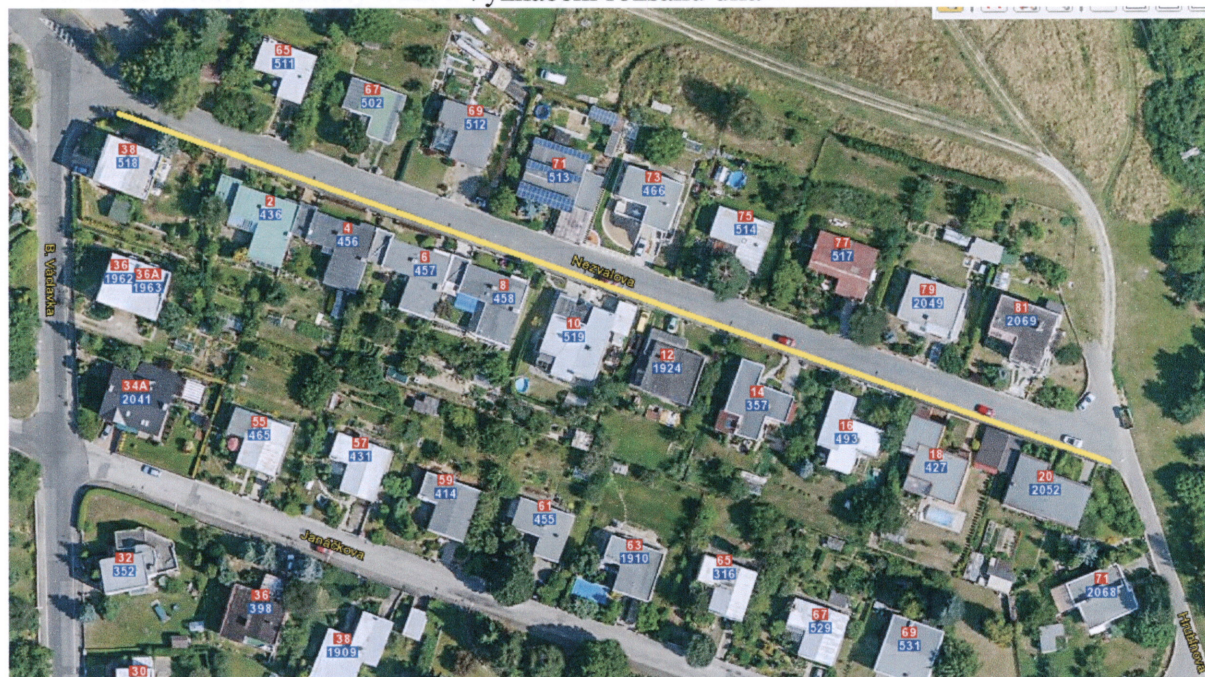

Technická zpráva

Název akce: Technické zhodnocení chodníku na ulici B. Václavka v Šumperku

Úsek chodníku: od ul. Kocourkova po ul. Nezvalova
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 22.08.2016 do 30.09.2016

Stávající stav:

Jedná se o chodník s nerovným a rozpraskaným asfaltovým povrchem šířky 1,8m. V trase chodníku jsou vjezdy k domům. Podél chodníku jsou ze strany ke komunikaci kamenné obruby a z druhé strany oplocení jednotlivých pozemků.

Způsob provedení:

Odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku v průměrné tl. 50mm. Bude provedeno odstranění dosavadního podkladu po odstranění vrchního krytu v potřebné tloušťce, aby byla dodržena skladba pro pochůzi plochy předepsaná výrobcem dlažby, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl. 40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. V ploše vjezdů bude stávající povrchová úprava odstraněna a nahrazena zámkovou dlažbou stejnou jako v ploše chodníku. Bude provedeno přeložení stávajících kamenných obrub a přídlažby v odhadované délce 25% délky chodníku. Přesný rozsah opravy obrub bude stanoven až při realizaci. Bude provedena úprava rýhy pro opětovné osazení obruby, provedeno nové osazení obruby a přídlažby z původního materiálu do betonu a patkou. Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce, odstraněné asfaltové hmoty budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.


v Šumperku dne 02.08.2016

vypracovala:


Veronika Kubíčková



Celková situace:
Šumperk, ulice Nezvalova

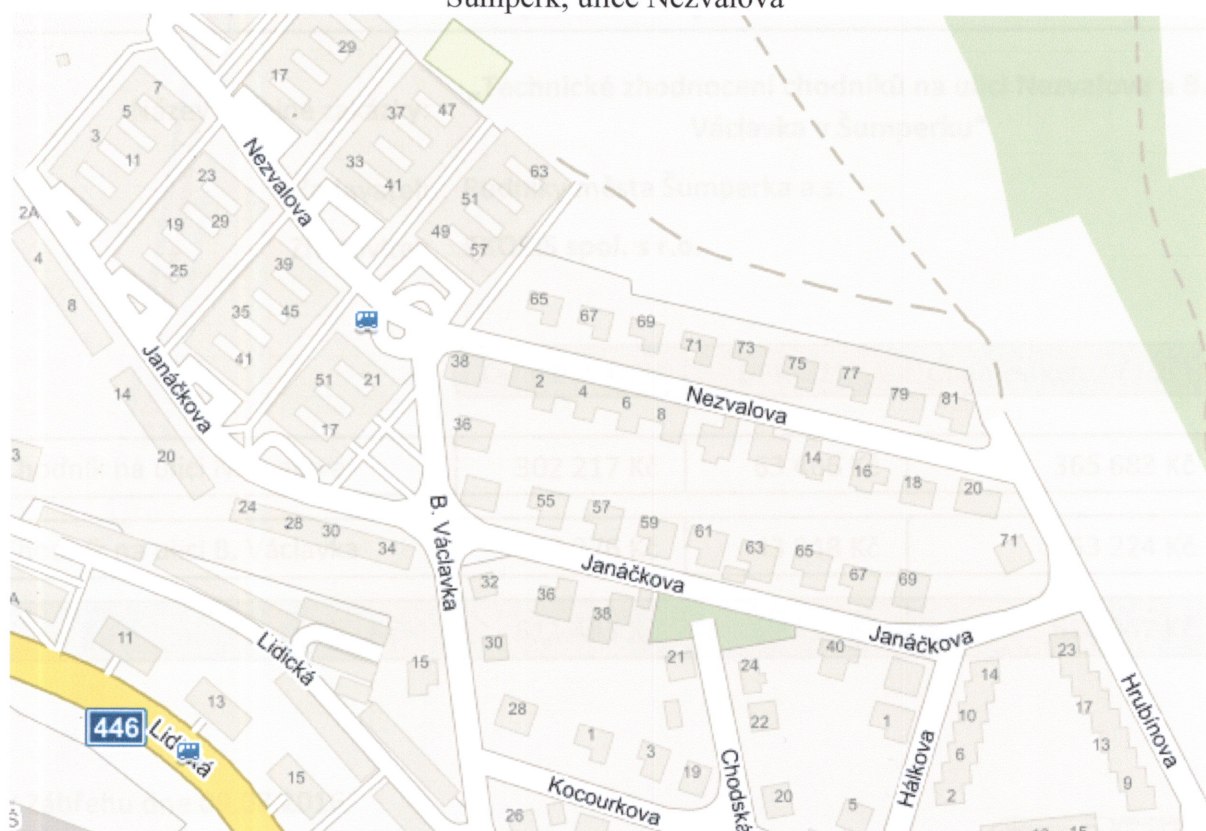

Zájmové území:
Vyznačení rozsahu díla

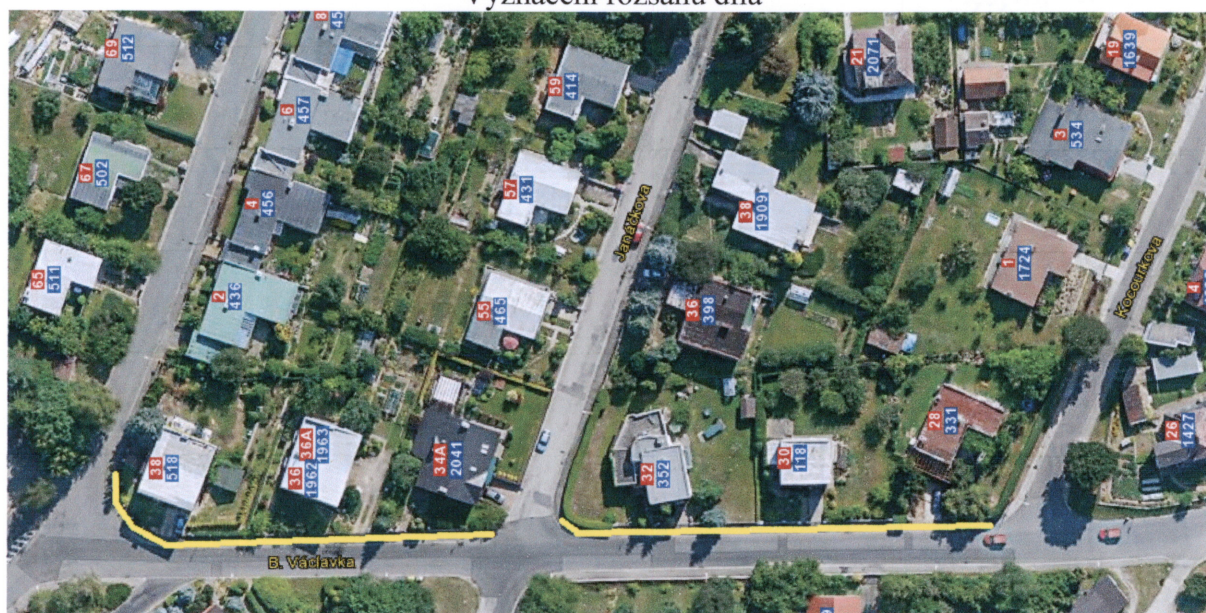

Rekapitulace objektů

Název veřejné zakázky: „Technické zhodnocení chodníků na ulici Nezvalova a B. Václavka v Šumperku“

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s.


Zhotovitel: EKOZIS spol. s r.o.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
Chodník na ulici Nezvalova	302 217 Kč	63 466 Kč	365 683 Kč
Chodník na ulici B. Václavka	209 276 Kč	43 948 Kč	253 224 Kč
CELKEM	511 493 Kč	107 414 Kč	618 907 Kč

V Zábřehu dne 09.08.2016

EKOZIS

spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024



Ing. Stanislava Gintherová

ekonom HSV a PSV
(na základě plné moci)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku - Nezvalova od ulice B. Václavka po ulici Hrubínova

Objednatel: Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Místo: Nezvalova

Datum: 9. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

230,033

1 Zemní práce

0,000

1	113106161.1	Rozebrání přídlažby ze žulových kostek v odhadovaném rozsahu 25% (239*0,25)*0,25	m2	14,938	185,00	2 763,53	0,00000	0,000
2	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného do tl 200 mm 239*1,8	m2	430,200	62,00	26 672,40	0,00000	0,000
3	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm 239*1,8	m2	430,200	29,00	12 475,80	0,00000	0,000
4	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých v odhadovaném rozsahu 25% 239*0,25	m	59,750	40,00	2 390,00	0,00000	0,000
5	122201101.1	Úprava rýhy pro opětovné osazení obruby kamenné do betonu 59,75*0,3*0,15	m3	2,689	550,00	1 478,95	0,00000	0,000

2 Zakládání

0,000

6	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 239*1,8	m2	430,200	14,00	6 022,80	0,00000	0,000
---	-----------	---	----	---------	-------	----------	---------	-------

5 Komunikace pozemní

221,628

7	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD - doplnění do tl 150 mm 239*1,8	m2	430,200	87,00	37 427,40	0,27994	120,430
8	591141111.1	Kladení přídlažby z kostek z kamene na MC v odhadovaném rozsahu 25% (239*0,25)*0,25	m2	14,938	790,00	11 801,02	0,19536	2,918
9	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 239*1,8	m2	430,200	200,00	86 040,00	0,08425	36,244
10	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní spotřeba: 36 kus/m2 239*1,8	m2	443,106	111,00	49 184,77	0,14000	62,035

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8,405

11	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého odhadovaný rozsah 25% 239*0,25	m	59,750	220,00	13 145,00	0,14067	8,405
12	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních v odhadovaném rozsahu 25% 239*0,25	m	59,750	35,00	2 091,25	0,00000	0,000
13	979071112.1	Očištění dlažebních kostek - přídlažba v odhadovaném rozsahu 25% (239*0,25)*0,25	m2	14,938	45,00	672,21	0,00000	0,000

997 Přesun sutě

0,000

14	997221551.1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - asfaltový povrch	t	42,160	80,00	3 372,80	0,00000	0,000
15	997221559.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - asfaltový povrch na skládku objednatele na vzdálenost 3km za posledních 2km	t	84,320	16,00	1 349,12	0,00000	0,000

42,16

42,160

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku - Nezvalova od ulice B. Václavka po ulici Hrubínova

Objednatel: Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Místo: Nezvalova

Datum: 9. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - ostatní	t	101,097	80,00	8 087,76	0,00000	0,000
17	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - ostatní	t	606,582	16,00	9 705,31	0,00000	0,000
na veřejnou skládku na vzdálenost 7km za posledních 6km								
101,097				101,097				
18	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	101,097	100,00	10 109,70	0,00000	0,000

998 Přesun hmot 0,000

19	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	230,033	50,00	11 501,65	0,00000	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------	---------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 0,000

20	030001000	Zařízení staveniště 2%	%	2,000	2 962,91	5 925,83	0,00000	0,000
----	-----------	------------------------	---	-------	----------	----------	---------	-------

Celkem 302 217 Kč 230,033

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku - B. Václavka Od ulice Kocourkova po ulici Nezvalova

Objednatel: Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Místo: B. Václavka

Datum: 9. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

159,290

1 Zemní práce

0,000

1	113106161.1	Rozebrání přídlažby ze žulových kostek v odhadovaném rozsahu 25%	m2	10,344	185,00	1 913,64	0,00000	0,000
		(77,5+88)*0,25*0,25		10,344				
2	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného do tl 200 mm	m2	297,900	62,00	18 469,80	0,00000	0,000
		(77,5+88)*1,8		297,900				
3	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 50 mm	m2	297,900	29,00	8 639,10	0,00000	0,000
		(77,5+88)*1,8		297,900				
4	113202111	Vytrhání obrub krajiníků stojatých v odhadovaném rozsahu 25%	m	41,375	40,00	1 655,00	0,00000	0,000
		(77,5+88)*0,25		41,375				
5	122201101.1	Úprava rýhy pro opětovné osazení obruby kamenné do betonu	m3	1,862	550,00	1 024,10	0,00000	0,000
		41,375*0,3*0,15		1,862				

2 Zakládání

0,000

6	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	297,900	14,00	4 170,60	0,00000	0,000
		(77,5+88)*1,8		297,900				

5 Komunikace pozemní

153,470

7	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD - doplnění do tl 150 mm	m2	297,900	87,00	25 917,30	0,27994	83,394
		(77,5+88)*1,8		297,900				
8	591141111.1	Kladení přídlažby z kostek z kamene na MC v odhadovaném rozsahu 25%	m2	10,344	790,00	8 171,76	0,19536	2,021
		(77,5+88)*0,25*0,25		10,344				
9	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	297,900	200,00	59 580,00	0,08425	25,098
		(77,5+88)*1,8		297,900				
10	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	306,837	111,00	34 058,91	0,14000	42,957
		spotřeba: 36 kus/m2						
		297,900		297,900				

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5,820

11	916241213	Osazení obrubníků kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého v odhadovaném rozsahu 25%	m	41,375	220,00	9 102,50	0,14067	5,820
		(77,5+88)*0,25		41,375				
12	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních v odhadovaném rozsahu 25%	m	41,375	35,00	1 448,13	0,00000	0,000
		(77,5+88)*0,25		41,375				
13	979071112.1	25%	m2	10,344	45,00	465,48	0,00000	0,000
		(77,5+88)*0,25*0,25		10,344				

997 Přesun sutě

0,000

14	997221551.1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - asfaltový povrch	t	29,194	80,00	2 335,52	0,00000	0,000
15	997221559.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů asfaltový povrch	t	58,388	16,00	934,21	0,00000	0,000
		na skládku objednatele na vzdálenost 3km za posledních 2km						
		29,194		29,194				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku - B. Václavka Od ulice Kocourkova po ulici Nezvalova

Objednatel: Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Místo: B. Václavka

Datum: 9. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - ostatní	t	70,007	80,00	5 600,56	0,00000	0,000
17	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů ostatní	t	420,042	16,00	6 720,67	0,00000	0,000

na veřejnou skládku na vzdálenost 7km za posledních 6km

70,007

70,007

18	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	70,007	100,00	7 000,70	0,00000	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	---------	-------

998 Přesun hmot

0,000

19	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	159,290	50,00	7 964,50	0,00000	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	---------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,000

VRN3 Zařízení staveniště

0,000

20	030001000	Zařízení staveniště 2%	%	2,000	2 051,72	4 103,45	0,00000	0,000
----	-----------	------------------------	---	-------	----------	----------	---------	-------

Celkem

209 276 Kč

159,290