

Smlouva o dílo č. SML-PMŠ/VK/02/2016

Uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461** DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené: společností **Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,**

IČO: **65138163** DIČ: **CZ65138163**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.** č.ú.: **277193933 / 0300**

kterou dále zastupuje

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015

a

Zhotovitel: **PRUMHOR spol. s r.o., Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha**

IČO: **47153903** DIČ: **CZ47153903**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank** č.ú.: **210243852/0600**

Zastoupený: **Martin Hožd'ora, jednatel**

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel ke zhotovení díla /čl. I - předmět díla/ pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí v dohodnuté době a objednatel k jeho převzetí a zaplacení ceny za zhotovení díla.

I.

Předmět díla a rozsah díla.

Stavba: **„Technické zhodnocení chodníků na ulicích Jesenická v úseku od ul.Hybešova po ul.Zborovská, 8.května – propojka k obchodu a Bachmačská úsek v parčíku k ul.Jesenická v Šumperku“**

Předmětem díla je provedení změny povrchu chodníku na ulici Jesenická, 8.května, Bachmačská v Šumperku dle popisu uvedeného v příloze - Technická zpráva – Jesenická, Technická zpráva – 8.května a Technická zpráva – Bachmačská.

II.

Jakost díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí ve výborné kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Podrobnější požadavky na kvalitu provedeného díla:
- dle platných ČSN a ESČ

III.

Záruka za jakost

Záruční doba na kvalitu provedeného díla nebo část specifikovanou v článku I. této smlouvy se sjednává v délce: **60 měsíců** na prováděné práce
Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli.

IV.

Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena dohodou za podmínek uvedených v předchozí cenové nabídce zhotovitele ze dne 15.7.2016 tvořící přílohu a nedílnou součástí této smlouvy.

Takto:	501.744,09,-Kč	cena bez DPH
	105.366,26,-Kč	21% DPH
	607.110,35,-Kč	cena celkem včetně DPH

V.

Platební podmínky

Poskytnuté plnění je plně nebo částečně předmětem DPH příjemce plnění. Příjemce plnění se považuje za osobu povinnou k dani (viz. §5 odst. 3 zákona o DPH).

Fakturace bude provedena dle odsouhlasených a skutečně provedených prací včetně písemného předání díla objednateli.

Cena za dílo je splatná do **21 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

V případě, že se na fakturované práce budou vztahovat ustanovení §92a zákona o dani z přidané hodnoty týkající se přenesené daňové povinnosti, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, bude faktura doručena přímo objednateli - město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. V opačném případě, kdy se nebude jednat o stavebně montážní práce zařazené v klasifikaci CZ-CPA s kódem 41-43, bude faktura doručena příjemci, kterým je společnost Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk.

VI.

Doba zhotovení díla.

Termín zahájení prací:	05.09.2016
Dokončení prací:	05.10.2016

VII.

Provádění díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej objednatel na porušení povinnosti upozornil, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn poskytnout zhotoviteli delší lhůtu k nápravě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na kontrolu prováděného díla, zejména u prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany stanovené příslušnými normami a předpisy, zejména:

- vyhl. č. 48/1982 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění jejich platných změn a doplňků.
- dále dle BOZP

VIII.

Předání staveniště.

Podpisem této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen objednatelem s místem provedení díla /pracovištěm/ a že byl objednatelem dostatečně upozorněn na možná místa a zdroje ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci a na možná místa požárního nebezpečí.

IX.

Předání díla.

Dílo bude předáno protokolárně na základě předávacího protokolu.

X.

Vady díla.

Zhotovitel odpovídá za vady díla i při převzetí díla objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel je povinen tyto vady bezplatně odstranit v dohodnuté lhůtě.

XI.

Smluvní pokuty.

V případě porušení smluvních povinností se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla
- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti uvedené v čl. VII. této smlouvy, a to ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti (každý ks), přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla.

Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody.

XII.

Další ujednání.

Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností v minimální výši 1.000.000Kč

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

XIII.

Závěrečné ujednání.

Práva a povinnosti ze závazkových vztahů výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných a vlastnoručních podpisů zástupců obou smluvních stran. Změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve 3 strojopisech a obsahuje 4 strojopisné strany a 4 přílohy. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.

Objednatel: **Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21,
787 01 Šumperk**

Zastoupený: **Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti**

V Šumperku dne: 25.8.2016




.....
podpis



Zhotovitel: **PRUMHOR spol. s r.o., Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha**

Zastoupený: **Martin Hožd'ora, jednatel**

V Šumperku dne: 5.9.2016


.....
podpis

Přílohy:

- Technická zpráva + situace – Jesenická
- Technická zpráva + situace – 8.května
- Technická zpráva + situace – Bachmačská
- Cenová nabídka zhotovitele

Technická zpráva

Název akce: Technické zhodnocení chodníků na ulici Jesenická v Šumperku
Úsek chodníku: od ulice Hybešova po ulice Zborovská
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 05.09.2016 do 05.10.2016

Stávající stav:

Jedná se o chodník s nerovným a rozpraskaným asfaltovým povrchem šířky 1,8m. Z obou stran jsou stávající obrubníky a pás zeleně. V místě autobusové zastávky je již část chodníku opravena.

Způsob provedení:


Odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku v průměrné tl.50mm. Bude provedena úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného po odstranění vrchního krytu, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Pouze v místech kde chybí chodníkové obruby nebo jsou poškozené budou osazeny nové do betonového lože. Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce, vyfrézované asfaltové hmoty budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.



v Šumperku dne 30.06.2016

vypracovala:
Veronika Kubíčková

Celková situace: Šumperk, ulice Jesenícká

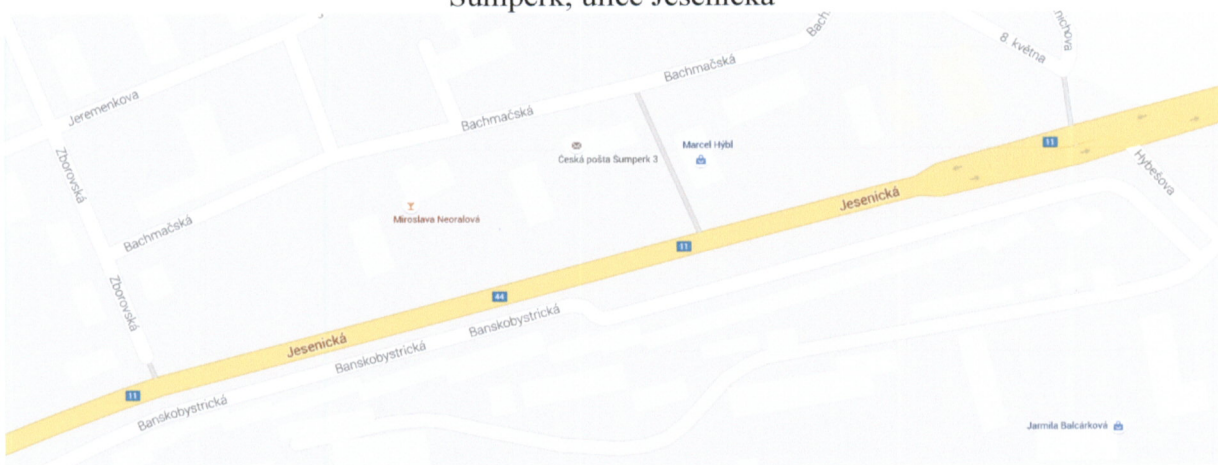

Zájmové území: Vyznačení rozsahu díla

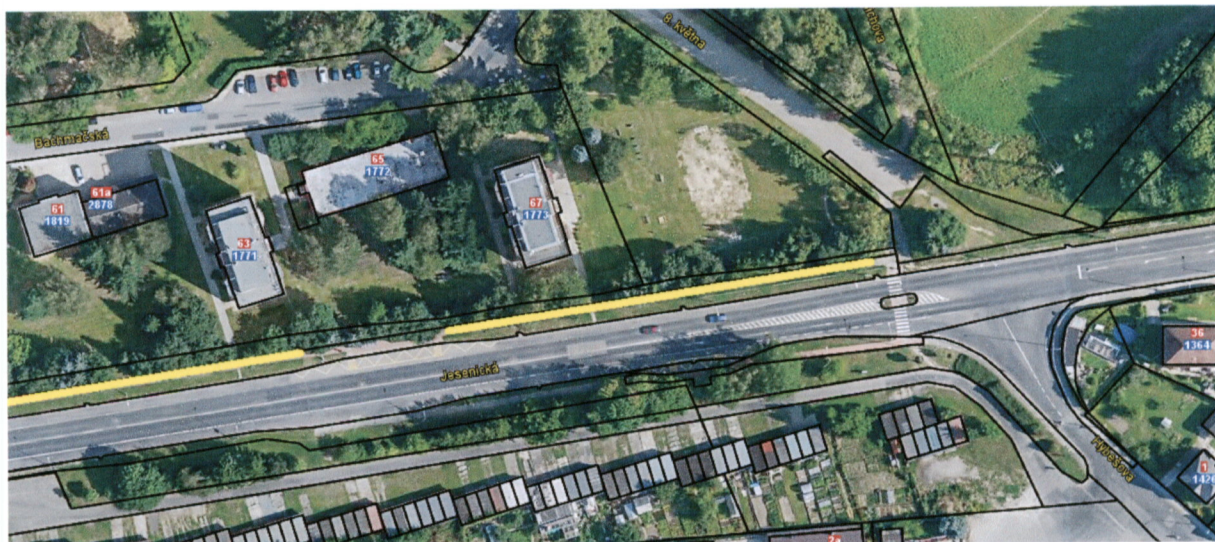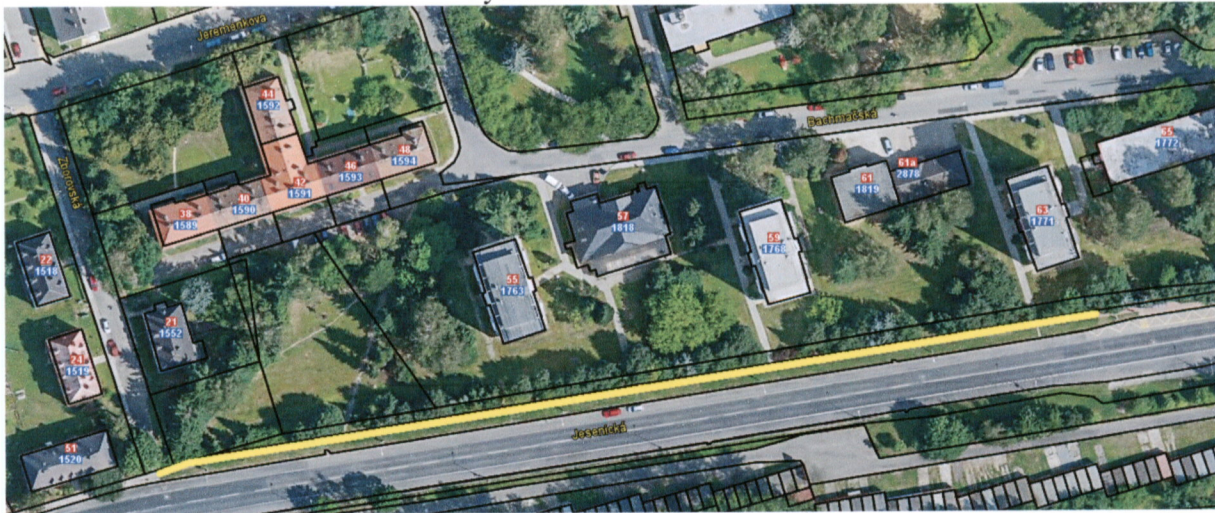

Technická zpráva

Název akce: **Technické zhodnocení chodníků na ulici 8.května v Šumperku**
Úsek chodníku: za panelovými domy – propojka k obchodu
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 05.09.2016 do 05.10.2016

Stávající stav:

Jedná se o chodník s nerovným a rozpraskaným asfaltovým povrchem šířky 1,5m. Stávající obrubníky jsou rozlámané a zarostlé do zeleně.

Způsob provedení:


Odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku v průměrné tl.50mm. Bude provedena úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného po odstranění vrchního krytu, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Chodníkové obruby budou osazeny nové do betonového lože. Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce, odstraněné asfaltové hmoty budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.


v Šumperku dne 30.06.2016

vypracovala:
Veronika Kubíčková

Celková situace:
Šumperk, ulice Jesenická

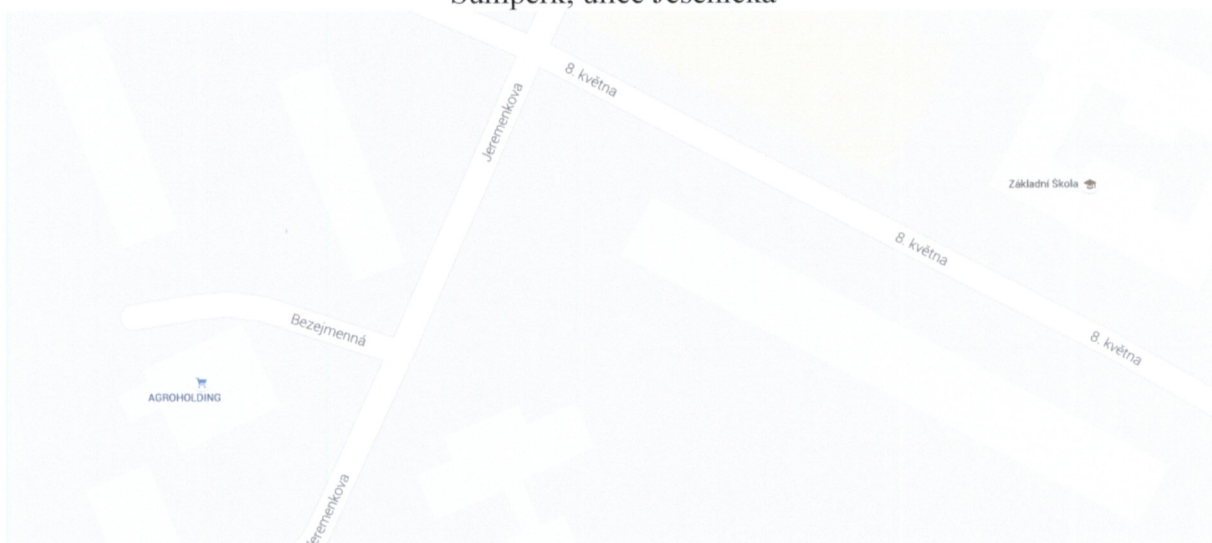

Zájmové území:
Vyznačení rozsahu díla

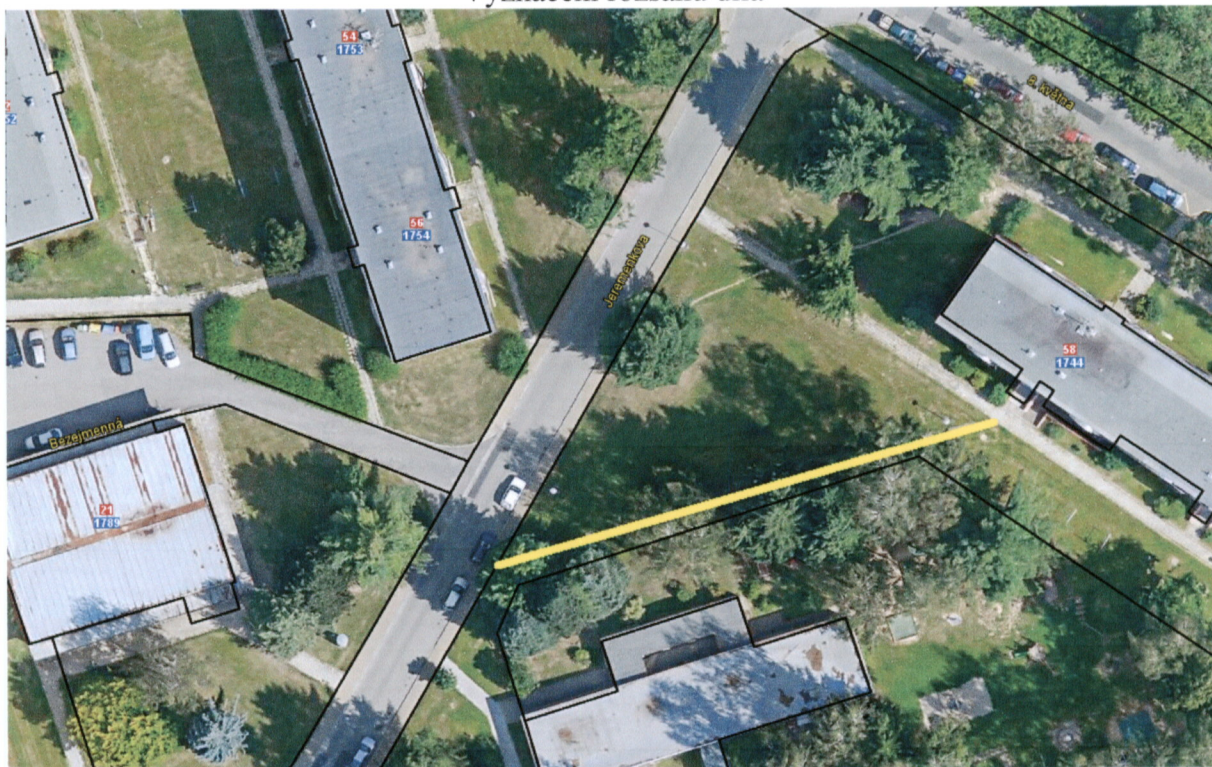

Technická zpráva

Název akce: **Technické zhodnocení chodníků na ulici Bachmačská v Šumperku**

Úsek chodníku: úsek v parčíku k ulici Jesenická
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 05.09.2016 do 05.10.2016

Stávající stav:

Jedná se o chodník s nerovným a rozpraskaným asfaltovým povrchem šířky 1,8m vedoucí napříč parčíkem. Stávající obrubníky jsou rozlámané a zarostlé do zeleně.

Způsob provedení:


Odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku v průměrné tl.50mm. Bude provedena úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného po odstranění vrchního krytu, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Chodníkové obruby budou osazeny nové do betonového lože. Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce, vyfrézované asfaltové hmoty budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.

v Šumperku dne 30.06.2016

vypracovala:
Veronika Kubíčková

Celková situace:
Šumperk, ulice Jesenícká

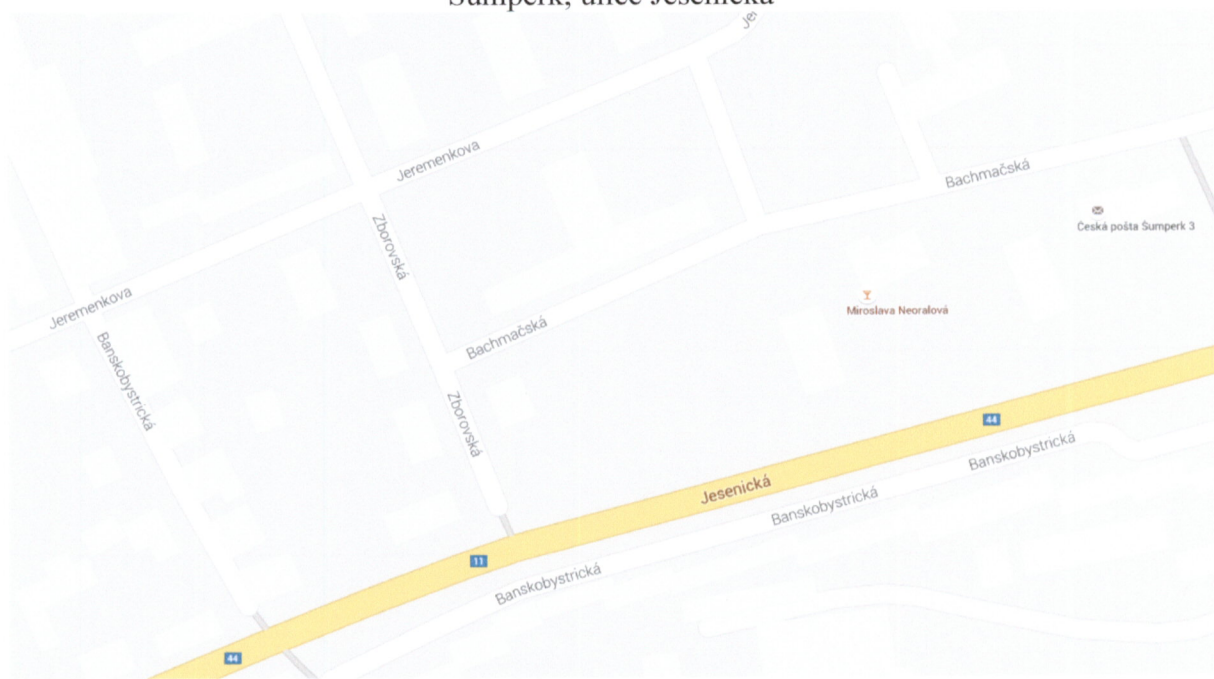

Zájmové území:
Vyznačení rozsahu díla



Souhrnný rozpočet stavby - Technické zhodnocení chodníků na ulicích Jesenická, 8.května a Bachmačská v Šumperku

Zpracoval: Prumhor spol. s r.o.

Dne: 15.7.2016

Cena celkem bez DPH

501 744,09 Kč

Objednatel:
Podniky města Šumperka

Zhotovitel:
Prumhor spol. s r.o.

IČO
65138163

DIČ

IČO
47153903

DIČ

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK

Náklady na	Náklady výstavby		
	cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Rekapitulace nákladů stavby			
Jesenická II	318 328,69	66 849,02	385 177,71
Bachmačská	92 736,13	19 474,59	112 210,72
8.Května	90 679,27	19 042,65	109 721,92
CENA CELKEM:	501 744,09	105 366,26	607 110,35


 Sídlo: Václavské nám. 110 00 PRAHA 1
 IČ: 471 53 903
 Právozávisle: Nemocniční 32 787 01 ŠUMPERK
 tel: 583 215 914

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku - Jesenická mezi ul. Hybešova a Zborovská

Objednatel: Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Zhotovitel:

Místo: Jesenická

Zpracoval: Veronika Kubičková

Datum: 30. 6. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1 221	113107241		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	657,000	26,40	17 344,80		17 344,80	0,0000
			365*1,8		657,000				17 833,30	0,000
2 221	113202111		Vytržení obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	37,60	376,00		376,00	0,0000
3 001	122201101.1		Úprava rýhy pro opětovné osazení obruby kamenné do betonu	m3	0,450	250,00	112,50		112,50	0,0000
			10*0,3*0,15		0,450					0,000
2 Zakládání										
4 001	215901101		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	657,000	4,73	3 107,61		3 107,61	0,0000
			365*1,8		657,000				3 107,61	0,000
5 Komunikace pozemní										
5 221	564851111		Podklad ze šterkodrté ŠD - doplnění do tl 150 mm	m2	657,000	75,80	49 800,60		49 800,60	0,27994
			365*1,8		657,000				244 863,90	183,921
6 221	59621113		Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	657,000	163,00	107 091,00		107 091,00	0,08425
			365*1,8		657,000					55,352
7 592	592450380		dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	676,710	130,00	87 972,30		87 972,30	0,14000
			spotřeba 36 kus/m2		657,000					94,739
			365*1,8		657,000					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
8 221	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	134,00	1 340,00		1 340,00	0,12950
			Pouze v rozsahu chybějících a poškozených obrubníků							
9 592	592174170		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	10,000	78,00	780,00		780,00	0,05150
									335,822	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku - Jesenická mezi ul. Hybešova a Zborovská

Objednatel: Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Zhotovitel:

Místo: Jesenická

Zpracoval: Veronika Kubičková

Datum: 30. 6. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
997 Přesun sutě											
10	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	64,386	30,80		1 983,09	1 983,09	0,00000	0,000
11	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	128,772	7,58		976,09	976,09	0,00000	0,000
<i>na skládku objednatelé na vzdálenost 3km za posledních 2km</i>											
<i>64,386 * 2</i>											
12	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,050	34,70		71,14	71,14	0,00000	0,000
13	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	12,300	9,68		119,06	119,06	0,00000	0,000
<i>na veřejnou skládku na vzdálenost 7km za posledních 6km</i>											
<i>2,05 * 6</i>											
14	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,050	135,00		276,75	276,75	0,00000	0,000
998 Přesun hmot											
15	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	335,822	125,00		41 977,75	41 977,75	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN3 Zařízení staveniště											
16	000	030001000	Zařízení staveniště 2%	%	2,000	2 500,00		5 000,00	5 000,00	0,00000	0,000
Celkem									318 328,69	335,822	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku - parčík Bachmačská-Jesenická

Objednatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01

Zhotovitel:

Místo: Bachmačská

Zpracoval: Veronika Kubičková
Datum: 30. 6. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1	221	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 50 mm	m2	104,400	26,40	2 756,16	2 756,16	0,00000	0,000
			58*1,8		104,400				2 756,16	0,000
2	221	113202111	Vyřazení obrub krajníků obrubníků stojatých	m	116,000	37,60	4 361,60	4 361,60	0,00000	0,000
			58*2		116,000				4 361,60	0,000
3	001	122201101.1	Úprava rýhy pro opětovné osazení obruby kamenné do betonu	m3	5,220	250,00	1 305,00	1 305,00	0,00000	0,000
			58*2*0,3*0,15		5,220				1 305,00	0,000
2 Zakládání										
4	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (t) do 0,8	m2	104,400	4,73	493,81	493,81	0,00000	0,000
			58*1,8		104,400				493,81	0,000
5 Komunikace pozemní										
5	221	564851111	Poklad ze šterkodrtě ŠD - doplnění do tl 150 mm	m2	104,400	75,80	7 913,52	7 913,52	0,27994	29,226
			58*1,8		104,400				7 913,52	0,27994
6	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	104,400	163,00	17 017,20	17 017,20	0,08425	8,796
			58*1,8		104,400				17 017,20	0,08425
7	592	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	107,532	130,00	13 979,16	13 979,16	0,14000	15,054
			spotřeba: 36 kus/m2		104,400				13 979,16	0,14000
			58*1,8		104,400				13 979,16	0,14000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
8	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,000	134,00	15 544,00	15 544,00	0,12950	15,022
			58*2		116,000				15 544,00	0,12950
9	592	592174170	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	118,035	78,00	9 206,73	9 206,73	0,05150	6,079
			58*2		118,035				9 206,73	0,05150
8 422,76										0,000
87 736,13										74,177
38 909,88										53,076
24 750,73										21,101

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku - parčík Bachmačská-Jesenická

Objednatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01

Zhotovitel:

Místo: Bachmačská

Zpracoval: Veronika Kubičková

Datum: 30. 6. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
997 Přesun sutě											
10	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,231	30,80	315,11		315,11	0,00000	0,000
11	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	20,462	7,58	155,10		155,10	0,00000	0,000
<i>na skládku objednatel na vzdálenost 3km za posledních 2km</i>											
<i>10,231 * 2</i>											
12	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	23,780	34,70	825,17		825,17	0,00000	0,000
13	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	142,680	9,68	1 381,14		1 381,14	0,00000	0,000
<i>na veřejnou skládku na vzdálenost 7km za posledních 6km</i>											
<i>23,78 * 6</i>											
14	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,780	135,00	3 210,30		3 210,30	0,00000	0,000
998 Přesun hmot											
15	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	74,177	125,00	9 272,13		9 272,13	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady											
5 000,00											
VRN3 Zařízení staveniště											
16	000	030001000	Zařízení staveniště 2%	%	2,000	2 500,00	5 000,00		5 000,00	0,00000	0,000
92 736,13											
74,177											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku - propojka k obchodu

Objednatel: Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Zhotovitel:

Místo: 8. Května

Zpracoval: Veronika Kubičková
Datum: 30. 6. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1	1221	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 50 mm	m2	93,750	26,40	2 475,00		2 475,00	0,00000	0,000
			62,5*1,5		93,750				8 581,25		70,390
2	221	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	125,000	37,60	4 700,00		4 700,00	0,00000	0,000
			62,5*2		125,000						
3	001	122201101	Úprava rýhy pro opětovné osazení obruby do betonu	m3	5,625	250,00	1 406,25		1 406,25	0,00000	0,000
			125*0,3*0,15		5,625						
2 Zakládání											
4	001	215901101	Zhutnění podloží z hlinin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	93,750	4,73	443,44		443,44	0,00000	0,000
			62,5*1,5		93,750				443,44		0,000
5 Komunikace pozemní											
5	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě SD - doplnění do tl 150 mm	m2	93,750	75,80	7 106,25		7 106,25	0,27994	26,244
			62,5*1,5		93,750				34 940,69		47,662
6	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	93,750	163,00	15 281,25		15 281,25	0,08425	7,898
7	592	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	96,563	130,00	12 553,19		12 553,19	0,14000	13,519
			spotřeba - 36 kus/m2		96,563						
			93,75 * 1,03								
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
8	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	125,000	134,00	16 750,00		16 750,00	0,12950	16,188
			62,5*2		125,000				26 656,00		22,728
9	592	592174170	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	127,000	78,00	9 906,00		9 906,00	0,05150	6,541
			62,5*2+2		127,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku - propojka k obchodu

Objednatel: Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Zhotovitel:

Místo: 8. Května

Zpracoval: Veronika Kubičková

Datum: 30. 6. 2016

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
997 Přesun sutě											
10	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,188	30,80	282,99		282,99	0,00000	0,000
11	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18,376	7,58	139,29		139,29	0,00000	0,000
<i>na skládku objednatelé na vzdálenost 3km za posledních 2km</i>											
<i>9,188 * 2</i>											
<i>18,376</i>											
12	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	25,625	34,70	889,19		889,19	0,00000	0,000
13	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	153,750	9,68	1 488,30		1 488,30	0,00000	0,000
<i>na veřejnou skládku na vzdálenost 7km za posledních 6km</i>											
<i>25,625 * 6</i>											
<i>153,750</i>											
14	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,625	135,00	3 459,38		3 459,38	0,00000	0,000
998 Přesun hmot											
15	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	70,390	125,00	8 798,75		8 798,75	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN3 Zařízení staveniště											
16	000	030001000	Zařízení staveniště 2%	%	2,000	2 500,00	5 000,00		5 000,00	0,00000	0,000
Celkem									70,390		