

Smlouva o dílo č. SML-PMŠ/VK/03/2016

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461** DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené: společností **Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,**

IČO: **65138163** DIČ: **CZ65138163**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.** č.ú.: **277193933 / 0300**

kterou dále zastupuje

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015

a

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh**
IČO: **41031024** DIČ: **CZ41031024**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.** č.ú.: **365042/0800**

Zastoupený: **Ing. Petr Blažek, jednatel**

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel ke zhotovení díla /čl. I - předmět díla/ pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí v dohodnuté době a objednatel k jeho převzetí a zaplacení ceny za zhotovení díla.

I.**Předmět díla a rozsah díla.**

Stavba: **„Technické zhodnocení chodníku na ulici Zahradní a Myslivecká v Šumperku“**

Předmětem díla je provedení změny povrchu chodníku na ulici Zahradní v úseku od ulice Školní po č.p.2650/21 v Šumperku a mezi domy Myslivecká č.p.2658/2, 2659/4, 2660/6 a Zahradní č.p.2652/25, 2651/23 dle popisu uvedeného v příloze - Technická zpráva – Zahradní, Technická zpráva - Myslivecká.

II.**Jakost díla.**

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí ve výborné kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Podrobnější požadavky na kvalitu provedeného díla:
- dle platných ČSN a ESC

III.

Záruka za jakost

Záruční doba na kvalitu provedeného díla nebo část specifikovanou v článku I. této smlouvy se sjednává v délce: **60 měsíců** na prováděné práce

Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli.

IV.

Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena dohodou za podmínek uvedených v předchozí cenové nabídce zhotovitele ze dne 19.8.2016 tvořící přílohu a nedílnou součást této smlouvy.

Takto:	678.031,-Kč	cena bez DPH
	142.387,-Kč	21% DPH
	820.418,-Kč	cena celkem včetně DPH

V.

Platební podmínky

Poskytnuté plnění je plně nebo částečně předmětem DPH příjemce plnění. Příjemce plnění se považuje za osobu povinnou k dani (viz. §5 odst. 3 zákona o DPH).

Fakturace bude provedena dle odsouhlasených a skutečně provedených prací včetně písemného předání díla objednateli.

Cena za dílo je splatná do **21 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

V případě, že se na fakturované práce budou vztahovat ustanovení §92a zákona o dani z přidané hodnoty týkající se přenesené daňové povinnosti, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, bude faktura doručena přímo objednateli - město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. V opačném případě, kdy se nebude jednat o stavebně montážní práce zařazené v klasifikaci CZ-CPA s kódem 41-43, bude faktura doručena příjemci, kterým je společnost Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk.

VI.

Doba zhotovení díla.

Termín zahájení prací:	15.09.2016
Dokončení prací:	31.10.2016

VII.

Provádění díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej objednatel na porušení povinnosti upozornil, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn poskytnout zhotoviteli delší lhůtu k nápravě.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na kontrolu prováděného díla, zejména u prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany stanovené příslušnými normami a předpisy, zejména:

- vyhl. č. 48/1982 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění jejich platných změn a doplňků.
- dále dle BOZP

VIII.

Předání staveniště.

Podpisem této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen objednatelem s místem provedení díla /pracovištěm/ a že byl objednatelem dostatečně upozorněn na možná místa a zdroje ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci a na možná místa požárního nebezpečí.

IX.

Předání díla.

Dílo bude předáno protokolárně na základě předávacího protokolu.

X.

Vady díla.

Zhotovitel odpovídá za vady díla i při převzetí díla objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel je povinen tyto vady bezplatně odstranit v dohodnuté lhůtě.

XI.

Smluvní pokuty.

V případě porušení smluvních povinností se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla
- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti uvedené v čl. VII. této smlouvy, a to ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti (každý ks), přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla.

Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody.

XII.

Další ujednání.

Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností v minimální výši 1.000.000Kč

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

XIII.

Závěrečné ujednání.

Práva a povinnosti ze závazkových vztahů výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.


Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných a vlastnoručních podpisů zástupců obou smluvních stran. Změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve 3 strojopisech a obsahuje 4 strojopisné strany a 3 přílohy. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.

Objednatel: **Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21, 787 01 Šumperk**

Zastoupený: **Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.**

V Šumperku dne: 25.8.2016



.....
podpis



Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh**

V Šumperku dne: 8.9.2016



.....
podpis



Přílohy:

- Technická zpráva + situace – Zahradní
- Technická zpráva + situace – Myslivecká
- Cenová nabídka zhotovitele

Technická zpráva

Název akce: Technické zhodnocení chodníku na ulici Zahradní v Šumperku
Úsek chodníku: od ul.Školní po č.p.2650/21 v Šumperku
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 15.09.2016 do 31.10.2016

Stávající stav:

Jedná se o chodníky hlavní a vstupní k panelovým domům na ulici Zahradní č.o. 11, 13, 15, 17, 19, 21. Stávající povrch je nerovný a rozpraskaný. Pod asfaltovým povrchem je vrstva podkladního betonu. Šířka hlavních chodníků je 2,4m a 2m a vstupních chodníků 3,5m a 2,5m. Chodník lemují z obou stran betonové obrubníky a ze strany komunikace je přídlažba. Silniční obruby jsou ve velkém rozsahu poškozené a chodníkové z části zarostlé zelení.

Způsob provedení:

Odstranění stávajícího asfaltového povrchu tl.30mm a podkladního betonu chodníku v průměrné tl.100mm. Bude provedeno odstranění dosavadního podkladu po odstranění vrchního krytu v potřebné tloušťce, aby byla dodržena skladba pro pochůzí plochy předepsaná výrobcem dlažby, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Silniční obruby budou osazeny nové do betonového lože v celé délce nové dlažby. V souvislosti s výměnou silničních obrubníků bude rozebrána, očištěna a znovu položena přídlažba. Chodníkové obruby budou přeloženy v odhadované délce 25% délky chodníku. Přesný rozsah opravy obrub bude stanoven až při realizaci. Chybějící a poškozené obrubníky budou nahrazeny novými do betonového lože. Odstraněné asfaltové hmoty a betony budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.


Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.

v Šumperku dne 02.08.2016


vypracovala:
Veronika Kubíčková



Celková situace:
Šumperk, ulice Zahradní

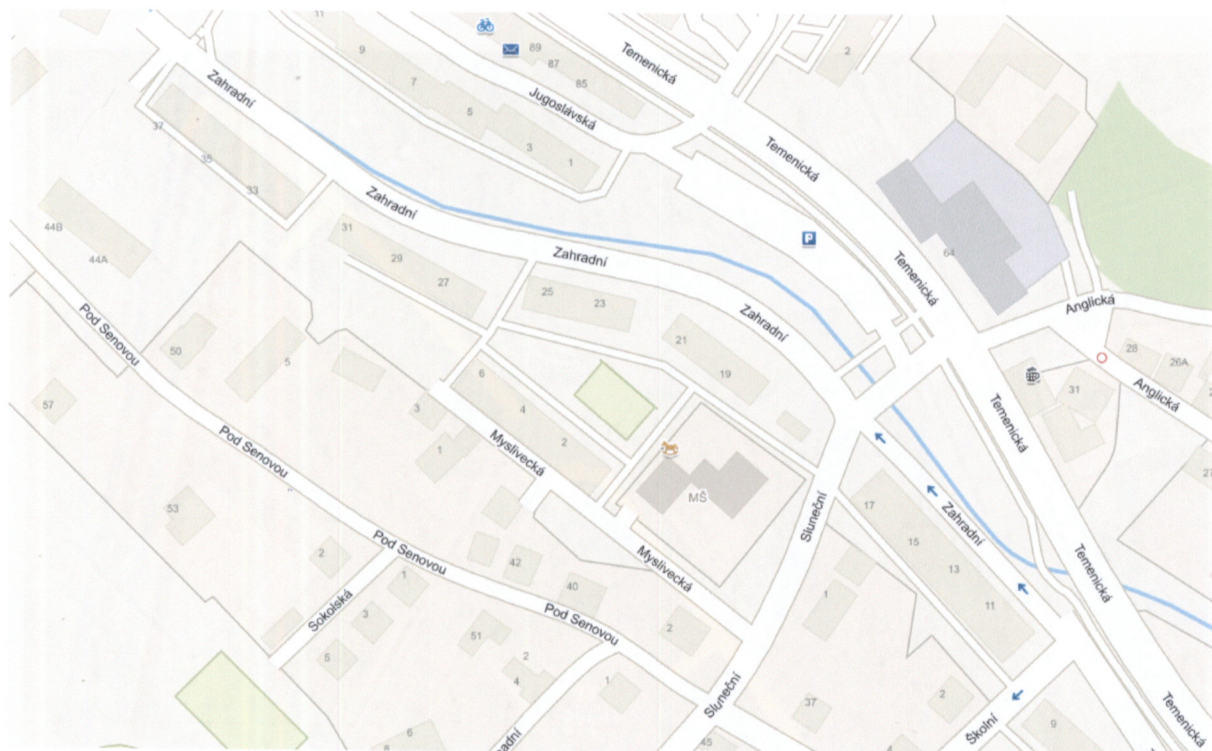

Zájmové území:
Vyznačení rozsahu díla

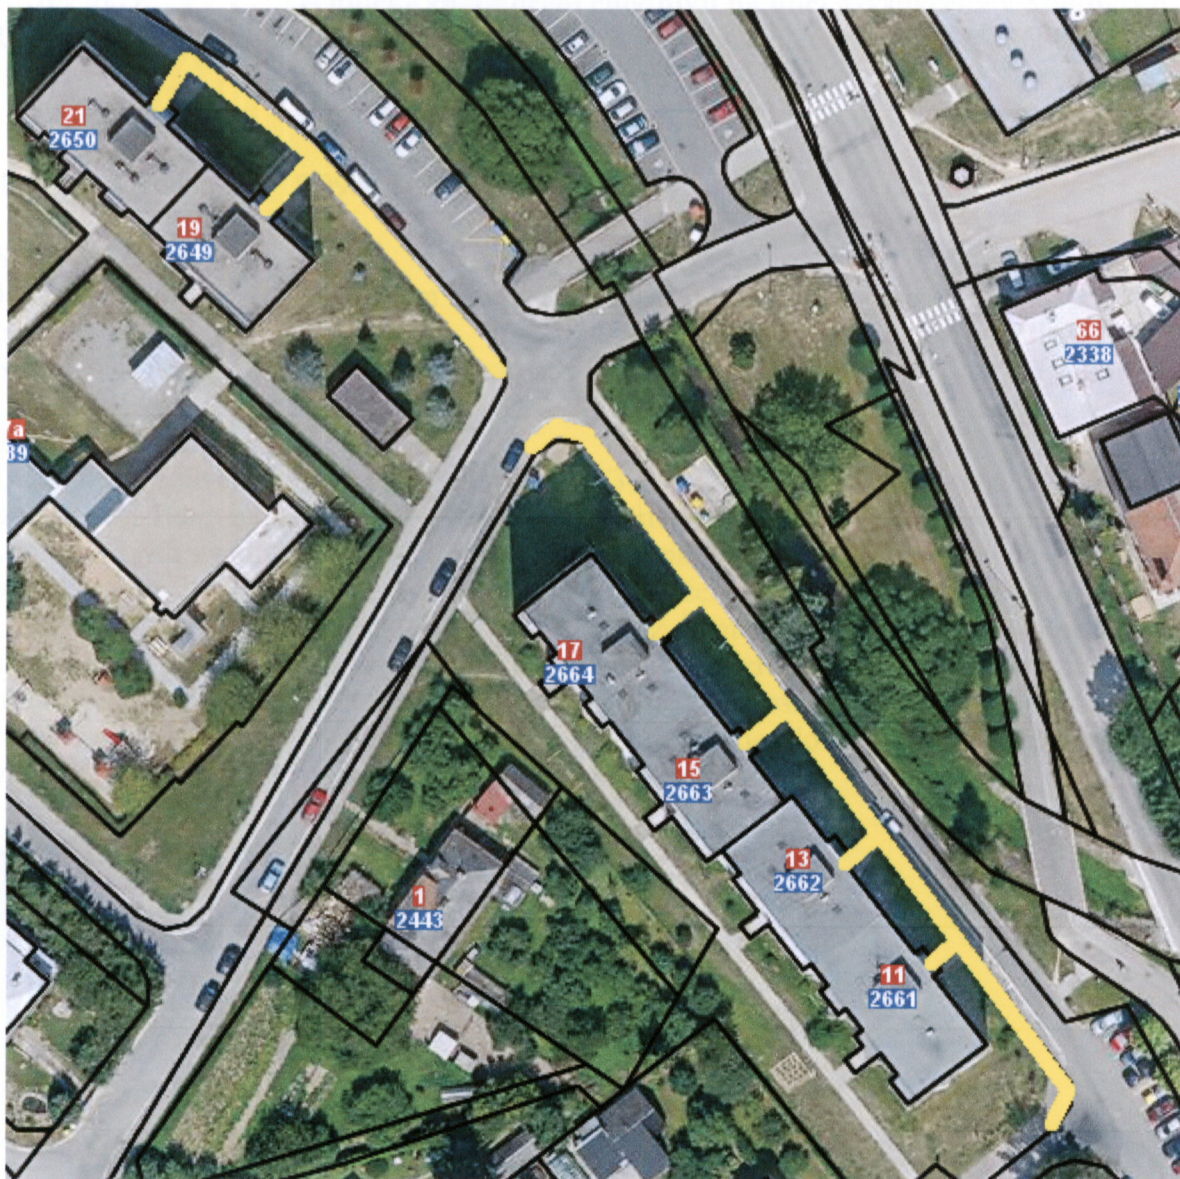

Technická zpráva

Název akce: Technické zhodnocení chodníků na ulici Myslivecká v Šumperku
Úsek chodníku: mezi panelovými domy Myslivecká č.p.2658/2, 2659/4, 2660/6 a
Zahradní č.p.2652/25, 2651/23
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 15.09.2016 do 31.10.2016

Stávající stav:

Jedná se o chodníky k jednotlivým vstupům do panelových domů s nerovným a rozpraskaným betonovým povrchem šířky 1,5m. Část povrchu chodníku je z betonové dlažby 30/30. Stávající obrubníky jsou rozlámané a zarostlé zelení.


Způsob provedení:

Odstranění stávající betonové dlažby 30/30 a betonového povrchu chodníků v průměrné tl.100mm. Bude provedeno odstranění dosavadního podkladu po odstranění vrchního krytu v potřebné tloušťce, aby byla dodržena skladba pro pochůzí plochy předepsaná výrobcem dlažby, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Chodníkové obruby budou osazeny nové do betonového lože. Odstraněný podklad a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce. Odstraněný beton z povrchu chodníku bude uložen na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.


Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.

v Šumperku dne 02.08.2016


vypracovala:
Veronika Kubíčková



Celková situace:
Šumperk, ulice Myslivecká

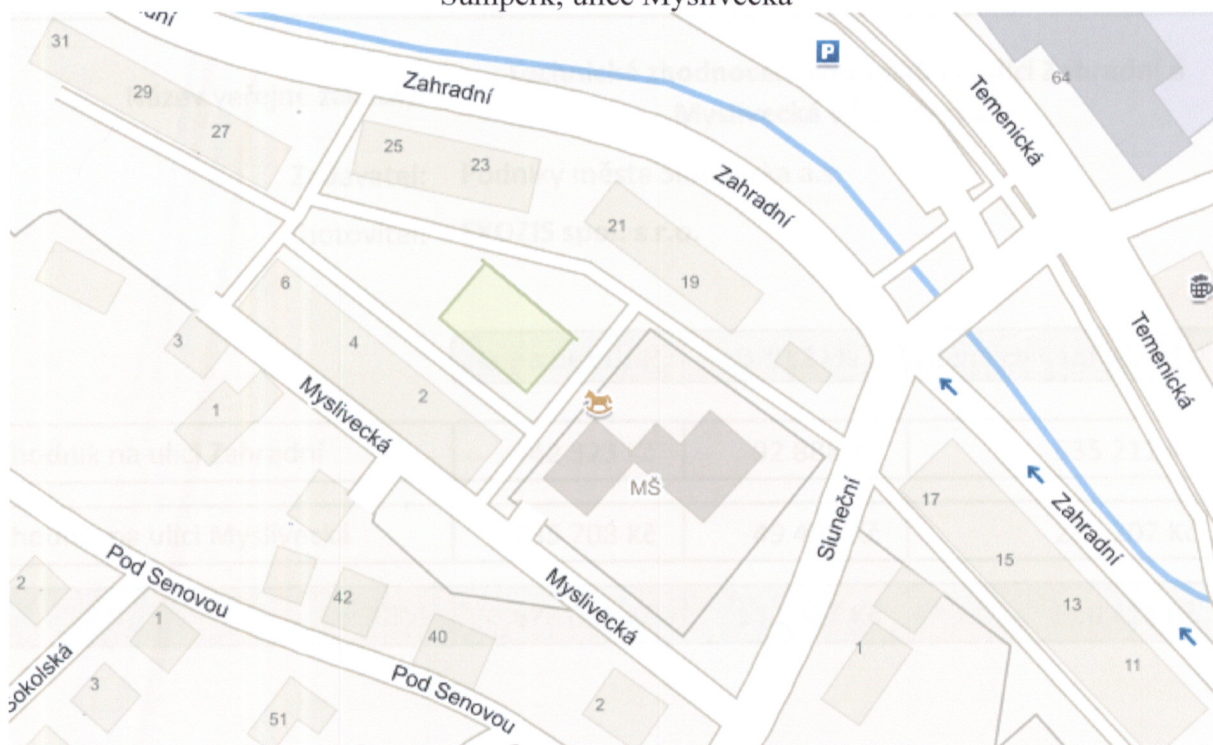

Zájmové území:
Vyznačení rozsahu díla

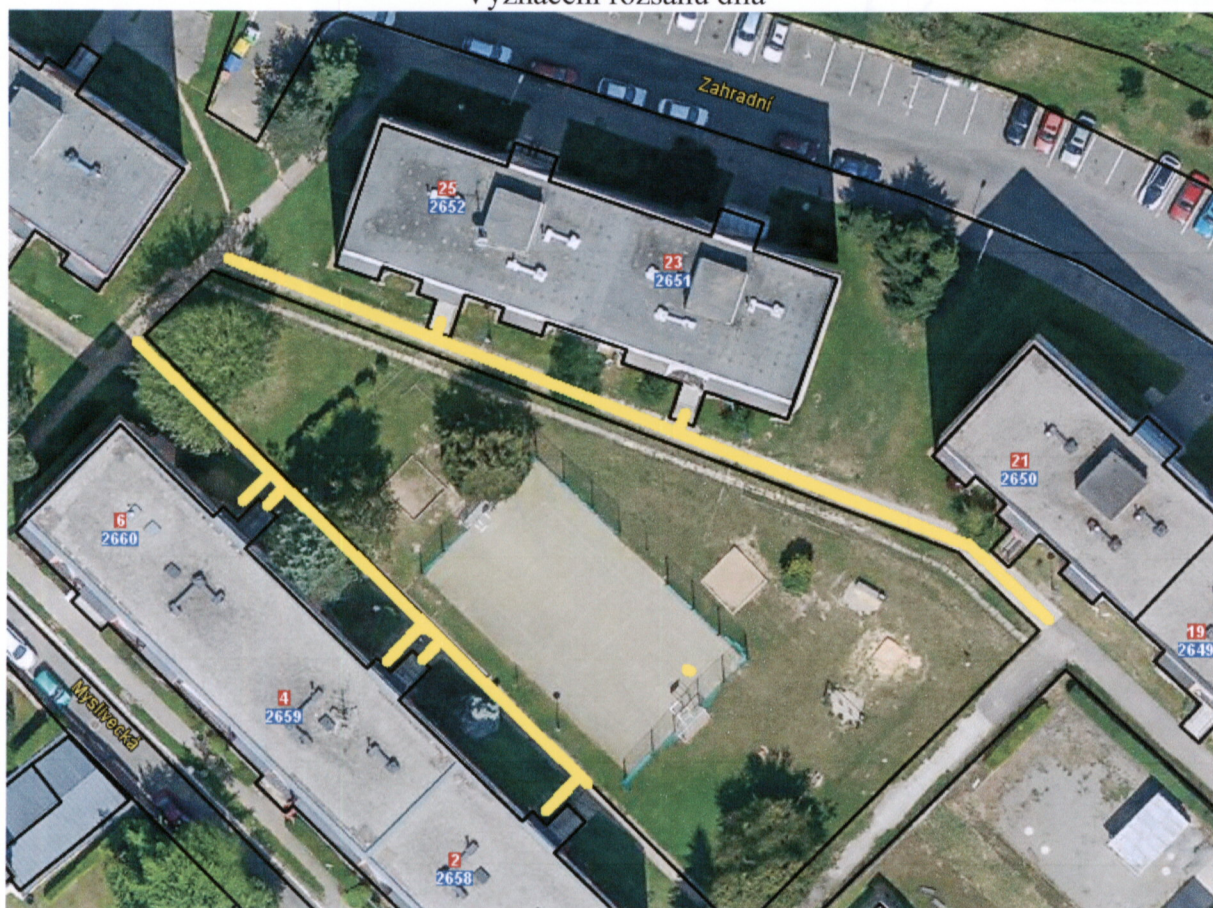

Rekapitulace objektů

Název veřejné zakázky: „Technické zhodnocení chodníků na ulici Zahradní a Myslivecká v Šumperku“

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s.

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r.o.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
Chodník na ulici Zahradní	442 323 Kč	92 888 Kč	535 211 Kč
Chodník na ulici Myslivecká	235 708 Kč	49 499 Kč	285 207 Kč
CELKEM	678 031 Kč	142 387 Kč	820 418 Kč

V Zábřehu dne 19.08.2016

EKOZIS

spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024


Ing. Petr Blažek
jednatel

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Oprava chodníku - Zahradní, č.o.11,13,15,17,19,21

Objednatel: Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Hotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Místo: Zahradní

Datum: 19. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

296,412

1 Zemní práce

0,000

1	113107131.1	Odstranění přídlažby	m2	52,200	61,00	3 184,20	0,00000	0,000
		(57+117)*0,3		52,200				
2	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	468,500	50,00	23 425,00	0,00000	0,000
		57*2,4+(6+6,2)*3,5+117*2+(2*6+2*5)*2,5		468,500				
3	113107231.1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého a živičného do tl 150 mm	m2	468,500	100,00	46 850,00	0,00000	0,000
		57*2,4+(6+6,2)*3,5+117*2+(2*6+2*5)*2,5		468,500				
4	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých - silničních	m	174,000	30,00	5 220,00	0,00000	0,000
		117+57		174,000				
5	122201101.2	Úprava rýhy pro opětovné osazení obruby silniční	m3	174,000	80,00	13 920,00	0,00000	0,000
		117+57		174,000				
6	113202111.1	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých - chodníkových v odhadovaném rozsahu 25%	m	56,350	30,00	1 690,50	0,00000	0,000
		(117-4*2,5+2*2*6+2*2*5+57-2*3,5+2*6+2*6,2)*0,25		56,350				
7	122201101.1	Úprava rýhy pro opětovné osazení obruby do betonu v odhadovaném rozsahu 25%	m3	2,536	500,00	1 268,00	0,00000	0,000
		56,35*0,3*0,15		2,536				

2 Zakládání

0,000

8	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	468,500	14,00	6 559,00	0,00000	0,000
		57*2,4+(6+6,2)*3,5+117*2+(2*6+2*5)*2,5		468,500				

5 Komunikace pozemní

245,945

9	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD - doplnění do tl 150 mm	m2	468,500	75,00	35 137,50	0,27994	131,152
		117*2+(2*6+2*5)*2,5		289,000				
		57*2,4+(6+6,2)*3,5		179,500				
		Součet		468,500				
10	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	468,500	200,00	93 700,00	0,08425	39,471
		117*2+(2*6+2*5)*2,5		289,000				
		57*2,4+(6+6,2)*3,5		179,500				
		Součet		468,500				
11	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	483,537	119,00	57 540,90	0,14000	67,695
		spotřeba: 36 kus/m2						
		469,45368956743 * 1,03		483,537				
12	596841120.1	Kladení přídlažby do lože z cement malty	m2	52,200	160,00	8 352,00	0,14610	7,626
		(117+57)*0,3		52,200				

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

50,467

13	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	174,000	220,00	38 280,00	0,15540	27,040
		57+117		174,000				
14	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	180,000	82,00	14 760,00	0,08210	14,778
		174+6		180,000				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku - Zahradní, č.o.11,13,15,17,19,21

Objednatel: Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Místo: Zahradní

Datum: 19. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého v odhadovaném rozsahu 25% (117-4*2,5+2*2*6+2*2*5+57-2*3,5+2*6+2*6,2)*0,25	m	56,350	190,00	10 706,50	0,12950	7,297
16	592172120	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	56,350	49,00	2 761,15	0,02400	1,352
17	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm 2,4+2*2	m	6,400	119,00	761,60	0,00000	0,000
18	979024443.1	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových v odhadovaném rozsahu 25% (117-4*2,5+2*2*6+2*2*5+57-2*3,5+2*6+2*6,2)*0,25	m	56,350	40,00	2 254,00	0,00000	0,000
19	979054442	Očištění vybouraných desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC-přídlažba (117+57)*0,3	m2	52,200	45,00	2 349,00	0,00000	0,000
997 Přesun sutě								0,000
20	997221551.1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - beton, asfalt	t	105,413	85,00	8 960,11	0,00000	0,000
21	997221559.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - beton, asfalt na skládku investora na vzdálenost 3km za posledních 2km	t	210,826	17,00	3 584,04	0,00000	0,000
		105,413		105,413				
22	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	110,098	85,00	9 358,33	0,00000	0,000
23	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů na veřejnou skládku na vzdálenost 7km za posledních 6km	t	660,588	17,00	11 230,00	0,00000	0,000
		110,098		110,098				
24	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	47,222	85,00	4 013,87	0,00000	0,000
		35,67+11,552		47,222				
25	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů na veřejnou skládku na vzdálenost 7km za posledních 6km	t	283,332	17,00	4 816,64	0,00000	0,000
		47,222		47,222				
26	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	47,222	90,00	4 249,98	0,00000	0,000
27	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	110,098	60,00	6 605,88	0,00000	0,000
998 Přesun hmot								0,000
28	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	296,412	60,00	17 784,72	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,000
VRN3 Zařízení staveniště								0,000
29	030001000	Zařízení staveniště 2%	%	2,000	1 500,00	3 000,00	0,00000	0,000

Celkem

442 323

296,412

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků - mezi domy Myslivecká č.p.2658/2, 2659/4, 2660/6 a Zahradní č.p.2652/25, 2651/23

Objednatel: Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Místo: Myslivecká, Zahradní

Datum: 19. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

157,382

1 Zemní práce

0,000

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	58,200	50,00	2 910,00	0,00000	0,000
		10,5*2,1+12,7*1,5+2,1*3*2+1,5*3		58,200				
2	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	227,200	30,00	6 816,00	0,00000	0,000
		58,2+169		227,200				
3	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	169,000	60,00	10 140,00	0,00000	0,000
		(52,5+38,7)*1,5+((3,1+1,5)/2*14)		169,000				
4	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	272,400	30,00	8 172,00	0,00000	0,000
		(10,5+12,7+52,5)*2+(14+39)*2+5*3		272,400				

2 Zakládání

0,000

5	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	227,200	14,00	3 180,80	0,00000	0,000
		(52,5+38,7)*1,5+((3,1+1,5)/2*14)		169,000				
		10,5*2,1+12,7*1,5+2,1*3*2+1,5*3		58,200				
		Součet		227,200				

5 Komunikace pozemní

115,506

6	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD - doplnění do celkové tloušťky vrstvy 150 mm	m2	227,200	75,00	17 040,00	0,27994	60,302
		(52,5+38,7)*1,5+((3,1+1,5)/2*14)		169,000				
		10,5*2,1+12,7*1,5+2,1*3*2+1,5*3		58,200				
		Součet		227,200				
7	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	227,200	200,00	45 440,00	0,08425	19,140
		(52,5+38,7)*1,5+((3,1+1,5)/2*14)		169,000				
		10,5*2,1+12,7*1,5+2,1*3*2+1,5*3		58,200				
		Součet		227,200				
8	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	234,016	119,00	27 847,90	0,14000	32,762
		spotřeba: 36 kus/m2						
		227,2 * 1,03		234,016				

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

41,875

9	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	272,400	190,00	51 756,00	0,12950	35,275
		(10,5+12,7+52,5)*2+(14+39)*2+5*3		272,400				
10	592172120	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	275,000	49,00	13 475,00	0,02400	6,000

997 Přesun sutě

0,000

11	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - ostatní	t	53,392	85,00	4 538,32	0,00000	0,000
		53,392		53,392				
12	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - ostatní	t	320,352	17,00	5 445,98	0,00000	0,000
		na veřejnou skládku na vzdálenost 7km za posledních 6km						
		53,392		53,392				
13	997221551.1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - betonový povrch	t	31,265	85,00	2 657,53	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků - mezi domy Myslivecká č.p.2658/2, 2659/4, 2660/6 a Zahradní č.p.2652/25, 2651/23

Objednatel: Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Místo: Myslivecká, Zahradní

Datum: 19. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	997221559.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - betonový povrch <i>na skládku investora na vzdálenost 3km za posledních 2km</i>	t	62,530	17,00	1 063,01	0,00000	0,000
		31,265		31,265				
15	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - obruby, dlažba <i>14,841+55,842</i>	t	70,683	85,00	6 008,06	0,00000	0,000
		70,683		70,683				
16	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - obruby, dlažba <i>na veřejnou skládku na vzdálenost 7km za posledních 6km</i>	t	424,098	17,00	7 209,67	0,00000	0,000
		70,683		70,683				
17	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>70,683</i>	t	70,683	90,00	6 361,47	0,00000	0,000
		70,683		70,683				
18	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	53,392	60,00	3 203,52	0,00000	0,000
998		Přesun hmot						
								0,000
19	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	157,382	60,00	9 442,92	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
								0,000
VRN3		Zařízení staveniště						
								0,000
20	030001000	Zařízení staveniště 2%	%	2,000	1 500,00	3 000,00	0,00000	0,000
Celkem						235 708		157,382

