PŮDORYS 3.NP – STAVEBNÍ ÚPRAVY

ORTOPEDIE I

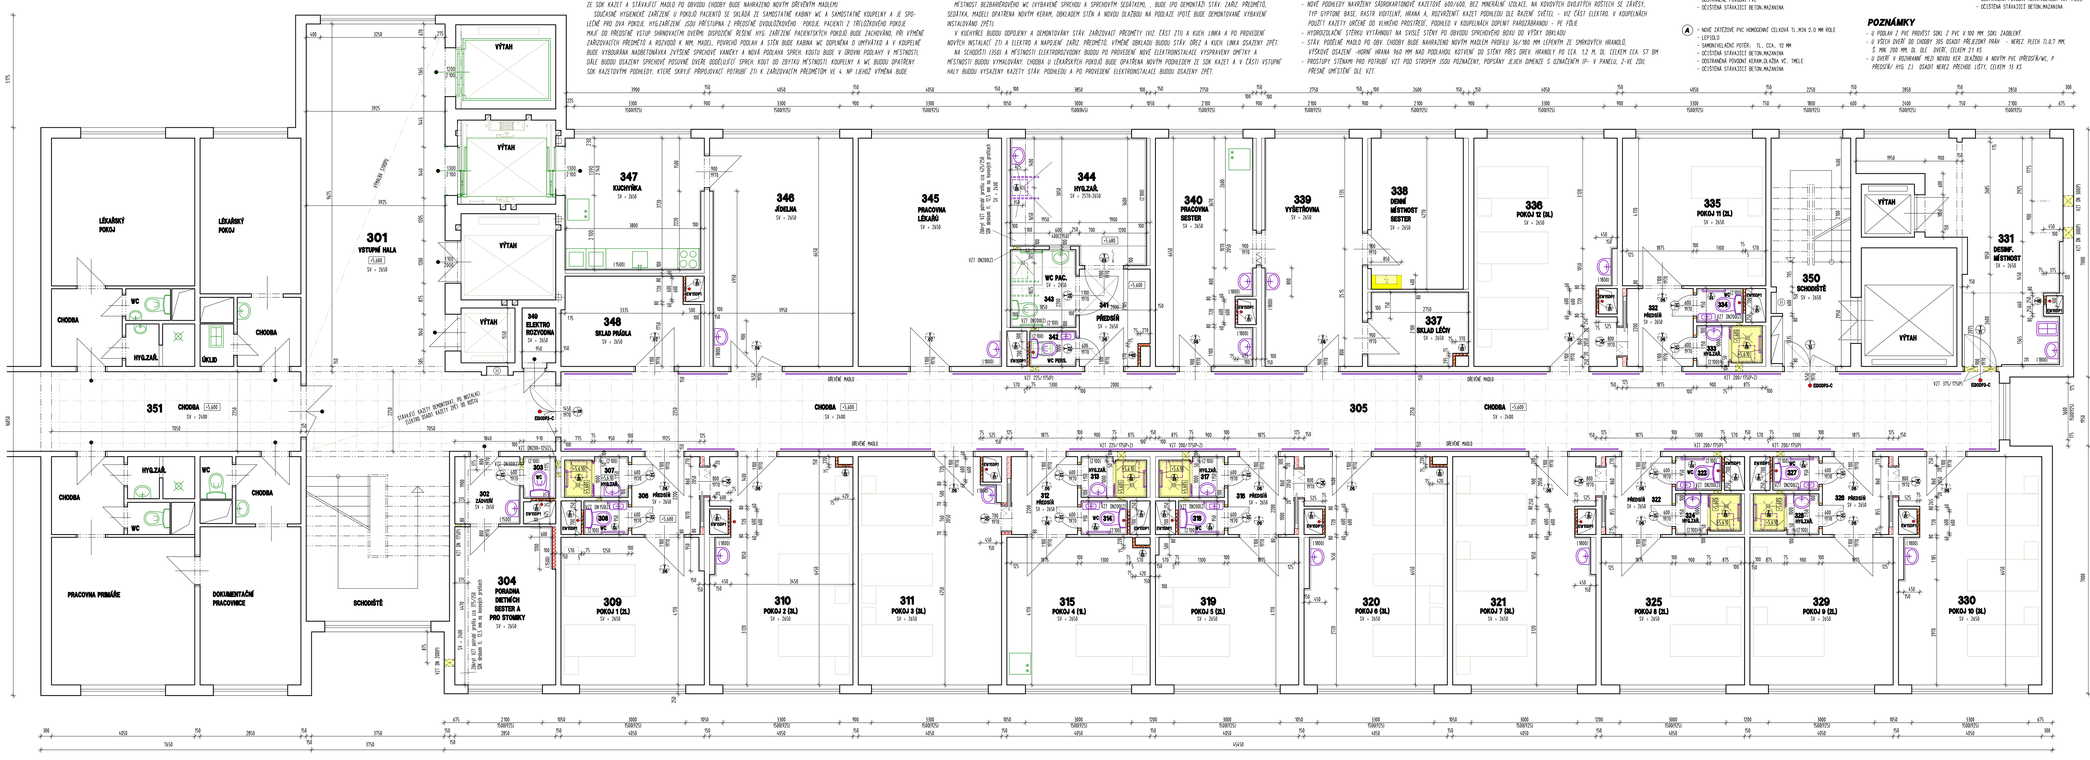

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY REŠÍ MODERNIZACI KOUPELEN, WC A POKOJŮ PRO PACIENTY SPOJENÉ ZLEPŠENÍ ZLEPŠENÍ S VÝMĚNOU ZÁKLADOVÝCH PRVKŮ(TO, POVRCHOVÉ PODLAH, STĚN A SDRUŽENÉ PODHLEDŮ). SOUČASNÉ BUDE VYMĚNĚNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH A STĚN VE VŠECH MÍSTNOSTECH ODDĚLENÍ, BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ ZAKRYTÝ INSTALAČNÍCH ŠACHET A DÍVOBY BUDOU DOZDĚNY POTŘEBNÝCH PŘÍČKOVÝCH S VYAZOVÁNÍM NOVÝM REVIZNÍM DVÍŘKY. V HLAVNÍ CHODBĚ BUDE NAVÍC MĚNĚN STÁVAJÍCÍ LAMELOVÝ PODHLED ZA NOVÝ ZE SÁDR. KAZET A STÁVAJÍCÍ MADLO PO OBVODU CHODBY BUDE NAHRAZENO NOVÝM OBDÉLNÍKOVÝM MADLEM.

SOUČASNÉ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ U POKOJŮ PACIENTŮ SE SKLÁDÁ ZE SAMOSTATNÉ KABINY WC A SAMOSTATNÉ KOUPELNY A JE SPOLEČNÉ PRO DVA POKOJE. HYG.ZAŘÍZENÍ JSOU PŘÍSTUPNÁ Z PŘEDSTĚ DVOUDÍLOŽKOVÝCH POKOJE. PACIENTI Z TĚCHTO POKOJE MAJÍ DO PŘEDSTĚ VSTUP SAMOSTATNÝM DVOŘÍM. DOPLOCNÉ ŘEŠENÉ HYG. ZAŘÍZENÍ PACIENTSKÝCH POKOJŮ BUDE ZACHOVÁNO, PRO VYMĚNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ROZVODŮ K NIM. MADEL. POVRCHŮ PODLAH A STĚN BUDE KABINA WC DOPLNĚNA O UMYVÁTKO A V KOUPELNĚ BUDE VYBOURÁNA MADELTÝNKOVÁ ZVÝŠENÉ SPRCHOVÉ VANIČKY A NOVÁ PODLAHA. SPRCH. KOUTU BUDE V ÚROVNI PODLAHY V MÍSTNOSTI, DÁLE BUDOU ZSAZENY SPRCHOVÉ POSUVNÉ DVEŘE ODDĚLUJÍCÍ SPRCH. KOUT OD ZBYTKU MÍSTNOSTI. KOUPELNY A WC BUDOU DPAŘENY SDK KAZETOVÝM PODHLEDY, KTERÉ SKRYJÍ PŘÍPOJKOVÝ POTRUBÍ ZTI K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM VČ 4. NP LEHKÉ VÝMĚNA BUDE PROVEDENA V RÁMCI TÉTO AKCE - VIZ ČÁST ZTI. STÁVAJÍCÍ SHNIDVAJÍ DVEŘE MEZI PŘEDSTĚNÍM A 3L POKOJI BUDOU DEMONTOVÁNY A ZE STRANY PŘEDSTĚ BUDOU INSTALOVÁNY POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POUZDROVÉ DVEŘE.

STÁVAJÍCÍ ZKOLEDOVÉ MÍSTNOSTI STAVEBNÍM ÚPRAVAM ZMĚNÍ SVŮJ ÚČELNÉ NA WC PERSONÁLU. VÝLEVKA BUDE ODSAZENA V DEMONTOVÉ MÍSTNOSTI (NA MÍSTO KDE BYLA ODSAZENA PŮVODNĚ).

V DENNÍ MÍSTNOSTI SESTER BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ EL. ROZVADĚČ A JEHO OBEZDÍVKY BUDOU ODBOURÁNY. MÍSTNOSTÍ BEZBARIÉROVÉHO WC VYBAVENÉ SPRCHOU A SPRCHOVÝM SEDÁTKEM. BUDE VPD DEMONTÁŽ STÁV. ZÁRU. PŘEDMĚTŮ, SEDÁTKA, MADELI OPATŘENA NOVÝM KERAM. OBKLADEM STĚN A NOVOU DLAŽDOU NA PODLAZE SPOJÍT BUDE DEMONTOVÁNÉ VYBAVENÍ INSTALOVÁNO ZPĚT.

V KUCHYŇCE BUDOU DOPLNĚNY A DEMONTOVÁNY STÁV. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (VIZ. ČÁST ZTI) A KUCH. LINKA A PO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ ZTI A ELEKTRO A NAPOJENÍ ZÁRU. PŘEDMĚTŮ, VYMĚNĚ OBKLADU BUDOU STÁV. DÍRZ A KUCH. LINKA ODSAZENY ZPĚT.

NA SCHODIŠTI (350) A V MÍSTNOSTI ELEKTROREVIZNÍHO BUDOU PO PROVEDENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE VYPRAVENY ŠMÝTKY A MÍSTNOSTI BUDOU VYMALOVÁNY. CHODBA U LÉKAŘSKÝCH POKOJŮ BUDE OPATŘENA NOVÝM PODHLEDEM ZE SDK KAZET A V ČÁSTI VSTUPNÍ HALY BUDOU VYSAZENY KAZETY STÁV. PODHLEDU A PO PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE BUDOU OSAZENY ZPĚT.

POZNÁMKY

- STÁVAJÍCÍ KER. OBKLADY V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ODSTRANĚNY. PROVEDEN NOVÝ PŘEHOZ PRO KERAM. OBKLAD, ZAPRAVENÍ DZDIVÉ V VYBOURANÝCH SHNIDVAJÍCÍCH DVEŘÍ PROVEDET Z KERAMIKE DMÝTKY STAVOVÉ ZE SUCHÝCH MALOVITÝCH SMESÍ.
- VŠECHNY ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI. BUDOU OPATŘENY DO VÝŠKY DANÉ V TAB. MÍSTNOSTÍ OMYVATELNÝM BÁTEREM CAPAROL LATEX BARVY DLE PROVOZOVATELE A NÁVODU VYMALOVÁNÍ – 2X PRIMALEX STRUKTURGRUNT BARVENÝ
- NOVÉ PODHLEDY NAHRAZUJÍ SÁDROKARTONOVÉ KAZETOVÉ 600/600, BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, NA KOVOVÝCH DVOJITÝCH ROŠTECH SE ZÁVĚSY, TYP GYPTONE BASE, RASTR VIDITELNÝ, HRANA A, ROZVRŽENÍ KAZET PODHLEDU DLE ŘAZNÉ SVĚTEL. – VIZ ČÁST ELEKTRO. V KOUPELNÁCH POUŽITY KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ. PODHLED V KOUPELNÁCH DOPLNIT PARODÍBRANOU – PE FOLIE
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU VYTÁHNOUT NA SVISLÉ STĚNY PO OBVODU SPRCHOVÉHO BOXU DO VÝŠKY OBKLADU
- STÁV. PODLEHÉ MADLO PO OBV. CHODBY BUDE NAHRAZENO NOVÝM MADLEM PROFILU 36/180 MM LEPENÝM ZE SMRKOVÝCH HRANOLŮ.
- VÝTOVÉ OSAZENÍ -HORNÍ HRANA 960 MM NAD PODLAHOU, KOTVENÉ DO STĚNY PŘES OREV. HRANOLY PO CCA. 12 M. OL CELKEM CCA. 57 BM
- PROSTUPY SÍŤOVÝMI PRO POTRUBÍ VZT POD STROPEM JSOU POZNAČENY, POPSÁNY JEJICH DIMENZE S OZNAČENÍM OP. V PANELU. Z-VE ZDI. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DLE VZT.

SKLADBY NOVÝCH PODLAH

A – NOVÉ ZATĚŽOVÉ PVC HOMOGENNÍ CELKOVÁ TL. MIN 2.0 MM ROLE
- LEPIDLO
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 3,0 MM
- PENETRACE
- ODSTRANĚNÉ POVODNÍ PVC
- OCIŠTĚNÁ STRAKOVITÁ BETON.MAZANINA

A – NOVÉ ZATĚŽOVÉ PVC HOMOGENNÍ CELKOVÁ TL. MIN 2.0 MM ROLE
- LEPIDLO
- SAMONIVELAČNÍ POTĚR. TL. CCA. 12 MM
- OCIŠTĚNÁ STRAKOVITÁ BETON.MAZANINA
- ODSTRANĚNÉ POVODNÍ KERAM.DLAŽBA VČ. TMELE
- OCIŠTĚNÁ STRAKOVITÁ BETON.MAZANINA

B – NOVÁ KERAM.DLAŽBA 81/0, PROTISKLUZ ŠL TŘ. 0 MM
- TMEL TL. 0 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 3,0 MM
- ODSTRANĚNÉ POVODNÍ KERAM.DLAŽBA VČ. TMELE
- OCIŠTĚNÁ STRAKOVITÉ BETON.MAZANINA

C – NOVÁ KERAM.DLAŽBA R10, PROTISKLUZ ŠL TŘ. 0 MM
- TMEL V SYSTÉMU HYDROIZOL. STĚRKY TL. 0 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA V SYSTÉMU TL. 4 MM
- PENETRACE V SYSTÉMU HYDROIZOL. STĚRKY
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 3,0 MM
- ODSTRANĚNÉ POVODNÍ KERAM.DLAŽBA VČ. TMELE
- OCIŠTĚNÁ STRAKOVITÉ BETON.MAZANINA

POZNÁMKY

- U PODLAH Z PVC PROVÉST SOKL Z PVC V 100 MM. SOKL ZABELOVÝ.
- V VŠECH DVEŘÍ DO CHODBY 30% OSADIT PŘEJÍZDOVÝ PRÁH – NEREZ PLECH TL.0.7 MM, Š. MIN 200 MM, DL. DLE DVEŘÍ, CELKEM 21 KS
- U DVEŘÍ V ROZHRANÍ MEZI NOVOU KER.DLAŽBOU A NOVÝM PVC PŘÍSOŠÍ/WC, P PŘÍSOŠKY HYG. Z1 OSADIT MEREZ PŘECHOD. LIŠTY, CELKEM 13 KS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA		POZNÁMKA
301	VSTUPNÍ HALA	59,24m²	STAV., PVC	S	VYSPR. ZMĚTKOVÝ STROPU DO SDK + NOVÁ VYMALBA STROPU VČ VYZN. ČÁSTI- ROZDĚRAVÍ KAZETY V ČÁSTI S KABEL. PODHLEDEM A PO PROVEDENÍ INSTALACÍ ELEKTRO KAZETY OPĚT DO HOTOVA
302	ZÁDVEŘÍ	3,50m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK./K_1.1500, NOVÝ OMYV., MATĚR STĚN K 1500, VYMALB.STĚN NAD MATĚREM A STROPU, SDK ZMĚNY VZT PŘEDMĚT PŘED STROPEM
303	WC	1,07m²	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ ÚDOLTOVÝCH, NOVÝ KER.OBK./K_1.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉ ROŠTU. SV. 2450.VYMALBA NAD OBKLADY
304	PORADNA DIETICKÝCH S.;	12,74m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ ÚDOLTOVÝCH, NOVÝ KER.OBK.+.1500, NOVÝ OMYV., MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN NAD MATĚREM A STROPU, SDK ZMĚNY VZT PŘEDMĚT PŘED STROPEM
305	CHODBA ODDĚLOPTOPEDIE	94,78m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	VYMĚNA ZMĚTKOVÝCH MADEL PO OBVODU CHODBY ZA NOVÁ OBDÉLNÍK. NOVÝ OMYV., MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN NAD MATĚREM A STROPU, NOVÝ SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉ ROŠTU. SV. 2450
306	PŘEDSÍŇ	4,56m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	VYSPR. DK. STĚN DO 100 PLOCH NOVÝ OMYV., MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN NAD MATĚREM A STROPU
307	HYG. ZAŘÍZENÍ	2,05m²	NOVÁ KER. DLAŽBA ÚDOLBANÁ, SYTOVÝCH VNITŘNÍCH SPRCH. BOXU	C	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK.+.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉ ROŠTU. SV. 2450 VKAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE 2MM2 PARODÍBRANOU.+VYMALBA NAD OBKLADY
308	WC	1,25m²	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ ÚDOLTOVÝCH, NOVÝ KER.OBK./K_1.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉ ROŠTU. SV. 2450.VYMALBA NAD OBKLADY
309	POKOJ 1	16,75m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	NOVÝ OMYV., MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN NAD MATĚREM A STROPU
310	POKOJ 2	25,25m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK.+.1500, TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ OMYV.MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN A STROPU
311	POKOJ 3	25,64m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK.+.1500, TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ OMYV.MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN A STROPU
312	PŘEDSÍŇ	4,42m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	VYSPR. DK. STĚN DO 100 PLOCH NOVÝ OMYV., MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN NAD MATĚREM A STROPU
313	HYG. ZAŘÍZENÍ	2,06m²	NOVÁ KER. DLAŽBA ÚDOLBANÁ, SYTOVÝCH VNITŘNÍCH SPRCH. BOXU	C	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK.+.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉ ROŠTU. SV. 2450 VKAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE 2MM2 PARODÍBRANOU.+VYMALBA NAD OBKLADY
314	WC	1,29m²	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ ÚDOLTOVÝCH, NOVÝ KER.OBK./K_1.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉ ROŠTU. SV. 2450.VYMALBA NAD OBKLADY
315	POKOJ 4	16,74m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK.+.1500, TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ OMYV.MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN A STROPU
316	PŘEDSÍŇ	4,45m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	VYSPR. DK. STĚN DO 100 PLOCH NOVÝ OMYV., MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN NAD MATĚREM A STROPU
317	HYG. ZAŘÍZENÍ	2,06m²	NOVÁ KER. DLAŽBA ÚDOLBANÁ, SYTOVÝCH VNITŘNÍCH SPRCH. BOXU	C	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK.+.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉ ROŠTU. SV. 2450 VKAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE 2MM2 PARODÍBRANOU.+VYMALBA NAD OBKLADY
318	WC	1,30m²	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ ÚDOLTOVÝCH, NOVÝ KER.OBK./K_1.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉ ROŠTU. SV. 2450.VYMALBA NAD OBKLADY
319	POKOJ 5	16,65m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	NOVÝ OMYV., MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN NAD MATĚREM A STROPU
320	POKOJ 6	25,23m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK.+.1500, TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ OMYV.MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN A STROPU
321	POKOJ 7	25,44m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK.+.1500, TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ OMYV.MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN A STROPU
322	PŘEDSÍŇ	4,45m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	VYSPR. DK. STĚN DO 100 PLOCH NOVÝ OMYV., MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN NAD MATĚREM A STROPU
323	HYG. ZAŘÍZENÍ	2,06m²	NOVÁ KER. DLAŽBA ÚDOLBANÁ, SYTOVÝCH VNITŘNÍCH SPRCH. BOXU	C	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK.+.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉ ROŠTU. SV. 2450 VKAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE 2MM2 PARODÍBRANOU.+VYMALBA NAD OBKLADY
324	WC	1,30m²	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ ÚDOLTOVÝCH, NOVÝ KER.OBK./K_1.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉ ROŠTU. SV. 2450.VYMALBA NAD OBKLADY
325	POKOJ 11	16,69m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	NOVÝ OMYV., MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN NAD MATĚREM A STROPU
326	POKOJ 12	25,44m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK.+.1500, TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ OMYV.MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN A STROPU
327	SKLAD LÉČIV	5,75m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED ÚDOLTOVÁNÍ,KOT.TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ OMYV., NOVÝ OMYV., MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN NAD MATĚREM A STROPU
328	DENNÍ M. SESTER	11,10m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	#YSPR.OMÝTEK DO 100 PLOCH/ OKO. ÚDRŽBOVÝMI ROZHRAZEC+ NOVÝ OMYV.MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN NAD MATĚREM A STROPU
329	VYŠETŘOVNA	19,25m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK.+.1500, NOVÝ OMYV.MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN A STROPU
330	PRACOVNA SESTER	17,40m²	NOVÉ PVC + LIŠTA	A	ÚDRŽBA_STAV.KER.OBK.../PSP/M_ZMĚTKY PŘED OBK.../NOVÝ KER.OBK.+.1500, TOMOVÝSTVA OMÝTKA NOVÉ OMYV.MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN A STROPU
331	PŘEDSÍŇ	5,28m²	NOVÁ KER. DLAŽBA + KER. SOKLY	B	VYSPRAVKA OMÝTEK STĚN DO 100 PLOCH/ TOMOVÝSTVA OK. NOVÉ OMYV.MATĚR STĚN K 1500, VYMALBA STĚN A STROPU
332	WC PERSONÁLU	1,35m²	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ÚDRŽBA_STAV.K