















## STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31




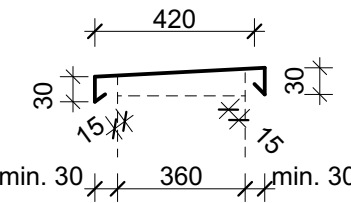
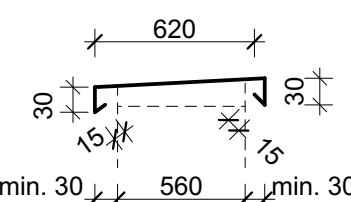
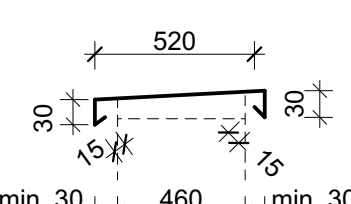
Místo stavby	Jesenická 31, 787 01 Šumperk k.ú. Šumperk parcely: st. 796/1	Stupeň	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		Datum	05/2024
Zodp. projektant	Ing. arch. Petr Doležal, autorizace ČKA 03.431 Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk	Stavebník	Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Vypracoval	Ing. Petra Laslofi, kontakt: dolezal@xdarchitekti.cz, tel. 777148182		
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Název výkresu	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Číslo výkresu D.1.1 - 19

**OBEČNÁ SPECIFIKACE PRVKŮ**

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- Každý výrobek musí předem odsouhlasen investorem a architektem!!
- Při provádění je nutné postupovat dle technologických listů a doporučení výrobce!
- Veškeré prováděné klempířské práce musí vyhovovat ČSN 733610.
- Napojení na rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele profilových systémů.
- Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkce schopná, tj. včetně všech pomocných konstrukcí, přípomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů.

SYMBOL	SCHEMA	POPIS	R.Š. mm	DÉLKA mm	CELKEM	
					ks	m
K1		<p>Parapet okna (O1a, O1b)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování parapetu okna vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	260	1 200	51	61,20
K2		<p>Parapet okna (O2a, O2b)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování parapetu okna vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	260	600	11	6,60
K3		<p>Parapet okna (O3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování parapetu okna vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	260	1 250	2	2,50
K4		<p>Parapet okna 4.NP (O4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování parapetu okna vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	360	2 300	2	4,60
K5		<p>Parapet okna 4.NP (O1a, O1b, O5, O7)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování parapetu okna vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	360	1 200	16	19,20
K6		<p>Parapet okna 4.NP (O6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování parapetu okna vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	360	600	1	0,60
K7		<p>Parapet okna (O8, O9)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování parapetu okna vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	260	1 500	2	3,00

SYMBOL	SCHEMA	POPIS	R.Š. mm	DÉLKA mm	CELKEM	
					ks	m
K8		<p>Odskok 4.NP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování odskoku stěny vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	220	800	2	1,60
K9		<p>Odskok 4.NP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování odskoku stěny vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	220	550	8	4,40
K10		<p>Odskok 4.NP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování odskoku stěny vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	220	720	1	0,72
K11		<p>Odskok 4.NP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování odskoku stěny vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	220	740	1	0,74
K12		<p>Odskok 4.NP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování odskoku stěny vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	220	1030	2	2,06
K13		<p>Odskok 4.NP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování odskoku stěny vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	220	1 130	2	2,26
K14		<p>Odskok 4.NP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování odskoku stěny vč. příponek</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu</li> </ul>	220	450	2	0,90

SYMBOL	SCHEMA	POPIS	R.Š. mm	DÉLKA mm	CELKEM	
					ks	m
K15		Odskok 4.NP - oplechování odskoku stěny vč. příponek - potahovaný zinkovaný plech - barva břidlicově šedá (antracit) - osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu	220	800	2	1,60
K16		Odskok 4.NP - oplechování odskoku stěny vč. příponek - potahovaný zinkovaný plech - barva břidlicově šedá (antracit) - osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu	220	1 050	1	1,05
K17		Odskok 4.NP - oplechování odskoku stěny vč. příponek - potahovaný zinkovaný plech - barva břidlicově šedá (antracit) - osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu	220	1 500	1	1,50
K18		Oplechování horní hrany lodžiové zídky - oplechování horní hrany lodžiové zídky vč. příponek - potahovaný zinkovaný plech - barva břidlicově šedá (antracit) - osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu	510	4 850	1	4,85
K19		Oplechování horní hrany lodžiové zídky - oplechování horní hrany lodžiové zídky vč. příponek - potahovaný zinkovaný plech - barva břidlicově šedá (antracit) - osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu	710	660	1	0,66
K20		Oplechování horní hrany lodžiové zídky - oplechování horní hrany lodžiové zídky vč. příponek - potahovaný zinkovaný plech - barva břidlicově šedá (antracit) - osazení na nízkoexpanzní montážní pěnu	610	1 230	1	1,23
K21	-	Dešťový svod kruhový - kompletní výměna dešťového svodu včetně kolen (14 ks) a kotvení, napojení do stávajících lapačů splavenin - potahovaný zinkovaný plech - barva břidlicově šedá (antracit) - dimenze dle stávajících prvků	-	3x 12 400 + 12 100	1	49,30

SYMBOL	SCHEMA	POPIS	R.Š. mm	DÉLKA mm	CELKEM	
					ks	m
K22	-	<p>Žlabový kotlík konický</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní výměna žlabových kotlíků</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- dimenze dle stávajících prvků</li> </ul>	-	-	4	-
K23	-	<p>Střešní žlab půlkruhový</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní výměna střešních žlabů vč. kotevních háků</li> <li>- potahovaný zinkovaný plech</li> <li>- barva břidlicově šedá (antracit)</li> <li>- dimenze dle stávajících prvků</li> </ul>	-	21 900 + 14 400 + 6 300 + 1 700 + 10 400 + 1 700 + 5 200	1	61,60