

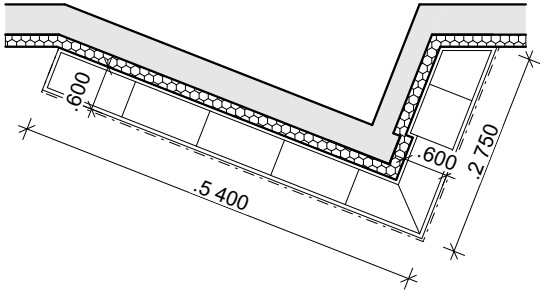

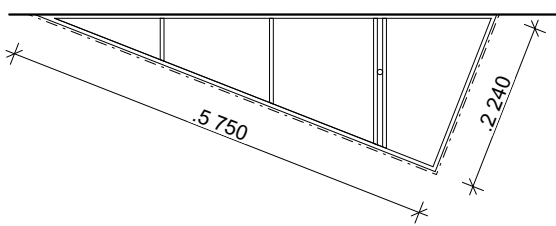


STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31

Místo stavby	Jesenická 31, 787 01 Šumperk k.ú. Šumperk parcely: st. 796/1	Stupeň	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		Datum	05/2024
Zodp. projektant	Ing. arch. Petr Doležal, autorizace ČKA 03.431 Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk	Stavebník	Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Vypracoval	Ing. Petra Laslofi, kontakt: dolezal@xdarchitekti.cz, tel. 777148182		
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Název výkresu	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Číslo výkresu D.1.1 - 20

OBEČNÁ SPECIFIKACE PRVKŮ

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- Každý výrobek musí předem odsouhlasen investorem a architektem!!
- Při provádění je nutné postupovat dle technologických listů a doporučení výrobce!
- Veškeré zámečnické prvky jsou řešeny jako kompletní náhrada stávajících prvků se zachováním rozměrů.
- Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkce schopná, tj. včetně všech pomocných konstrukcí, přípomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů.

SYMBOL	SCHEMA + POPIS	CELKEM	
		ks	kg
Z1	<p>Stříška hlavního vstupu</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní náhrada stávající stříšky vstupu, rozměry zachovány - konstrukce z uzavřených nerezových profilů, kotvy upraveny pro kotvení přes zateplovací systém - výplň: vrstvené bezpečnostní sklo ze dvou tepelně zpevněných skel, čiré - včetně kotevních prvků 	1	-
Z2	<p>Stříška zadního vstupu</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní náhrada stávající stříšky vstupu, rozměry zachovány - konstrukce z uzavřených nerezových profilů, kotvy upraveny pro kotvení přes zateplovací systém - výplň: vrstvené bezpečnostní sklo ze dvou tepelně zpevněných skel, čiré - včetně kotevních prvků 	1	-
Z3	<p>Stříška lodžie 4.NP</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní náhrada stávající trojúhelníkové stříšky nad lodží, rozměry zachovány - konstrukce z uzavřených nerezových profilů, kotvy upraveny pro kotvení přes zateplovací systém - výplň: vrstvené bezpečnostní sklo ze dvou tepelně zpevněných skel, čiré, dělení na dvě části - kruhový vlnkový stožár z nerezové trubky s mechanickým lanovým systémem pro zavěšení vlnky - včetně kotevních prvků 	1	-
Z4	<p>Zábradlí lodžie</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní náhrada stávajícího zábradlí, rozměry zachovány, v. 350 mm, dl. 4100 + 1600 mm - konstrukce z uzavřených nerezových kulatých tyčí, 2x vodorovná tyč, horní hrana 1000 mm nad podlahou lodžie - sloupky kruhové, boční kotvení z vnitřní strany lodžiové stěny - včetně kotevních prvků 	1	-