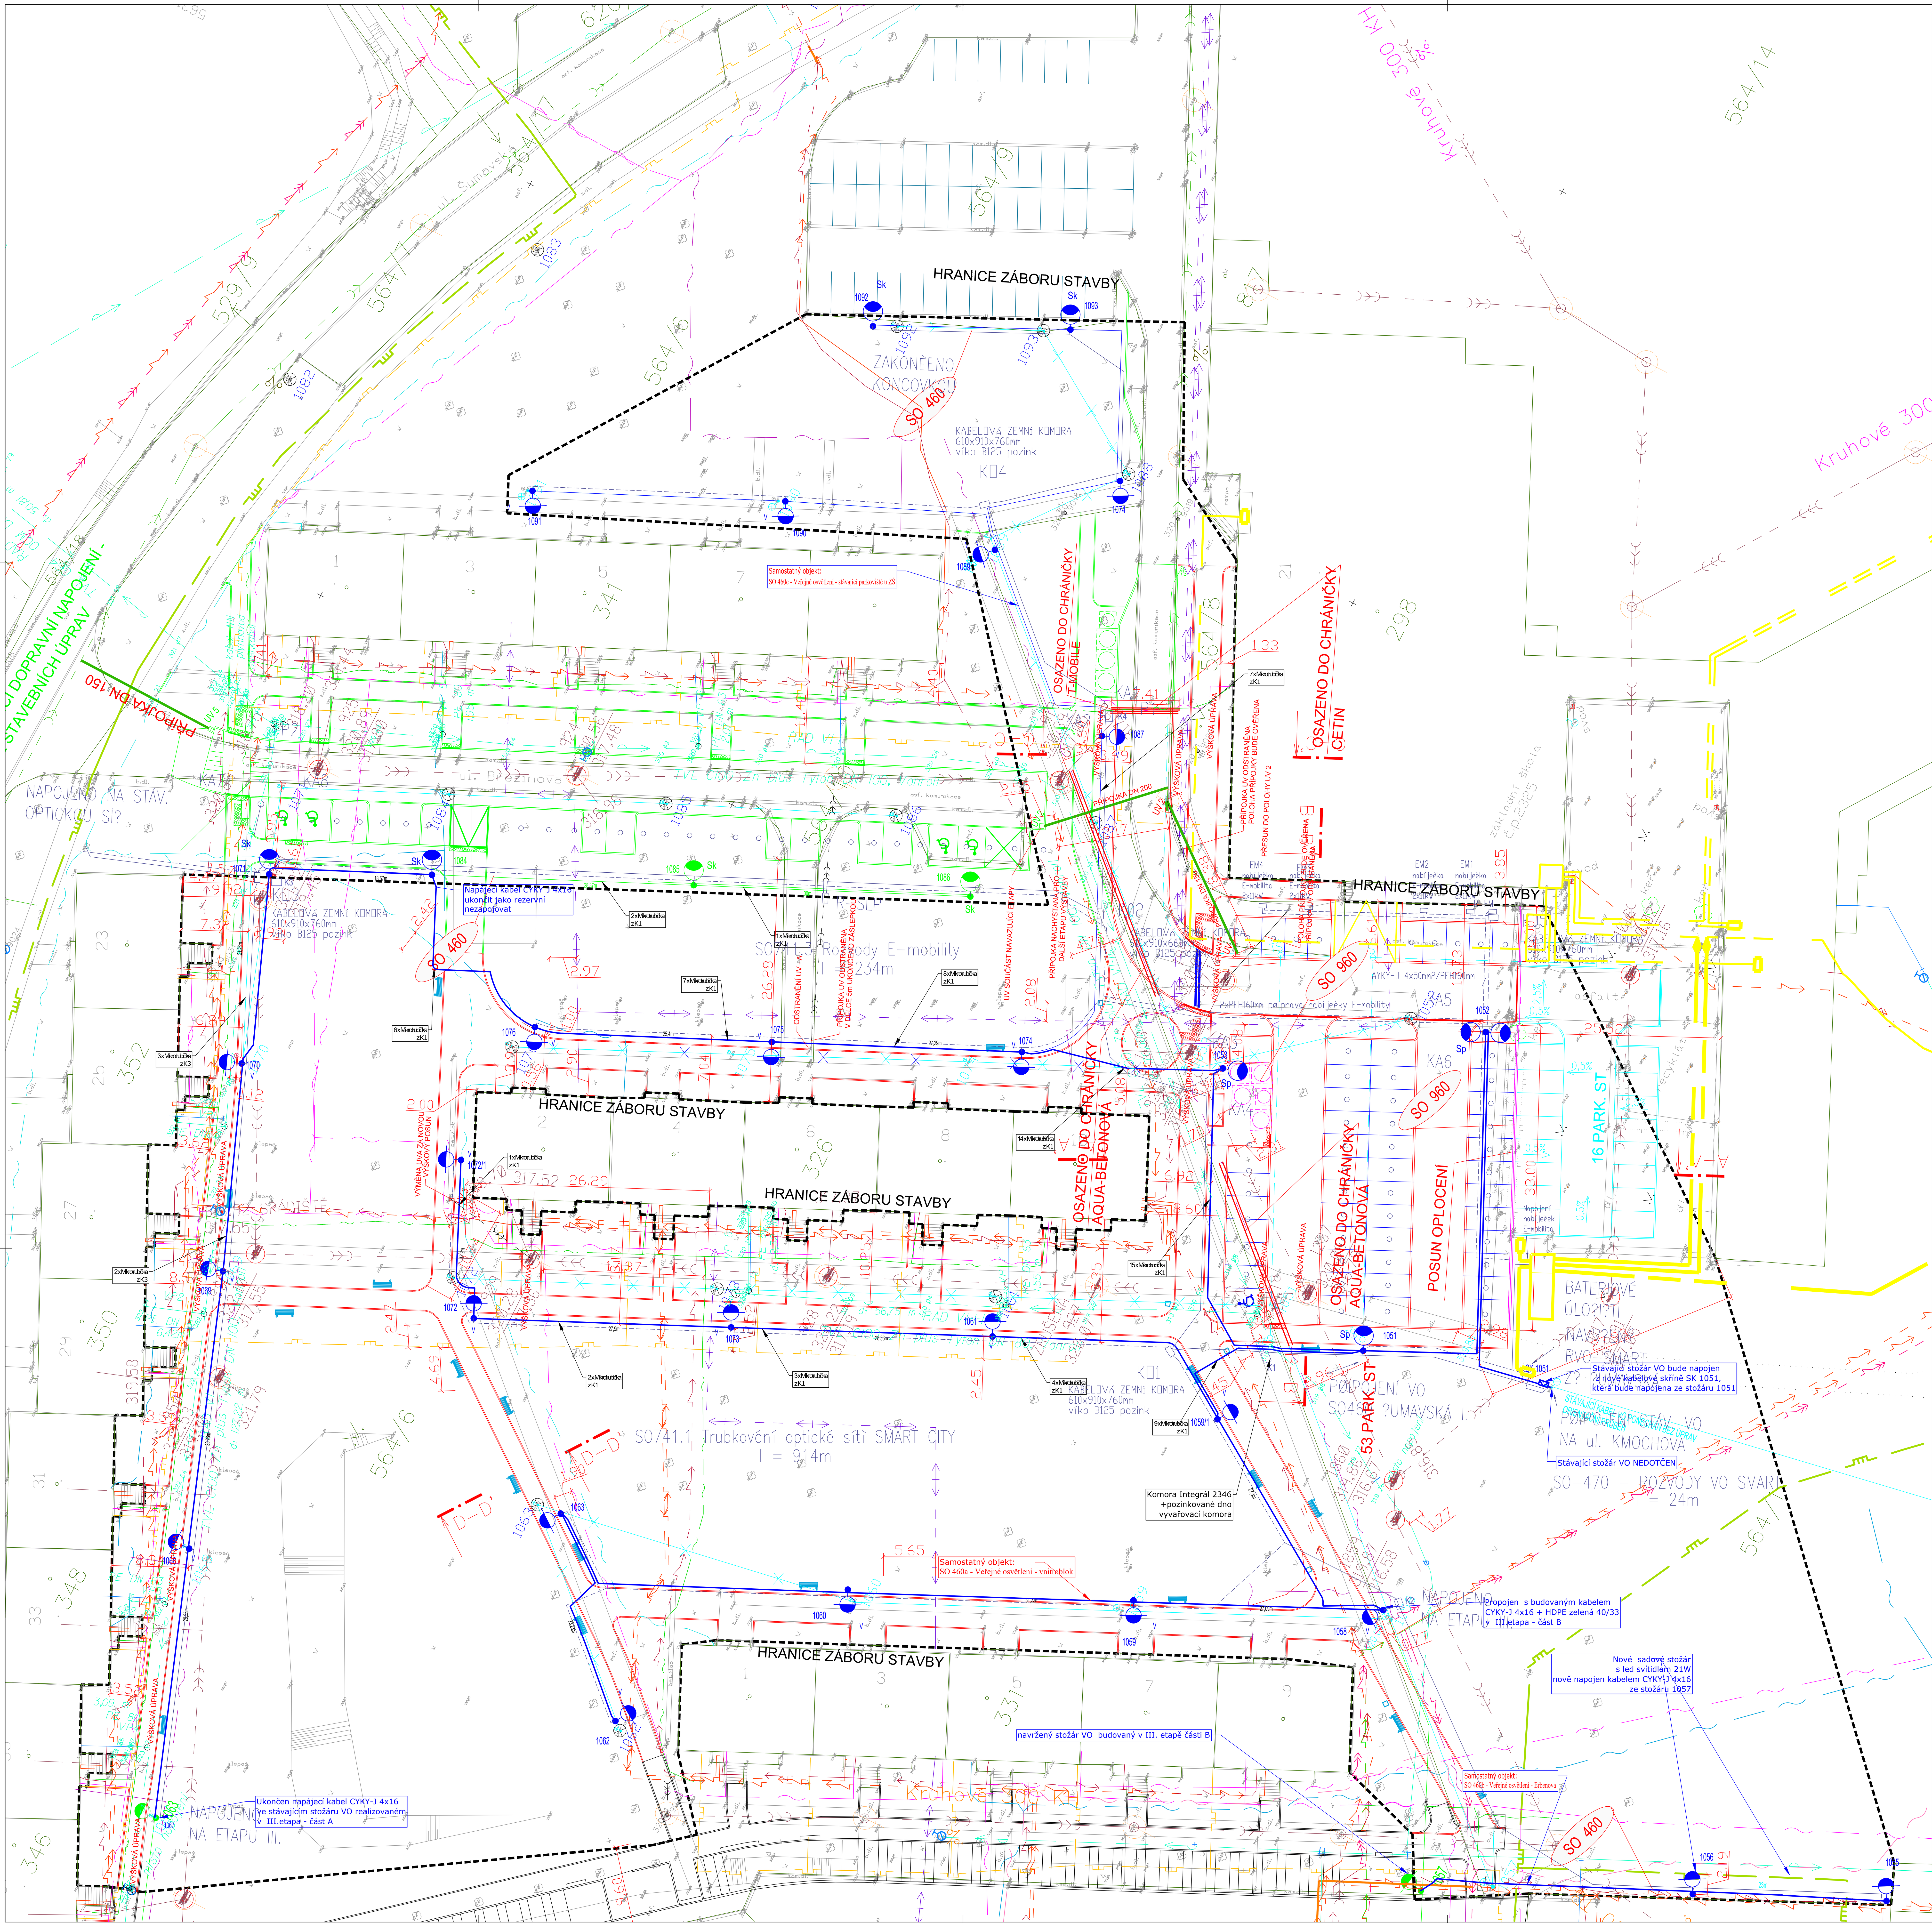

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

PŘELOŽENÉ	STÁVAJÍCÍ	POPIS
		KABEL NN - PODZEMNÍ
		KABEL NN - PODZEMNÍ
		KABEL VN - PODZEMNÍ
		PLYN NTL
		PLYN STL
		TEPLOVOD
		VODOVOD
		KANALIZACE JEDNOTNÁ
		KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
PŘÍPOJKY SO 160		KANALIZACE DEŠŤOVÁ
		SDĚLOVACÍ KABEL CETIN
		VODAFONE OPTICKÝ KABEL
		VODAFONE KOAXIAL
		ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE OPTICKÝ KABEL
		AQUA MORAVA NET SDĚLOVACÍ KABEL
		SDĚLOVACÍ VEDENÍ - SELECT SYSTEM -PŘEDPOKLÁDANÉ VEDENÍ (NEOVĚŘENÁ TRASA)
		SDĚLOVACÍ VEDENÍ - T- MOBILE

SO 473.2 — ZNAČENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

568m – stávající trasy zemních kabelů veřejného osvětlení – rušené délka trasy cca

22 kusů – demontované sadové stožáry včetně svítidel – odevzdány správci osvětlení
3 kusy – demontované sadové stožáry včetně svítidel – odevzdány správci osvětlení–SO 460a – Veřejné osvětlení
6 kusy – demontované sadové stožáry včetně svítidel – odevzdány správci osvětlení–SO 460b – Veřejné osvětlení

stávající trasy zemních kabelů veřejného osvětlení – zůstanou – včetně stožárů VO

zemní kabel veřejného osvětlení CYKY–J 4x16 v celé trase v kabelové chráničce 75
spolu s kabelem VO zemnící vodič FeZn 10mm, mikrotrubičky z šachty K1 do stožárů VO + HDPE propojení šachet K1 až K4
Délka trasy výkopu ....680 metrů. + SO 460a - Veřejné osvětlení -56m. SO 460b - Veřejné osvětlení -118m
přes komunikace v trase VO bude uložena rezervní chránička průměr 110

Sk — nové uliční stožáry JB 8 ST s výložníkem V 1/89 – 1500 (úhel výložníku 15 stupňů)) – výška svítidla nad zemí 8 metrů
celková výška led svítidla nad komunikací 8,2m
Led pouliční svítidla 45W typ – dle požadavků správce veřejného osvětlení – napojena ze svorkovnice CYKY–J 5x1,5
stožárová svorkovnice s přepěťovou ochranou
2 - kusy SO 460a - Veřejné osvětlení – vnitroblok
2 kusy SO 460c - Veřejné osvětlení – stávající parkoviště u ZŠ

Sp — nové uliční stožáry JB 8 ST s výložníkem V 1/89 – 1500 (úhel výložníku 15 stupňů)) – výška svítidla nad zemí 8 metrů
2 - kusy SO 460a - Veřejné osvětlení – vnitroblok
nové uliční stožáry JB 8 ST s výložníkem V 2/89 – 1500 (úhel výložníku 15 stupňů)) – výška svítidla nad zemí 8 metrů
1 - kus SO 460a - Veřejné osvětlení – vnitroblok
celková výška led svítidla nad komunikací 8,2m. Stožárová svorkovnice s přepěťovou ochranou
Led pouliční svítidla 66W typ – dle požadavků správce veřejného osvětlení – napojena ze svorkovnice CYKY–J 5x1,5

V — nové sadové stožáry třístupňový atyp 5–159/102/76 –výška nad zemí 5 metrů. Stožárová svorkovnice s přepěťovou ochranou
Led pouliční svítidla 21W typ – dle požadavků správce veřejného osvětlení – napojena ze svorkovnice CYKY–J 5x1,5
17 - kusů SO 460a - Veřejné osvětlení – vnitroblok
2- kusů SO 460b - Veřejné osvětlení – Erbenova
4 - kusů SO 460c - Veřejné osvětlení – stávající parkoviště u ZŠ

SK — Nová prázdná kabelová skříň – PR 1M pilíř (Modul), Základ pilíře + Rošt 3x12 modulů s krytem IP20 1M (Modul)
Náplň – 1x3f. jistič 25 ampér, přepěťová ochrana B+C , 1 x stykač 40 ampér
Výška 1120 Hloubka 200 Šířka 280
1 - kus SO 460a - Veřejné osvětlení – vnitroblok

Pro technologii Smart City bude samostatný prováděcí projekt
a z něj vyplynou i požadavky na veškeré trubkování sítě Smart City.

K — Hloubkově a velikostně nastavitelné komory Integrál 2436 – rozměry 800x1095xx1060, pozinkované dno
4 kusy

HDPE 40/33 propojeny mezi sebou kabelové komory a uloženy v trasách VO
přiloženo k VO – znázorněno jednou čárou v situaci
Mikrotrubička zelená Duraline 12/8 – každé svítidlo bude napojeno samostatně z nejbližší komory
přiloženo k VO – znázorněno jednou čárou v situaci

Poznámka

Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do PD dle podkladů od správců inženýrských sítí.
Před zahájením výkopových prací dodavatel stavebních prací požádá správce inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení a provedou o tom zápis do stavebního deníku.

LEGENDA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM, KÁCENÍ:

- KÁCENÍ - STROMY s obvodem kmene do 80 cm, KEŘE plochy do 40 m2
- KÁCENÍ - STROMY s obvodem kmene nad 80 cm
- ZACHOVANÉ STROMY A KEŘE
- MLADÉ STROMY K PŘESAZENÍ
- NÁVRH KÁCENÍ - STROMY VE ŠPATNÉM ZDRAVOTNÍM STAVU
- 3 — INVENTARIZAČNÍ ČÍSLO ROSTLINY

LEGENDA - SADOVÉ ÚPRAVY:

- NAVRHOVANÉ LISTNATÉ STROMY
- NAVRHOVANÉ JEHLIČNATÉ STROMY
- NAVRHOVANÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY
- PŘESAZENÉ MLADÉ STROMY

- NAVRHOVANÉ HRANY I.A ETAPY VÝSTAVBY - SOUČÁST PDPS
- HRANY NÁSLEDNÝCH ETAP VÝSTAVBY (SOUČÁST JINÉHO POVOLENÍ)
- NAVRHOVANÉ HRANY I.B ETAPY VÝSTAVBY - NENÍ SOUČÁST PDPS (NA TUTO ČÁST JE ŘEŠENA ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM)
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (POZNÁMKA: ODDĚLENÍ PARK. STÁNÍ VYZNAČENÉ DLAŽBOU)
- HRANY KATASTRU
- HRANY ZAMĚŘENÍ
- HRANICE ZÁBORU STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKTY:

D.1. Komunikace a zpevněné plochy
SO 160.1 - Komunikace a parkovací stání - část A
SO 161.1 - Chodníky - část A

D.2. Elektro
SO 460.1 - Veřejné osvětlení - část A
Zahrnuje podobjekty:
SO 460.1.a - Veřejné osvětlení - vnitroblok
SO 460.1.b - Veřejné osvětlení - Erbenova
SO 460.1.c - Veřejné osvětlení - stávající parkoviště u ZŠ

D.3. Objekty
SO 960 - Podzemní kontejnery a oplocení
Zahrnuje podobjekty:
SO 960.1. - Kontejnery
SO 960.2 - Oplocení

D.4.
SO 800.1 - Sadové úpravy - část A

Ateliér DPK, s.r.o.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
tel./fax: 541240616
atelier@atelier-dpk.cz

PROJEKTANT	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Martin Hedvík
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Kateřina Mičová Polesná
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin Hedvík
VYPRACOVAL	Ing. Martin Hedvík

INVESTOR: Město Šumperk, zastoupený MěÚ Šumperk odborem RÚI, Jesenická 31, 787 01 Šumperk	DATUM: 09/2024
	ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE: 15_09_150_20
NÁZEV ZAKÁZKY: REVITALIZACE ULICE ŠUMAVSKÁ - I.ETAPA – ČÁST A	ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE:
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: PDPS	MĚŘÍTKO: 1:250
OBJEKT: SO 160.1 – Komunikace a parkovací stání – část A, SO 161.1 – Chodníky – část A; SO 460.1 – Veřejné osvětlení – část A; SO 960 – Podzemní kontejnery a oplocení; SO 800.1 – Sadové úpravy – část A	FORMÁT: 15xA4
ČÁST: C. Situační výkresy	PARÉ:
DOKUMENT (VÝKRES): Koordinační situační výkres	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE: C.3.