

Technická zpráva

Název akce: Technické zhodnocení chodníku na ulici Šumavská č.o.18,20,22 v Šumperku

Úsek chodníku: V celé délce od č.o.22 po příjezdovou cestu
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 19.06.2017 do 21.07.2017

Stávající stav:


Jedná se o chodník z betonové dlažby 30/30 vedoucí ke vchodům do bytového domu č.o. 18, 20, 22. Z obou stran chodník lemují původní betonové obrubníky. Šířka chodníku je 1,5m a celková délka 80,4m.

Způsob provedení:

Odstranění stávající betonové dlažby 30/30 dle rozsahu vyznačeného v situaci. Provedení sejmutí dosavadního podkladu z kameniva v potřebné tloušťce, aby byla dodržena skladba pro pochůzí plochy předepsaná výrobcem dlažby, případné doplnění a zhutnění. Stávající obruby budou odstraněny a osazeny nové do betonového lože. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „obdélník“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Odstraněná dlažba bude uložena na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km, dle dohody s technikem společnosti Podniky města Šumperka a.s.. Ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce. Provede se závěrečný úklid staveniště.

Přesný rozsah prací viz. výkaz výměr

Celková situace: Šumperk, ulice Šumavská

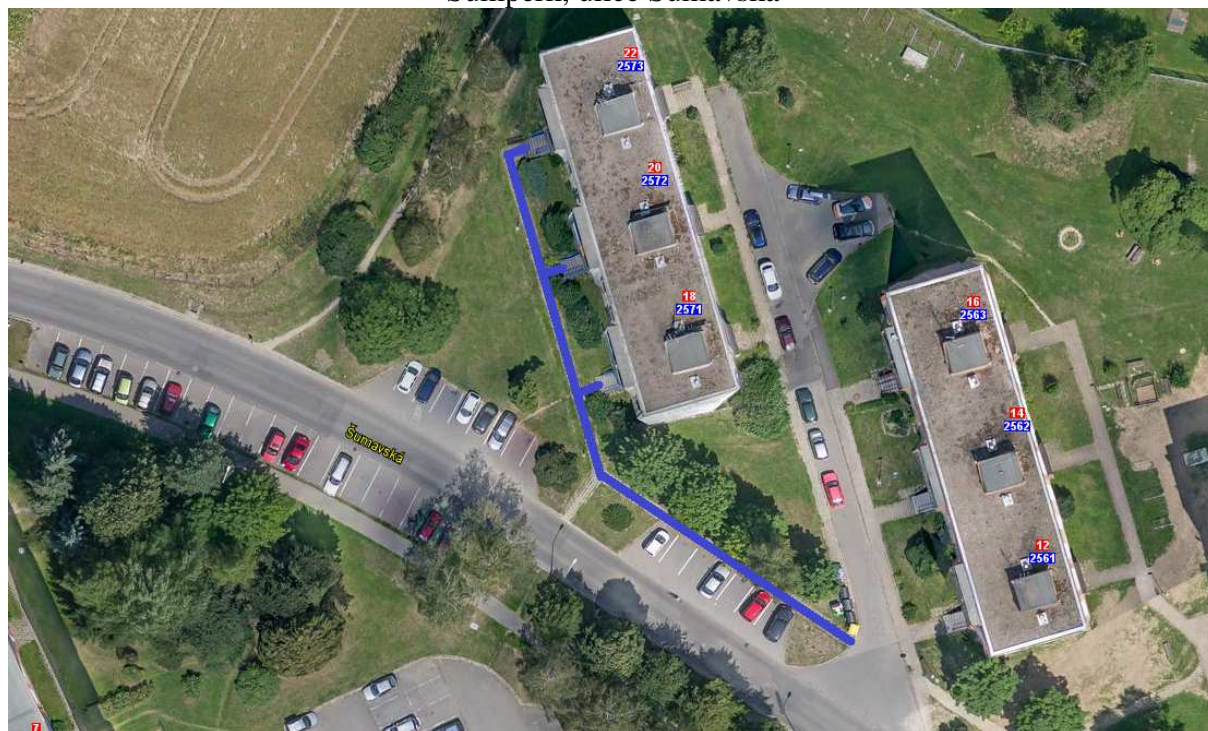

v Šumperku dne 5.5.2017

vypracovala: Veronika Kubíčková