


PŮDORYS OBVODOVÉHO ZDIVA 1NP; M 1:100

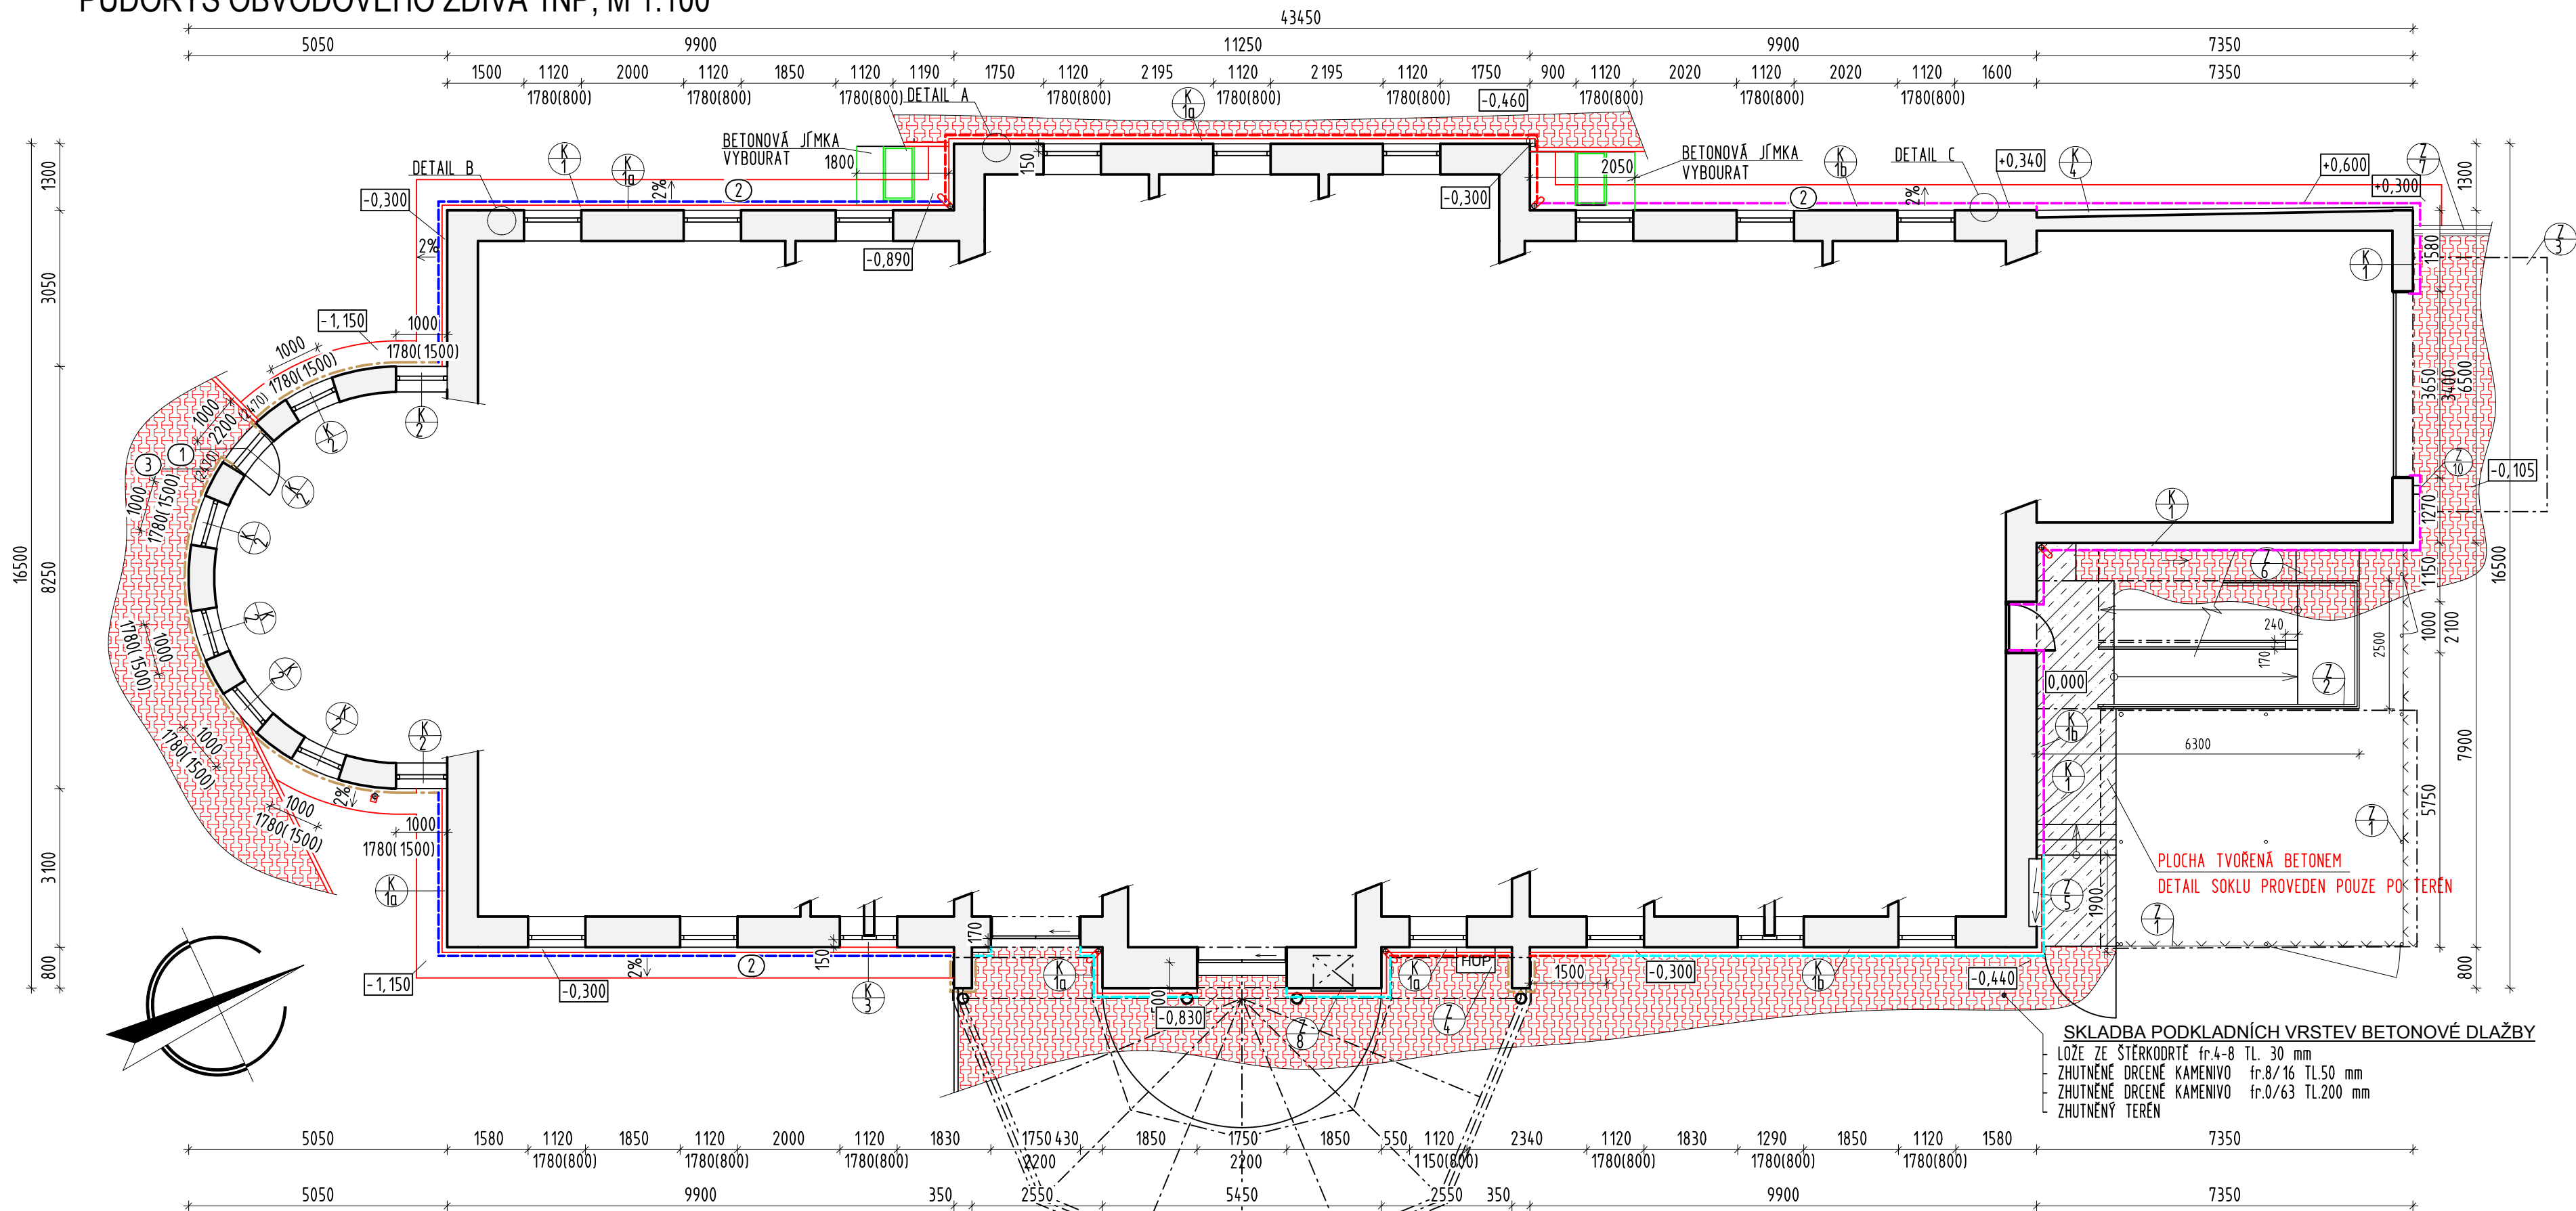

Poznámka

- ① NAD OVRMI SE NACHÁZÍ OKNO O ŠÍŘCE 1000 mm A VÝŠCE 1200 mm S NAPRAŽÍM VE STEJNÉ VÝŠCE JAKO U VEDLEJŠÍCH OKEN KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK K/2 OZNAČUJE PARAPET TOHOTO OKNA
- ② OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETOVÝCH DLAŽDIC TL. 50 mm 500x500 mm KLADENÝCH DO PÍSKOVÉHO LOŽE DLE DETAILU OKAPOVÝ CHODNÍK BUDE VYTVOŘEN POUZE V MÍSTECH PŘILEHLÉHO TRÁVNÍKU
- ③ KOLEM DVEŘÍ JE Z KABRINCE LEM ŠÍŘKY 270 mm, KTERÝ BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN ŠTUKOVOU OMÍTKOU POLOHA ZDIVA UVNITŘ OBJEKTU NEBYLA OVĚŘENA, NENÍ PŘEDMĚTEM PD

Řešení soklu

- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD (KABRINEC) BUDE ODSTRANĚN OPRAVA BUDE ŘEŠENA MOZAIKOVOU OMÍTKOU VIZ. TECH ZPRÁVA
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD PŘEDSAZENÉ ČÁSTI SOKLU (KABRINEC) BUDE ODSTRANĚN; OPRAVA BUDE ŘEŠENA PROVĚTRÁVANÝM OBKLADEM VIZ. TECH ZPRÁVA A DETAIL A
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD PŘEDSAZENÉ ČÁSTI SOKLU (KABRINEC) BUDE ODSTRANĚN; OPRAVA BUDE ŘEŠENA PROVĚTRÁVANÝM OBKLADEM VIZ. TECH ZPRÁVA A DETAIL B
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD (KABRINEC) BUDE ODSTRANĚN; OPRAVA BUDE ŘEŠENA PROVĚTRÁVANÝM OBKLADEM VIZ. TECH ZPRÁVA A DETIL C
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD (KABRINEC) BUDE ODSTRANĚN; PODZEMNÍ ČÁST ŘEŠENA DLE DETAILU C NADZEMNÍ ČÁST ŘEŠENA DLE DETAILU B

LEGENDA ZNAČEK

- NOVÉ NAVRHOVÁNÉ / MĚNĚNÉ KONSTRUKCE
- ODTŠAŇOVÁNÉ KONSTRUKCE
- NAVAZUJÍCÍ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY BUDOU V POTŘEBNÉM ROZSAHU ROZEBRÁNY PO ZHOVOVNÍ VÝKOPU A ÚPRAVĚ SOKLU DUDOU NAVRÁCENY NA ZPĚT; PLOCHU BUDOU VE SPÁDU 2% OD BUDOVY

OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

- KOLEM OBJEKTU SE NACHÁZÍ CELKEM 6 ks LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- TYTO LAPAČE BUDOU OSAZENY DO NOVÉ POLOHY VYVOLANÉ OPRAVOU SOKLU
- 4ks BUDOU NOVÉ LAPAČE, 2 BUDOU PŮVODNÍ
- BUDE OVĚŘENA FUNKČNOST VŠECH TĚCHTO POTRUBÍ - REVIZE
- BUDE UVAŽOVÁNO S OPRAVOU POTRUBÍ OD TĚCHTO LAPAČŮ V DÉLCE 16 m

ZMĚNA 13.4.2017-NAHRAZUJE VERZI Z 10/2015

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil	<div><div>FRYS</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div><div><small>JIRÍ FRYŠ - STAVEBNÍ PROJEKCE LANGROVA 12, 78201 ŠUMPERK, TEL. 582 215881, frys@frys.cz</small></div></div>	
Ing. Jiří Frys	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank		
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk				
Investor: Město Šumperk nám. Míru č.1, 787 01 Šumperk			Formát		6x4
Stavba: Oprava a nátěr fasády objektu PONTIS, Gen. Svobody 68, Šumperk				Měřítko	1:100
				Datum	10/2015
Specializace: D.1.1 architektonicko - stavební řešení				Účel	DPS
				Číslo zakázky	15/68
Název výkresu: PŮDORYS OBVODOVÉHO ZDIVA 1NP				Číslo výkresu:	Číslo paré:
				D 01	