

## SOUHRNNÁ SPECIFIKACE PRVKŮ

### ODDÍL G - VÝPIS DVEŘÍ

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
G-01	DVEŘE VSTUP	1

**TYPOVÝ PRVEK**


Před výrobou budou všechny dveřní otvory zaměřeny a jejich rozměry konzultovány se zodpovědným projektantem.

**PARAMETRY**

rozměry otvoru 900x2020 mm  
rozměr průchodu 800x1970 mm  
pravé

**POPIS**

Jednokřídlé interiérové dveře, plné, otočné, pravé.  
Bezpečnostní dveře vstupní do hlavního prostoru.  
Obložková zárubeň. Včetně kování kliky/koule, zamykatelné.  
Dveře splňují požadavky na požární bezpečnost staveb v provedení EI 30 DP3-C, požární dveře.  
Materiál: laminátové, povrch HPL laminát, ilustrační dekor U702 kašmírově šedá.  
Opatřeny samozavíračem s možností zaretování.  
Napojení na bezpečností systém dálkového odemykání a přístupu na čip/kartu.

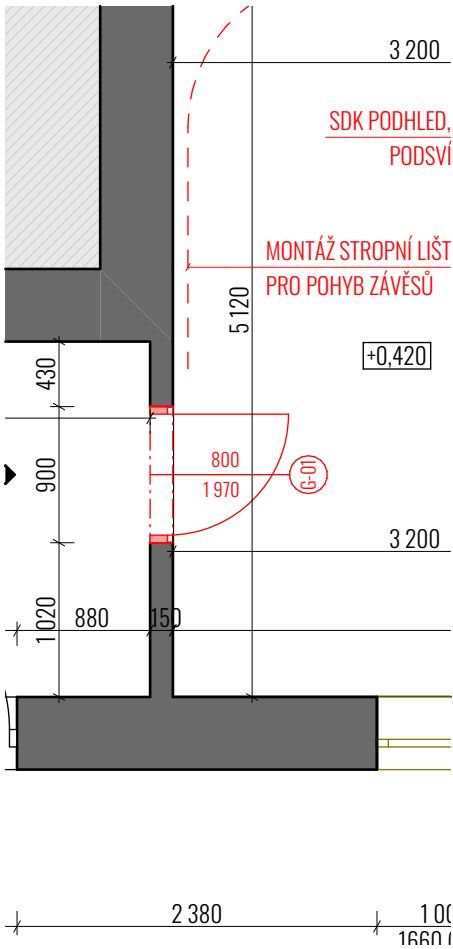

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
G-02	DVEŘE EXTERIÉR PROSKLENÉ	1

**ATYPOVÝ PRVEK**

Před výrobou budou všechny dveřní otvory zaměřeny a jejich rozměry konzultovány se zodpovědným projektantem.

**PARAMETRY**

rozměry otvoru1600x2175 mm

**POPIS**

Dvoukřídle exteriérové dveře, dřevěné, se zárubní a prahem. Dvoukřídle asymetrické. Křídlo š. 1000mm s klikou otvíravé, druhé křídlo 520 mm pevné dodatečně otvíravé.

Částečně prosklené dveře, prosklení v horní polovině křídla. Dolní část výplně s kazetováním dle referenčního provedení exteriérových dveří z hlavního sálu.

Dveře otevíravé (nikoliv výklopné či sklopné).

Včetně kování. Bezpečnostní zamykání za pomoci kliky. Vícebodový automatický zámek. Nedělená rozeta.

Materiál masiv dub, Tl. křídla z masivu min 68 mm, vyšší tepelně izolační vlastnosti. Povrchová úprava natural vysokotlaký nástržik, vzorkovat dle odstínu stávajících dveří. 3D panty.

Splňující odolnost pro možnost osazení i do nechráněných prostor bez přístřešku. Materiál dveří výhradně masiv bez vad, nenapojovaný. Veškeré kazety a sklo olištované tenkými rámečky.


Křídlo v kombinaci izolačního dvojskla (minimum) a izolovaných dřevěných kazet. Sklo čiré. Celoobvodové silikonové těsnění.

Kostrukce pro prevenci a zamezení povrchové kondenzace.


Zárubeň dřevěná v dekoru a provedení jako dveřní křídlo. Nutná kvalita usazení z hlediska rovinnosti uložení a celistvosti ochranného nátěru pro ošetření proti vlhkosti. Zárubeň rámová třívrstvá z lepeného hranolu, včetně prahu.

Součinitel prostupu tepla celého výrobku  $U_w=0,8-1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , izolační sklo min.  $U_g=1,1-0,5 \text{ W./m}^2\text{K}$

půdorys

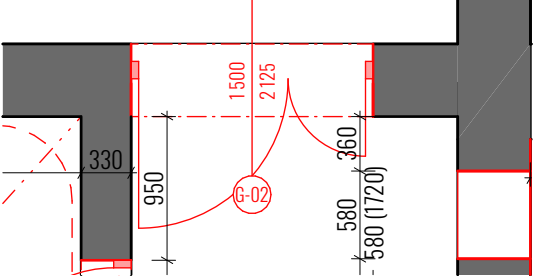

ilustrační foto provedení stávajících exteriérových dveří z budovy

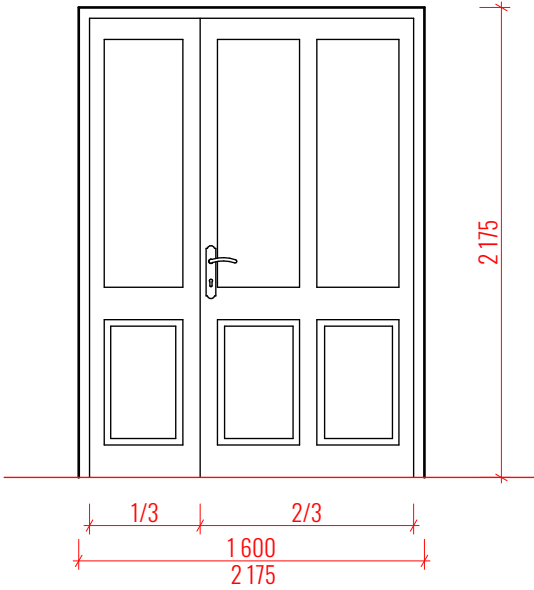




OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
G-03	DVEŘE INTERIER BÍLÉ	1

**TYPOVÝ PRVEK**  
 Před výrobou budou všechny dveřní otvory zaměřeny a jejich rozměry konzultovány se zodpovědným projektantem.

**PARAMETRY**  
 rozměry otvoru 900x2020 mm  
 rozměr průchodu 800x1970 mm  
 pravé

**POPIS**  
 Jednokřídlé interiérové dveře, otočné, pravé, křídlo plné bez prosklení, bez prahu.  
 Obložková zárubeň ve stejném dekoru. Zárubeň do zděné stěny. Včetně kování.  
 Kování klika/koule, FAB zámek.  
 Materiál: laminátové, povrchová úprava lamino CPL, ilustrační dekor CPL bílá hladká.

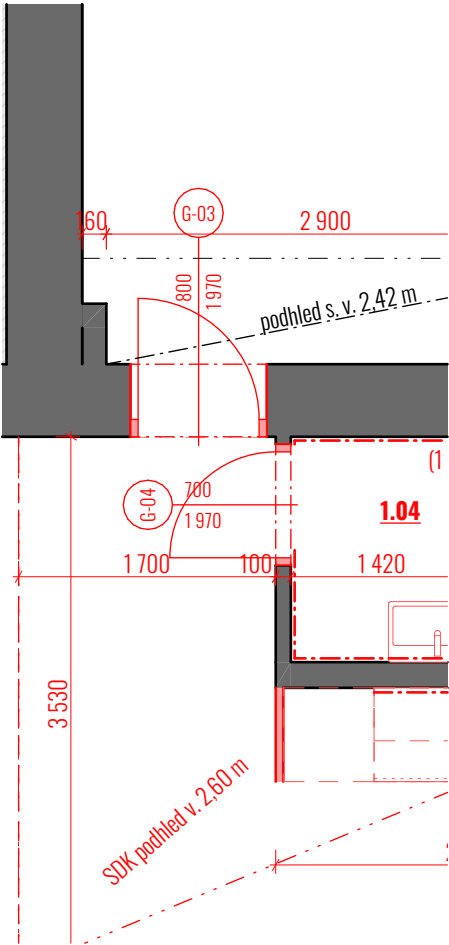

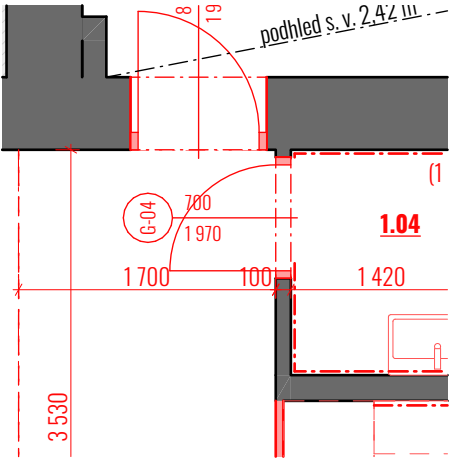

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
G-04	DVEŘE INTERIER BÉŽOVÉ	1
<div><div><b>TYPOVÝ PRVEK</b><p>Před výrobou budou všechny dveřní otvory zaměřeny a jejich rozměry konzultovány se zodpovědným projektantem.</p></div><div><b>PARAMETRY</b><div>rozměry otvoru800x2020 mm</div><div>rozměr průchodu700x1970 mm</div><div>pravé</div></div><div><b>POPIS</b><p>Jednokřídlé interiérové dveře, otočné, pravé, křídlo plné bez prosklení, bez prahu.</p><p>Obložková zárubeň ve stejném dekoru. Zárubeň do zděné stěny. Bezfalcové provedení.</p><p>Včetně kování. Kování klika/klika, FAB zámek.</p><p>Materiál: laminátové, povrchová úprava lamino HPL, ilustrační dekor HPL U702 kašmírově šedá.</p></div></div>		
<div><div></div><div></div></div>		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
G-05	DVEŘE INTERIER BÍLÉ	1
<p><b>TYPOVÝ PRVEK</b> Před výrobou budou všechny dveřní otvory zaměřeny a jejich rozměry konzultovány se zodpovědným projektantem.</p> <p><b>PARAMETRY</b> rozměry otvoru 700x2020 mm rozměr průchodu 600x1970 mm</p> <p><b>POPIS</b> Jednokřídlé interiérové dveře, otočné, pravé, křídlo plné bez prosklení, bez prahu. Obložková zárubeň ve stejném dekoru. Zárubeň do zděné stěny. Včetně kování. Kování klika/klika, bez zámku. Materiál: laminátové, povrchová úprava lamino CPL, ilustrační dekor CPL bílá hladká.</p>		
<div></div> <div></div>		



OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
G-07	DVEŘE INTERIER BÍLÉ	1

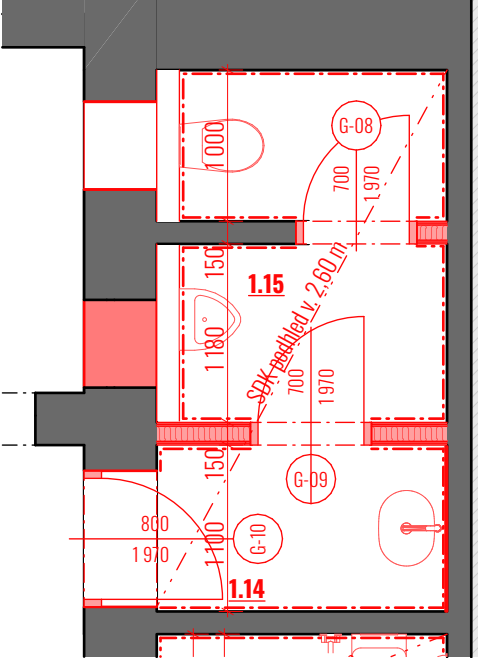

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
G-08-9	DVEŘE INTERIER BÍLÉ	2
<p><b>TYPOVÝ PRVEK</b> Před výrobou budou všechny dveřní otvory zaměřeny a jejich rozměry konzultovány se zodpovědným projektantem.</p> <p><b>PARAMETRY</b> rozměry otvoru 800x2020 mm rozměr průchodu 700x1970 mm levé</p> <p><b>POPIS</b> Jednokřídlé interiérové dveře, otočné, pravé, křídlo plné bez prosklení, bez prahu. Obložková zárubeň ve stejném dekoru. Zárubeň do zděné stěny. Včetně kování. Kování klika/klika, WC zámek. Materiál: laminát, povrchová úprava lamino CPL, ilustrační dekor CPL bílá hladká.</p>		
<div></div> <div></div>		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
G-10	DVEŘE INTERIER BÍLÉ	1

**TYPOVÝ PRVEK**


Před výrobou budou všechny dveřní otvory zaměřeny a jejich rozměry konzultovány se zodpovědným projektantem.

**PARAMETRY**

rozměry otvoru 900x2020 mm  
rozměr průchodu 800x1970 mm  
levé

**POPIS**

Jednokřídlé interiérové dveře, otočné, levé, křídlo plné bez prosklení, bez prahu.  
Obložková zárubeň ve stejném dekoru. Zárubeň do zděné stěny. Včetně kování.  
Kování klika/klika, bez zámku.  
Materiál: laminát, povrchová úprava lamino CPL, ilustrační dekor CPL bílá hladká.

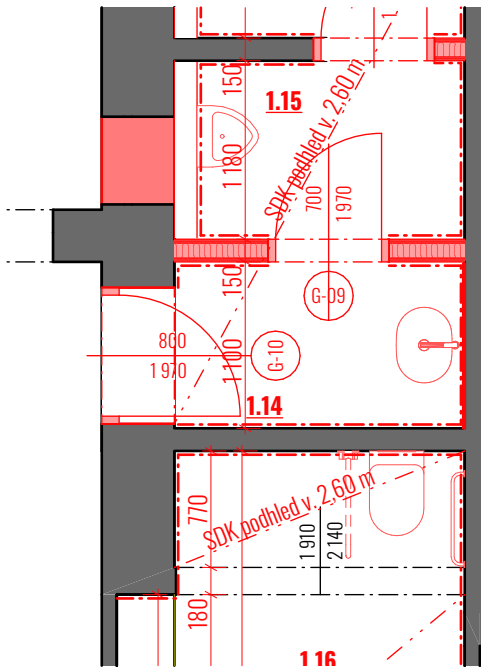

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
G-11	DVEŘE INTERIER BÍLÉ	1

**TYPOVÝ PRVEK**


Před výrobou budou všechny dveřní otvory zaměřeny a jejich rozměry konzultovány se zodpovědným projektantem.

**PARAMETRY**

rozměry otvoru 900x2020 mm  
rozměr průchodu 800x1970 mm  
levé

**POPIS**

Jednokřídlé interiérové dveře, otočné, levé, křídlo plné bez prosklení, bez prahu.  
Obložková zárubeň ve stejném dekoru. Zárubeň do zděné stěny. Včetně kování.  
Kování klika/klika, WC zámek. Dveře opatřeny madlem a prvky pro bezbariérové užívání dveří WC.  
Materiál: laminát, povrchová úprava lamino CPL, ilustrační dekor CPL bílá hladká.

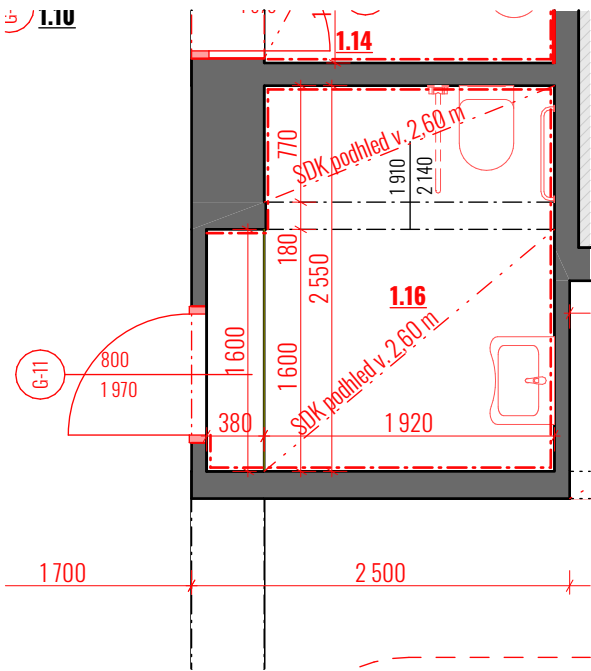





OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
G-14	RENOVACE STÁVAJÍCÍCH EXT. DVEŘÍ	1

**ATYPOVÝ PRVEK**

Před výrobou budou všechny dveřní otvory zaměřeny a jejich rozměry konzultovány se zodpovědným projektantem.

**PARAMETRY**

rozměry otvoru 1170x2810 mm  
 rozměr dveřního křídla 900x 2160 mm + 640 mm (nadsvětlík)

**POPIS**

Renovace stávajících exteriérových dveří. Dveře jednokřídlé, otvíravé, dřevěné v dřevěné zárubni s prahem. Částečně prosklené, prosklení v horní polovině křídla, spodní část křídla vyplněna kazetováním. Nad dveřním křídlem doplněny fixním nadsvětlíkem se skleněnými výplněmi. V rámci renovace bude nejdříve zjištěn rozsah nutné renovace celkové výplně otvoru (dveřní křídlo, rám, nadsvětlík, těsnění, kování atd.) Dveře přebroušeny, případné poruchy zapraveny. Renovace bude probíhat tak, aby dveře splňovaly teplotně izolační a akustické vlastosti pro exteriérové dveře v obvodové stěně. Následně budou dveře opatřeby povrchovou úpravou lakováním a odstín bude vzorkován a koordinován s materiálem nových exteriérových dveří G-02.

půdorys

