KRYTY RADIÁTORŮ : M 1:5 - ozn. KR2

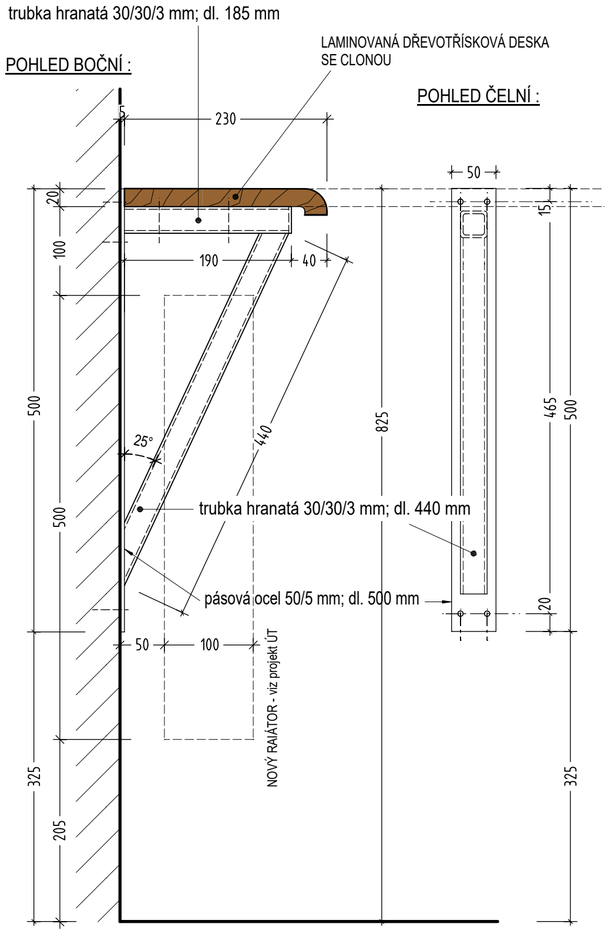

POPIS :

- TYTO KRYTY JSOU NAVRŽENY V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ DĚTÍ
- PARAPETY OKEN JSOU VE VÝŠCE 1070 MM NAD PODLAHOU (KRYTY NA PARAPETY OKEN TEDY NENAVAZUJÍ)
- VEŠKERÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENBA BÍLOU BARVOU
- LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY BUDOU MÍT CLONU (BEZPEČNOST DĚTÍ)
- NEBUDE ZDE OSAZENA MŘÍŽKA
- DEZÉN DESEK v imitaci dřeva (buk)
- NUTNO ZAMĚŘIT KAŽDÉ MÍSTO PŘÍMO NA STAVBĚ
- KONZOLY BUDOU KOTVENY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV (RYCHLETUHNOUCÍ, DVOUKOMPONENTNÍ LEPÍCÍ HMOTA PRO KOTVENÍ VE ZDIVU S KOTEVNÍMI GALVANICKY POZINKOVANÝMI NEBO NEREZOVÝMI ŠROUBY M12. HLOUBKA KOTVENÍ MIN.100 MM

- UMÍSTĚNÍ - M.Č.119, 206, 214
- MNOŽSTVÍ :
  - OCELOVÉ KONZOLY - celkem 18 ks
  - LAMINO DESKY - celkem 15 m´

ŘEŠENÍ PARAPETŮ A KRYTŮ RADIÁTORŮ : KR1

- horní vodorovná část, bez čelního krytí

ŘEZ, M 1:5

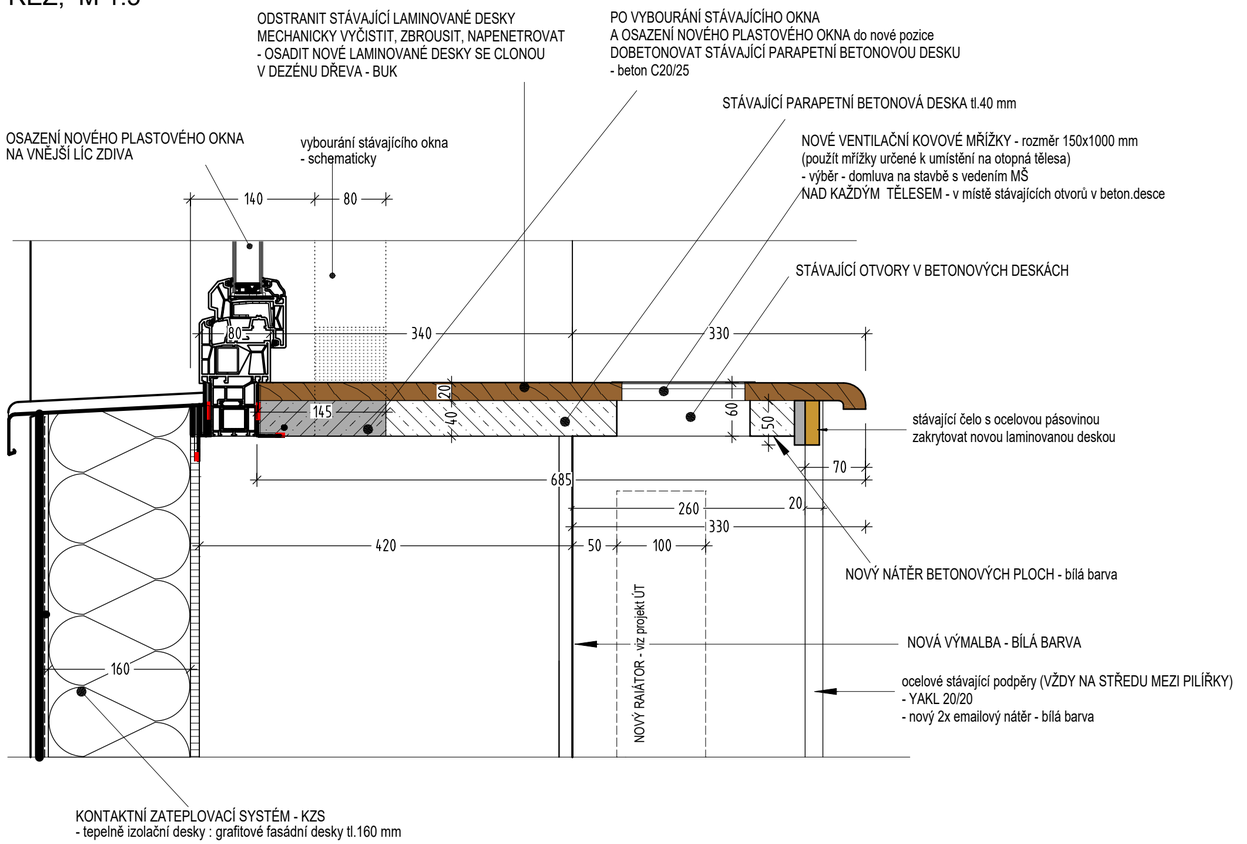

POPIS :

- JEDNÁ SE O KRYTY V DANÝCH MÍSTNOSTECH, KDE SE NYNÍ NACHÁZÍ BETONOVÉ DESKY, KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ LAMINOVANÉ DESKY BUDOU DEMONTOVÁNY
- PODPĚRNÉ STÁVAJÍCÍ PILÍŘE JSOU ZDĚNÉ S OMÍTKOU (rozměr 170x260, v=cca 720)
  - TYTO OMÍTKY BUDOU OPRAVENY - POPŘ. NAHRAZENY NOVÝMI + BÍLOU OMYVATELNOU MALBOU
- PODPŮRNÁ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE BETONOVÝCH DESEK BUDE ZACHOVÁNA - YAKL 20x20 OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY (MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ + 2 NOVÝ EMAIL)
- NOVÉ LAMINOVANÉ DESKY SE CLONOU (bezpečnost dětí) - v imitaci dřeva (buk)
- NUTNO ZAMĚŘIT KAŽDÉ MÍSTO PŘÍMO NA STAVBĚ
- S MÍSTECH, KDE JSOU NYNÍ OTVORY V BETONOVÝCH DESKÁCH BUDOU OSAZENY VENTILAČNÍ KOVOVÉ MŘÍŽKY VHODNÉ PRO UMÍSTĚNÍ NAD RADIÁTORY
- VIZ PŮDORYSY 1. A 2.NP

VÝPIS MNOŽSTVÍ A UMÍSTĚNÍ KRYTŮ KR2 :

M.Č.103 :
- celk.délka 2,50m
- 1,5 m - hloubky 690 mm
- 1,0 m - hloubky 330 mm

M.Č.113 :
- celk.délka 5,30m
- 4,0 m - hloubky 690 mm
- 1,3 m - hloubky 330 mm

M.Č.114 :
- celk.délka 5,20m
- 4,0 m - hloubky 690 mm
- 1,20 m - hloubky 330 mm

M.Č.116 :
- celk.délka 8,700m
- 6,0 m - hloubky 690 mm
- 2,7 m - hloubky 330 mm

M.Č.117 :
- celk.délka 7,00m
- 4,5 m - hloubky 690 mm
- 2,5 m - hloubky 330 mm

M.Č.203 :
- celk.délka 8,50m
- 6,0 m - hloubky 690 mm
- 2,5 m - hloubky 330 mm

M.Č.204 :
- celk.délka 9,30m
- 6,0 m - hloubky 690 mm
- 3,3 m - hloubky 330 mm

M.Č.211 :
- celk.délka 9,00m
- 6,0 m - hloubky 690 mm
- 3,0 m - hloubky 330 mm

M.Č.212 :
- celk.délka 9,30m
- 6,0 m - hloubky 690 mm
- 3,3 m - hloubky 330 mm

POZNÁMKA :
DANÁ MÍSTA KRYTŮ A PARAPETŮ OKEN ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU PŘÍMO NA STAVBĚ.
MATERIÁLY A ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT S VEDENÍM MŠ A INVESTOREM.

Zodpovědný projektant: ing. Monika Tomanová	Vypracoval: ing. Monika Tomanová	Kreslil: ing. Monika Tomanová
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk	
Investor: Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 01 Šumperk		
Stavba: MŠ Jeremenkova, Šumperk - rekonstrukce pavilonu A		
Specializace: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		
Název výkresu: KRYTY RADIÁTORŮ, PARAPETY - OZN. "K"		

FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE
JIŘÍ FRYŠ - STAVEBNÍ PROJEKCE, LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL.:583 215908, fys@fys.cz

Formát	6A4
Měřítko	1:5
Datum	11/2024
Účel	DPS
Číslo zakázky	24/44a
Číslo výkresu:	Číslo paré:
D20	

Tisk: 23.01.2025

MONIKA-HP