

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE PRVKŮ

ODDÍL D - DOPLŇKY

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-01	ZÁVĚS PŮLKRUHOVÝ SET	1

ATYPOVÝ PRVEK

PARAMETRY

délka:	693 cm
výška:	310 cm
rozměr kolejnice délka cca:	527 cm

POPIS

Stropní kolejnice pro pohyb závěsů. Lišta přisazená montovaná ke stropu. Barva kov bílá matná.

Závěs řasený v poměru 1:1,3.


Délka kolejnice/lišty 5,27 m, délka závěsu před řasením 6,85 m + cca 8 cm na obšití.



Lišta se stropní montáží, výška závěsu 301 cm + rezerva pro obšití.

Závěs oboustranně pohledový, barva středně šedomodrá, ilustrační dekor šedomodrá, dle RAL 5014. Zatemňovací gramáž cca 250 g/m². Míra zatemnění min 90%. Opatřen řasící páskou.

Přesná montáž se spojovacími prvky pro bezproblémový pohyb závěsů mezi jednotlivými segmenty. Nosnost stropní lišty pro závěs celkově cca 5,5 kg.

Dekor závěsu totožný jako u prvku D-06, D-08.

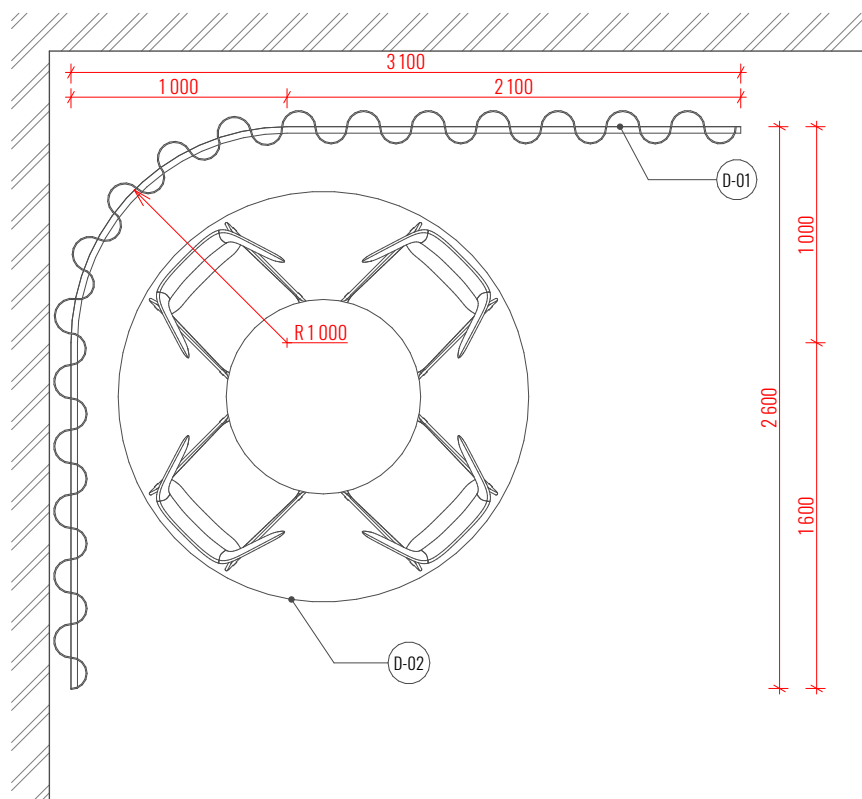

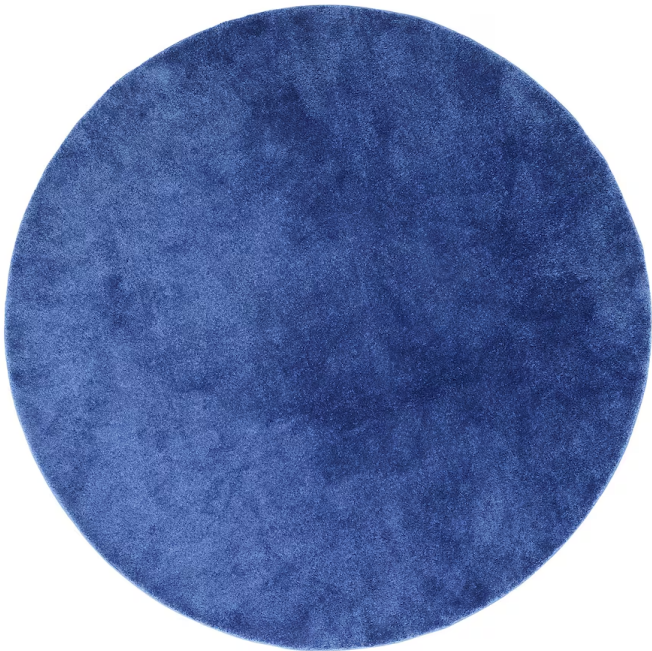OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-02	KOBEREC KRUH	1
<p>TYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY</p> <p>délka: 195 cm šířka: 195 cm Hmotnost: 7,4 kg</p> <p>POPIS</p> <p>Kusový koberec kulatý, nízký vlas, strojově tkaný. Doplnit o protiskluzovou podložku, pojistně lepený k podlaze. Barva modrá, ilustrační dekor stoense výška vlasu: 15 mm tloušťka: 18 mm plocha 2,98 m² hustota vlasu: 1490 g/m² materiál povrchu - 100% polypropylen rub 100% syntetická guma ilustrační foto typu</p> <div>   </div>		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-03	TRUBKOVÝ VĚŠÁK	1

ATYPOVÝ PRVEK

PARAMETRY

délka: 160 cm

výška: 135 cm

POPIS

Kovová trubková konstrukce. Stropní montáž. Kotvení pro vyšší únosnost.

Průměr tyče/trubky cca 25-30 mm pro možnost opatření šatními ramínky. Industriální design, spojení jednotlivých segmentů - svaření nebo skryté šroubování.

Nosnost 25 kg.

Lakováno práškovou barvou - červená mat. RAL 3001



OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-04	TRUBKOVÝ VĚŠÁK	1

ATYPOVÝ PRVEK

PARAMETRY

délka: 140 cm

výška: 155 cm

POPIS

Kovová trubková konstrukce. Stropní montáž. Kotvení pro vyšší únosnost.

Průměr tyče/trubky cca 25-30 mm pro možnost opatření šatními ramínky. Industriální design, spojení jednotlivých segmentů - svaření nebo skryté šroubování.



Nosnost 25 kg.


Lakováno práškovou barvou - červená mat. RAL 3001



OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-03-4	TRUBKOVÝ VĚŠÁK - VÝKRES	

ATYPOVÝ PRVEK

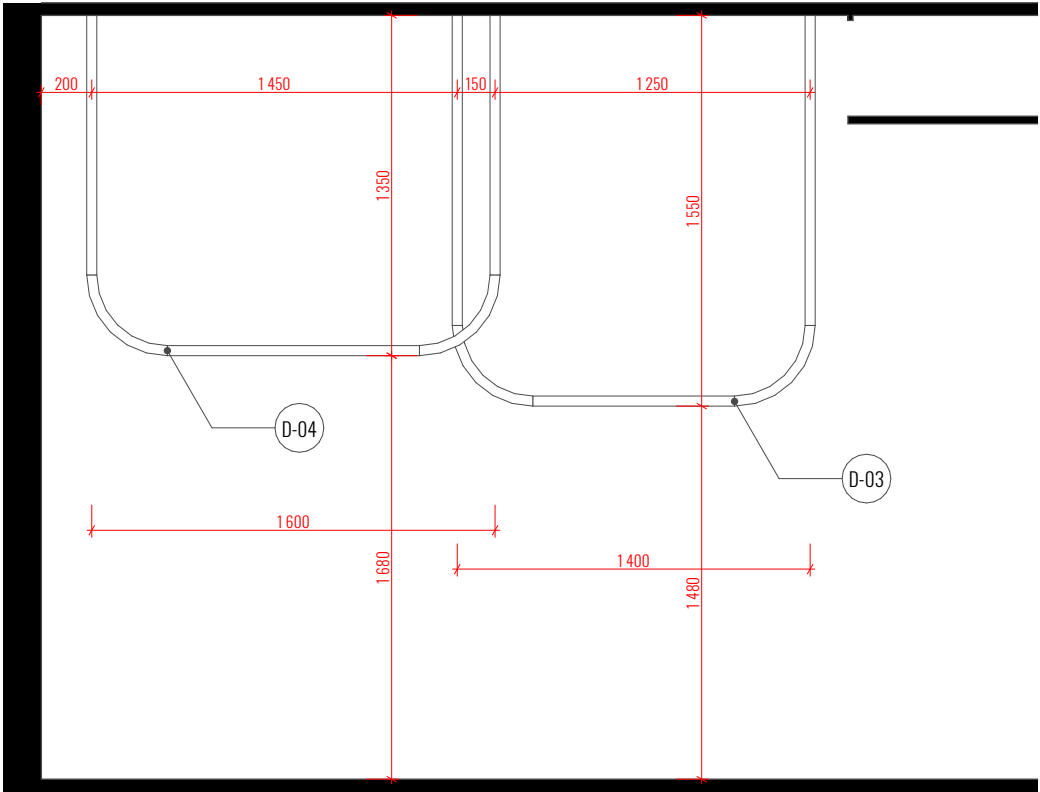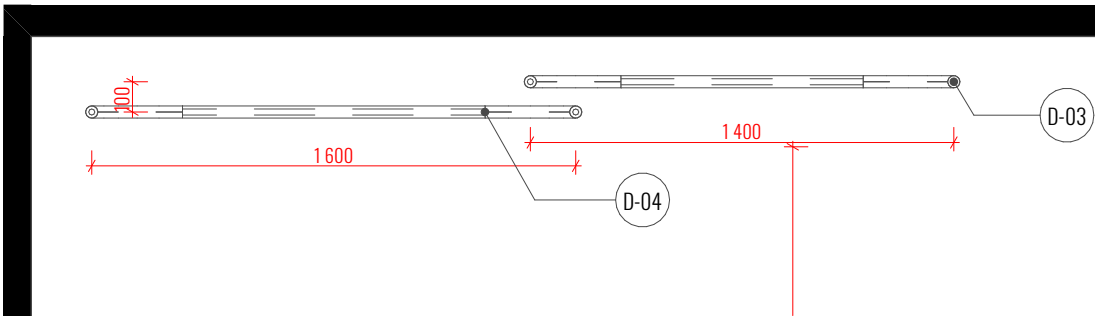

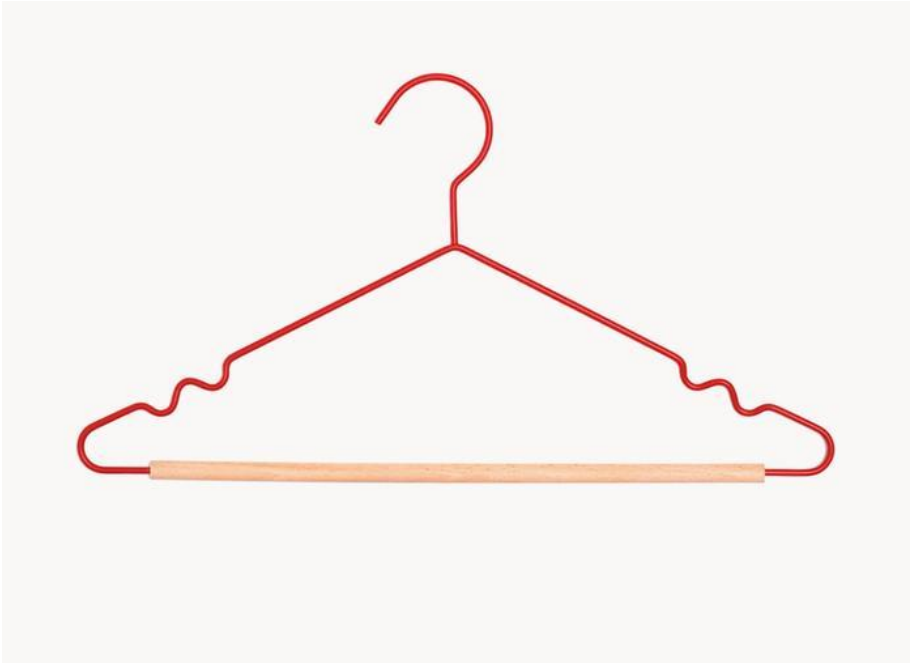OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-05	RAMÍNKA ŠATNÍ	40
<div>TYPOVÝ PRVEK</div> <div>PARAMETRY<div>šířka:39 cm</div><div>výška:20 cm</div></div> <div>POPIS<p>Šatní ramínka na kabáty, materiál kov.</p><p>Barva červená RAL 3001.</p><p>tl. konstrukce ramínka min. 5 mm. Nosnost a pevnost pro těžší kabáty a bundy.</p><p>Dostatečná pevnost a pružnost pro šatnový provoz.</p></div> <div></div>		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-06	ZÁVĚS LOUNGE ZÓNA SET	1

ATYPOVÝ PRVEK

PARAMETRY

délka:	1747 cm
výška:	338 cm
rozměr kolejnice délka cca:	1344 cm

POPIS

Stropní kolejnice pro pohyb závěsů. Lišta přisazená montovaná ke stropu. Barva kov bílá matná.

Závěs řasený v poměru 1:1,3.

Délka kolejnice/lišty 13,44 m, délka závěsu pro řasení 17,47 m + cca 8 cm na obšití.

Lišta se stropní montáží, výška závěsu 330 cm + rezerva pro obšití.

Závěs zatemňovací oboustranně pohledový, barva středně šedomodrá, ilustrační dekor šedomodrá, dle RAL 5014.


Zatemňovací gramáž cca 250 g/m². Míra zatemnění min 90%. Opatřen řasící páskou.

Přesná montáž se spojujícími prvky pro bezproblémový pohyb závěsů mezi jednotlivými segmenty. Závěsy řešeny tak, aby bylo možné je shrnout do rovné části lišty podél obvodové zdi. Nosnost stropní lišty pro závěs celkově cca 15 kg.

Dekor závěsu totožný jako u prvku D-01, D-08.



OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-06	ZÁVĚS LOUNGE ZÓNA - VÝKRES	

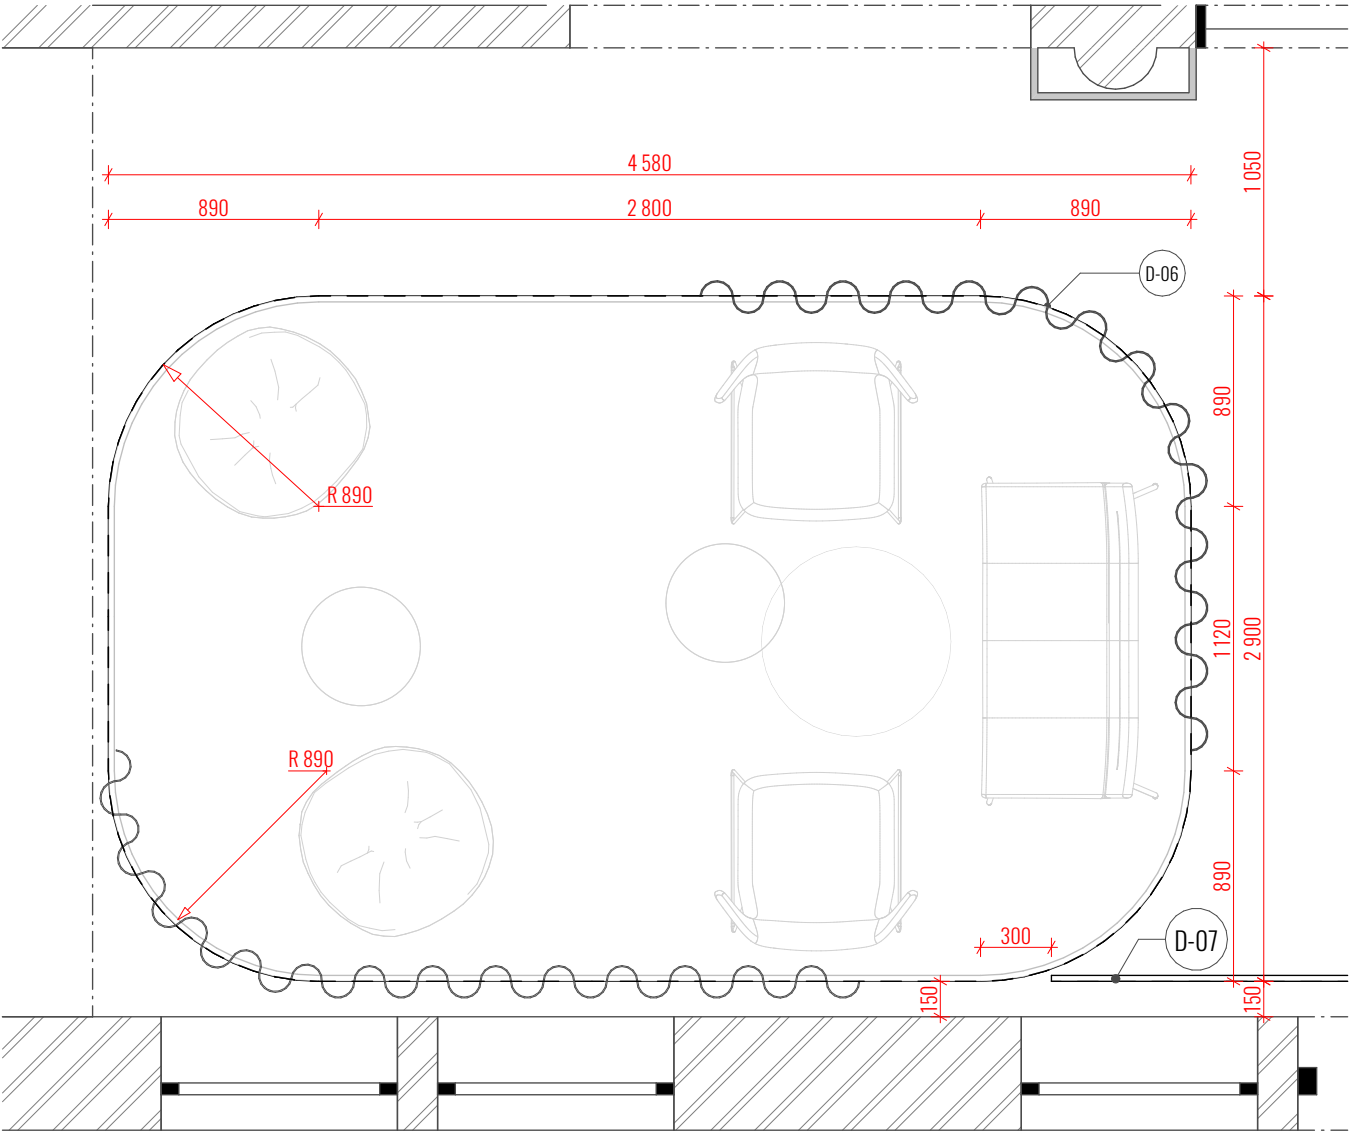

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-07	ZÁVĚS PODÉLNÝ SET	1

ATYPOVÝ PRVEK

PARAMETRY

délka závěsu:	626 cm
výška závěsu:	338 cm
rozměr kolejnice délka cca:	475 cm

POPIS

Stropní kolejnice pro pohyb závěsů. Lišta přisazená montovaná ke stropu. Barva kov bílá matná.

Závěs řasený v poměru 1:1,3.


Délka kolejnice/lišty 4,75 m, délka závěsu pro řasení 6,18 m + cca 8 cm na obšití.

Lišta se stropní montáží, výška závěsu 330 cm + rezerva pro obšití.

Závěs zatemňovací, barva béžová, barva středně šedomodrá, ilustrační dekor šedobéžová, Kašmírově šedá.

Zatemňovací. gramáž cca 250 g/m2. Míra zatemnění min 90%. Opatřen řasící páskou.

Přesná montáž se spojovacími prvky pro bezproblémový pohyb závěsů mezi jednotlivými segmenty. Nosnost stropní lišty pro závěs celkově cca 5,5 kg.

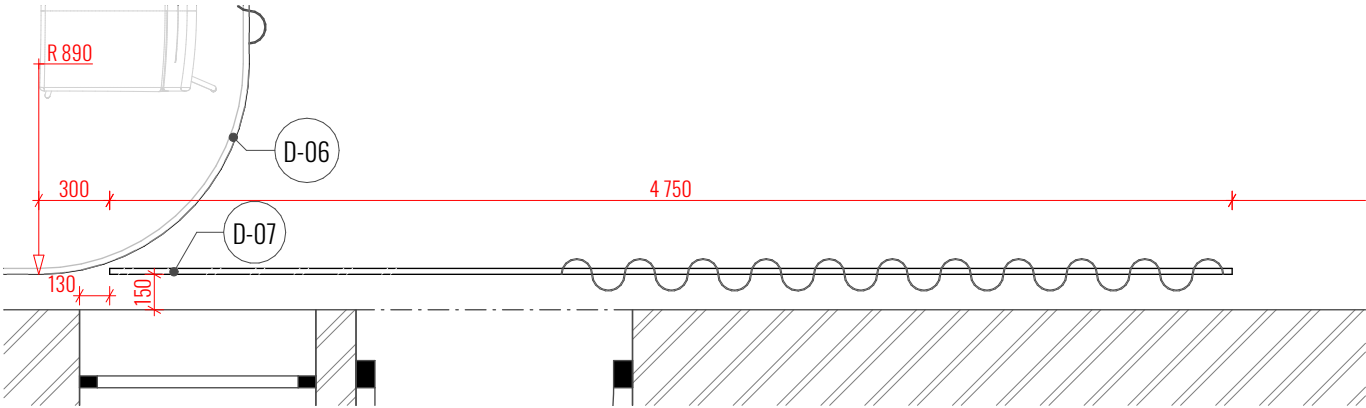

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-08	ZÁVĚS PŮLKRUHOVÝ SET	1

ATYPOVÝ PRVEK

PARAMETRY

délka závěsu:	546 cm
výška závěsu:	310 cm
rozměr kolejnice délka cca:	414 cm

POPIS

Stropní kolejnice pro pohyb závěsů. Lišta přisazená montovaná ke stropu. Barva kov bílá matná.

Závěs řasený v poměru 1:1,3.


Délka kolejnice/lišty 4,135 m, délka závěsu pro řasení 5,38 m + cca 8 cm na obšití.


Lišta se stropní montáží, výška závěsu 301 cm + rezerva pro obšití.

Závěs zatemňovací pohledový, barva středně šedomodrá, ilustrační dekor šedomodrá, dle RAL 5014. Zatemňovací gramáž cca 250 g/m2. Míra zatemnění min 90%. Opatřen řasící páskou.

Přesná montáž se spojujícími prvky pro bezproblémový pohyb závěsů mezi jednotlivými segmenty. Nosnost stropní lišty pro závěs celkově cca 8 kg.

Dekor závěsu totožný jako u prvku D-01, D-06.

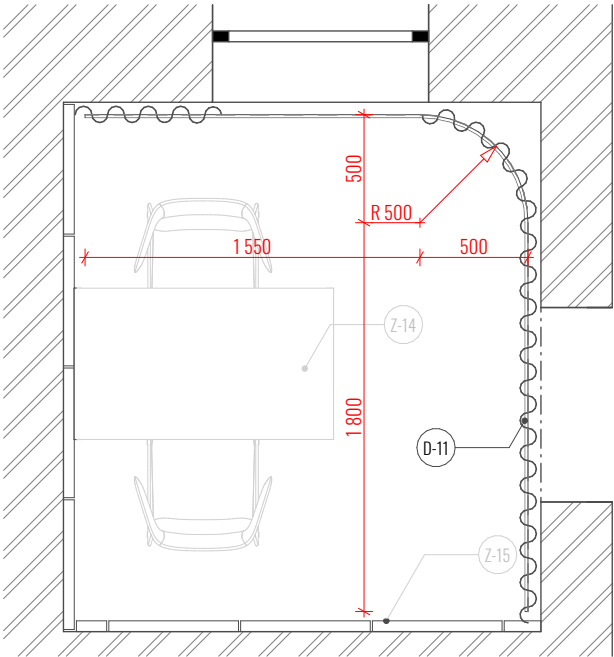

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-09	ZATEMŇOVACÍ ROLETY	2
<p>ATYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY</p> <p>šířka okna: 105 cm výška okna: 161 cm</p> <p>POPIS</p> <p>Okenní stínící roleta. Manuální ovládání. Rolované do krycího boxu. Kotvicí prvky v bílé barvě. Montáž na stěnu před ostění otvoru s přesahem rolety pro úplné zastínění.</p> <p>Rozměry stíněného okna šířka 105 cm x výška 161 cm. Míra zatemnění min 90%. Zatemnění a neprůhlednost pro umožnění promítání.</p> <p>Zatemňovací textilie, gramáž min 280g/ m²</p> 		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-10	LOGO NÁSTĚNÉ	2

ATYPOVÝ PRVEK

PARAMETRY

šířka: cca 130 cm
výška: cca 100 cm

POPIS

Nástěnné logo subjektu. Provedení z frézovaných písmen a znaků z plexiskla v požadované barevnosti subjektu.
Odsazení od stěny 25 mm distančními válečky.
Umístění: spodní hrana ve výšce 1,3 m.
Zpracování a vytvoření grafického podkladu vycházející umístěním z přidané vizualizace a provedení dle zpracovaného brand manuálu konkrétního subjektu.

text:

COWORK


- IN

ŠUMPERK

ilustrační foto umístění z vizualizace




referenční font nápisu, ilustrační text

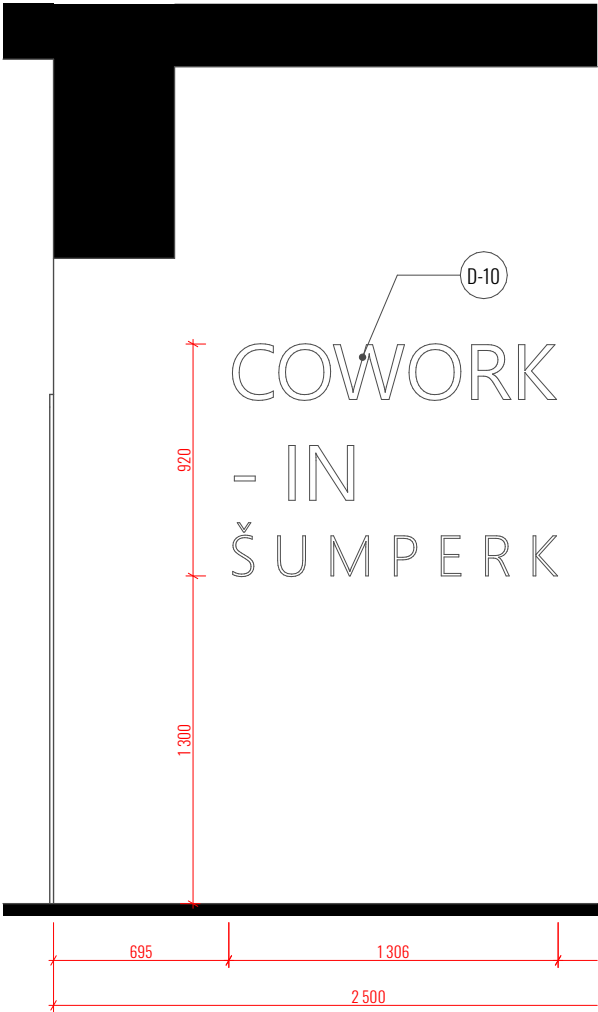

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-11	INFORMAČNÍ TABULE	1
<div><div>TYPOVÝ PRVEK</div><div><div>PARAMETRY</div><div><div>šířka:</div><div>800 cm</div></div><div><div>výška:</div><div>2000 cm</div></div></div><div><div>POPIS</div><div><p>Skleněná čirá prázdná tabule pro potisk logy partnerů projektu. Potisk realizován dle manuálu jednotlivých partnerských institucí v černé barevné variantě grafiky. Podklad skleněné tabule je bílá malba stěny.</p><p>Umístění na výšku.</p><p>Montáž na stěnu s odsazením distančními nerezovými šrouby pro nástěnné reklamní tabule.</p><p>Šrouby kulaté, hladké.</p></div></div></div>		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-12	DĚLÍCÍ PARAVAN STOLOVÝ	2
<p>ATYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY</p> <p>délka: 140 cm</p> <p>výška: 45 cm nad stolovou desku</p> <p>hloubka: 22 mm</p> <p>POPIS</p> <p>Dělící panel mezi stoly, čelní. Materiál konstrukce 16 mm dřevotříska, potažen 3 mm pěnou, textilní čalounění.</p> <p>Kotvící kovové prvky - barva bílá.</p> <p>Látka světle šedý melír - ilustrační vzor látka sv. šedá Austea TC3.</p> <p>Otěruvzdornost 100 000 cyklů.</p>		
		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-13	DĚLÍCÍ PARAVAN STOLOVÝ BOČNÍ	3
<p>ATYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY</p> <p>délka: 70 cm výška: 45 cm nad stolovou desku hloubka: 22 mm</p> <p>POPIS</p> <p>Dělící panel mezi stoly, čelní. Materiál konstrukce 16 mm dřevotříska, potažen 3 mm pěnou, textilní čalounění. Kotvící kovové prvky - barva bílá. Látka světle šedý melír - ilustrační vzor látka sv. šedá Austea TC3. Otěruvzdornost 100 000 cyklů.</p> 		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-14	ODPADKOVÝ KOŠ	15

TYPOVÝ PRVEK


PARAMETRY

ROZMĚRY ø 29,5 cm, výška 35 cm

POPIS

Koš na papír kancelářský kulatý, materiál kov - práškově lakovaný drát.
Barva bílá.



OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-15	ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ	3
<p>TYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY</p> <p>rozměry ø 21 cm, výška 28 cm</p> <p>objem 5 l</p> <p>POPIS</p> <p>Interiérový nášlapný koš z lakované oceli. Hygienické otevírání nožním pedálem. Vnitřní vyjímatelná plastová nádoba, mechanismus pro uchycení plastových sáčků. Barva bílá mat.</p> <div data-bbox="580 1209 979 1762">  </div>		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-16	EL. ZÁSUVKA STOLU	17


TYPOVÝ PRVEK

PARAMETRY

délka	224 mm
šířka	80 mm
výška	41 mm
hmotnost	1 kg

POPIS

Přípojně zásuvkové místo (2x el. zásuvka, 2x USB 3.0, 1x data). Vault pro snadnou organizaci kabelů. Vestavěný elektrický panel do stolové desky. Určeno k instalaci do výřezu na míru ve stolové desce.



OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-17	KABELOVÝ ORGANIZÉR	13


TYPOVÝ PRVEK


PARAMETRY


délka	530 mm
šířka	110 mm
výška	82 mm


POPIS

Kabelový organizér vodorovný.
Slouží pro umístění kabelů od počítače, monitoru a dalších.
Materiál kov, lakovaný, barva šedá (alternativa bílá)

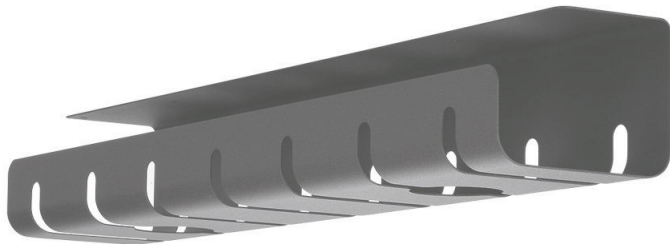

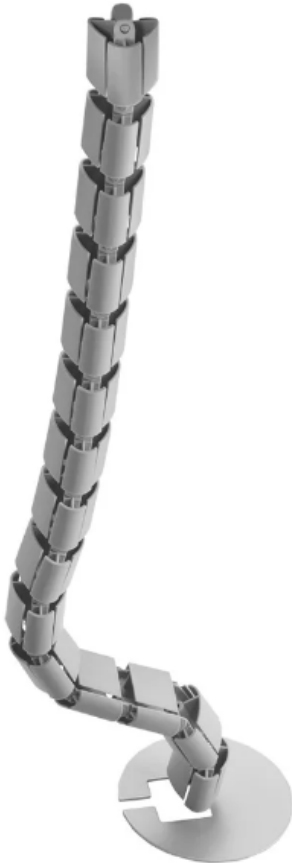


OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-18	VERTIKÁLNÍ SVOD KABELŮ	13
<p>TYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY</p> <p>rozměry Ø 21 cm, výška 28 cm</p> <p>objem 5 l</p> <p>POPIS</p> <p>Kabelový organizér svislý, pro výškově nastavitelné stoly.</p> <p>Úchyt do průchodky nebo na hranu stolu, dle umístění k použití.</p> <p>Plast, barva bílá.</p>		
		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-19	ZRCADLO HENDIKEP	1
<p>TYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY rozměry 400 x 600 mm</p> <p>POPIS Výklopné závěsné zrcadlo uzpůsobené a splňující požadavky pro osoby se zdravotním postižením, typ Handicap. výrobek certifikovaný státní zkušebnou a odpovídající legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor. Otočné zavěšení. Provedení s tenkým rámem, stříbrná. Tvar obdélník. Velikost 40x60 cm.</p>		
		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-20	ZRCADLO WC	1
<div><div>TYPOVÝ PRVEK</div><div><div>PARAMETRY</div><div>rozměry50 x 100 cm</div></div><div><div>POPIS</div><div>Oválné zrcadlo v subtilním tenkém kovovém rámu. Rám kov hliník, lak barva bílá mat. Výrobek s vysokou přesností provedení z kvalitních materiálů. Zaručena dlouhodobá trvanlivost a kvalita pro veřejné provozy. Certifikát CE. Výrobek vhodný do vlhkého prostředí. Zavěšeno svisle. Závěsné upevnění</div></div></div>		
		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-21	PRŮCHODKA KABELOVÁ	13
<p>TYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY průměr 70 mm</p> <p>POPIS Kruhová kabelová průchodka pro instalaci do stolové desky. Umístění průchodky do zadní části stolu v místě/v rohu napojení do el. zásuvky. Opatřena plastovou uzavíratelnou krytkou. Pro osazení průchodky je nutno připravit stolové desky kancelářských stolů. Materiál plast, barva bílá.</p> 		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-22	VĚŠÁK STOJANOVÝ	3

TYPOVÝ PRVEK

PARAMETRY

šířka	510 mm
hloubka	440 mm
výška	1670 mm
hmotnost	5 kg


POPIS



Věšák na třech nohách se třemi háčky.

Materiál kov, konstrukce trubková.

Lakovaný práškovou barvou, barva konstrukce červená RAL 3001 alternativa Burgundy RAL 3005.

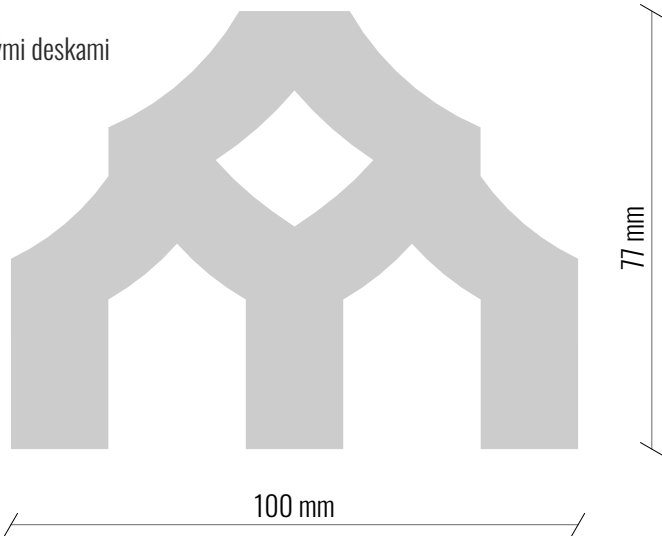

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-23	POLEPY LOGO	
ATYPOVÝ PRVEK		
PARAMETRY		
	šířka opakujícího se symbolu	100 mm
	výška opakujícího se symbolu	77 mm
POPIS		
Polepy s motivem vytvořeným složením loga města Šumperk. Vytvoření vzorku s opakujícím se symbolem města Šumperk ve formě stylizovaného "M".		
Proporce a použití ve vzorku se bude řídit manuálem vizuálního stylu města.		
Vzorek bude vytvořen skládáním tohoto symbolu v vedle sebe a nad sebe v rastru a posunutím ve vazbě o 1/2 symbolu nad sebou, viz nákres.		
Polepy budou provedeny ze samolepící folie aplikované pomocí matrice určující rozložení symbolů na vybrané plochy. Provedení folie buď jako matná písková folie na skle nebo lesklá průhledná folie jako polep plných povrchů.		
Vzorek bude použit dvěma způsoby.		
1) vzorek s postupným "vytrácením"		
- plný vzorek z navazujících symbolů přímo na sebe, řady do výšky 50 cm		
- postupné vynechávání symbolů vždy po 2-3 řadách, vynechat vždy každý sudý symbol, viz nákres		
2) bordura		
- 2 plné řady + 2 řady s vynecháváním každý sudý symbol, viz nákres		
3) kusový symbol		
- polep jednotkami symbolů dopňující použití vzorku s postupným vytrácením a bordury		
- umístění musí stále podléhat rastru		
Provedení a použití polepu vzorkem:		
A) matná "pískovaná" průsvitná folie		
polepy skleněných ploch (skleněná příčka jednacího boxu, skleněná příčka telefonního boxu)		
B) lesklá průhledná folie		
polepy nábytkových kusů a polepy obložení interiéru nábytkovými deskami		
		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-23	POLEPY LOGO	
<p>ATYPOVÝ PRVEK POPIS</p> <p>1) vzorek s postupným "vytrácením"</p> <ul style="list-style-type: none"> - plný vzorek z navazujících symbolů přímo na sebe, řady do výšky 50 cm - postupné vynechávání symbolů vždy po 2-3 řadách, vynechat vždy každý sudý symbol, viz nákres - většinové použití jako polep skleněných ploch  <p>2) bordura</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 plné řady + 2 řady s vynecháváním každý sudý symbol, viz nákres - většinové použití jako lesklá folie na matném povrchu  <p>3) kusový symbol</p> <ul style="list-style-type: none"> - polep jednotkami symbolů dopňující použití vzorku s postupným vytrácením a bordury - umístění musí stále podléhat rastru 		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
D-23	POLEPY LOGO VIZUALIZACE	

ATYPOVÝ PRVEK

