

martinka spusta architekti

maspart s.r.o. IČ 03198057 © 2024
Nádražní 1790 Šternberk 78501 www.maspart.com

generální projektant:

maspart s.r.o.
IČO: 03198057
Nádražní 1790/22, Šternberk 785 01

zodpovědný projektant:

Ing. arch. Pavel Martinka ČKA 4495
+420 775 914 146 pavel.martinka@maspart.com



HIP:

GROBER PROJECT, s.r.o.
Pasteurova 162/13c, 779 00 Olomouc
Ing. Jiří Grohmann
+420 776 577 933, j.grohmann@groberproject.cz

projektant části:

GROBER PROJECT, s.r.o.
Pasteurova 162/13c, 779 00 Olomouc
Ing. Jiří Grohmann
+420 776 577 933, j.grohmann@groberproject.cz

investor:

Město Šumperk
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461

akce:

Bytový dům Šumperk - Temenice

místo:

ulice Temenická
787 01 Šumperk
*p.č. st. 15/2, 16/2, 16/6, 16/7, 18/1, 18/10, 18/12, 18/13,
1275/1, 1275/19, 1275/20, 1275/21, 1275/22, 1275/27,
1334, 1377/8*
k.ú.: Horní Temenice [764469]
p.č. 919/2, 919/11, 954
k.ú.: Dolní Temenice [764442]

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

část:

D.2

Dokumentace tech. a technol.
zařízení, provozní soubory

PS 01 - INTERIÉR

název výkresu, měřítko:

BÍLÁ KNIHA
Interier

objekt:

PS 01

datum:

10/2024

číslo výkresu:

PS 01
I.27

SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VŠEOBECNÉ PARAMETRY

TATO POZNÁMKA PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

- VŠECHNY ROZMĚRY PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- DESIGN VÝROBKŮ DLE ILUSTRAČNÍCH FOTOGRAFIÍ, PŘESNÉ TYPY BUDOU VYBRÁNY DLE NABÍDKY NA TRU ZA PŘÍTOMNOSTI ARCHITEKTA A UŽIVATELE
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKŮ ZDRAVOTECHNIKY JSOU MONTÁŽNÍ SADY SPECIFIKOVANÉ DLE SKUTEČNĚ VYBRANÝCH VÝROBKŮ
- ZPŮSOBY A PROVEDENÍ NAPOJENÍ, PROFILY POTRUBÍ A DALŠÍ UPŘESNĚNÍ JSOU POPSÁNY V ČÁSTI D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNIK
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE MOŽNO ZAMĚNIT POUZE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM BUDOU ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ODSOUHLASENY INVESTOREM, VČETNĚ BATERIÍ !!!!
- PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NÁSLEDUJÍCÍCH SOUČASNÝCH VYHLÁŠEK, NOREM A PŘEDPISŮ:
VYHLÁŠKA 268_2009 TECHNICKE POZADAVKY NA STAVBY
VYHLÁŠKA 398_2009 O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB.
ČSN 73 4301 – OBYTNÉ BUDOVY
ČSN EN 12056–2 – VNITŘNÍ KANALIZACE

WC + PŘÍSLUŠENSTVÍ

WC

WC ZÁVĚSNÉ



Závěsný klozet, uzavřený tvar, rozměry 35x54x33 cm, materiál sanitární keramika, barva bílá, Rimfree – bez oplachového kruhu, splachování hluboké, odpad vodorovný, skryté uchycení
Pozn.: tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Osazení m.č.:

OBJEKT A

101.3, 102.3, 201.3, 202.3, 203.3, 204.3

OBJEKT B

101.3, 102.3, 103.3, 201.3, 202.3, 203.3, 204.3

Celkem 13 ks

WC - SEDÁTKO S POKLOPEM



SEDÁTKO S POKLOPEM

Klozetové sedátko s poklopem Smyle Square, tenké provedení, materiál duroplast antibakteriální, barva bílá, rozměry 35x45x4,5 cm, rozteč pro uchycení 15,5 cm, sendvičový tvar.

Pozn.: tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Osazení m.č.:

OBJEKT A

101.3, 102.3, 201.3, 202.3, 203.3, 204.3

OBJEKT B

101.3, 102.3, 103.3, 201.3, 202.3, 203.3, 204.3

Celkem 13 ks

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC



MONTÁŽNÍ PRVEK pro závěsné WC, s vestavěnou nádržkou (vč.roh.ventilu).

pro zabudování do předstěnových instalací mezi boční stěny, instalační předstěny na celou výšku místnosti, pro k-če prováděné suchým procesem

Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu

Splachovací množství 6/3l

Velké splachovací množství – rozsah nastavení 4/ 4,5 /6/7,5l

Malé splachovací množství – rozsah nastavení 2– 4l

výška konstrukce 115 cm., hloubka 12cm, ovládání splachování zepředu, souprava pro tlumení hluku

Osazení m.č.:

OBJEKT A


101.3, 102.3, 201.3, 202.3, 203.3, 204.3

OBJEKT B

101.3, 102.3, 103.3, 201.3, 202.3, 203.3, 204.3

Celkem 13 ks

SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO

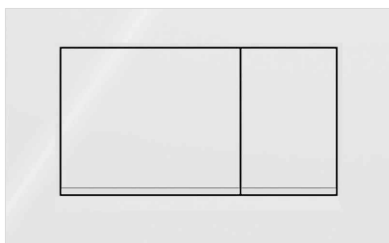

SPLACHOVACÍ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO bílé, hranaté,

rozměry: 246 x 164 x 12 mm

materiál: plast

provedení: bílá,

manuální ovládání zepředu, ovládací síla: < 20 N

úsporné splachování pro 2 množství vody

upevňovací rámeček

sada přípojovacích tyček tlačítka – zvukově izolované, rychlé nastavení bez použití nářadí

2 stavitelné úchytky

Pozn.: tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Osazení m.č.:

OBJEKT A


101.3, 102.3, 201.3, 202.3, 203.3, 204.3

OBJEKT B

101.3, 102.3, 103.3, 201.3, 202.3, 203.3, 204.3

Celkem 13 ks

NÁSTĚNNÝ VENTIL S BIDETOVOU SPRŠKOU

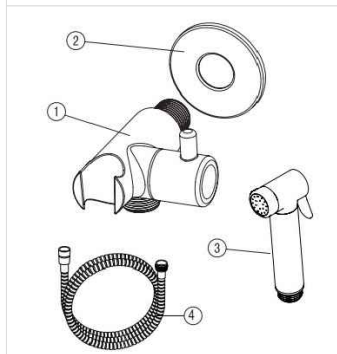

NÁSTĚNNÝ VENTIL S BIDETOVOU SPRŠKOU

Obsahuje ventil pro zapínání a vypínání vody, držák sprchy s vyústěním pro hadici a bidetovou spršku s tlačítkem.

Určeno pro studenou vodu

barva chrom

materiál kov

ventil pro zapínání a vypínání vody

připojení G 1/2"

včetně držáku spršky

s hadicí 1200 mm

pro studenou vodu

Osazení m.č.:

OBJEKT A

101.3, 102.3, 201.3, 202.3, 203.3, 204.3

OBJEKT B

101.3, 102.3, 103.3, 201.3, 202.3, 203.3, 204.3

Celkem 13 ks

UMYVADLO + PŘÍSLUŠENSTVÍ

U1

UMYVADLO BĚŽNÉ



UMYVADLO Keramické umyvadlo s přepadem
rozměry: 550 x 460 x 160 mm
materiál: sanitární keramika, bílá
s 1 otvorem pro umyvadlovou baterii
instalace: zavěšením na stěnu
upevňovací šrouby 2ks M10 x 140 mm. Dodávka včetně vpusti a sifonu.
Pozn.: tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Osazení m.č.:
OBJEKT A
101.2, 102.2, 201.2, 202.2, 203.2, 204.2, 100.3
OBJEKT B
101.2, 102.2, 103.2, 201.2, 202.2, 203.2, 204.2, 100.3
Celkem : 15ks

BATERIE PÁKOVÁ/ UMYVADLOVÁ



PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE, s odtokovou soupravou/ UMYVADLO
barva: chrom
výtok: 116 mm, výška výtoku: 100 mm
varianta rukojeti: páčková rukojet
druh proudu: normální proud
maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
keramická kartuše
nastavitelné omezení teploty
materiál odtokové soupravy: kov
Pozn.: tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Osazení m.č.:
OBJEKT A
101.2, 102.2, 201.2, 202.2, 203.2, 204.2, 100.3
OBJEKT B
101.2, 102.2, 103.2, 201.2, 202.2, 203.2, 204.2, 100.3
Celkem : 15ks

SIFON (K UMYVADLU)



SIFON K UMYVADLU
barva: lesklý chrom
Pozn.: tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Osazení m.č.:
OBJEKT A
101.2, 102.2, 201.2, 202.2, 203.2, 204.2, 100.3
OBJEKT B
101.2, 102.2, 103.2, 201.2, 202.2, 203.2, 204.2, 100.3
Celkem : 15ks

UMÝVÁTKO (baterie vlevo) + PŘÍSLUŠENSTVÍ

UM/L

UMÝVÁTKO (otvor pro baterii vlevo)



UMYVÁTKO o rozměru 405x205x105mm (dxšxv), s otvorem pro baterii, s přepadem, horní hrana umyvadla ve výšce 850mm, materiál sanitární keramika, povrchová úprava bílá.
Dodávka včetně vpusti a sifonu osazeného těsně u stěny.
Pozn.: tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Osazení m.č.:

OBJEKT A

102.3, 201.3, 202.3

OBJEKT B

101.3, 201.3, 202.3

Celkem: 6 ks

BATERIE PÁKOVÁ/ UMÝVÁTKOVÁ



PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE/ UMÝVÁTKO

barva: chrom

varianta rukojeti: páčková rukojeť,

výtok 98mm, výška výtoku 93mm,

maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min

keramická kartuše

materiál odtokové soupravy: kov

OBJEKT A

102.3, 201.3, 202.3

OBJEKT B

101.3, 201.3, 202.3

Celkem: 6 ks

SIFON (K UMÝVÁTKU)



SIFON K UMÝVÁTKU

barva: lesklý chrom

Pozn.: tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

OBJEKT A

102.3, 201.3, 202.3

OBJEKT B

101.3, 201.3, 202.3

Celkem: 6 ks

UMÝVÁTKO (baterie vpravo) + PŘÍSLUŠENSTVÍ

UM/P

UMÝVÁTKO (otvor pro baterii vpravo)



UMÝVÁTKO o rozměru 405x205x105mm (dxšxv), s otvorem pro baterii, s přepadem, horní hrana umyvadla ve výšce 850mm, materiál sanitární keramika, povrchová úprava bílá.

Dodávka včetně vpusti a sifonu osazeného těsně u stěny.

Pozn.: tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Osazení m.č.:

OBJEKT A

101.3, 203.3, 204.3

OBJEKT B

102.3, 103.3, 203.3, 204.3

Celkem: 7 ks

BATERIE PÁKOVÁ/ UMÝVÁTKOVÁ



PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE/ UMÝVÁTKO

barva: chrom

varianta rukojeti: páčková rukojet,

výtok 98mm, výška výtoku 93mm,

maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min

keramická kartuše

materiál odtokové soupravy: kov

Pozn.: tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Osazení m.č.:

OBJEKT A

101.3, 203.3, 204.3

OBJEKT B

102.3, 103.3, 203.3, 204.3

Celkem: 7 ks

SIFON (K UMÝVÁTKU)



SIFON K UMÝVÁTKU

barva: lesklý chrom

Pozn.: tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Osazení m.č.:

OBJEKT A

101.3, 203.3, 204.3

OBJEKT B

102.3, 103.3, 203.3, 204.3

Celkem: 7 ks

SPRCHA 1725MM + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sk1

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

Sprchová nika š 1725mm



DVOUDÍLNÉ SPRCHOVÉ DVEŘE š 1725mm

Celoskleněné sprchové dveře s fixním a otvíravým dílem(š600mm) dovnitř sprch.koutu

Bezrámečkové provedení zasklení (bez obvodového rámečku)

Tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Výplň z bezpečnostního skla 6/8mm, čiré – transparentní

výška zástěny : 2000mm

otevírání dveří: pantové

barva pantů, uchycení, prvku otvírání : chrom

Osazení m.č.:

OBJEKT A

102.2, 101.2

OBJEKT B

101.2, 102.2, 103.2

Celkem : 5ks

SPRCHOVÁ BATERIE



PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE NA STĚNU

barva: chrom

rozteč: 150 mm ± 12 mm

keramická kartuše, nastavitelné omezení teploty, zpětný ventil, s tlumičem hluku

připojení hadice DN15, rozměr přívodů: DN15

způsob montáže: Etážky S

Součástí dodávky je veškerý upevňovací materiál.

Osazení m.č.:

OBJEKT A

102.2, 101.2

OBJEKT B

101.2, 102.2, 103.2

Celkem : 5ks

SPRCHOVÁ SOUSTAVA S BODOVÝM DRŽÁKEM



SPRCHOVÁ SOUSTAVA S BODOVÝM DRŽÁKEM

barva: chrom

bodový držák s možností nastavení polohy ruční sprchy, kompletní montážní sada

průměr 13 cm, průtok 9,5 l/min, 3 proudy,

výběr sprchového proudu pomocí stisku kolečka na zadní straně sprchové hlavice

nastavitelný držák,

včetně sprchové hadice (l 1500mm)

Bodový držák ve v 1900mm

Osazení m.č.:

OBJEKT A

102.2, 101.2

OBJEKT B

101.2, 102.2, 103.2

Celkem : 5ks

SPRCHOVÝ ŽLAB



SPRCHOVÝ ŽLAB – celonerezové tělo žlabu + nerezový rošt, nerezová vnitřní vytahovací část sifonu,

výškově stavitelné nožičky, materiál žlabu – nerezová ocel (AISI 304),

materiál sifonu: nerezová ocel

vrchní dekorativní rošt (mřížka)– lineární, tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku.

háček pro snadné vyjmutí roštu

sifon s protizápachovou přepážkou a mřížkou, která zabraňuje ucpání kanalizačních trubek a zápachu z kanalizace.

Délka žlabu: 800mm

Osazení m.č.:

OBJEKT A

102.2, 101.2

OBJEKT B

101.2, 102.2, 103.2


Celkem : 5ks

SPRCHA 1050MM + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sk2

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

Sprchová nika š 1050mm

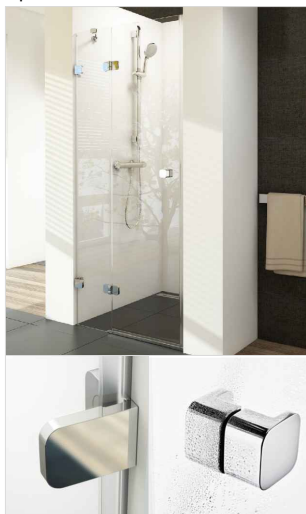

DVOUDÍLNÉ SPRCHOVÉ DVEŘE š 1050mm

Celoskleněné sprchové dveře s fixním a otvíravým dílem (š600mm) dovnitř sprch. koutu

Bezrámečkové provedení zasklení (bez obvodového rámečku)

Tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Výplň z bezpečnostního skla 6/8mm, čiré – transparentní

výška zástěny : 2000mm

otevírání dveří: pantové

Osazení m.č.:

OBJEKT A

201.2, 204.2

OBJEKT B

201.2, 204.2

Celkem : 4ks

SPRCHOVÁ BATERIE



PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE NA STĚNU

barva: chrom

rozteč: 150 mm ± 12 mm

keramická kartuše, nastavitelné omezení teploty, zpětný ventil, s tlumičem hluku

připojení hadice DN15, rozměr přívodu: DN15

způsob montáže: Etážky S

Součástí dodávky je veškerý upevňovací materiál.

Osazení m.č.:

OBJEKT A

201.2, 204.2

OBJEKT B

201.2, 204.2

Celkem : 4ks

SPRCHOVÁ SOUSTAVA S BODOVÝM DRŽÁKEM



SPRCHOVÁ SOUSTAVA S BODOVÝM DRŽÁKEM

barva: chrom

bodový držák s možností nastavení polohy ruční sprchy, kompletní montážní sada

průměr 13 cm, průtok 9,5 l/min, 3 proudy,

výběr sprchového proudu pomocí stisku kolečka na zadní straně sprchové hlavice

nastavitelný držák,

včetně sprchové hadice (l 1500mm)

Bodový držák ve v 1900mm

Osazení m.č.:

OBJEKT A

201.2, 204.2

OBJEKT B

201.2, 204.2

Celkem : 4ks

SPRCHOVÝ ŽLAB



SPRCHOVÝ ŽLAB – celonerezové tělo žlabu + nerezový rošt, nerezová vnitřní vytahovací část sifonu,

výškově stavitelné nožičky, materiál žlabu – nerezová ocel

materiál sifonu: nerezová ocel

vrchní dekorativní rošt (mřížka) – lineární, tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku.

háček pro snadné vyjmutí roštu

sifon s protizápachovou přepážkou a mřížkou, která zabraňuje ucpání kanalizačních trubek a zápachu z kanalizace.

Délka žlabu: 800mm

Osazení m.č.:

OBJEKT A

201.2, 204.2

OBJEKT B

201.2, 204.2


Celkem : 4ks

SPRCHA 950MM + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sk3

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

Sprchová nika š 950mm

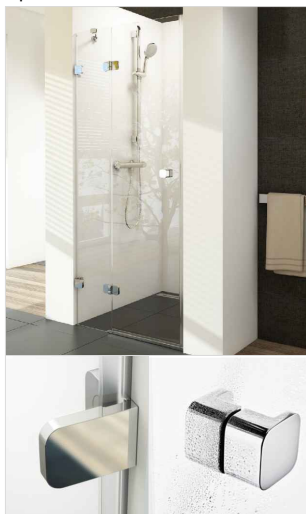

DVOUDÍLNÉ SPRCHOVÉ DVEŘE š 950mm

Celoskleněné sprchové dveře s fixním a otvíravým dílem(š600mm) dovnitř sprch. koutu

Bezrámečkové provedení zasklení (bez obvodového rámečku)

Tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku

Výplň z bezpečnostního skla 6/8mm, čiré – transparentní

výška zástěny : 2000mm

otevírání dveří: pantové

barva pantů, uchycení, prvku otvírání : chrom

Osazení m.č.:

OBJEKT A

202.2, 203.2

OBJEKT B

202.2, 203.2

Celkem : 4ks

SPRCHOVÁ BATERIE



PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE NA STĚNU

barva: chrom

rozteč: 150 mm ± 12 mm

keramická kartuše, nastavitelné omezení teploty, zpětný ventil, s tlumičem hluku

připojení hadice DN15, rozměr přívodů: DN15

způsob montáže: Etážky S

Součástí dodávky je veškerý upevňovací materiál.

Osazení m.č.:

OBJEKT A

202.2, 203.2

OBJEKT B

202.2, 203.2

Celkem : 4ks

SPRCHOVÁ SOUSTAVA S BODOVÝM DRŽÁKEM



SPRCHOVÁ SOUSTAVA S BODOVÝM DRŽÁKEM

barva: chrom

bodový držák s možností nastavení polohy ruční sprchy, kompletní montážní sada

průměr 13 cm, průtok 9,5 l/min, 3 proudy,

výběr sprchového proudu pomocí stisku kolečka na zadní straně sprchové hlavice

nastavitelný držák,

včetně sprchové hadice (l 1500mm)

Bodový držák ve v 1900mm

Osazení m.č.:

OBJEKT A

202.2, 203.2

OBJEKT B

202.2, 203.2

Celkem : 4ks

SPRCHOVÝ ŽLAB



SPRCHOVÝ ŽLAB – celonerezové tělo žlabu + nerezový rošt, nerezová vnitřní vytahovací část sifonu, výškově stavitelné nožičky, materiál žlabu – nerezová ocel

materiál sifonu: nerezová ocel

vrchní dekorativní rošt (mřížka)– lineární, tvarové provedení požadované dle uvedeného obrázku.

háček pro snadné vyjmutí roštu

sifon s protizápachovou přepážkou a mřížkou, která zabraňuje ucpání kanalizačních trubek a zápachu z kanalizace.

Délka žlabu: 800mm

Osazení m.č.:

OBJEKT A

202.2, 203.2

OBJEKT B

202.2, 203.2

Celkem : 4ks

VÝLEVKA + PŘÍSLUŠENSTVÍ (TECHN. MÍSTNOST)

Vy

VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ



ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA o rozměru 435x407x510mm (dxšxv), upevněná na kovové konstrukci s vestavěnou nádržkou, materiál sanitární keramika, povrchová úprava bílá, vodorovný odpad, včetně oplachového kruhu, montáž přes systémovou vyrovnávací hmotu a protihlukovou pásku.

Součástí výlevky je odnímatelná plastová mříž.

Osazení m.č.:

OBJEKT A : 100.3

OBJEKT B: 100.3

Celkem 2 ks.

NÁSTĚNNÁ BATERIE



NÁSTĚNNÁ BATERIE kovová (chrom), vanová s prodlouženým otáčivým ramínkem, ruční sprchou a hadicí, varianta

s přepínačem vana/sprcha, sprchové příslušenství – ruční sprcha 130 mm, 4 funkce, sprchová hadice 1,7 m.

Osazení m.č.:

OBJEKT A : 100.3

OBJEKT B: 100.3

Celkem 2 ks.

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC



MONTÁŽNÍ PRVEK pro závěsné WC, s vestavěnou nádržkou (vč.roh.ventilu).

pro zabudování do předstěnových instalací mezi boční stěny, instalační předstěny na celou výšku místnosti, pro k-ce prováděné suchým procesem

Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu

Splachovací množství 6/3l

Velké splachovací množství – rozsah nastavení 4/ 4,5 /6/7,5l

Malé splachovací množství – rozsah nastavení 2– 4l

výška konstrukce 115 cm., hloubka 12cm, ovládání splachování zepředu, souprava pro tlumení hluku


Osazení m.č.:

OBJEKT A : 100.3

OBJEKT B: 100.3

Celkem 2 ks.

SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO

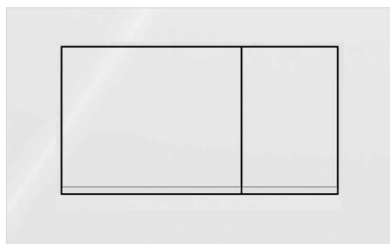

SPLACHOVACÍ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO bílé, hranaté,

tvárové provedení požadované dle uvedeného obrázku

rozměry: 246 x 164 x 12 mm

materiál: plast

provedení: bílá,

manuální ovládání zepředu, ovládací síla: < 20 N

úsporné splachování pro 2 množství vody

upevňovací rámeček

sada přípojovacích tyček tlačítka – zvukově izolované, rychlé nastavení bez použití náradí

2 stavitelné úchytky

Osazení m.č.:

OBJEKT A : 100.3

OBJEKT B: 100.3

Celkem 2 ks.

ETŽ

TOPNÝ ŽEBŘÍK



ELEKTRICKÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK

šířka 500mm, výška 1770mm, hloubka 48mm
ocelové trubky d22mm/ocelové trubky d28mm
počet trubek : 36
připojovací rozteč: 464mm
připojovací závit 4x G1 /2"
Max.provozní teplota 110 °C
Max.výkon 705w
Min.výkon 466W
barva: lak, bílá mat, RAL 9010

instalace: zavěšením na stěnu,
držáky kov – barva lak bílá, mat, RAL 9010
Vytápění elektrickou topnou tyčí

Tvarové provedení topného žebříku požadované dle uvedeného obrázku

Osazení m.č.:

OBJEKT A

101.2, 102.2, 201.2, 202.2, 203.2, 204.2

OBJEKT B

101.2, 102.2, 103.2, 201.2, 202.2, 203.2, 204.2

Celkem : 13ks

E/R

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ s REGULÁTOREM



ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ S REGULÁTOREM

Základní regulátor s otočným kolečkem, pomocí kterého je regulován výkon sušáku v rozmezí 20–100 % jmenovitého výkonu. V minimální poloze je regulátor vypnutý, v maximální poloze je stále zapnutý.

Barva: bílá

Elektrický příkon: 200 W–1 200 W

Připojení: přívodní šňůra bílá, s rovným kabelem, délka 120 cm, ukončená vidlicí

Instalace: pravá sběrnice

Barva regulátoru: bílá

Topná tyč: barva bílá

Osazení m.č.:

OBJEKT A

101.2, 102.2, 201.2, 202.2, 203.2, 204.2

OBJEKT B

101.2, 102.2, 103.2, 201.2, 202.2, 203.2, 204.2

Celkem : 13ks