


ŘEZ B-B

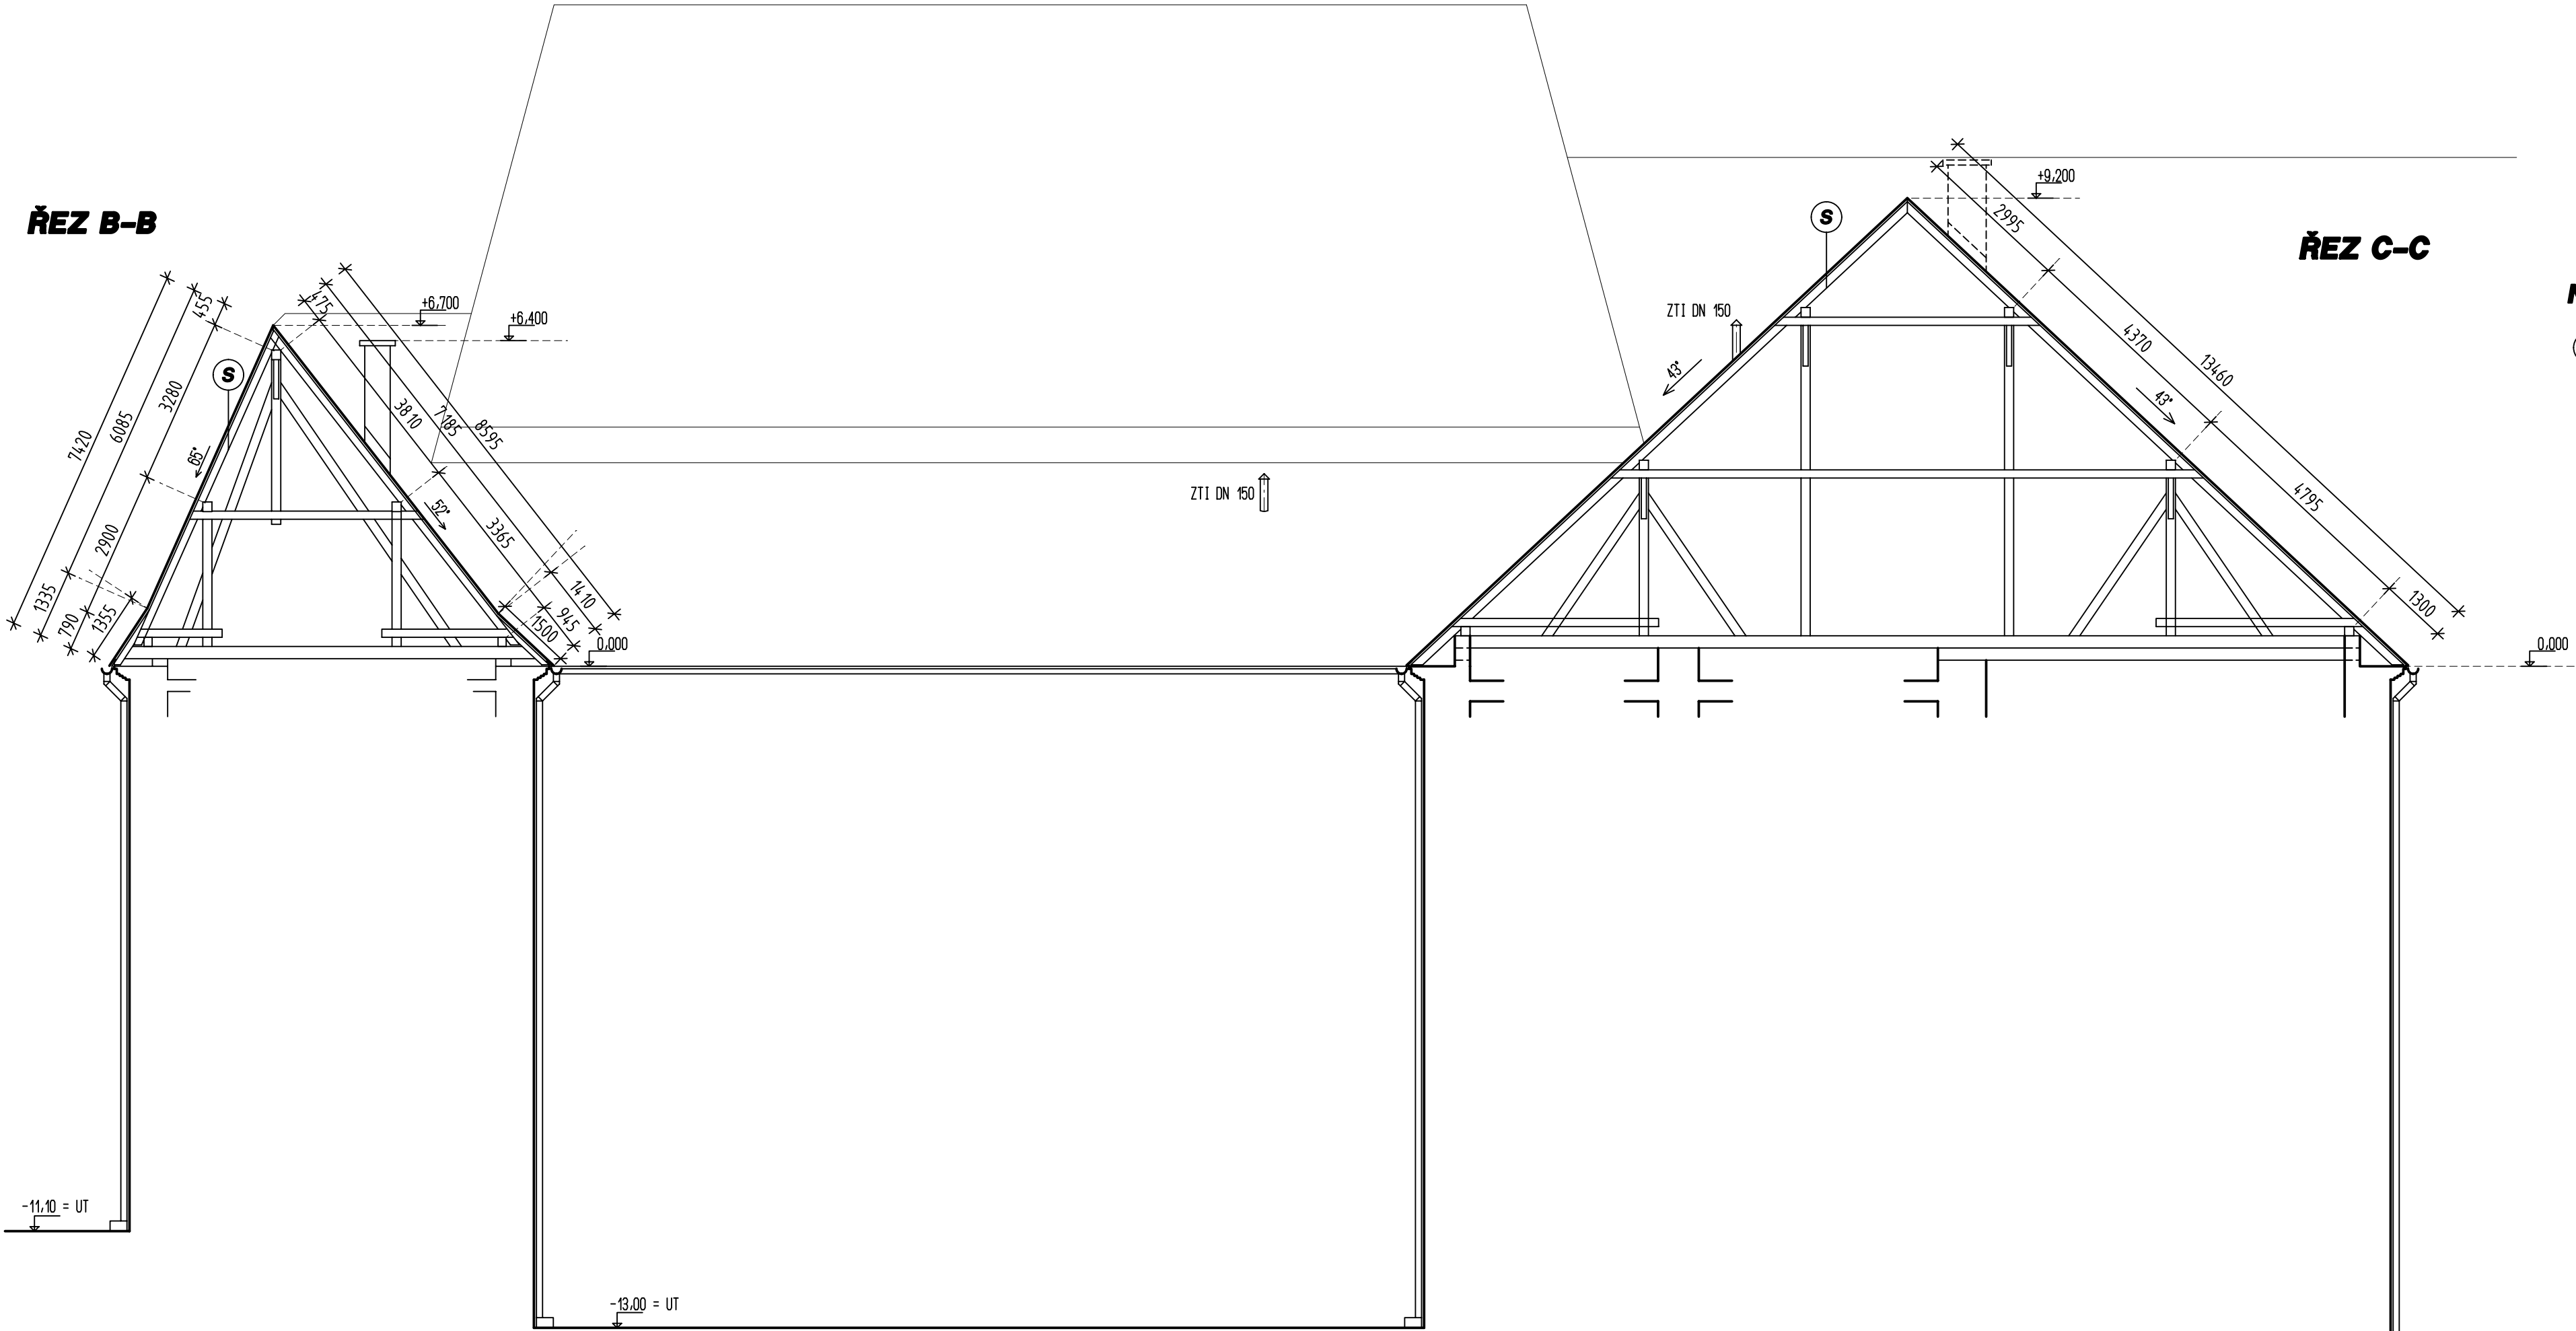

ŘEZ C-C

NAVRŽENÁ SKLADBA STŘECHY

- S** SKLADBA STŘECHY - TAŠKY:  
- KRYTINA - PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA  
- DŘEVENÉ LATĚ 60/40 PO VZDÁLENOSTI 145-160 MM  
- DŘEVENÁ KONSTRUKCE KROVU

POZNÁMKA

- NAVRŽENÁ KRYTINA - PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA, KULATÝ/SEGMENTOVÝ ŘEZ, POVRCH ENGOBA ČERVENÁ BEZPEČNÝ SKLON VÝROBCE 30° - SPLNĚNO
- TAŠKA KLADENA NA SUCHO NA DŘEVENÉ LATĚ MIN 60/40, ŠUPINOVÉ KRYTÍ, LATĚ VE VZDÁLENOSTI 145-160 MM PODLE SKLONU STŘECHY, KOTVENÍ TAŠEK PROTI ŮČINKŮM VĚTRU PODLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- HŘEBENÁČ VHDONÝ DLE SKLONU STŘECHY POLODŘÁŽKOVÝ, KLADENÝ NA SUCHO A PODLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU VYBRANÉHO VÝROBCE KRYTINY
- LATOVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA SKLONU STŘECHY PŘI ŠUPINOVÉM KRYTÍ:  
30-35° - VZDÁLENOST LATÍ 145 MM  
35-40° - VZDÁLENOST LATÍ 150 MM  
40-45° - VZDÁLENOST LATÍ 150 MM  
45° A VÍCE - VZDÁLENOST LATÍ 160 MM
- OPATŘENÍ PROTI ŮČINKŮM VĚTRU PODLE VYBRANÉHO VÝROBCE KRYTINY:  
45° A MĚNĚ - TAŠKY VOLNĚ NA LATĚ, V NÁVĚTRNÝCH STRANÁCH SE PŘICHYTÁVÁ KAŽDÁ 3 TAŠKA  
45° A VÍCE - NUTNO PŘICHYTIT KAŽDOU TŘETÍ TAŠKU  
60° A VÍCE - NUTNO PŘICHYTIT KAŽDOU TAŠKU
- BEZ OHLEDU NA NA SKLON MUSÍ BÝT PŘICHYCENA KAŽDÁ OKRAJOVÁ TAŠKA, TAŠKY V OKAPOVÉ HRANĚ A V HŘEBENI A VŠECHNY REZANÉ TAŠKY (V ŮZLABÍ, NÁROŽÍ, U OTVORŮ APOD.)
- KOTEVNÍ PRVKY POUŽÍT V SYSTÉMU VYBRANÉHO VÝROBCE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STANOVUJE TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVEB. MATERIÁLY A VÝROBKÝ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A VÝKAZU VÝMER URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ, JEZ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI A PARAMETRY DODRŽENY A NEVYVOLAJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ PŘÍPADNÉ FUNKCNOSTI ZARÍZENÍ. NA STAVBU MOHOU BÝT NAVRŽENY JEN TAKOVÉ VÝROBKÝ A KONSTRUKCE, KTERÉ SPLŇUJÍ §156 ZÁKONA Č.183/2006 SB.V PLATNÉM ZNĚNÍ

0,000 = STÁVAJÍCÍ HORNÍ HRANA ŘÍMSY

PROJEKTANT	ING.MILAN SPERLICH	STUPEŇ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
MÍSTO	KLADSKÁ Č.2, ŠUMPERK, parc.č.119/1 a 119/2 k.ú.ŠUMPERK		
INVESTOR	MĚSTO ŠUMPERK, nám.MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK, IČ00303461, DIČ CZ00303461		
ČÁST PROJEKTU	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	ČZAK
NÁZEV PROJEKTU	BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER V ŠUMPERKU VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - ETAPA C	09/2019	51/2019
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ B - C	MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
		1: 100	D.1.1.005