

## ODVODŇOVACÍ BETONOVÝ ŽLAB DN 150

(z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran,  
s bezpečnostní drážkou pro vodotěsnou pokládku,  
příčný řez ve tvaru V, můstkový rošt z tvárné litiny)


tř.zatížení: C 250

DETAIL ULOŽENÍ

M 1:10

CHODNÍKOVÁ PLOCHA MEZI OBJEKTY—SO 1

CHODNÍKOVÁ PLOCHA MEZI OBJEKTY—SO 1

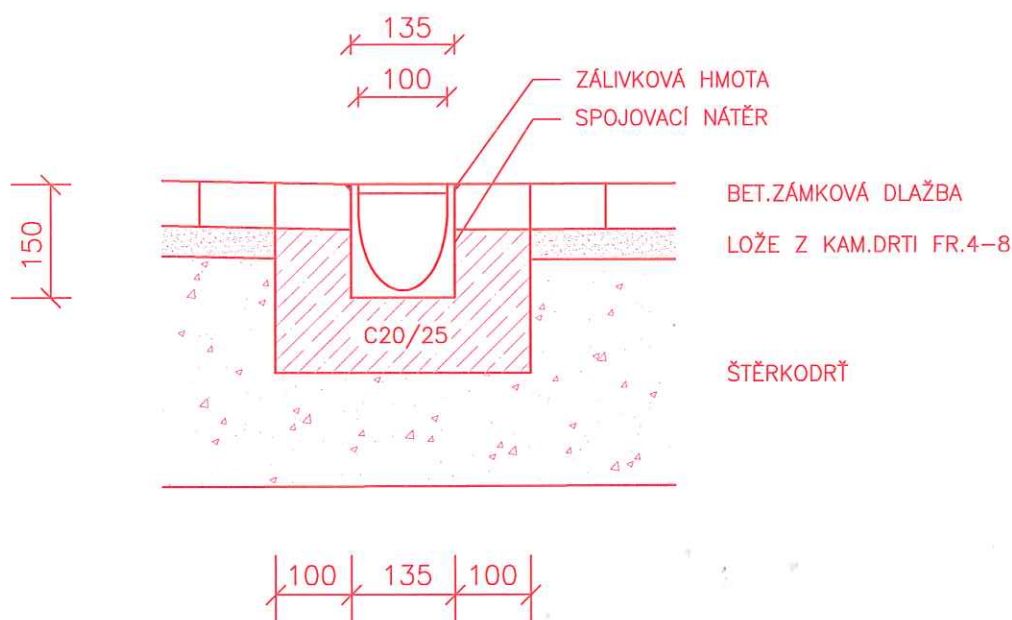

### POKLÁDKA ŽLABU :

- ŽLABY SPOJOVAT NA SRAZ
- ŽLABY UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE PODLE PŘILOŽENÉHO DETAILU ULOŽENÍ DLE TŘÍDY ZATÍŽENÍ
- POKLÁDKU ŽLABU ZAČÍT OD MÍSTA VÝTOKU (NEJNIŽŠÍ MÍSTO) A DÁLE POKRAČOVAT PROTI SMĚRU TOKU
- PÁSMO DO 1m KOLEM ŽLABU JE TŘEBA ZHUTNIT POUZE LEHKOU TECHNIKOU

# VÝPIS ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ

[illegible]