




PŮDORYS HISTORICKÉ ČÁSTI KROVU; M 1:50

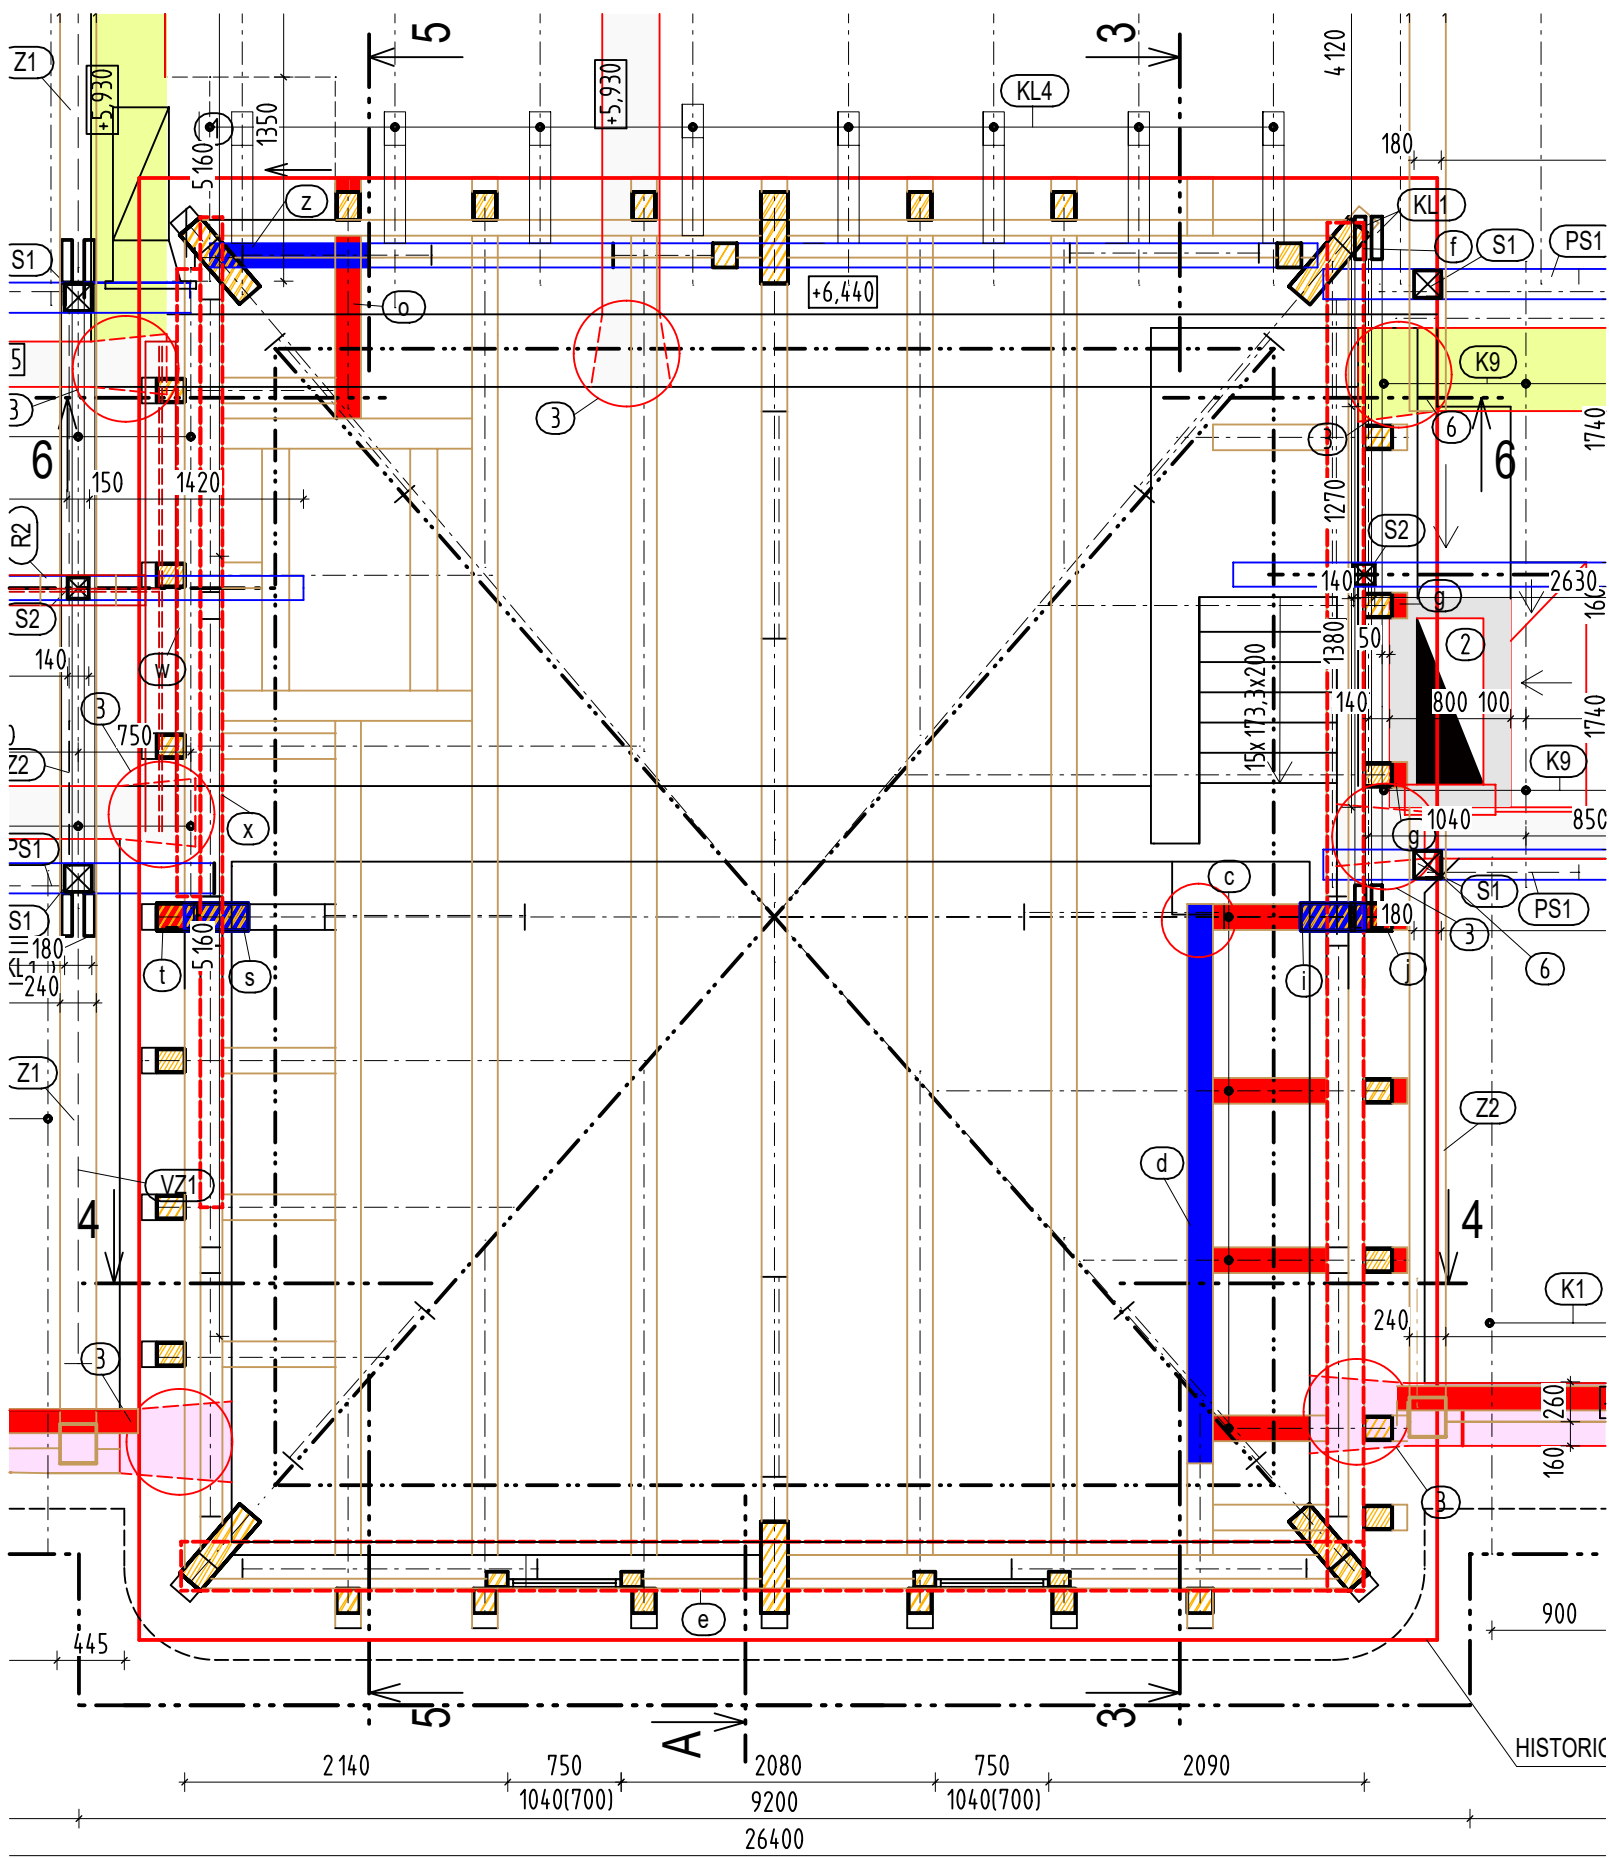


SCHÉMATICKÝ ŘEZ 4-4; M 1:50

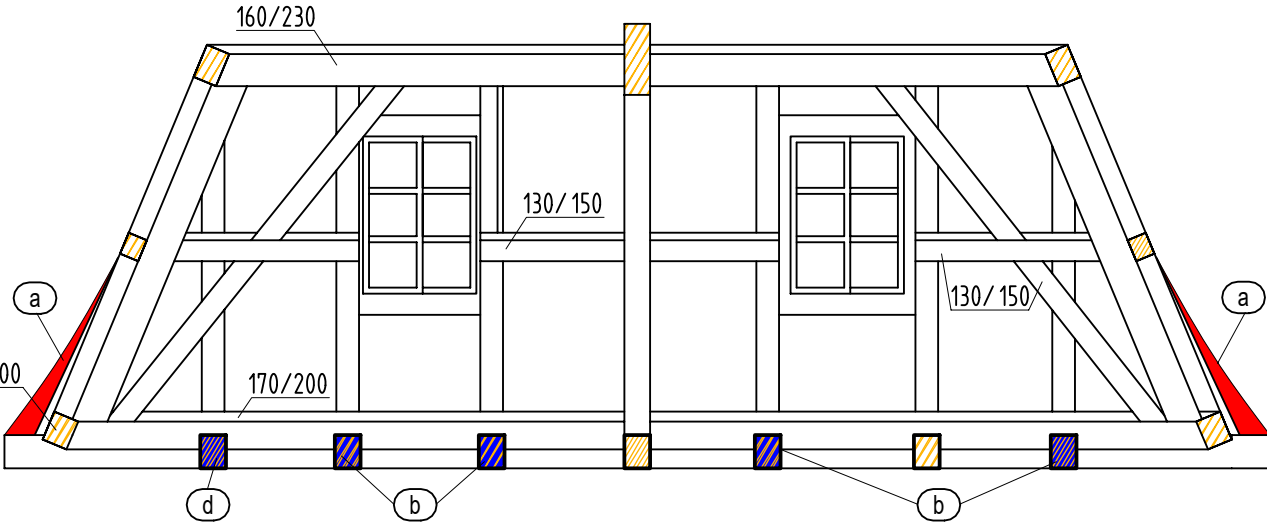


SCHÉMATICKÝ ŘEZ 3-3; M 1:50

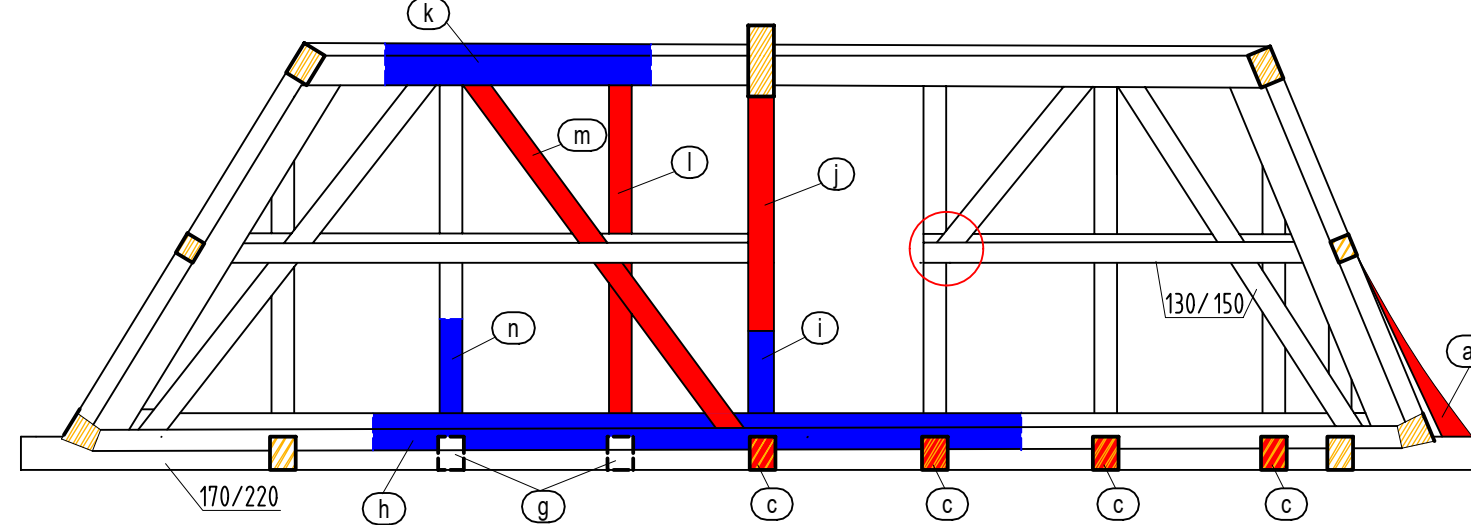


SCHÉMATICKÝ ŘEZ 6-6; M 1:50

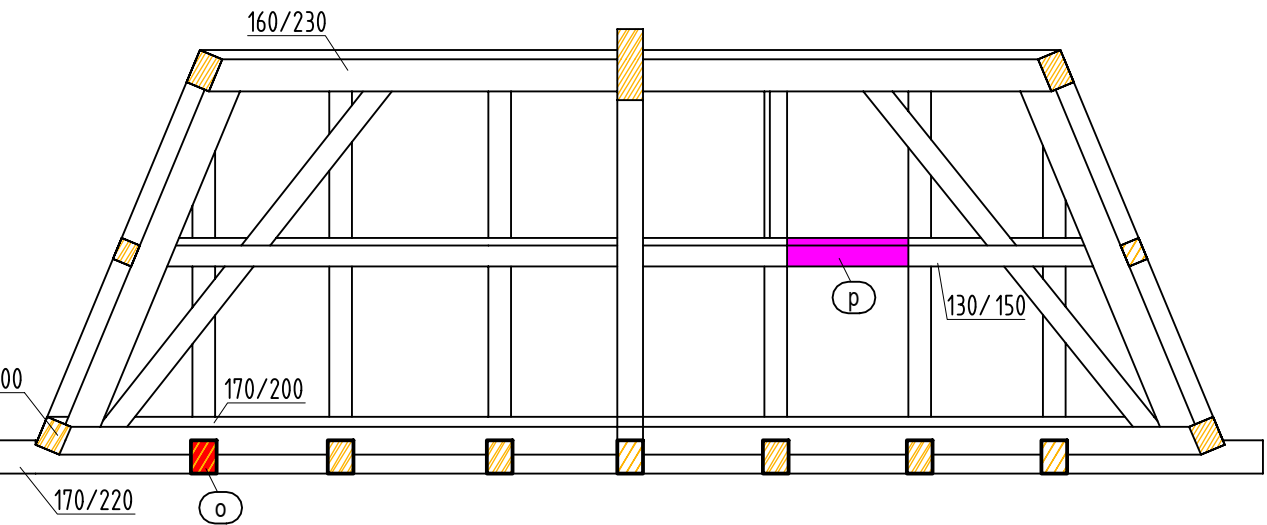

SCHÉMATICKÝ ŘEZ 5-5; M 1:50

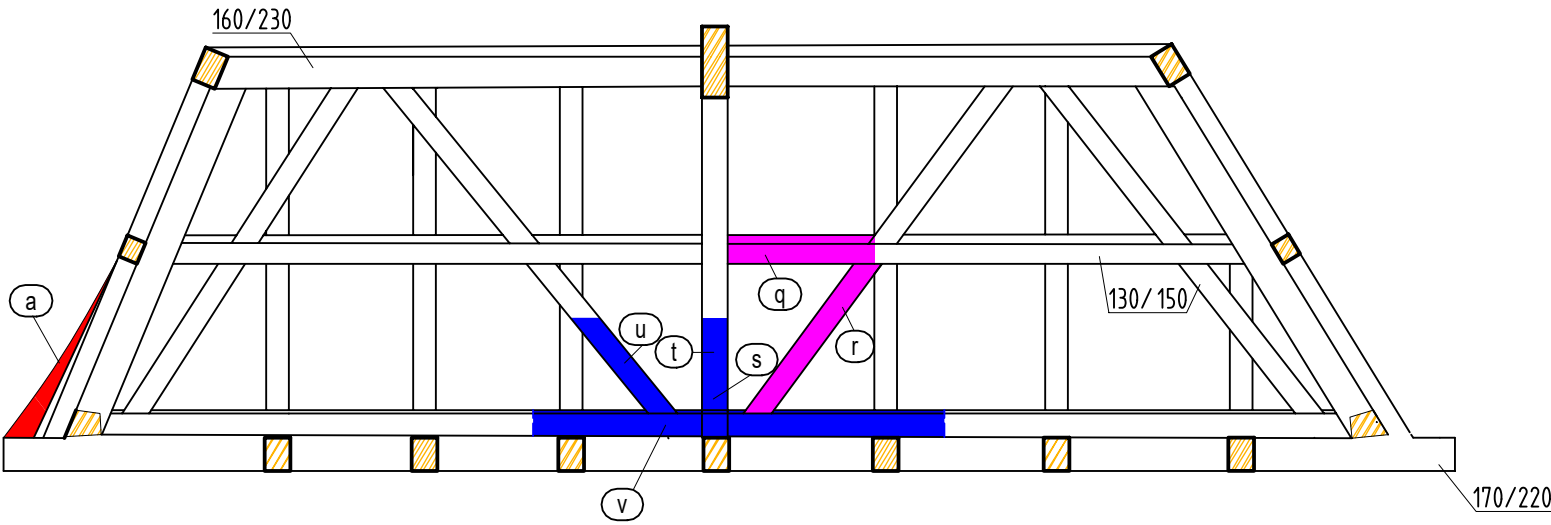


ŘEZ A-A; M 1:50

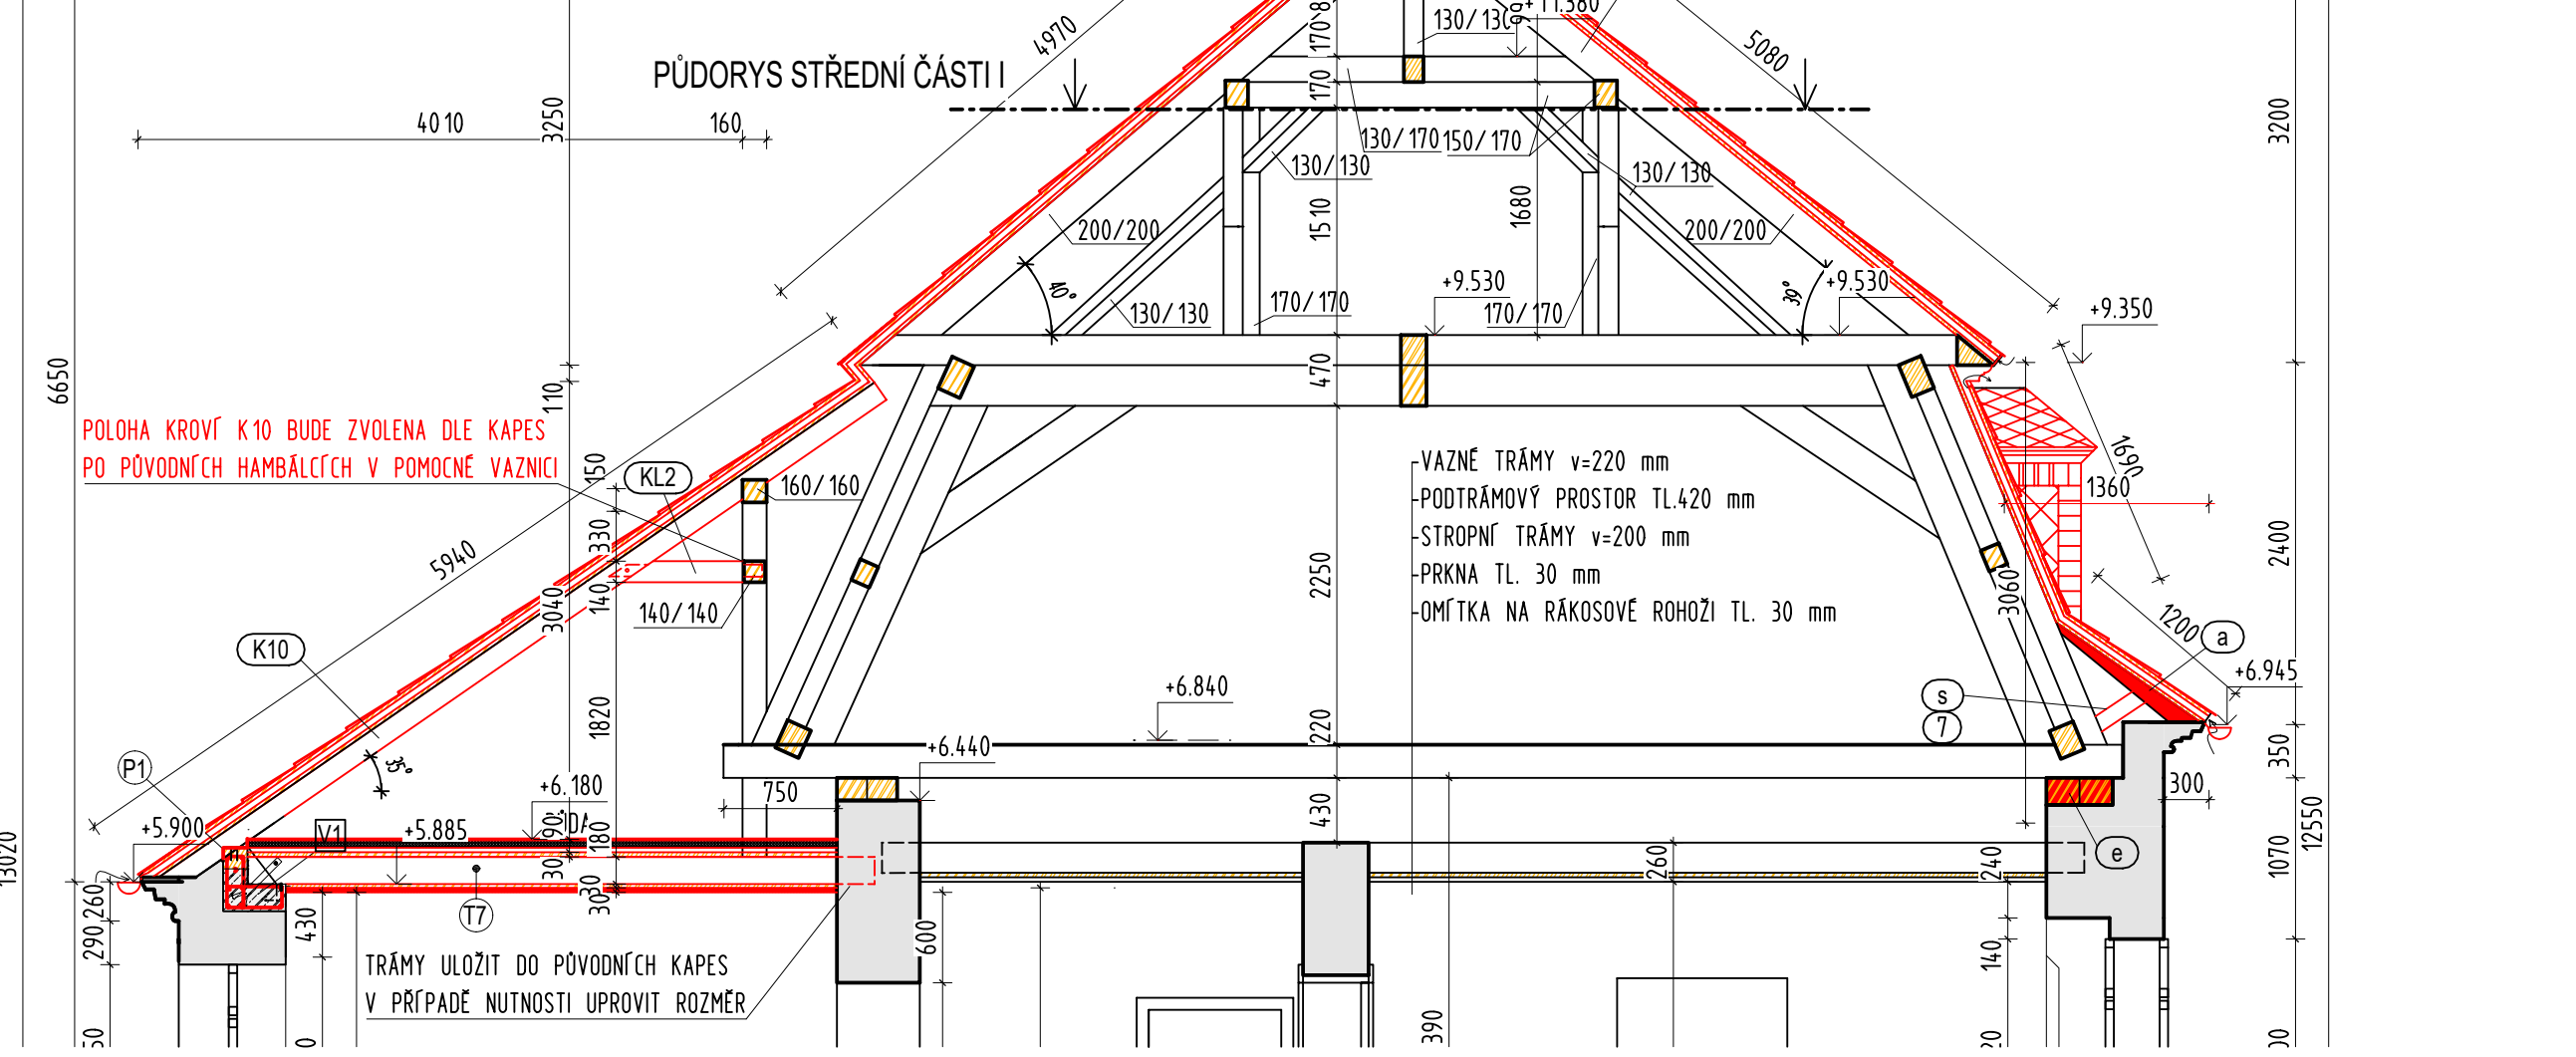


POZNÁMKA

- a) UVAŽOVÁNA VÝMĚNA 50 % OSAZENÝCH NÁMĚTKŮ, BUDE VYTÝPOVÁNO NA STAVBĚ, TVAR BUDE PRÍZPŮSOBEN DLE STÁVAJÍCÍCH
- b) UVAŽOVÁNA VÝMĚNA 50 % ZHLAVÍ VAZNÝCH TRÁMŮ, BUDE URČENO NA STAVBĚ
- c) ZNAČENÁ KTÁČATA BUDOU VYMĚNĚNA
- d) KRAJINÍ VAZNÝ TRÁM S NAPOJENÝMI KRÁČATY BUDE V UVEDENÉ DÉLCE PROTĚZOVÁN
- e) POZEDNICE NA OBVODOVÉM ZDIVU BUDOU VYMĚNĚNY V CELÉ DÉLCE
- f) POZEDNICE NA LEVÉ BOČNÍ STRANĚ BUDOU VYMĚNĚNY V CELÉ DÉLCE
- g) ATYPICKÁ KRÁČATA BUDOU VYMĚNĚNA V CELÉ DÉLCE
- h) PROTĚZA ZNAČENÉ ČÁSTI SPODNÍ VAZNICE, TVAR VIZ SCHÉMA PRŮŘEZU: 200/220
- i) PROTĚZA SPODNÍ ČÁSTI STŘEDOVÉHO SLOUPU
- j) VÝMĚNA CELÉ KROKVE PŘÍLEHAJÍCÍ KE STŘEDOVÉMU SLOUPU
- k) PROTĚZA ČÁSTI HORNÍ VAZNICE LEVÉ ČÁSTI KROVU
- l) VÝMĚNA CELÉ KROKVE
- m) VÝMĚNA VZPĚRY V CELÉ DÉLCE
- n) PROTĚZA SPODNÍ ČÁSTI KROKVE
- o) VÝMĚNA KRÁČETÉ VAZNÝCH TRÁMŮ
- p) DOPLNĚNÍ STŘEDNÍ ČÁSTI STŘEDOVÉ VAZNICE, SPOJE PROTĚZOVÁNÍM
- q) DOPLNĚNÍ STŘEDNÍ ČÁSTI STŘEDOVÉ VAZNICE, SPOJE PROTĚZOVÁNÍM
- r) DOPLNĚNÍ ČÁSTI CHYBĚJÍCÍ VZPĚRY, SPOJE PROTĚZOVÁNÍM
- s) PROTĚZA SPODNÍ ČÁSTI STŘEDOVÉHO SLOUPU
- t) PROTĚZA SPODNÍ ČÁSTI KROKVE ULOŽENÉ ZA STŘEDOVÝM SLOUPEM
- u) PROTĚZA SPODNÍ ČÁSTI ŠIKMÉ VZPĚRY
- v) PROTĚZA ZNAČENÉ ČÁSTI SPODNÍ VAZNICE, TVAR VIZ SCHÉMA PRŮŘEZU: 190/160
- w) VÝMĚNA VNĚJŠÍ POZEDNICE V CELÉ JEJÍ DÉLCE V PRÁVÉ ČÁSTI KROVU
- x) PROTĚZA VNITŘNÍ POZEDNICE V PRÁVÉ ČÁSTI KROVU
- y) VÝMĚNA 50 % KRÁČAT V BOČNÍ PRÁVÉ ČÁSTI KROVU, V MÍSTĚ STYKU S POZEDNICÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ NAPADENÍ, BUDE URČENO NA STAVBĚ
- z) PROTĚZA VODOROVNÉ VAZNICE VNĚ HISTORICKÉ ČÁSTI KROVU
- VEŠKERÉ DODANÉ PRVKY BUDOU PŘED DODÁVKOU DODAVATELEM NA STAVBĚ ZAMĚŘENY
- PRVKY BUDOU DODÁNY JIŽ JAKO DRÁTKOVANÉ A OPATŘENÉ OCHRANNÝM NÁTĚREM DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY

PŮDORYS STŘEDNÍ ČÁSTI I

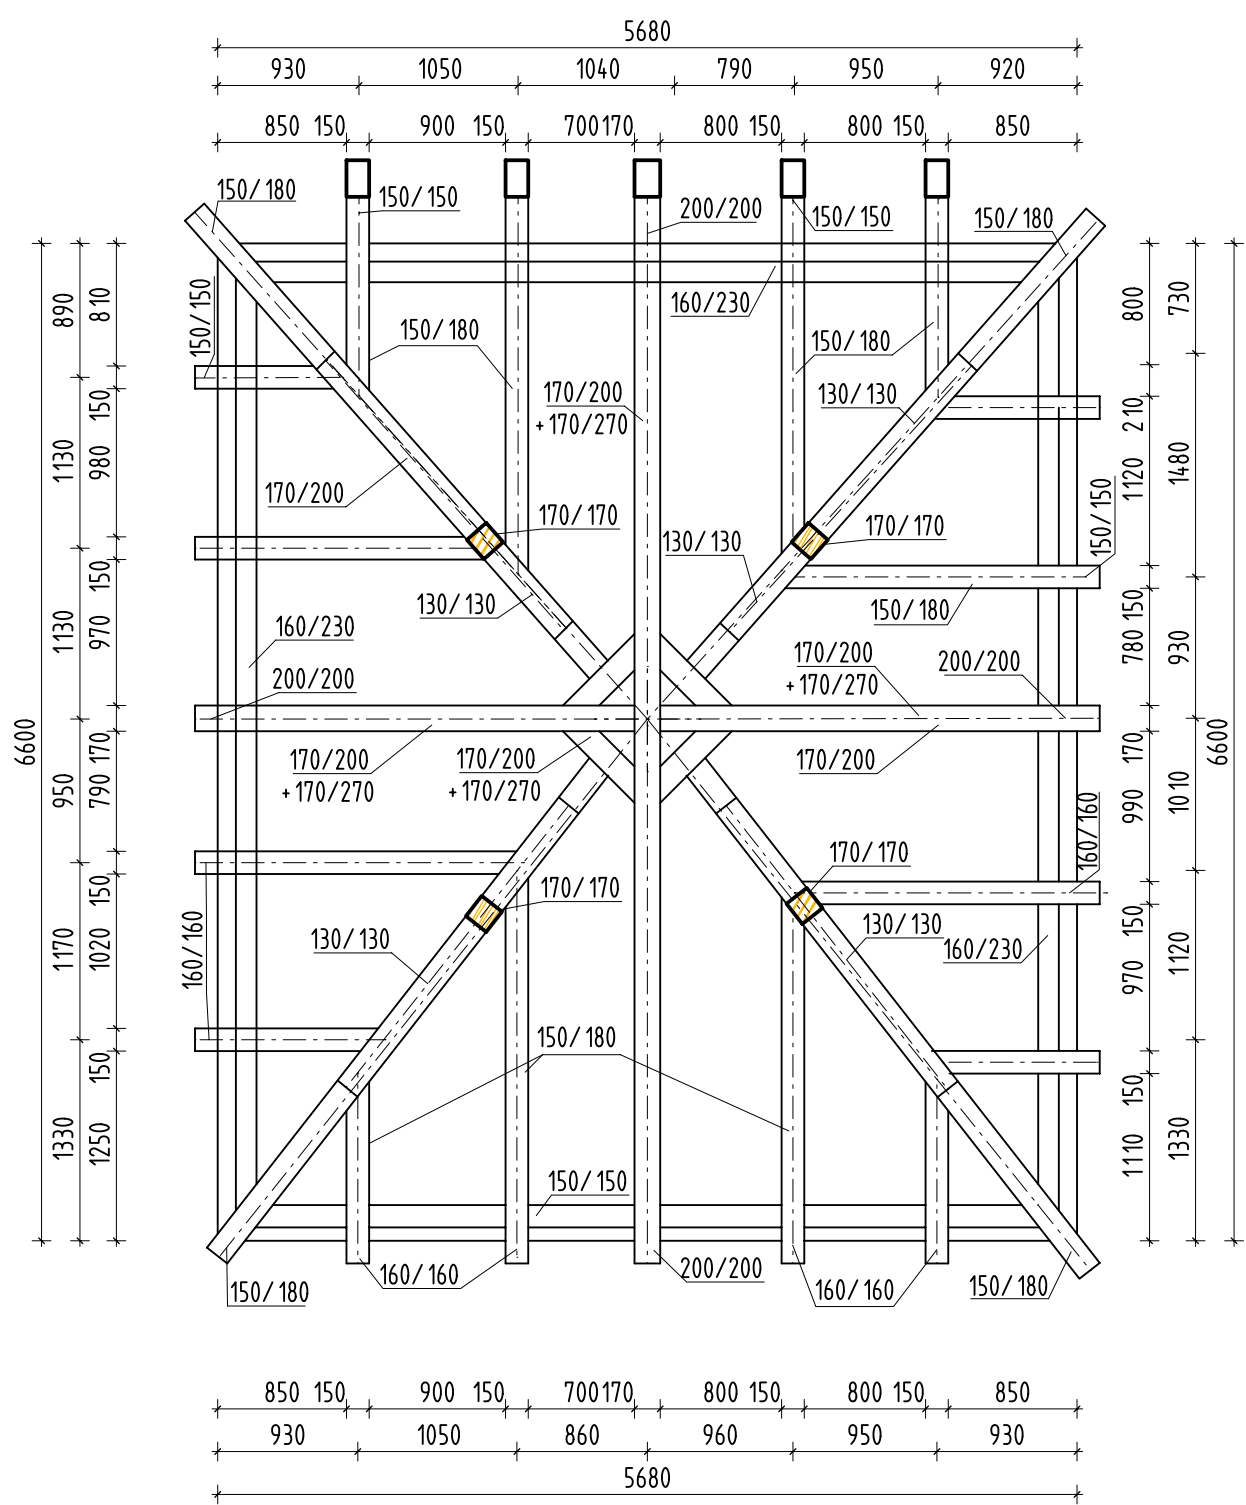

PŮDORYS STŘEDNÍ ČÁSTI II

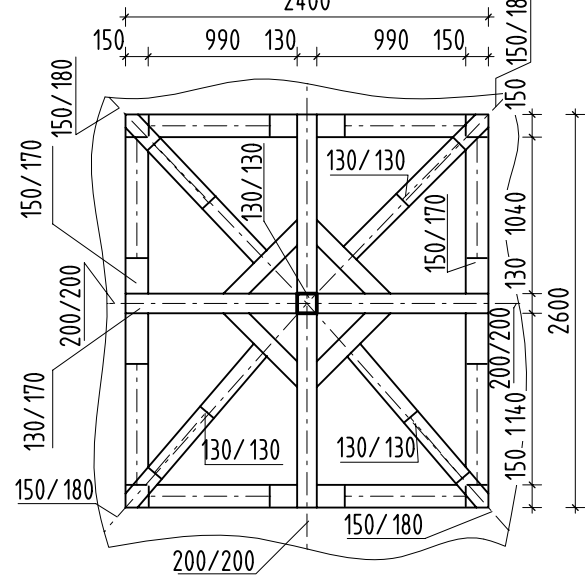

VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ HISTORICKÉHO KROVU

OZNAČENÍ	NÁZEV PRVKU	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	DĚLKA 1 KS [m]	POČET KUSŮ [ks]	OBJEM 1 PRVKU [m <sup>3</sup> ]	CELKOVÝ OBJEM [m <sup>3</sup> ]
a	Výměna námětky	100	200	1,4	7	0,03	0,196
c	Výměna krátkat	180	220	1,4	4	0,06	0,222
e	Výměna pozednic	220	180	8,5	2	0,34	0,673
f	Výměna pozednic	180	180	9,2	2	0,30	0,596
g	Výměna krátkat	180	220	0,5	2	0,02	0,040
j	Výměna krokve	180	140	3,1	1	0,08	0,078
l	Výměna krokve	160	130	3,1	1	0,06	0,064
m	Výměna vzpěry	130	150	3,3	1	0,06	0,064
o	Výměna krátkete	200	200	1,8	1	0,07	0,072
w	Výměna pozednice	200	160	3,3	1	0,11	0,106
y	Výměna krátkat	180	240	1,3	4	0,06	0,225
b	Protěza vazných trámů	180	240	1,9	4	0,08	0,328
d	Protěza vazného trámu	200	240	4,9	1	0,24	0,235
h	Protěza spodní vaznice	220	200	7,2	1	0,32	0,317
i	Protěza středového sloupu	180	330	2,65	1	0,16	0,157
k	Protěza horní vaznice	170	230	3,5	1	0,14	0,137
n	Protěza krokve	160	130	1,45	1	0,03	0,030
s	Protěza středového sloupu	180	340	2,7	1	0,17	0,165
t	Protěza krokve	180	160	1,8	1	0,05	0,052
u	Protěza vzpěry	140	140	1,7	1	0,03	0,033
v	Protěza spodní vaznice	240	190	4,9	1	0,22	0,223
x	Protěza pozednice	200	160	4,8	1	0,15	0,154
z	Protěza vaznice	160	160	1,8	1	0,05	0,046
p	Doplnění chybějící vaznice	130	150	2,3	1	0,04	0,045
q	Doplnění chybějící vaznice	130	150	1,75	1	0,03	0,034
r	Doplnění chybějící vzpěry	130	150	2,25	1	0,04	0,044
s	Doplnění vzpěry námětky	100	100	0,5	9	0,01	0,045
							<b>4,38</b>

POZN. PRVKY VE VYŠŠÍ ČÁSTI HISTORICKÉHO KROVU, KTERÉ BUDOU MĚNĚNY BUDOU VYTÝPOVÁNY NA STAVBĚ  
V ROZPOČTU BUDE UVAŽOVÁNO S VÝMĚNOU DALŠÍCH 30% PRVKŮ KROVU ŘEŠENÉ ČÁSTI; DÉLKY OVĚRIT NA STAVBĚ

LEGENDA MĚNĚNÝCH PRVKŮ

- PRVKY MĚNĚNÉ V CELÉ DÉLCE
- PRVKY PROTĚZOVANÉ
- PRVKY NOVE DOPLNĚNÉ, NAPOJENÉ NA STÁVAJÍCÍ PROTĚZOU