
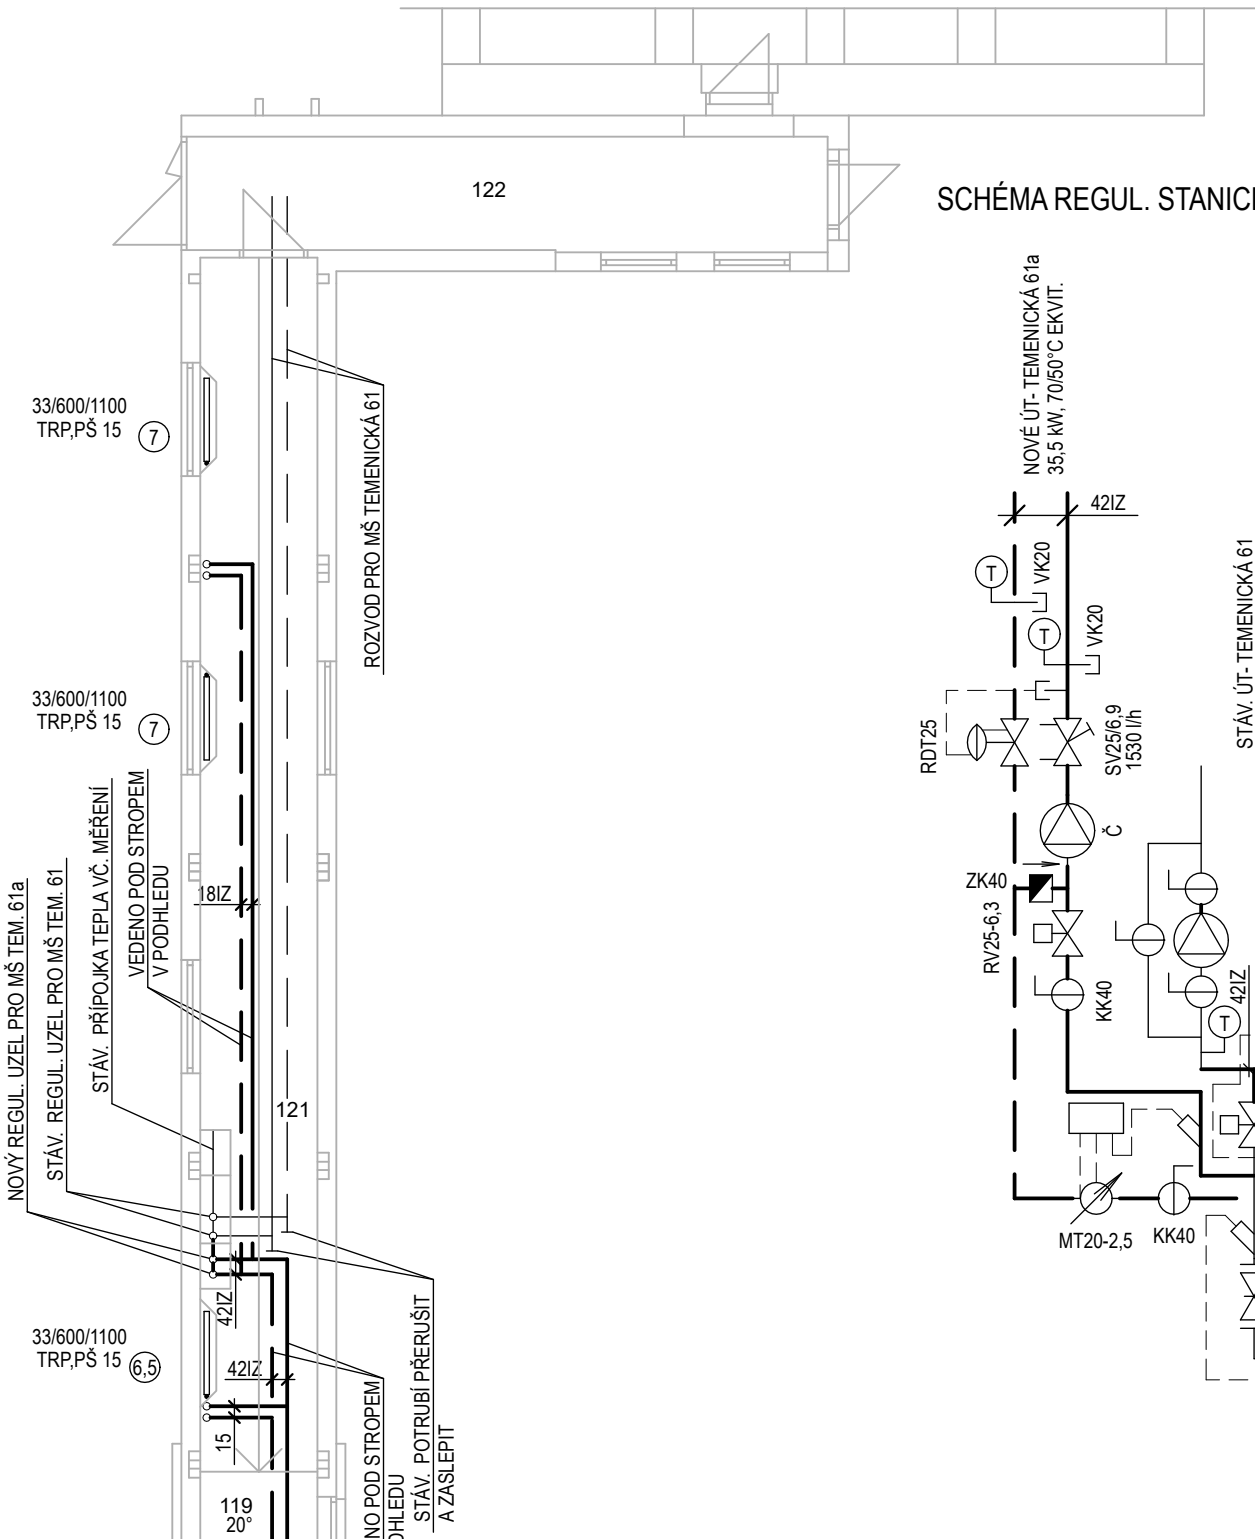


LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 1.NP			
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA
101	ZÁDVĚŘÍ	4,31	2500
102	ŠATNA	19,41	2500
103	UMÝVÁRNA	12,24	2500
104	KLOZETY	8,42	2500
105	HERNA / LEHÁRNA	74,25	2800
106	PRACOVNA	55,13	2800
107	SKLAD LEHÁTEK	2,81	2500
108	SKLAD HRAČEK	3,12	2500
109	KUCHYŇKA	7,52	2500
110	ŠATNA - UČITELÉ	3,60	2500
111	SPRCHA-UČITELÉ	2,51	2500
112	WC	1,1	2500
113	VSTUPNÍ HALA	10,48	2500
114	CHODBA	15,51	2500
115	SKLAD	6,01	-
116	SKLAD	2,56	2500
117	ÚKLIDOVÁ M.	1,20	2500
118	VÝTAH	1,02	2500
119	ŠATNA - PERSONÁL	7,08	2500
120	WC - VENKOVNÍ	2,84	2500
121	SKLAD, VÝMĚNÍK	24,66	2500
122	SKLAD	13,07	2500

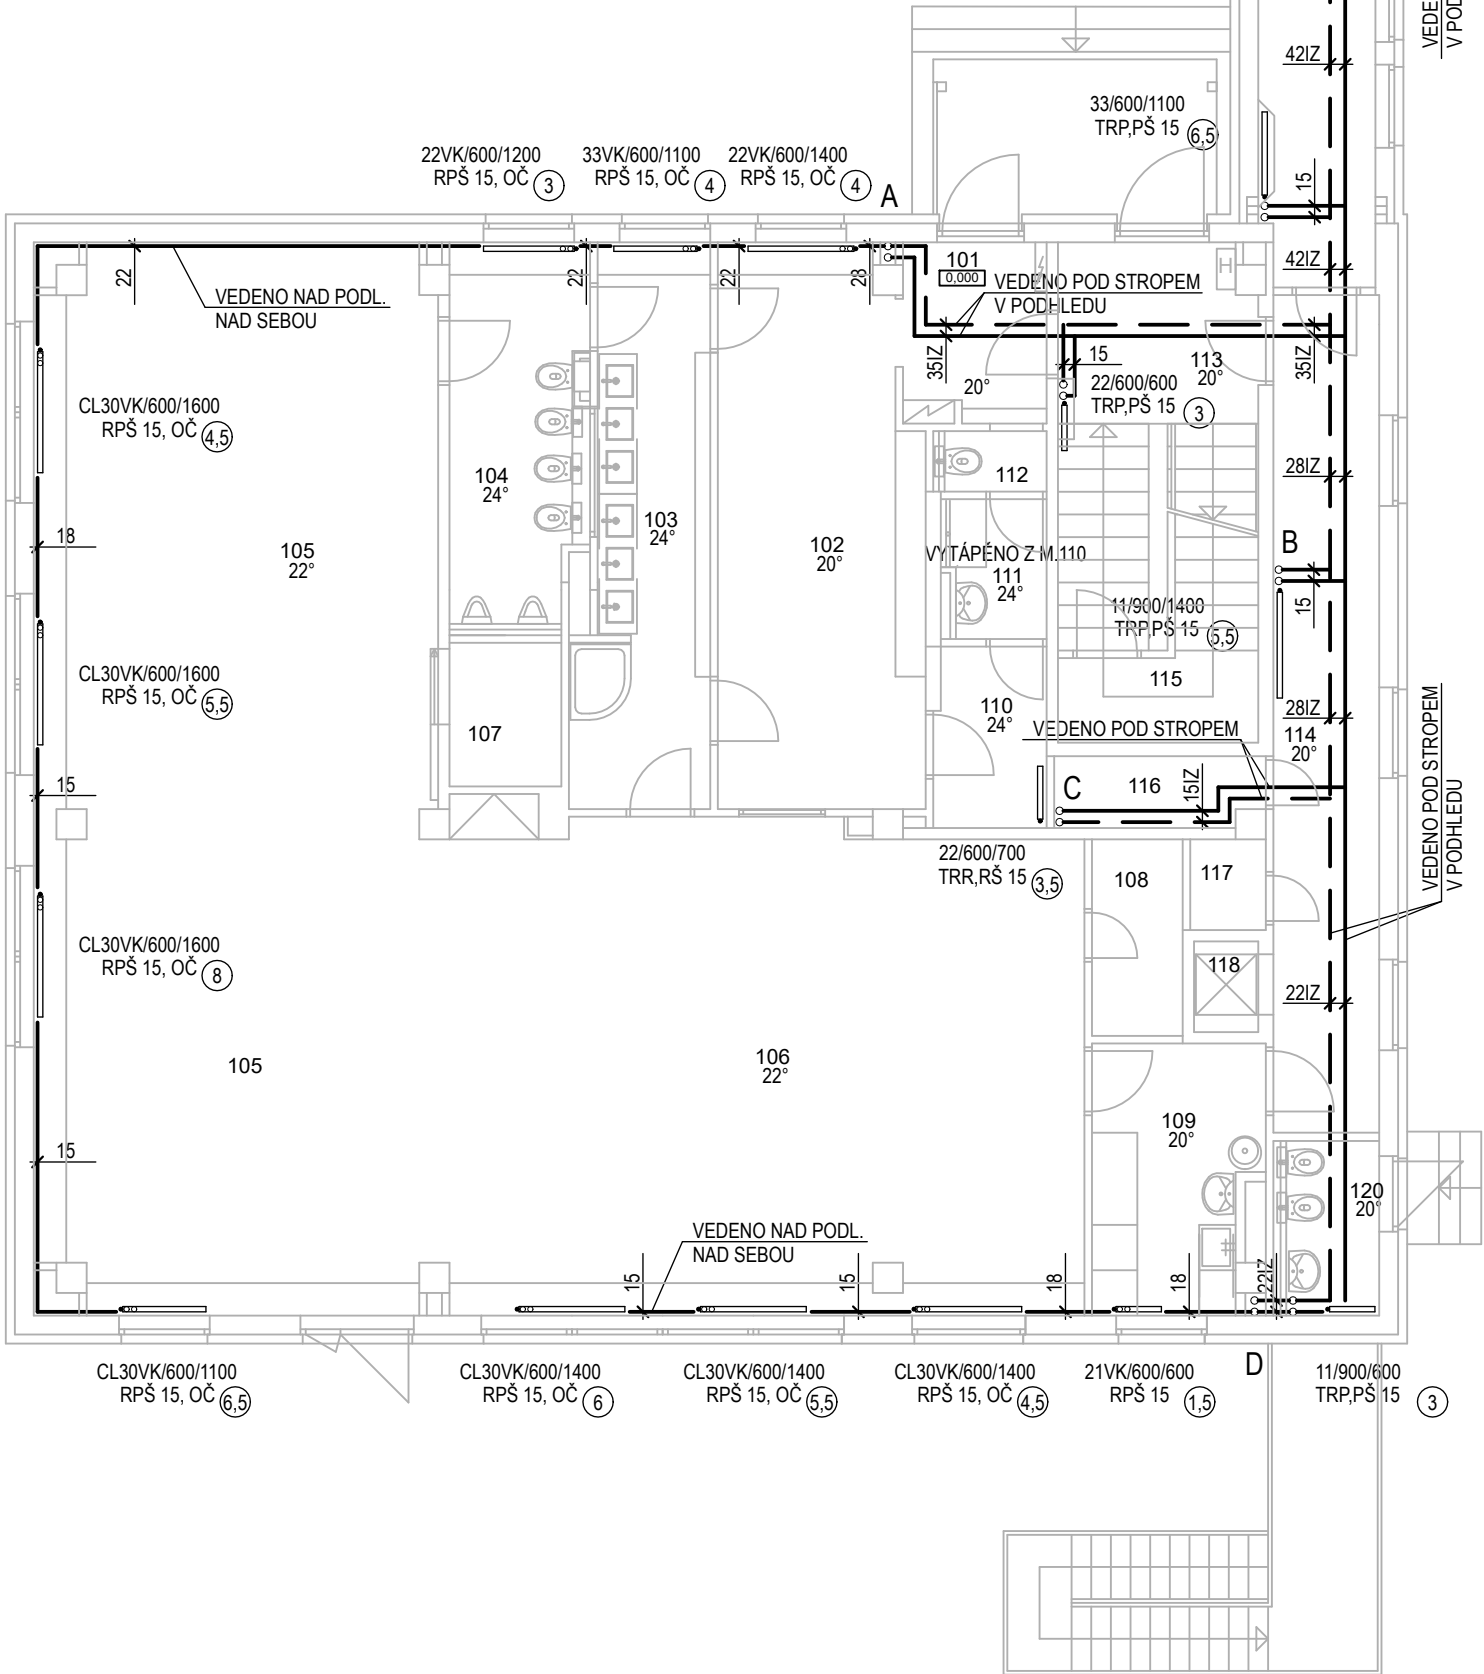


LEGENDA REGUL. STANICE:

- Č ČERPADLO S EL. REGUL. OTÁČEK DN 25, Q 1,6m³/h, H 3,5m, P 3-40W, 230V, NASTAVIT p-v, 2,0m
- RV SADA- DVOUCESTNÝ REGUL. VENTIL S EKVIPROC. CHAR., ZDVIH 5,5mm+ POHON 230V, 3-BOD., 200 N, DN-kv
- SV SMÝČKOVÝ VENTIL SE 2 MĚŘ. VENTILY, 0-7,0 OT., DN/ NASTAVENÍ
- RDT REGULÁTOR DIFER. TLAKU, ROZSAH 50-300mbar, kvs7,5 (DN 25), NASTAVIT 80mbar
- MT KOMPAKTNÍ ULTRAZVUK. BATERIOVÝ MĚŘIČ TEPLA, DN-Qp
- KK KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

LEGENDA ÚT:

- 22VK/600/1400 OCEL. PANELOVÉ OT. TĚLESO VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PŘÍPOJEM, VLOŽKA Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), TYP/ VÝŠKA/ DÉLKA S KAPALINOVOU TERMOSTAT. HLAVICÍ M30x1,5 (OČ- S ODDĚLENÝM ČIDLEM 2m)
- CL30VK/600/1000 OCEL. PANELOVÉ OT. TĚLESO V PROVEDENÍ "CLEAN" VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PŘÍPOJEM, VLOŽKA Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), TYP/ VÝŠKA/ DÉLKA S KAPALINOVOU TERMOSTAT. HLAVICÍ M30x1,5 (OČ- S ODDĚLENÝM ČIDLEM 2m)
- 11/900/1400 OCEL. PANELOVÉ OT. TĚLESO S BOČNÍM PŘÍPOJEM, TYP/ VÝŠKA/ DÉLKA
- TRP/(TRR) DVOJREGUL. VENTIL, Kv 0,005-0,67 (Xp 2K), PŘÍMÝ (ROHOVÝ) S KAPALINOVOU TERMOSTAT. HLAVICÍ M30x1,5
- PŠ/(RŠ) UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ (ROHOVÉ), Kvs 1,7
- RPŠ/(RRŠ) UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ "H" PRO OT VK PŘÍMÉ (ROHOVÉ), Kvs 1,7
- 5 NASTAVENÍ 1. REGULACE VENTIL. VLOŽKY OT. TĚLESA A TRP/(TRR)

±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V 1. NP, KÓTOVÁNO V mm

	Akce: Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení		
	Zhotovitel: ASA expert a.s. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	Adresa zhotovitele: Lešetinská 626/24 719 00 Ostrava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel.: 596 110 035
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Podpis: tel: 607 056 096	Č. zakázky: 60/04/2020	Investor: Město Šumperk nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
	Ing. Radek Spurný	Datum: září 2020	
	Vypracoval: Radim Šelong	Formát: 4xA4	
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal	Část: D.1.4.3	
Datum:	Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení	Objekt: SO01	Měřítko: 1:100
	Výkres: Půdorys 1.NP + Schéma regul. stanice	Díl: D.1.1.b	
Číslo výkresu: D.1.4.3 b-01			