


PŮDORYS 6. NP VÝTAHOVÝCH ŠACHET - STÁVAJÍCÍ STAV

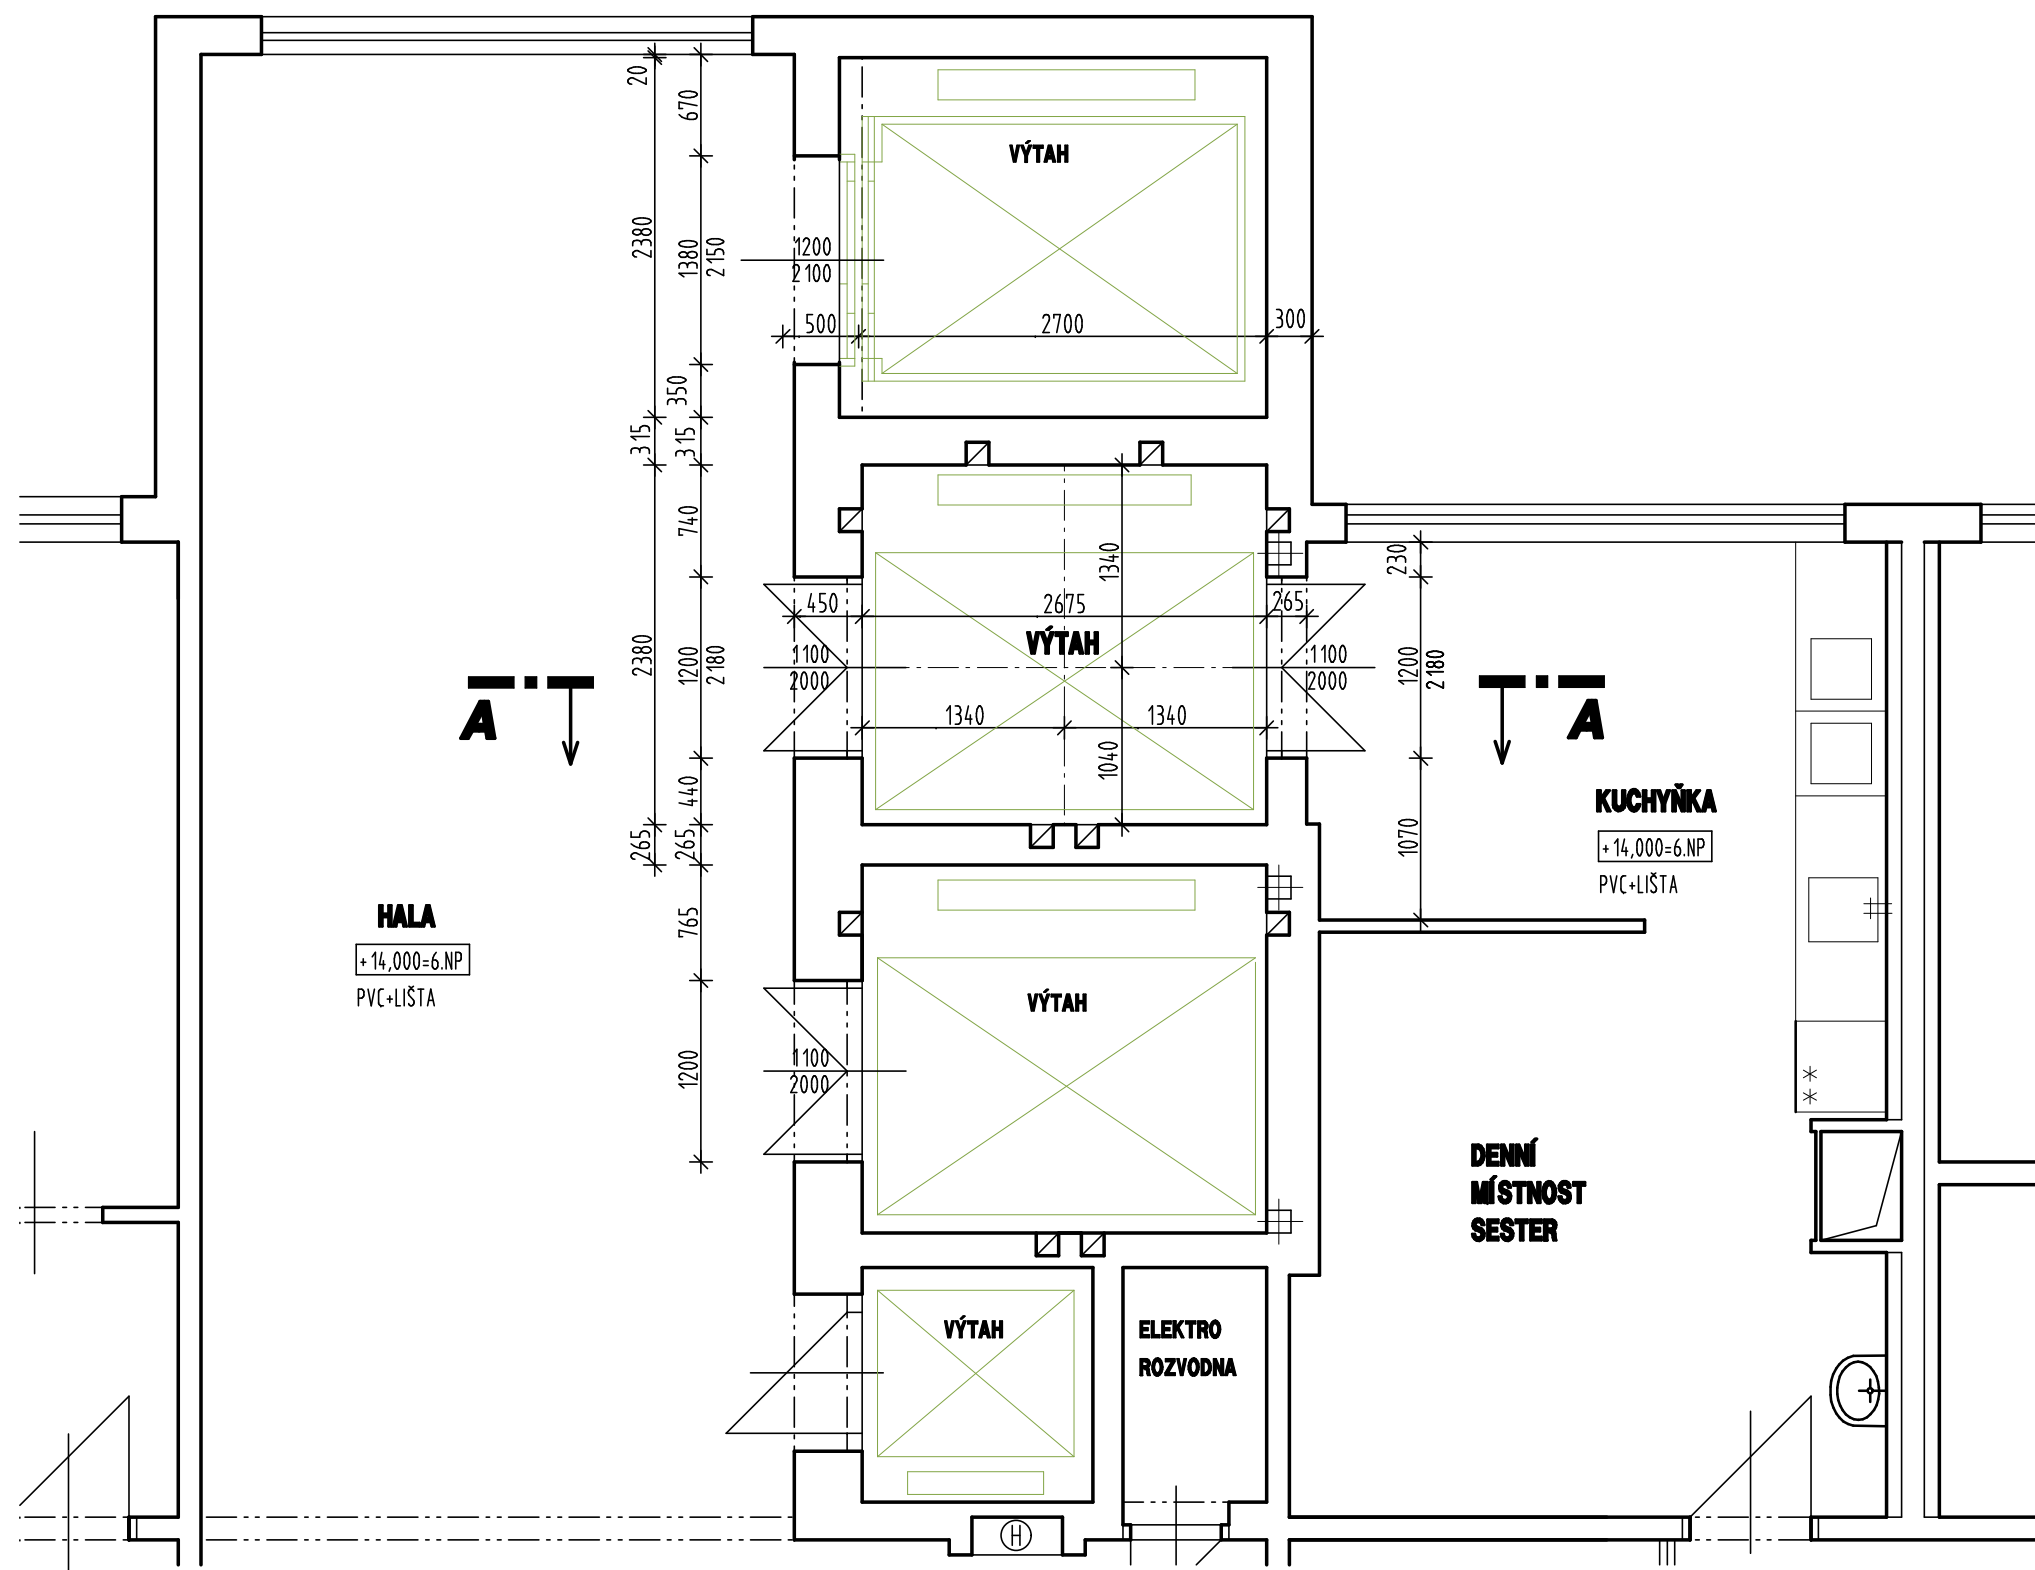

STÁVAJÍCÍ STAV


- Stavební úpravy se týkají převážně stávajících výtahových šachty a strojovny nad šachtou. Dle původní projektové dokumentace jsou výtahové šachty vyzděny z vařtinových cihel CD-INA v tloušťkách od 250 do 650 mm. Ztužující ŽB věnce šachet jsou pod stropy jednotlivých podlaží za strany hal a mezi jednotlivými šachtami a ze strany oddělení jsou nahrazeny ocelovými rámy (které nazývají na stěnové panely mimo výtahové šachty). Dveřní otvory jsou přeloženy železobetonovými prefa překlady. Strop výtahových šachet, nad kterým je strojovna, je ze železobetonu.

- Rekonstruovaný evakuační výtah propojuje všechna podlaží objektu:

- 1. PP - technické zázemí, sklady a archivy jednotlivých oddělení, šatny personálu
- 1.NP - ambulantní podlaží
- 2.NP - lůžková část urologie
- 3.NP - lůžková část ortopedie I
- 4.NP - lůžková část chirurgie I, ORL
- 5.NP - lůžková část chirurgie II, ortopedie II
- 6.NP - JIP

Poznámka: strojovna je v nástavbě nad výtahovými šachtami nad 6. NP


SCHÉMA PŮDORYSU PODLAŽÍ S UMÍSTĚNÍM VÝTAHU

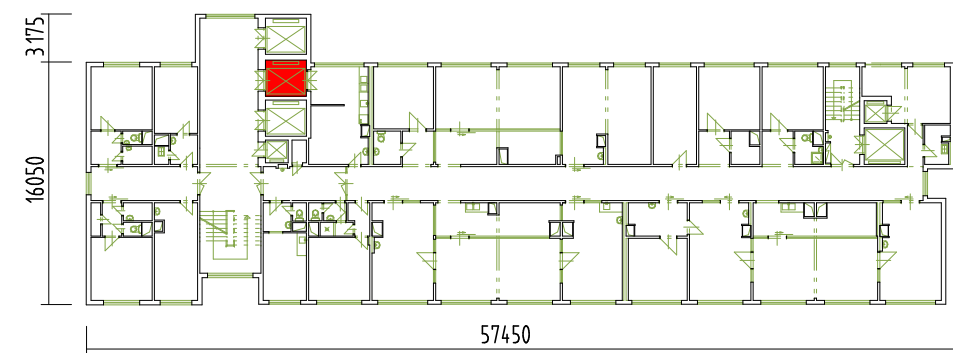

OBJEDNATEL: Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk



±0,000 = PODLAHA 1. NP BUDOVY

HIP Zodpovědný projektant MgrA. ING. ARCH. LUKÁŠ BLÁŽEK 3674		Vypracoval ING. KAMIL KREJČÍK			
Okras	SUMPERK	Obec	SUMPERK	Místo	SUMPERK
Investor Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 01 Šumperk				Č. zakázky 2014008	
Akce REKONSTRUKCE VÝTAHU PAVILONU "B"				Účel DSP	
Objekt SO 01 CHIRURGICKÝ KOMPLEX – PAVILON "B"				Dig. soubor	
Část D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Datum 05/2014	Formát
Obsah PŮDORYS 6. NP VÝTAHOVÝCH ŠACHET – STÁVAJÍCÍ STAV				Měřítko 1:50	Č. rev.
				Č. objektu SO 01	Strážka D. 1. 1
				Číslo výkresu 009	