



PŮDORYS 1. NP VÝTAHOVÝCH ŠACHET - STÁVAJÍCÍ STAV

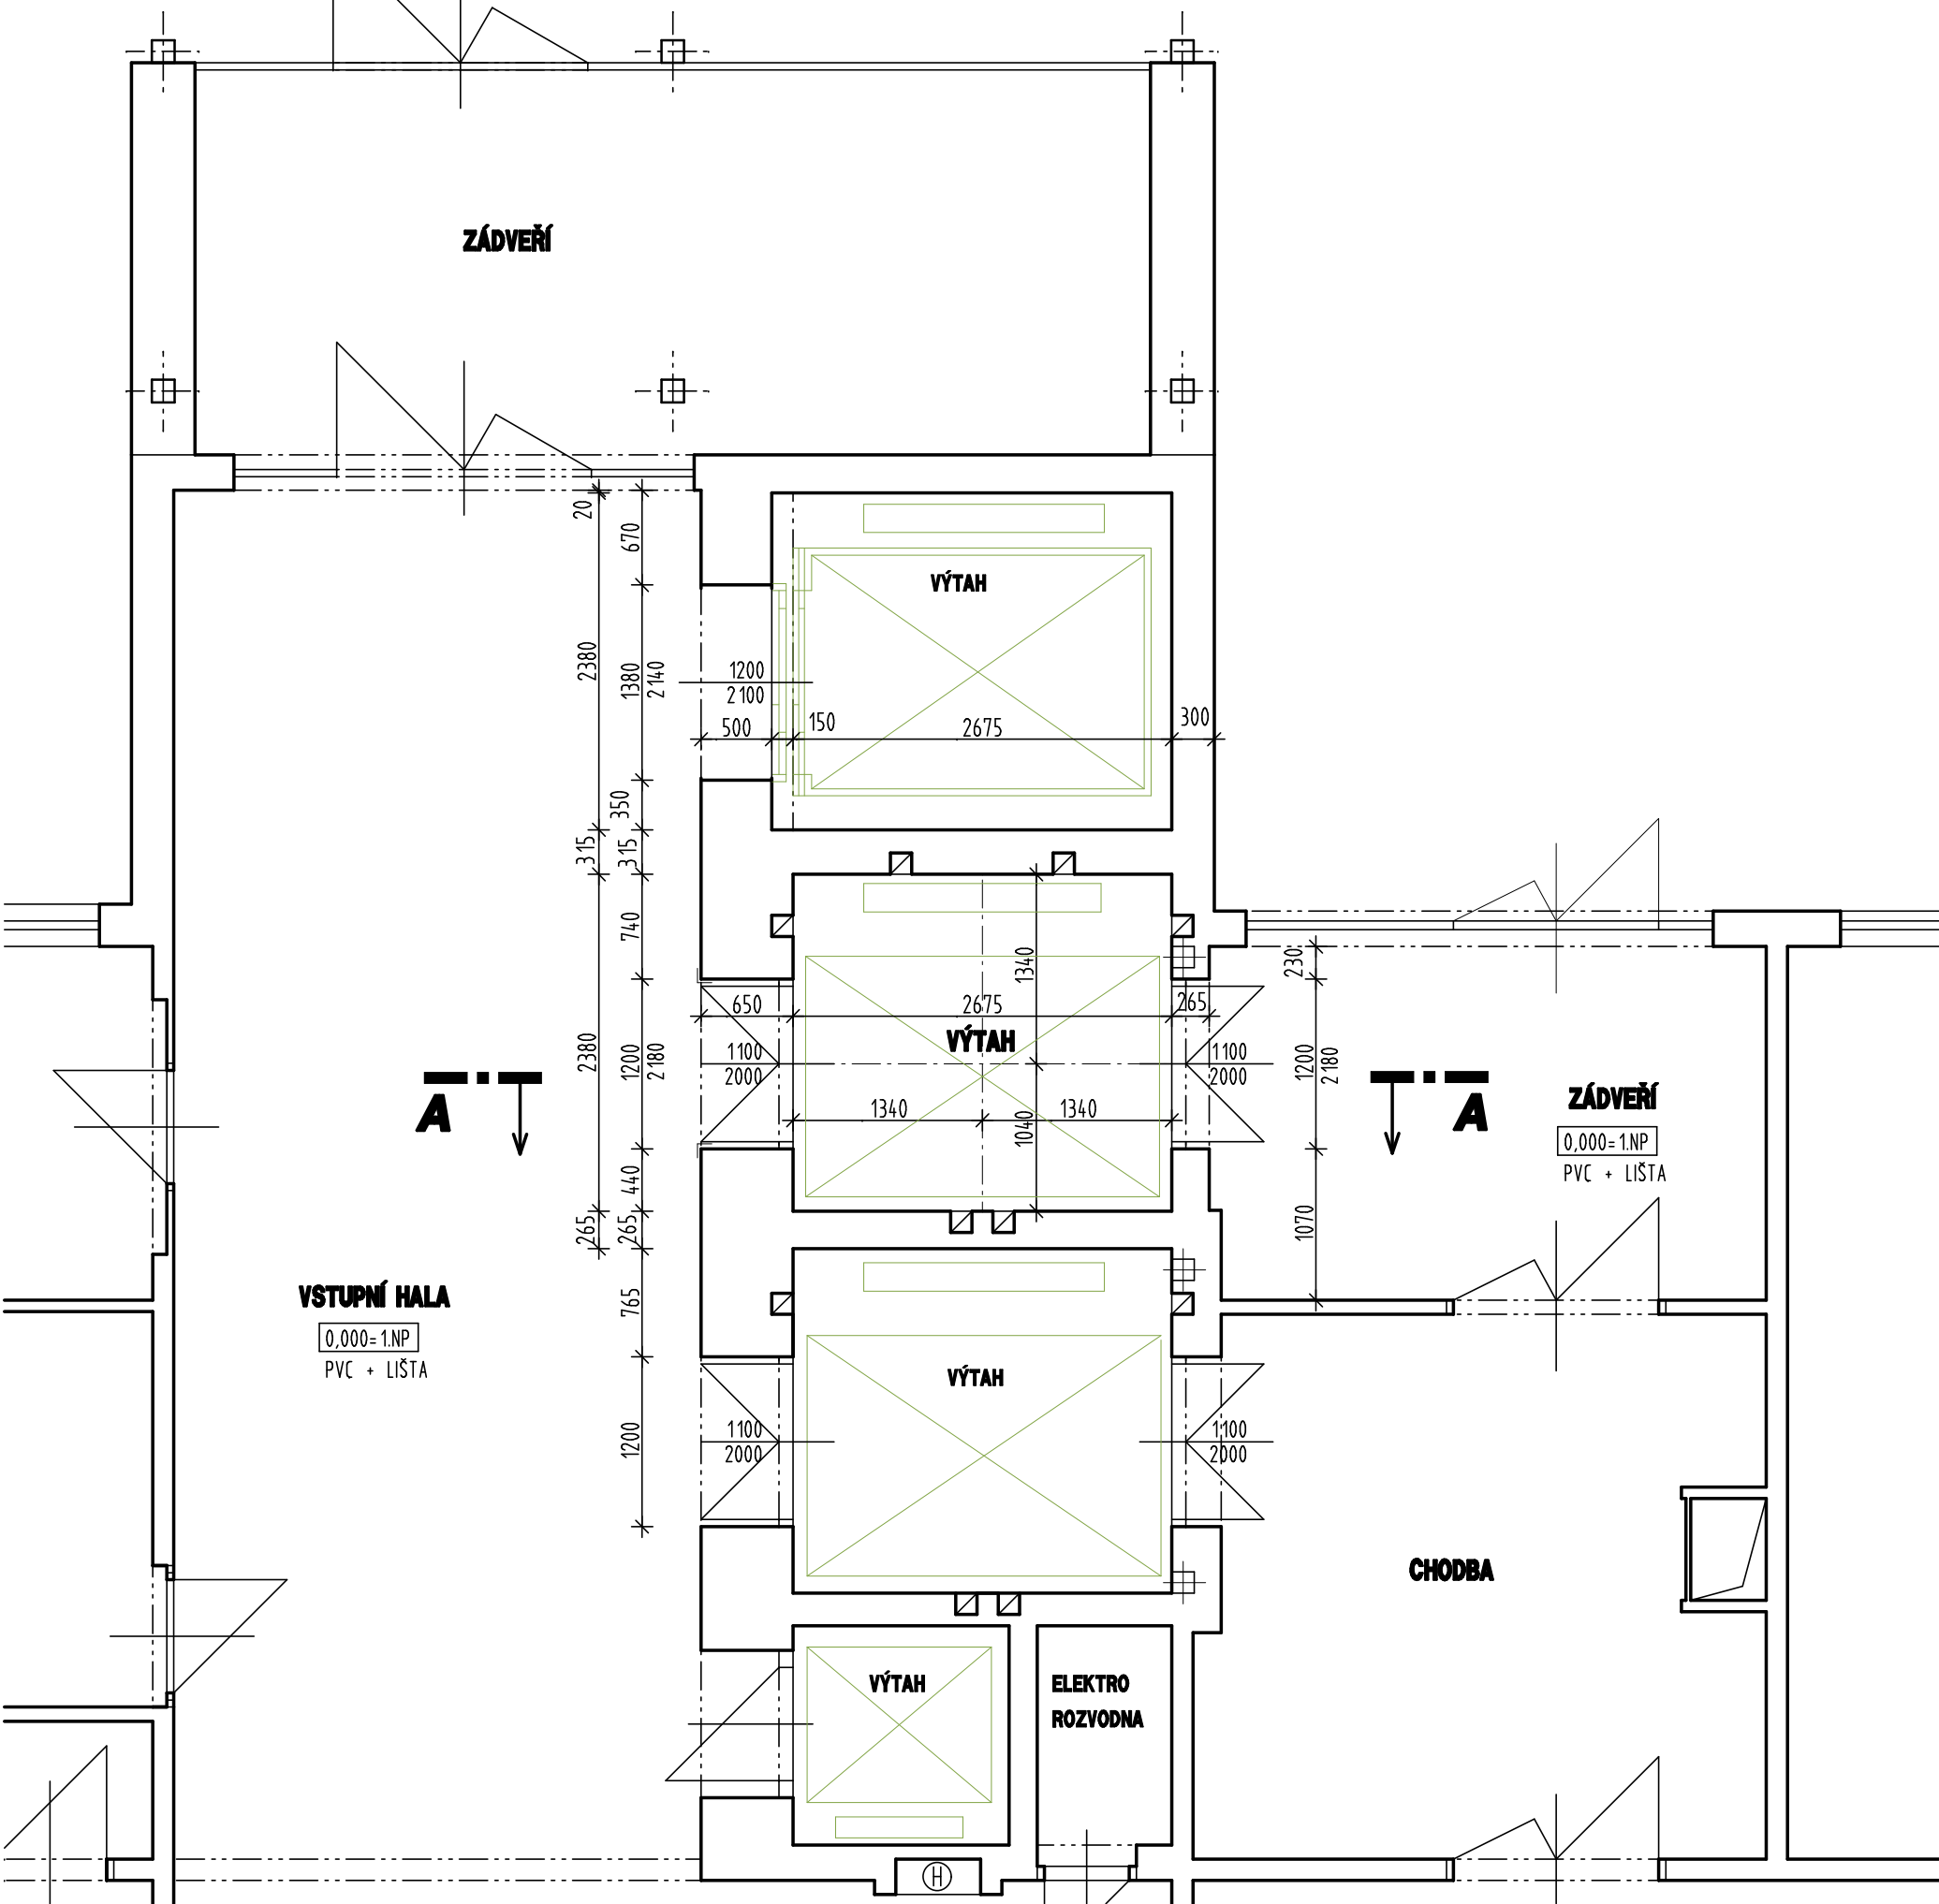

STÁVAJÍCÍ STAV

- Stavební úpravy se týkají převážně stávajících výtahové šachty a strojovny nad šachtou. Dle původní projektové dokumentace jsou výtahové šachty vyzděny z vosťinových cihel CD-INA v tloušťkách od 250 do 650 mm. Ztužující ZB věnce šachet jsou pod stropy jednotlivých podlaží za strany haly a mezi jednotlivými šachtami a ze strany oddělení jsou nahrazeny ocelovými rámy (které navazují na stěnové panely mimo výtahové šachty). Dveřní otvory jsou přeloženy železobetonovými prefa překlady. Strop výtahových šachet, nad kterým je strojovna, je ze železobetonu.
 - Rekonstruovaný evakuační výtah propojuje všechna podlaží objektu:
 - * 1. PP - technické zázemí, sklady a archivy jednotlivých oddělení, šatny personálu
 - * 1.NP - ambulantní podlaží
 - * 2.NP - lůžková část urologie
 - * 3.NP - lůžková část ortopedie I
 - * 4.NP - lůžková část chirurgie I, ORL
 - * 5.NP - lůžková část chirurgie II, ortopedie II
 - * 6.NP - JIP
- Poznámka: strojovna je v nástavbě nad výtahovými šachtami nad 6. NP

SCHEMA PŮDORYSU PODLAŽÍ S UMÍSTĚNÍM VÝTAHU

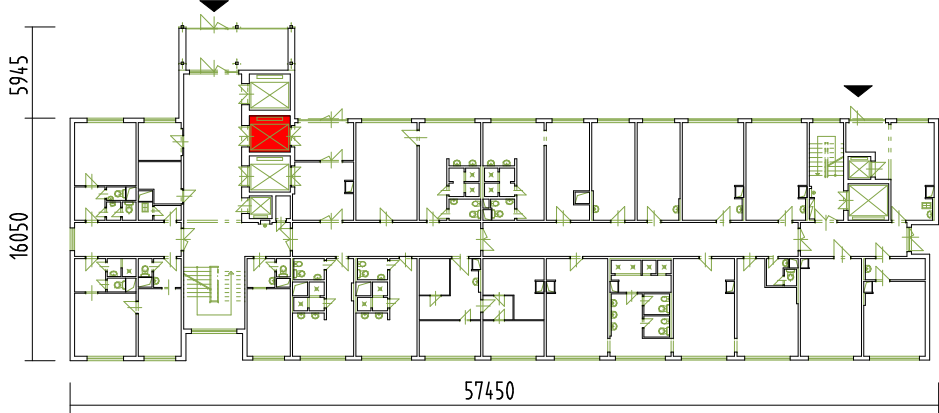

OBJEDNATEL: Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk



±0,000 = PODLAHA 1. NP BUDOVY

HIP	Zodpovědný projektant MgA. ING. ARCH. LUKÁŠ BLÁŽEK 3674	Vypracoval ING. KAMIL KREJČÍ	PROMOS PROMOS s.r.o. Nerudova 740/32 787 01 Šumperk tel./fax: 583 216 777, 583 216 124 e-mail: promos@promos-su.cz	
Okres ŠUMPERK	Obec ŠUMPERK	Místo ŠUMPERK	Č. zakázky 2014008	
Investor Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk	Akce REKONSTRUKCE VÝTAHU PAVILONU "B"		Účel DSP	
Objekt SO 01 CHIRURGICKÝ KOMPLEX - PAVILON "B"	Datum 05/2014		Formát	
Část D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko 1:50		Č. rev.	
Obsah PŮDORYS 1. NP VÝTAHOVÝCH ŠACHET - STÁVAJÍCÍ STAV	Č. objektu SO 01	Stožka D.1.1	Číslo výkresu 003	