



MUSPP00BDD1Y

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

**„III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul.
Temenická“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: Město Šumperk

Se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou

telefon: +420 583388507

e-mail: tomas.spurny@sumperk.cz

ve věcech technických: Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru strategického

rozvoje, územního plánování a investic

telefon: +420 583388309

e-mail: irena.bittnerova@sumperk.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

č.ú.: 27-1905609309/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: STRABAG a. s.

Spisová značka: zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zastoupený: Ing. Svatopluk Novák, zastoupen na základě plné moci ze dne 3. 12. 2014, ředitel oblasti Jih, Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Jih, STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, Ostrava – Svinov, PSČ: 721 08

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Tomáš Krejsa, hlavní stavbyvedoucí

telefon: +420 602 520 674

e-mail: tomas.krejsa@strabag.com

Vladimír Mareček, stavbyvedoucí

telefon: +420 724 347 994

e-mail: vladimir.marecek@strabag.com

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

č.ú.: 994404-640900015/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo a následnou dvouletou péči o vegetaci

„III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a za následnou dvouletou péči o vegetaci.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele (Oznámení o zakázce, ev.č. 510471 a Zadávací dokumentace) a nabídkou Zhotovitele ze dne 17. 7. 2015.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované společností Cetr CZ s. r. o., se sídlem Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČ: 27821251, v 05/2015 pod zakázkovým číslem 0700-15/zpd (označené názvem: „III/36916 Šumperk – okružní křižovatka“)
Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.
4. Místem provádění díla je komunikace III/36916 Šumperk - okružní křižovatka.
5. Předmětem díla jsou stavební úpravy stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní, která bude řešena jako jednopruhová se čtyřmi rameny. V rámci realizace projektu dojde také k doplnění cyklopruhu v daném úseku ulice Temenická, k vybudování 2 přechodových ostrůvku pro chodce včetně veřejného osvětlení těchto ostrůvku a k rekonstrukci živičného krytu komunikace ul. Temenická a autobusových zálivů.

Dílo je členěno na následující stavební objekty:

SO 102 – Místní komunikace
SO 103 – Dopravní připojení
SO 112 – Chodníky
SO 192 – Dopravní značení místní komunikace
SO 402 – Rozvody VO
SO 702 – Přístřešky BUS
SO 800 – Vegetační úpravy a rekultivace

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací: **7. 9. 2015**
2. Termín dokončení díla:

Stavební práce budou probíhat:

85 dnů

Následná péče o vegetaci bude prováděna po dobu 2 let ode dne písemného předání komunikace Objednateli do trvalého užívání.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH.....4 316 529,50 Kč

Sazba DPH 21 % 906 471,20 Kč

Cena díla včetně DPH 5 223 000,70 Kč

(slovy: Pětmilionůdvěstědvacetřítisíc korun českých sedmdesát haléřů)

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43.

2. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesení daňové povinnosti na jeho příjemce (objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven zhotovitelem. Výši daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit objednatel.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. V případě následné péče o vegetaci bude Zhotovitel fakturovat práce 2x ročně

– k 30. 6. 2016, k 30. 11. 2016, k 30.6.2017 a k 30.11.2017.

Pro právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. SUBDODAVATELÉ

1. Zhotovitel není oprávněn pověřit subdodavatele provedením části díla: pokládka živičných vrstev. V případě porušení tohoto závazku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit částí díla třetí osobu (subdodavatele), kterou Zhotovitel uvádí v Příloze č. 3 této smlouvy, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele ze dne 22. 7. 2015. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
3. Zhotovitel je povinen dle §147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění předložit Objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla.
Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů nejpozději **do 60 dnů** od splnění této smlouvy.
4. V případě, že Zhotovitel nebude mít žádné subdodavatele dle §147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předloží Objednateli čestné prohlášení ve lhůtě 60 dnů od splnění této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. Bod 17.1.1 Obchodních podmínek se doplňuje:

Zhotovitel má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2947354953 se společností Generali Pojišťovna a. s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 7 500 000 EUR.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII.
ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel předá Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:
 - a) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH;
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění.
 - c) a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení stavebního díla), a to do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.5 Obchodních podmínek.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do pracovních 5 dnů po zahájení prací.
4. V případě prodloužení s předložením záruční listiny v termínu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. a) za každý den prodloužení, celkem za celou dobu trvání prodloužení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. a). Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti zhotovitele.
5. Originál záruční listiny bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění.).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VIII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IX.
JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou změny čl. 11., bodu 11.2. a 11.3. (subdodavatelé) Obchodních podmínek.
3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1. „Obchodní podmínky ke smlouvě o dílo“
Příloha č. 2. „Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“
Příloha č. 3. „Seznam subdodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“
Příloha č. 4. „Seznam techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky“
Příloha č. 5. „Plná moc zhotovitele ze dne 3. 12. 2014“
Příloha č. 6. „Soupis stavebních prací“
Příloha č. 7. „Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění“
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM Šumperk č. 924/15 ze dne 30. 7. 2015.

V Šumperku dne: 28. 08. 2015

V [✓]OSTRAVĚ..... dne: 26-08-2015

Objednatel:



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2.místostarosta

Zhotovitel:



STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(14)

STRABAG a. s.
Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Jih o. z. Ostrava

STRABAG a. s.
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Jih o. z. Ostrava

PŘEZKOUMAL



OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLouvĚ O DíLO

1. Povinnosti Zhotovitele

1. 1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1. 2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3. 1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

- 3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
- 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - 3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
 - 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 - 3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
 - 3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - 3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - 3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (geometrické plány pro věcná břemena) Objednateli.
- 3.2. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
 - 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
 - 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle následujících zásad:
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

- 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.

3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou:

- 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- 3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.
- 3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení prací

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení díla

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.2.3. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
- 4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.2.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání

a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a nedodělky nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.2. a 5.5.3., jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4. Harmonogram postupu výstavby

4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.

4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v odst. 3.1. zejména i náklady na:

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost

- f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- g) zajištění nezbytných dopravních opatření
- h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
- j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři objednatel. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 5.5.2.

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být

provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelům Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

- 5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

5.5.2. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv. „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.5.3. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5.5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu Objednatelem.

6.2.6. Faktury budou hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

6.2.7. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad a nedodělků uhradí Objednatel zbývajících 10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.

6.4. Platby za vícepráce

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel a Objednatel nedohodli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každou vadu či nedodělek a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla bez DPH**.

7.7. Prodlení s úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

7.8. Sankce za nepředložení seznamu subdodavatelů:

7.8.1. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam subdodavatelů dle § 147a odst. 1. písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen Zákon) v termínu dle § 147a odst. 5 Zákona, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.9. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:

7.9.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,-- Kč.

7.10. Způsob vyúčtování sankcí

7.10.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.10.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.10.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.10.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.10.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.11. Lhůta splatnosti sankcí

7.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelům Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- a) pravomocné stavební povolení
- b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)
- c) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

8.2. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytyčeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do

původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

- 8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4. Užívání staveniště

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto

identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7. Vyklízení staveniště

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklízení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archiverovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- b) časovém postupu prací

- c) kontrole jakosti provedených prací
- d) opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- e) opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Deník víceprací a méněprací

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/.

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.

10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 10.6. Kontrola provádění prací
- 10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou

nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli neprodleně doložit.

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9. Archeologické nálezy

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informací obdržel.

11. Subdodavatelé

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

- 11.2. Změnu subdodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce, které má provádět daný subdodavatel. Změna subdodavatele musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.
- 11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla subdodavateli uvedenému v nabídce nebo subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.
- 11.4. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel.
- 11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každé takové porušení.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný protokol.

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
- b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- a) soupis zjištěných vad a nedodělků
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.2.5. Vady a nedodělky Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a nedodělkami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuje.

13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne běžet až ode dne úplného odstranění vad a nedodělků.

13.2.7. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

13.2.9. Po odstranění všech vad a nedodělků bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad a nedodělků.

13.3. Neúspěšné předání a převzetí

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a přejímacího řízení.

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD,
- b) geometrické zaměření a geometrický plán,
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
- e) krácený rozbor pitné vody,
- f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.4.2.1. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady

- a) územní rozhodnutí
- b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a přejímání díla po částech

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

13.6. Kolaudace

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Užívání díla

14.1. Předčasné užívání

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí

14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

14.2. Neoprávněné užívání

14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

15. Záruka za jakost díla

15.1. Odpovědnost za vady díla

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

15.2. Délka záruční doby

15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává **v délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín

nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.

15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani s odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepiší Zhotovitel s Objednatelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatелеm v souladu s těmito obchodními podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou subdodavatelem.

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díla

17.1. Pojištění Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo se pohybují na staveništi. (viz podmínka zachování provozu RTG)

17.2.2.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se

k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.


Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

V Šumperku dne: 28. 08. 2015

V OSTRAVĚ dne: 26. 08. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta

STRABAG a. s.
Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Jih o. z. Ostrava

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(14)

STRABAG a. s.
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Jih o. z. Ostrava

Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): **Město Šumperk**
Adresa/ sídlo: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Oprávněná osoba: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: **STRABAG a. s.**
Adresa/sídlo žadatele: Praha 5, Na Bělidle 198/21, 15000/odštěpný závod
Ostrava, Ostrava-Svinov, Polanecká 827, PSČ 721 08
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Oprávněná osoba: Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Jih
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Jih

Příjemce plnění (objednatel) – Město Šumperk je plátcem daně z přidané hodnoty, který poskytuje své DIČ: CZ00303461 při přijetí stavebních a montážních prací a je v pozici plátce, který je povinen uplatnit režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací.


Poznámka:

(Postup je v souladu s vyjádření v rámci Koordinačního výboru KDPCR č. 359/22.02.12 ze dne 12. 2. 2012, ve kterém GFR připustilo komplikovanost uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti u obcí obsažené v informaci ze dne 9. 11. 2011 a k dotčené problematice uvedlo:

„... pokud odběratel poskytne svému dodavateli platné DIČ, pohlíží se na něj bez dalšího jako na osobu jednající jako osoba povinná plátce a z tohoto pohledu je naplněna podmínka pro aplikaci ust. § 92a ZDP.“)

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Šumperku dne 28. 08. 2015




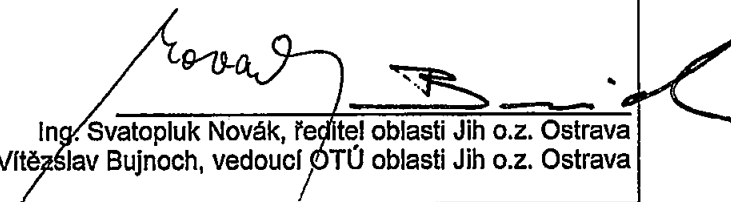
Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarostou



Seznam subdodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	ENERGOROZVODY s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Praha 10, Počernická 168, PSČ 100 99
IČ	253 68 745
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Rozvody VO, Dodatečná mech. ochrana kabelů
Finanční objem subdodávky (v Kč bez DPH) nebo % z ceny díla bez DPH	20,15 %

Datum: 22.7.2015

Otisk razítka  STRABAG a.s. oděštný závod Ostrava Polanecká 827 721 08 Ostrava-Svinov (18)	 Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Jih o.z. Ostrava Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z. Ostrava
---	---

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se subdodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

Seznam techniků jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky

ÚDAJE O TECHNICÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ	
Jméno a příjmení	Ing. Tomáš Krejsa
Zaměstnanec uchazeče / subdodavatel uchazeče	zaměstnanec
Autorizace	Dopravní stavby
Vzdělání	VUT Brno, fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby
Délka praxe	19 let
STAVBYVEDOUČÍ	
Jméno a příjmení	Vladimír Mareček
Zaměstnanec uchazeče / subdodavatel uchazeče	zaměstnanec
Autorizace	Dopravní stavby
Vzdělání	Gymnázium Rýmařov – obor stavební
Délka praxe	21 let

Datum: 22.7.2015

Otisk razítka  STRABAG a.s. oděšný závod Ostrava Polanovská 827 721 08 Ostrava-Svinov (16)	 Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z. Ostrava
---	--

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Františka Švába,
nar. 24.2.1953, bytem Olomouc, Šubova 50, vedoucího odštěpného závodu Ostrava

Ing. Radka Hradila,
nar. 2.2.1964, bytem Uherské Hradiště – Mařatice, Okružní 660, ekonoma odštěpného závodu Ostrava

Ing. Tomáše Hrbáčka,
nar. 10.5.1967, bytem Petrovice u Karviné, Petrovice 224, vedoucího OTÚ odštěpného závodu Ostrava

Ing. Svatopluka Nováka,
nar. 5.2.1963, bytem Nový Jičín – Loučka, Císařská 102, ředitele oblasti Jih o.z. Ostrava

Ing. Zbyňka Planku, nar. 23.7.1970,
bytem Ostrava – Svinov, Krůčkova 1216, ekonoma oblasti Jih o.z. Ostrava

Ing. Vítězslava Bujnocha, nar. 8.4.1978,
bytem Ostrava – Svinov, Elektrárnská 5617/3, vedoucího OTÚ oblasti Jih o.z. Ostrava

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast v zadávacích řízeních, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plně moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.


Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2015.


V Praze dne 3.12.2014


Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:


Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Jih o.z. Ostrava



Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z. Ostrava

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 049e
Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

KSO:	CC-CZ:
Místo: Šumperk	Datum: 22.7.2015
Zadavatel: Město Šumperk	IČ: 60609460
Uchazeč: Strabag a.s.	IČ: 60838744
Projektant: Cetr CZ s.r.o., Nazalova 57/2, Šumperk	DIČ: CZ60838744
Poznámka:	IČ: 27821251
	DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH		4 316 529,50
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
DPH snížená	21,00%	906 471,20
	15,00%	0,00
Cena s DPH		5 223 000,70



STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svínov
(14)

26-08-2015

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 049e

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Místo: Šumperk **Datum:** 22.07.2015

Zadavatel: Město Šumperk **Projektant:** CeKr CZ s.r.o., Mazalova 57/II

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
100	Komunikace	4 316 529,50	5 223 000,70	STA
SO 100	Komunikace	2 689 121,64	3 253 837,18	Soupis
SO 102	Místní komunikace	1 288 482,19	1 559 063,45	Soupis
SO 102.1	Místní komunikace - ul. Šumavská	1 288 482,19	1 559 063,45	Soupis
SO 102.2	Místní komunikace - ul. Šumavská - zastávkový druh	797 273,39	964 700,80	Soupis
SO 102.3	Místní komunikace - ul. Převídzská	218 845,84	264 803,47	Soupis
SO 102.4	Místní komunikace - ul. Fibichova	116 898,40	141 447,06	Soupis
SO 103	Dopravní připojení	75 720,79	91 622,16	Soupis
SO 110	Chodníky	79 743,77	96 489,96	Soupis
SO 112	Chodníky	1 347 888,87	1 630 945,53	Soupis
SO 112.1	Chodníky - ul. Temenická	1 347 888,87	1 630 945,53	Soupis
SO 112.2	Chodníky - ul. Šumavská	1 110 111,31	1 343 234,69	Soupis
SO 190	Dopravní značení	237 777,56	287 710,85	Soupis
SO 192	Dopravní značení místní komunikace	52 750,58	63 828,20	Soupis
SO 192.1	Místní komunikace - dopravní značení konečné	52 750,58	63 828,20	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
400	Elektro a sdělovací objekty	869 613,92	1 052 232,84	STA
SO 402	Rozvody VO	869 613,92	1 052 232,84	Soupis
SO 401.3	Přeložka SLP (nenaceňovat, uvedeno z důvodu celkové koordinace, prováděno rámcovým zhotovitelem fy Cetin a.s.)	0,00	0,00	Soupis
SO402	Rozvody VO	863 045,52	1 044 285,08	Soupis
SO 401.2	Dodatečná mechanická ochrana kabelů	6 568,40	7 947,76	Soupis
700	Objekty pozemních staveb	318 535,08	385 427,45	STA
SO 700	Objekty pozemních staveb	318 535,08	385 427,45	Soupis
SO 702	Přístřešky BUS	318 535,08	385 427,45	Soupis
SO 702.1	Přístřešky BUS, ul. Temenická	158 973,78	192 358,27	Soupis
SO 702.2	Přístřešky BUS, ul. Šumavská	159 561,30	193 069,17	Soupis
800	Vegetační úpravy a rekultivace	204 373,78	247 292,27	STA
SO 800	Vegetační úpravy a rekultivace	204 373,78	247 292,27	Soupis
SO 801.1	Dvoulletá následná péče	67 317,68	81 454,39	Soupis
SO 802.1	Dvoulletá následná péče	12 308,38	14 893,14	Soupis
SO 802.2	JTÚ + SÚ	16 531,69	20 003,34	Soupis
SO 801.2	JTÚ + SÚ	108 216,03	130 941,40	Soupis
1000	Ostatní náklady	140 424,54	169 913,69	STA
1020	VRN	94 460,54	114 297,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 100 - Komunikace
Úroveň 4:

SO 102.1 - Místní komunikace - ul. Šumavská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Šumperk	Datum:	22.07.2015
Zadavatel:		IČ:	60609460
	Město Šumperk	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	Strabag a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
	Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk	DIČ:	CZ27821251
Poznámka:			

Cena bez DPH	797 273,39		
DPH základní snížená	Základ daně 797 273,39 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 167 427,41 0,00
Cena s DPH	V CZK		964 700,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 100 - Komunikace
Úroveň 4: SO 102.1 - Místní komunikace - ul. Šumavská

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015
Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		797 273,39
1 - Zemní práce		287 481,89
2 - Zakládání		2 764,27
4 - Vodorovné konstrukce		344,97
5 - Komunikace		363 850,59
8 - Trubní vedení		23 763,43
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		50 637,14
997 - Přesun sutě		32 525,01
998 - Přesun hmot		35 906,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 4:

SO 102.1 - Místní komunikace - ul. Šumavská

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum:

22.07.2015

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

797 273,39

D HSV Práce a dodávky HSV

797 273,39

D	1	Zemní práce					287 481,89
54	K	113106121a	Rozebrání betonové dlažebky komunikací osazené do betonu vč. podkladu z betonu	m2	13,250	85,95	1 138,84
	W		" betonová přídlažba "				
	W		(53*0,25)		13,250		
	W		Součet		13,250		
55	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	26,000	71,62	1 862,12 CS ÚRS 2014 01
	W		" stávající skladba chodníku"				
	W		26		26,000		
	W		Součet		26,000		
58	K	113106123a	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic osazených v betonu	m2	12,000	143,25	1 719,00
	W		" stávající skladba komunikace"				
	W		12		12,000		
	W		Součet		12,000		
56	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	5,000	78,34	391,70 CS ÚRS 2014 01
	W		" původní komunikace ze žulových kostek"				
	W		5		5,000		
	W		Součet		5,000		
57	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	20,400	93,35	1 904,34 CS ÚRS 2014 01
	W		" původní komunikace ze žulových kostek"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		5*1,2			6,000			
W		Mezisoučet			6,000			
W		" stávající skladba komunikace"						
W		12*1,2			14,400			
W		Mezisoučet			14,400			
W		Součet			20,400			
2	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	31,200	133,36	4 160,83	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm					
W		" stávající dlažba chodníku"			31,200			
W		26*1,2			31,200			
W		Součet						
71	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	583,200	67,89	39 593,45	CS ÚRS 2014 01
W		" stávající živičná komunikace"						
W		486*1,2			583,200			
W		Součet			583,200			
66	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	486,000	30,78	14 959,08	CS ÚRS 2014 01
PP			Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase					
W		" stávající živičná komunikace"			486,000			
W		486			486,000			
W		Součet						
59	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	486,000	47,88	23 269,68	CS ÚRS 2014 01
PP			Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase					
W		" původní asfaltobetonová komunikace "			486,000			
W		486			486,000			
W		Součet						
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	53,000	73,27	3 883,31	CS ÚRS 2014 01
PP			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
W		" silniční betonový obrubník"			53,000			
W		53			53,000			
W		Součet						
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	20,640	155,58	3 211,17	CS ÚRS 2014 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3					
W		" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace"			12,480			
W		(26*0,4)*1,2						
W		" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace"			2,400			
W		(5*0,4)*1,2						
W		" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace"			5,760			
W		(12*0,4)*1,2			20,640			
W		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
72	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	233,280	155,58	36 293,70	CS ÚRS 2014 01
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace"					
	VV		(486*0,4)*1,2		233,280			
	VV		Součet					
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,320	366,34	1 582,59	
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
	VV		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(6*0,6)*1,2		4,320			
	VV		Součet					
10	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	258,240	82,62	21 335,79	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		(253,92+4,32)		258,240			
	VV		Součet					
11	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	253,920	76,74	19 485,82	
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS					
	VV		" aktivní zóna"					
	VV		" rozšíření stávající živé komunikace"					
	VV		(529*0,4)*1,2		253,920			
	VV		Součet					
68	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	457,056	169,37	77 411,57	CS ÚRS 2013 01
	PP		kamenivo těžené stabilizační zemina					
	VV		" aktivní zóna"					
	VV		" rozšíření stávající živé komunikace"					
	VV		(529*0,4)*1,2*1,8		457,056			
	VV		Součet					
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	464,832	72,29	33 602,71	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		(253,92+4,32)*1,8		464,832			
	VV		Součet					
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,800	77,95	140,31	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		" zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"					
	VV		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(6*0,6)*0,5		1,800			
	VV		Součet					
15	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	3,528	205,52	725,07	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32-63					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"					
W			"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
W			(6*0,6)*0,5*1,96		3,528			
W			Součet		3,528			
16	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,514	155,90	236,03	
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
W			"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek šterkopískem"					
W			"kanalizační přípojky DN 150"					
W			(6*0,6)*0,45		1,620			
W			-(3,14*0,075*0,075)*6		-0,106			
W			Součet		1,514			
65	M	583373690	šterkopísek frakce 0-63 třída B	t	3,058	187,96	574,78	
PP			šterkopísek frakce 0-63 třída B					
W			"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek šterkopískem"					
W			"kanalizační přípojky DN 150"					
W			(6*0,6)*0,45*2,02		3,272			
W			-(3,14*0,075*0,075)*6*2,02		-0,214			
W			Součet		3,058			
D	2		Zakládání				2 764,27	
19	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8	m2	638,400	4,33	2 764,27	CS ÚRS 2013 01
PP			Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8					
W			"skladba vozovky pro rozšíření"					
W			529*1,2		634,800			
W			Mezisoučet		634,800			
W			"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
W			(6*0,6)		3,600			
W			Mezisoučet		3,600			
W			Součet		638,400			
D	4		Vodorovné konstrukce				344,97	
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,360	958,26	344,97	
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku					
W			"přípojky k uličním vpustím"					
W			(6*0,6)*0,1		0,360			
W			Součet		0,360			
D	5		Komunikace				363 850,59	
70	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	1 190,250	89,26	106 241,72	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" skladba vozovky pro rozšíření"					
W		529*1,1			581,900			
W		529*1,15			608,350			
W		Součet			1 190,250			
73	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	555,450	208,98	116 077,94	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m					
W			" skladba komunikace po odfrézování horní vrstvy"					
W		529*1,05			555,450			
W		Součet			555,450			
69	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	174,900	289,67	50 663,28	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m					
W			" skladba vozovky pro rozšíření"					
W		159*1,1			174,900			
W		Součet			174,900			
22	K	573191111	Náter infiltrační v množství emulzí 0,8 kg/m2	m2	581,900	12,41	7 221,38	CS ÚRS 2014 01
PP			Náter infiltrační v množství emulzí 0,8 kg/m2					
W			" skladba vozovky pro rozšíření"					
W		529*1,1			581,900			
W		Součet			581,900			
23	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	m2	555,450	9,23	5 126,80	
PP			Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
W			" skladba vozovky pro rozšíření"					
W		529*1,05			555,450			
W		Součet			555,450			
74	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	529,000	148,43	78 519,47	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
W			" skladba komunikace po odfrézování horní vrstvy"					
W		529			529,000			
W		Součet			529,000			
D	8		Trubní vedení				23 763,43	
28	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	6,000	43,95	263,70	
PP			Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150					
W			"připojky k uličním vpustím"					
W		6			6,000			
W		Součet			6,000			
29	M	286117200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	1,260	844,78	1 064,42	
PP			trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm					
W			"připojky k uličním vpustím"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6/5*1,05		1,260			
	VV		Součet		1,260			
30	K	890102512	Provedení napojení nových vpustí na stávající kanalizační potrubí	soubor	2,000	2 566,89	5 133,78	
	PP		Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád- vyvrtání otvoru do beton. potrubí+dod. a mont.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 717,28	3 434,56	
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	M	552423120	vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm	kus	2,000	3 439,04	6 878,08	
	PP		vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	2,020	640,30	1 293,41	
	PP		dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm					
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
34	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm	kus	2,020	340,81	688,44	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm					
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
35	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm	kus	2,020	340,81	688,44	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm					
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
37	K	895951305	Vybourání původní kompletní uliční vpustí vč. zásypu, odvozu a skládkového	soubor	1,000	2 168,01	2 168,01	
	PP		Demolice uliční vpustí vč. zásypu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	872,01	1 744,02	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		" šachta"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	406,57	406,57	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
	VV		" šoupě vody"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				50 637,14	
40	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	6,000	46,18	277,08	
PP			Příplatek za řezání betonových obrubníků					
W		" obrubník silniční "						
W		6			6,000			
W		Součet			6,000			
41	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,000	188,20	15 997,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					
W		" jednořádek "			85,000			
W		67+10+3+5			85,000			
W		Součet			85,000			
42	M	583801230	kostka dlažební drobná, materiálová skupina 1/2 velikost 8/10 cm II tř	t	1,927	1 841,38	3 548,34	
PP			kostka dlažební drobná, materiálová skupina 1/2 velikost 8/10 cm II tř					
W		" jednořádek "			1,927			
W		85*0,1/4,5*1,02			1,927			
W		Součet			1,927			
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,000	244,48	20 780,80	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
W		" silniční obrubník "						
W		67			67,000			
W		" snížený sil. obrubník "						
W		10			10,000			
W		" přechodový silniční obrubník L "						
W		3			3,000			
W		" přechodový silniční obrubník P "						
W		5			5,000			
W		Součet			85,000			
44	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	67,670	83,50	5 650,45	
PP			obrubník betonový silniční 100x15x25 cm					
W		" silniční obrubník "						
W		67*1,01			67,670			
W		Součet			67,670			
62	M	592175105	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	10,100	92,95	938,80	
PP			obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm					
W		10*1,01			10,100			
W		Součet			10,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový pravý 100x15x15/25 cm	kus	5,050	253,02	1 277,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm					
	VV		" silniční přechodový obrubník "					
	VV		5*1,01		5,050			
	VV		Součet					
64	M	592175110a	obrubník betonový silniční přechodový levý 100x15x15/25 cm	kus	3,030	253,02	766,65	
	PP		obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm					
	VV		" silniční přechodový obrubník "					
	VV		3*1,01		3,030			
	VV		Součet					
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,850	1 647,38	1 400,27	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		" obrubník silniční "					
	VV		85*0,01		0,850			
	VV		Součet		0,850			
32 525,01								
D	997		Přesun sutě					
47	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	381,224	5,63	2 146,29	
	PP		Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km					
48	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	2 060,519	5,63	11 600,72	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí					
	VV		" obrubníky betonové "		76,055			
	VV		10,865*7					
	VV		" kamenivo "					
	VV		(8,16+22,464+137,052)*7		1 173,732			
	VV		" odfrézovaný asfalt "					
	VV		(62,208+124,416)*4		746,496			
	VV		" betonová dlažba "					
	VV		(3,379+6,76+4,32)*4		57,836			
	VV		" dlažební kostky "					
	VV		1,6*4		6,400			
	VV		Součet		2 060,519			
49	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	204,645	28,69	5 871,27	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	VV		" obrubníky betonové "					
	VV		20,91		20,910			
	VV		" kamenivo "					
	VV		(8,16+22,464+137,052)		167,676			
	VV		" betonová dlažba "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(3,379+6,76+4,32)		14,459			
	WV		" dlažební kostky "					
	WV		1,6		1,600			
	WV		Součet		204,645			
50	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,865	72,29	785,43	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	WV		10,865		10,865			
	WV		Součet		10,865			
52	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	167,676	72,29	12 121,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	WV		8,16+22,464+137,052		167,676			
	WV		Součet		167,676			
D	998		Přesun hmot				35 906,09	
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	496,009	72,39	35 906,09	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 100 - Komunikace
Úroveň 4:

SO 102.2 - Místní komunikace - ul. Šumavská - zastávkový pruh

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.07.2015
Zadavatel:		IČ:	60609460
Město Šumperk		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk		DIČ:	CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH	218 845,84		
DPH základní snížená	Základ daně 218 845,84 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 45 957,63 0,00
Cena s DPH	V CZK		264 803,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 100 - Komunikace
Úroveň 4:

SO 102.2 - Místní komunikace - ul. Šumavská - zastávkový pruh

Místo:	Šumperk	Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	Cekr CZ s.r.o., Mazalova
Uchazeč:	Strabag a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	218 845,84
1 - Zemní práce	53 063,02
2 - Zakládání	343,59
5 - Komunikace	83 607,44
8 - Trubní vedení	2 981,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	59 939,90
997 - Přesun sutě	6 348,40
998 - Přesun hmot	12 562,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 100 - Komunikace
Úroveň 4:

SO 102.2 - Místní komunikace - ul. Šumavská - zastávkový pruh

Místo: Šumperk
Datum: 22.07.2015
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Strabag a.s.
Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

218 845,84

D HSV Práce a dodávky HSV

218 845,84

D 1		Zemní práce		53 063,02	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	5,000

PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic		71,62	358,10	CS ÚRS 2014 01
VV			" stávající skladba chodníku"				
VV			5				
VV			Součet		5,000		

2	K	113106123a	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic osazených v betonu	m2	44,000	143,25	6 303,00
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic osazených v betonu				
VV			" stávající skladba komunikace"				
VV			44		44,000		
VV			Součet		44,000		

3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	4,000	78,34	313,36	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva					
VV			" původní komunikace ze žulových kostek"					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			

41	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	19,200	67,89	1 303,49	CS ÚRS 2014 01
VV			" stávající asfaltobetonová komunikace"					
VV			16*1,2		19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		19,200			
4	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	57,600	93,35	5 376,96	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm					
W			" původní komunikace ze žulových kostek"					
W			4*1,2		4,800			
W			Mezisoučet		4,800			
W			" stávající skladba komunikace"					
W			44*1,2		52,800			
W			Mezisoučet		52,800			
W			Součet		57,600			
39	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	6,000	133,36	800,16	CS ÚRS 2014 01
W			" stávající skladba chodníku"					
W			5*1,2		6,000			
W			Součet		6,000			
46	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	16,000	30,78	492,48	CS ÚRS 2014 01
PP			Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase					
W			" stávající živичná komunikace"					
W			16		16,000			
W			Součet		16,000			
47	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	32,000	47,88	1 532,16	CS ÚRS 2014 01
PP			Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase					
W			" stávající asfaltobetonová komunikace"					
W			16*2		32,000			
W			Součet		32,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000	73,27	879,24	CS ÚRS 2014 01
PP			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
W			" silniční betonový obrubník"					
W			12		12,000			
W			Součet		12,000			
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	47,610	155,58	7 407,16	CS ÚRS 2014 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3					
W			" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace"					
W			(5*0,6)*1,15		3,450			
W			" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace"					
W			(4*0,6)*1,15		2,760			
W			" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace"					
W			(44*0,6)*1,15		30,360			
W			" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace"					
W			(16*0,6)*1,15		11,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		47,610			
8	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	47,610	82,62	3 933,54	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
VV			" odvoz přebytečného výkopku na skládku"		47,610			
VV			47,61		47,610			
VV			Součet					
9	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	47,610	76,74	3 653,59	
PP			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS					
VV			" aktivní zóna"					
VV			" skladba vozovky zastávkový pruh"					
VV			69*0,6*1,15		47,610			
VV			Součet					
48	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	85,698	169,37	14 514,67	CS ÚRS 2013 01
PP			kamenivo těžené stabilizační zemina					
VV			" aktivní zóna"					
VV			" skladba vozovky zastávkový pruh"					
VV			69*0,6*1,15*1,8		85,698			
VV			Součet		85,698			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	85,698	72,29	6 195,11	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
VV			47,61*1,8		85,698			
VV			Součet		85,698			
D	2		Zakládání				343,59	
12	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých I(d) do 0,8	m2	79,350	4,33	343,59	CS ÚRS 2013 01
PP			Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých I(d) do 0,8					
VV			" skladba vozovky zastávkový pruh"					
VV			69*1,15		79,350			
VV			Součet		79,350			
D	5		Komunikace				83 607,44	
51	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	155,250	89,26	13 857,62	CS ÚRS 2014 01
VV			" skladba vozovky zastávkový pruh"					
VV			69*1,1		75,900			
VV			69*1,15		79,350			
VV			Součet		155,250			
42	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	72,450	238,35	17 268,46	CS ÚRS 2014 01
VV			" skladba vozovky zastávkový pruh"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		69*1,05			72,450			
VV		Součet			72,450			
49	K	59124111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	69,000	343,22	23 682,18	CS ÚRS 2014 01
PP			Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm					
VV		" skladba vozovky zastávkový pruh"						
VV		69			69,000			
VV		Součet			69,000			
50	M	583801230	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř	t	15,640	1 841,38	28 799,18	CS ÚRS 2014 01
PP			kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř					
P		Poznámka k položce: 1 t = 8,5 m2						
VV		" skladba vozovky zastávkový pruh"						
VV		69/4,5*1,02			15,640			
VV		Součet			15,640			
D	8		Trubní vedení				2 981,15	
20	K	895951305	Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásepů, odvozu a skládkovného	soubor	1,000	2 168,01	2 168,01	
PP			Demolice uliční vpusti vč. zásepů					
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
21	K	89943111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	406,57	813,14	CS ÚRS 2014 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
VV		" šoupě vody"						
VV		1			1,000			
VV		" šoupě plynu"						
VV		1			1,000			
VV		Součet			2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				59 939,90	
22	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	5,000	46,18	230,90	
PP			Příplatek za řezání betonových obrubníků					
VV		" obrubník silniční "						
VV		5			5,000			
VV		Součet			5,000			
23	K	91611123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	97,000	188,20	18 255,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					
VV		" jednořádek"						
VV		19+12+2						
VV		" dvojřádek"						
					33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		32*2			64,000			
VV		Součet			97,000			
24	M	583801230	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř	č	2,199	1 841,38	4 049,19	CS ÚRS 2014 01
PP			kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř					
VV		" jednořádek"			0,748			
VV		33*0,1/4,5*1,02						
VV		" dvojřádek"			1,451			
VV		32*0,2/4,5*1,02			2,199			
VV		Součet						
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,000	244,48	8 067,84	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
VV		" silniční obrubník"			19,000			
VV		19						
VV		" bezbarierový obrubník"			12,000			
VV		12						
VV		" přechodový bezbarierový obrubník"			2,000			
VV		2			33,000			
VV		Součet						
26	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	19,190	83,50	1 602,37	
PP			obrubník betonový silniční 100x15x25 cm					
VV		" silniční obrubník"			19,190			
VV		19*1,01			19,190			
VV		Součet						
44	M	592175380	obrubník HK přechodový pravý , levý 40x31-H25x100 cm šedý	kus	2,020	1 873,29	3 784,05	
PP			obrubník HK přechodový pravý , levý 40x31-H25x100 cm šedý					
VV		" autobusový přechodový obrubník"			2,020			
VV		2*1,01			2,020			
VV		Součet						
45	M	592175302	obrubník autobusový přímý 40x37x100 cm šedý	kus	12,120	1 931,23	23 406,51	
PP			obrubník autobusový přímý 40x37x100 cm šedý					
VV		" obrubník autobusový"			12,120			
VV		12*1,01			12,120			
VV		Součet						
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,330	1 647,38	543,64	
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
VV		" obrubník silniční "			0,330			
VV		33*0,01			0,330			
VV		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě							6 348,40	
31	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	62,992	5,63	354,64	
PP			Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km					
32	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	354,964	5,63	1 998,45	
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí					
W			" obrubníky betonové "		17,220			
W			2,46*7					
W			" kamenivo "					
W			(4,512+23,04+4,32)*7		223,104			
W			" vyfrézovaný asfalt "					
W			(2,048+8,192)*4		40,960			
W			" betonová dlažba "					
W			(1,3+15,84)*4		68,560			
W			" dlažební kostky "					
W			1,28*4		5,120			
W			Součet		354,964			
33	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	52,752	28,69	1 513,45	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
W			" obrubníky betonové "					
W			2,46		2,460			
W			" kamenivo "					
W			(4,512+23,04+4,32)		31,872			
W			" betonová dlažba "					
W			(1,3+15,84)		17,140			
W			" dlažební kostky "					
W			1,28		1,280			
W			Součet		52,752			
34	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,460	72,29	177,83	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
W			2,46		2,460			
W			Součet		2,460			
36	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	31,872	72,29	2 304,03	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
W			4,512+23,04+4,32		31,872			
W			Součet		31,872			
D 998 Přesun hmot							12 562,34	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	173,537	72,39	12 562,34	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 100 - Komunikace
Úroveň 4:

SO 102.3 - Místní komunikace - ul. Prievidzská

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	IČ:	60609460
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk		DIČ:	CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH	116 898,40		
DPH základní snížená	Základ daně 116 898,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 24 548,66 0,00
Cena s DPH	V CZK		141 447,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 4:

SO 102.3 - Místní komunikace - ul. Prievidzská

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

116 898,40

HSV - Práce a dodávky HSV

116 898,40

1 - Zemní práce	19 217,19
2 - Zakládání	141,59
4 - Vodovodné konstrukce	172,49
5 - Komunikace	61 915,45
8 - Trubní vedení	12 762,43
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 987,76
997 - Přesun sutě	2 073,30
998 - Přesun hmot	2 628,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 100 - Komunikace
Úroveň 4:

SO 102.3 - Místní komunikace - ul. Prievidzská

Místo: Šumperk
Datum: 22.07.2015
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Strabag a.s.
Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 898,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce	116 898,40					
57	K	113106121a	Rozebrání betonové dlažby komunikací osazené do betonu vč. podkladu z betonu	m2	7,500	85,95	644,63	

PP	Rozebrání betonové dlažby komunikací osazené do betonu vč. podkladu z betonu							
VV	" betonová přídlažba "							
VV	(30*0,25)							
VV	Součet							
2	K	113154124	Frézování živičného krytu tl. 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	148,000	47,88	7 086,24	CS ÚRS 2014 01

PP	Frézování živičného krytu tl. 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase							
VV	" původní asfaltobetonová komunikace "							
VV	148							
VV	Součet							
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	30,000	73,27	2 198,10	CS ÚRS 2014 01

PP	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých							
VV	" silniční betonový obrubník "							
VV	30							
VV	Součet							
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	9,600	155,58	1 493,57	CS ÚRS 2014 01

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3							
VV	" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace "							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(20*0,4)*1,2		9,600			
W			Součet		9,600			
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,160	366,34	791,29	
PP			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
W			"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"		2,160			
W			(3*0,6)*1,2		2,160			
W			Součet					
8	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,760	82,62	971,61	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
W			" odvoz přebytečného výkopku na skládku"		11,760			
W			(9,6+2,16)		11,760			
W			Součet					
9	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	9,600	76,74	736,70	
PP			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS					
W			" aktivní zóna"					
W			" skladba vozovky pro rozšíření"					
W			20*0,4*1,2		9,600			
W			Součet		9,600			
64	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	17,280	169,37	2 926,71	CS ÚRS 2013 01
PP			kamenivo těžené stabilizační zemina					
W			" aktivní zóna"					
W			" skladba vozovky pro rozšíření"					
W			20*0,4*1,2*1,8		17,280			
W			Součet		17,280			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,168	72,29	1 530,23	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
W			" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
W			(9,6+2,16)*1,8		21,168			
W			Součet		21,168			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,900	77,95	70,16	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
W			" zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"					
W			"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"		0,900			
W			(3*0,6)*0,5		0,900			
W			Součet					
13	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	1,764	205,52	362,54	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 32-63					
W			" zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"					
W			"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3*0,6)*0,5*1,96		1,764			
VV			Součet		1,764			
14	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,757	155,90	118,02	
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
VV			"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek šterkopískem"					
VV			"kanalizační přípojky DN 150"					
VV			(3*0,6)*0,45		0,810			
VV			-(3,14*0,075*0,075)*3		-0,053			
VV			Součet		0,757			
15	M	583373690	šterkopísek frakce 0-63 třída B	t	1,529	187,96	287,39	
PP			šterkopísek frakce 0-63 třída B					
VV			"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek šterkopískem"					
VV			"kanalizační přípojky DN 150"					
VV			(3*0,6)*0,45*2,02		1,636			
VV			-(3,14*0,075*0,075)*3*2,02		-0,107			
VV			Součet		1,529			
D 2 Zakládání							141,59	
18	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	32,700	4,33	141,59	CS ÚRS 2013 01
PP			Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8					
VV			"skladba vozovky pro rozšíření"					
VV			20*1,2		24,000			
VV			"skladba ostrůvků"					
VV			6*1,15		6,900			
VV			Mezisoučet		30,900			
VV			"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
VV			(3*0,6)		1,800			
VV			Mezisoučet		1,800			
VV			Součet		32,700			
D 4 Vodorovné konstrukce							172,49	
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,180	958,26	172,49	
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku					
VV			"přípojky k uličním vpustím"					
VV			(3*0,6)*0,1		0,180			
VV			Součet		0,180			
D 5 Komunikace							61 915,45	
58	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	6,600	148,76	981,82	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" skladba ostrůvků "					
W			6*1,1		6,600			
W			Součet		6,600			
66	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	148,000	208,98	30 929,04	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m					
W			" skladba komunikace po odfrézování horní vrstvy "		148,000			
W			148		148,000			
W			Součet					
22	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	m2	296,000	9,23	2 732,08	
PP			Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
W			" skladba komunikace po odfrézování horní vrstvy "		296,000			
W			148*2		296,000			
W			Součet					
67	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	148,000	148,43	21 967,64	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
W			" skladba komunikace po odfrézování horní vrstvy "		148,000			
W			148		148,000			
W			Součet					
61	K	581113111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 100 mm	m2	6,300	140,31	883,95	CS ÚRS 2014 01
W			" skladba ostrůvků "					
W			6*1,05		6,300			
W			Součet		6,300			
59	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	6,000	319,44	1 916,64	CS ÚRS 2014 01
W			" skladba ostrůvků "		6,000			
W			6		6,000			
W			Součet					
60	M	583801230	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř	t	1,360	1 841,38	2 504,28	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: 1 t = 8,5 m2					
W			" skladba ostrůvků "		1,360			
W			6/4,5*1,02		1,360			
W			Součet					
D	8		Trubní vedení				12 762,43	
27	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	3,000	43,95	131,85	
PP			Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150					
W			"připojky k uličním vpustím"		3,000			
W			3		3,000			
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	0,630	844,78	532,21	
	PP		trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm					
	VV		"přípojky k uličním vpustím"		0,630			
	VV		3/5*1,05		0,630			
	VV		Součet					
29	K	890102512	Provedení napojení nových vpustí na stávající kanalizační potrubí	soubor	1,000	2 566,89	2 566,89	
	PP		Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád- vyvrtání otvoru do beton. potrubí+dod. a mont.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 717,28	1 717,28	
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	552423120	vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm	kus	1,000	3 439,04	3 439,04	
	PP		vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	1,010	640,30	646,70	
	PP		dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm					
	VV		1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
33	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm	kus	1,010	340,81	344,22	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm					
	VV		1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
34	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm	kus	1,010	340,81	344,22	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm					
	VV		1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
35	K	895951305	Vybourání původní kompletní uliční vpustí vč. zásypu, odvozu a skládkovného	soubor	1,000	2 168,01	2 168,01	
	PP		Demolice uliční vpustí vč. zásypu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	872,01	872,01	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		"šachta"		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
38	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	8,000	46,18	369,44	
	PP		Příplatek za řezání betonových obrubníků					
	WV		" obrubník silniční "		8,000			
	WV		8		8,000			
	WV		Součet				17 987,76	
39	K	91611123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	188,20	5 646,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	WV		" jednořádek"		30,000			
	WV		26+2+1+1		30,000			
	WV		Součet					
40	M	583801230	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř	t	0,680	1 841,38	1 252,14	CS ÚRS 2014 01
	WV		" jednořádek"					
	WV		30*0, 1/4,5*1,02		0,680			
	WV		Součet		0,680			
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	244,48	7 334,40	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	WV		" silniční obrubník"					
	WV		26		26,000			
	WV		" snížený sil. obrubník"					
	WV		2		2,000			
	WV		" přechodový silniční obrubník L "					
	WV		1		1,000			
	WV		" přechodový silniční obrubník P "					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		30,000			
42	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	26,260	83,50	2 192,71	
	PP		obrubník betonový silniční 100x15x25 cm					
	WV		" silniční obrubník"					
	WV		26*1,01		26,260			
	WV		Součet					
43	M	592175105	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	2,020	92,95	187,76	
	PP		obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm					
	WV		2*1,01		2,020			
	WV		Součet					
44	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový pravý 100x15x15/25 cm	kus	1,010	253,02	255,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm					
	WV		" silniční přechodový obrubník"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1*1,01		1,010			
	WV		Součet		1,010			
45	M	592175110a	obrubník betonový silniční přechodový levý 100x15x15/25 cm	kus	1,010	253,02	255,55	
	PP		obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm					
	WV		" silniční přechodový obrubník "		1,010			
	WV		1*1,01		1,010			
	WV		Součet					
46	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,300	1 647,38	494,21	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	WV		" obrubník silniční "					
	WV		30*0,01		0,300			
	WV		Součet					
							2 073,30	
D	997		Přesun sutě					
48	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	45,951	5,63	258,70	
	PP		Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km					
49	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	202,254	5,63	1 138,69	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí					
	WV		" obrubníky betonové "		43,050			
	WV		6,15*7					
	WV		" odfrézovaný asfalt "					
	WV		37,888*4		151,552			
	WV		" betonová dlažba "					
	WV		1,913*4		7,652			
	WV		Součet		202,254			
50	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,063	28,69	231,33	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	WV		" obrubníky betonové "					
	WV		6,15		6,150			
	WV		" betonová dlažba "					
	WV		1,913		1,913			
	WV		Součet		8,063			
51	K	99721815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,150	72,29	444,58	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	WV		6,15		6,150			
	WV		Součet		6,150			
							2 628,19	
D	998		Přesun hmot					
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,306	72,39	2 628,19	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 100 - Komunikace
Úroveň 4:

SO 102.4 - Místní komunikace - ul. Fibichova

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.07.2015
Zadavatel:		IČ:	60609460
Město Šumperk		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk		DIČ:	CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH	75 720,79		
DPH základní snižená	Základ daně 75 720,79 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 15 901,37 0,00
Cena s DPH	v CZK		91 622,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temeňická, Město Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 100 - Komunikace

Úroveň 4:

SO 102.4 - Místní komunikace - ul. Fibichova

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	7 104,08
2 - Zakládání	49,36
5 - Komunikace	42 849,18
8 - Trubní vedení	872,01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 923,39
997 - Přesun sutě	938,05
998 - Přesun hmot	984,72

75 720,79

75 720,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:
Úroveň 4:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
100 - Komunikace
SO 100 - Komunikace
SO 102.4 - Místní komunikace - ul. Fibichova

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Šumperk
Město Šumperk
Strabag a.s.

Datum:
Projektant:

22.07.2015
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 720,79

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

75 720,79

7 104,08

1	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	114,000	47,88	5 458,32	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

VV " původní asfaltobetonová komunikace "

VV 114

VV 114,000

VV Součet

732,70

CS ÚRS 2014 01

2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	73,27	732,70	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

VV " silniční kamenný obrubník "

VV 10

VV 10,000

VV Součet

168,51 CS ÚRS 2014 01 |

34	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1,380	122,11	168,51	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m

VV " sejmutí ornice pro novou skladbu komunikace "

VV (6*0,2)*1,15

VV 1,380

VV Součet

155,58 CS ÚRS 2014 01 |

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,690	155,58	107,35	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3

VV " odkop plochy v zeleni "

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6*0,1)*1,15		0,690			
	VV		Součet		0,690			
4	K	122201109	Příplatek za teplost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,690	15,56	10,74	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek za teplost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
39	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1,800	46,86	84,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění					
	VV		"dovoz omnice ze skládky na zpětné ohumusování"					
	VV		6*0,1		0,600			
	VV		Mezisoučet		0,600			
	VV		"dovoz podomíční vrstvy z meziskládky na srovnání terénu pod omicí"					
	VV		6*0,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		1,800			
48	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,690	82,62	57,01	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		0,69		0,690			
	VV		Součet		0,690			
40	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1,800	52,59	94,66	
	PP		Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění					
	VV		"dovoz omnice z meziskládky na zpětné ohumusování"					
	VV		6*0,1		0,600			
	VV		Mezisoučet		0,600			
	VV		"dovoz podomíční vrstvy z meziskládky na srovnání terénu pod omicí"					
	VV		6*0,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		1,800			
36	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,380	21,52	29,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"uložení sejmuté omnice na meziskládku"					
	VV		(6*0,2)*1,15		1,380			
	VV		Součet		1,380			
49	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,242	72,29	89,78	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		0,69*1,8		1,242			
	VV		Součet		1,242			
46	K	181006113	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	6,000	11,29	67,74	CS ÚRS 2014 01
	W		"srovnání podkladu pod omicí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		6			6,000			
W		Součet			6,000			
44	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	6,000	11,29	67,74	CS ÚRS 2014 01
PP			Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5					
W			" srovnání podkladu pod ornici "		6,000			
W		6			6,000			
W		Součet			6,000			
45	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	22,58	135,48	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5					
W			" plochy pro ozelenění "		6,000			
W		6			6,000			
W		Součet			6,000			
D	2		Zakládání				49,36	
38	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8	m2	11,400	4,33	49,36	CS ÚRS 2013 01
PP			Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8					
W			" pod obrubníky "		11,400			
W		38*0,3			11,400			
W		Součet			11,400			
D	5		Komunikace				42 849,18	
50	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	114,000	208,98	23 823,72	CS ÚRS 2014 01
W			" skladba komunikace po odfrézování horní vrstvy "					
W		114			114,000			
W		Součet			114,000			
8	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	m2	228,000	9,23	2 104,44	
PP			Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
W			" skladba komunikace po odfrézování horní vrstvy "		228,000			
W		114*2			228,000			
W		Součet			228,000			
51	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	114,000	148,43	16 921,02	CS ÚRS 2014 01
W			" skladba komunikace po odfrézování horní vrstvy "					
W		114			114,000			
W		Součet			114,000			
D	8		Trubní vedení				872,01	
47	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	872,01	872,01	CS ÚRS 2014 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
W			" šachta "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 923,39	
17	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	7,000	46,18	323,26	
PP			Příplatek za řezání betonových obrubníků					
W		" obrubník silniční "			7,000			
W		7			7,000			
W		Součet						
18	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,000	188,20	7 151,60	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					
W		" jednořádek"			38,000			
W		28+6+2+2			38,000			
W		Součet						
19	M	583801230	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tří	t	0,861	1 841,38	1 585,43	CS ÚRS 2014 01
PP			kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tří					
W		" jednořádek"			0,861			
W		38*0,1/4,5*1,02			0,861			
W		Součet						
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,000	244,48	9 290,24	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
W		" silniční obrubník"			28,000			
W		28						
W		" snížený sil. obrubník"			6,000			
W		6						
W		" přechodový silniční obrubník L "			2,000			
W		2						
W		" přechodový silniční obrubník P "			2,000			
W		2			2,000			
W		Součet			38,000			
21	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	28,280	83,50	2 361,38	
PP			obrubník betonový silniční 100x15x25 cm					
W		" silniční obrubník"			28,280			
W		28*1,01			28,280			
W		Součet						
22	M	592175105	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	6,060	92,95	563,28	
PP			obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm					
W		6*1,01			6,060			
W		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový pravý 100x15x15/25 cm	kus	2,020	253,02	511,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm					
	VV		" silniční přechodový obrubník "		2,020			
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet					
24	M	592175110a	obrubník betonový silniční přechodový levý 100x15x15/25 cm	kus	2,020	253,02	511,10	
	PP		obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm					
	VV		" silniční přechodový obrubník "		2,020			
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet					
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,380	1 647,38	626,00	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		" obrubník silniční "					
	VV		38*0,01		0,380			
	VV		Součet		0,380			
D 997 Přesun sutě							938,05	
27	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	31,234	5,63	175,85	
	PP		Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km					
28	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	124,936	5,63	703,39	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí					
	VV		" obrubníky kamenné "		8,200			
	VV		2,05*4					
	VV		" odfrézovaný asfalt "		116,736			
	VV		29,184*4		124,936			
	VV		Součet					
29	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,050	28,69	58,81	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	VV		" obrubníky kamenné "					
	VV		2,05		2,050			
	VV		Součet		2,050			
D 998 Přesun hmot							984,72	
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	13,603	72,39	984,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 100 - Komunikace
Úroveň 4:

SO 103 - Dopravní připojení

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	IČ:	60609460
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk		DIČ:	CZ27821251

Cena bez DPH	79 743,77		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	79 743,77	21,00%	16 746,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		96 489,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 100 - Komunikace

Úroveň 4:

SO 103 - Dopravní připojení

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

79 743,77

HSV - Práce a dodávky HSV

79 743,77

1 - Zemní práce	15 298,47
2 - Zakládání	72,74
5 - Komunikace	50 394,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 188,35
997 - Přesun sutě	2 526,65
998 - Přesun hmot	1 262,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 100 - Komunikace

Úroveň 4: SO 103 - Dopravní připojení

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 743,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV
D 1	Zemní práce	
50	K 113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
	WV	" původní skladba chodníků"
	WV	10
	WV	Součet

79 743,77

15 298,47

49	K 113107125	Odstanění podkladu pl. do 50 m2 z kameniva drčeného tl. 500 mm
	WV	" původní skladba chodníků"
	WV	10*1,2
	WV	Součet

1 600,32

1	K 113154124	Frézování živícného krytu tl. 100 mm pruh š. 1 m pl. do 500 m2 bez překážek v trase
	PP	Frézování živícného krytu tl. 100 mm pruh š. 1 m pl. do 500 m2 bez překážek v trase
	WV	" původní asfaltobetonová komunikace "
	WV	112
	WV	Součet

5 362,56

2	K 113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	PP	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	WV	" silniční kamenný obrubník"
	WV	28
	WV	" chodníkový obrubník "

2 198,10

28,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2		2,000			
VV			Součet		30,000			
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	0,960	122,11	117,23	CS ÚRS 2014 01
PP			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m					
VV			" sejmutí ornice pro novou skladbu komunikace"					
VV			(4*0,2)*1,2		0,960			
VV			Součet		0,960			
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,160	155,58	1 269,53	CS ÚRS 2014 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3					
VV			" odkop plochy v zeleni"					
VV			(4*0,3)*1,2		1,440			
VV			Mezisoučet		1,440			
VV			" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace"					
VV			(4*0,4)*1,2		1,920			
VV			Mezisoučet		1,920			
VV			" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace"					
VV			(10*0,4)*1,2		4,800			
VV			Mezisoučet		4,800			
VV			Součet		8,160			
33	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,160	82,62	674,18	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
VV			" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
VV			8,16		8,160			
VV			Součet		8,160			
34	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	6,720	76,74	515,69	
PP			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS					
VV			" aktivní zóna"					
VV			" skladba vozovky pro rozšíření"					
VV			14*0,4*1,2		6,720			
VV			Součet		6,720			
53	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	12,096	169,37	2 048,70	CS ÚRS 2013 01
PP			kamenivo těžené stabilizační zemina					
VV			" aktivní zóna"					
VV			" skladba vozovky pro rozšíření"					
VV			14*0,4*1,2*1,8		12,096			
VV			Součet		12,096			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,960	21,52	20,66	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			" uložení sejmuté ornice na mezískládku"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(4*0,2)*1,2		0,960			
W			Součet		0,960			
36	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,688	72,29	1 061,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
W			" odvoz přebytečného výkopku na skládku"		14,688			
W			8,16*1,8		14,688			
W			Součet					
D	2		Zakládání				72,74	
14	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	16,800	4,33	72,74	CS ÚRS 2013 01
PP			Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8					
W			" skladba vozovky pro rozšíření"		16,800			
W			14*1,2		16,800			
W			Součet					
D	5		Komunikace				50 394,64	
57	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	31,500	89,26	2 811,69	CS ÚRS 2014 01
W			" skladba vozovky pro rozšíření"					
W			14*1,15		16,100			
W			14*1,1		15,400			
W			Součet		31,500			
55	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	126,700	208,98	26 477,77	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m					
W			" skladba komunikace po odfrézování horní vrstvy"					
W			112		112,000			
W			Mezisoučet		112,000			
W			" skladba vozovky pro rozšíření"					
W			14*1,05		14,700			
W			Mezisoučet		14,700			
W			Součet		126,700			
39	K	573191111	Náter infiltrační v množství emulzí 0,8 kg/m2	m2	16,100	12,41	199,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Náter infiltrační v množství emulzí 0,8 kg/m2					
W			" skladba vozovky pro rozšíření"					
W			14*1,15		16,100			
W			Součet		16,100			
40	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	m2	238,700	9,23	2 203,20	
PP			Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
W			" skladba komunikace po odfrézování horní vrstvy"					
W			112*2		224,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		224,000			
VV			" skladba vozovky pro rozšíření"					
VV			14*1,05		14,700			
VV			Mezisoučet		14,700			
VV			Součet		238,700			
56	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	126,000	148,43	18 702,18	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
VV			" skladba komunikace po odfrézování horní vrstvy"					
VV			112		112,000			
VV			Mezisoučet		112,000			
VV			" skladba vozovky pro rozšíření"					
VV			14		14,000			
VV			Mezisoučet		14,000			
VV			Součet		126,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 188,35	
15	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	4,000	46,18	184,72	
PP			Příplatek za řezání betonových obrubníků					
VV			" obrubník silniční "		4,000			
VV			4		4,000			
VV			Součet					
16	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	188,20	3 011,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					
VV			" jednořádek"					
VV			12+2+2		16,000			
VV			Součet		16,000			
17	M	583801230	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř	t	0,363	1 841,38	668,42	CS ÚRS 2014 01
PP			kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř					
VV			" jednořádek"					
VV			16*0,1/4,5*1,02		0,363			
VV			Součet		0,363			
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	244,48	3 911,68	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
VV			" snížený sil. obrubník"					
VV			12		12,000			
VV			" přechodový silniční obrubník L "					
VV			2		2,000			
VV			" přechodový silniční obrubník P "					
VV			2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		16,000			
20	M	592175105	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	12,120	92,95	1 126,55	
PP			obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm					
VV			12*1,01		12,120			
VV			Součet		12,120			
21	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový pravý 100x15x15/25 cm	kus	2,020	253,02	511,10	CS ÚRS 2014 01
PP			obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm					
VV			" silniční přechodový obrubník"					
VV			2*1,01		2,020			
VV			Součet		2,020			
22	M	592175110a	obrubník betonový silniční přechodový levý 100x15x15/25 cm	kus	2,020	253,02	511,10	
PP			obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm					
VV			" silniční přechodový obrubník"					
VV			2*1,01		2,020			
VV			Součet		2,020			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,160	1 647,38	263,58	
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
VV			" obrubník silniční "					
VV			16*0,01		0,160			
VV			Součet		0,160			
D	997		Přesun sutě				2 526,65	
25	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	46,012	5,63	259,05	
PP			Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km					
26	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	211,198	5,63	1 189,04	
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí					
VV			" obrubníky kamenné"					
VV			(28*0,205)*4		22,960			
VV			" obrubníky betonové"					
VV			(2*0,205)*7		2,870			
VV			" odfrézovaný asfalt"					
VV			28,672*4		114,688			
VV			" kamenivo"					
VV			8,64*7		60,480			
VV			" betonová dlažba"					
VV			2,55*4		10,200			
VV			Součet		211,198			
27	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,790	28,69	424,33	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" obrubníky kamenné"					
W			(28*0,205)		5,740			
W			" obrubníky betonové"					
W			(2*0,205)		0,410			
W			" kamenivo"					
W			8,64		8,640			
W			Součet		14,790			
51	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,410	72,29	29,64	CS ÚRS 2014 01
W			2*0,205		0,410			
W			Součet		0,410			
52	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,640	72,29	624,59	CS ÚRS 2014 01
W			8,64		8,640			
W			Součet		8,640			
D	998		Přesun hmot				1 262,92	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,446	72,39	1 262,92	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 110 - Chodníky
Úroveň 4:

SO 112.1 - Chodníky - ul. Temenická

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	IČ:	60609460
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk		DIČ:	CZ27821251

Cena bez DPH		1 110 111,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 110 111,31	21,00%	233 123,38
		15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	1 343 234,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 110 - Chodníky

Úroveň 4:

SO 112.1 - Chodníky - ul. Temenická

Místo:	Šumperk	Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	Cekr CZ s.r.o., Mazalova
Uchazeč:	Strabag a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 110 111,31
1 - Zemní práce	242 773,37
2 - Zakládání	29 869,51
5 - Komunikace	547 027,05
8 - Trubní vedení	4 360,05
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	168 995,82
997 - Přesun sutě	93 534,87
998 - Přesun hmot	23 550,64

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 110 - Chodníky

Úroveň 4:

SO 112.1 - Chodníky - ul. Temenická

Misto:

Šumperk

Zadavat

Město Šumperk

Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 110 111,31					
D	1	Zemní práce	242 773,37					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	646,000	42,97	27 758,62	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic					
W			" původní skladba chodníku"		599,000			
W			599		599,000			
W			Mezisoučet					
W			" původní skladba chodníku"		47,000			
W			47		47,000			
W			Mezisoučet		646,000			
W			Součet	m2	79,000	71,62	5 657,98	CS ÚRS 2014 01
35	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic					
W			" původní skladba chodníku"					
W			70		70,000			
W			Mezisoučet		70,000			
W			" původní skladba chodníku"					
W			2		2,000			
W			Mezisoučet		2,000			
W			" původní skladba chodníku"					
W			7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		7,000			
VV			Součet		79,000			
38	K	113107121	Odstaňení podkladu pl do 50 m2 z kameniva drcenoého tl 100 mm	m2	8,050	37,34	300,59	CS ÚRS 2014 01
VV			" původní skladba chodníku"					
VV			7*1,15		8,050			
VV			Součet		8,050			
40	K	113107122	Odstaňení podkladu pl do 50 m2 z kameniva drcenoého tl 200 mm	m2	54,050	67,89	3 669,45	CS ÚRS 2014 01
VV			" původní skladba chodníku"					
VV			47*1,15		54,050			
VV			Součet		54,050			
37	K	113107123	Odstaňení podkladu pl do 50 m2 z kameniva drcenoého tl 300 mm	m2	2,300	93,35	214,71	CS ÚRS 2014 01
VV			" původní skladba chodníku"					
VV			2*1,15		2,300			
VV			Součet		2,300			
33	K	113107124	Odstaňení podkladu pl do 50 m2 z kameniva drcenoého tl 400 mm	m2	54,050	106,68	5 766,05	CS ÚRS 2014 01
VV			" původní skladba chodníku"					
VV			47*1,15		54,050			
VV			Součet		54,050			
36	K	113107164	Odstaňení podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drcenoého tl 400 mm	m2	80,500	114,89	9 248,65	CS ÚRS 2014 01
VV			" původní skladba chodníku"					
VV			70*1,15		80,500			
VV			Součet		80,500			
34	K	113107224	Odstaňení podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drcenoého tl 400 mm	m2	688,850	114,89	79 141,98	CS ÚRS 2014 01
VV			" původní skladba chodníku"					
VV			599*1,15		688,850			
VV			Součet		688,850			
68	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	47,000	47,88	2 250,36	CS ÚRS 2014 01
PP			Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase					
VV			" původní skladba chodníku"					
VV			47		47,000			
VV			Součet		47,000			
3	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	501,000	73,27	36 708,27	CS ÚRS 2014 01
PP			Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
VV			" silniční kamený obrubník"					
VV			41		41,000			
VV			" chodníkový obrubník "					
VV			460		460,000			
VV			Součet		501,000			
4	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	39,670	122,11	4 844,10	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m					
W			" sejmutí ornice pro novou skladbu komunikace"					
W			(169*0,2)*1,15		38,870			
W			Mezisoučet		38,870			
W			" odkop pro zahradní stěnu"					
W			(8*0,5)*0,2		0,800			
W			Mezisoučet		0,800			
W			Součet		39,670			
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	96,313	155,58	14 984,38	CS ÚRS 2014 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3					
W			" odkop plochy v zeleni"					
W			(169*0,2)*1,15		38,870			
W			Mezisoučet		38,870			
W			" odkop plochy v zeleni"					
W			(333*0,15)*1,15		57,443			
W			Mezisoučet		57,443			
W			Součet		96,313			
41	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,600	366,34	1 318,82	CS ÚRS 2014 01
W			" výkop pro základ pod zahradní stěnu"					
W			(8*0,5)*0,9		3,600			
W			Součet		3,600			
66	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	116,700	46,86	5 468,56	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění					
W			" dovoz ornice ze skládky na zpětné ohumsování"					
W			223*0,1		22,300			
W			Mezisoučet		22,300			
W			" dovoz podorniční vrstvy z meziskládky na srovnání terénu pod ornici"					
W			272*0,2		54,400			
W			40		40,000			
W			Mezisoučet		94,400			
W			Součet		116,700			
7	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	99,913	82,62	8 254,81	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
W			" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
W			(96,313+3,6)		99,913			
W			Součet		99,913			
53	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	106,900	52,59	5 621,87	
PP			Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění					
W			" dovoz ornice z meziskládky na zpětné ohumsování"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		223*0,1			22,300			
W		Mezisoučet			22,300			
W		" dovoz podomítní vrstvy z mezískládky na srovnání terénu pod ornicí"						
W		223*0,2			44,600			
W		40			40,000			
W		Mezisoučet			84,600			
W		Součet			106,900			
54	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	40,000	27,18	1 087,20	CS ÚRS 2014 01
PP		Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých						
W		" násyp pod zeleň"			40,000			
W		40			40,000			
W		Součet			39,670	21,52	853,70	CS ÚRS 2014 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	39,670	21,52	853,70	CS ÚRS 2014 01
PP		Uložení sypaniny na skládce						
W		" uložení sejmuté ornice na mezískládku"			38,870			
W		(169*0,2)*1,15			38,870			
W		Mezisoučet						
W		" odkop pro zahradní stěnu"			0,800			
W		(8*0,5)*0,2			0,800			
W		Mezisoučet			39,670			
W		Součet			179,843	72,29	13 000,85	CS ÚRS 2014 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	179,843	72,29	13 000,85	CS ÚRS 2014 01
PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)						
W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"			179,843			
W		(96,313+3,6)*1,8			179,843			
W		Součet			223,000	11,29	2 517,67	CS ÚRS 2014 01
60	K	181006113	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	223,000	11,29	2 517,67	CS ÚRS 2014 01
W		" srovnání podkladu pod ornicí "			223,000			
W		223			223,000			
W		Součet			223,000	11,29	2 517,67	CS ÚRS 2014 01
59	K	181111111	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	223,000	11,29	2 517,67	CS ÚRS 2014 01
PP		Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5						
W		" srovnání podkladu pod ornicí "			223,000			
W		223			223,000			
W		Součet			223,000	22,58	5 035,34	CS ÚRS 2014 01
65	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	223,000	22,58	5 035,34	CS ÚRS 2014 01
W		" plochy pro ozelenění"			223,000			
W		223			223,000			
W		Součet			223,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	182201101	Svahování násypů	m2	223,000	29,38	6 551,74	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování násypů					
	VV		223		223,000			
								29 869,51
D	2	Zakládání						
12	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 243,000	4,33	5 382,19	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8					
	VV		" skladba chodníku a ostrůvků "					
	VV		1019*1,15		1 171,850			
	VV		Mezisoučet		1 171,850			
	VV		" skladba chodníku a ostrůvků "					
	VV		8*1,1		8,800			
	VV		Mezisoučet		8,800			
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		16*1,1		17,600			
	VV		Mezisoučet		17,600			
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		14*1,15		16,100			
	VV		Mezisoučet		16,100			
	VV		" skladba plochy u nástupiště "					
	VV		9*1,15		10,350			
	VV		Mezisoučet		10,350			
	VV		" skladba ostrůvků "					
	VV		13*1,1		14,300			
	VV		Mezisoučet		14,300			
	VV		" základ pod zahradní stěnu "					
	VV		(8*0,5)		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		1 243,000			
43	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,400	1 015,96	406,38	CS ÚRS 2014 01
	VV		" pod základ pod zahradní stěnu "					
	VV		(8*0,5)*0,1		0,400			
	VV		Součet		0,400			
44	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,200	1 888,42	6 042,94	CS ÚRS 2014 01
	VV		" základ pod zahradní stěnu "					
	VV		(8*0,5)*0,8		3,200			
	VV		Součet		3,200			
67	K	279113138	Dodávka a montáž betonové zahradní stěny tvaru L, podesta 490/300mm, výška 550mm, tloušťka 100mm	m	8,000	2 254,75	18 038,00	
	VV		" zahradní stěna "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
547 027,05								
D	5	Komunikace						
28	K	564871111	Podklad ze šěrťokdrťě ŠD tl 250 mm	m2	1 185,050	148,76	176 288,04	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šěrťokdrťě ŠD tl 250 mm					
W			" skladba chodníku a ostrůvků "		1 120,900			
W			1019*1,1		1 120,900			
W			Mezisoučet					
W			" skladba chodníku a ostrůvků "					
W			8*1,05		8,400			
W			Mezisoučet		8,400			
W			" skladba varovného a signálního pásu "					
W			16*1,05		16,800			
W			Mezisoučet		16,800			
W			" skladba varovného a signálního pásu "					
W			14*1,1		15,400			
W			Mezisoučet		15,400			
W			" skladba plochy u nástupiště "					
W			9*1,1		9,900			
W			Mezisoučet		9,900			
W			" skladba ostrůvků "					
W			13*1,05		13,650			
W			Mezisoučet		13,650			
W			Součet		1 185,050			
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	60,000	213,06	12 783,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
W			" skladba chodníku a ostrůvků "					
W			8		8,000			
W			Mezisoučet		8,000			
W			" skladba varovného a signálního pásu "					
W			16		16,000			
W			Mezisoučet		16,000			
W			" skladba varovného a signálního pásu "					
W			14		14,000			
W			Mezisoučet		14,000			
W			" skladba plochy u nástupiště "					
W			9		9,000			
W			Mezisoučet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" skladba ostrůvků "					
W			13		13,000			
W			Mezisoučet		13,000			
W			Součet		60,000			
30	M	592451190	dlážba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	30,600	355,37	10 874,32	CS ÚRS 2014 01
PP			dlážba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná					
W			" skladba varovného a signálního pásu "					
W			16*1,02		16,320			
W			Mezisoučet		16,320			
W			" skladba varovného a signálního pásu "					
W			14*1,02		14,280			
W			Mezisoučet		14,280			
W			Součet		30,600			
46	M	592451110	dlážba zámková 20x10x6 cm červená	m2	9,180	288,14	2 645,13	CS ÚRS 2014 01
W			" skladba plochy u nástupiště "					
W			9*1,02		9,180			
W			Součet		9,180			
45	K	596211113	Kladení zámkové dlážby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 019,000	213,06	217 108,14	CS ÚRS 2014 01
W			" skladba chodníku a ostrůvků "					
W			1019		1 019,000			
W			Součet		1 019,000			
31	M	592451100	dlážba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	1 060,800	120,03	127 327,82	CS ÚRS 2014 01
PP			dlážba zámková 20x10x6 cm přírodní					
W			" skladba chodníku a ostrůvků "					
W			8*1,02		8,160			
W			Mezisoučet		8,160			
W			" skladba ostrůvků "					
W			13*1,02		13,260			
W			Mezisoučet		13,260			
W			" skladba chodníku a ostrůvků "					
W			1019*1,02		1 039,380			
W			Mezisoučet		1 039,380			
W			Součet		1 060,800			
D	8		Trubní vedení				4 360,05	
52	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	872,01	4 360,05	CS ÚRS 2014 01
W			" šachta "					
W			5		5,000			
W			Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
13	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	38,000	46,18	1 754,84	
	PP		Příplatek za řezání betonových obrubníků				168 995,82	
	W		" obrubník silniční "					
	W		12		12,000			
	W		" obrubník chodníkový "					
	W		26		26,000			
	W		Součet		38,000			
14	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	188,20	6 022,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	W		" jednořádek "					
	W		7+25		32,000			
	W		Součet		32,000			
15	M	583801230	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř	t	0,725	1 841,38	1 335,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř					
	W		" jednořádek "					
	W		32*0,1/4,5*1,02		0,725			
	W		Součet		0,725			
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	244,48	7 823,36	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	W		" silniční obrubník "					
	W		25		25,000			
	W		" snížený sil. obrubník "					
	W		7		7,000			
	W		Součet		32,000			
51	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	25,250	83,50	2 108,38	
	PP		obrubník betonový silniční 100x15x25 cm					
	W		" silniční obrubník "					
	W		25*1,01		25,250			
	W		Součet		25,250			
17	M	592175105	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	7,070	92,95	657,16	
	PP		obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm					
	W		7*1,01		7,070			
	W		Součet		7,070			
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	296,000	197,40	58 430,40	CS ÚRS 2014 01
	W		" chodníkový obrubník "					
	W		296		296,000			
	W		Součet		296,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	298,960	98,11	29 330,97	CS ÚRS 2014 01
	VV		296*1,01		298,960			
	VV		Součet		298,960			
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,280	1 647,38	5 403,41	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		" obrubník silniční "					
	VV		32*0,01		0,320			
	VV		Mezisoučet		0,320			
	VV		" obrubník chodníkový "					
	VV		296*0,01		2,960			
	VV		Mezisoučet		2,960			
	VV		Součet		3,280			
62	K	936124412	Demontáž a nové umístění billboardu 6x2m na třech ocel. sloupech, (výkop, betonáž, povrchová úprava, odvoz a skládkovné, zásyp jam)	kus	1,000	9 656,40	9 656,40	
61	K	953271126	Kompletní provedení přemístění odřůku plynu	kus	1,000	46 473,50	46 473,50	
93 534,87								
D 997 Přesun sutě								
21	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	775,779	5,63	4 367,64	
	PP		Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km					
22	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	4 731,053	5,63	26 635,83	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí					
	W		" obrubníky kamenné "					
	W		(41*0,205)*4		33,620			
	W		" obrubníky betonové "					
	W		(460*0,205)*7		660,100			
	W		" kamenivo "					
	W		(1,047+12,702+0,902+30,268+45,08+385,756)*7		3 330,285			
	W		" betonová dlažba "					
	W		164,73*4		658,920			
	W		" frézovaný asfalt "					
	W		12,032*4		48,128			
	W		Součet		4 731,053			
23	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	743,190	28,69	21 322,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	W		" obrubníky kamenné "					
	W		(41*0,205)		8,405			
	W		" obrubníky betonové "					
	W		(460*0,205)		94,300			
	W		" kamenivo "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,047+12,702+0,902+30,268+45,08+385,756)		475,755			
W			" betonová dlažba"		164,730			
W			164,73		743,190			
W			Součet					
24	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	94,300	72,29	6 816,95	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)		94,300			
W			460*0,205		94,300			
W			Součet					
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	475,755	72,29	34 392,33	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
W			1,047+12,702+0,902+30,268+45,08+385,756		475,755			
W			Součet		475,755			
D	998		Přesun hmot				23 550,64	
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	325,330	72,39	23 550,64	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 110 - Chodníky
Úroveň 4:

SO 112.2 - Chodníky - ul. Šumavská

KSO:	CC-CZ:	
Místo: Šumperk	Datum: 22.07.2015	
Zadavatel: Město Šumperk	IČ: 60609460	
Uchazeč: Strabag a.s.	DIČ: 60838744	
Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk	IČ: CZ60838744	
Poznámka:	IČ: 27821251	
	DIČ: CZ27821251	

Cena bez DPH	237 777,56		
DPH základní snížená	Základ daně 237 777,56 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 49 933,29 0,00
Cena s DPH	v CZK		287 710,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 110 - Chodníky

Úroveň 4: SO 112.2 - Chodníky - ul. Šumavská

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	237 777,56
1 - Zemní práce	57 671,03
2 - Zakládání	1 028,59
5 - Komunikace	107 379,37
8 - Trubní vedení	872,01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 327,33
997 - Přesun sutě	23 246,90
998 - Přesun hmot	5 252,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 110 - Chodníky

Úroveň 4:

SO 112.2 - Chodníky - ul. Šumavská

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

237 777,56

D HSV Práce a dodávky HSV

237 777,56

D	1	113106121	Zemní práce	m2	74,000	42,97	57 671,03	3 179,78	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	-------------	----	--------	-------	-----------	----------	----------------

PP Rozebbrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic

VV " původní skladba chodníku"

43

Mezisoučet

VV " původní skladba chodníku"

31

Mezisoučet

VV Součet

2	K	113106123	Rozebbrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	107,000	71,62	7 663,34	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Rozebbrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic

VV " původní skladba chodníku"

81

Mezisoučet

VV " původní skladba chodníku"

26

Mezisoučet

VV Součet

107,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	36,800	93,35	3 435,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm					
	VV		" původní skladba chodníků"					
	VV		6*1,15		6,900			
	VV		Mezisoučet		6,900			
	VV		" původní skladba chodníků"					
	VV		26*1,15		29,900			
	VV		Mezisoučet		29,900			
	VV		Součet		36,800			
4	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	178,250	106,68	19 015,71	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm					
	VV		" původní skladba chodníků"					
	VV		43*1,15		49,450			
	VV		Mezisoučet		49,450			
	VV		" původní skladba chodníků"					
	VV		31*1,15		35,650			
	VV		Mezisoučet		35,650			
	VV		" původní skladba chodníků"					
	VV		81*1,15		93,150			
	VV		Mezisoučet		93,150			
	VV		Součet		178,250			
40	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	32,000	47,88	1 532,16	CS ÚRS 2014 01
	PP		Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase					
	VV		" původní asfaltobetonová komunikace "					
	VV		26		26,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		" původní skladba chodníků"					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		32,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	138,000	73,27	10 111,26	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
	VV		" silniční kamený obrubník"					
	VV		27		27,000			
	VV		" chodníkový obrubník "					
	VV		104		104,000			
	VV		" silniční obrubník"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		138,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	12,420	122,11	1 516,61	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m					
	VV		" sejmutí ornice pro novou skladbu komunikace"		12,420			
	VV		(54*0,2)*1,15					
	VV		Součet		12,420			
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	19,315	155,58	3 005,03	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3					
	VV		" odkop plochy v zeleni"					
	VV		(25*0,4)		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		" odkop plochy v zeleni"					
	VV		(54*0,15)*1,15		9,315			
	VV		Mezisoučet		9,315			
	VV		Součet		19,315			
45	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	37,200	46,86	1 743,19	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění					
	VV		" dovoz ornice ze skládky na zpětné ohumusování"					
	VV		(40+44)*0,1		8,400			
	VV		Mezisoučet		8,400			
	VV		" dovoz podomítní vrstvy z meziskládky na srovnání terénu pod ornici"					
	VV		44*0,2		8,800			
	VV		40*0,5		20,000			
	VV		Mezisoučet		28,800			
	VV		Součet		37,200			
11	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	37,200	52,59	1 956,35	
	PP		Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění					
	VV		" dovoz ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"					
	VV		(44+40)*0,1		8,400			
	VV		Mezisoučet		8,400			
	VV		" dovoz podomítní vrstvy z meziskládky na srovnání terénu pod ornici"					
	VV		44*0,2		8,800			
	VV		40*0,5		20,000			
	VV		Mezisoučet		28,800			
	VV		Součet		37,200			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,420	21,52	267,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		" uložení sejmuté ornice na meziskládku"					
	VV		(54*0,2)*1,15		12,420			
	VV		Součet		12,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	181006113	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	44,000	11,29	496,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5					
	W		" srovnání podkladu pod ornici "		44,000			
	W		44		44,000			
	W		Součet					
44	K	181006116	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	40,000	22,58	903,20	CS ÚRS 2014 01
	W		" srovnání podkladu pod ornici "					
	W		40		40,000			
	W		Součet					
19	K	181111111	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	84,000	11,29	948,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5					
	W		" srovnání podkladu pod ornici "		84,000			
	W		44+40		84,000			
	W		Součet					
20	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	84,000	22,58	1 896,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	W		" plochy pro ozelenění "		84,000			
	W		44+40		84,000			
	W		Součet					
D 2 Zakládání							1 028,59	
21	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	237,550	4,33	1 028,59	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8					
	W		" skladba chodníku a ostrůvků "					
	W		165*1,15		189,750			
	W		Mezisoučet		189,750			
	W		" skladba chodníku a ostrůvků "					
	W		26*1,1		28,600			
	W		Mezisoučet		28,600			
	W		" skladba varovného a signálního pásu "					
	W		7*1,1		7,700			
	W		Mezisoučet		7,700			
	W		" skladba varovného a signálního pásu "					
	W		6*1,15		6,900			
	W		Mezisoučet		6,900			
	W		" skladba plochy u nástupiště "					
	W		4*1,15		4,600			
	W		Mezisoučet		4,600			
	W		Součet		237,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace								
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	227,150	148,76	33 790,83	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm					
	VV		" skladba chodníku a ostrůvků "		181,500			
	VV		165*1,1		181,500			
	VV		Mezisoučet					
	VV		" skladba chodníku a ostrůvků "					
	VV		26*1,05		27,300			
	VV		Mezisoučet		27,300			
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		7*1,05		7,350			
	VV		Mezisoučet		7,350			
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		6*1,1		6,600			
	VV		Mezisoučet		6,600			
	VV		" skladba plochy u nástupiště "					
	VV		4*1,1		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		227,150			
23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	43,000	213,06	9 161,58	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	VV		" skladba chodníku a ostrůvků "					
	VV		26		26,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		" skladba plochy u nástupiště "					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		43,000			
24	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	13,260	355,37	4 712,21	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná					
	VV		" skladba varovného a signálního pásu "					
	VV		7*1,02		7,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		7,140			
VV			" skladba varovného a signálního pásu"					
VV			6*1,02		6,120			
VV			Mezisoučet		6,120			
VV			Součet		13,260			
25	M	592451110	dlažba zámková 20x10x6 cm červená	m2	4,080	288,14	1 175,61	CS ÚRS 2014 01
PP			dlažba zámková 20x10x6 cm červená					
VV			" skladba plochy u nástupiště "		4,080			
VV			4*1,02		4,080			
VV			Součet					
43	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	165,000	213,06	35 154,90	CS ÚRS 2014 01
VV			" skladba chodníku a ostrůvků "					
VV			165		165,000			
VV			Součet		165,000			
27	M	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	194,820	120,03	23 384,24	CS ÚRS 2014 01
PP			dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní					
VV			" skladba chodníku a ostrůvků "					
VV			26*1,02		26,520			
VV			Mezisoučet		26,520			
VV			" skladba chodníku a ostrůvků "					
VV			165*1,02		168,300			
VV			Mezisoučet		168,300			
VV			Součet		194,820			
D	8		Trubní vedení				872,01	
28	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	872,01	872,01	CS ÚRS 2014 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
VV			" šachta"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				42 327,33	
29	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	22,000	46,18	1 015,96	
PP			Příplatek za řezání betonových obrubníků					
VV			" obrubník chodníkový "					
VV			22		22,000			
VV			Součet		22,000			
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	132,000	197,40	26 056,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			" chodníkový obrubník "					
WV			132		132,000			
WV			Součet		132,000			
31	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	133,320	98,11	13 080,03	CS ÚRS 2014 01
PP			obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm					
WV			132*1,01		133,320			
WV			Součet		133,320			
32	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,320	1 647,38	2 174,54	
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
WV			" obrubník chodníkový "					
WV			132*0,01		1,320			
WV			Součet		1,320			
23 246,90								
D	997		Přesun sutě					
33	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	197,712	5,63	1 113,12	
PP			Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km					
34	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	1 202,733	5,63	6 771,39	
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí					
WV			" obrubníky kamenné "					
WV			(27*0,205)*4		22,140			
WV			" obrubníky betonové "					
WV			(111*0,205)*7		159,285			
WV			" kamenivo "					
WV			(14,72+99,82)*7		801,780			
WV			" betonová dlažba "					
WV			(18,87+27,82)*4		186,760			
WV			" frézovaný asfalt "					
WV			8,192*4		32,768			
WV			Součet		1 202,733			
35	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	189,520	28,69	5 437,33	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
WV			" obrubníky kamenné "					
WV			(27*0,205)		5,535			
WV			" obrubníky betonové "					
WV			(111*0,205)		22,755			
WV			" kamenivo "					
WV			(14,72+99,82)		114,540			
WV			" betonová dlažba "					
WV			(18,87+27,82)		46,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		189,520			
36	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,755	72,29	1 644,96	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
VV			111*0,205		22,755			
VV			Součet		22,755			
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	114,540	72,29	8 280,10	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
VV			14,72+99,82		114,540			
VV			Součet		114,540			
D 998			Přesun hmot				5 252,33	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	72,556	72,39	5 252,33	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 190 - Dopravní značení
Úroveň 4:

SO 192.1 - Místní komunikace - dopravní značení konečné

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	IČ:	60609460
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk		DIČ:	CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH	52 750,58		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 750,58	21,00%	11 077,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK		63 828,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 190 - Dopravní značení

Úroveň 4: SO 192.1 - Místní komunikace - dopravní značení konečné

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	52 750,58
HSV - Práce a dodávky HSV	52 750,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	52 748,66
998 - Přesun hmot	1,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 190 - Dopravní značení

Úroveň 4:

SO 192.1 - Místní komunikace - dopravní značení konečné

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum:

22.07.2015

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

52 750,58

D	HSV	Práce a dodávky HSV	52 750,58
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	52 748,66
2	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

PP	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
W	" přemístění původních značek"				
W	" IJ 4a "				
W	1		1,000		
W	" B12+E13 "				
W	1+1		2,000		
W	Mezisoučet		3,000		
W	" nové dopravní značky"				
W	" IJ 4c "				
W	1		1,000		
W	" P4"				
W	2		2,000		
W	" IP25a včetně 2 sloupků a 2 patek"				
W	2		2,000		
W	" IP25b včetně 2 sloupků a 2 patek"				
W	3		3,000		
W	Mezisoučet		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11,000								
W			Součet					
3	M	404443065	značka svíslá reflexní AL- NK	kus	8,000	1 807,30	14 458,40	
PP			značka svíslá reflexní AL- NK					
W			" nové dopravní značky"					
W			" IJ 4c "					
W			1		1,000			
W			" P4"					
W			2		2,000			
W			" IP25a včetně 2 sloupků a 2 patek"					
W			2		2,000			
W			" IP25b včetně 2 sloupků a 2 patek"					
W			3		3,000			
W			8,000					
W			Součet					
28	M	404452600	páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	4,000	103,27	413,08	CS ÚRS 2013 01
PP			páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)					
W			" B12+E13"					
W			2*2		4,000			
W			4,000					
W			Součet					
5	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	13,000	981,11	12 754,43	
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
W			" nové dopravní značky"					
W			" IJ 4c "					
W			1		1,000			
W			" P4"					
W			2		2,000			
W			" IP25a včetně 2 sloupků a 2 patek"					
W			2*2		4,000			
W			" IP25b včetně 2 sloupků a 2 patek"					
W			3*2		6,000			
W			13,000					
W			Součet					
6	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	13,000	361,46	4 698,98	
PP			sloupek Zn 70 - 350					
7	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	13,000	464,73	6 041,49	
PP			patka hliníková HP 70					
8	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	13,000	15,49	201,37	
PP			vičko plastové na sloupek 70					
9	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	26,000	51,64	1 342,64	
PP			upínací svorka na sloupek US 70					
W			13*2		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		26,000			
10	K	914511114	Přemístění původního sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	1 445,84	1 445,84	
PP			Přemístění původního sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
VV			" přemístění původních značek"					
VV			" IJ 4a "					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
30	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	26,000	30,98	805,48	CS ÚRS 2014 01
VV			" V1a "					
VV			26		26,000			
VV			Součet		26,000			
29	K	915211116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	72,000	30,98	2 230,56	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm					
VV			" V12a "					
VV			32		32,000			
VV			" v11a "					
VV			40		40,000			
VV			Součet		72,000			
31	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	30,000	61,96	1 858,80	CS ÚRS 2014 01
VV			" V4 "					
VV			30		30,000			
VV			Součet		30,000			
32	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	15,000	247,86	3 717,90	CS ÚRS 2014 01
VV			" V13a "					
VV			15		15,000			
VV			Součet		15,000			
33	K	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	6,000	247,86	1 487,16	CS ÚRS 2014 01
VV			" V11a "					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
18	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	128,000	1,03	131,84	CS ÚRS 2014 01
PP			Předznačení vodorovného liniového značení					
VV			" V1a "					
VV			26		26,000			
VV			" V12a "					
VV			32		32,000			
VV			" v11a "					
VV			40		40,000			
VV			" V4 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		30			30,000			
W		Součet			128,000			
19	K	91562111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	21,000	1,03	21,63	CS ÚRS 2014 01
PP			Předznačení vodorovného plošného značení					
W		" V13a "			15,000			
W		15						
W		" V11a "			6,000			
W		6			21,000			
W		Součet						
21	K	966006211	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	1,03	3,09	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
W		" přemístění původních značek "						
W		" IJ 4a "			1,000			
W		1						
W		" IP26a "			1,000			
W		1						
W		" IP 26b "			1,000			
W		1			3,000			
W		Součet						
D	998		Přesun hmot				1,92	
26	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	1,860	1,03	1,92	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty
Soupis: SO 402 - Rozvody VO
Úroveň 3:

SO 401.3 - Přeložka SLP

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	IČ:	60609460
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk		DIČ:	CZ27821251
Poznámka:			

Cena bez DPH	0,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:
400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:
SO 402 - Rozvody VO

Úroveň 3:
SO 401.3 - Přeložka SLP

Místo:
Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
Strabag a.s.

Datum:
22.07.2015

Projektant:
Cekr CZ s.r.o., Mazalova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		0,00
D1 - Slaboproud-materiál		0,00
D2 - Zemní práce pro montážní práce		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III /36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO 402 - Rozvody VO

Úroveň 3:

SO 401.3 - Přeložka SLP

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum:

22.07.2015

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

0	K	220 06-0201	Odplastování celoplastového kabelu jednoplášťového do 100 párů	m	10,000	0,00	0,00	
PP Odplastování celoplastového kabelu jednoplášťového do 100 párů								
0	K	220 06-0303	Příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu 200 až 400 žil	kus	10,000	0,00	0,00	
PP Příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu 200 až 400 žil								
0	K	220 06-0319	Přeměření izol kabel závlač 200žil	kus	10,000	0,00	0,00	
PP Přeměření izol kabel závlač 200žil								
0	K	220 06-0381	Odřezání kabel úložný pancíř do 800	kus	15,000	0,00	0,00	
PP Odřezání kabel úložný pancíř do 800								
VV 10+1+1+1+2 15,000								
VV Součet 15,000								
0	K	220 06-0411	Utěsnění kabelu plast hmota,tlakové v chrániče	kus	36,000	0,00	0,00	
PP Utěsnění kabelu plast hmota,tlakové v chrániče								
VV 2*18 36,000								
VV Součet 36,000								
0	K	220 08-0910	Montáž spojky smřšťovací na 1plášť celoplast kabel bez pancíře do 200 žil s zářez konektory	kus	8,000	0,00	0,00	
PP Montáž spojky smřšťovací na 1plášť celoplast kabel bez pancíře do 200 žil s zářez konektory								
VV 3+1+2+1+1 8,000								
VV Součet 8,000								
0	K	220 08-0966	Odbočení jednoho kabelu ve spojce srřšťovací na 1plášť celoplast kabelu bez pancíře do 800 žil	kus	1,000	0,00	0,00	
PP Odbočení jednoho kabelu ve spojce srřšťovací na 1plášť celoplast kabelu bez pancíře do 800 žil								
0	K	220 11-0401	Montáž smřšťovací koncovky na zemní kabel	kus	10,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž směřovací koncovky na zemní kabel					
0	K	220 11-1406	Zapojení vodičů po měření	pár	300,000	0,00	0,00	
PP			Zapojení vodičů po měření					
VV			3*50*2		300,000			
VV			Součet		300,000			
0	K	220 11-1411	Odpojení vodičů pro měření 1stranné	pár	300,000	0,00	0,00	
PP			Odpojení vodičů pro měření 1stranné					
VV			3*50*2		300,000			
VV			Součet		300,000			
0	K	220 11-1421	Měření kapacitních nerovnováh do4km	kus	1,000	0,00	0,00	
PP			Měření kapacitních nerovnováh do4km					
0	K	220 11-1426	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku	kus	50,000	0,00	0,00	
PP			Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku					
0	K	220 11-1431	Jednosměr. měření na místním kabelu	pár	300,000	0,00	0,00	
PP			Jednosměr. měření na místním kabelu					
0	K	220 15-1756	Číslování spojek a závěrů do 240 žil jednostranné číslování	kus	8,000	0,00	0,00	
PP			Číslování spojek a závěrů do 240 žil jednostranné číslování					
VV			3+1+2+1+1		8,000			
VV			Součet		8,000			
0	K	220 18-0203	Zatažení kabelu do tvárné tratě, trubky hmotností přes 4 do 6 kg/m	m	919,800	0,00	0,00	
PP			Zatažení kabelu do tvárné tratě, trubky hmotností přes 4 do 6 kg/m					
VV			(11+14+12+2*61+2*15+2*15+3*75+3*41+3*103)*1,05		919,800			
VV			Součet		919,800			
0	K	220 18-0302	Kladení do lože v husté zástavbě kabelu přes 3 do 5 kg/m	m	323,400	0,00	0,00	
PP			Kladení do lože v husté zástavbě kabelu přes 3 do 5 kg/m					
VV			(299+135+385+330+35-876)*1,05		323,400			
VV			Součet		323,400			
0	K	220 18-2002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	489,300	0,00	0,00	
PP			Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm					
VV			(2*103+2*41+75+15+15+61+12)*1,05		489,300			
VV			Součet		489,300			
0	K	220 18-2012	Zakrytí kabelu betonovými deskami 50x20x4 cm kladenými ve směru kabelu bez lože	m	139,000	0,00	0,00	
PP			Zakrytí kabelu betonovými deskami 50x20x4 cm kladenými ve směru kabelu bez lože					
VV			(53+88+59+191+67+28)-(11+14+12+61+15+15+75+41+103)		139,000			
VV			Součet		139,000			
0	K	220 18-2022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krycí	m	93,450	0,00	0,00	
PP			Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krycí					
VV			((148+148+229+15+15)-(2*103+2*41+75+15+15+61+12))*1,05		93,450			
VV			Součet		93,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	220 18-2023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za 1m	kus	5,000	0,00	0,00	
	PP		Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za 1m					
0	K	220 18-2024	Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu	kus	11,000	0,00	0,00	
	PP		Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu					
0	K	220 18-2025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	0,580	0,00	0,00	
	PP		Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel					
0	K	220 18-2026	Montáž spojky na HDPE trubce pr. 40 rovné nebo redukční	kus	5,000	0,00	0,00	
	PP		Montáž spojky na HDPE trubce pr. 40 rovné nebo redukční					
	VV		2+1+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
0	K	220 18-2027	Montáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubku pr.40	kus	9,000	0,00	0,00	
	PP		Montáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubku pr.40					
0	K	220 18-2029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus	1,000	0,00	0,00	
	PP		Montáž plastové komory na spojování optického kabelu					
0	K	220 18-2034	Zafukování optických kabelů do trubky obsazené	m	3 680,000	0,00	0,00	
	PP		Zafukování optických kabelů do trubky obsazené					
	VV		2*1180+1320		3 680,000			
	VV		Součet		3 680,000			
0	K	220 18-2035	Zhotovení a zrušení náběhu s výstupem při zafukování optických kabelů do obsazené trubky	kus	6,000	0,00	0,00	
	PP		Zhotovení a zrušení náběhu s výstupem při zafukování optických kabelů do obsazené trubky					
0	K	220 18-2036	Zafukování mikrotrubiček do HDPE trubek	m	3 552,000	0,00	0,00	
	PP		Zafukování mikrotrubiček do HDPE trubek					
	VV		2*12*148		3 552,000			
	VV		Součet		3 552,000			
0	K	220 18-2204	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken	kus	6,000	0,00	0,00	
	PP		Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken					
0	K	220 18-2534	Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 12 vlákny pro 3 vlnové délky	kus	3,000	0,00	0,00	
	PP		Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 12 vlákny pro 3 vlnové délky					
0	K	220080915	Demontáž spojky smřšťovací na 1plášť celoplast kabel bez pancíře do 1200 žil konektory zářezové gel	kus	3,000	0,00	0,00	
	PP		Demontáž spojky smřšťovací na 1plášť celoplast kabel bez pancíře do 1200 žil konektory zářezové gel					
0	K	220182034D	Vyfučování optických kabelů z trubky obsazené	m	3 680,000	0,00	0,00	
	PP		Vyfučování optických kabelů z trubky obsazené					
	VV		2*1180+1320		3 680,000			
	VV		Součet		3 680,000			
0	K	220200857D	Demontáž spojky na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	2,000	0,00	0,00	
	PP		Demontáž spojky na HDPE trubce rovné nebo redukční					
0	K	220x220001	Zanesení změn a výsledků měření do knih a plánů, vypracování protokolů	hod	16,000	0,00	0,00	
	PP		Zanesení změn a výsledků měření do knih a plánů, vypracování protokolů					
0	K	998 71-1292	Podíl přidružených výkonů	%			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podíl přidružených výkonů					
D	D1		Slaboproud-materiál				0,00	
0	K	34 126 121	Kabel sděl TCEPKPFLE 50x4x0,4	m	787,500	0,00	0,00	
PP			Kabel sděl TCEPKPFLE 50x4x0,4					
VV			(385+330+35)*1,05		787,500			
VV			Součet		787,500			
0	K	34 126 149	Kabel sděl TCEPKPFLE 50x4x0,6	m	455,700	0,00	0,00	
PP			Kabel sděl TCEPKPFLE 50x4x0,6					
VV			(299+135)*1,05		455,700			
VV			Součet		455,700			
0	K	341x0001	Spojka zemní smřšitelná kabelová vel, 68/15-300	kus	8,000	0,00	0,00	
PP			Spojka zemní smřšitelná kabelová vel, 68/15-300					
VV			3+1+2+1+1		8,000			
VV			Součet		8,000			
0	K	341x0002	Odbočovací souprava pro spojku střední-kompletní pro 1 rozdělení	kus	1,000	0,00	0,00	
PP			Odbočovací souprava pro spojku střední-kompletní pro 1 rozdělení					
0	K	341x0004	izol. páska 19mmx20m	kus	8,000	0,00	0,00	
PP			izol. páska 19mmx20m					
0	K	341x0005	Zářezový konektor do spojky 10 páru přímý	kus	70,000	0,00	0,00	
PP			Zářezový konektor do spojky 10 páru přímý					
VV			3*10+2*10+10+10		70,000			
VV			Součet		70,000			
0	K	341x0006	Zářezový konektor do spojky 10 páru odbočný	kus	10,000	0,00	0,00	
PP			Zářezový konektor do spojky 10 páru odbočný					
0	K	341x0009	Smřšitelná kabelová koncovka do pr. 75	kus	10,000	0,00	0,00	
PP			Smřšitelná kabelová koncovka do pr. 75					
VV			3+3+2+1+1		10,000			
VV			Součet		10,000			
0	K	341x10000	Víčko HDPE trubka 110	kus	32,000	0,00	0,00	
PP			Víčko HDPE trubka 110					
0	K	341x10001	Spojka HDPE trubka 110 mm	kus	14,000	0,00	0,00	
PP			Spojka HDPE trubka 110 mm					
0	K	341x10002	Chránička kabelová dělená pr. 110 HDPE	M	26,250	0,00	0,00	
PP			Chránička kabelová dělená pr. 110 HDPE					
VV			(20+5)*1,05		26,250			
VV			Součet		26,250			
0	K	341x10003	Chránička kabelová pr. 110 mm PEH	M	702,450	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Chránička kabelová pr. 110 mm PEH					
W			(11+14+12+12+61+61+15+15+15+75+75+41+41+103+103)*1,05		702,450			
W			Součet		702,450			
0	K	341x10004	Chránička kabelová HDPE 40 lubrifkovaná	m	582,750	0,00	0,00	
PP			Chránička kabelová HDPE 40 lubrifkovaná					
W			(148+148+229+15+15)*1,05 ; trasa optiky		582,750			
W			Součet		582,750			
0	K	341x10005	Mikrotrubička 7/5,5 mm	m	3 729,600	0,00	0,00	
PP			Mikrotrubička 7/5,5 mm					
W			12*2*148*1,05		3 729,600			
W			Součet		3 729,600			
0	K	341x10006	Spojka mikrotrubičky 7/5,5 mm	kus	48,000	0,00	0,00	
PP			Spojka mikrotrubičky 7/5,5 mm					
W			2*2*12		48,000			
W			Součet		48,000			
0	K	341x10007	Spoka HDPE trubky pr. 40 přímá	kus	5,000	0,00	0,00	
PP			Spoka HDPE trubky pr. 40 přímá					
W			2+1+2		5,000			
W			Součet		5,000			
0	K	341x10008	Spojka dělená T HDPE chráničky 40/40/40"	kus	1,000	0,00	0,00	
PP			Spojka dělená T HDPE chráničky 40/40/40"					
0	K	341x10009	Koncovka HDPE trubky pr. 40	kus	9,000	0,00	0,00	
PP			Koncovka HDPE trubky pr. 40					
0	K	341x1001	Výstražná folie PE š=330, oranžová	M	1 020,600	0,00	0,00	
PP			Výstražná folie PE š=330, oranžová					
W			2*(53+88+59+191+67+28)*1,05		1 020,600			
W			Součet		1 020,600			
0	K	341x10010	Zátka mikrotrubičky 7/5,5 mm	kus	48,000	0,00	0,00	
PP			Zátka mikrotrubičky 7/5,5 mm					
W			2*2*12		48,000			
W			Součet		48,000			
0	K	341x12000	Pěna kanalizační těsnící 750 ml	KS	18,000	0,00	0,00	
PP			Pěna kanalizační těsnící 750 ml					
W			18*2*0,5 ; utěsnění chrániček		18,000			
W			Součet		18,000			
0	K	341x12001	Sloupek orientační SLP PE/ocel s 1 tabulkou (oranžovo-bílý) vč bet. základu	kus	6,000	0,00	0,00	
PP			Sloupek orientační SLP PE/ocel s 1 tabulkou (oranžovo-bílý) vč bet. základu					
0	K	341x12005	Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem oranžová	kus	139,000	0,00	0,00	
PP			Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem oranžová					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(53+88+59+191+67+28)*(11+14+12+61+15+15+75+41+103)		139,000			
W			Součet		139,000			
O	K	354x0106	Pasivní zemní značkovač vedení oranžový	kus	11,000	0,00	0,00	
PP			PP					
O	K	999 99-9910	Přirážka na podružný materiál 3%	%			0,00	
PP			PP					
O	K	999 99-9911	Prořez materiálu 5%	%			0,00	
PP			PP					
O	K	999 99-9912	Dopravné 3,6%	%			0,00	
PP			PP					
O	K	999 99-9913	Přesun hmot 1%	%			0,00	
PP			PP					
D	D2		Zemní práce pro montážní práce				0,00	
O	K	460 01-0024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,490	0,00	0,00	
PP			PP					
O	K	460 03-0007	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	m3	17,920	0,00	0,00	
PP			PP					
W			Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm		17,920			
W			(53+59)*0,8*0,2 ; výkopy zeleně		17,920			
W			Součet		89,600	0,00	0,00	
O	K	460 03-0011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	89,600	0,00	0,00	
PP			PP					
W			Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky		89,600			
W			(53+59)*0,8 ; výkopy zeleně		89,600			
W			Součet		299,200	0,00	0,00	
O	K	460 03-0143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm	m2	299,200	0,00	0,00	
PP			PP					
W			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm		299,200			
W			(88+191+67+28)*0,8 ; chodníky, komunikace stávající		299,200			
W			Součet		19,000	0,00	0,00	
O	K	460 08-0012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	19,000	0,00	0,00	
PP			PP					
W			Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění		19,000			
W			(67+28)*0,8*0,25 ; obetonování chrániček pod komunikací		19,000			
W			Součet		153,760	0,00	0,00	
O	K	460 12-0019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	153,760	0,00	0,00	
PP			PP					
W			Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4		62,560			
W			(53+88+59+191)*0,8*0,2 ; zeleně		91,200			
W			(67+28)*0,8*1,2 ; komunikace - sjezdy		153,760			
W			Součet		153,760			
O	K	460 12-0082	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4	m3	153,760	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3a/4					
0	K	460 20-0813	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 50 cm, v hornině tř 1	m	279,000	0,00	0,00	0,00
PP			Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 50 cm, v hornině tř 1					
WV			88+191 ; výkopy chodník, po odstranění kufru		279,000			
WV			Součet		279,000			
0	K	460 20-0843	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	95,000	0,00	0,00	0,00
PP			Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
WV			67+28 ; výkopy komunikace, po odstranění kufru		95,000			
WV			Součet		95,000			
0	K	460 20-0883	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	112,000	0,00	0,00	0,00
PP			Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3					
WV			53+59 ; výkopy zeleně		112,000			
WV			Součet		112,000			
0	K	460 23-0003	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 3	kus	8,000	0,00	0,00	0,00
PP			Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 3					
WV			3+1+2+1+1		8,000			
WV			Součet		8,000			
0	K	460 30-0002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	346,880	0,00	0,00	0,00
PP			Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu					
WV			279*0,8*0,8+95*0,8*0,8+112*0,8*1,2		346,880			
WV			Součet		346,880			
0	K	460 42-1101	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	1 079,380	0,00	0,00	0,00
PP			Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					
0	K	460 47-0001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	m	23,000	0,00	0,00	0,00
PP			Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem					
0	K	460 47-0011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	m	19,000	0,00	0,00	0,00
PP			Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení					
0	K	460 47-0012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	54,000	0,00	0,00	0,00
PP			Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu					
WV			19+12+23		54,000			
WV			Součet		54,000			
0	K	460 49-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	1 020,600	0,00	0,00	0,00
PP			Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm					
WV			2*(53+88+59+191+67+28)*1,05		1 020,600			
WV			Součet		1 020,600			
0	K	460 49-0051	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	kus	8,000	0,00	0,00	0,00
PP			Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem					
0	K	460 51-0064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	502,950	0,00	0,00	0,00
PP			Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			(11+14+12+12+61+61+15+15+15+15+75+41+41+103+103+20+5)*1,05=225,75		502,950			
W			Součet		502,950			
0	K	460 51-0074	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	225,750	0,00	0,00	0,00
PP			Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm					
W			(20+5) *1,05 ; chránička dělená		26,250			
W			(67+28)*2*1,05 ; chránička pod komunikací		199,500			
W			Součet		225,750			
0	K	460 60-0022	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 500 m	m3	153,760	0,00	0,00	0,00
PP			Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 500 m					
0	K	460 60-0031	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m	m3	1 076,320	0,00	0,00	0,00
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m					
W			153,76*7		1 076,320			
W			Součet					
0	K	460 62-0002	Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	m2	89,600	0,00	0,00	0,00
PP			Položení dmu včetně zalití vodou na rovině					
0	K	460 62-0007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	89,600	0,00	0,00	0,00
PP			Zatravnění včetně zalití vodou na rovině					
0	K	460 65-0045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopisku se zhuštěním tloušťky do 25 cm	m2	76,000	0,00	0,00	0,00
PP			Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopisku se zhuštěním tloušťky do 25 cm					
VV			95*0,8 ; komunikace		76,000			
VV			Součet		76,000			
0	K	460 65-0055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopisku se zhuštěním tloušťky do 25 cm	m2	76,000	0,00	0,00	0,00
PP			Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopisku se zhuštěním tloušťky do 25 cm					
VV			95*0,8 ; komunikace, sjezdy		76,000			
VV			Součet					
0	K	460 70-0001	Osazení zemní značky - kabelový označnick	kus	6,000	0,00	0,00	0,00
PP			Osazení zemní značky - kabelový označnick					
0	K	21x744444	Poplatek za uložení na skládce	T	276,770	0,00	0,00	0,00
PP			Poplatek za uložení na skládce					
0	K	21x99993	Zřízení provizorní lávky pro pěší	kus	6,000	0,00	0,00	0,00
PP			Zřízení provizorní lávky pro pěší					
0	K	999 99-9915	Podíl přídrž. výkonů - kabelová vedení 1%	%				0,00
PP			Podíl přídrž. výkonů - kabelová vedení 1%					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty
Soupis: SO 402 - Rozvody VO
Úroveň 3:

SO402 - Rozvody VO

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	IČ:	60609460
Uchazeč:	Strabag a.s.	DIČ:	
Projektant:	Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk	IČ:	60838744
Poznámka:		DIČ:	CZ60838744
		IČ:	27821251
		DIČ:	CZ27821251

Cena bez DPH		863 045,52
DPH základní snižovaná	Základ daně	Výše daně
	863 045,52	181 239,56
		0,00
Cena s DPH		1 044 285,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty
Soupis: SO 402 - Rozvody VO
Úroveň 3:

SO402 - Rozvody VO

Místo:	Šumperk	Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	Cekr CZ s.r.o., Mazalova
Uchazeč:	Strabag a.s.		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

863 045,52

D1 - Silnoprůd - montáž

98 697,99

D2 - Silnoprůd - materiál nosný

424 305,10

D3 - Zemní práce pro montážní práce

340 042,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO 402 - Rozvody VO

Úroveň 3:

SO402 - Rozvody VO

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

863 045,52

D D1 Silnoproud - montáž

98 697,99

1	K	210 01-0135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně	m	67,500	24,79	1 673,33	
PP			Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně					
W			19*3+7*1,5"; napojení svítidel		67,500			
W			Součet		67,500			
2	K	210 01-0138	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO	m	28,500	335,64	9 565,74	
PP			Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO					
W			19*1,5		28,500			
W			Součet		28,500			
3	K	210 02-0951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	19,000	12,39	235,41	
PP			Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4					
4	K	210 02-1014	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm	kus	45,000	67,13	3 020,85	
PP			Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm					
5	K	210 04-0741	Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	1,000	33,05	33,05	
PP			Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi					
6	K	210 04-0751	Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	1,000	68,16	68,16	
PP			Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi					
7	K	210 04-0761	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	1,000	173,50	173,50	
PP			Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi					
8	K	210 04-0771	Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	1,000	192,09	192,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Náter vrchní ocelových součástí venkovního vedení nm na zemi					
9	K	210 05-0441	Zajištění šroubu barvou	soub	1,000	15,49	15,49	
PP			Zajištění šroubu barvou					
10	K	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	57,000	15,49	882,93	
PP			Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2					
VV			19*3		57,000			
VV			Součet		57,000			
11	K	210 10-0151	Ukončení kabelů smřšťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	45,000	25,82	1 161,90	
PP			Ukončení kabelů smřšťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2					
12	K	210 12-0101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	19,000	5,27	100,13	
PP			Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem					
13	K	210 20-2013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	19,000	228,24	4 336,56	
PP			Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník					
14	K	210 20-4011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	19,000	774,56	14 716,64	
PP			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
15	K	210 20-4103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	19,000	289,17	5 494,23	
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg					
16	K	210 20-4201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	19,000	185,89	3 531,91	
PP			Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
17	K	210 22-0002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	28,500	20,65	588,53	
PP			Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm					
VV			19*1,5		28,500			
VV			Součet		28,500			
18	K	210 22-0020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	482,200	24,79	11 953,74	
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě					
VV			(34+4+2+323+67+24)*1,05+((9+2)*0,5)		482,200			
VV			Součet		482,200			
19	K	210 22-0022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	26,600	20,65	549,29	
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě					
VV			19*1,4		26,600			
VV			Součet		26,600			
20	K	210 22-0301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	38,000	46,47	1 765,86	
PP			Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby					
VV			19*2		38,000			
VV			Součet		38,000			
21	K	210 22-0302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	41,000	46,47	1 905,27	
PP			Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby					
VV			19*22		41,000			
VV			Součet		41,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
22	K	210 28-0002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	3 614,61	3 614,61	
	PP		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč					
23	K	210 29-2011	Změření zemního odporu zkušební svorky	kus	4,000	156,98	627,92	
	PP		Změření zemního odporu zkušební svorky					
24	K	210 29-2012	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	19,000	49,57	941,83	
	PP		Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření					
25	K	210 29-2021	Sfázování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	4,000	38,21	152,84	
	PP		Sfázování žil kabelů a vedení do 4 žil					
26	K	210 29-2022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	3,000	51,64	154,92	
	PP		Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím					
27	K	210 81-0014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	552,700	16,52	9 130,60	
	PP		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně					
	WV		19*4 ; napojení svítidel a rozvodu		76,000			
	WV		(34+4+2+323+67+24)*1,05 ; kabel ve výkopu		476,700			
	WV		Součet		552,700			
28	K	210 81-0045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	239,000	11,36	2 715,04	
	PP		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně					
	WV		15*13+4*11 ; napojení svítidel na svorkovnici		239,000			
	WV		Součet		239,000			
29	K	210 95-0101	Další štítek označovací na kabel	kus	19,000	8,26	156,94	
	PP		Další štítek označovací na kabel					
30	K	210 95-0201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvármicových tras a kolektorů	m	239,000	6,20	1 481,80	
	PP		Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvármicových tras a kolektorů					
31	K	210 95-0202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvármicových tras a kolektorů	m	529,500	12,39	6 560,51	
	PP		Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvármicových tras a kolektorů					
	WV		19*3+7*1,5 ; napojení svítidel		67,500			
	WV		(109+146+152+19+36) ; chránička ve výkopu		462,000			
	WV		Součet		529,500			
32	K	210100001D	Odpojení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	24,000	7,75	186,00	
	PP		Odpojení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2					
	WV		8*3		24,000			
	WV		Součet		24,000			
33	K	210100003D	Demontáž vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	16,000	12,91	206,56	
	PP		Demontáž vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2					
	WV		8*2		16,000			
	WV		Součet		16,000			
34	K	21020-2011D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	8,000	114,12	912,96	
	PP		Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník					
35	K	210204011D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	8,000	387,28	3 098,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
36	K	210204201D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000	92,95	743,60	
PP			Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
37	K	210220002D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných hmotnosti do 35 kg	kus	8,000	144,58	1 156,64	
PP			Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných hmotnosti do 35 kg					
38	K	210810014D	Demontáž kabelu AYKY4x25	m	32,000	8,68	277,76	
PP			Demontáž kabelu AYKY4x25					
VV		8*2*2			32,000			
VV		Součet			32,000			
39	K	210810045D	Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	88,000	5,99	527,12	
PP			Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně					
VV		8*11			88,000			
VV		Součet			88,000			
40	K	250 06-0012	Písmomalířské práce číslice a písma výšky do 100 mm					
PP			Písmomalířské práce číslice a písma výšky do 100 mm					
VV		19*5			95,000			
VV		Součet			95,000			
41	K	999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,600	871,38	1 394,21	
PP			Zednické výpomoci 1,6%					
42	K	999 99-9915	Podíl přídnůž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,000	877,83	877,83	
PP			Podíl přídnůž. výkonů - kabelová vedení 1%					
								424 305,10
D	D2		Silinoproud - materiál nosný					
43	K	15 615 235	Drát pozink měkký 11343 D10,0mm	kg	29,450	28,92	851,69	
PP			Drát pozink měkký 11343 D10,0mm					
VV		19*2,5*0,62			29,450			
VV		Součet			29,450			
44	K	24 621 724	Email prům rschnoucí šedý S 2029	l	1,000	89,75	89,75	
PP			Email prům rschnoucí šedý S 2029					
45	K	24 621 725	Email prům rschnoucí zelený S 2029	l	1,000	117,73	117,73	
PP			Email prům rschnoucí zelený S 2029					
46	K	24 621 727	Email prům rschnoucí žlutý S 2029	l	1,000	153,88	153,88	
PP			Email prům rschnoucí žlutý S 2029					
47	K	24 642 030	Ředidlo olejo-syntetické S6006	kg	1,000	34,08	34,08	
PP			Ředidlo olejo-syntetické S6006					
48	K	28 611 124	Trubka PVC kanál hrd 250x6, 1x5000 do zákl. VO	kus	5,700	1 316,75	7 505,48	
PP			Trubka PVC kanál hrd 250x6, 1x5000 do zákl. VO					
VV		19*1,5/5			5,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV				Součet		5,700		
49	K	34 111 030	Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5	m	239,000	10,33	2 468,87	
PP				Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5				
WV				15*13+4*11 ; napojení svítidel na svorkovnici		239,000		
WV				Součet		239,000		
50	K	34 111 080	Kabel Cu jádro CYKY 4 x 16	m	552,700	136,32	75 344,06	
PP				Kabel Cu jádro CYKY 4 x 16				
WV				19*4 ; napojení svítidel a rozvodu		76,000		
WV				(34+4+2+323+67+24)*1,05 ; kabel ve výkopu		476,700		
WV				Součet		552,700		
51	K	34 523 415	Vložka poj E14 6A normální	kus	19,000	10,84	205,96	
PP				Vložka poj E14 6A normální				
52	K	341587966,00000	Folie výstražná š 33 červená	m	476,700	3,10	1 477,77	
PP				Folie výstražná š 33 červená				
WV				(34+4+2+323+67+24)*1,05		476,700		
WV				Součet		476,700		
53	K	35 441 120	Pásek uzemňovací 30x4 mm	kg	458,090	24,79	11 356,05	
PP				Pásek uzemňovací 30x4 mm				
WV				(34+4+2+323+67+24)*1,05+((9+2)*0,5))*0,95		458,090		
WV				Součet		458,090		
54	K	35 441 895	Svorka přípoj SP1 FeZn	kus	19,000	16,52	313,88	
PP				Svorka přípoj SP1 FeZn				
55	K	35 441 986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn	kus	22,000	21,69	477,18	
PP				Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn				
WV				(9+2)*2		22,000		
WV				Součet		22,000		
56	K	35 441 996	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn	kus	38,000	29,95	1 138,10	
PP				Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn				
WV				19*2		38,000		
WV				Součet		38,000		
57	K	354x00001	Ochranná suspenze asfaltová	kg	6,000	99,14	594,84	
PP				Ochranná suspenze asfaltová				
WV				(19+11)*0,2		6,000		
WV				Součet		6,000		
58	K	354x00008	Smršťovací a rozdělovací hlava 4x4-35mm2 1kV	kus	45,000	34,70	1 561,50	
PP				Smršťovací a rozdělovací hlava 4x4-35mm2 1kV				
59	K	354x00009	Chránička HDPE 63	m	529,500	18,59	9 843,41	
PP				Chránička HDPE 63				
WV				19*3+7*1,5 ; napojení svítidel		67,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(109+146+152+19+36) ; chránička ve výkopu		462,000			
VV			Součet		529,500			
60	K	354x00010	SPOJKA NASUVNA na HDPE 63	ks	10,000	27,88	278,80	
PP			SPOJKA NASUVNA na HDPE 63					
61	K	354x00016	Svítlidlo silniční na sloup 100W	kus	15,000	2 407,33	36 109,95	
PP			Svítlidlo silniční na sloup 100W					
62	K	354x00017	Výbojka sodíková vysokotlaká 100W	kus	15,000	237,53	3 562,95	
PP			Výbojka sodíková vysokotlaká 100W					
63	K	354x00018	Svítlidlo přechodové 150 SON symetrická charakteristika	kus	4,000	5 680,09	22 720,36	
PP			Svítlidlo přechodové 150 SON symetrická charakteristika					
64	K	354x00020	Sodíková výbojka E40/150W	kus	11,000	681,61	7 497,71	
PP			Sodíková výbojka E40/150W					
65	K	354x00097	Stožár přechodový 6-159/133/114 oboustranný zinek	kus	4,000	7 435,76	29 743,04	
PP			Stožár přechodový 6-159/133/114 oboustranný zinek					
66	K	354x00100	Stožár silniční 10-159/108/89 oboustranný zinek	kus	15,000	8 881,60	133 224,00	
PP			Stožár silniční 10-159/108/89 oboustranný zinek					
67	K	354x00101	Výložník obloukový 1-2500 na pr. 89 pozinik	kus	15,000	1 704,03	25 560,45	
PP			Výložník obloukový 1-2500 na pr. 89 pozinik					
68	K	354x001022	Výložník přechodový 4000 mm	kus	4,000	2 375,31	9 501,24	
PP			Výložník přechodový 4000 mm					
69	K	354x00103	Svorkovnice stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP43	kus	19,000	516,37	9 811,03	
PP			Svorkovnice stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP43					
70	K	354x00105	Smřtitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr	kus	38,000	96,05	3 649,90	
PP			Smřtitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr					
VV			19*2		38,000			
VV			Součet		38,000			
71	K	355x00565	Elektronický značkovací kabelový systém VO- do výkopu	kus	6,000	358,36	2 150,16	
PP			Elektonický značkovací kabelový systém VO- do výkopu					
72	K	73 534 530	Tabulka bezp tisk 2bar A5	kus	19,000	26,44	502,36	
PP			Tabulka bezp tisk 2bar A5					
73	K	999 99-9910	Přirážka na podružný materiál 3%	%	3,000	1 927,79	5 783,37	
PP			Přirážka na podružný materiál 3%					
74	K	999 99-9911	Prořez materiálu 5%	%	5,000	1 910,58	9 552,90	
PP			Prořez materiálu 5%					
75	K	999 99-9912	Dopravné 3,6%	%	3,600	1 985,16	7 146,58	
PP			Dopravné 3,6%					
76	K	999 99-9913	Přesun hmot 1%	%	1,000	3 976,07	3 976,07	
PP			Přesun hmot 1%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D3 Zemní práce pro montážní práce 340 042,43								
77	K	21x74444	Poplatek za uložení na skládku	T	241,510	61,96	14 963,96	
PP Poplatek za uložení na skládku								
78	K	21x99993	Zřízení provizorní lávky pro pěši	kus	6,000	136,32	817,92	
PP Zřízení provizorní lávky pro pěši								
79	K	460 01-0024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,450	2 530,22	1 138,60	
PP Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru								
80	K	460 03-0007	Sejmutí omnice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	m3	54,060	36,15	1 954,27	
PP Sejmutí omnice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm								
VV 34*0,35*0,2+323*0,8*0,2 ; výkopy zeleně								
VV 54,060								
Součet								
81	K	460 03-0011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	270,300	22,72	6 141,22	
PP Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky								
VV 34*0,35+323*0,8 ; výkopy zeleně								
VV 270,300								
Součet								
82	K	460 03-0059	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalitě	m2	2,400	111,54	267,70	
PP Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalitě								
VV 3*0,8								
VV 2,400								
Součet								
83	K	460 03-0092	Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	1,000	70,23	70,23	
PP Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek								
84	K	460 03-0143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm	m2	75,200	64,03	4 815,06	
PP Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm								
VV 4*0,35+67*0,8+2*0,5+24*0,8 ; chodníky, komunikace stávající								
VV 75,200								
Součet								
85	K	460 05-0813	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3	m3	71,730	309,82	22 223,39	
PP Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3								
VV 15*3,83+4*3,57 ; základy stožárů								
VV 71,730								
Součet								
86	K	460 08-0012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	2,600	1 817,63	4 725,84	
PP Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění								
VV (2+24)*0,5*0,2 ; obetonování chrániček pod komunikací								
VV 2,600								
Součet								
87	K	460 08-0013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	24,290	2 179,09	52 930,10	
PP Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění								
VV 15*1,31+4*1,16 ; základy stožárů								
VV 24,290								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	460 08-0112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	5,880	1 549,12	9 108,83	
	PP		Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou					
	W		8*0,7*0,7*1,5 ; bourání demont. stožárů		5,880			
	W		Součet		5,880			
89	K	460 08-0201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	114,920	34,08	3 916,47	
	PP		Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí					
	W		15*4*0,9*1,7+4*4*0,85*1,7 ; základy stožárů		114,920			
	W		Součet		114,920			
90	K	460 08-0202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	22,370	37,18	831,72	
	PP		Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí					
91	K	460 08-0301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	114,920	26,85	3 085,60	
	PP		Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí					
92	K	460 12-0019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	134,170	50,60	6 789,00	
	PP		Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4					
	W		15*1,38+4*1,23 ; základy stožárů		25,620			
	W		34*0,35*0,2+323*0,8*0,2 ; zeleň		54,060			
	W		4*0,35*0,55+67*0,8*0,55 ; chodník, cyklostezka		30,250			
	W		2*0,5*1,2+2*4*0,8*1,2 ; komunikace - sjezdy		24,240			
	W		Součet		134,170			
93	K	460 12-0082	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4	m3	134,170	20,65	2 770,61	
	PP		Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4					
94	K	460 20-0843	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	390,000	154,91	60 414,90	
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
	W		27*58+2*27+22+33+14+50+43+4+22+3+1+15+2 ; křížení sítě zeleň		323,000			
	W		3+23+3+5+3+2+2+3+3+4+16 ; křížení sítě chodník		67,000			
	W		Součet		390,000			
95	K	460 20-0883	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	24,000	200,35	4 808,40	
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3					
	W		7*7+6+4 ; komunikace křížení sítě		24,000			
	W		Součet		24,000			
96	K	460 20-2163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	38,000	113,60	4 316,80	
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
	W		2+2 ; , chodník, cyklostezka		4,000			
	W		12+12+2+2+6 ; zeleň		34,000			
	W		Součet		38,000			
97	K	460 20-2303	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	2,000	227,20	454,40	
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3					
	W		2 ; komunikace		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	460 23-0414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	23,040	464,73	10 707,38	
	PP		Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4					
	WV		8*4*1,2*0,4*1,5 ; odkop základy stáv. stožárů		23,040			
	WV		Součet		23,040			
99	K	460 30-0002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	331,920	37,18	12 340,79	
	PP		Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu					
	W		15*2,52*4*2,41 ; základy stožárů		47,440			
	W		(323+67)*0,8*0,8+(34+4)*0,35*0,8+2*0,5*1,2+24*0,8*1,2 ; kabelové rýhy		284,480			
	W		Součet		331,920			
100	K	460 42-1101	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	454,000	36,15	16 412,10	
	PP		Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					
	W		34+4+2*323+67+24		454,000			
	W		Součet		454,000			
101	K	460 47-0001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	m	31,000	99,14	3 073,34	
	PP		Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem					
102	K	460 47-0011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	m	19,000	192,09	3 649,71	
	PP		Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení					
103	K	460 47-0012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	258,000	17,56	4 530,48	
	PP		Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu					
	W		29+50+37+12+25+88+17		258,000			
	W		Součet		258,000			
104	K	460 49-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	485,100	3,10	1 503,81	
	PP		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm					
	W		(109+146+152+19+36)*1,05		485,100			
	W		Součet		485,100			
105	K	460 51-0064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	436,800	18,59	8 120,11	
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm					
	W		(109+146+152+19+36)-25,2 ; chránička ve výkopu		436,800			
	W		Součet		436,800			
106	K	460 51-0074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	25,200	53,70	1 353,24	
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm					
	W		24*1,05		25,200			
	W		Součet		25,200			
107	K	460 60-0022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	134,170	41,31	5 542,56	
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m					
108	K	460 60-0031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	939,190	2,07	1 944,12	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m					
	W		134,17*7		939,190			
	W		Součet		939,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	460 62-0002	Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	m2	270,300	7,23	1 954,27	
	PP		Položení dmu včetně zalití vodou na rovině					
110	K	460 62-0007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	270,300	14,46	3 908,54	
	PP		Zatravnění včetně zalití vodou na rovině					
111	K	460 62-0032	Vyčištění šterkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu	m3	18,800	85,72	1 611,54	
	PP		Vyčištění šterkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu					
	VV		(4*0,35+2*0,5+67*0,8+24*0,8)*0,25		18,800			
	VV		Součet		18,800			
112	K	460 65-0045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	75,200	132,19	9 940,69	
	PP		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm					
	VV		4*0,35+2*0,5+67*0,8+24*0,8 ; chodníky -komunikace		75,200			
	VV		Součet		75,200			
113	K	460 65-0055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	20,200	140,45	2 837,09	
	PP		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm					
	VV		2*0,5+24*0,8 ; komunikace		20,200			
	VV		Součet		20,200			
114	K	460 65-0064	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	20,200	149,75	3 024,95	
	PP		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm					
	VV		2*0,5+24*0,8 ; komunikace		20,200			
	VV		Součet		20,200			
115	K	460 65-0072	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do10 cm	m2	20,200	1 414,86	28 580,17	
	PP		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do10 cm					
	VV		2*0,5+24*0,8 ; komunikace		20,200			
	VV		Součet		20,200			
116	K	460 65-0176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb	m2	2,400	37,18	89,23	
	PP		Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb					
	VV		3*0,8 ; stávající chodník		2,400			
	VV		Součet		2,400			
117	K	460 65-0182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	1,000	253,02	253,02	
	PP		Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého					
118	K	460 65-0192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	1,000	16,52	16,52	
	PP		Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m					
119	K	460 65-0932	Kladení dlažby po překopecch dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	2,400	216,88	520,51	
	PP		Kladení dlažby po překopecch dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého					
	VV		3*0,8 ; stávající chodník		2,400			
	VV		Součet		2,400			
120	K	460 68-0213	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm	kus	1,000	664,05	664,05	
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm					
	VV		1 ; průchod přes základ stáv. svítidla při napojení rozvodu		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet	1,000				
121	K	460 70-0001	Osazení zemní značky - kabelový označník	kus	6,000	385,21	2 311,26	
PP			Osazení zemní značky - kabelový označník					
122	K	999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,600	3 314,47	5 303,15	
PP			Zednické výpomoci 1,6%					
123	K	999 99-9915	Podíl přídruž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,000	3 304,78	3 304,78	
PP			Podíl přídruž. výkonů - kabelová vedení 1%					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty
Soupis: SO 402 - Rozvody VO
Úroveň 3:

SO 401.2 - Dodatečná mechanická ochrana kabelů

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	IČ:	60609460
Uchazeč:	Strabag a.s.	DIČ:	
Projektant:	Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk	IČ:	60838744
Poznámka:		DIČ:	CZ60838744
		IČ:	27821251
		DIČ:	CZ27821251

Cena bez DPH	6 568,40		
DPH základní snížená	Základ daně 6 568,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 379,36 0,00
Cena s DPH	V CZK		7 947,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis: SO 402 - Rozvody VO

Úroveň 3:

SO 401.2 - Dodatečná mechanická ochrana kabelů

Místo:	Šumperk	Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	Cekr CZ s.r.o., Mazalova
Uchazeč:	Strabag a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D1 - Silnoproud - material nosny	6 568,40
D2 - Zemní prace pro montazní prace	2 038,65
	4 529,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO 402 - Rozvody VO

Úroveň 3:

SO 401.2 - Dodatečná mechanická ochrana kabelů

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum:

22.07.2015

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

6 568,40

D		D1		Silnoproud - material nosny				2 038,65
1	K	3416669	Chranicka kabelova delena pr. 110	m	6,000	97,08	582,48	
		PP		Chranicka kabelova delena pr. 110				
2	K	3416668	Chranicka kabelova delena pr. 160	m	6,000	204,48	1 226,88	
		PP		Chranicka kabelova delena pr. 160				
3	K	999 99-9910	Prirazka na podruzny material 3%	%	3,000	18,25	54,75	
		PP		Prirazka na podruzny material 3%				
4	K	999 99-9911	Prorez materialu 5%	%	5,000	18,18	90,90	
		PP		Prorez materialu 5%				
5	K	999 99-9912	Dopravne 3,6%	%	3,600	18,07	65,05	
		PP		Dopravne 3,6%				
6	K	999 99-9913	Presun hmot 1%	%	1,000	18,59	18,59	
		PP		Presun hmot 1%				

D		D2		Zemni prace pro montazni prace				4 529,75
7	K	21x74444	Poplatek za ulozeni na skladku	T	5,180	61,96	320,95	
		PP		Poplatek za ulozeni na skladku				
8	K	460 01-0024	Vytyceni trasy vedeni kabeloveho podzemniho v zastavenem prostoru	km	0,000	2 530,22	0,00	
		PP		Vytyceni trasy vedeni kabeloveho podzemniho v zastavenem prostoru				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	460 03-0143	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva tezeného tloustky do 30 cm	m2	2,400	64,03	153,67	
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva tezeného tloustky do 30 cm					
	W		3*0,8'; komunikace		2,400			
	W		Součet		2,400			
10	K	460 08-0012	Zakladové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	0,600	1 817,63	1 090,58	
	PP		Zakladové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění					
	W		3*0,8*0,25		0,600			
	W		Součet		0,600			
11	K	460 12-0019	Nalození vykopku stroje z hornin třídy 1az4	m3	2,880	50,60	145,73	
	PP		Nalození vykopku stroje z hornin třídy 1az4					
	W		3*0,8*1,2'; komunikace		2,880			
	W		Součet		2,880			
12	K	460 12-0082	Uložení sypaniny do nasypu zhutněných z hornin třídy 3az4	m3	2,880	20,65	59,47	
	PP		Uložení sypaniny do nasypu zhutněných z hornin třídy 3az4					
	W		3*0,8*1,2'; komunikace		2,880			
	W		Součet		2,880			
13	K	460 20-0883	Hloubení kabelových nezapázaných ryh ručně s 80 cm, hl 120 cm, v hornině tr 3	m	3,000	200,35	601,05	
	PP		Hloubení kabelových nezapázaných ryh ručně s 80 cm, hl 120 cm, v hornině tr 3					
14	K	460 30-0002	Zásyp jam nebo ryh stroje včetně zhutnění ve volném terénu	m3	2,880	37,18	107,08	
	PP		Zásyp jam nebo ryh stroje včetně zhutnění ve volném terénu					
	W		3*0,8*1,2		2,880			
	W		Součet		2,880			
15	K	460 42-1101	Lože kabelu z písku nebo sterkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	3,000	36,15	108,45	
	PP		Lože kabelu z písku nebo sterkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					
16	K	460 49-0014	Krytí kabelu vystražnou folií šířky 40 cm	m	3,000	3,10	9,30	
	PP		Krytí kabelu vystražnou folií šířky 40 cm					
17	K	460 51-0074	Kabelové prostory z trub plastových do ryhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	12,000	53,70	644,40	
	PP		Kabelové prostory z trub plastových do ryhy s obetonováním, průměru do 10 cm					
	W		3+3+3+3		12,000			
	W		Součet		12,000			
18	K	460 60-0022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	2,880	41,31	118,97	
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m					
19	K	460 60-0031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	20,160	2,07	41,73	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m					
	W		2,88*7		20,160			
	W		Součet		20,160			
20	K	460 65-0045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sterkopisků se zhutněním tloustky do 25 cm	m2	2,400	132,19	317,26	
	PP		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sterkopisků se zhutněním tloustky do 25 cm					
	W		3*0,8'; komunikace		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet						
21	K	460 65-0055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sterkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	2,400	140,45	337,08	
PP		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sterkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm						
W		3*0,8'; komunikace						
W		Součet						
22	K	460 65-0064	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	2,400	149,75	359,40	
PP		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm						
W		3*0,8'; komunikace						
W		Součet						
23	K	999 99-9914	Zednické vypomoci 1,6%	%	1,600	43,89	70,22	
PP		Zednické vypomoci 1,6%						
24	K	999 99-9915	Podíl přídrž. výkonu - kabelova vedení 1%	%	1,000	44,41	44,41	
PP		Podíl přídrž. výkonu - kabelova vedení 1%						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 700 - Objekty pozemních staveb
Soupis: SO 700 - Objekty pozemních staveb
Úroveň 4:

SO 702.1 - Přístřešky BUS, ul. Temenická

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:	Šumperk	Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	IČ:	60609460
		DIČ:	
Uchazeč:	Strabag a.s.	IČ:	60838744
		DIČ:	CZ60838744
Projektant:	Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk	IČ:	27821251
		DIČ:	CZ27821251

Cena bez DPH	158 973,78		
DPH základní snížená	Základ daně 158 973,78 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 33 384,49 0,00
Cena s DPH	v CZK		192 358,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

700 - Objekty pozemních staveb

Soupis:

SO 700 - Objekty pozemních staveb

Úroveň 4:

SO 702.1 - Přístřešky BUS, ul. Temenická

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum:

22.07.2015

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		158 973,78
HSV - Práce a dodávky HSV		158 973,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		158 973,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 700 - Objekty pozemních staveb
Soupis: SO 700 - Objekty pozemních staveb
Úroveň 4: SO 702.1 - Přístřešky BUS, ul. Temenická

Místo: Šumperk
Datum: 22.07.2015
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Strabag a.s.
Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

158 973,78

D HSV Práce a dodávky HSV

158 973,78

D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			158 973,78			
3	K	936174352	Dodávka a osazení typového přístřešku BUS dle PD vč. zemních prací a betonaže	kus	1,000	154 911,65	154 911,65	
1	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	1,000	587,52	587,52	CS ÚRS 2014 01
2	K	966001450	Odstranění ocelového přístřešku BUS na zabetonovaných 2 ks ocel. noh, půdorys 3,5x2,5m, výška 2,5m,vč. odvozu a lokvídace	kus	1,000	3 474,61	3 474,61	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 700 - Objekty pozemních staveb
Soupis: SO 700 - Objekty pozemních staveb
Úroveň 4:

SO 702.2 - Přístřešky BUS, ul. Šumavská

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Šumperk
Uchazeč:
Strabag a.s.
Projektant:
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2015
IČ: 60609460
DIČ:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH	159 561,30		
DPH základní snižovaná	Základ daně 159 561,30 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 33 507,87 0,00
Cena s DPH	V CZK		193 069,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 700 - Objekty pozemních staveb

Soupis: SO 700 - Objekty pozemních staveb

Úroveň 4: SO 702.2 - Přístřešky BUS, ul. Šumavská

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015
Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	159 561,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	159 561,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

700 - Objekty pozemních staveb

Soupis:

SO 700 - Objekty pozemních staveb

Úroveň 4:

SO 702.2 - Přístřešky BUS, ul. Šumavská

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum:

22.07.2015

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

159 561,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

159 561,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

159 561,30

1	K	936174352	Dodávka a osazení typového přístřešku BUS dle PD vč. zemních prací a betonáže	kus	1,000	154 911,65	154 911,65	
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	--

PP Dodávka a osazení typového přístřešku BUS dle PD vč. zemních prací a betonáže

2	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000	587,52	1 175,04	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Odstranění lavičky stabilní zabetonované

3	K	966001450	Odstranění ocelového přístřešku BUS na zabetonovaných 2 ks ocel. noh, půdorys 3,5x2,5m, výška 2,5m,vč. odvozu a lokvídace	kus	1,000	3 474,61	3 474,61	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Odstranění ocelového přístřešku BUS na zabetonovaných 2 ks ocel. noh, půdorys 3,5x2,5m, výška 2,5m,vč. odvozu a lokvídace

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace
Soupis: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace
Úroveň 3:

SO 801.1 - Dvouletá následná péče

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Šumperk	Datum:	22.07.2015
Zadavatel:		IČ:	60609460
Město Šumperk		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk		DIČ:	CZ27821251
Poznámka:			

Cena bez DPH		67 317,68
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	67 317,68	14 136,71
		0,00
		15,00%
		0,00
Cena s DPH		81 454,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Úroveň 3:

SO 801.1 - Dvouletá následná péče

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

823-1 - 823-1	67 317,68
	67 317,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Úroveň 3:

SO 801.1 - Dvouletá následná péče

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

67 317,68

D 823-1 823-1

67 317,68

1	K	11110-4211	Pokosení trávníku parkového v rovině + odvoz do 20 km 4 x ročně	m2	1 624,000	2,48	4 027,52	
PP								
2	K	185 80-4311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 6 x ročně	m3	70,800	129,09	9 139,57	
PP								
3	K	185 85-1111	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 6 x ročně	m3	70,800	294,33	20 838,56	
PP								
4	K	185 80-4214	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m2	2 460,000	13,22	32 521,20	
PP								
5	K	185 80-4252	Vypletí dřevin ve skupinách 6x ročně	m2	98,800	5,99	591,81	
PP								
6	K	185 80-2114	Odstanění odkvetlých částí 1 x ročně	t	0,012	10 998,73	131,98	
PP								
7	K	184 91-1111	Hnojení um.hnojivem rozděl. k rostlinám 1 x ročně	ks	2,000	13,22	26,44	
PP								
1	K	Pol1	Znovuvázání dřeviny ke stáv kůlu 1x ročně		1,000	24,79	24,79	
PP								
2	K	Pol2	Rostlinný materiál ztratiné 10%					
PP								
2	K	Pol2	Rostlinný materiál ztratiné 10%					
PP								
2	K	Pol2	hnojivo dlouhodobě působící 1 tab./ks	kg	11,800	1,34	15,81	
PP								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace
Soupis: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace
Úroveň 3:

SO 802.1 - Dvouletá následná péče

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.07.2015
Zadavatel:	Město Šumperk	IČ:	60609460
		DIČ:	
Uchazeč:	Strabag a.s.	IČ:	60838744
		DIČ:	CZ60838744
Projektant:	Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk	IČ:	27821251
		DIČ:	CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH	12 308,38		
DPH základní snižovaná	Základ daně 12 308,38 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 2 584,76 0,00
Cena s DPH	V CZK		14 893,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Úroveň 3:

SO 802.1 - Dvouletá následná péče

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

823-1 - 823-1

12 308,38

12 308,38

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Úroveň 3:

SO 802.1 - Dvouletá následná péče

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum:

22.07.2015

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

12 308,38

D		823-1	823-1	12 308,38				
1	K	11110-4211	Pokosení trávníku parkového v rovině + odvoz do 20 km 4 x ročně	m2	1 384,000	2,48	3 432,32	
PP								
2	K	185 80-4311	Pokosení trávníku parkového v rovině + odvoz do 20 km 4 x ročně	m3	10,800	129,09	1 394,17	
PP								
3	K	185 85-1111	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 6 x ročně	m3	10,800	294,33	3 178,76	
PP								
4	K	185 80-4214	Dovoz vody pro zalivku rostlin	m2	300,000	13,22	3 966,00	
PP								
5	K	185 80-4252	Vypeletí dřevin ve skupinách 6x ročně	m2	50,000	5,99	299,50	
PP								
6	K	185 80-2114	Vypeletí dřevin ve skupinách 6x ročně	t	0,002	10 998,73	22,00	
PP								
1	K	Pol15	Odstanění odkvetlých částí 1 x ročně		1,000	13,22	13,22	
PP								
2	K	Pol2	Hnojení um.hnojivem rozděl. k rostlinám 1 x ročně	kg	1,800	1,34	2,41	
PP								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace
Soupis: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace
Úroveň 3:

SO 802.2 - JTÚ + SÚ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Šumperk	Datum:	22.07.2015
Zadavatel:		IČ:	60609460
Město Šumperk		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk		DIČ:	CZ27821251

Cena bez DPH	16 531,69		
DPH základní snížená	Základ daně 16 531,69 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 471,65 0,00
Cena s DPH	v CZK		20 003,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Úroveň 3:

SO 802.2 - JTÚ + SÚ

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 531,69

823-1 - 823-1

16 531,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Úroveň 3:

SO 802.2 - JTÚ + SÚ

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 531,69

D 823-1 823-1				16 531,69				
1	K	112 10-1112	Kácení stromů listnatých průměru do 30 cm	ks	1,000	325,31	325,31	
PP								
2	K	112 20-1112	Kácení stromů listnatých průměru do 30 cm	ks	1,000	335,64	335,64	
PP								
3	K	162 30-1401	Odstředění pařezů průměru do 30 cm v rovině	ks	1,000	12,91	12,91	
PP								
4	K	162 30-1411	Vodorovné přemístění větví listn. do 5 km, prům. do 30 cm	ks	1,000	263,35	263,35	
PP								
5	K	Pol16	Vodorovné přemístění kmenů listn. do 5 km, prům do 30 cm	hod	1,000	877,83	877,83	
PP								
6	K	184 80-2111	Štěpkování dřevní hmoty vč. odvozu a likvidace	m2	196,000	1,55	303,80	
PP								
7	K	18200-1111	Štěpkování dřevní hmoty vč. odvozu a likvidace	m2	196,000	10,53	2 063,88	
PP								
8	K	183 40-3114	Chemické odplevelení před založením postřikem v rovině - totálním herbicidem	m2	196,000	0,93	182,28	
PP								
9	K	183 40-3151	Chemické odplevelení před založením postřikem v rovině - totálním herbicidem	m2	196,000	0,72	141,12	
PP								
10	K	183 40-3153	Plošná úprava terénních nerovností do 0,1m v rovině	m2	173,000	1,86	321,78	
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině					
11	K	185 80-2113	Hnojení um. hnojivem v rovině	t	0,003	2 530,22	7,59	
PP			Hnojení um. hnojivem v rovině					
12	K	18040-2111	Založení trávníku parkového v rovině	m2	173,000	8,47	1 465,31	
PP			Založení trávníku parkového v rovině					
13	K	183 20-5111	Založení záhonu v rovině	m2	25,000	5,58	139,50	
PP			Založení záhonu v rovině					
14	K	183 10-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,05 m2	ks	90,000	12,91	1 161,90	
PP			Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,05 m2					
15	K	184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,3m	ks	90,000	33,56	3 020,40	
PP			Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,3m					
16	K	184 92-1093	Mulčování rostlin tl. 0,1m	m2	25,000	23,55	588,75	
PP			Mulčování rostlin tl. 0,1m					
17	K	185 80-2114	Hnojení um.hnojivem rozděl. k rostlinám	t	0,001	10 998,73	11,00	
PP			Hnojení um.hnojivem rozděl. k rostlinám					
18	K	185 80-4311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,800	129,09	232,36	
PP			Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2					
19	K	185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m3	1,800	294,33	529,79	
PP			Dovoz vody pro závlaku rostlin					
1	K	Pol17	Spiraea japonica 'Golden Princess' 10-20	ks	90,000	22,72	2 044,80	
PP			Spiraea japonica 'Golden Princess' 10-20					
2	K	Pol7	Kůro dřevní hmota na mulčování	m3	2,500	547,35	1 368,38	
PP			Kůro dřevní hmota na mulčování					
3	K	Pol10	Totální herbicid	l	0,450	366,62	164,98	
PP			totální herbicid					
4	K	Pol11	Hnojivo dlouhodobě působící	kg	0,900	77,46	69,71	
PP			Hnojivo dlouhodobě působící					
5	K	Pol12	Travní semeno parková směs	kg	4,330	91,91	397,97	
PP			Travní semeno parková směs					
6	K	Pol13	trávníkové hnojivo 15g/m2	kg	2,600	11,15	28,99	
PP			trávníkové hnojivo 15g/m2					
7	K	99823-1311	Přesun hmot pro sadov.úpravy	t	1,188	397,61	472,36	
PP			Přesun hmot pro sadov.úpravy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace
Soupis: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace
Úroveň 3:

SO 801.2 - JTÚ + SÚ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Šumperk	Datum:	22.07.2015
Zadavatel:		IČ:	60609460
	Město Šumperk	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	Strabag a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
	Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk	DIČ:	CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH	108 216,03		
DPH základní snížená	Základ daně 108 216,03 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 22 725,37 0,00
Cena s DPH	v CZK		130 941,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis: SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Úroveň 3:

SO 801.2 - JTÚ + SÚ

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

108 216,03

823-1 - 823-1

108 216,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

SO 800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Úroveň 3:

SO 801.2 - JTÚ + SÚ

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Naklady soupisu celkem

108 216,03

D 823-1 823-1

108 216,03

1	K	112 10-1112	Kácení stromů listnatých průměru do 30 cm	ks	1,000	325,31	325,31	
PP								
2	K	112 10-1222	Kácení stromů jehličnatých průměru do 30 cm	ks	1,000	335,64	335,64	
PP								
3	K	112 10-1226	Kácení stromů jehličnatých průměru do 70 cm	ks	1,000	1 910,58	1 910,58	
PP								
4	K	112 20-1112	Odstranění pařezů průměru do 30 cm v rovině	ks	1,000	335,64	335,64	
PP								
5	K	112 20-1116	Odstranění pařezů průměru do 70 cm v rovině	ks	1,000	2 561,21	2 561,21	
PP								
6	K	162 30-1401	Vodorovné přemístění větví listn. do 5 km, prům. do 30 cm	ks	1,000	12,91	12,91	
PP								
7	K	162 30-1405	Vodorovné přemístění větví jehl.do 5 km, prům. do 30 cm	ks	1,000	19,11	19,11	
PP								
8	K	162 30-1407	Vodorovné přemístění větví jehl. do 5 km, prům. do 70 cm	ks	1,000	191,06	191,06	
PP								
9	K	162 30-1411	Vodorovné přemístění kmenů listn. do 5 km, prům do 30 cm	ks	1,000	263,35	263,35	
PP								
10	K	162 30-1415	Vodorovné přemístění kmenů jehl. do 5 km, prům do 30 cm	ks	1,000	232,37	232,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění kmenů jehl. do 5 km, prům do 30 cm					
11	K	162 30-1417	Vodorovné přemístění kmenů jehl. do 5 km, prům do 70 cm	ks	1,000	872,67	872,67	
PP			Vodorovné přemístění kmenů jehl. do 5 km, prům do 70 cm					
12	K	Pol3	Štěpkování dřevní hmoty vč. odvozu a likvidace	hod	4,000	877,83	3 511,32	
PP			Štěpkování dřevní hmoty vč. odvozu a likvidace					
13	K	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením postřikem v rovině - totální herbicid	m2	408,000	1,55	632,40	
PP			Chemické odplevelení před založením postřikem v rovině - totální herbicid					
14	K	18200-1111	Plošná úprava terénních nerovností do 0,1m v rovině	m2	408,000	10,53	4 296,24	
PP			Plošná úprava terénních nerovností do 0,1m v rovině					
15	K	183 40-3114	Obdělání půdy kultivátor. v rovině	m2	408,000	0,93	379,44	
PP			Obdělání půdy kultivátor. v rovině					
16	K	183 40-3151	Obdělání půdy smykovaním v rovině	m2	408,000	0,72	293,76	
PP			Obdělání půdy smykovaním v rovině					
17	K	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	203,000	1,86	377,58	
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině					
18	K	185 80-2113	Hnojení um. hnojivem v rovině	t	0,003	2 530,22	7,59	
PP			Hnojení um. hnojivem v rovině					
19	K	18040-2111	Založení trávníku parkového v rovině	m2	203,000	8,47	1 719,41	
PP			Založení trávníku parkového v rovině					
20	K	183 20-5111	Založení záhonu v rovině	m2	205,000	5,58	1 143,90	
PP			Založení záhonu v rovině					
21	K	183 10-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,05 m2	ks	585,000	12,91	7 552,35	
PP			Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,05 m2					
22	K	183 10-1115	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,40 m3	ks	1,000	222,04	222,04	
PP			Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,40 m3					
23	K	184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,3m	ks	585,000	33,56	19 632,60	
PP			Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,3m					
24	K	184 10-2115	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,6m	ks	1,000	253,02	253,02	
PP			Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,6m					
25	K	184 90 -1111	Osazení křtu do 3m	ks	1,000	39,24	39,24	
PP			Osazení křtu do 3m					
26	K	184 92-1093	Mulčování rostlin tl. 0,1m	m2	205,000	23,55	4 827,75	
PP			Mulčování rostlin tl. 0,1m					
27	K	185 80-2114	Hnojení um.hnojivem rozděl. k rostlinám	t	0,006	10 998,73	65,99	
PP			Hnojení um.hnojivem rozděl. k rostlinám					
28	K	185 80-4311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	11,800	129,09	1 523,26	
PP			Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2					
29	K	185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m3	11,800	294,33	3 473,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Dovoz vody pro závluku rostlin								
1	K	Pol4	Pseudotsuga menziesii 'Glauca Pendula' 200-225	ks	1,000	2 013,85	2 013,85	
PP Pseudotsuga menziesii 'Glauca Pendula' 200-225								
2	K	Pol5	Chamaecyparis pisifera 'Sungold' 10-20	ks	190,000	72,29	13 735,10	
PP Chamaecyparis pisifera 'Sungold' 10-20								
3	K	Pol6	Rosa pokryvná jasně červená 10-20	ks	395,000	46,47	18 355,65	
PP Rosa pokryvná jasně červená 10-20								
4	K	Pol7	Kůro dřevní hmota na mulčování	m3	15,800	547,35	8 648,13	
PP Kůro dřevní hmota na mulčování								
5	K	Pol8	Kůly kulaté, odkorněné dl.do 250 cm	ks	1,000	39,24	39,24	
PP Kůly kulaté, odkorněné dl.do 250 cm								
6	K	Pol9	Popruhy na vyvazování	m	2,000	8,78	17,56	
PP Popruhy na vyvazování								
7	K	Pol10	Totální herbicid	l	0,980	366,62	359,29	
PP totální herbicid								
8	K	Pol11	Hnojivo dlouhodobě působící	kg	5,900	77,46	457,01	
PP Hnojivo dlouhodobě působící								
9	K	Pol12	Travní semeno parková směs	kg	5,100	91,91	468,74	
PP Travní semeno parková směs								
10	K	Pol13	trávníkové hnojivo 15g/m2	kg	3,050	11,15	34,01	
PP trávníkové hnojivo 15g/m2								
11	K	Pol14	Štěrk na mulčování	m3	3,800	469,90	1 785,62	
PP Štěrk na mulčování								
12	K	99823-1311	Přesun hmot pro sadov.úpravy	t	13,307	397,61	5 291,00	
PP Přesun hmot pro sadov.úpravy								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.07.2015
Zadavatel:		IČ:	60609460
Město Šumperk		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk		DIČ:	CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH	140 424,54	
DPH základní snižovaná	Základ daně 140 424,54 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	V	CZK
Cena s DPH	169 913,69	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 22.07.2015

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

140 424,54

001 - Ostatní

140 424,54

140 424,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
 Objekt: 1000 - Ostatní náklady
 Místo: Šumperk
 Zadavatel: Město Šumperk
 Uchazeč: Strabag a.s.
 Datum: 22.07.2015
 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 424,54

D OST Ostatní

140 424,54

D	O01	Ostatní					140 424,54	
1	K	111500000	Provedení dokumentace zhotovitele	soubor	1,000	25 818,61	25 818,61	

PP			Provedení realizační PD					
VV		1			1,000			

2	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	10 757,75	10 757,75	
---	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP			Dokumentace skutečného provedení					
----	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

3	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	4 130,98	4 130,98	
---	---	-----------	---------------------------	--------	-------	----------	----------	--

PP			Vytýčení stávajících sítí					
----	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

VV			" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

VV		1			1,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

4	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	2 581,86	2 581,86	
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP			Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

VV			" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

VV			" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

VV		1			1,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

5	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	3 098,23	3 098,23	
---	---	-----------	------------------	--------	-------	----------	----------	--

PP			Geodetické práce					
----	--	--	------------------	--	--	--	--	--

VV			" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

VV		1			1,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

6	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	4 303,10	4 303,10	
---	---	-----------	----------------------	--------	-------	----------	----------	--

PP			Pasportizace objektů					
----	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
W			" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
W			" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
W		1			1,000			
7	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	8 261,95	8 261,95	
PP			Geodetické zaměření stavby					
8	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	9 294,70	9 294,70	
PP			GP oddělování pro všechny SO,					
9	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	soubor	1,000	6 196,47	6 196,47	
PP			GP věcná břemena pro všechny SO,					
10	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	51 637,22	51 637,22	
PP			Průkazné a kontrolní zkoušky					
W			" dle ČSN , TP, TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
W		1			1,000			
11	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	14 343,67	14 343,67	
PP			Fotodokumentace stavby					
W			" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
W			" zařazení fotek do fotoalba v časové soudnosti s popisem činností a číslem objektu"					
W			" provedení v listinné a v digitální podobě"					
W		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk
Objekt:

1020 - VRN

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.07.2015
Zadavatel:		IČ:	60609460
Město Šumperk		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk		DIČ:	CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH		94 460,54	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 460,54 0,00	21,00% 15,00%	19 836,71 0,00
Cena s DPH		V CZK	114 297,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum:

22.07.2015

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

94 460,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 460,54

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

94 460,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická, Město Šumperk

Objekt:
1020 - VRN

Místo:
Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
Strabag a.s.

Datum:
22.07.2015

Projektant:
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

94 460,54

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							94 460,54
D	0	Vedlejší rozpočtové náklady							94 460,54
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	20 551,04	41 102,08	CS ÚRS 2013 01	
PP									
Zařízení staveniště									
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	53 358,46	53 358,46	CS ÚRS 2013 01	
PP									
Provozní vlivy									

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram postupu prací

III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická

	2015													2016		2017							
	září			říjen				listopad			prosinec			červen	listopad	červen	listopad						
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53					
	týden																						
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a , Olomouc																							
finanční plnění měsíční v tis. Kč	1 968				2 718				2 483				0										
finanční plnění celkem v tis. Kč	7 167																						
SO 101.1 Silnice III/36916 - rekonstrukce, stávající šířkové uspořádání																							
SO 101.2 Silnice III/36916 - vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty																							
SO 101.3 Silnice III/36916 - zastávkový pruh																							
SO 101.4 Silnice III/36916 - okružní křižovatka																							
SO 111.1 a 111.2 Chodník - ostrůvek přechod pro chodce																							
SO 111.4 Chodníky - okružní křižovatka																							
SO 191.1 a 191.3 Silnice III/36916 - dopravní značení konečné																							
SO 191.2 Silnice III/36916 - dopravní značení konečné, vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty																							
SO 191.4 Silnice III/36916 - okružní křižovatka - dopravní značení konečné																							
SO 191.9 Silnice III/36916 - DIO																							
SO 401 Rozvody VO																							
1000 Ostatní náklady																							
1020 VRN																							
Město Šumperk																							
finanční plnění měsíční v tis. Kč	909				1 781				1 543				0				20	20	20	24			
finanční plnění celkem v tis. Kč	4 317																						
SO 102.1 Místní komunikace - ul. Šumavská																							
SO 102.2 Místní komunikace - ul. Šumavská - zastávkový pruh																							
SO 102.3 Místní komunikace - ul. Přelidská																							
SO 102.4 Místní komunikace - ul. Fibichova																							
SO 103 Dopravní připojení																							
SO 112.1 Chodníky - ul. Temenická																							
SO 112.2 Chodníky - ul. Šumavská																							
SO 192.1 Místní komunikace - dopravní značení konečné																							
SO 402 Rozvody VO																							
SO 401.2 Dodatečná mechanická ochrana kabelů																							
SO 702.1 Přístřešky BUS, ul. Temenická																							
SO 702.2 Přístřešky BUS, ul. Šumavská																							
SO 801.1 Dvouletá následná péče																							
SO 802.1 Dvouletá následná péče																							
SO 802.2 JTÚ + SÚ																							
SO 801.2 JTÚ + SÚ																							
1000 Ostatní náklady																							
1020 VRN																							

Zahájení stavebních prací 7.9.2015

Ukončení stavebních prací 30.11.2015

Doba realizace 85 kalendářních dnů

V Šumperku dne

26 -08- 2015

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(14)

Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Jih o.z. Ostrava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTU oblasti Jih o.z. Ostrava

[Signature]