




PATKASLOUPKU PRO TENIS

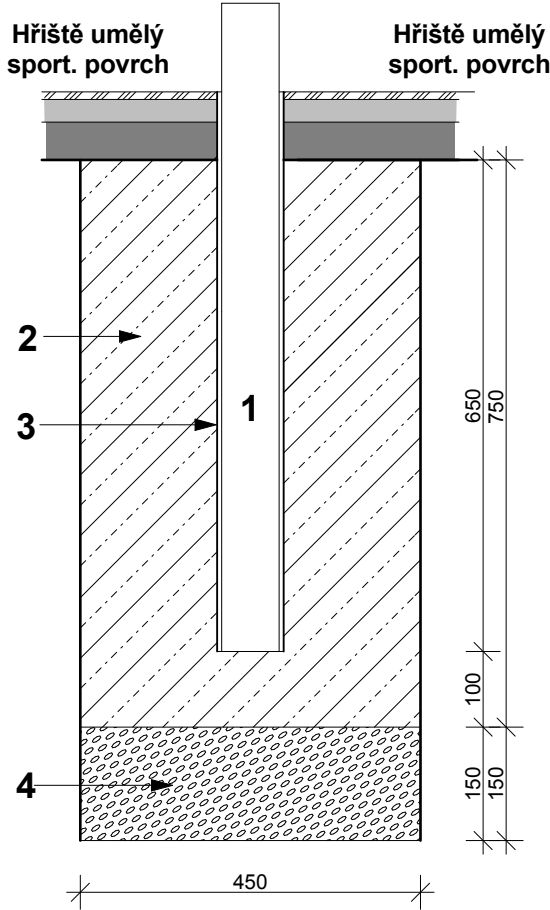

PŮDORYS PATKY

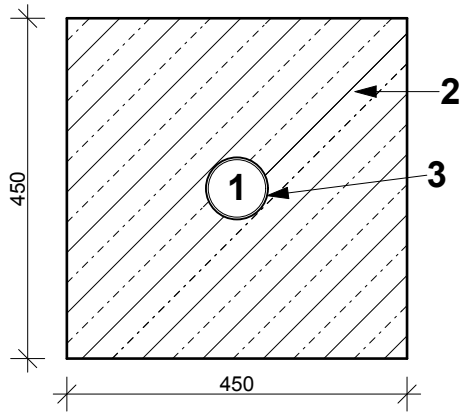

PŮDORYS PATKY  
variantní řešení

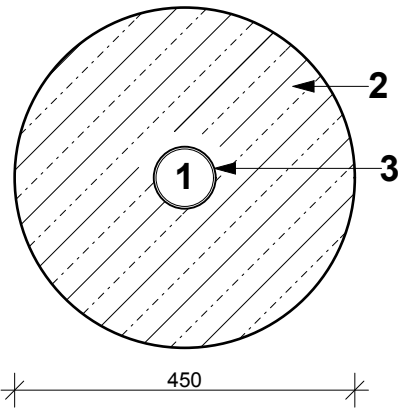

Legenda

- 1 - Sloupek - pro síť na tenis
- 2 - Betonová patka - 450 x 450 mm, hloubky 750 mm z betonu prostého C16/20. Variantně vrtaná vrtákem o poloměru minimálně 225 mm.
- 3- Pouzdro - pro sloupek
- 4 - Kamenivo těžené štěrkopísek

**Poznámka 1:** před provedením patek je nutná dohoda s dodavatelem sloupků na tenisové sítě

**Poznámka 2 :** před započatím výkopových prací je dodavatel stavby povinen provést přesné zaměření a vytýčení průběhu sítě. V ochranném pásmu nelze použít k zemním pracím mechanizaci.

|                        |   |  |         |
|------------------------|---|--|---------|
| Zpracovatel            | Ing. Jiří Elhota                            | Ing. Jiří Elhota<br>Křimická 694<br>330 27 Vejprnice<br>IČ: 14709970 |         |
| Podpis                 |   |  |         |
| Město                  | Šumperk                                     |  |         |
| Kraj                   | Olomoucký                                   | Datum  | 04/2016 |
| Objednatel             | Město Šumperk                               | Číslo zakázky  | 03/16   |
| Stavba                 | Modernizace sportovišť u školských zařízení | Stupeň   | DPS     |
| Objekt                 | Základní škola Šumperk, Vrchlického 22      | Měřítko  | 1 : 10  |
| PATKASLOUPKU PRO TENIS |   | Číslo paré   |         |
|                        |   | Číslo přílohy  | D.22    |
|                        |   |  |         |