


zatrav. setou trávou ve
vybourané asphalt. ploše

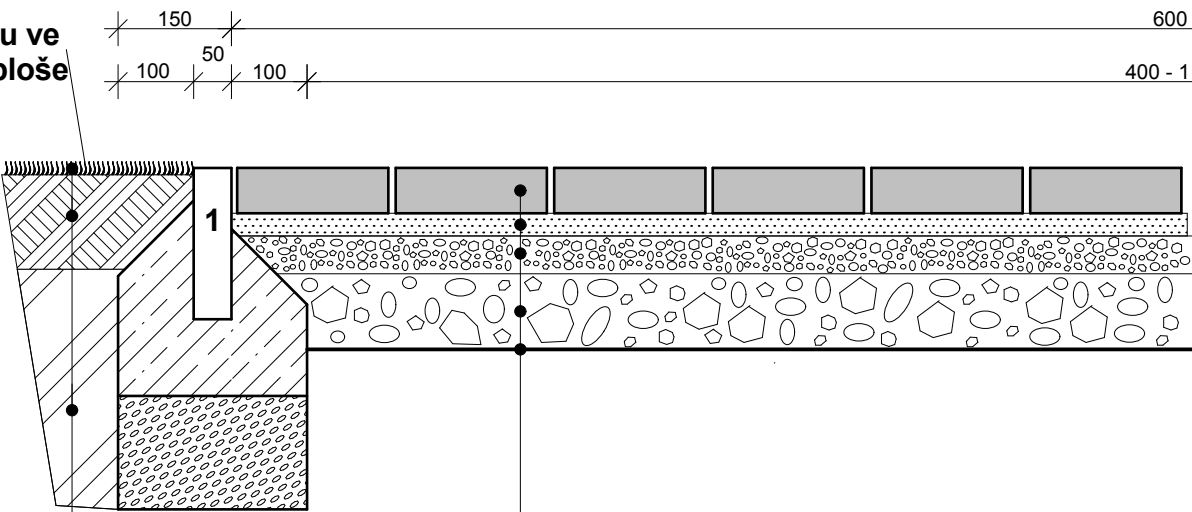


- I - zatravnění setou trávou
- II - humus 150 mm
- III - původní zemina

- I - dlažba z vibrolisovaného betonu 60 mm
- II - kamenivo drcené - vel 4/8 mm
kladecí vrstva 30 mm
- III - kamenivo drcené 50 mm
- kamenivo drcené, frakce 8/16 mm
- IV - kamenivo drcené 100 mm
- kamenivo drcené, frakce 16/32 mm
- V - zemní pláň
upravený terén se zhutněním

celkové složení (skladba) 240 mm

zatravnění setou trávou mimo
vybouranou asphalt. plochu

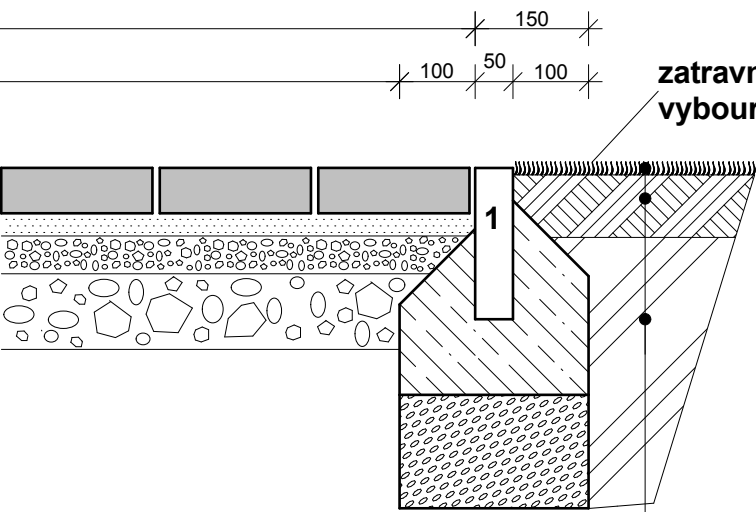

- I - zatravnění setou trávou
- II - humus 100 mm
- III - původní zemina

Legenda:

1 - betonový obrubník z vibrolisovaného betonu
50 x 200 x 1 000 mm, resp. 50 x 200 x 500 mm

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 14709970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	04/2016
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	02/16
Stavba	Sportovně - rekreační areál Benátky Sportovní hřiště	Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 10
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK, DLAŽBA, ZATRAVNĚNÍ		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D 12