

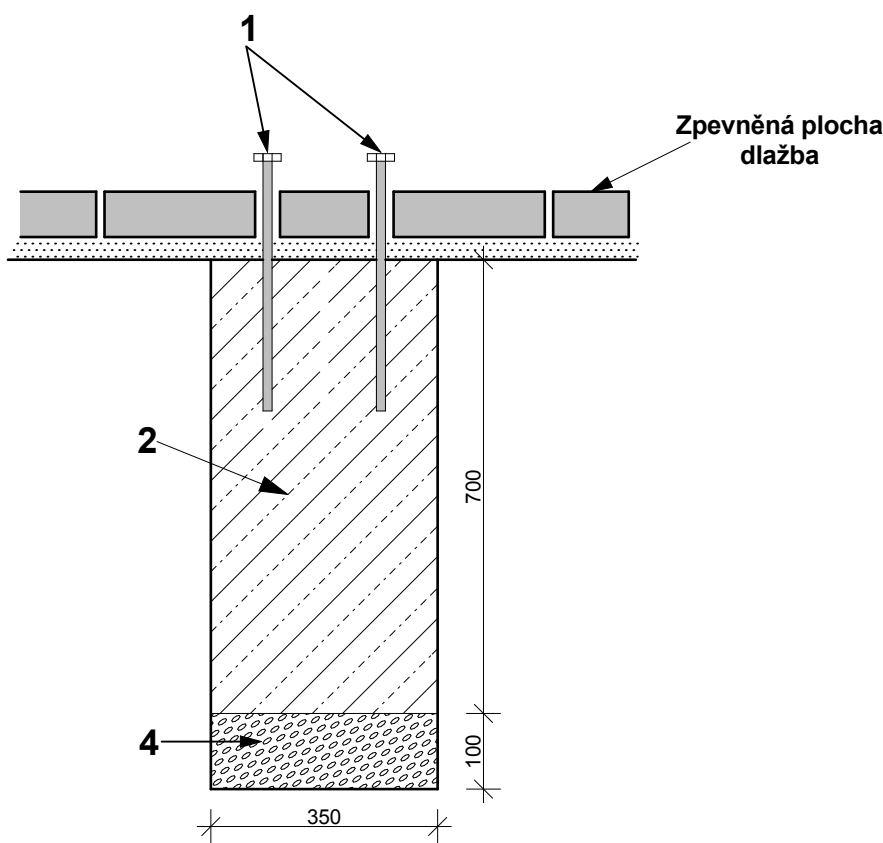


PATKA PRO STŘÍDAČKY

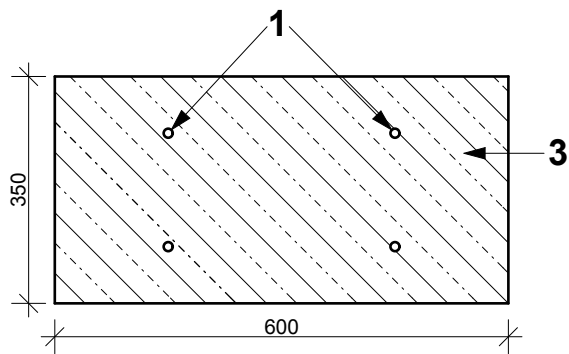

PŮDORYS PATKY

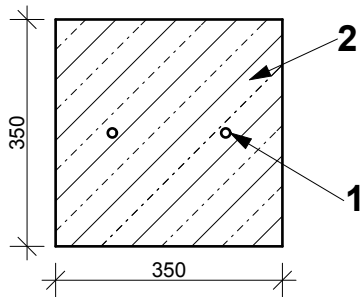

Legenda

- 1 - Chemická kotva - pro ukotvení střídačky pomocí matek
2 - Betonová patka - 350 x 350 mm, hloubky 700 mm z betonu prostého C16/20.
3 - Betonová patka - 600 x 350 mm, hloubky 700 mm z betonu prostého C16/20.
4 - Kamenivo těžené štěrkopísek

Poznámka 1: před provedením patek je nutná dohoda s dodavatelem střídaček
Poznámka 2: před započítím výkopových prací je dodavatel stavby povinen provést přesné zaměření a vytýčení průběhu sítí. V ochranném pásmu nelze použít k zemním pracím mechanizaci.

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 1409970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	04/2016
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	02/16
Stavba	Sportovně - rekreační areál Benátky Sportovní hřiště	Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 10
PATKA PRO STŘÍDAČKY		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.19