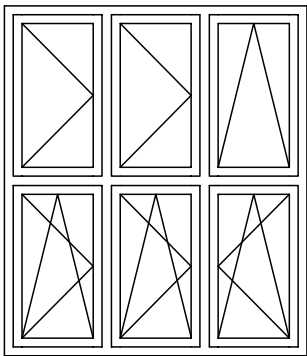
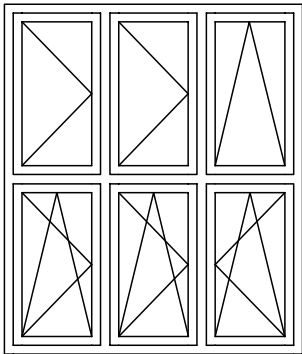
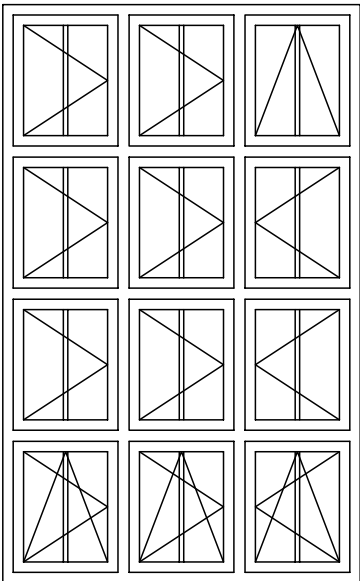


# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Púdorys 3.NP

Datum a čas: 3. 5. 2016 16:24  
Vytvořil:

## Okenní objekt




POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T301	2040 / 2360	Σ 16	<p>POPIS 1: Plastové okno šestikřídlové; 2x otevíravé, 3x otevíravé a sklápěcí, 1x sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (Uf = max.1,3 W/m²/K); ocelová žárově zinkovaná výtuhla dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (Ug = max.1,0 W/m²/K), zasklení se sníženou hodnotou prostupu sluneční energie (SC=0,5-0,55; Lt=65-70%)</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč.příslušenství (nůžky,rohový přechod,unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál)</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=150mm Venkovní parapet -součást oplechování římsy Venkovní Al.žaluzie Z 90 el.ovládaná v zapuštěných vodičích lištách, barva Antracitová</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>U [W/m²/K]: 1.20</p>
			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T302	2010 / 2360	Σ 6	<p>POPIS 1: Plastové okno šestikřídlové; 2x otevíravé, 3x otevíravé a sklápěcí, 1x sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (Uf = max.1,3 W/m²/K); ocelová žárově zinkovaná výtuhla dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (Ug = max.1,0 W/m²/K), zasklení se sníženou hodnotou prostupu sluneční energie (SC=0,5-0,55; Lt=65-70%)</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč.příslušenství (nůžky,rohový přechod,unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál)</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=150mm Venkovní parapet -součást oplechování římsy Venkovní Al.žaluzie Z 90 el.ovládaná v zapuštěných vodičích lištách, barva Antracitová</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>U [W/m²/K]: 1.20</p>
			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T303	2410 / 3900	Σ 1	<p>POPIS 1: Plastové okno dvanáctikřídlové; 8x otevíravé, 3x otevíravé a sklápěcí 1x sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (Uf = max.1,3 W/m²/K); ocelová žárově zinkovaná výtuhla dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna Vnější hladké nalepovací příčky š 25-35mm</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (Ug = max.1,0 W/m²/K), meziskelní příčky duplex</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč.příslušenství (nůžky,rohový přechod,unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál)</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=280mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=650mm (délka parapetu 2700mm)</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>U [W/m²/K]: 1.20</p>
			

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 3.NP

Datum a čas: 3. 5. 2016 16:24  
Vytvořil:

## Okenní objekt



POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T305	2000 / 1600	Σ 3	<div>  </div> <p>POPIS 1: Plastové okno šestikřídlové; 2x otevíravé, 3x otevíravé a sklápěcí, 1x sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (<math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>), zasklení se sníženou hodnotou prostupu sluneční energie (<math>SC=0,5-0,55</math>; <math>Lt=65-70\%</math>)</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč.příslušenství (nůžky,rohový přechod,unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál)</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=390mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=510mm (délka parapetu 2300mm)</p> <p>POZNÁMKA: U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>
T306	1040 / 1660	Σ 1	<div>  </div> <p>POPIS 1: Plastové okno dvoukřídlové; 1x otevíravé a sklápěcí, 1x sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (<math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>),</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč.příslušenství (nůžky,rohový přechod,unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál)</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet -keramický obklad š=330mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=380mm (délka parapetu 1350mm)</p> <p>POZNÁMKA: U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>
T307	586 / 1660	Σ 3	<div>  </div> <p>POPIS 1: Plastové okno dvoukřídlové; 2x otevíravé a sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (<math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>),</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet -keramický obklad š=330mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=390mm (společný parapet pro 3 okna délka parapetu 2900mm)</p> <p>POZNÁMKA: U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>
			Strana: 2

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 3.NP

Datum a čas: 3. 5. 2016 16:24  
Vytvořil:

## Okenní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T309	2000 / 1600	Σ 3	 <p>POPIS 1: Hliníkové okno šestikřídlové; 4x fix, 2x otevíravé a sklápěcí POPIS 2: Protipožární- požární odolnost EI30 DP3(C) ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>), KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseříditelným bezpečnost. uzavíracím bodem. Otevíravá a sklápěcí křídla musí být opatřena samozavíracím zařízením. Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč.příslušenství (nůžky,rohový přechod,unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál) POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč. uchycení a doplňků, š=390mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč. uchycení a doplňků, š=390mm (délka parapetu 2300mm) POZNÁMKA: U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T310	830 / 1250	Σ 3	 <p>POPIS 1: Plastové okno jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (<math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>), KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseříditelným bezpečnost. uzavíracím bodem POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč. uchycení a doplňků š=350mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč. uchycení a doplňků, š=530mm (společný parapet pro 3 okna délka parapetu 3100mm) POZNÁMKA: U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>

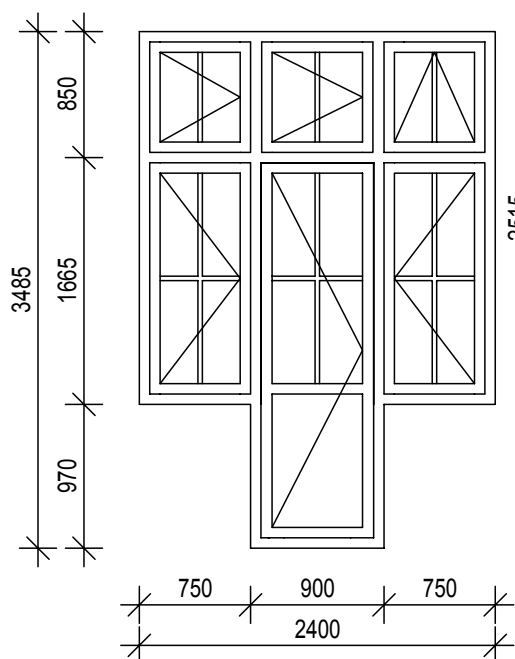
# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 3.NP

Datum a čas: 3. 5. 2016 16:24  
Vytvořil:

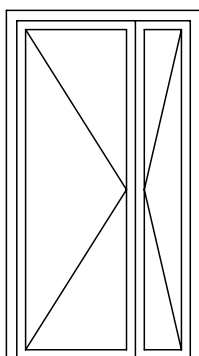
## Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T304	2400 / 3485	Σ 1	2400 (900) / 3485 (2515)	150		



- POPIS 1: Past.prosklená stěna šestikřídlová, 1x otočné dveře, 4x otevíravé okno 1x sklápěcí
- POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (Uf = max.1,3 W/m²/K); ocelová žárově zinkovan výtuhá dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů prosklené stěny Vnější hladké nalepovací příčky š 25-35mm
- ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo (VSG 44.14-16-4mm), vnější sklo bezpečnostní, plněno inertním plynem (Ug = max.1,1W/m²/K), meziskelní příčky duplex
- KOVÁNÍ: Okna - celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč.příslušenstv (nůžky,rohový přechod,unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál) Dveře - celoobvodové bezpečnostní kování (klika-klika), bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou FAB, systém centrálního klíče
- POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá
- ZÁRUBEŇ:
- DOPLŇKY: hliníkový práh Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=480mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=320mm
- POZNÁMKA: dveřní křídlo levé, otevíravé ven
- U [W/m²/K]: 1.20

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T308	1310 / 2280	Σ 2	1450 / 2350			



2x L





- POPIS 1: Vstupní dveře hliníkové -dvoukřídlové dveře (průchozí šířka 800mm)
- POPIS 2: Protipožární- požární odolnost EI30 DP3(C)
- ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo (VSG 44.14-16-4mm), vnější sklo bezpečnostní, plněno inertním plynem (Ug = max.1,1W/m²/K),
- KOVÁNÍ: **Panikové kování** (klika-klika), bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou FAB, systém centrálního klíče samozavírač
- POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá
- ZÁRUBEŇ: hliníková zárubeň dle použitého profilového systému požárních uzávěrů
- DOPLŇKY: hliníkový práh
- POZNÁMKA: světlá šířka průchozího křídla 800mm
- U [W/m²/K]: 1.20

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 3.NP

Datum a čas: 14.6.16 17:53  
Vytvořil:

## Dveřní objekt





POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T311	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	145		
		pravé	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti  kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče CPL laminát, struktur (imitace dřeva). přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací  ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm		
T312	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	145		
		pravé	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti  kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče CPL laminát, struktur (imitace dřeva). přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací  ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm		
T313	600 / 1970	Σ 1	700 / 2020	145		
		levé	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti  kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče CPL laminát, struktur (imitace dřeva). přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací  ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm		
T314	600 / 1970	Σ 1	700 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti  kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez úprava WC CPL laminát, struktur (imitace dřeva). přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací  ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm		
						Strana: 5

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 3.NP

Datum a čas: 14.6.16 17:53  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T315	600 / 1970	Σ 1	700 / 2020	110		
		levé	POPIS 1:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné		
		POPIS 2:	jednokřídlové, posuvné na stěnu, bez požární odolnosti			
		ZASKLENÍ:				
		KOVÁNÍ:	kování oválná miska, kartáčovaná nerez vločka FAB, systém centrálního klíče			
		POVRCH:	CPL laminát, struktur (imitace dřeva).			
		DOPLŇKY:	přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací			
		VÝROBCE:				
		U [W/m²/K]:				
		ZÁRUBEŇ:	ocelová lisovaná zárubeň š. 110mm pro posuvné dveře. Zárubeň včetně vodící kolejnice, posuvných vozíků, stavitelných dorazů, vodícího podlahového čepu a krytu garnýže, syntetický nátěr (odstín RAL 9007)			
		POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA
T316	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné		
		POPIS 2:	jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti			
		ZASKLENÍ:				
		KOVÁNÍ:	kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vločka FAB, systém centrálního klíče			
		POVRCH:	CPL laminát, struktur (imitace dřeva).			
		DOPLŇKY:	přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací			
		VÝROBCE:				
		U [W/m²/K]:				
		ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
		POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA
T317	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné		
		POPIS 2:	jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti			
		ZASKLENÍ:				
		KOVÁNÍ:	kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vločka FAB, systém centrálního klíče			
		POVRCH:	CPL laminát, struktur (imitace dřeva).			
		DOPLŇKY:	přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací			
		VÝROBCE:				
		U [W/m²/K]:				
		ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
		POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA
T318	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné		
		POPIS 2:	jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti			
		ZASKLENÍ:				
		KOVÁNÍ:	kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vločka FAB, systém centrálního klíče			
		POVRCH:	CPL laminát, struktur (imitace dřeva).			
		DOPLŇKY:	přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací			
		VÝROBCE:				
		U [W/m²/K]:				
		ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			

Strana:





6

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 3.NP

Datum a čas: 14.6.16 17:53  
Vytvořil:

## Dveřní objekt





POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T319	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T320	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T321	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	110		
		levé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T322	700 / 1970	Σ 1	800 / 2020	145		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 3.NP

Datum a čas: 14.6.16 17:53  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T323	600 / 1900	Σ 5		25		
T324			POPIS 1:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné		
T325			POPIS 2:	součást lehké sanitární příčky min.tl.25mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.25.mm -viz výpis truhlářských výrobků		
T326			ZASKLENÍ:			
T327			KOVÁNÍ:			
			POVRCH:			
			DOPLŇKY:			
			VÝROBCE:			
			U [W/m²/K]:			
			ZÁRUBEŇ:			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T328	700 / 1970	Σ 1	800 / 2020	110		
		levé	POPIS 1:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné		
			POPIS 2:	jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti		
			ZASKLENÍ:			
			KOVÁNÍ:	kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče		
			POVRCH:	CPL laminát, struktur (imitace dřeva).		
			DOPLŇKY:	přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací		
			VÝROBCE:			
			U [W/m²/K]:			
			ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm		
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T329	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné		
			POPIS 2:	jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti		
			ZASKLENÍ:			
			KOVÁNÍ:	kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče		
			POVRCH:	CPL laminát, struktur (imitace dřeva).		
			DOPLŇKY:	přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací		
			VÝROBCE:			
			U [W/m²/K]:			
			ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm		
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T330	600 / 1970	Σ 1	700 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné		
			POPIS 2:	jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti		
			ZASKLENÍ:			
			KOVÁNÍ:	kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče		
			POVRCH:	CPL laminát, struktur (imitace dřeva).		
			DOPLŇKY:	přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací		
			VÝROBCE:			
			U [W/m²/K]:			
			ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm		




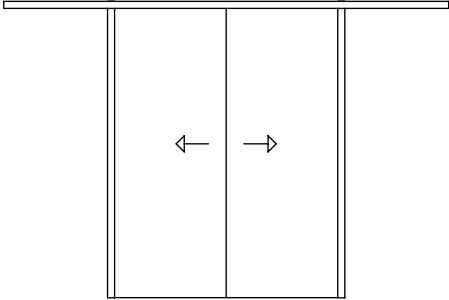


# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 3.NP

Datum a čas: 14.6.16 17:53  
Vytvořil:

## Dveřní objekt





POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T331	600 / 1900	Σ 1		25		
			POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: součást lehké sanitární příčky min.tl.25mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.25mm -viz výpis truhlářských výrobků ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ:			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T332	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	145		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T333	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, posuvné na stěnu, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování oválná miska, kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová lisovaná zárubeň š. 110mm pro posuvné dveře. Zárubeň včetně vodící kolejnice, posuvných vozíků, stavitelných dorazů, vodícího podlahového čepu a krytu garnýže, syntetický nátěr (odstín RAL 9007)			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T334	1600 / 1970	Σ 1	1700/ 2020	110		
			POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: dvoukřídlové, posuvné na stěnu, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování oválná miska, kartáčovaná nerez podlahové zamykání vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová lisovaná zárubeň š. 110mm pro posuvné dveře. Zárubeň včetně vodící kolejnice, posuvných vozíků, stavitelných dorazů, vodícího podlahového čepu a krytu garnýže, syntetický nátěr (odstín RAL 9007)			

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 3.NP

Datum a čas: 14.6.16 17:53  
Vytvořil:

## Dveřní objekt





POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T335	700 / 1970	Σ 1	800 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T336	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez úprava WC POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací vodorovné madlo (mobilní), kartáčovaná nerez VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T337	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	110		
		levé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez úprava WC POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací vodorovné madlo (mobilní), kartáčovaná nerez VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T338	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací vodorovné madlo (mobilní), kartáčovaná nerez VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Púdorys 3.NP

Datum a čas: 14.6.16 17:53  
Vytvořil:

## Dveřní objekt





POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T339	1800 / 2300	Σ 1	1900 / 2350	110		
		levé	<p>POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné</p> <p>POPIS 2: dvoukřídlové, otočné, bez požární odolnosti</p> <p>ZASKLENÍ:</p> <p>KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče</p> <p>POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva).</p> <p>DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací</p> <p>VÝROBCE:</p> <p>U [W/m²/K]:</p> <p>ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm</p>			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T340	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	145		
		levé	<p>POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné</p> <p>POPIS 2: jednokřídlové, otočné, protipožární EW30 DP3</p> <p>ZASKLENÍ:</p> <p>KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče</p> <p>POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva).</p> <p>DOPLŇKY: dubový práh š=110mm</p> <p>VÝROBCE:</p> <p>U [W/m²/K]:</p> <p>ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm -protipožární</p>			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T341	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	145		
		pravé	<p>POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné</p> <p>POPIS 2: jednokřídlové, otočné, protipožární EW30 DP3</p> <p>ZASKLENÍ:</p> <p>KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče</p> <p>POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva).</p> <p>DOPLŇKY: dubový práh š=110mm</p> <p>VÝROBCE:</p> <p>U [W/m²/K]:</p> <p>ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm -protipožární</p>			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T342	600 / 1970	Σ 1	700 / 2020	110		
		pravé	<p>POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné</p> <p>POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti</p> <p>ZASKLENÍ:</p> <p>KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez úprava WC</p> <p>POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva).</p> <p>DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací</p> <p>VÝROBCE:</p> <p>U [W/m²/K]:</p> <p>ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm</p>			

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Púdorys 3.NP

Datum a čas: 14.6.16 17:53  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T343	600 / 1970	Σ 1	700 / 2020	110		
		levé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez úprava WC POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T344	700 / 1970	Σ 1	800 / 2020	145		
		levé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			
T345	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	145		
		levé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			
T346	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	145		
		levé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			