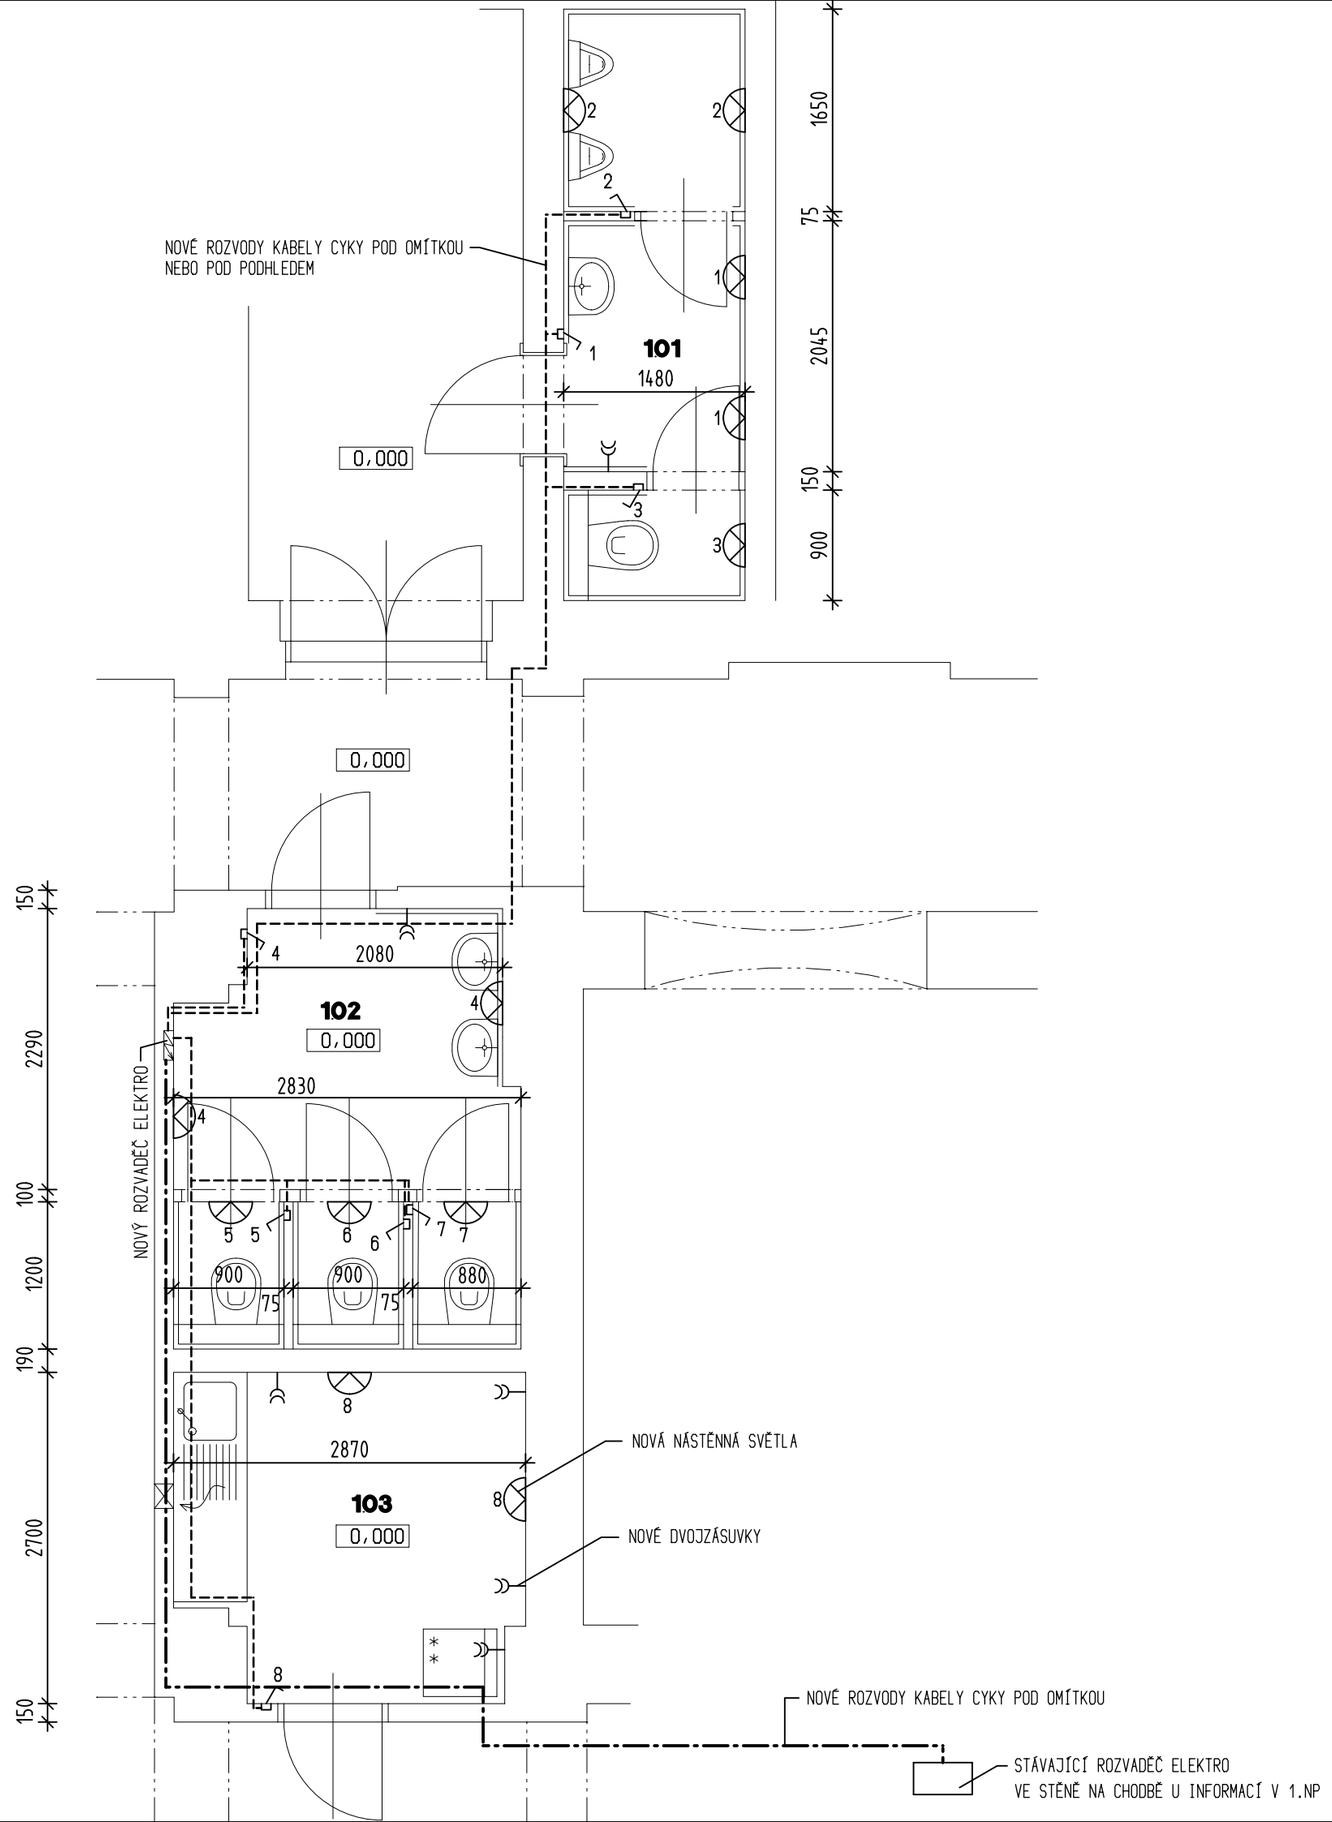

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	PODHLED	SV
101	PŘEDSÍŇ WC, PISOÁRY A KABINA WC MUŽI	6,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÝ SDK KAZETOVÝ	2800 MM
102	PŘEDSÍŇ WC A KABINY WC ŽENY	9,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÝ SDK KAZETOVÝ	2800 MM
103	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÝ SDK KAZETOVÝ	2800 MM

ŘEŠENÁ PLOCHA (101-103) CELKEM: 23,2 M2

POZNÁMKA

- ROZVODY ELEKTRO - NOVÉ KABELY CYKY POD OMÍTKOU NEBO POD PODHLEDEM
- NOVÝ ROZVADĚČ ELEKTRO V MÍSTĚ NOVÉ NIKY. NOVÝ ROZVADĚČ NAPOJIT ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE NA CHODBĚ. TRASA KABELŮ POD OMÍTKOU Z CHODBY PŘES STROP DO OPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTÍ NEJKRATŠÍ TRASOU
- NAPOJIT VENTILÁTORY S ČASOVÝM DOBĚHEM, OVLÁDÁNÍ PŘES OSVĚTLENÍ - PARAMETRY VENTILÁTORŮ V PROJEKTU VZT
- DROBNÉ ZAPRAVENÍ OMÍTKY PO PROVEDNÍ NOVÝCH TRAS ELEKTRO - VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUK Z BALENÝCH SMĚSÍ
- NOVÁ NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA SE ZDROJI LED, OVLÁDÁNÍ JEDNOPÓLOVÝM VYPÍNAČEM, KAŽDÁ MÍSTNOST SAMOSTATNĚ
- SVÍTIDLA S OCHRANOU DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
- NOVÉ ZÁSUVKOVÉ OBVODY PRO ZAPOJENÍ LEDNICE, MYČKY, MIKROVLNNÉ TROUBY A OSTATNÍ
- V HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍPRAVA KABELŮ PRO ELEKTRICKÉ VYSOUŠEČE RUKOU
- ROZVODY PROVÉST DLE PLATNÝCH NOREM, DOLOŽIT REVIZE

0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA I.NP

PROJEKTANT	ING.MILAN ŠPERLICH		
MÍSTO	MěÚ ŠUMPERK, RADNICE, NÁM.MÍRU 1, ŠUMPERK		
INVESTOR	MĚSTO ŠUMPERK, NÁM.MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK		
ČÁST PROJEKTU	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ	TECHNICKÁ POMOC
NÁZEV PROJEKTU	STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚK V 1.NP - 3.NP V BUDOVĚ RADNICE, NÁM.MÍRU 1, ŠUMPERK	DATUM 05/2020	Č.ZAK. 11/2020
NÁZEV VÝKRESU	1.NP - SCHÉMA ELEKTROTECHNIKA	MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKRESU D.1.1006