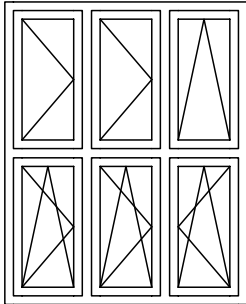
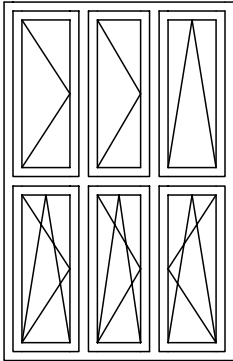



# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 2. 5. 2016 15:57  
Vytvořil:

## Okenní objekt


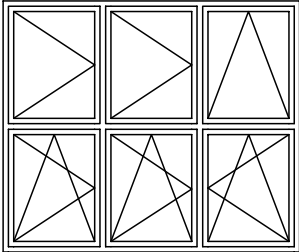
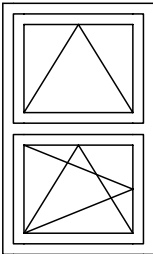
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T101	1970 / 2460	Σ 16	<p>POPIS 1: Plastové okno šestikřídlové; 2x otevíravé, 3x otevíravé a sklápěcí, 1x sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (Uf = max.1,0 W/m²/K); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (Ug = max.1,0 W/m²/K), zasklení se sníženou hodnotou prostupu sluneční energie (SC=0,5-0,55; Lt=65-70%)</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč.přislušenství (nůžky,rohový přechod,unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál)</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=240mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=450mm Venkovní Al.žaluzie Z 90 el.ovládaná v zapuštěných vodících lištách, barva Antracitová</p> <p>POZNÁMKA: U [W/m²/K]: 1.20</p>
			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T102	1520 / 2370	Σ 3	<p>POPIS 1: Plastové okno šestikřídlové; 2x otevíravé, 3x otevíravé a sklápěcí, 1x sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (Uf = max.1,3 W/m²/K); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (Ug = max.1,0 W/m²/K), zasklení se sníženou hodnotou prostupu sluneční energie (SC=0,5-0,55; Lt=65-70%)</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=240mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=450mm Venkovní Al.žaluzie Z 90 el.ovládaná v zapuštěných vodících lištách, barva Antracitová</p> <p>POZNÁMKA: U [W/m²/K]: 1.20</p>
			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T103	1790 / 1260	Σ 1	<p>POPIS 1: Plastové okno trojkřídlové; 3x otevíravé</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (Uf = max.1,3 W/m²/K); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (Ug = max.1,0 W/m²/K), zasklení se sníženou hodnotou prostupu sluneční energie (SC=0,5-0,55; Lt=65-70%)</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=240mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=450mm Venkovní Al.žaluzie Z 90 el.ovládaná v zapuštěných vodících lištách, barva Antracitová</p> <p>POZNÁMKA: U [W/m²/K]: 1.20</p>
			
			Strana: 1

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 2. 5. 2016 15:57  
Vytvořil:

## Okenní objekt


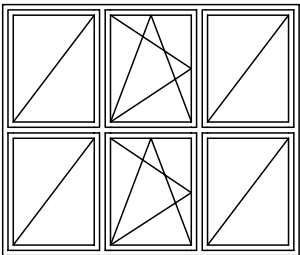
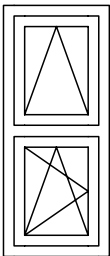
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T106	600 / 2750	Σ 3	 <p>POPIS 1: Plastové okno trojkřídlové; 1x otevíravé, 2x otevíravé a sklápěcí POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (<math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>), KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=300mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=350mm POZNÁMKA: U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>
T107	1960 / 1660	Σ 3	 <p>POPIS 1: Plastové okno šestikřídlové; 2x otevíravé, 3x otevíravé a sklápěcí, 1x sklápěcí POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (<math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>), KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč. příslušenství (nůžky, rohový přechod, unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál) POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=430mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=460mm (délka parapetu 2200mm) POZNÁMKA: U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>
T108	1000 / 1660	Σ 1	 <p>POPIS 1: Plastové okno dvoukřídlové; 1x otevíravé a sklápěcí, 1x sklápěcí POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (<math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>), KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč. příslušenství (nůžky, rohový přechod, unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál) POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá DOPLŇKY: Vnitřní parapet -keramický obklad š=300mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=430mm (délka parapetu 1300mm) POZNÁMKA: U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>
			Strana: 2

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Púdorys 1.NP

Datum a čas: 2. 5. 2016 15:57  
Vytvořil:

## Okenní objekt

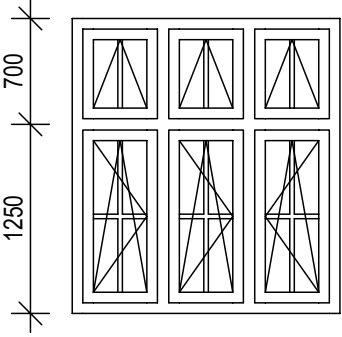
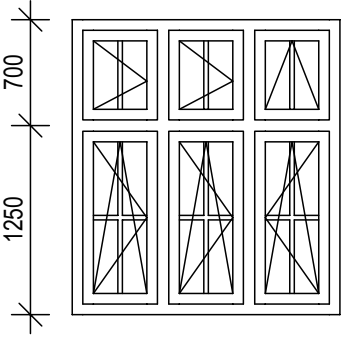
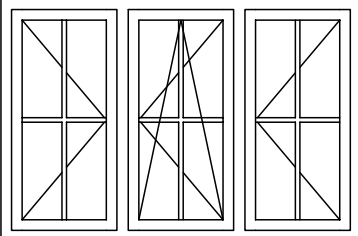
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
T109	585 / 1660	Σ 3	 <p>POPIS 1: Plastové okno dvoukřídlové; 2x otevíravé a sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (<math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>),</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet -keramický obklad š=350mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=400mm (společný parapet pro 3 okna, délka parapetu 2900mm)</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>
T111	1960 / 1660	Σ 4	 <p>POPIS 1: Hliníkové okno šestikřídlové; 4x fix, 2x otevíravé a sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Protipožární- požární odolnost EI30 DP3(C)</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem. Otevíravá a sklápěcí křídla musí být opatřena samozavíracím zařízením Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč.příslušenství (nůžky,rohový přechod,unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál)</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=470mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=460mm (délka parapetu 2300mm)</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 2.20</p>
T112	700 / 1660	Σ 3	 <p>POPIS 1: Plastové okno dvoukřídlové; 1x otevíravé a sklápěcí, 1x sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (<math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>),</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč.příslušenství (nůžky,rohový přechod,unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál)</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet -keramický obklad š=250mm Venkovní Al.parapet -barva antracit vč uchycení a doplňků, š=440mm (délka parapetu 1000mm)</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>
			Strana: 3

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 2. 5. 2016 15:57  
Vytvořil:

## Okenní objekt

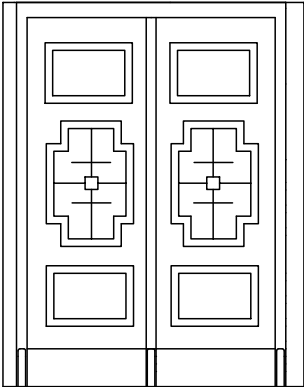
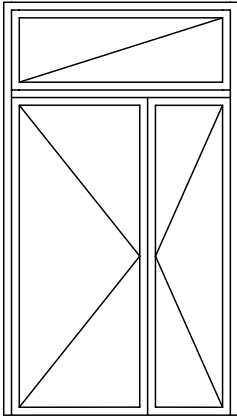
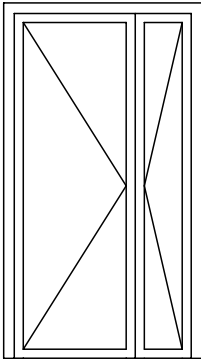
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
<b>T113</b>	1770 / 1950	Σ 5	<p>POPIS 1: Plastové okno šestikřídlové; 2x otevíravé, 3x otevíravé a sklápěcí, 1x sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (<math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna Vnější hladké nalepovací příčky š 25-35mm</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>), meziskelní příčky duplex</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč.příslušenství (nůžky,rohový přechod,unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál)</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=300mm Venkovní parapet -oprava stávajícího betonového parapetu</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>
			
<b>T114</b>	1770 / 1950	Σ 6	<p>POPIS 1: Plastové okno šestikřídlové; 2x otevíravé, 3x otevíravé a sklápěcí, 1x sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (<math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna Vnější hladké nalepovací příčky š 25-35mm</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>), meziskelní příčky duplex; zasklení se sníženou hodnotou prostupu sluneční energie (SC=0,5-0,55; Lt=65-70%)</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem Pákový otevírač sklápěcího křídla -šířka otevření 220mm vč.příslušenství (nůžky,rohový přechod,unašeč, táhla, ruční páka, tyčové vedení, upevňovací a krycí materiál)</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=300mm Venkovní parapet - oprava stávajícího betonového parapetu Venkovní Al.žaluzie Z 90 el.ovládaná v zapuštěných vodičích lištách, barva Antracitová</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>
			
<b>T115</b>	2380 / 1600	Σ 1	<p>POPIS 1: Plastové okno trojtkřídlové; 2x otevíravé, 1x otevíravé a sklápěcí</p> <p>POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (<math>U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna Vnější hladké nalepovací příčky š 25-35mm</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo 4-16-4mm, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>), meziskelní příčky duplex</p> <p>KOVÁNÍ: Celoobvodové kování se samoseřiditelným bezpečnost. uzavíracím bodem</p> <p>POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá</p> <p>DOPLŇKY: Vnitřní parapet plast.-barva bílá vč uchycení a doplňků, š=380mm Venkovní parapet - oprava stávajícího betonového parapetu</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>
			

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 2. 5. 2016 15:57  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

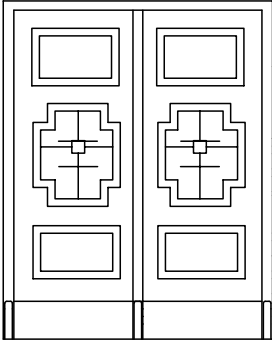
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T104	1800 / 2470	Σ 1	1940 / 2540	150		
		1	POPIS 1: Vstupní dveře dvoukřídlové, kazetové , střední díl prosklený POPIS 2: Masiv dub - replika původních historických dveří ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo (VSG 44.1-16-4mm), vnější sklo bezpečnostní, plněno inertním plynem (Ug = max.1,1W/m²/K), KOVÁNÍ: Mosaz.bepečnostní kování (klíka-klíka), bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou FAB, systém centrálního klíče elektrický otvírač dveří POVRCH: Dvojnásobný nátěr vysokozátěžovým UV ochranným olejem bezbarvým, mat nebo polomat ZÁRUBEŇ: Rámová zárubeň, masiv dub - replika původních historických zárubně DOPLŇKY: Kovaná ozdobná mříž, povrchová úprava kovářskou barvou, odstín grafitová POZNÁMKA: U [W/m²/K]: 1.20			
T105	1410 / 2100	Σ 1	1550 / 2720	70	1550 / 580	
			POPIS 1: Vstupní plast.prosklená stěna -dvoukřídlové dveře (průchozí šířka 900mm) s nadsvětlíkem (fix.) POPIS 2: Profil tř.A, min.5 komor (Uf = max.1,3 W/m²/K); ocelová žárově zinkovaná výztuha dimenzovaná dle statických požadavků rozměrů okna ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo (VSG 44.14-16-4mm), vnější sklo bezpečnostní, plněno inertním plynem (Ug = max.1,1W/m²/K), KOVÁNÍ: Celoobvodové bezpečnostní kování (klíka-klíka), bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou FAB, systém centrálního klíče elektrický otvírač dveří POVRCH: barva (ext./int.) - šedá/bílá ZÁRUBEŇ: DOPLŇKY: hliníkový práh POZNÁMKA: světlá šířka průchozího křídla 900mm U [W/m²/K]: 1.20			
T110	1310 / 2280	Σ 1	1450 / 2350	70		
			POPIS 1: Vstupní dveře hliníkové -dvoukřídlové dveře (průchozí šířka 800mm) POPIS 2: Protipožární- požární odolnost EI30 DP3(C) ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo (VSG 44.1-16-4mm), vnější sklo bezpečnostní, KOVÁNÍ: <b>Panikové kování</b> (klíka-klíka), bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou FAB, systém centrálního klíče samozavírač POVRCH: barva (ext./int.) - bílá/bílá ZÁRUBEŇ: hliníková zárubeň dle použitého profilového systému požárních uzávěrů DOPLŇKY: hliníkový práh POZNÁMKA: světlá šířka průchozího křídla 800mm U [W/m²/K]: 2.20			
						Strana: 5

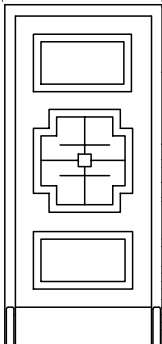
# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 2. 5. 2016 15:57  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T116	1680 / 2190	Σ 1	1820 / 2260	150		
			<p>POPIS 1: Vstupní dveře dvoukřídlové, kazetové, střední díl prosklený</p> <p>POPIS 2: Masiv dub - replika původních historických dveří</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo (VSG 44.1-16-4mm), vnější sklo bezpečnostní, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>),</p> <p>KOVÁNÍ: Mosaz.bepečnostní kování (klik-klika), bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou FAB, systém centrálního klíče elektrický otvírač dveří</p> <p>POVRCH: Dvojnásobný nátěr vysokozátěžovým UV ochranným olejem bezbarvým, mat nebo polomat</p> <p>ZÁRUBEŇ: Rámová zárubeň, masiv dub - replika původních historických zárubně</p> <p>DOPLŇKY: Kovaná ozdobná mříž, povrchová úprava kovářskou barvou, odstín grafitová</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>			

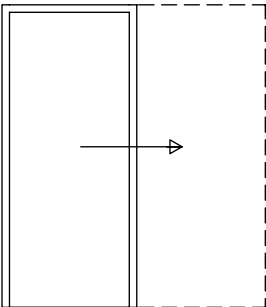

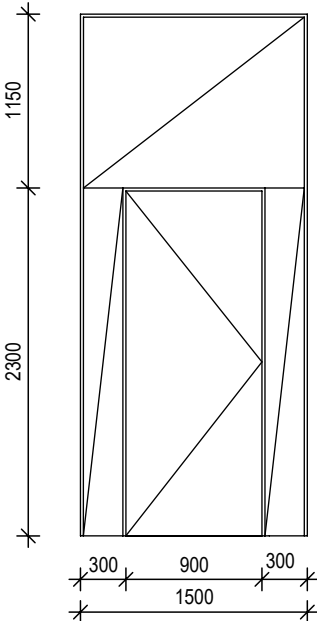
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T117	900 / 2175	Σ 1	1050 / 2250	150		
		1	<p>POPIS 1: Vstupní dveře jednokřídlové, kazetové, střední díl prosklený</p> <p>POPIS 2: Masiv dub - vzhled přizpůsobit replice původních historických dveří</p> <p>ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo (VSG 44.1-16-4mm), vnější sklo bezpečnostní, plněno inertním plynem (<math>U_g = \max. 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>),</p> <p>KOVÁNÍ: Mosaz.bepečnostní kování (klik-klika), bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou FAB, systém centrálního klíče</p> <p>POVRCH: Dvojnásobný nátěr vysokozátěžovým UV ochranným olejem bezbarvým, mat nebo polomat</p> <p>ZÁRUBEŇ: Rámová zárubeň, masiv dub - replika původních historických zárubně</p> <p>DOPLŇKY: Kovaná ozdobná mříž, povrchová úprava kovářskou barvou, odstín grafitová</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>U [<math>\text{W/m}^2/\text{K}</math>]: 1.20</p>			

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 14.6.16 07:51  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

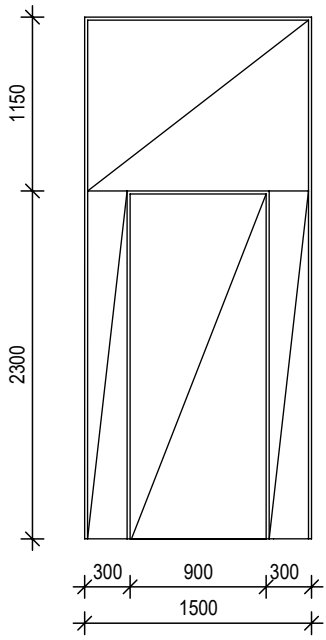
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T118	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	115		
		posuvné vpravo	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, posuvné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování (miska-miska), kartáčovaná nerez bez zámku POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: dveřní pouzdro pro zazdění-výsledná tl.příčky145mm (vč.omítly) přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň pro posuvné dveře, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T119	600 / 1970	Σ 1	700 / 2020	110		
		levé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez úprava WC POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T120	900 / 2300	Σ 1	1500 / 3450		1150	2x350
		levé	POPIS 1: Vnitřní prosklená stěna čtyřdílná s jedokřídlovými otevíravými dveřmi s bočním prosklením a nadsvětlíkem POPIS 2: bezrámové provedení ZASKLENÍ: bezpečnostní sklo (dle systému použitého bezrámového provedení) KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez, podlahové zamykání vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ:			
						Strana: 7

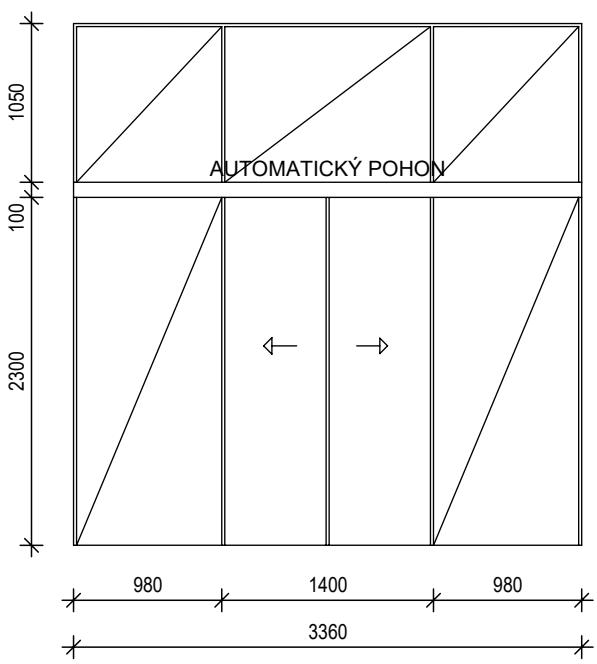
# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 14.6.16 07:51  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T121	900 / 2300	Σ 1	1500 / 3450		1150	2x350
		levé	<p>POPIS 1: Vnitřní prosklená stěna čtyřdílná nadsvětlíkem</p> <p>POPIS 2: bezrámové provedení</p> <p>ZASKLENÍ: bezpečnostní sklo (dle systému použitého bezrámového provedení)</p> <p>KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez, podlahové zamykání vložka FAB, systém centrálního klíče</p> <p>POVRCH:</p> <p>DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací</p> <p>VÝROBCE:</p> <p>U [W/m²/K]:</p> <p>ZÁRUBEŇ:</p>			

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T122	1400 / 2300	Σ 1	3360 / 3430	50	1050	2X980
		1	<p>POPIS 1: Vnitřní prosklená stěna šestidílná s dvoukřídlovými automatickými posuvnými dveřmi s bočním prosklením a nadsvětlíkem</p> <p>POPIS 2: bezrámové provedení</p> <p>ZASKLENÍ: bezpečnostní sklo (dle systému použitého bezrámového provedení)</p> <p>KOVÁNÍ: podlahové zamykání, vložka FAB, systém centrálního klíče</p> <p>POVRCH:</p> <p>DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací</p> <p>VÝROBCE:</p> <p>U [W/m²/K]:</p> <p>ZÁRUBEŇ:</p>			



# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 14.6.16 07:51  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T123	1200 / 2300	Σ 1	2490 / 3280	50	880	2x645
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> </div> <div style="flex: 2;"> <p>POPIS 1: Vnitřní prosklená stěna šestidílná s dvoukřídlovými automatickými posuvnými dveřmi s bočním prosklením a nadsvětlíkem</p> <p>POPIS 2: bezrámové provedení</p> <p>ZASKLENÍ: bezpečnostní sklo (dle systému použitého bezrámového provedení)</p> <p>KOVÁNÍ: podlahové zamykání, vložka FAB, systém centrálního klíče</p> <p>POVRCH: DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací</p> <p>VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ:</p> </div> </div>						

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T124	1000 / 2300	Σ 1	2240 / 3450		1050	1240
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> </div> <div style="flex: 2;"> <p>POPIS 1: Vnitřní prosklená stěna čtyřdílná s jednokřídlovými automatickými posuvnými dveřmi s bočním prosklením a nadsvětlíkem</p> <p>POPIS 2: bezrámové provedení</p> <p>ZASKLENÍ: bezpečnostní sklo (dle systému použitého bezrámového provedení)</p> <p>KOVÁNÍ: podlahové zamykání, vložka FAB, systém centrálního klíče</p> <p>POVRCH: DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací</p> <p>VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ:</p> </div> </div>						

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 14.6.16 07:51  
Vytvořil:

## Dveřní objekt


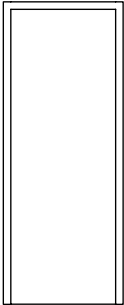


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T125	1200 / 2300	Σ 1	2490 / 3280	50	880	2x645
<div><div><p>The technical drawing shows a vertical rectangular frame divided into three sections by two vertical muntins. The top section has a height of 880 mm and contains diagonal bracing labeled "AUTOMATICKÝ POHON". Below it are two larger glass panels separated by a central muntin. Arrows point inward from both sides towards this central muntin. Dimensions include a total width of 2490 mm (split into 645 + 1200 + 645) and a total height of 2300 mm (plus a 100 mm gap at the bottom). A small dimension of 100 mm is also indicated near the top left corner.</p></div><div><p>POPIS 1: Vnitřní prosklená stěna šestidílná s dvoukřídlovými automatickými posuvnými dveřmi s bočním prosklením a nadsvětlíkem POPIS 2: bezrámové provedení ZASKLENÍ: bezpečnostní sklo (dle systému použitého bezrámového provedení) KOVÁNÍ: podlahové zamykáání, vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ:</p><p>POZNÁMKAKA: dveře vybaveny detekčnīm rámem proti zcizenī knih</p></div></div>						
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T126	800 / 1970	Σ 1 levé	900 / 2020	110		
<div><div></div><div><p>POPIS 1: Dřevēné dveře vnītřnī hladké, plně POPIS 2: jednokřídlovē, otočné, bez požárnī odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kovánī ( klika-klika), kartáčovanā nerez vložka FAB, systēm centrálnīho klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimálnī převýšenī 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovacī VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm</p></div></div>						
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T127	700 / 1970	Σ 1 pravé	800 / 2020	110		
<div><div></div><div><p>POPIS 1: Dřevēné dveře vnītřnī hladké, plně POPIS 2: jednokřídlovē, otočné, bez požárnī odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kovánī ( klika-klika), kartáčovanā nerez dozický zámek POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimálnī převýшенī 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovacī VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátēr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm</p></div></div>						
						Strana: 10

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 14.6.16 07:51  
Vytvořil:

## Dveřní objekt





POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T128	600 / 1900	Σ 4		25		
T129			POPIS 1:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné součást lehké sanitární příčky min.tl.25mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.25.mm -viz výpis truhlářských výrobků		
T130			POPIS 2:			
T131			ZASKLENÍ:			
			KOVÁNÍ:			
			POVRCH:			
			DOPLŇKY:			
			VÝROBCE:			
			U [W/m²/K]:			
			ZÁRUBEŇ:			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T132	700 / 1970	Σ 1	800 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm		
			POPIS 2:			
			ZASKLENÍ:			
			KOVÁNÍ:			
			POVRCH:			
			DOPLŇKY:			
			VÝROBCE:			
			U [W/m²/K]:			
			ZÁRUBEŇ:			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T133	700 / 1970	Σ 1	800 / 2020	110		
		levé	POPIS 1:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm		
			POPIS 2:			
			ZASKLENÍ:			
			KOVÁNÍ:			
			POVRCH:			
			DOPLŇKY:			
			VÝROBCE:			
			U [W/m²/K]:			
			ZÁRUBEŇ:			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T134	1100 / 1970	Σ 1	1200 / 2020	145		
		levé	POPIS 1:	Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče elektrický otevírač dveří POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: dubový práh š=110mm VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm		
			POPIS 2:			
			ZASKLENÍ:			
			KOVÁNÍ:			
			POVRCH:			
			DOPLŇKY:			
			VÝROBCE:			
			U [W/m²/K]:			
			ZÁRUBEŇ:			

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 14.6.16 07:51  
Vytvořil:

## Dveřní objekt





POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T135	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktura (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T136	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktura (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T137	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, protipožární EW30 DP3 ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktura (imitace dřeva). DOPLŇKY: dubový práh š=110mm VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm -protipožární			
T138	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	145		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktura (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 14.6.16 07:51  
Vytvořil:

## Dveřní objekt





POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T139	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	145		
		levé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			
T140	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T141	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T142	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	145		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 14.6.16 07:51  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

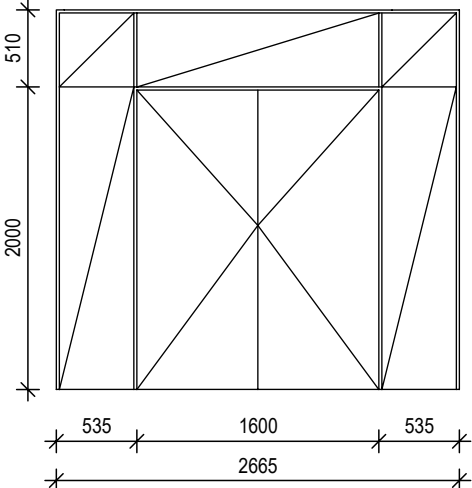
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T143	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T144	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	145		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			
T145	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T146	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	145		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			


# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 14.6.16 07:51  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T147	2665 / 2510	Σ 1	2665 / 2510	110	510	2x535
			<p>POPIS 1: Vnitřní prosklená stěna šestidílná s dvoukřídlovými otevíravými dveřmi s bočním prosklením a nadsvětlíkem</p> <p>POPIS 2: bezrámové provedení</p> <p>ZASKLENÍ: bezpečnostní sklo (dle systému použitého bezrámového provedení)</p> <p>KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez, podlahové zamykání vložka FAB, systém centrálního klíče elektrický otevírač dveří</p> <p>POVRCH: DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací</p> <p>VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ:</p>			

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T148	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	110		
		levé	<p>POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné</p> <p>POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti</p> <p>ZASKLENÍ:</p> <p>KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče</p> <p>POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva).</p> <p>DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací</p> <p>VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm</p>			





POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T149	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	110		
		levé	<p>POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné</p> <p>POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti</p> <p>ZASKLENÍ:</p> <p>KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče</p> <p>POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva).</p> <p>DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací vodorovné madlo (mobilní), kartáčovaná nerez</p> <p>VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm</p>			

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 14.6.16 07:51  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T150	600 / 1900	Σ 1		25		
			POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: součást lehké sanitární příčky min.tl.25mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.25.mm -viz výpis truhlářských výrobků ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ:			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T151	700 / 1970	Σ 1	800 / 2020	110		
		levé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez úprava WC POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T152	800 / 1970	Σ 1	900 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez úprava WC POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: vodorovné madlo (mobilní), kartáčovaná nerez U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T153	700 / 1970	Σ 1	800 / 2020	110		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vložka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			

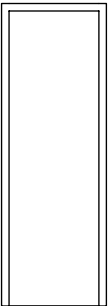
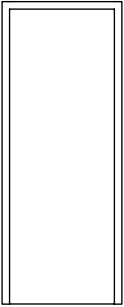
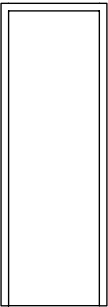



# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Púdorys 1.NP

Datum a čas: 14.6.16 07:51  
Vytvořil:

## Dveřní objekt


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T154	600 / 1970	Σ 1	700 / 2020	110		
		levé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez úprava WC POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 110mm			
T155	700 / 1970	Σ 1	800 / 2020	145		
		pravé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez požární odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vločka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			
T156 T157	600 / 2000	Σ 2		25		
			POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: součást lehké sanitární příčky min.tl.25mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.25.mm -viz výpis truhlářských výrobků ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ:			
T158	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	145		
		levé	POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vločka FAB, systém centrálního klíče POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva). DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm			

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS  
Výkres: Půdorys 1.NP

Datum a čas: 14.6.16 07:51  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
T159	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	145		
		levé	<p>POPIS 1: Dřevěné dveře vnitřní hladké, plné</p> <p>POPIS 2: jednokřídlové, otočné, bez pož. odolnosti</p> <p>ZASKLENÍ:</p> <p>KOVÁNÍ: kování ( klika-klika), kartáčovaná nerez vločka FAB, systém centrálního klíče</p> <p>POVRCH: CPL laminát, struktur (imitace dřeva).</p> <p>DOPLŇKY: přechod.prahová lišta kartáčovaná nerez, šířka 40mm, minimální převýšení 2,0mm, min tl.1,2mm, samonalepovací</p> <p>VÝROBCE:</p> <p>U [W/m²/K]:</p> <p>ZÁRUBENÍ: ocelová zárubeň, syntetický nátěr(odstín RAL 9007) šířka zárubně 145mm</p>			