


Schéma rozvodu - vzduchotechniky byt č.3, 3.NP

Měřítko 1:75

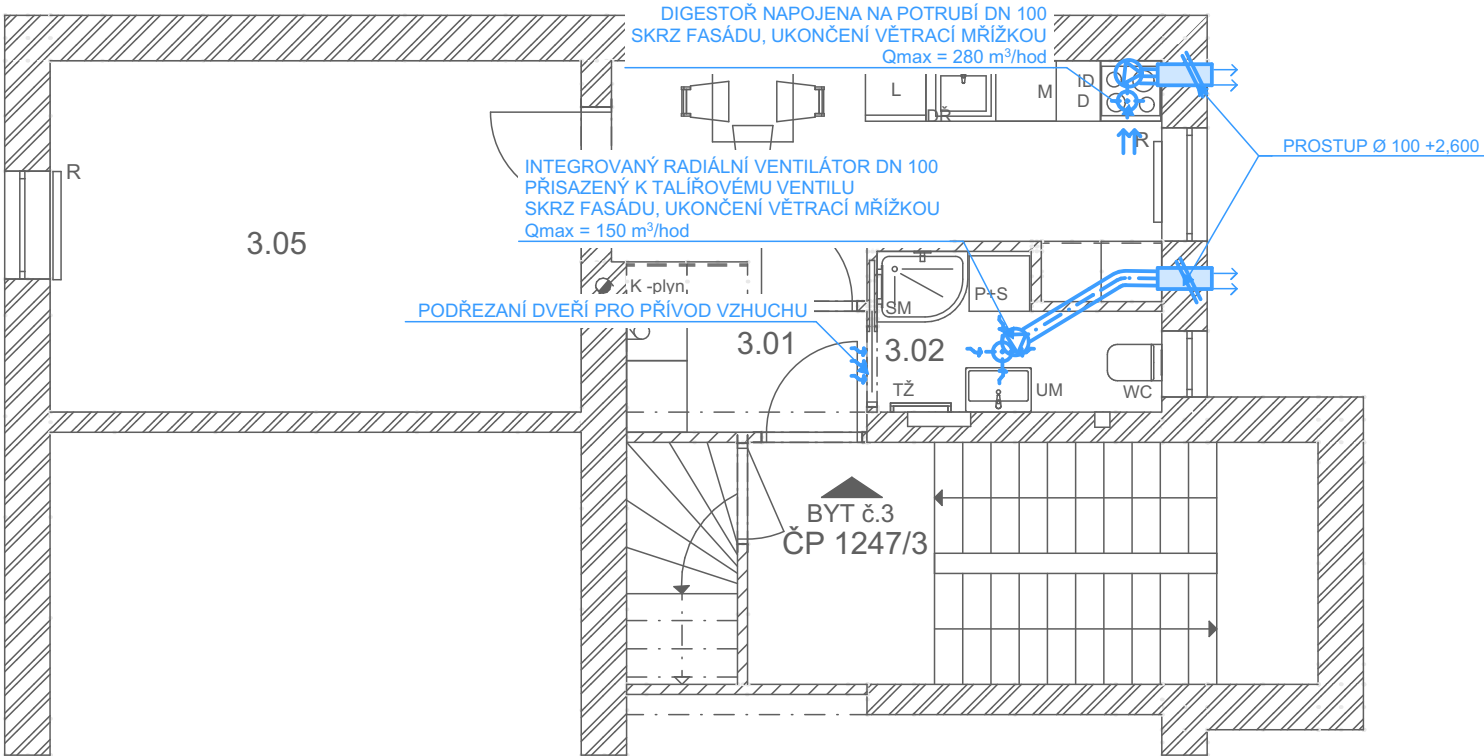

LEGENDA ZNAČENÍ


	ROZVOD VZT Z KRUHOVÉHO POTRUBÍ SK I, Z POZINK. PLECHU, SPIRO - IZOLOVANÝ DN 100
	DECENTRÁLNÍ ODVĚTRÁVACÍ JEDNOTKA, JEDNOTKA PRO DIGESTOŘ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR
	T-KUS PVC DN 100
	ZPĚTNÁ KLAPKA
	PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL DN 100

POUŽITÉ ZKRATKY

VZ1 - RADIÁLNÍ VENTILÁTOR - DN 100, průtok vzduchu 150-300 m3/h a tlak 250-300 Pa
příkon 240 W jmenovitý proud 1,05 A
akustický hluk 36 (dB/A)
- součástí dodávky rekulátor otáček, čidlo vlhkosti a pachů

POZNÁMKY:


TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VĚTRÁNÍ
Místnosti přirozeně větrány mikroventilace a ventilace oken.
Rozvod VZT je třeba provést v souladu s požadavky PBŘ a ČSN 730872.
Odtah oděrového vzduchu z kuchyně bude provedeno pomocí digestoře s radiálním ventilátorem skrz fasadu překryt větrací mřížkou a zpětnou klapkou.
Místnost WC bude větraná nuceným odtahem radiálním ventilátorem z fasadu překryt větrací mřížkou a zpětnou klapkou.
Přívod vzduchu bude zajištěn podříznutými dveřmi nebo větrací mřížkou ve dveřích.
Místnosti prádelny a koupelny budou doplněny nuceným odvětráváním dle uvážení investora.
Zbylé místnosti budou větrány přirozeně okny, bude zajištěna výměna 1/2 objemu místnosti za 1 hodinu
Odvod kondenzátu, úkap pomocí přesazené části větrací mřížky skrz fasadu.



TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PRO REALIZACI STAVBY NUTNO DOKUMENTACI DOPRACOVAT DLE PŘÍLOHY VYHLÁŠKY č. 499 / 2006 Sb. V NOVELE VYHLÁŠKY č.62 / 2013 Sb.

0,000 = úroveň podlahy 1.NP

SOUŘADNÝ SYSTÉM
VÝŠKOVÝ SYSTÉM
V-JTSK
BpV

KRESLIL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJEKTANT	<div></div>													
Bc. Marek Sitta	Ing. arch. Zbyněk Mrkus	Ing. arch. Zbyněk Mrkus														
MÍSTO STAVBY: parc.č. st. 188/3, k.ú. Šumperk																
KRAJ: Olomoucký			<table><tr><td>FORMÁT</td><td>-</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>11.06.2024</td></tr><tr><td>ZAKÁZKA ČÍSLO</td><td></td></tr><tr><td>ČÁST</td><td>Výkresová</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>Spol. povolení</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO 1:75</td><td>ČÍS.VÝKR.: D.1.4.13</td></tr></table>		FORMÁT	-	DATUM	11.06.2024	ZAKÁZKA ČÍSLO		ČÁST	Výkresová	STUPEŇ	Spol. povolení	MĚŘÍTKO 1:75	ČÍS.VÝKR.: D.1.4.13
FORMÁT	-															
DATUM	11.06.2024															
ZAKÁZKA ČÍSLO																
ČÁST	Výkresová															
STUPEŇ	Spol. povolení															
MĚŘÍTKO 1:75	ČÍS.VÝKR.: D.1.4.13															
INVESTOR: Městská úřad Šumperk nám. Míru 1																
AKCE: Městské byty v Šumperku v ulici 17. listopadu																
OZN.VÝKR.: Schéma rozvodů - vzduchotechniky byt č.3, 3.NP																