


## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č. 1

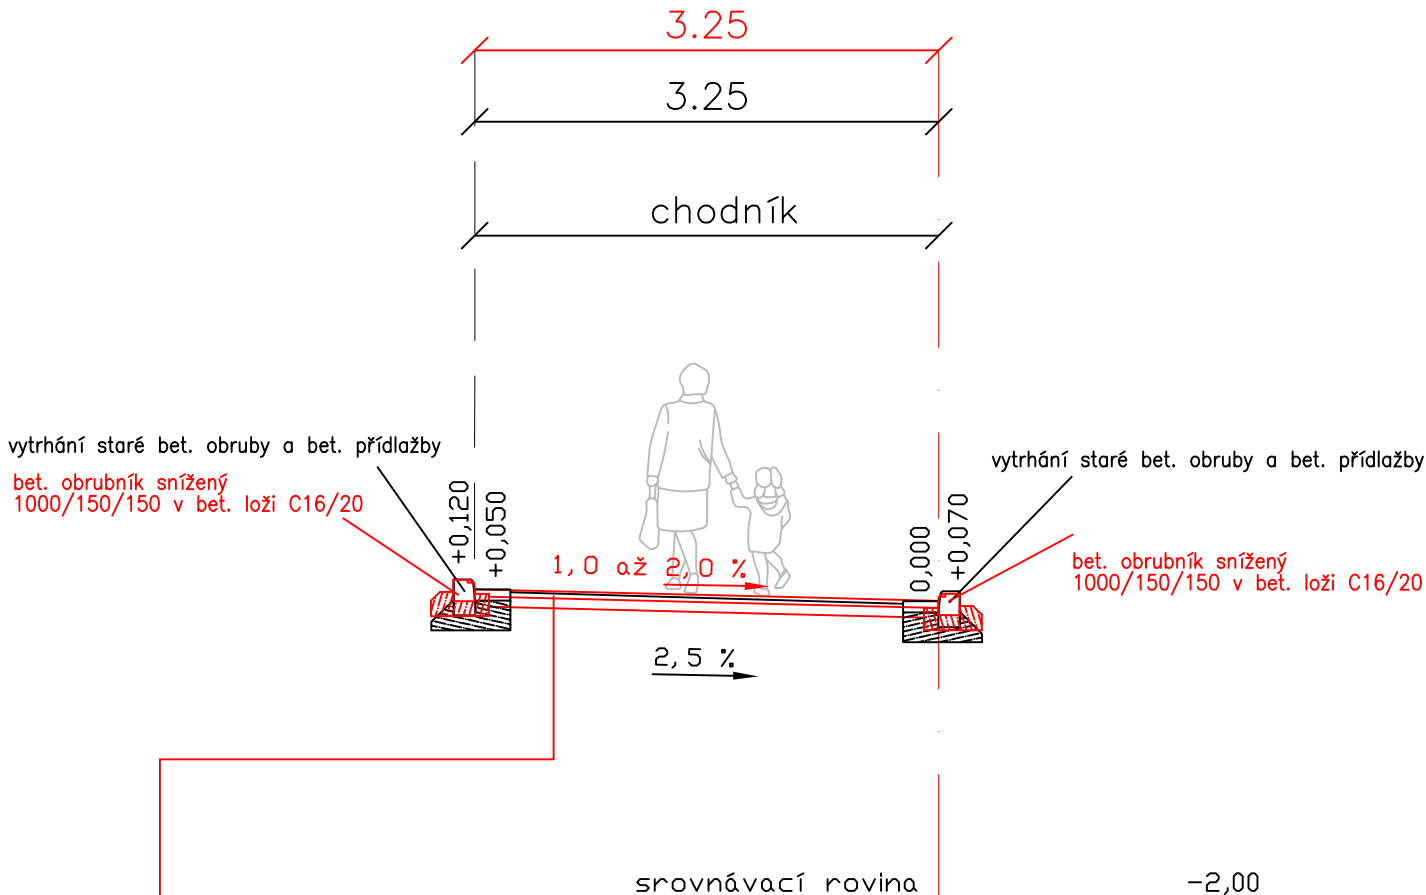

## SKLADBA CHODNÍKU

- |   |        |            |
|---|--------|------------|
| BETONOVÁ DLAŽBA – DL  | 80 mm  | ČSN 736131 |
| LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTERKU 4/8 – L  | 40 mm  | ČSN 736126 |
| DOPLNĚNÍ PODSYPY ZE ŠTERKODRTI (0/63) – ŠD                                  | 200 mm | ČSN 736126 |
| ODEBRÁNÍ VRCHNÍ A LOŽNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU<br>(VYROVNÁNÍ PODKLADU) |        |            |
| CELKEM  | 320 mm |            |

**POZNÁMKA:**

**! PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6121-31 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ!!**

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb. (O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
- SPÁRY SE ZASYPÁVAJÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM.
- HUTNIT LZE POUZE DLAŽBU SE SPÁRAMI VYPLNĚNÝMI SPÁROVACÍM PÍSKEM.
- POUŽITÉ MATERIÁLY PRO HMATOVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS.

**! RESPEKTOVÁNÍ NIVELETY DLE VYHLÁŠKY 104/1997 Sb., §14 !**

ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK		<div>Ing. Zdeněk Vitásek</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div>U tenisu 2625/1</div> <div>tel: 776 780 588 78701 ŠUMPERK</div> <div>email: zdenek.vitasek@email.cz</div> <div>IČ: 03938760</div>	
VED. PROJEKTU	ING. ZDENĚK VITÁSEK			
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK			
KATASTR. ÚZEMÍ	DOLNÍ TEMENICE			
OBJEDNAVATEL	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk			
<div>NÁZEV PROJEKTU:</div> <div>Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk</div>			STUPEŇ PD	ZPD
			DATUM	12/2024
			MĚŘÍTKO	1:50
			FORMÁT	1A4
			ČÍSLO ZAKÁZKY	0582-24/ZPD
<div>PŘÍLOHA</div> <div>Vzorový příčný řez</div>			ČÍSLO PŘÍLOHY	B3