

Kniha svítidel


18. ledna 2014

Akce - Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01 - Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor : MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk


Nouzové svítidlo modulární pro všestranné použití, s ERT-LED technologií, pro provoz s centrálním bateriovým systémem, adresný systém. Univerzální použití pro osvětlení únikových cest a nouzové protipanické osvětlení. Nástěnná i stropní montáž, volitelně i vestavná montáž, penda, řetízek, lanko. V případě nástěnné montáže bude svítidlo doplněno jednostranným piktogramem s dohledovou vzdáleností 14m. Napájecí napětí 230V AC 50Hz, 230V DC (pro provoz s CBS). IP65 (IP40 při závěsné montáži), třída ochrany II. Pro okolní teploty -5°C až +40°C. Materiál tělesa plast, barva bílá. Příkon 3W, 300 lumen.




Decke / ceiling

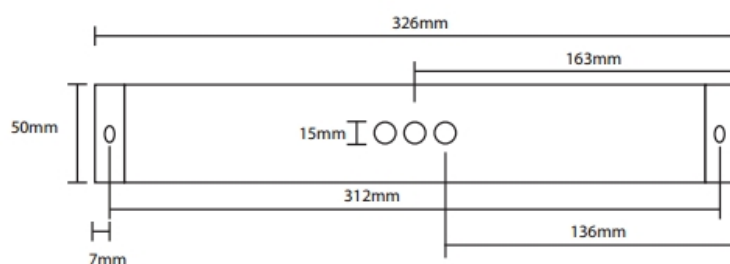

Wand / wall

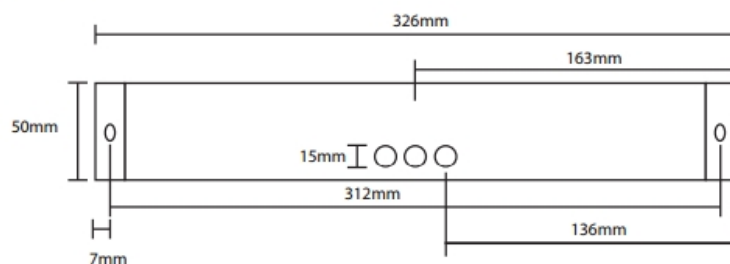


Nouzové svítidlo univerzální, s ERT-LED technologií, pro provoz s centrálním bateriovým systémem, adresný systém. Nástěnná i stropní montáž, volitelně i vestavná montáž, penda, řetízek, lanko. V případě nástěnné montáže bude svítidlo doplněno jednostranným piktogramem s pozorovací vzdáleností až 30m. Napájecí napětí 230V AC 50Hz, 230V DC (pro provoz s CBS). IP55, třída ochrany II. Pro okolní teploty -30°C až +55°C. Materiál tělesa plast, barva bílá. Příkon 5W, 500 lumen.

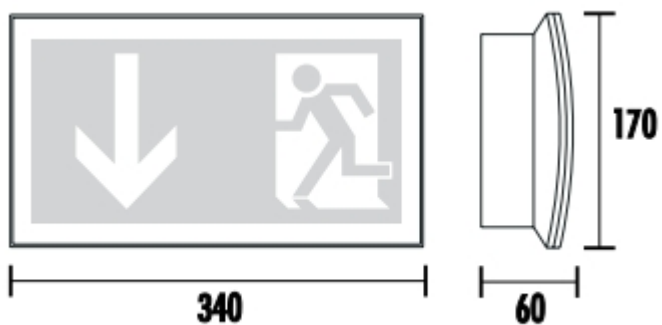

E1

25. července 2016

5:08

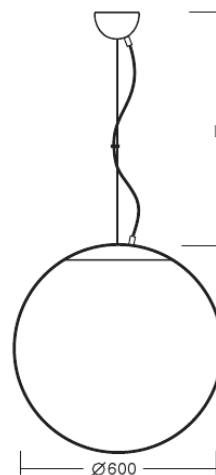


Svítidlo závěsné, zářivkové, 4x42W/GX24q4, IP20, třída ochrany 1, stínítko skleněné, bílé, D=600mm, lankový závěs 1-2m, elektronický předřadník EVG

E2, E3

25. července 2016

5:08

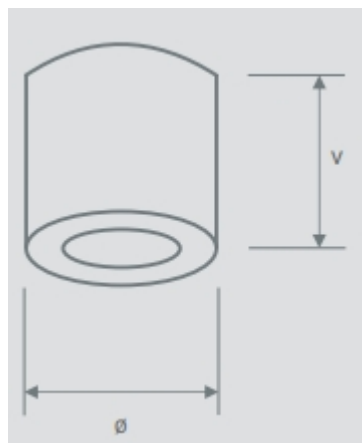

E2 - LED interiérové svítidlo, IP 20, třída ochrany II, Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 1600 lm, příkon 16 W, průměr 120 mm, výška 140 mm, materiál hliníkový odlitek lakovaný RAL 9003, difusor transparentní sklo

E3 - LED interiérové svítidlo, IP 20, třída ochrany II, Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 3000 lm, příkon 30 W, průměr 140 mm, výška 140 mm, materiál hliníkový odlitek lakovaný RAL 9003, difusor transparentní sklo

E4, E5

25. července 2016

5:08



E4 - Zářivkové svítidlo přisazené, IP 20, třída ochrany I, příkon 1x28 W, 1220x100x50 mm, materiál práškově lakovaný ocelový plech - stříbrný, difusor mikromřížka z vysoce leštěného hliníku, elektronický předřadník.

E5 - Zářivkové svítidlo přisazené, IP 20, třída ochrany I, příkon 1x54 W, 1220x100x50 mm, materiál práškově lakovaný ocelový plech - stříbrný, difusor mikromřížka z vysoce leštěného hliníku, elektronický předřadník.



Svítidlo do kuchyňské linky, nástěnné, přisazené, výklopné, LED 5,5W. Vysoce svítivé (440lm) LED svítidlo, zvláště vhodné do kuchyňské linky na osvětlení pracovní plochy, nebo pro využití jako nábytkové svítidlo do dětského pokoje, ložnice, obývacího pokoje, také do dílny, garáže a průmyslu. Svítidlo s vestavěným vypínačem. Přívodní kabel není součástí výrobku. Svítidlo má umístěn z boční strany vypínač, kterým se dá LED svítidlo vypínat a zapínat. Svítidlo má ze zadu otvor se svorkovnicí, kam se připojuje přívodní kabel.



E7, E8


25. července 2016

5:08

E7 Svítidlo zářivkové 2x26WG24q3, IP43, D=360mm, triplex opál

E8 Svítidlo zářivkové 2x32W/ 2xGX24q3, IP44, D=420mm, triplex opál

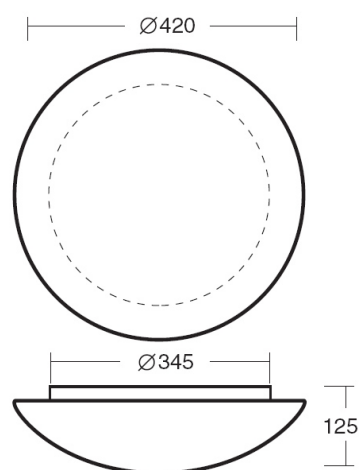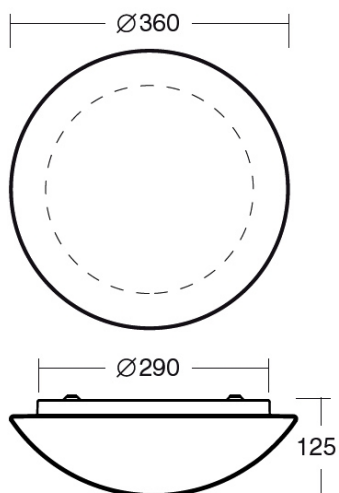

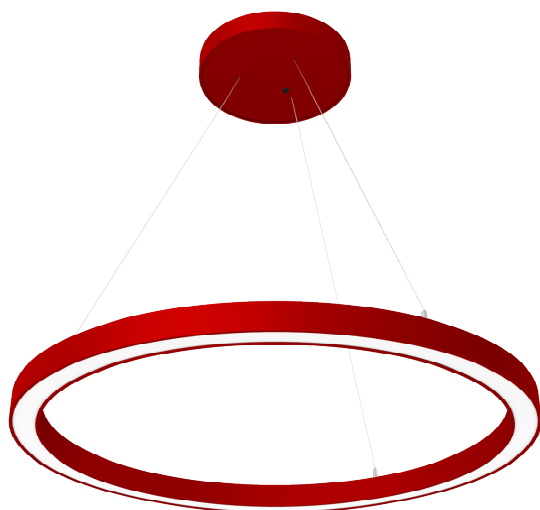

Průměr 965 mm
Závěs 600-800 mm

Barva
šedoběžová

Rozměr a
965 mm

Rozptylný systém
satinový difuzor

Rozměr c
49 mm

Typ zdroje světla
LED

Rozměr b
52 mm

Světelný tok
13400 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Celkový příkon
97

Typ montáže
závěsná,

Krytí
IP 20

Index podání barev (RA)
80

Hmotnost
6

Materiál
hliník,

Kruhové závěsné LED svítlo

- Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno
- Difuzor ze satínového plexi pro dosažení měkkého příjemného světla
- Svítidlo je vybaveno elektronickým nebo předřadníkem
- Sada pro zavěšení je zahrnuta

E10

25. července 2016

5:08



Zářivkové svítidlo přisazené, IP 20, třída ochrany I, příkon 2x54 W, 1255x255x75 mm, materiál bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech, optický systém dvojitá parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku, elektronický předřadník.

E11

25. července 2016


5:08



Svítidlo liniové, tvar válec, nástěnné, 1200mm x 35 mm, materiál chrom, LED modul 1x13W, elektronický předřadník nestmívatelný, kryt z čirého skla, přímé vyzařování

E12

8. prosince 2013
10:42

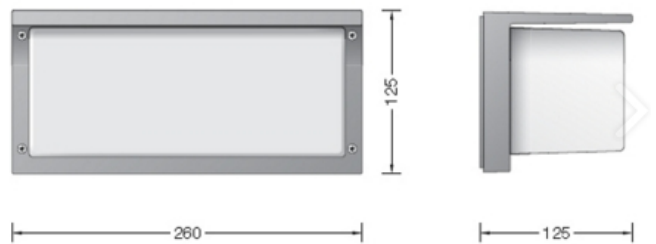

Nástěnné svítidlo, hliníková základna barva šedostříbrná, skleněný matovaný difusor, LED 8,7W, neutrální 4000K, 850lm, 230V, IP65, třída ochrany I, 260x125x125mm



Popis

- Těleso: vstříkovaný polykarbonát
- Barva: RAL 7035
- Reflektor: lakovaný ocelový plech
- Difuzor: akrylát (PMMA), polykarbonát (PC)
- Spony: plast, nerezová ocel (na objednávku)

Zářivkové svítidlo, kryt PMMA, 2x58W, IP65. Rozměry : L = 1573, B = 145 mm

Rozměry svítidla

