



-ČÁST S PŘEDSAZENÝM SOKLEM V OBLASTI BEZ SUTERÉNU

POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm; RAL 7026

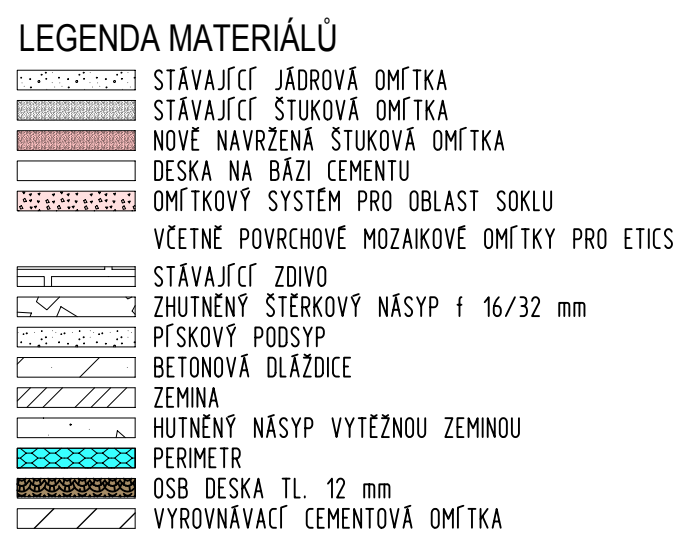


-ČÁST S PŘEDSAZENÝM SOKLEM V OBLASTI SE SUTERÉNEM

POPLASTOVANÝ PLECH TL 0,5 mm: BA1 7026

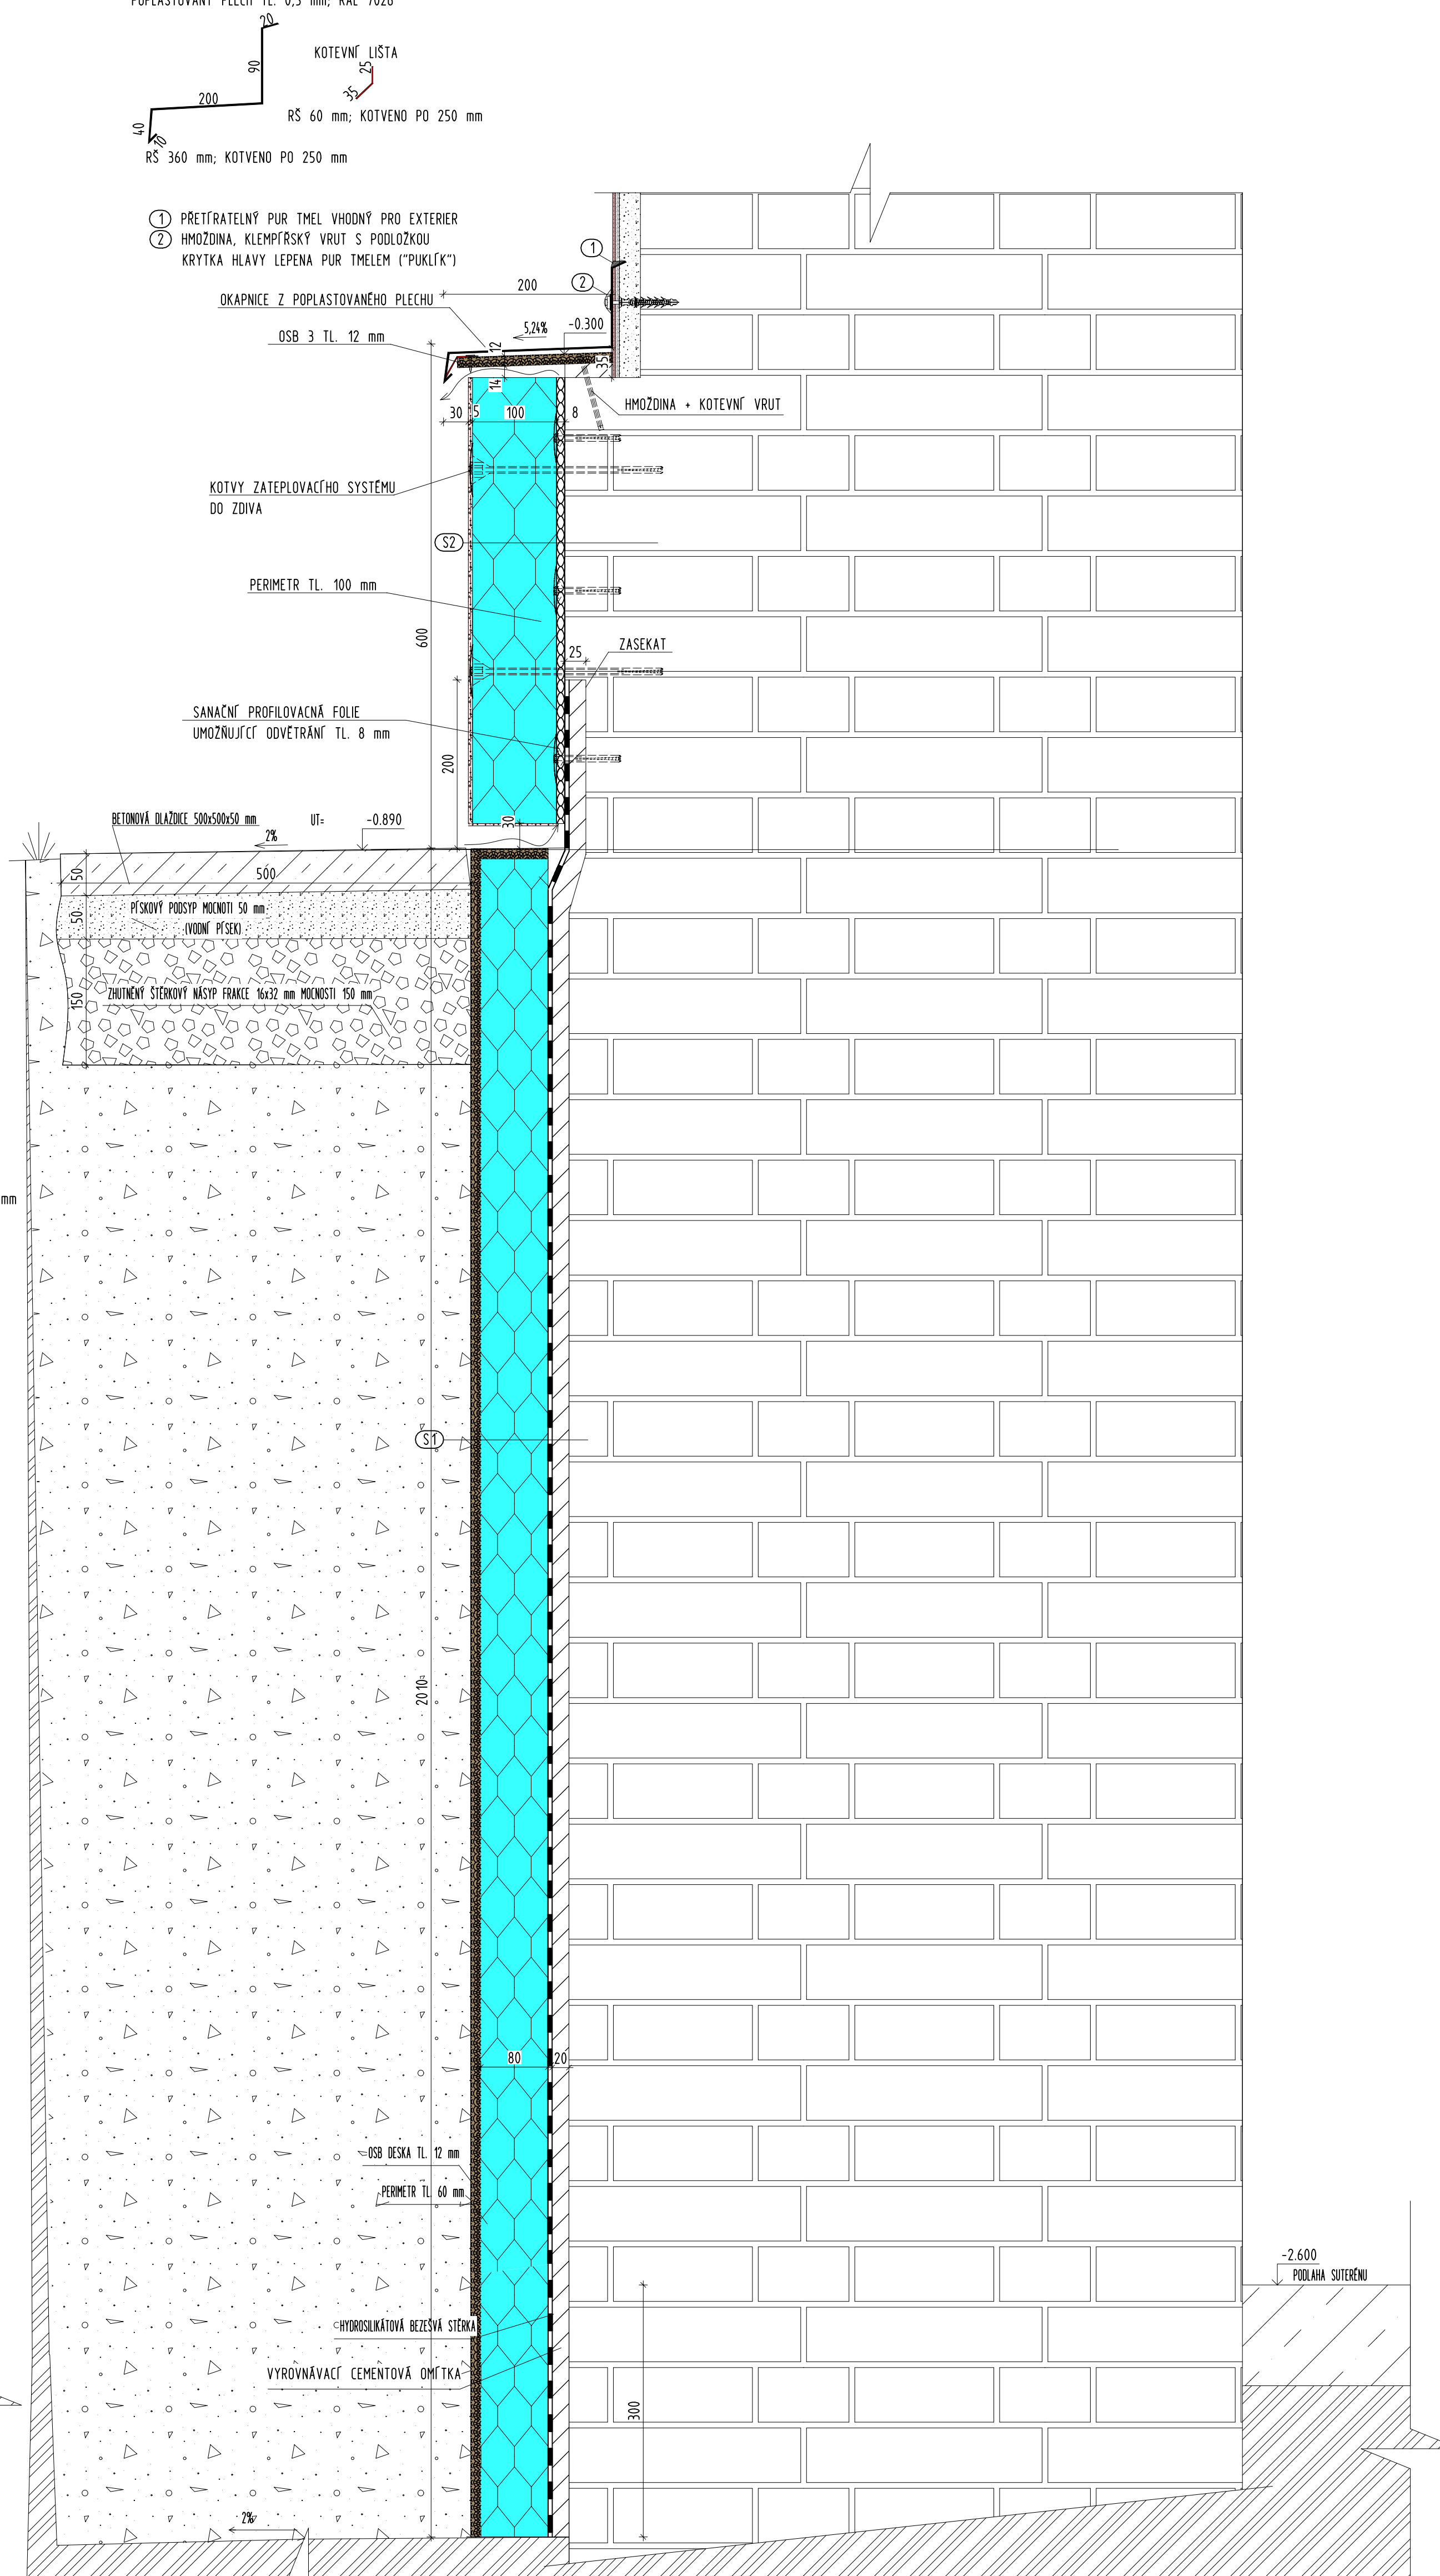


RODIACTOVANJE PLEČU TI. 05. -- 041

20

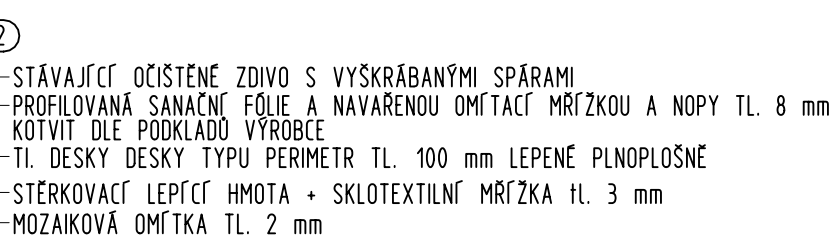

1) STAVAJÍCÍ OČISTĚNÉ ZDIVO S VYSKRÁBANÝMI SPÁRAMI
- VYROVNÁNÍ ZÁTĚŽOVÉHO CEMENTOVÉHO OMÍTKOU TL. 20 mm
- SILIKATOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA TL. 3 mm
- TL. DESKY DESKY TYPU PERIMETR TL. 80 mm VOLNĚ L
- DŘEVOSTĚPKOVÁ DESKA OSB TL. 12 mm
- ZÁSYP ZHUZNĚNOU VYTĚŽENOU ZEMINOU

ZMĚNA 13.4.2017-NAHRAZUJE VERZI Z 10/2015

Zodpovedný projektant Ing. Jiri Frys	Autor návrhu Ing. Martin Bank	Vypracoval Ing. Martin Bank	Kreslí Ing. Martin Bank	
	<i>fry</i>	<i>fry</i>	<i>fry</i>	
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk			
Investor: Město Šumperk nám. Míru č.1, 787 01 Šumperk				
Stavba:	Oprava a nátěr fasády objektu PONTIS, Gen. Svobody 68, Šumperk			Formát 12xA4
Specializace:	D.1.1 architektonicko - stavební řešení			Měřítko 1:5
Název výkresu:	DETAIL A, B			Datum 10/2015
				Účel DPS
				Číslo zakázky 15/68
				Číslo výkresu: D 08
				Číslo paré: 08