

OKHE 80
OKHE 100
OKHE 125
OKHE 160




OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ

Závěsné, svislé

Zásobníkový ohřivač vody **ELEKTRICKÝ**
pro svislou montáž

- 1 Indikátor teploty
- 2 Jímka topného tělesa
- 3 **SUCHÉ KERAMICKÉ TOPNÉ TĚLESO**
- 4 Provozní termostat s vnějším ovládáním
- 5 Bezpečnostní termostat
- 6 Kryt elektroinstalace
- 7 Napouštěcí trubka studené vody
- 8 Stavěcí šroub
- 9 Jímka provozního a bezpečnostního termostatu
- 10 Vypouštěcí trubka teplé vody
- 11 Horičková anoda
- 12 Ocelová smaltovaná nádoba
- 13 Polyuretanová bezfreonová izolace
- 13 Plášť ohřivače

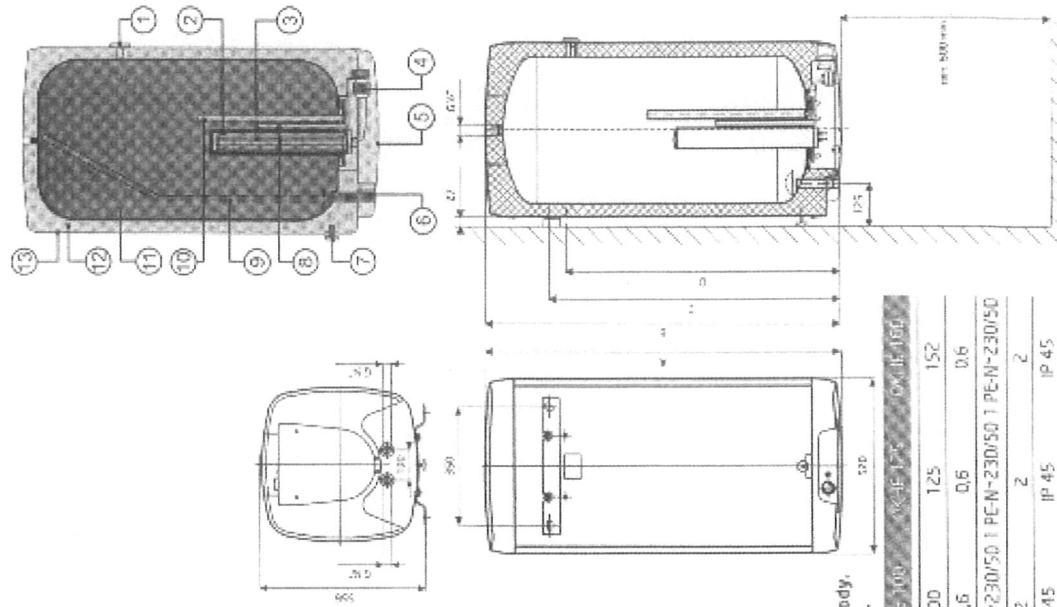


Díky zvýšené síle tepelné izolace (průměrně 55 mm) mají ohřivače velmi nízké tepelné ztráty, což je řadí do třídy B energetické účinnosti.

Typ	OKHE 80	OKHE 100	OKHE 125	OKHE 160
A	742	887	1052	1257
B*	737	882	1047	1232
C	610	700	850	1050
D	560	650	800	1000

*Výška od horní hrany ohřivače ke konci trubek vstupu a výstupu vody.
Možnost upevnění závěsů ve dvou výškách (v tabulce rozměr C a D).

Typ	OKHE 80	OKHE 100	OKHE 125	OKHE 160
Objem [l]	80	100	125	152
Maximální tlak [MPa]	0,6	0,6	0,6	0,6
Náplň [W/Hz]	1 PE N-230/50 1 PE N-230/50 1 PE N-230/50 1 PE N-230/50			
Příkon [kW]	2	2	2	2
Elektrické krytí	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45
Výška x šířka [mm]	742x520	887x520	1052x520	1237x520
Max. hmotnost bez vody [kg]	37	42	49	57
Doba ohřevu el. en. z 10 °C na 60 °C [hod]	2,5	3	3,8	5
Tepelné ztráty [kWh/24h] při en. účinnosti	0,55/B	0,7/B	0,87/B	1,05/B

Všechny typy ohřivačů lze vyrobit na objednávku s tělesem o výkonu 4000 W se zapojením 3 PE N-400 V/50 Hz.



aqua program

- aqua program
- nerezový program
- mincovní automaty, vybavení kempů
- bezpečnostní sekce
- zakázková výroba
- náhradní díly

- novinky
- ceník
- poptávka

AZP Brno s.r.o. » produkty » aqua program » nerezové pisoáry, klozety, umyvadla »
AUZ 03 INV nerezový závěsný klozet pro tělesně postižené - antivandal


AUZ 03 INV

nerezový závěsný klozet pro tělesně postižené - antivandal

AUZ 03 INV je závěsný nerezový klozet v matném provedení určený pro tělesně postižené. Nerezové WC vychází ze standardního AUZ 03, který je prodloužen tak, aby splňoval vyhlášku pro výrobky určené pro tělesně postižené. Klozet je v antivandalové úpravě bez sedátka tak, aby nebyla možnost na něm cokoli ničit. Montážní otvory AUZ 03 INV jsou stejné jako u běžného keramického záchodu.

Součástí klozetu je odnímatelná zádová opěrka doporučená Ligou za práva vozíčkářů.

Lze sestavit komplet s automatickým splachovačem s oddálených splachováním AUZ 3 INV a konzolí KZ 1, nebo se splachovačem AUZ 5-II v předstěnovém systému.

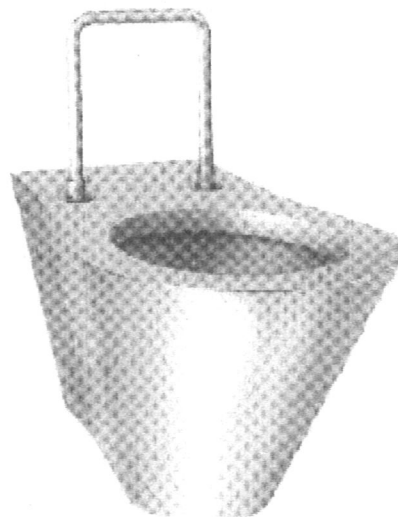

Opláštění záchodu je z tloušťky materiálu 1,5 mm. AUZ 03 INV je svojí odolností proti poškození určen především pro sociální zařízení s náročným provozem, jako jsou odpočívadla dálnic, pívnice apod., kde je požadováno snadné udržování hygieny.

Záchod je vyráběn také v antivandalové variantě ze silnějšího materiálu (2-4 mm) pod označením BSNZ 01 INV.

Další varianty nerezových WC najdete v oddělení nerezové klozety nebo nerezové bezpečnostní klozety.

Klozety jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Pro ošetření výrobků z nerezů doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 I).

Základní technické údaje

přívod vody:	d = 34–50 mm
min. průtok vody:	70 l/ min.
odpad:	d = 90 mm
hmotnost:	23 kg

Typová provedení

Nerezové pisoáry (s automatickými IQ splachovači)

AUP 02 | AUP 03 | AUP 04

Nerezové pisoáry jsou svojí odolností proti poškození určeny především pro veřejná sociální zařízení, dálniční odpočívadla, ale i všude jinde, kde je možnost zvýšené zátěže a keramika není vhodná.

AUP 02, AUP 03 a AUP 04 jsou nerezové pisoáry, které mohou být doplněny o automatické inteligentní (IQ) splachovací zařízení využívající snímač reagující na změny v sifonu. Ke spláchnutí stačí jeden litr vody. Pokud dojde pouze k přiblížení k pisoáru, elektronika nereaguje. Tím se zabrání zbytečnému splachování při náhodném a krátkodobém vstupu (průchod kolem pisoáru apod.).

Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchně - tzv. hygienické spláchnutí. Parametry IQ splachovačů jsou nastavitelné magnetem (magnet není součástí dodávky - obj. kód 1190 1000 00). Vzhledem k uložení všech prvků pod pláštěm pisoáru je splachovač chráněn před mechanickým poškozením, a to i úmyslným.

Pisoáry AUP 03, AUP 04 mají integrované nerezové sítko pro zachycení hrubých nečistot.

Pisoáry jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Výhody IQ

- inteligentní splachování
- samonasávací sifon
- jednoduchá montáž bez stavebního zásahu
- ke spláchnutí stačí pouze 1 litr vody
- hygienické spláchnutí
- jedinečný úklidový mód

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,1-1,0 MPa (verze na 12 V) 0,2-0,8 MPa (bateriové verze)
odpad:	d = 50 mm
doba splachování:	5 s (možnost přenastavit)
el. napájení:	12 V, 50 Hz (AUP 02, AUP 03, AUP 04) 6 V DC (AUP 02.B, AUP 03.B, AUP 04.B)
příkon:	6 VA
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 02, AUP 03, AUP 04) ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 02, AUP 03, AUP 04) ZAC 1/36L (max. 6 x AUP 02, AUP 03, AUP 04) tužkové baterie AA - 1,5 V (AUP 02.B, AUP 03.B, AUP 04.B) - 4 ks
hmotnost:	8 kg (AUP 02, AUP 03) 10 kg (AUP 04)

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST


1. Připraven přívod vody - G 1/2" podle obrázku.
2. Připraven odpad d = 50 mm.
3. Připraven kabel pro napájení - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (pro AUP 02, AUP 03, AUP 04).

NA OBJEDNÁVKU

- NP 01 - nerezová přepážka k pisoárům
NP 02 - nerezová přepážka k pisoárům




NP 01

NP 02



AUP 02

MATNÝ POVRCH

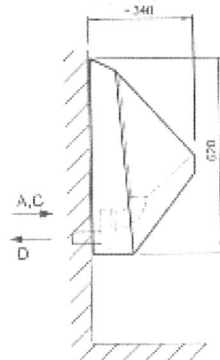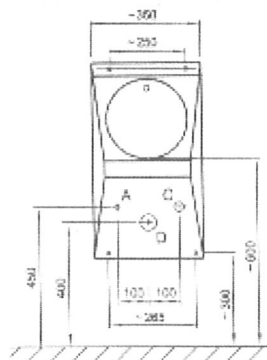

TYPOVÁ PROVEDENÍ

AUP 02 plášť - nerezový pisoár bez aut. splachování

AUP 02 - pisoár s automatickým IQ splachovačem napájený 12 V ze zdroje ZAC



AUP 02.B - pisoár s automatickým IQ splachovačem napájený 6 V z tužkových baterií

A - PŘÍVOD VODY trubka G1/2" vnější
C - EL. PŘÍVOD kabel CYKY 2x 1,5 (AUP 02)
D - ODPAD (d = 50 mm)



AUP 03

MATNÝ POVRCH

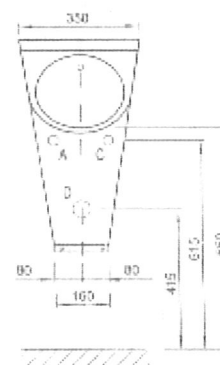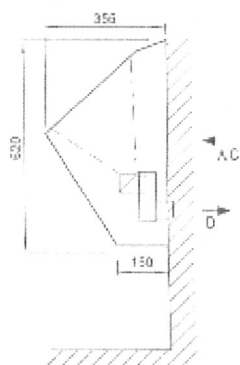

TYPOVÁ PROVEDENÍ


AUP 03 plášť - nerezový pisoár bez aut. splachování

AUP 03 - pisoár s automatickým IQ splachovačem napájený 12 V ze zdroje ZAC

AUP 03.B - pisoár s automatickým IQ splachovačem napájený 6 V z tužkových baterií

A - PŘÍVOD VODY trubka G1/2" vnější
C - EL. PŘÍVOD kabel CYKY 2x 1,5 (AUP 03)
D - ODPAD (d = 50 mm)





aqua program

- aqua program
- nerezový program
- mincovní automaty,
vybavení kempů
- bezpečnostní sekce
- zakázková výroba
- náhradní díly

- novinky
- ceník
- poptávka

AZP Brno s.r.o. » produkty » aqua program » automatické splachovače klozetů »
AUZ 5 - II automatický splachovač WC v chromovaném krytu, včetně předstěnového systému

AUZ 5 - II


automatický splachovač WC v chromovaném krytu, včetně
předstěnového systému

AUZ 5-II je automatický splachovač WC v předstěnovém systému s chromovaným krytem. Systém je určen pro závěsný záchod s roztečí vstupu a výstupu 135 mm a roztečí kotevních šroubů 180 nebo 230 mm.

Po opuštění prostoru toaletní mísy reaguje optoelektronický spínač, který aktivuje splachovací systém. Ruční celé spláchnutí zůstává zachováno. Po 24 hodinách klidu WC automaticky spláchně.

Konzola svojí konstrukcí zajistí rozložení zatížení do podlahy a zdiva, a tím umožňuje aplikaci závěsného provedení i u zdí s nižší nosností. Pro upevnění stačí zasekání nebo předezdívka.

Konzola je vhodná pro aplikaci do sádkokartonu a je určena pro sociální zařízení, kde je požadován uživatelský komfort a dokonalé udržování hygieny při maximální úspoře vody.

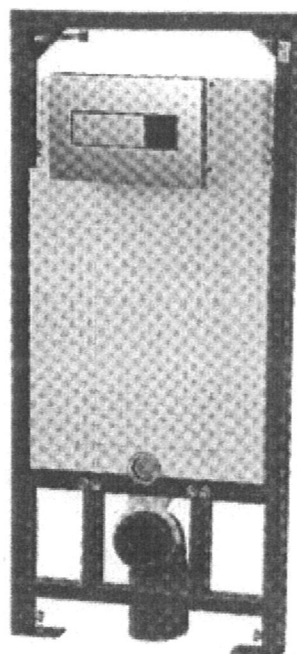

Typová provedení

AUZ 5 - II - automatický splachovač WC v chromovaném krytu, včetně předstěnového systému

Základní technické údaje

dosah čidla:	automaticky
přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,1 - 1,0 MPa
odpad:	d = 110 mm
el. napájení:	12 V, 50 Hz
příkon:	klidově 1 VA, při splachování 6 VA
napájecí zdroj:	<u>ZAC 1/20</u> (max. 3x AUZ 5 - II) <u>ZAC 1/50</u> (max. 8x AUZ 5 - II) <u>ZAC 1/36L</u> (max. 6x AUZ 5 - II)
hmotnost:	15 kg

