



POZNÁMKA: VZHLEDEM K NEJISTOTĚ SKUTEČNÉ ŠÍŘKY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, JE V BOCÍCH UVAŽOVÁNO SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM. PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT SKUTEČNOU ŠÍŘKU STĚNY A TŘMÍNEK PŘÍPADNĚ UPRAVIT!

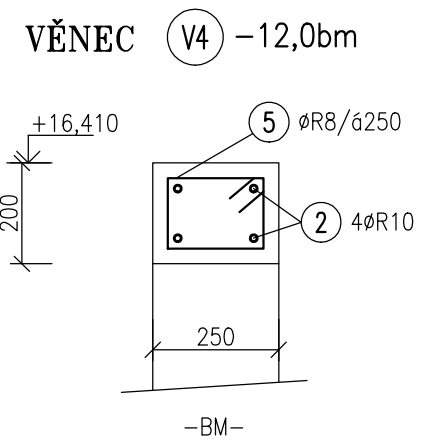


1 ØR14;BM=750

POLOŽKA V BĚŽNÝCH METRECH. ŘEZAT NA MÍSTĚ. STYKOVAT PŘESAHEM min 750 mm, NEBO SVAŘOVAT min 150 mm. ZAPOČTENO +20% NA PŘESAHY A PROSTŘÍH. V ROZÍCH ROHOVÉ PŘÍLOŽKA V POČTU 8ØR14/ROH

2 ØR10;BM=60

POLOŽKA V BĚŽNÝCH METRECH. ŘEZAT NA MÍSTĚ. STYKOVAT PŘESAHEM min 550 mm. ZAPOČTENO +20% NA PŘESAHY A PROSTŘÍH. V ROZÍCH ROHOVÉ PŘÍLOŽKA V POČTU 4ØR10/ROH

ROHOVÉ PŘÍLOŽKY:



VÝPIS VÝZTUŽE

POL. ČÍS.	POČET KUSŮ	Ø V mm	DÉLKA 1 KUSU	VÁZANÁ VÝZTUŽ B500B				
				R8	R10	R14		
1	BM	R14	750			750,00		
2	BM	R10	60		60,00			
3	190	R8	1,25	237,50				
4	140	R8	1,30	182,00				
5	50	R8	0,85	42,50				
6	32	R14	1,50			48,00		
7	8	R10	1,50		12,00			
CELKOVÁ DÉLKA V bm				462,00	72,00	798,00		
HMOTNOST bm V kg				0,395	0,617	1,208		
CELKOVÁ HMOTNOST V kg				182,49	44,42	963,98		
CELKEM				1190,9kg				

ROZMĚRY VÝZTUŽE UVAŽOVÁNY OSOVĚ

BETON: C25/30-XC1-CI 0,40-Dmax22-S2

OCEL: B500B (tř. 10505 (ØR))

KRYTÍ VÝZTUŽE: 25mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PROJEKTANT: ING. JAN GÖTH VANČUROVA 669/10 674 01 TŘEBÍČ IČO: 01305395 tel.: 732541382	
ING. V. FORNŮSEK	ING. JAN GÖTH	ING. LIBOR KAVALEC		
INVESTOR: MĚSTO ŠUMPERK, NÁM. MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK				
OPRAVA FASÁDY A STŘECHY RADNICE ŠUMPERK – SO.02 OPRAVA STŘECHY			FORMÁT	2A4
			DATUM	06/2017
			STUPEŇ	PDPS
			ZAK. ČÍSLO	66-12-17
VÝZTUŽ – VĚNCE 4 a 5.NP			MĚŘÍTKO: 1:15 —	Č. VÝKRESU 406