


A1, A2 VÝKRES OBKLADŮ STĚN 1.04, 1.05

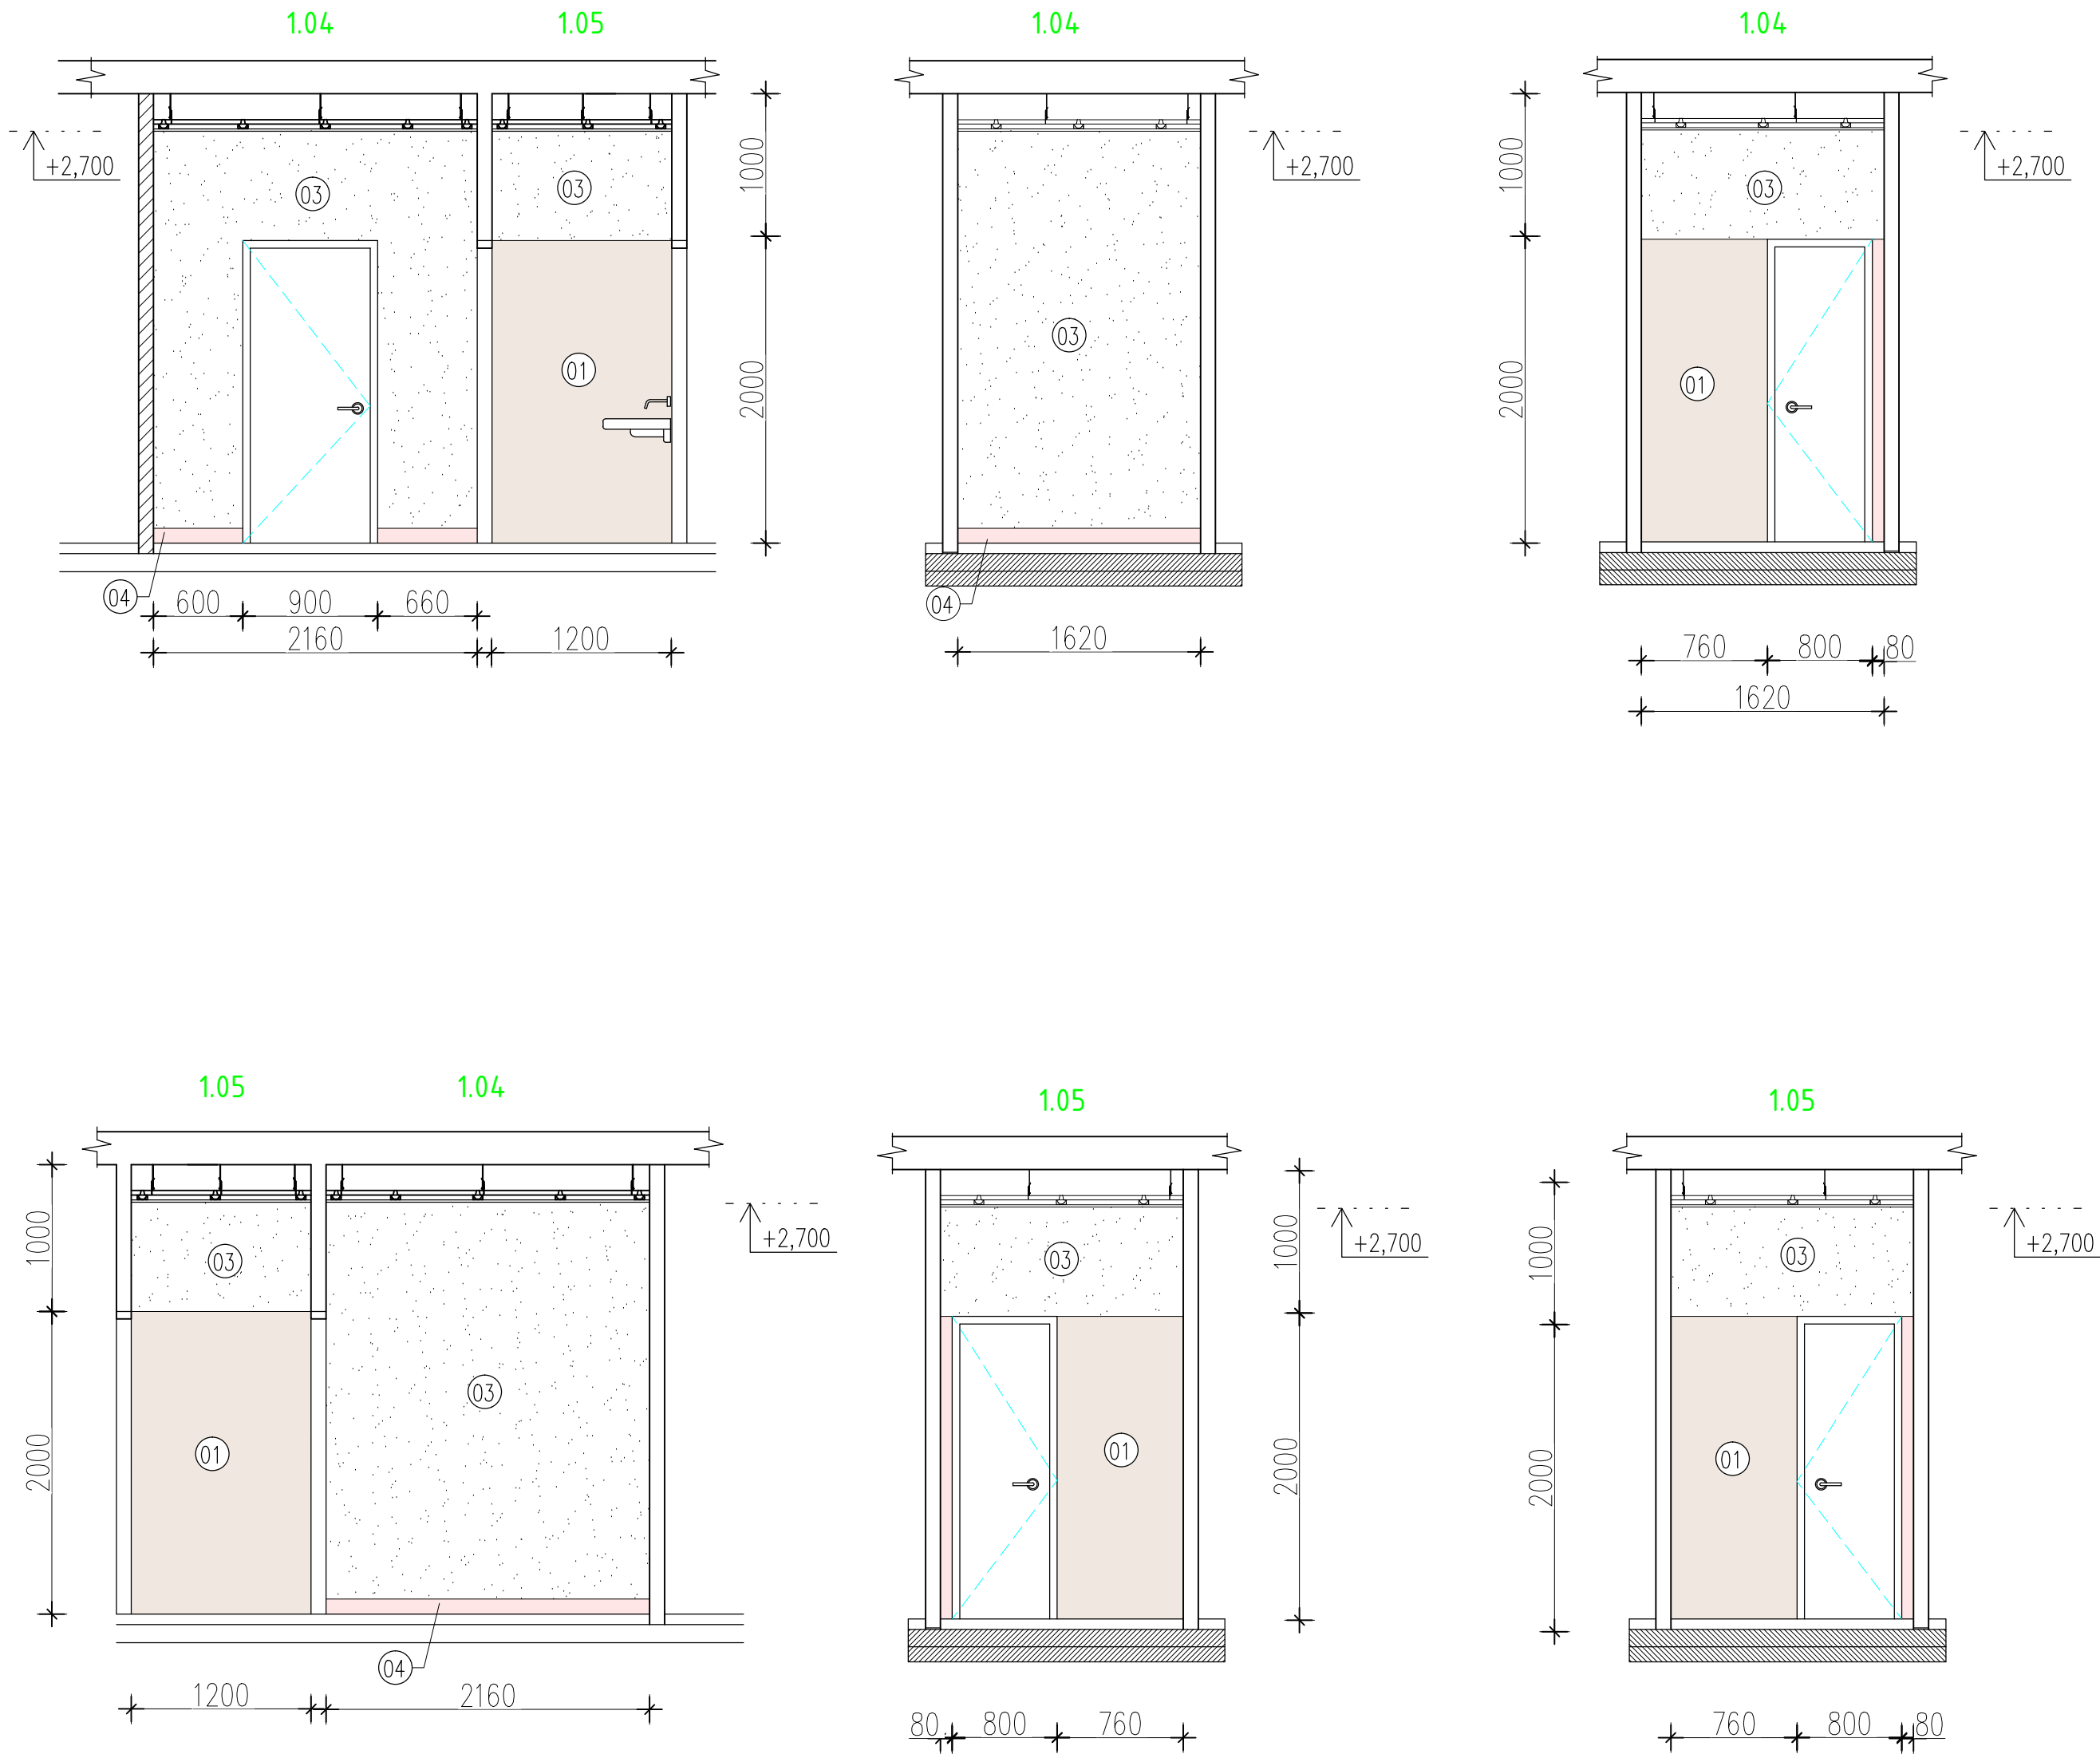

OBKLADY 1.04, 1.05

- 01 – KERAMICKÝ OBKLAD 300x600 mm
– BARVA SLONOVÁ KOST, LESKLÁ
– SPÁRY BILÉ
– LEPIČÍ TMEL FLEXIBILNÍ
– SPECIFIKACE viz. VÝPIS OBKLADŮ A DLAŽEB
9,86 m
- 03 – NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
– STĚRKOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
– HLBOBKOVÁ PENETRACE
– PŮVODNÍ ZDIVO
26,1 m2
- 04 – KERAMICKÝ OBKLAD SOKLOVÝ v. 100 mm
– BARVA SVĚTLÉ MODŘÁ
– SPÁRY BILÉ
– LEPIČÍ TMEL FLEXIBILNÍ
– SPECIFIKACE viz. VÝPIS OBKLADŮ A DLAŽEB
5,1 m

	A1–1.NP	A1–2.NP	A2–1.NP	A2–2.NP	objekt celkem
01	9,86 m	9,86 m	9,86 m	9,86 m	39,4 m
04	5,1 m	5,1 m	5,1 m	5,1 m	20,4 m

POZNÁMKA

- KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH BEZ OMÍTEK A ÚPRAVY POVVRCHU
- KÓTA OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ URČUJE HRUBÝ STAVEBNÍ OTVOR
- VEŠKERÉ OTVORY BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU OVĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ A DODÁVCE MATERIÁLU BUDOU RESPEKTOVÁNY POKYNY VÝROBCE A TECHNOLOGIE MONTÁŽE
- PŘIPOJOVÁNÍ PŘÍČKY K NÁVAZNÝM KONSTRUKCÍM BUDE PROVÁDĚNO DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU UDÁVANÝM VÝROBCEM
- INSTALACE PŘEDSTĚNÝ BUDOU VYZDĚNY Z PÓRBETONOVÝCH PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC
- VEŠKERÉ PROSTUPY INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍČÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY DLE ČSN 730802 A ČSN 730810
- POVRCH BUDE PŘESTĚRKOVÁN A OPATŘEN A STYK S PROSTUPUJÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDE UTĚSNĚN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Tech.kontrola:		
Alois Večeřa		Ing. D.Schmiedt	Alois Večeřa		
Kroj: Olomoucký	Místo: Šumperk, ul. Prievidzská, č.parc. 427	Dolní Temenice 764442		Formát:	2xA4
Stavebník: Město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk				Datum:	07/2020
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ Prievidzská Šumperk				Účel	DSP
				Č.zakázky	
Obsah výkresu: A1, A2 VÝKRES OBKLADŮ STĚN 1.04, 1.05				Měřítko: 1:25	Číslo výkresu: D1.1.17