



chodník

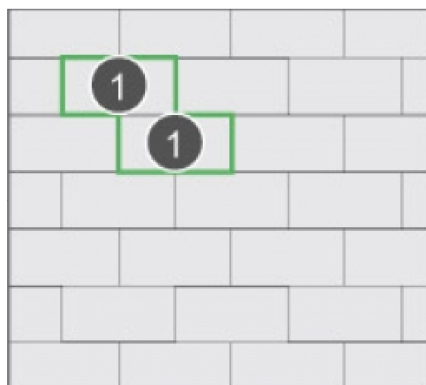


vibrolisované bet.dlažeb.kameny šedé,
velikosti 200x100x80mm dlažba
ukládána do řádků, s poloviční vazbou

parkoviště

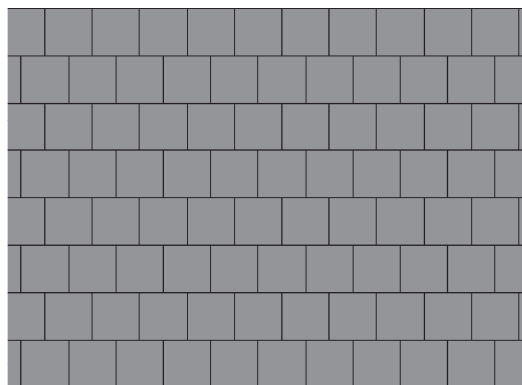

vibrolisované bet.dlažeb.kameny šedé,
velikosti 200x200x80mm dlažba
ukládána do řádků, s poloviční vazbou

zásekávky(pro všechny typy dlažeb)

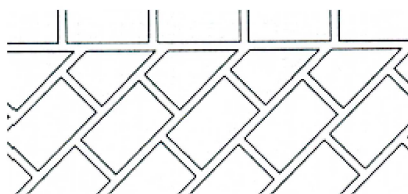

Na šikmých křižovatkách, u obrub v oblouku, v sousedství armatur poduličných vedení, při změnách směru apod. se přechod řádků dlažebních prvků do jiného směru provádí tzv. zásekávkou, tj. přisekáním prvku. Dlažební řádky zůstávají stále přímé a spáry stejně široké.

Pro všechny typy dlažeb platí, že budou prováděny v souladu s ČSN 73 6131 a TP192, zejména v požadavcích na dlažební prvky, dlážděné kryty a technologie provádění!!!

Zpracováno programem



Vypracoval: Petr Slezák		PROJEKCE s.r.o. vodní a dopravní stavby Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk tel. : +420 583 217 442	
Zodpovědný projektant: Petr Slezák, č. autorizace: 1201265			
Městský úřad : Šumperk	stupeň PD: DPS	arch. č. : OÚ.243.	
Stavebník: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO: 00303461	Datum : 04/2015	formát: 1 A4	
Příloha: Schéma kladu dlažby	měřítko	příloha číslo	
Název akce:	1 : 300	B.2.d.	
Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk			