




PUDORYS SCHODU

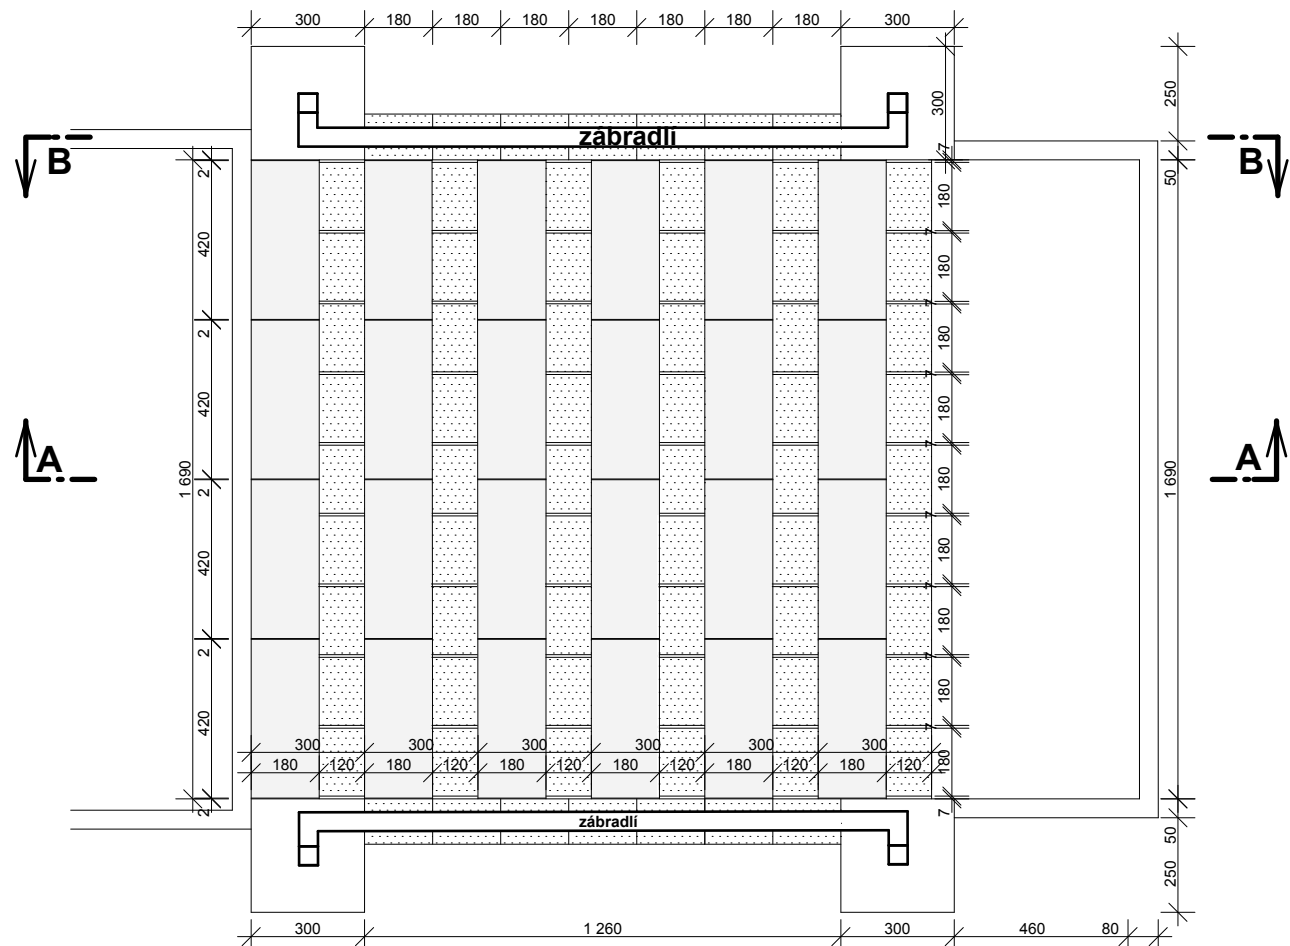

ŘEZ A - A

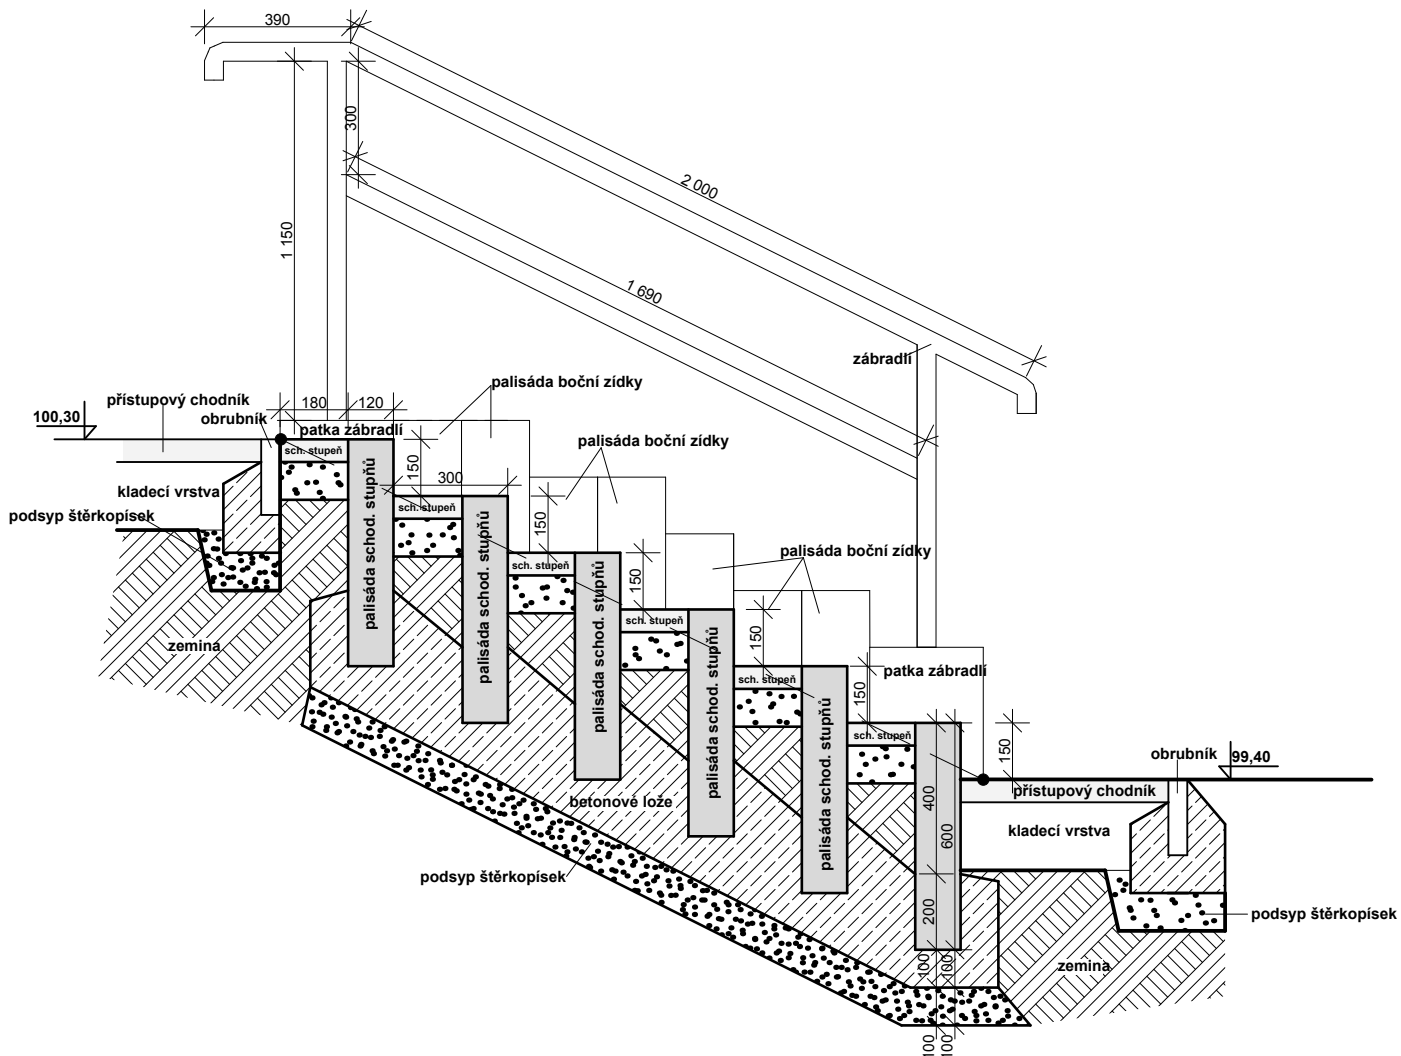

ŘEZ B - B

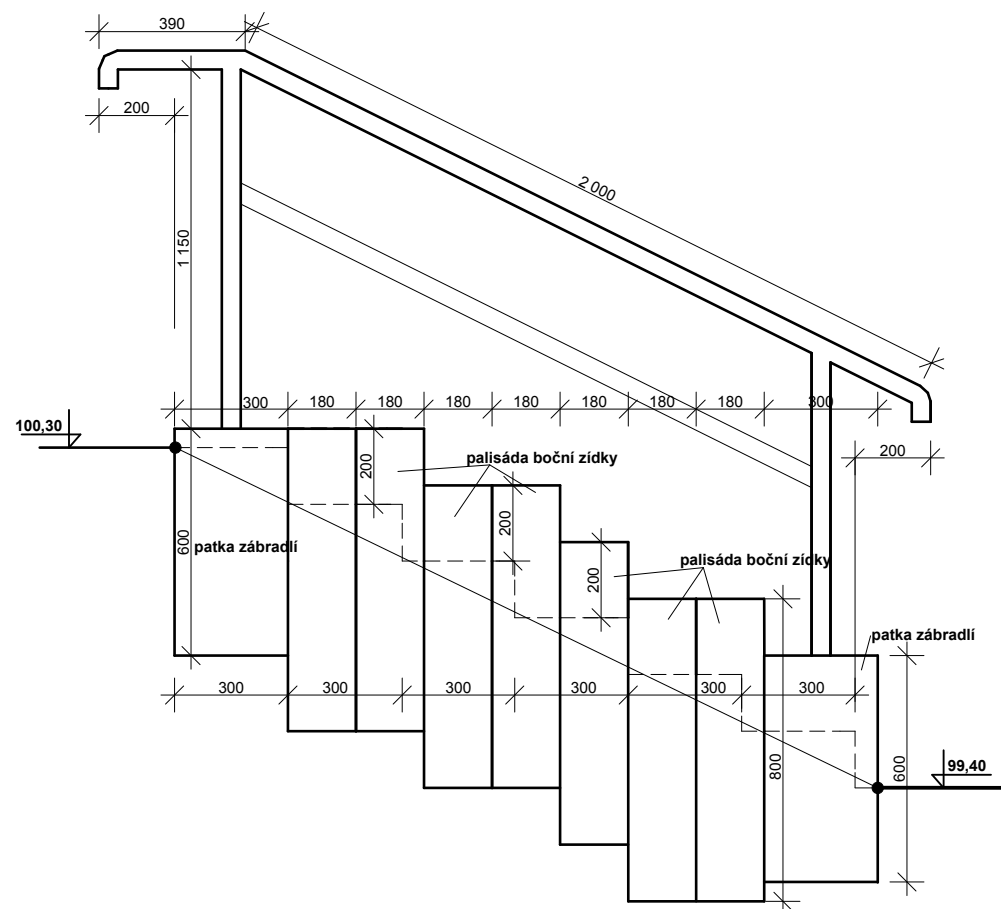

Legenda:

- průběh terénu
 palisáda boční zídky z vibrolisovaného betonu 180 x 120 x 800 mm v betonovém loži z betonu C 16/20
 palisáda schod. stupňů z vibrolisovaného betonu 180 x 120 x 600 mm v betonovém loži z betonu C 16/20
 zábradlí - jáckl 50 x 50 x 4 mm
 patka zábradlí 300 x 300 x 600 mm z betonu C 16/20
 schodišťový stupeň - dlažba z vibrolisovaného betonu 420 x 180 x 60 mm
 dlažba přístupového chodníku z vibrolisovaného betonu tloušťky 60 mm
 obrubník z vibrolisovaného betonu 1 000 x 200 x 50 mm, resp. 500 x 200 x 50 mm

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 14709970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	04/2016
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	03/16
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Stupeň	DPS
Objekt	Základní škola Šumperk, Vrchlického 22	Měřítko	1 : 20
SCHODY - VSTUP OD TĚLOCVIČNY SCHEMA		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.35