


M4_01

Shrnutí (do EN 13201:2015)

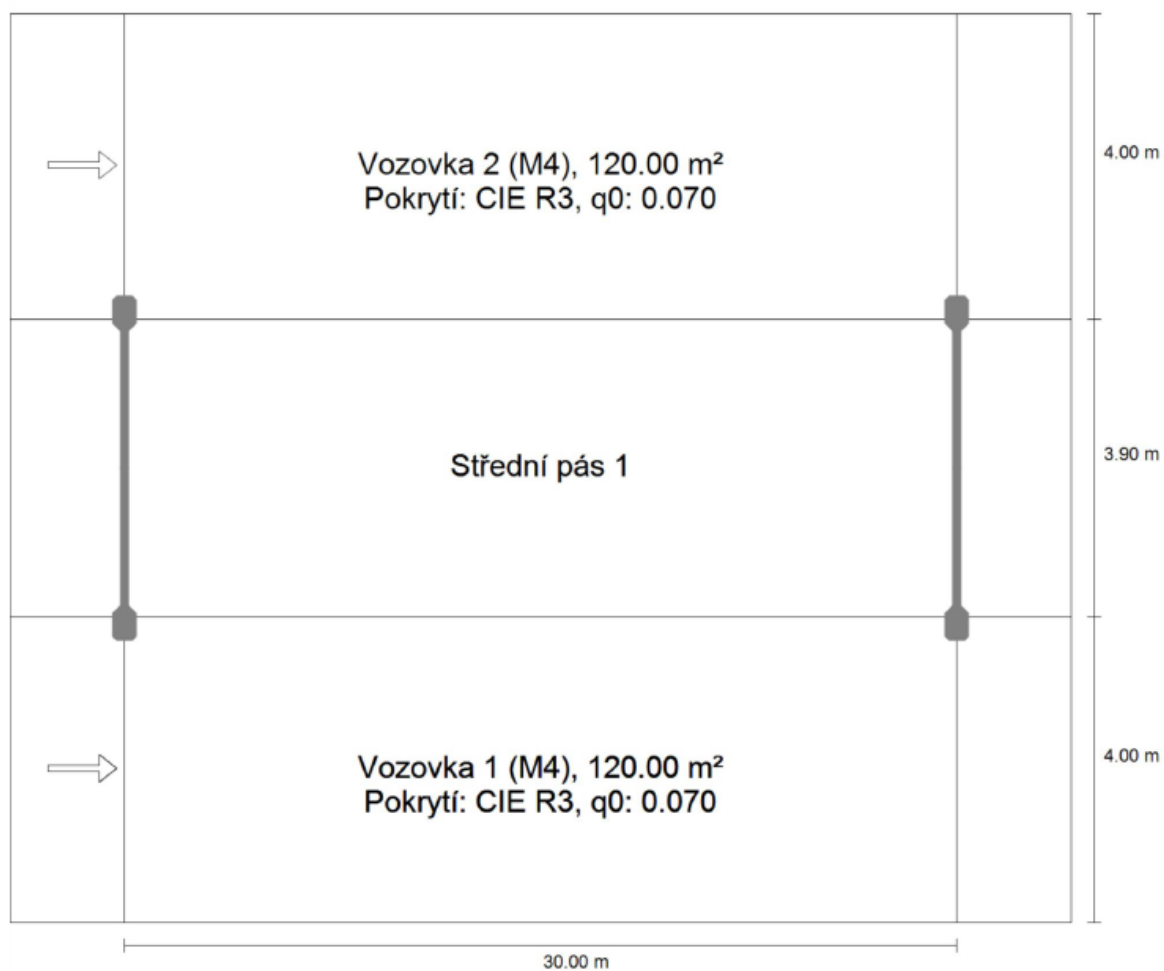


Vzdálenost sloupů	30.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.050 m
--	---------

M4_03

Shrnutí (do EN 13201:2015)

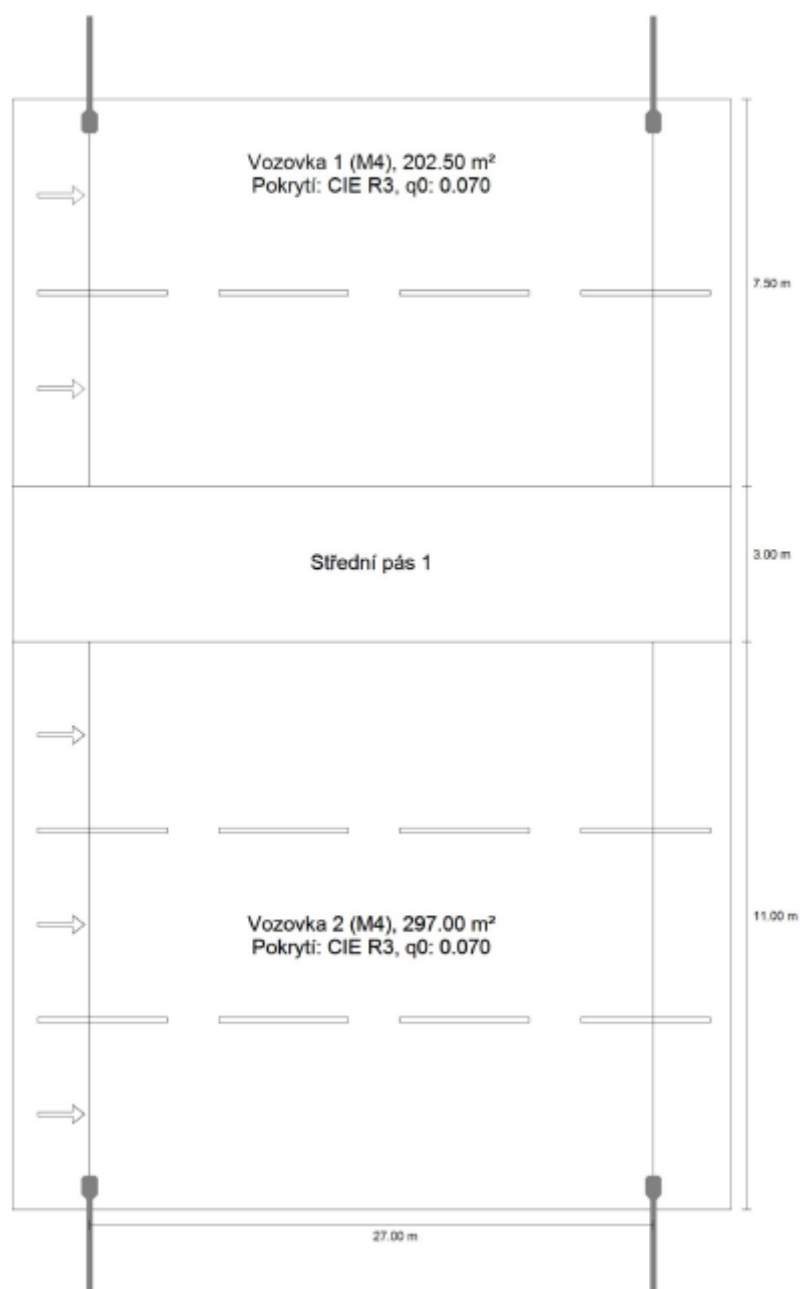


Vzdálenost sloupů	27.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.400 m
--	---------

M4_05

Shrnutí (do EN 13201:2015)

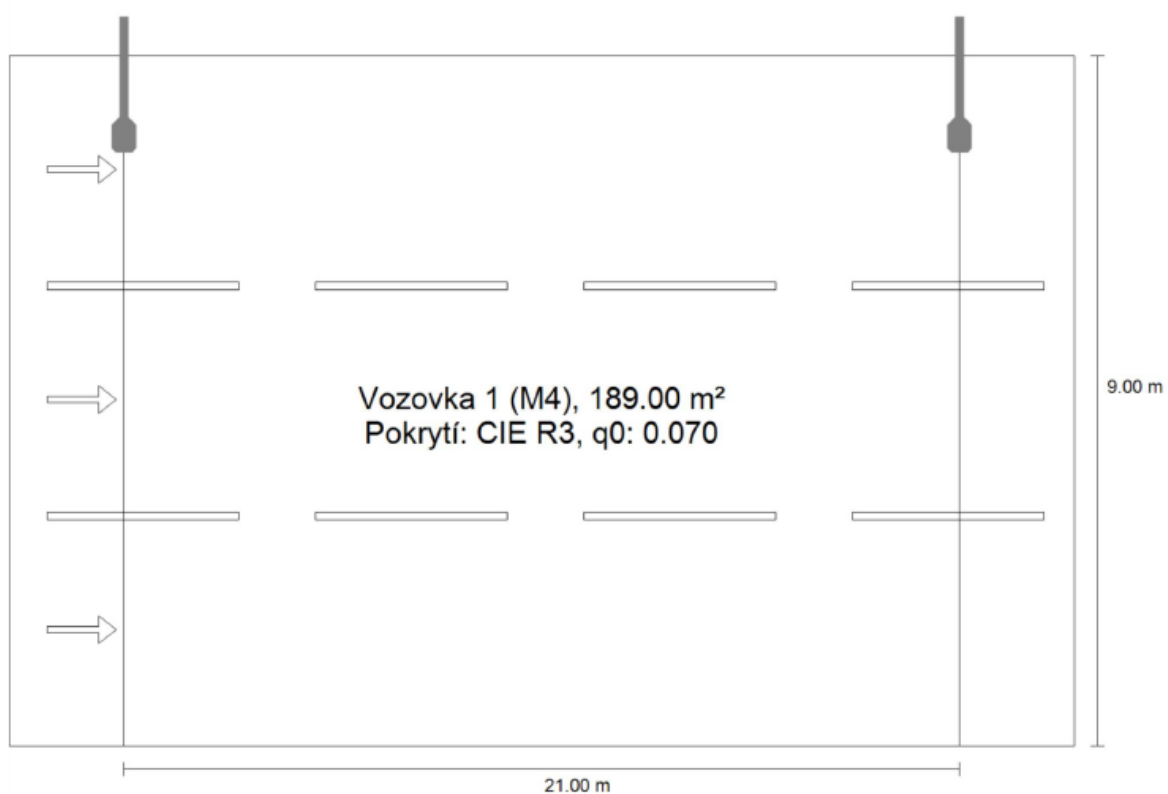


Vzdálenost sloupů	21.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

M4_06

Shrnutí (do EN 13201:2015)

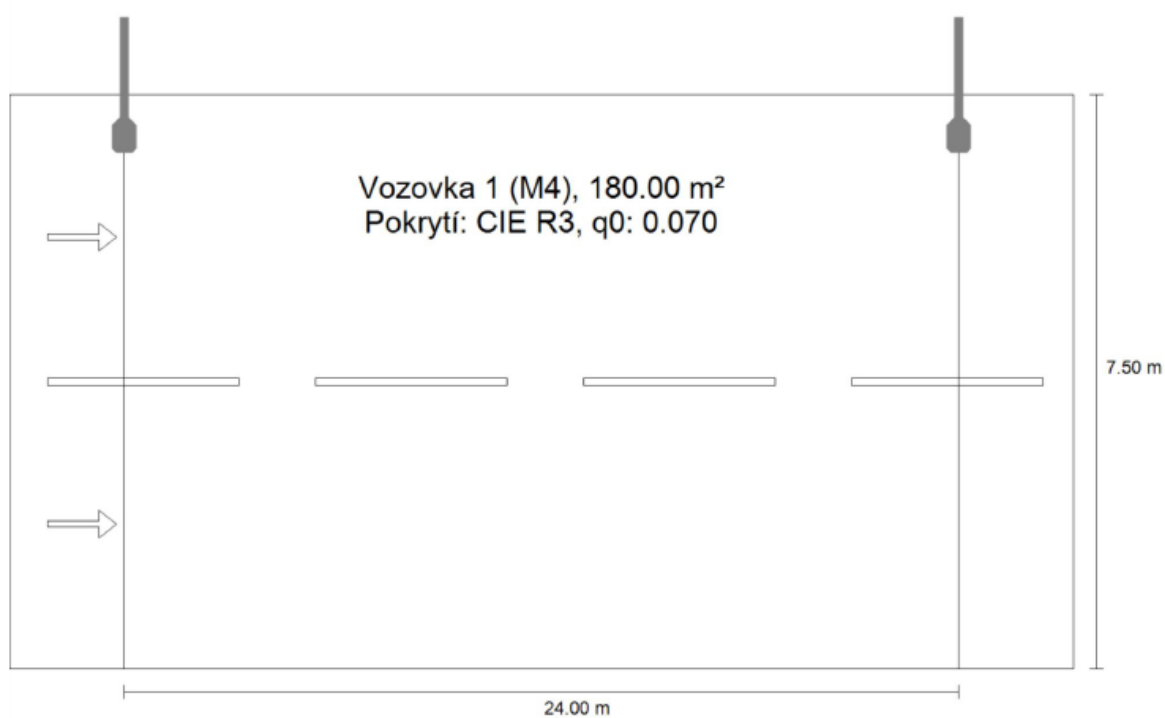


Vzdálenost sloupů	24.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.500 m
--	---------

M4_07

Shrnutí (do EN 13201:2015)

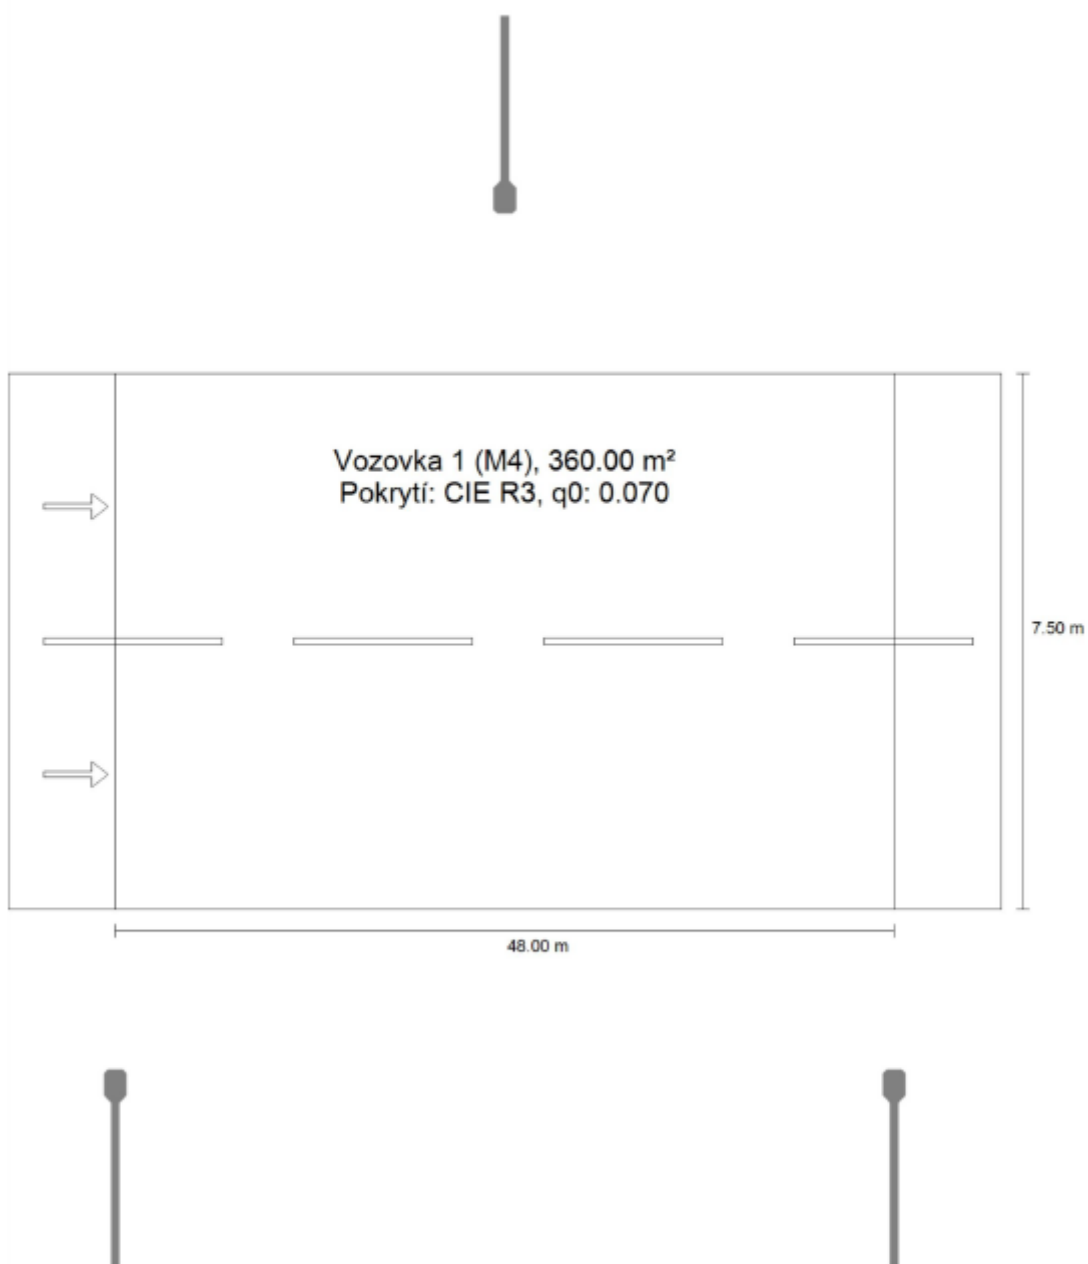


Vzdálenost sloupů	48.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.500 m
--	----------

Shrnutí (do EN 13201:2015)

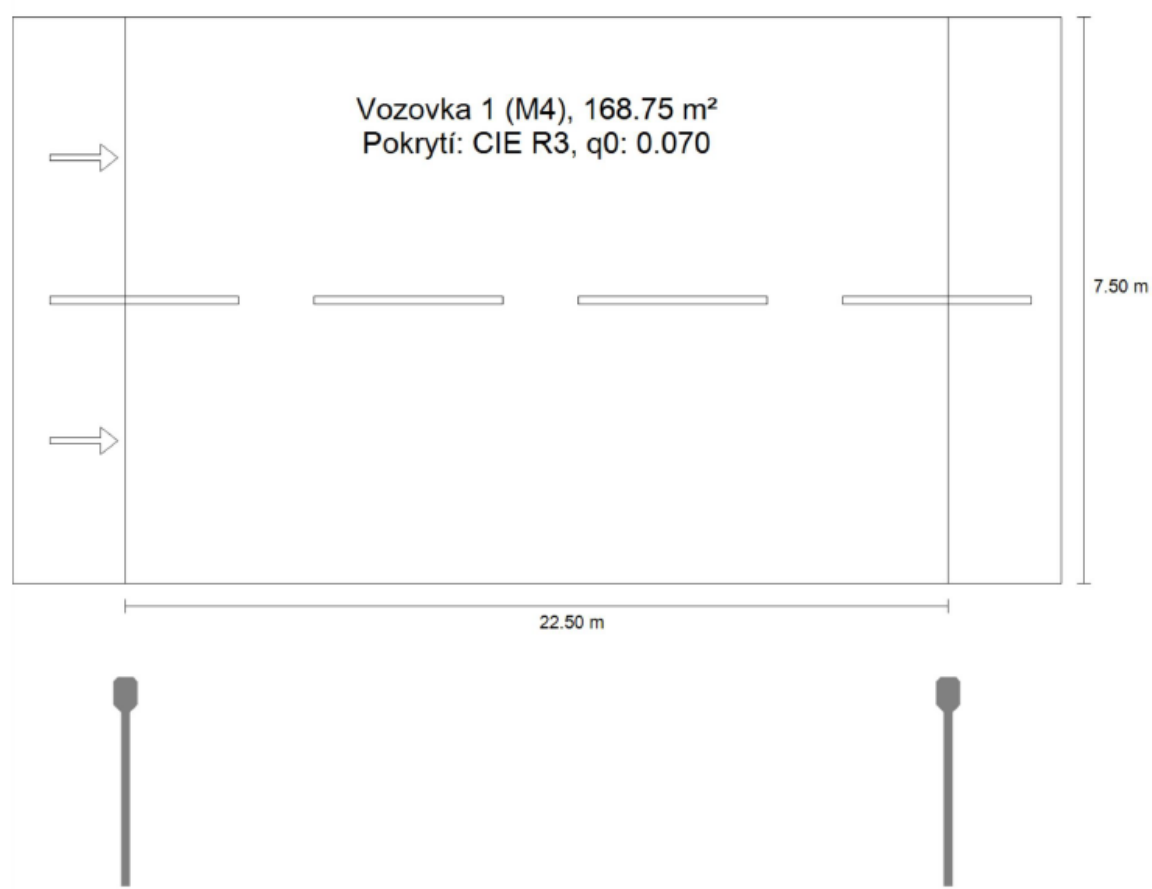


Vzdálenost sloupů	22.500 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.500 m
--	----------

M5_01

Shrnutí (do EN 13201:2015)

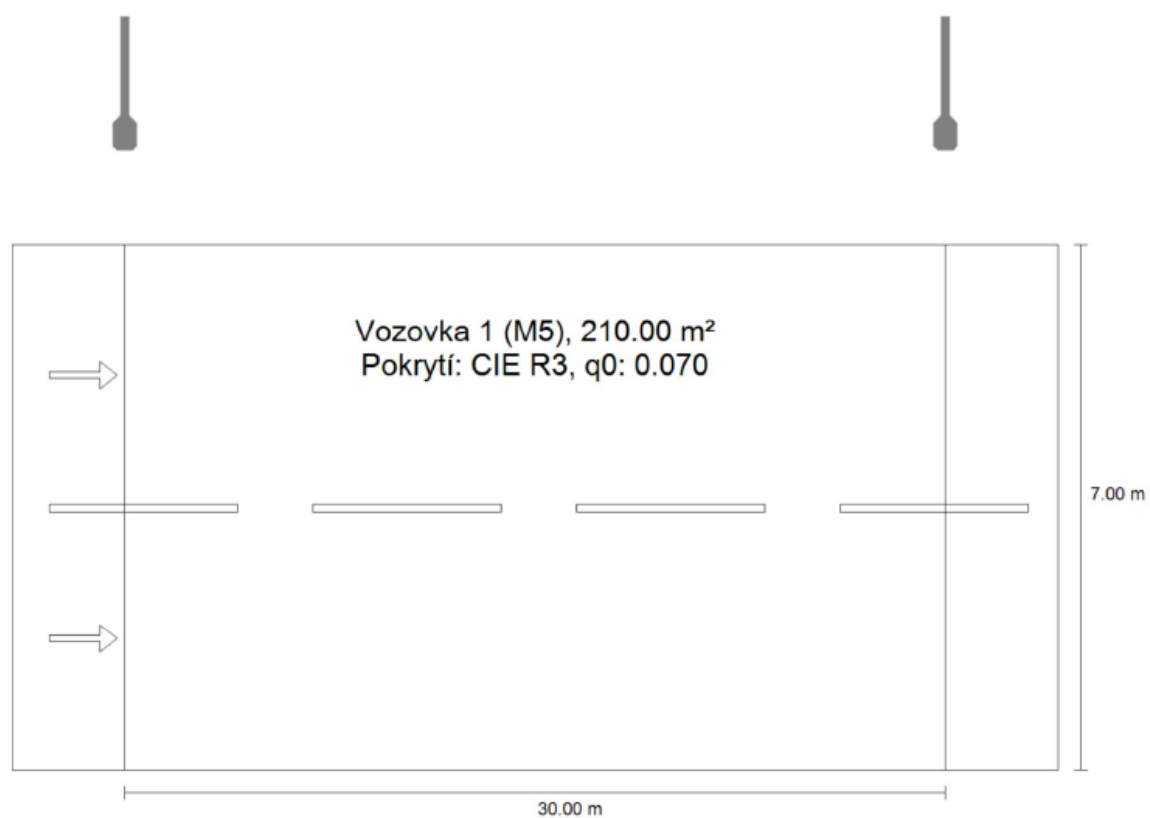


Vzdálenost sloupů	30.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.500 m
--	----------

M5_11

Shrnutí (do EN 13201:2015)

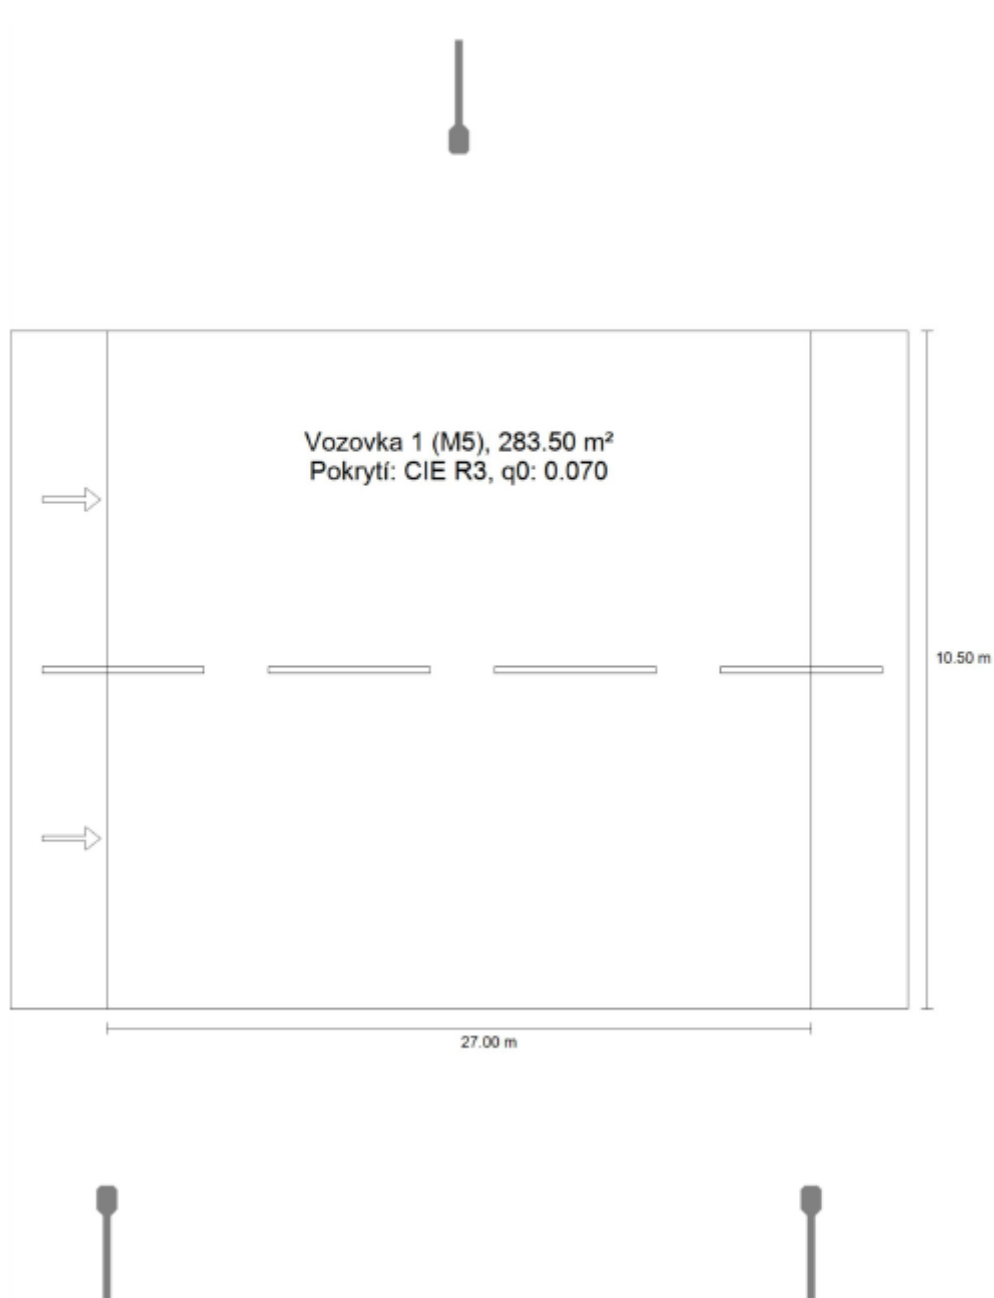


Vzdálenost sloupů	27.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-3.000 m
--	----------

M5_12

Shrnutí (do EN 13201:2015)

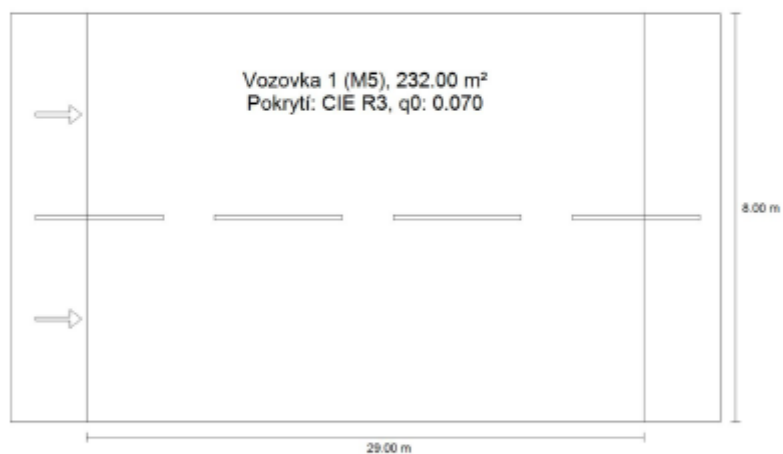


Vzdálenost sloupů	29.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-7.000 m
--	----------

M5_13

Shrnutí (do EN 13201:2015)

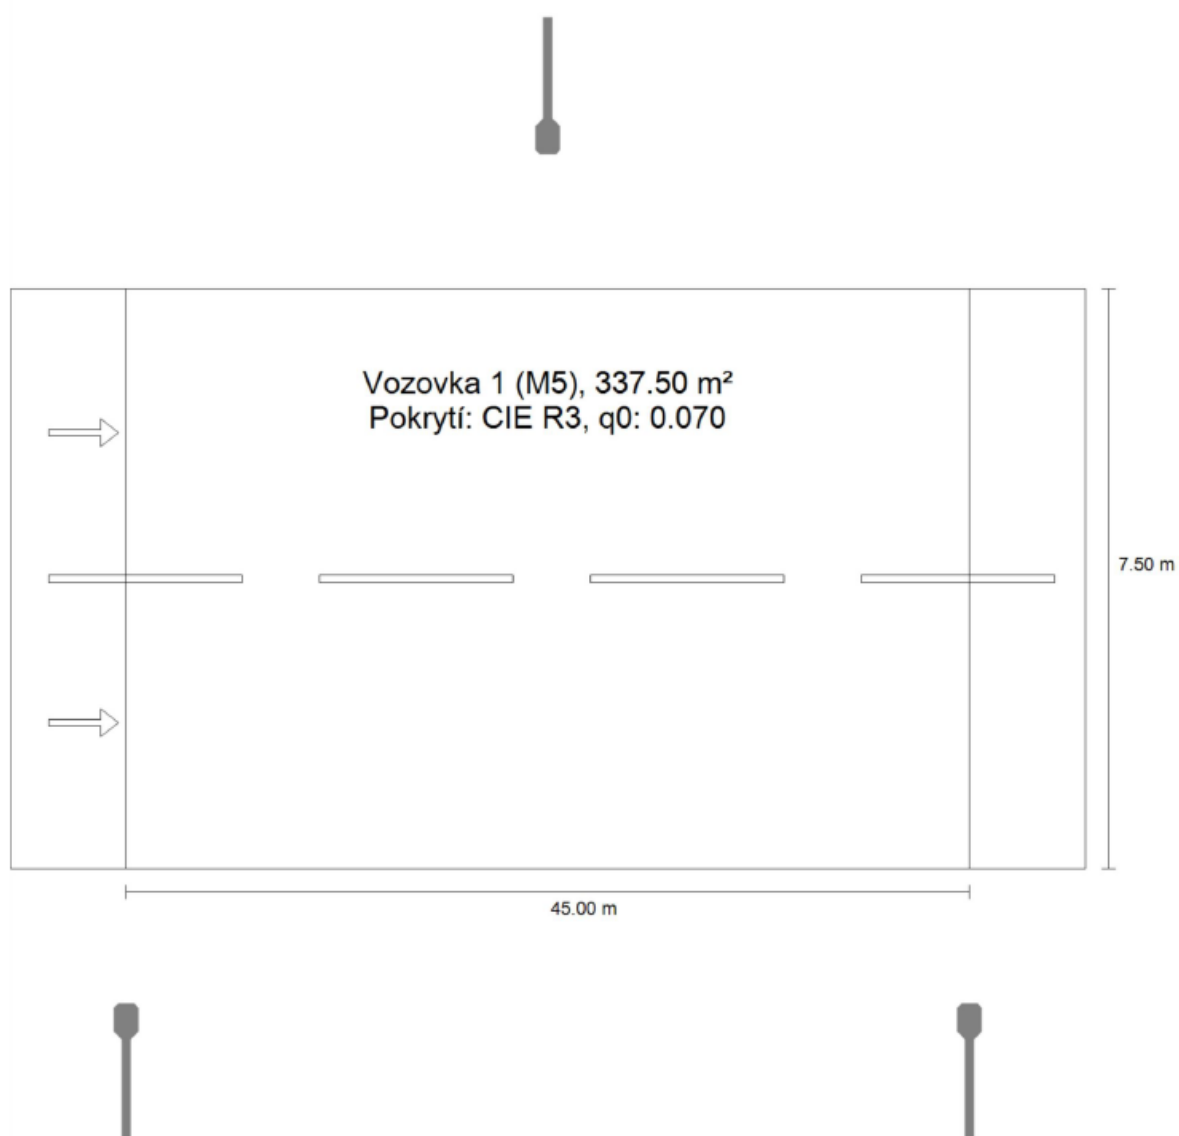


Vzdálenost sloupů	45.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.000 m
--	----------

M5_16


Shrnutí (do EN 13201:2015)

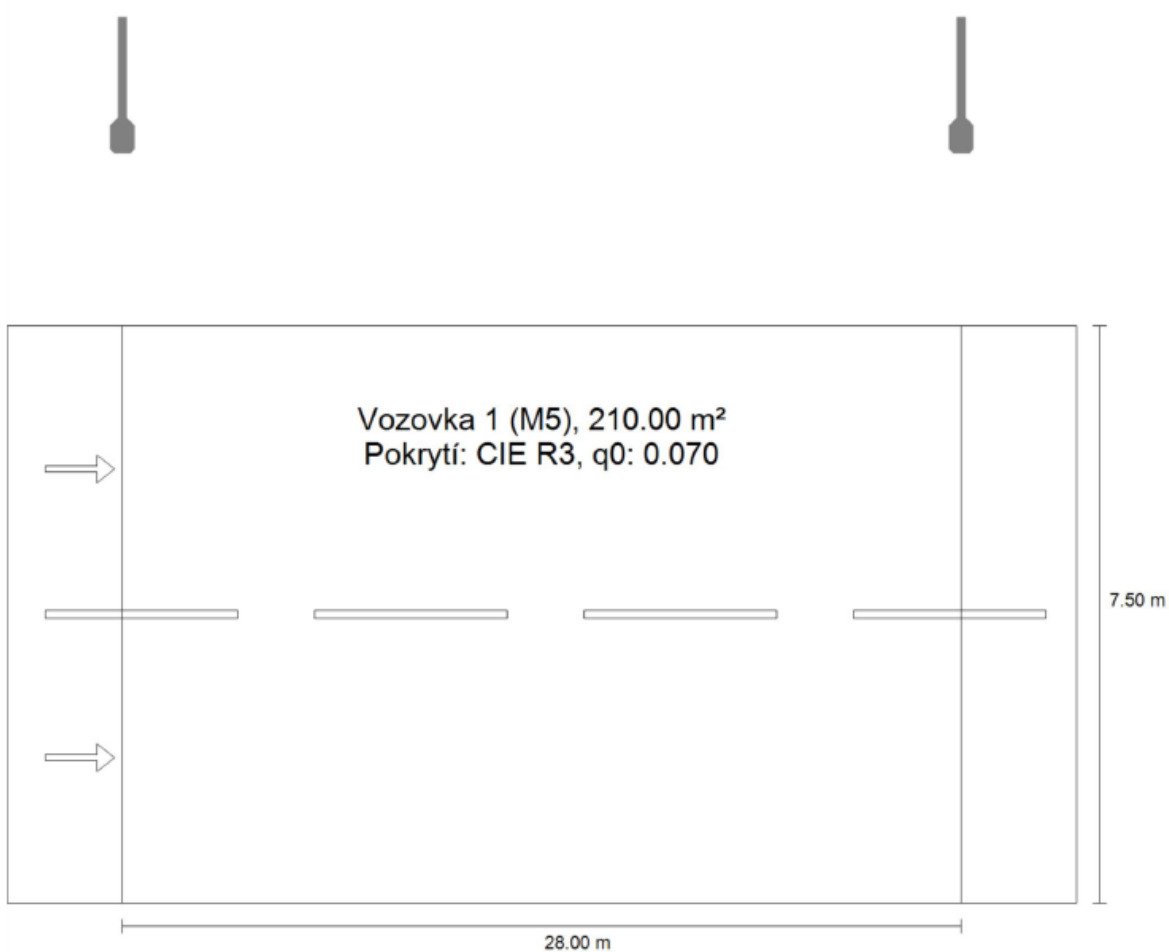

Vzdálenost sloupů	28.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.504 m

M5_17

Shrnutí (do EN 13201:2015)

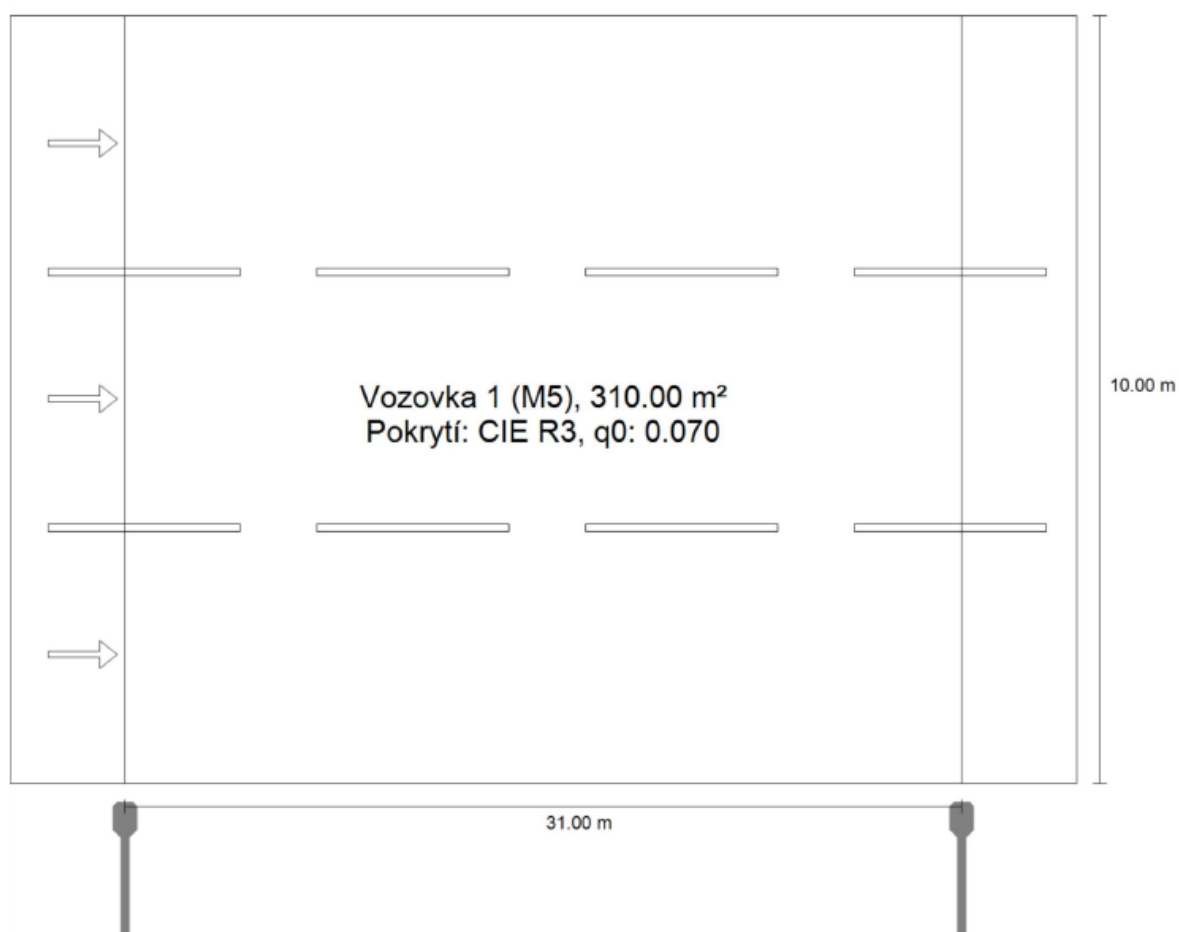


Vzdálenost sloupů	31.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.496 m
--	----------

M5_18

Shrnutí (do EN 13201:2015)

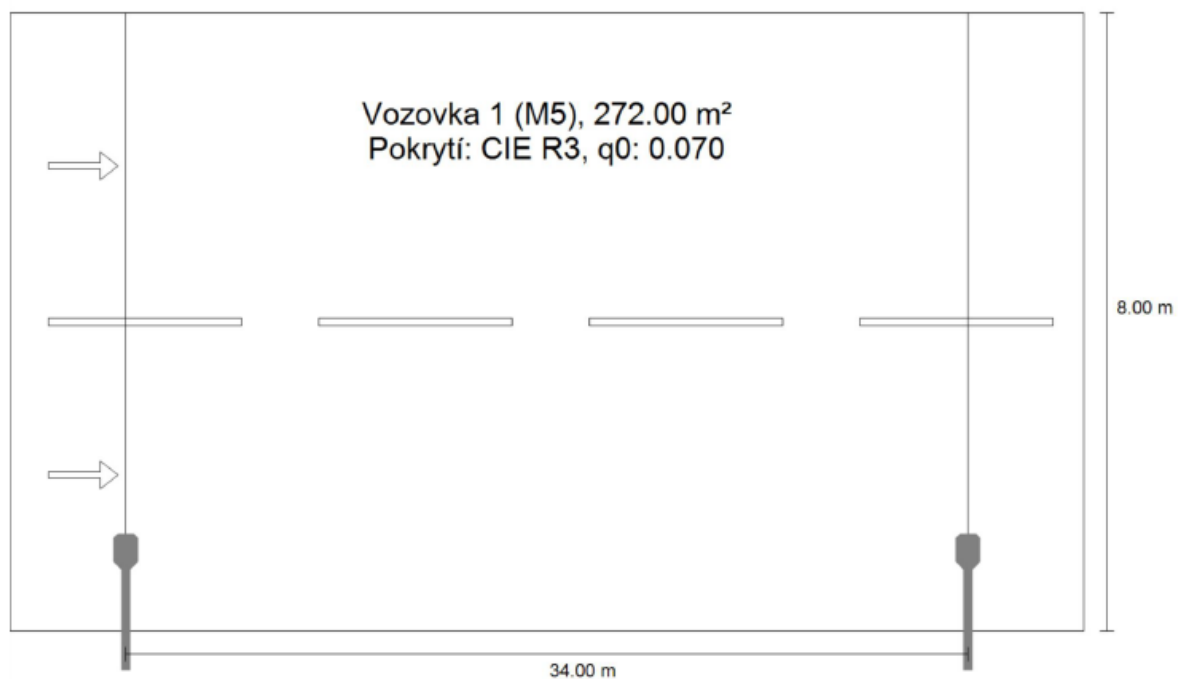


Vzdálenost sloupů	34.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

M5_19

Shrnutí (do EN 13201:2015)

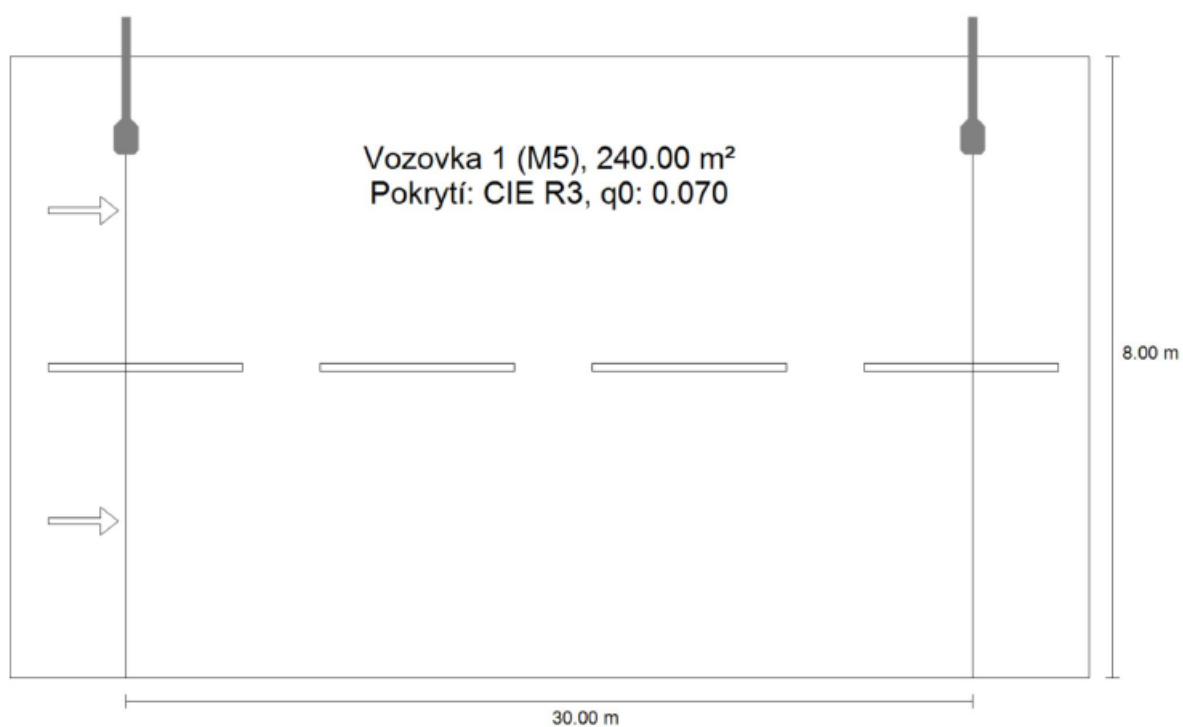


Vzdálenost sloupů	30.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

M5_20

Shrnutí (do EN 13201:2015)

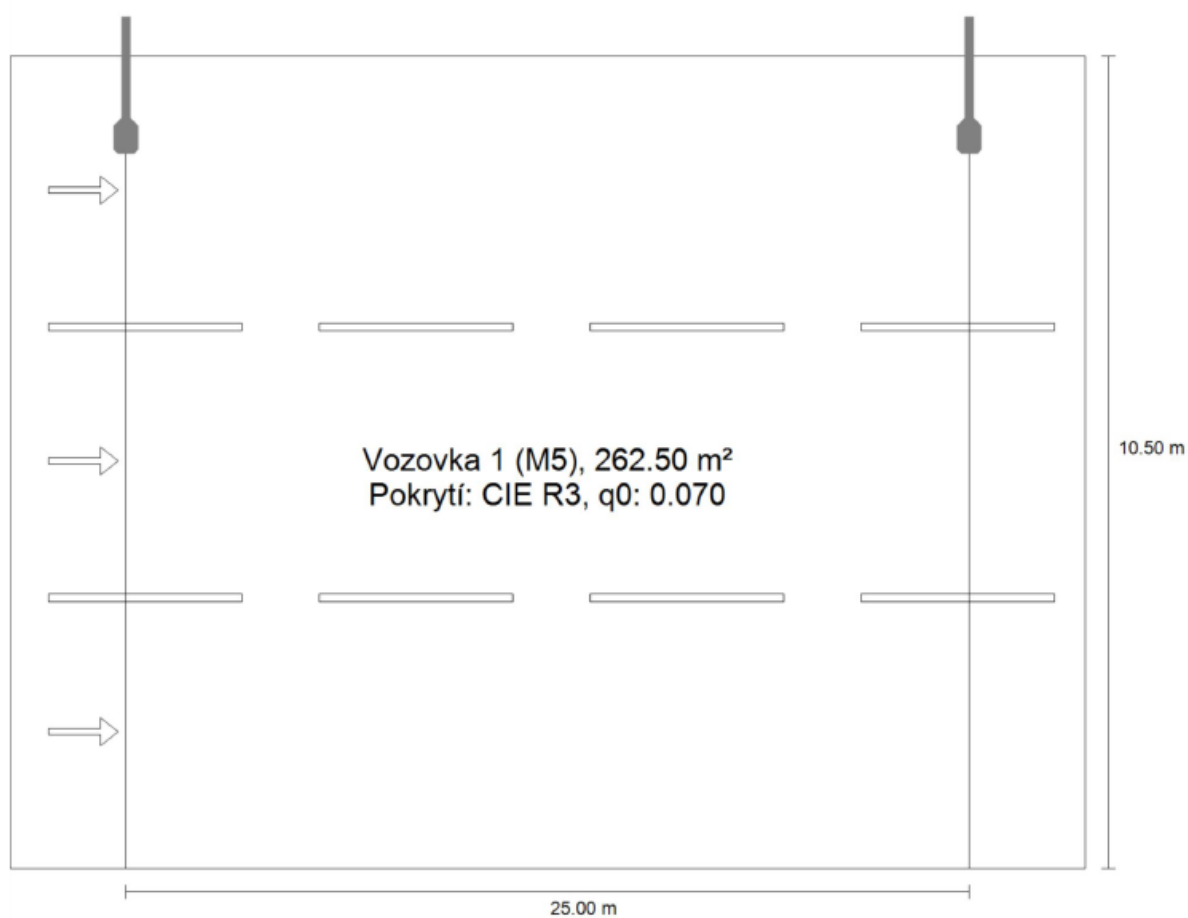


Vzdálenost sloupů	25.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.004 m
--	---------

M5_24

Shrnutí (do EN 13201:2015)

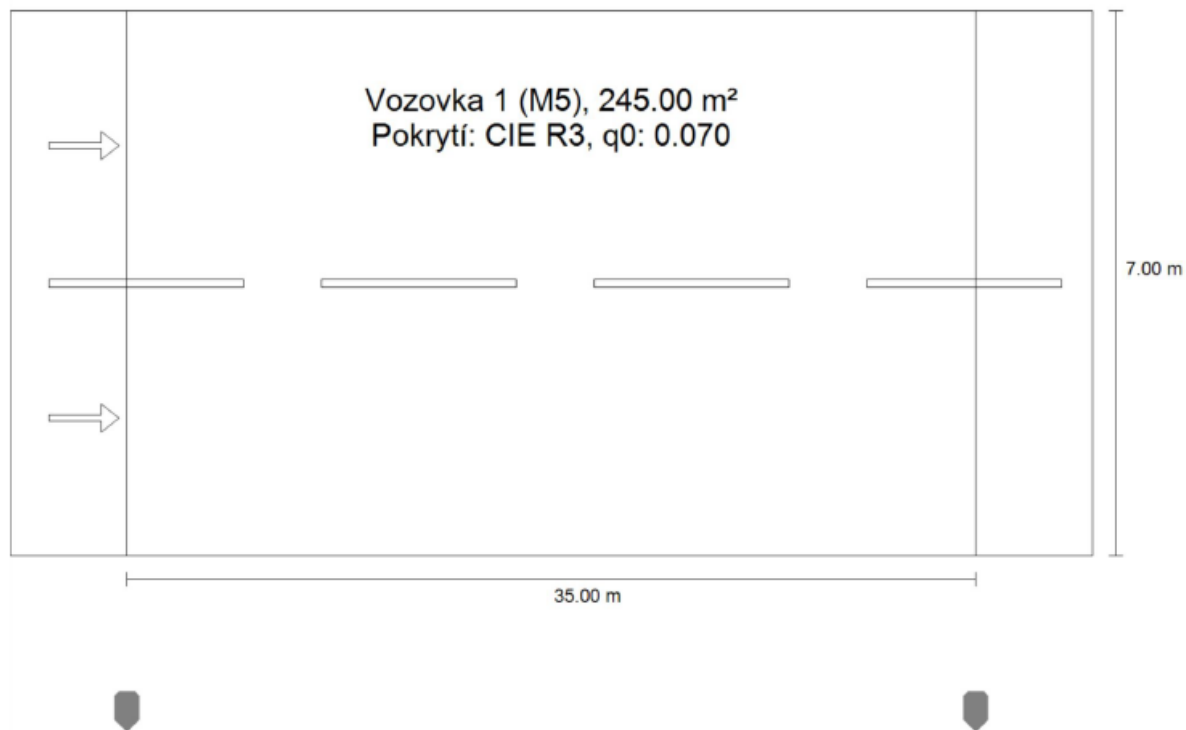


Vzdálenost sloupů	35.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.000 m
--	----------

M5_25

Shrnutí (do EN 13201:2015)

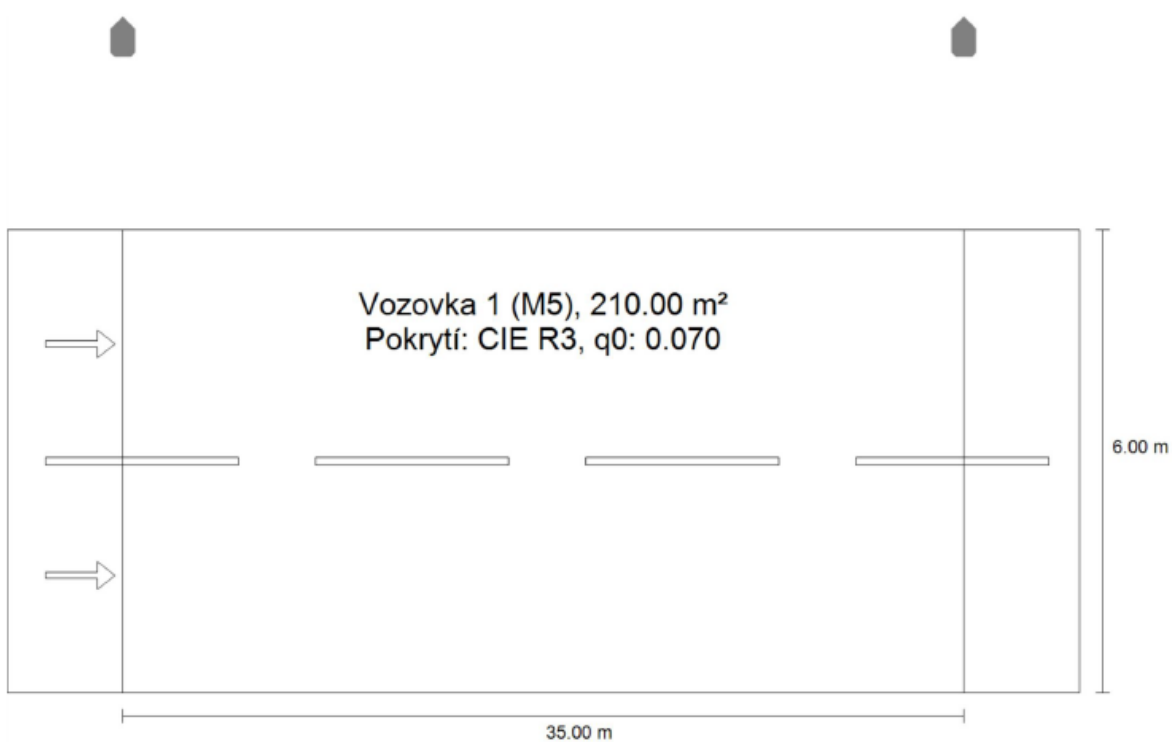


Vzdálenost sloupů	35.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.500 m
--	----------

M5_27

Shrnutí (do EN 13201:2015)

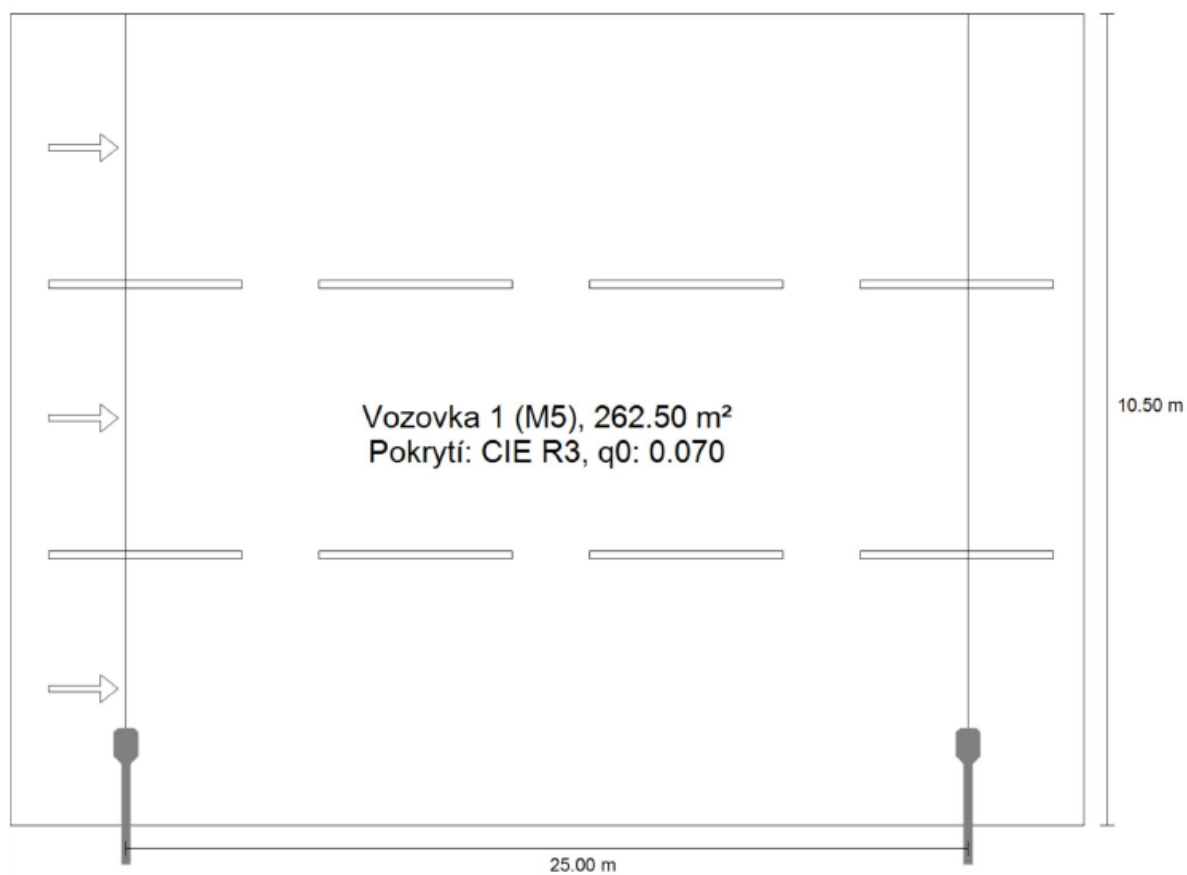


Vzdálenost sloupů	25.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

M5_28

Shrnutí (do EN 13201:2015)

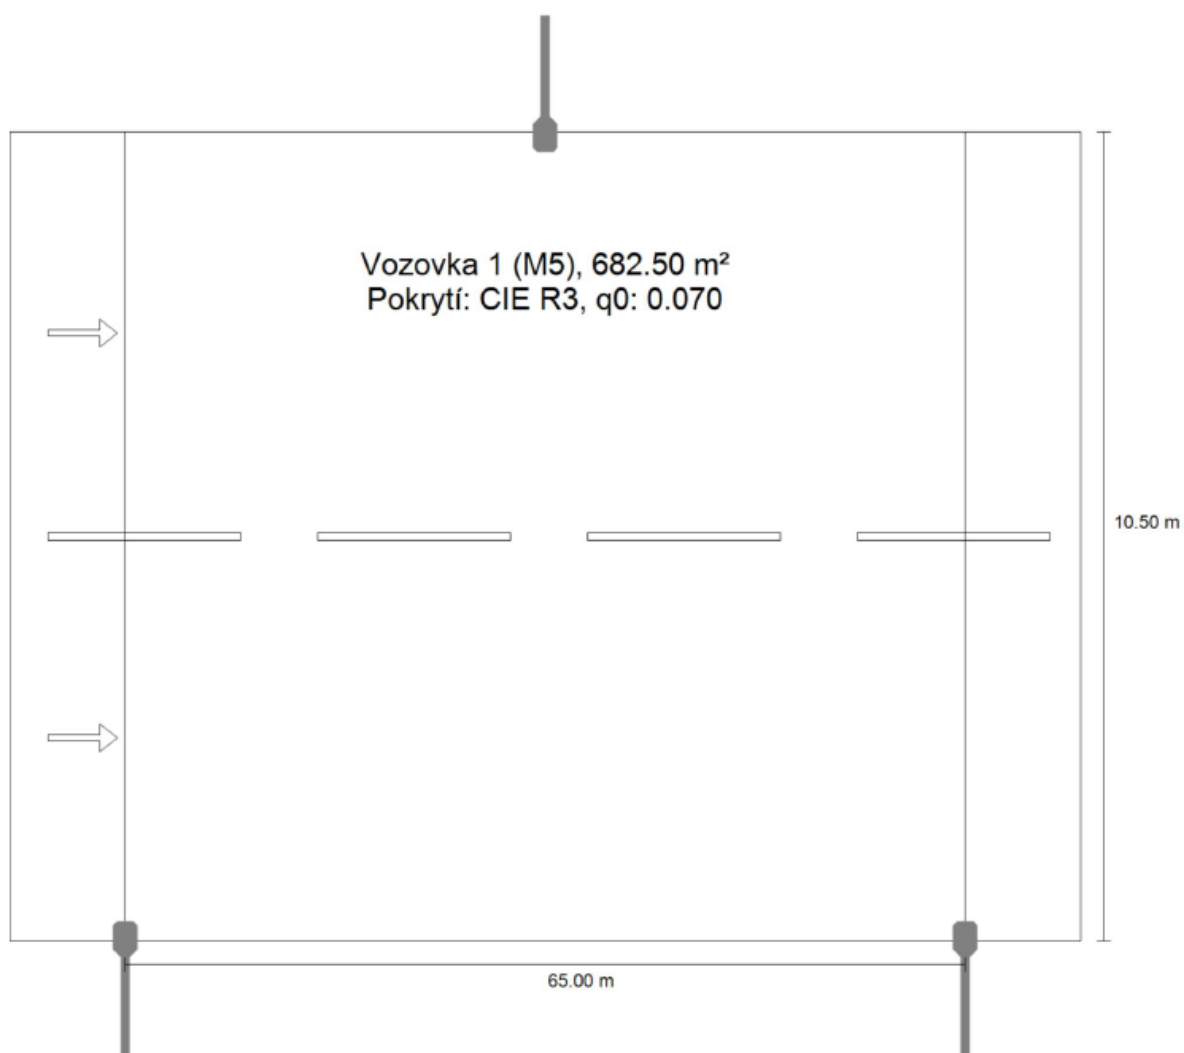


Vzdálenost sloupů	65.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

M5_30

Shrnutí (do EN 13201:2015)

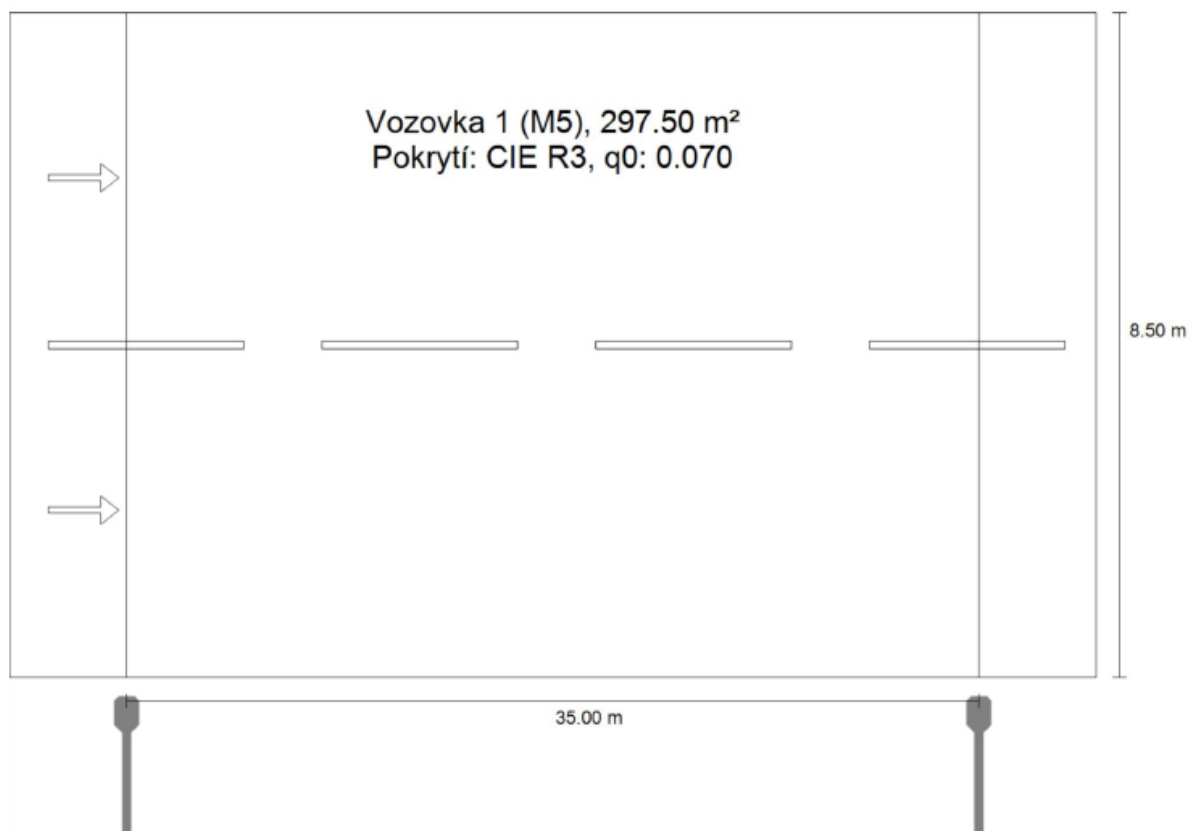


Vzdálenost sloupů	35.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
--	----------

M5_31

Shrnutí (do EN 13201:2015)

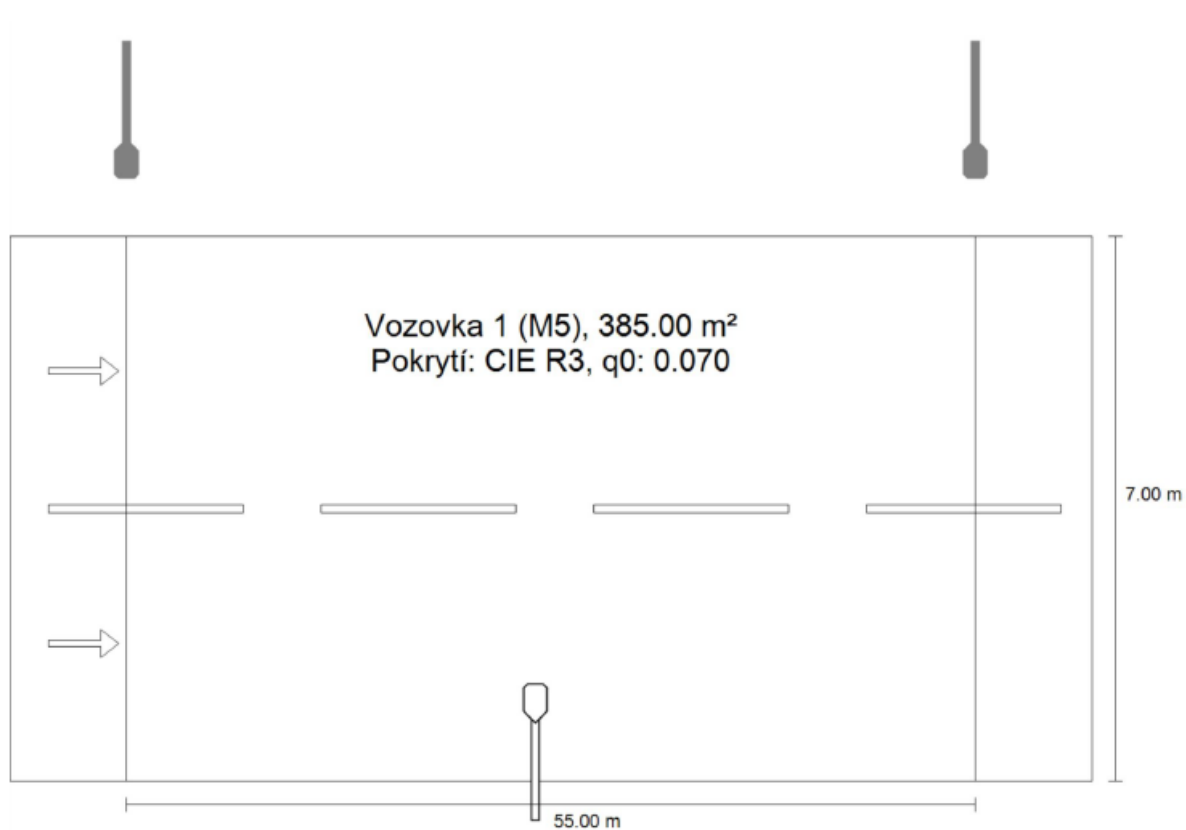


Vzdálenost sloupů	55.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
--	----------

M5_32

Shrnutí (do EN 13201:2015)

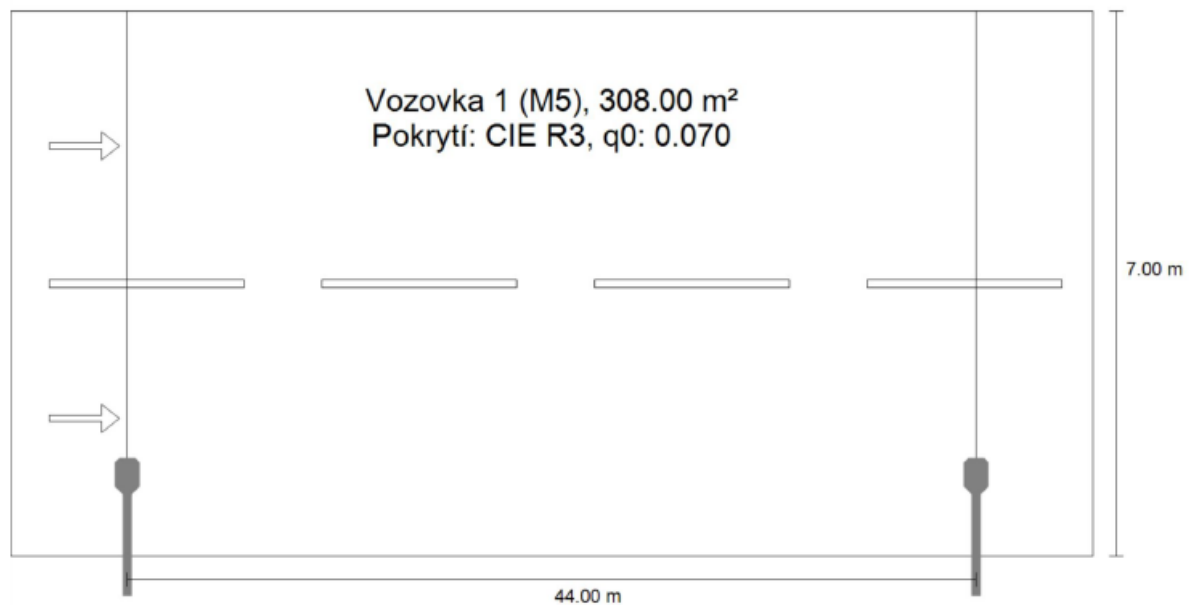


Vzdálenost sloupů	44.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

M5_33

Shrnutí (do EN 13201:2015)

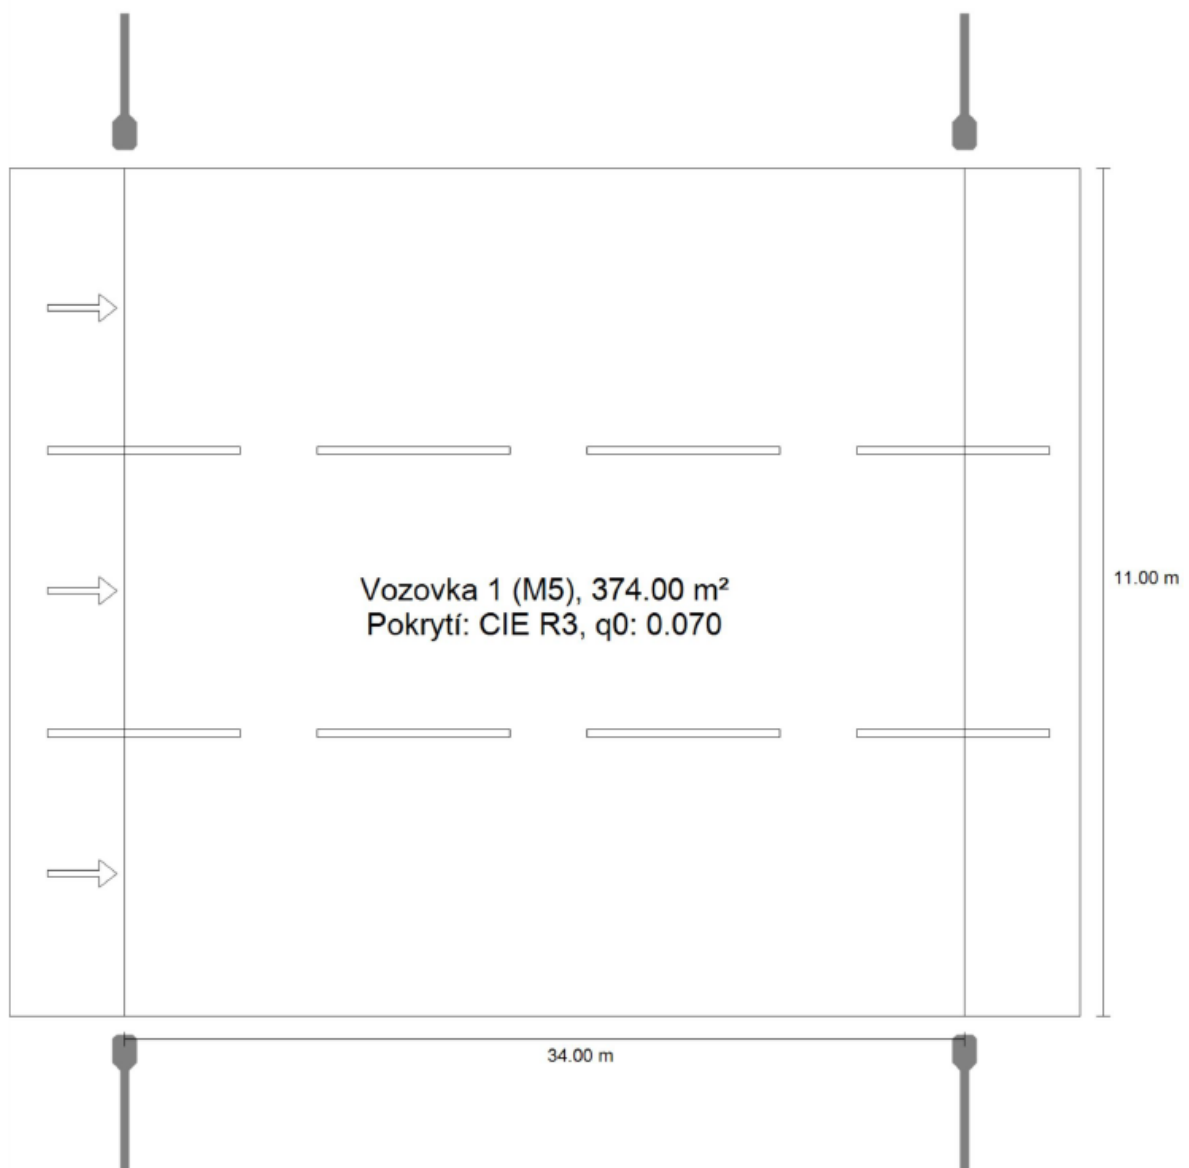


Vzdálenost sloupů	34.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
--	----------

M5_34

Shrnutí (do EN 13201:2015)

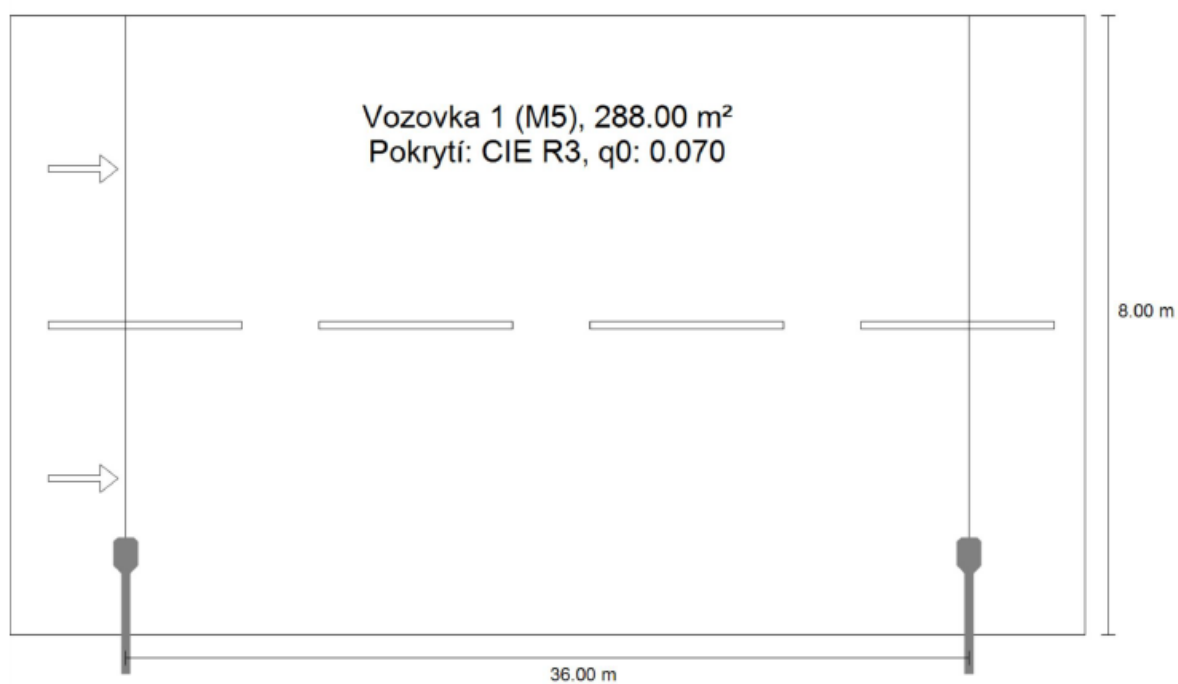


Vzdálenost sloupů	36.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

M6_01

Shrnutí (do EN 13201:2015)

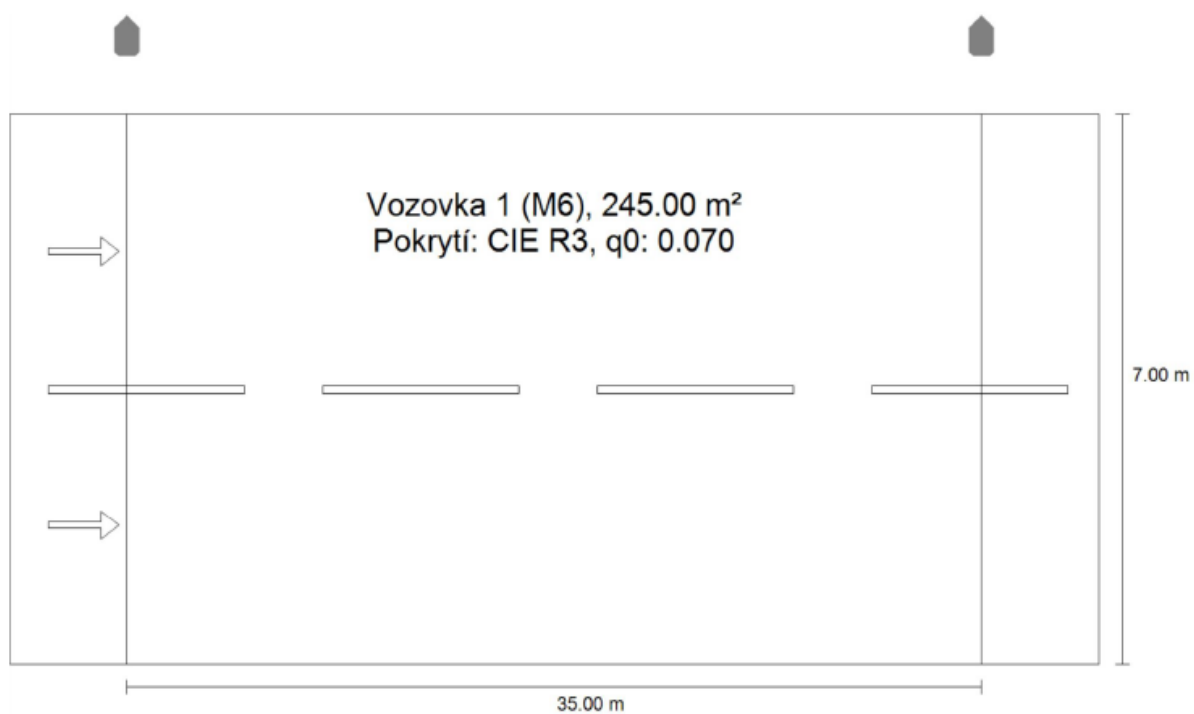


Vzdálenost sloupů	35.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
--	----------

M6_02

Shrnutí (do EN 13201:2015)

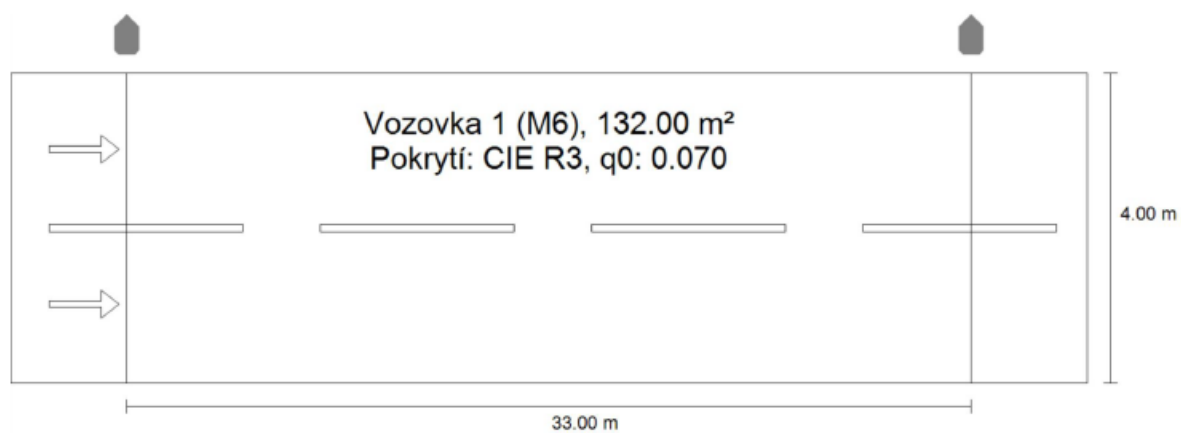


Vzdálenost sloupů	33.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
--	----------

M6_04

Shrnutí (do EN 13201:2015)

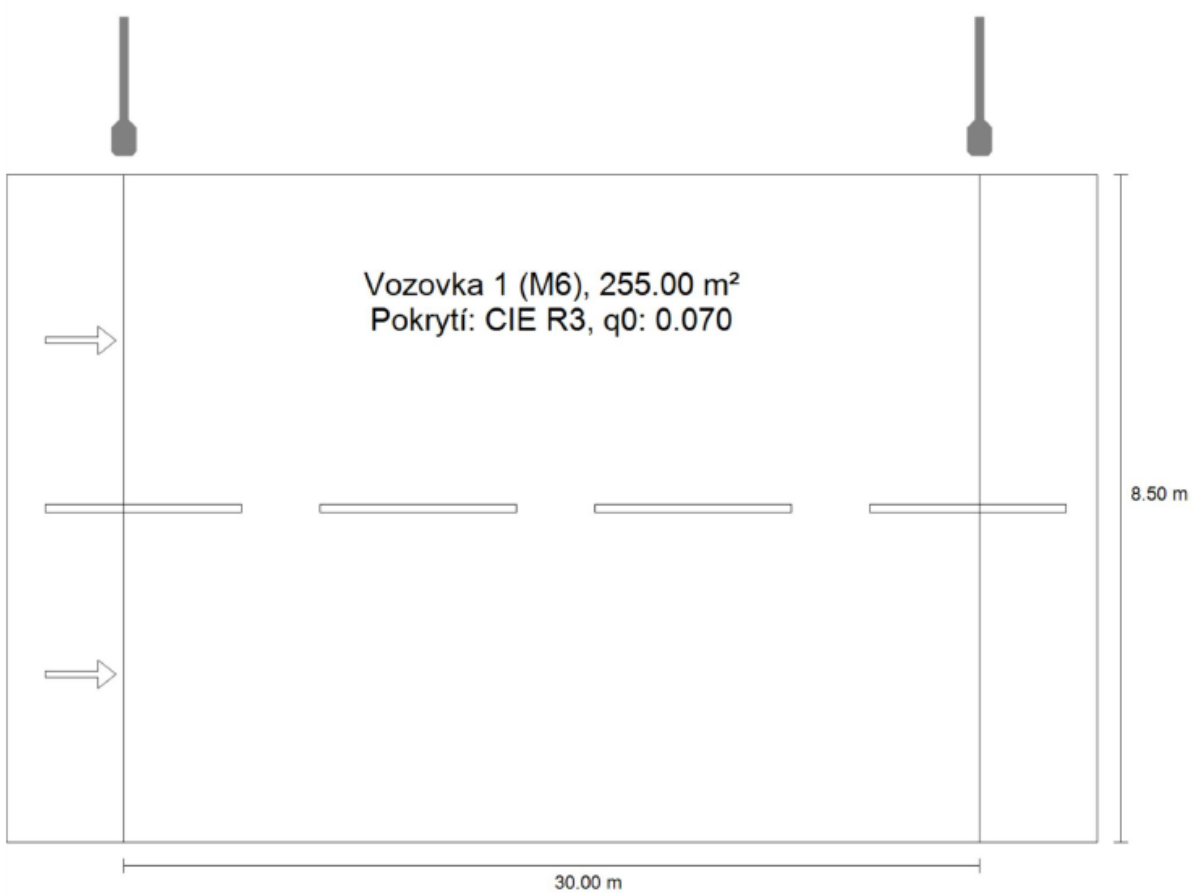


Vzdálenost sloupů	30.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
--	----------

M6_07

Shrnutí (do EN 13201:2015)

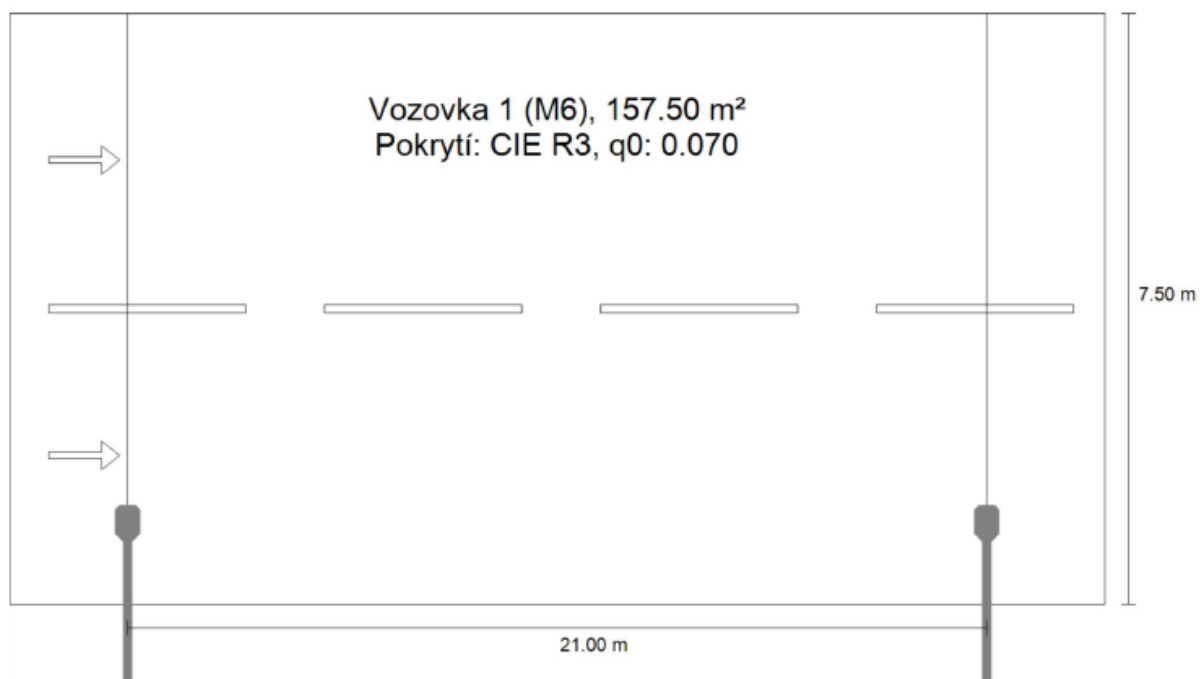


Vzdálenost sloupů	21.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

M6_08

Shrnutí (do EN 13201:2015)

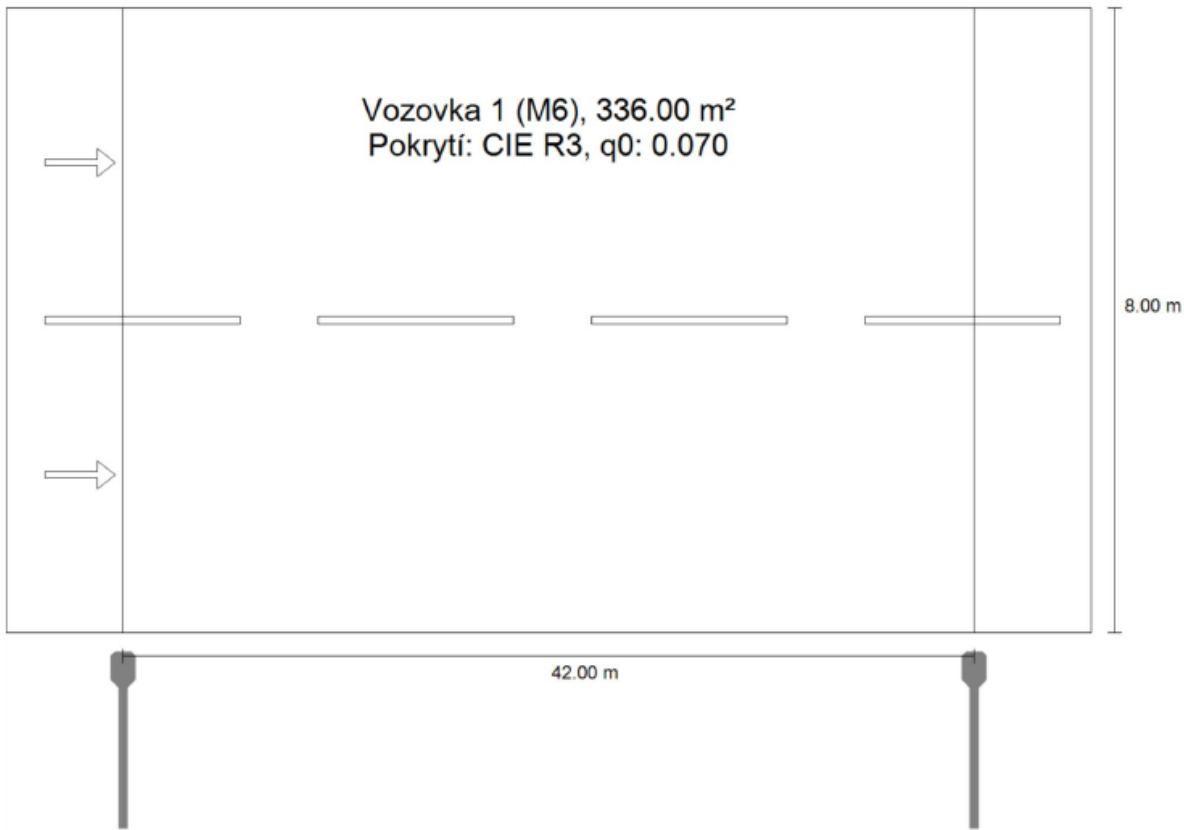


Vzdálenost sloupů	42.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
--	----------

M6_09

Shrnutí (do EN 13201:2015)

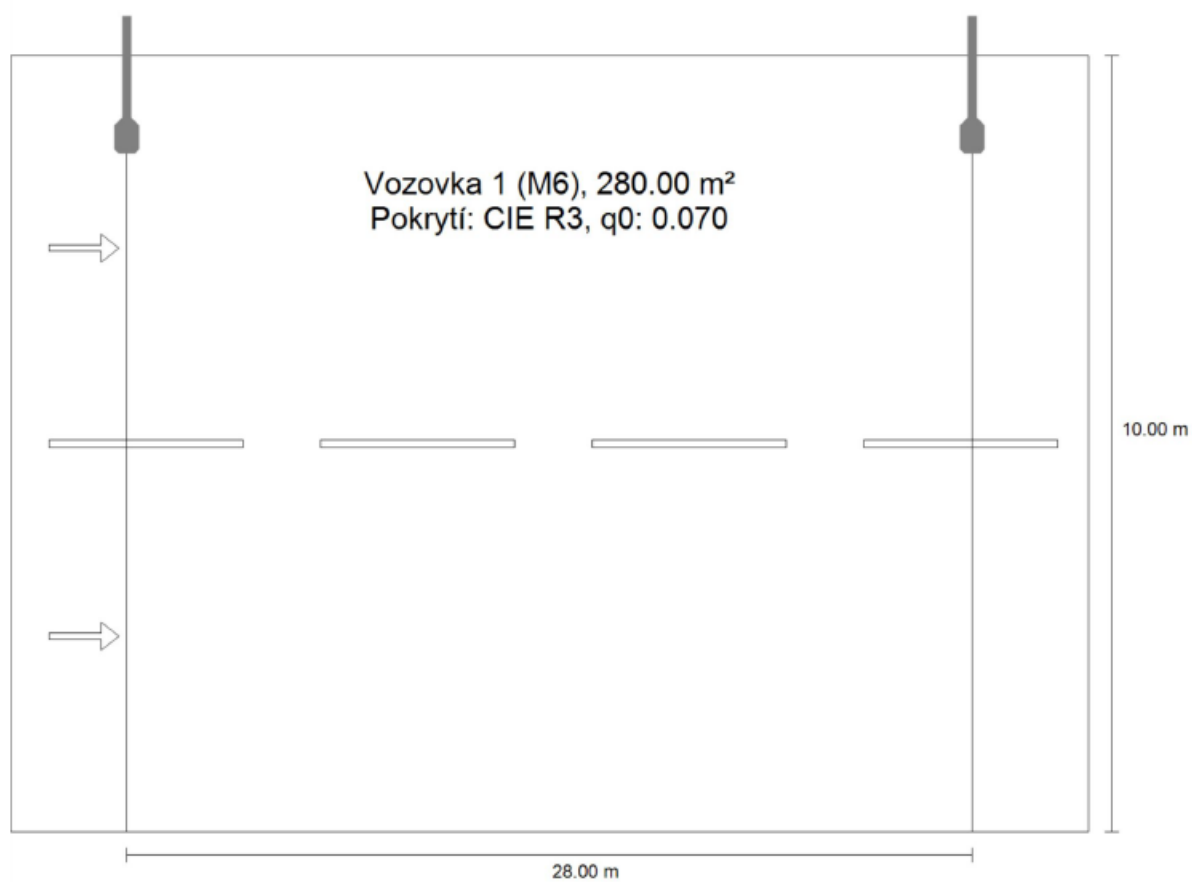


Vzdálenost sloupů	28.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

M6_10

Shrnutí (do EN 13201:2015)

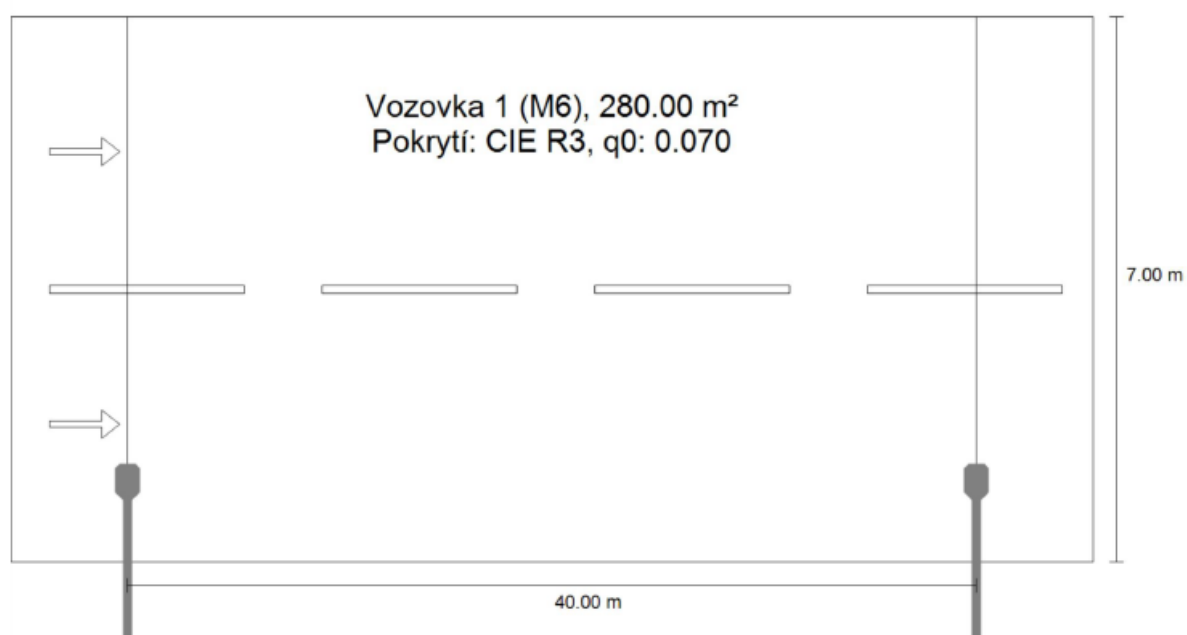


Vzdálenost sloupů	40.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

M6_11

Shrnutí (do EN 13201:2015)

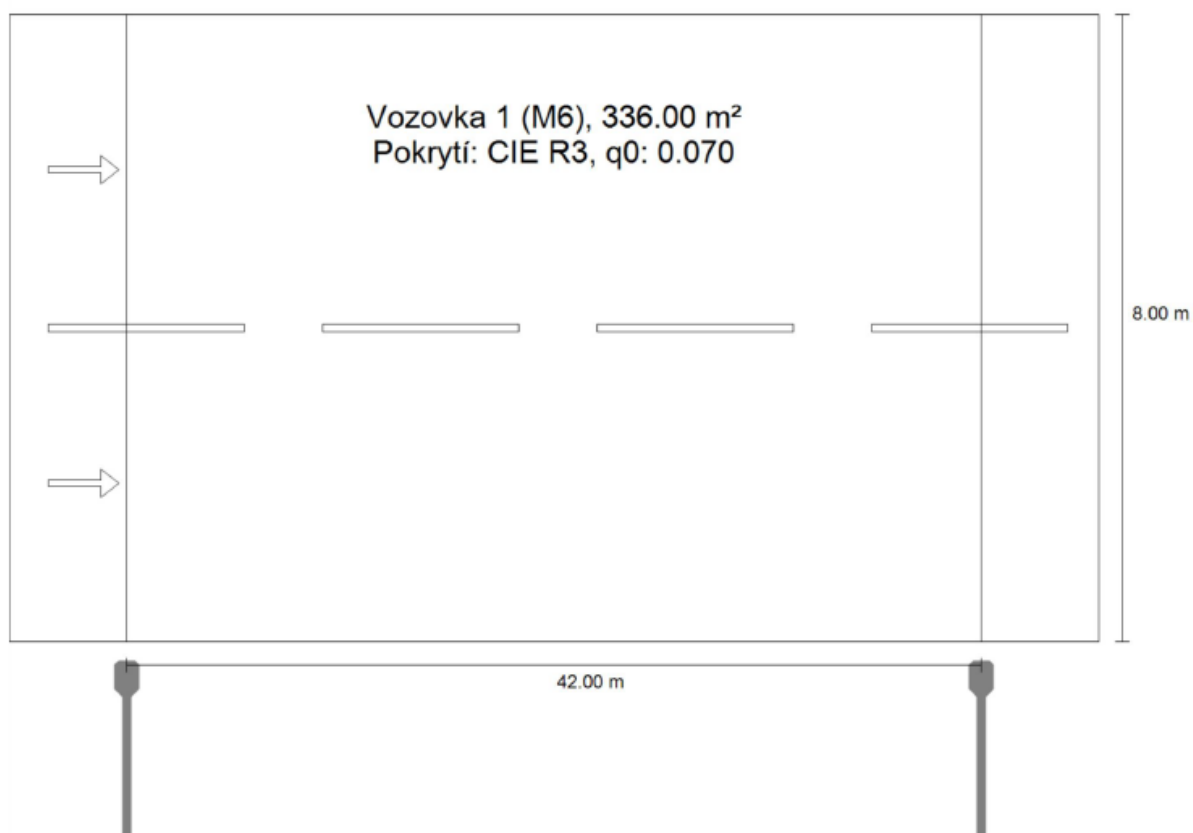


Vzdálenost sloupů	42.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
--	----------

M6_12

Shrnutí (do EN 13201:2015)

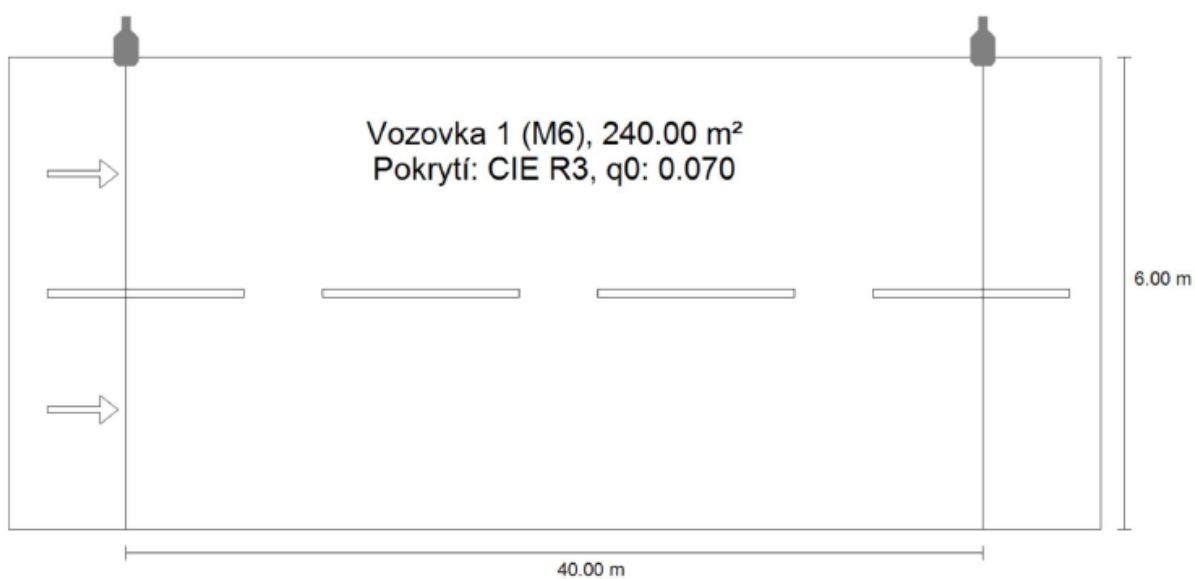


Vzdálenost sloupů	40.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.150 m
--	----------

M6_13

Shrnutí (do EN 13201:2015)

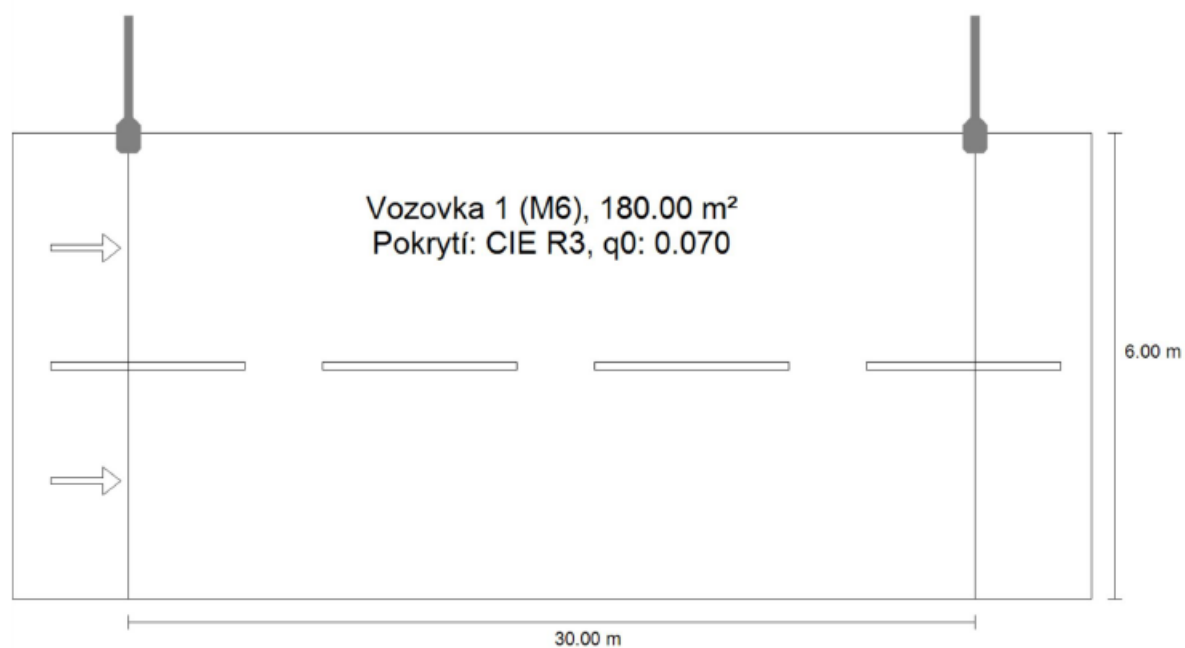


Vzdálenost sloupů	30.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

M6_15

Shrnutí (do EN 13201:2015)

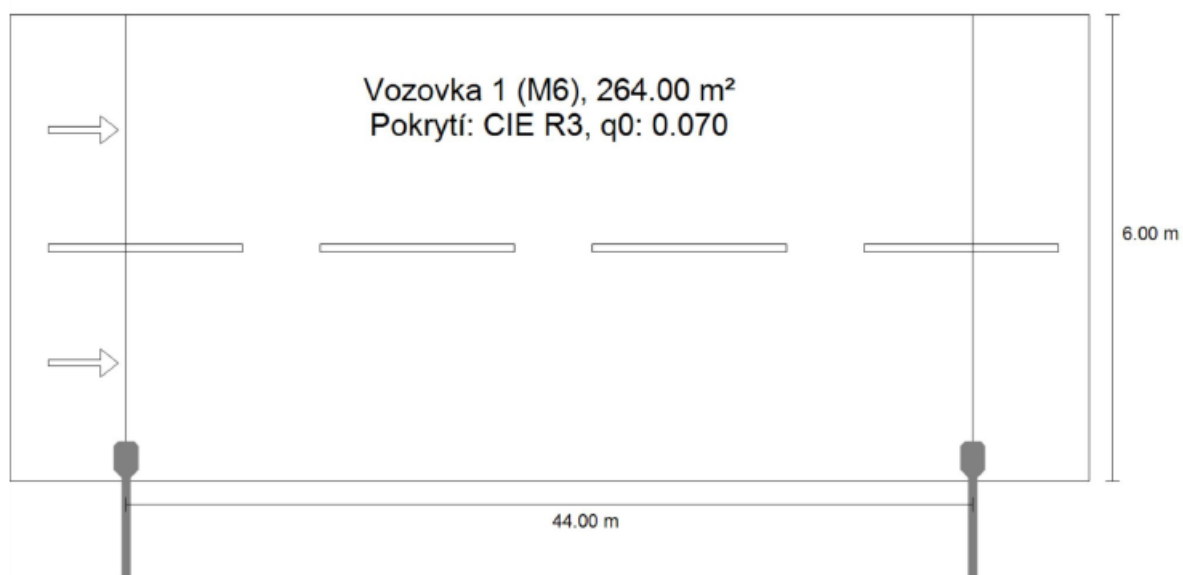


Vzdálenost sloupů	44.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.250 m
--	---------

M6_17

Shrnutí (do EN 13201:2015)

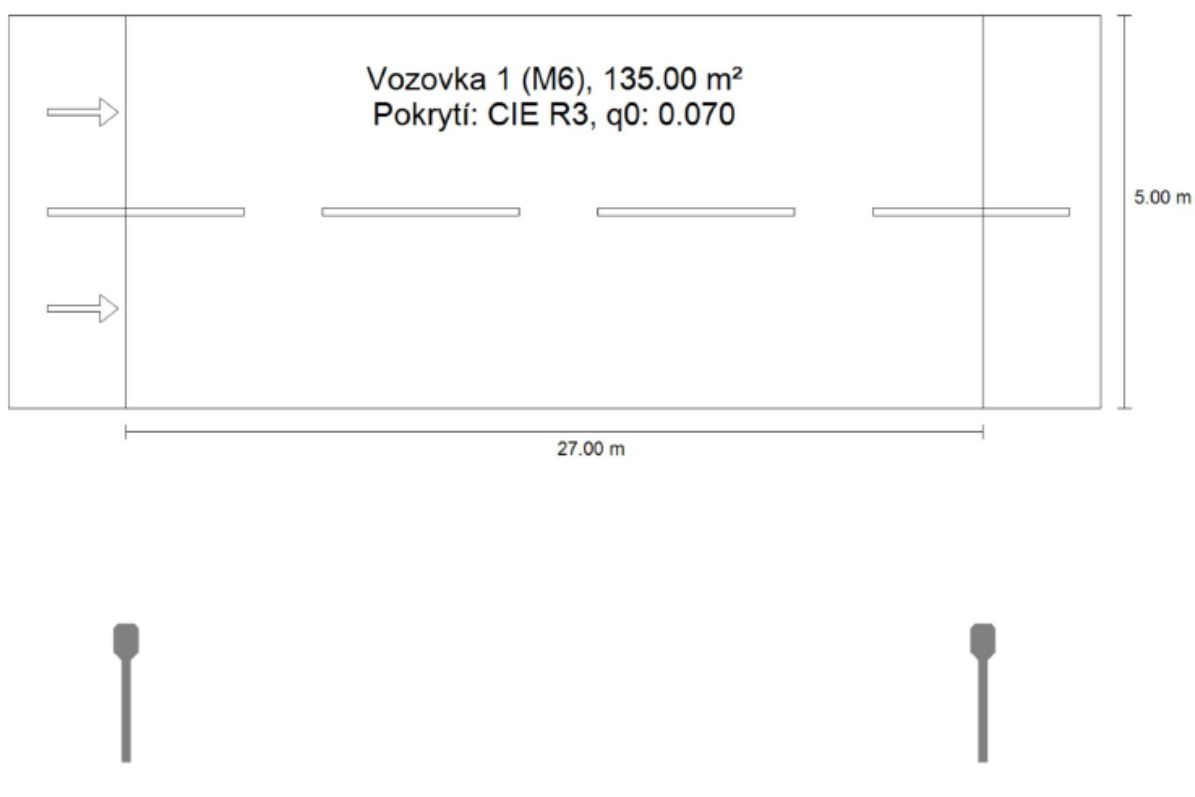


Vzdálenost sloupů	27.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-3.000 m
--	----------

M6_18

Shrnutí (do EN 13201:2015)

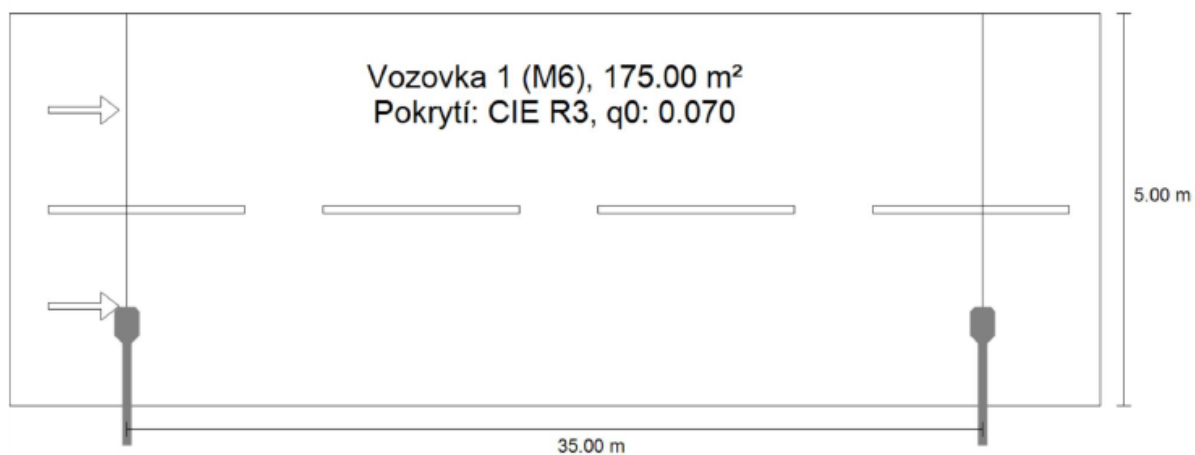

Vzdálenost sloupů	35.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

M6_20

Shrnutí (do EN 13201:2015)




Vzdálenost sloupů	34.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-3.000 m
--	----------

M6_22

Shrnutí (do EN 13201:2015)

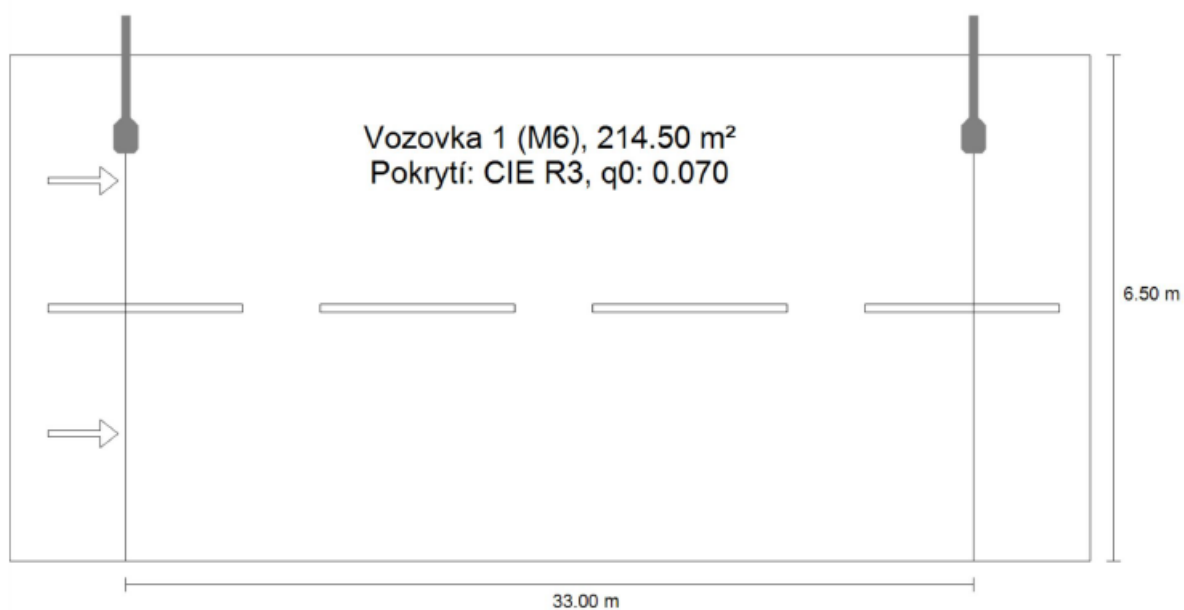


Vzdálenost sloupů	33.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

M6_23

Shrnutí (do EN 13201:2015)

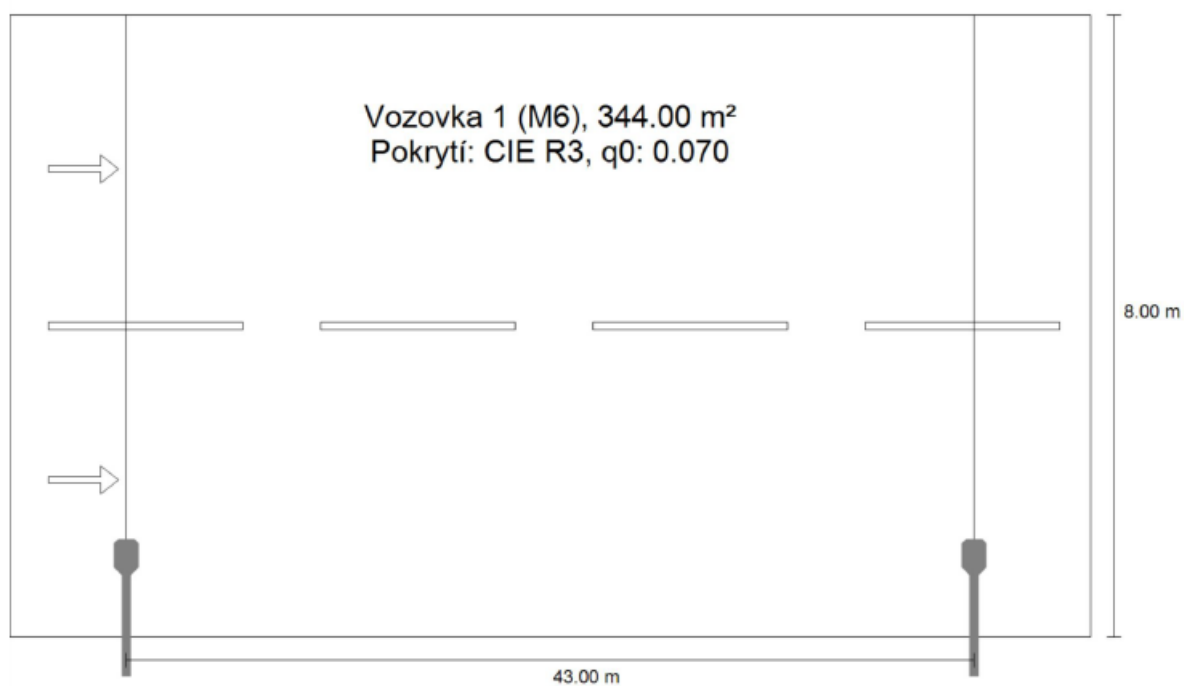


Vzdálenost sloupů	43.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

M6_24

Shrnutí (do EN 13201:2015)

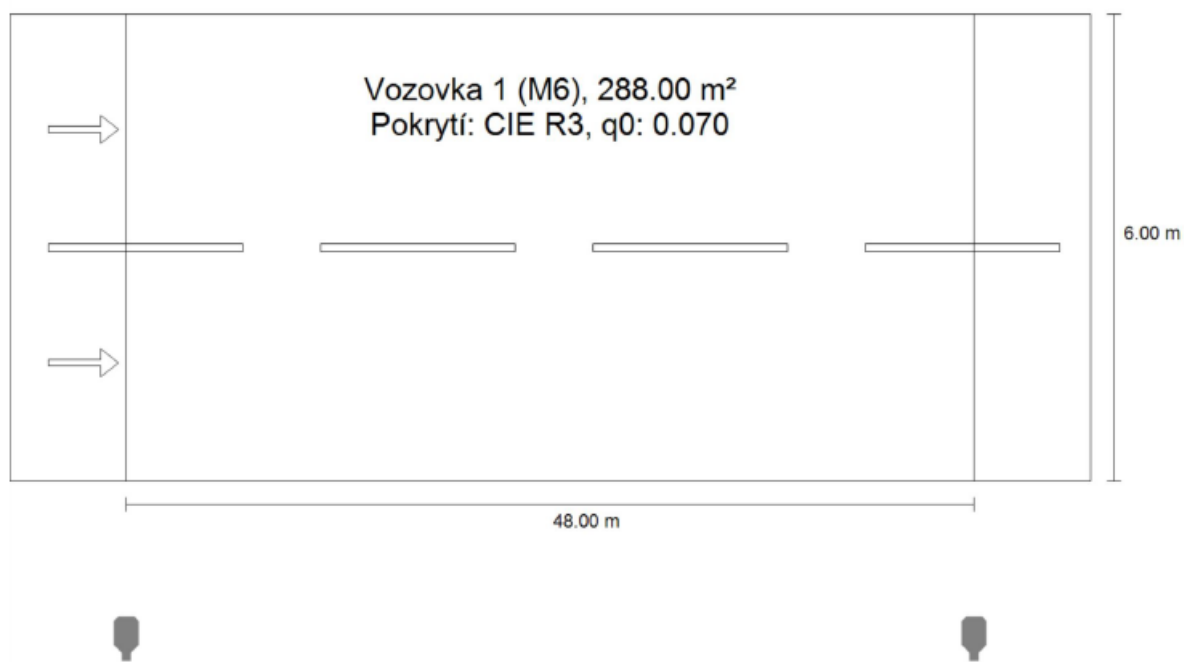


Vzdálenost sloupů	48.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.000 m
--	----------

P_01

Shrnutí (do EN 13201:2015)

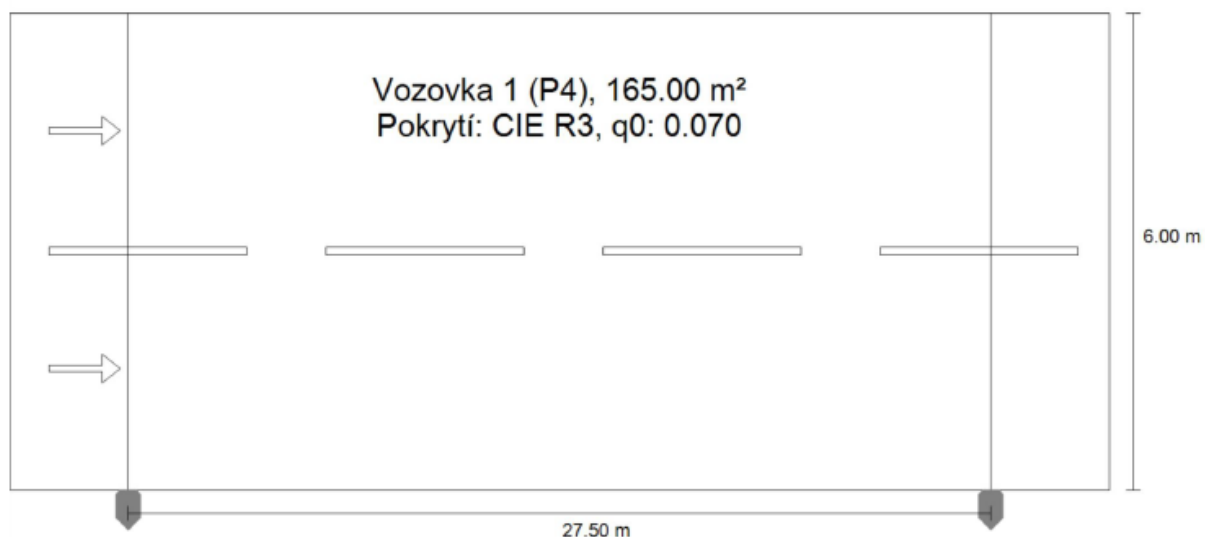


Vzdálenost sloupů	27.500 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.250 m
--	----------

P_02

Shrnutí (do EN 13201:2015)

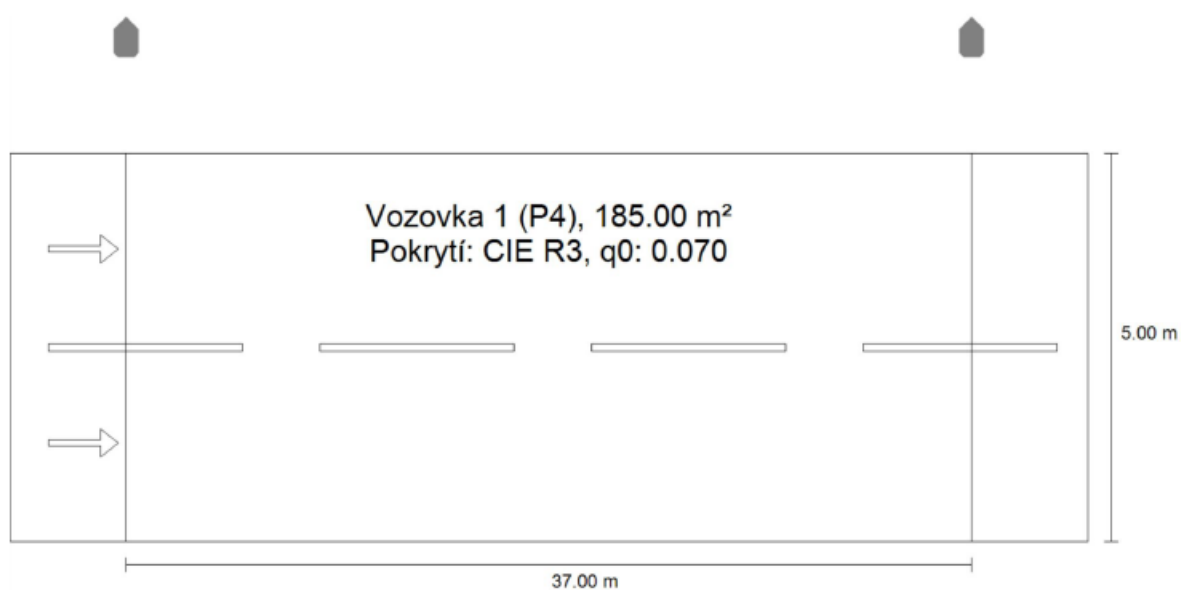


Vzdálenost sloupů	37.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.500 m
--	----------

P_03

Shrnutí (do EN 13201:2015)

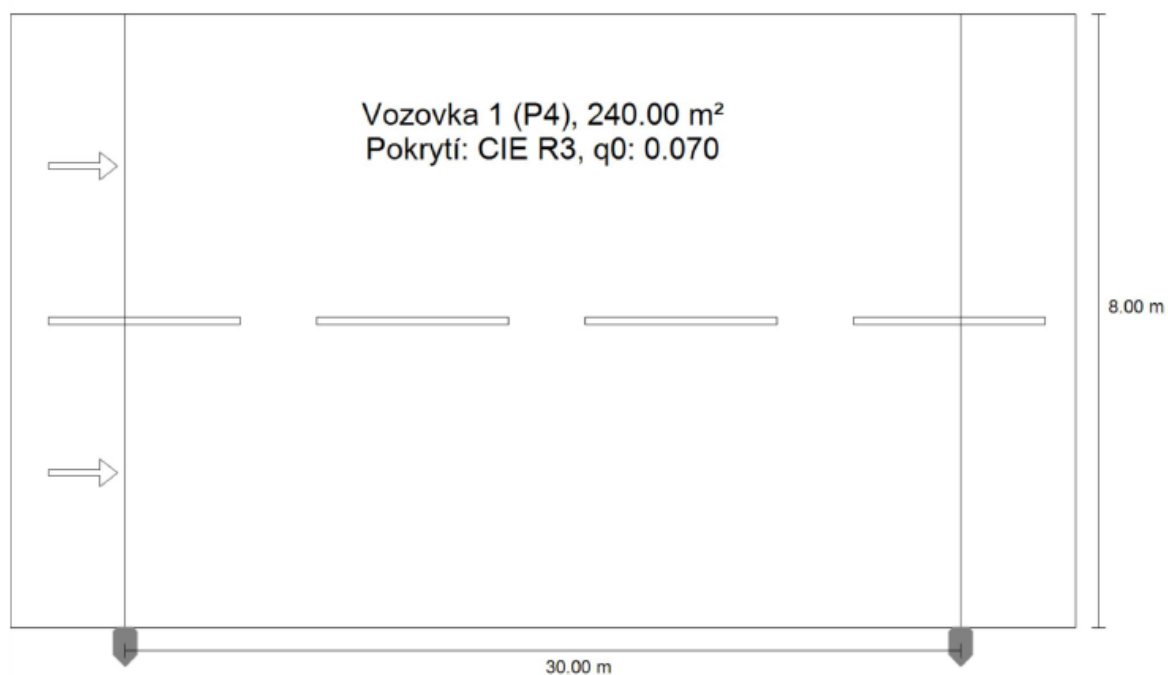


Vzdálenost sloupů	30.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.250 m
--	----------

P_04


Shrnutí (do EN 13201:2015)

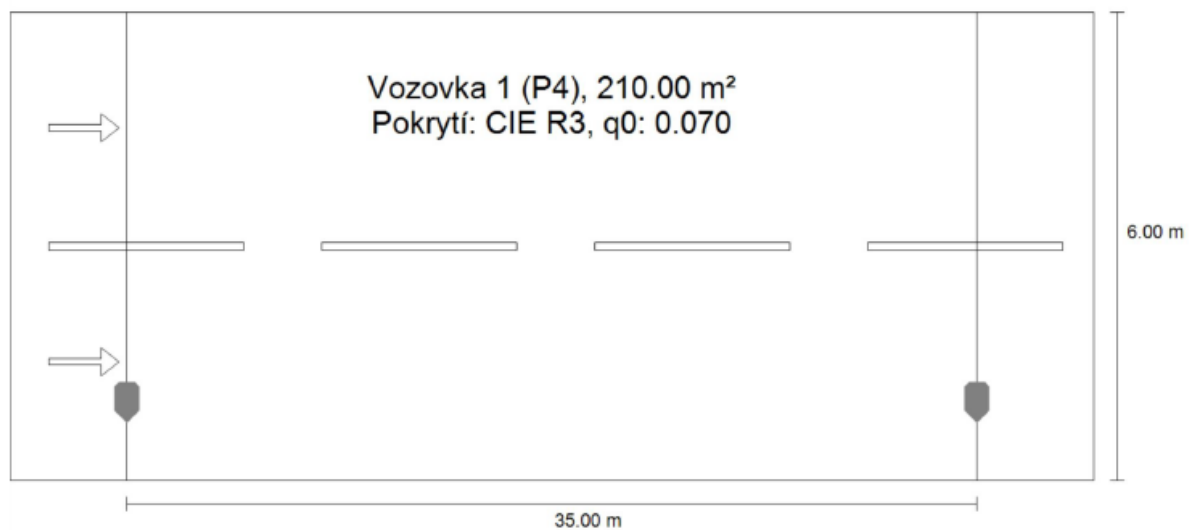

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m

P_06

Shrnutí (do EN 13201:2015)

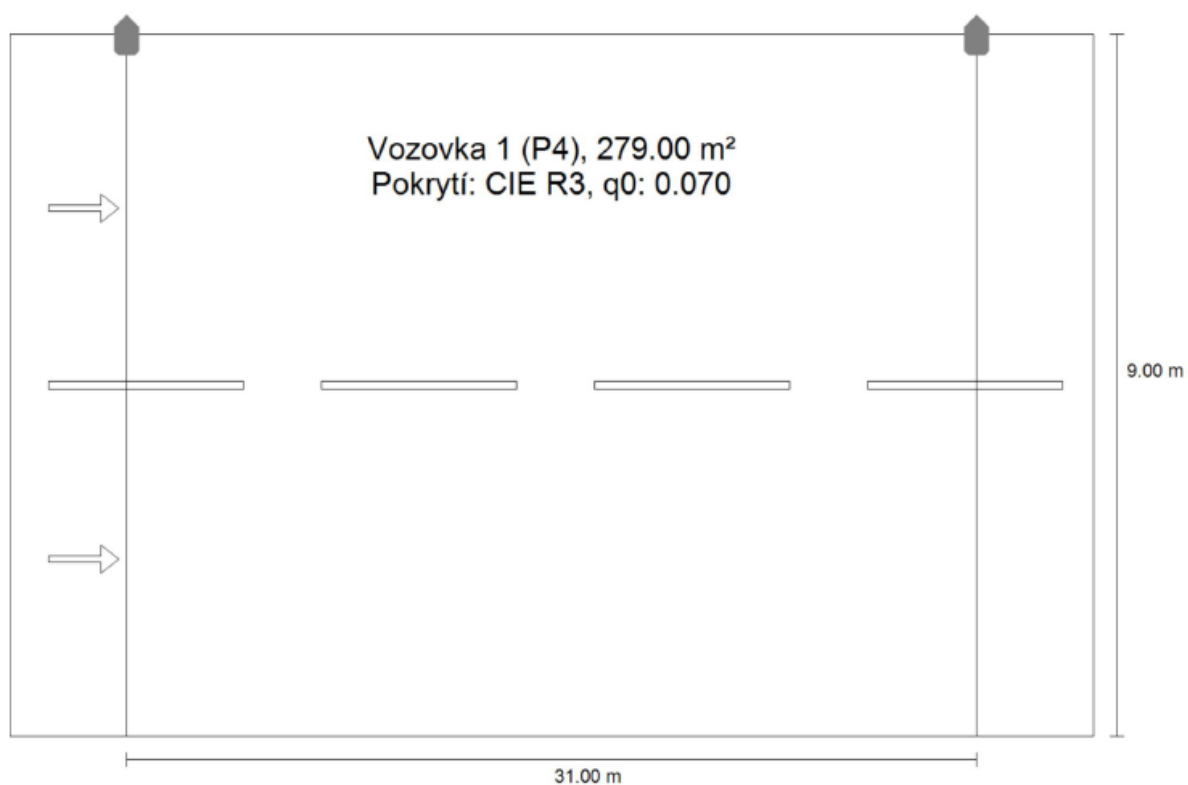


Vzdálenost sloupů	31.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.009 m
--	---------

P_07


Shrnutí (do EN 13201:2015)

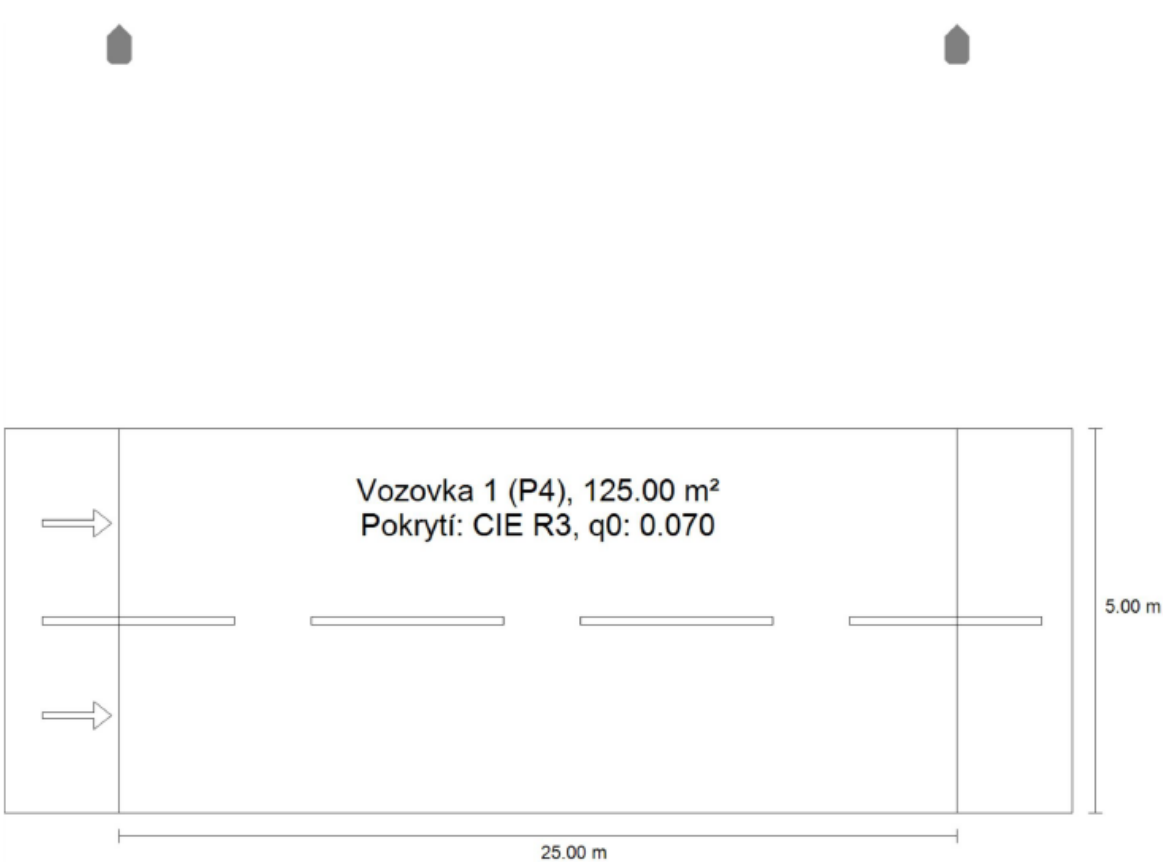

Vzdálenost sloupů	25.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-5.000 m

P_08

Shrnutí (do EN 13201:2015)

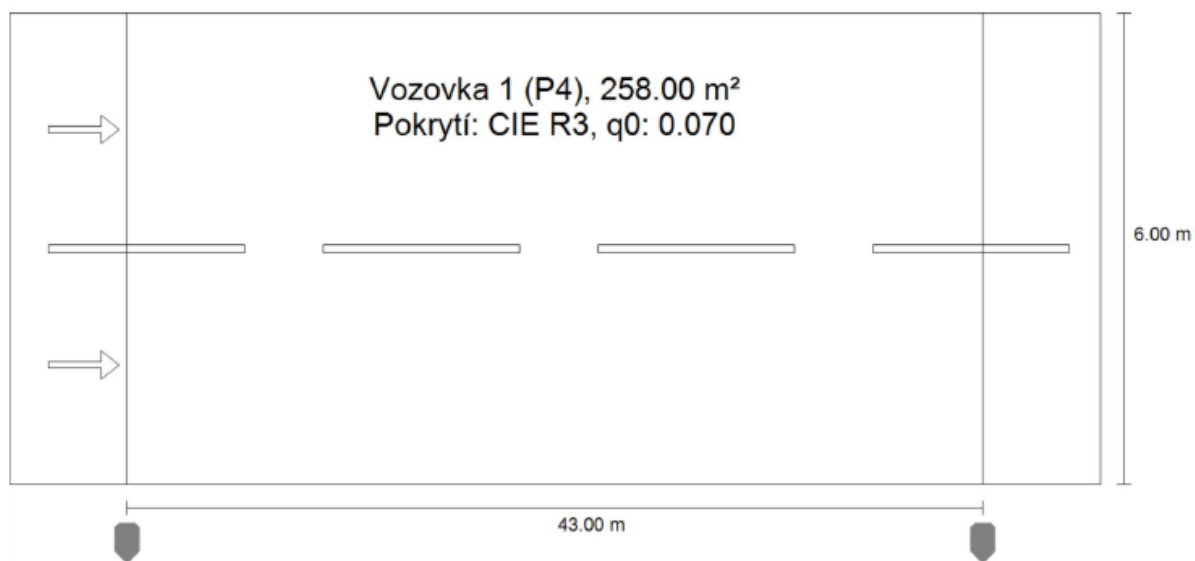


Vzdálenost sloupů	43.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.750 m
--	----------

P_10

Shrnutí (do EN 13201:2015)

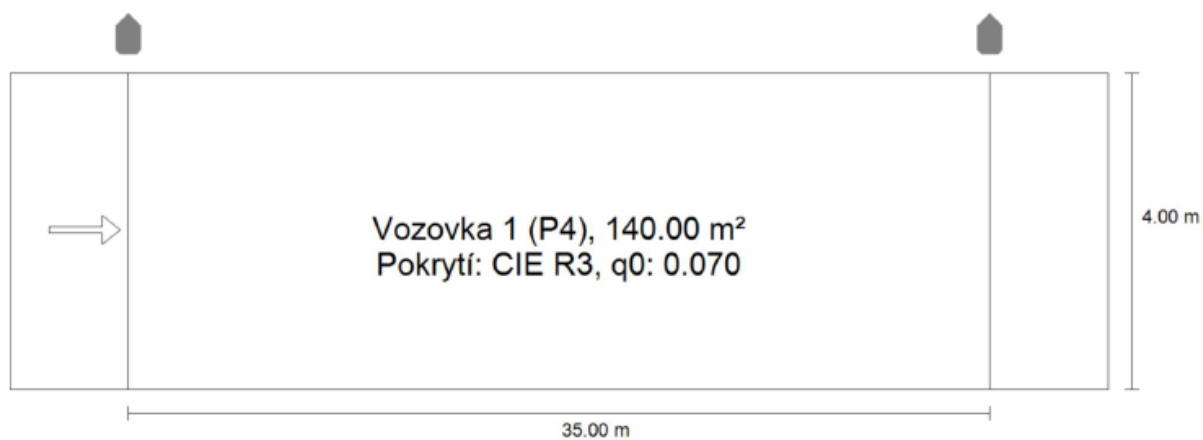


Vzdálenost sloupů	35.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
--	----------

P_12

Shrnutí (do EN 13201:2015)

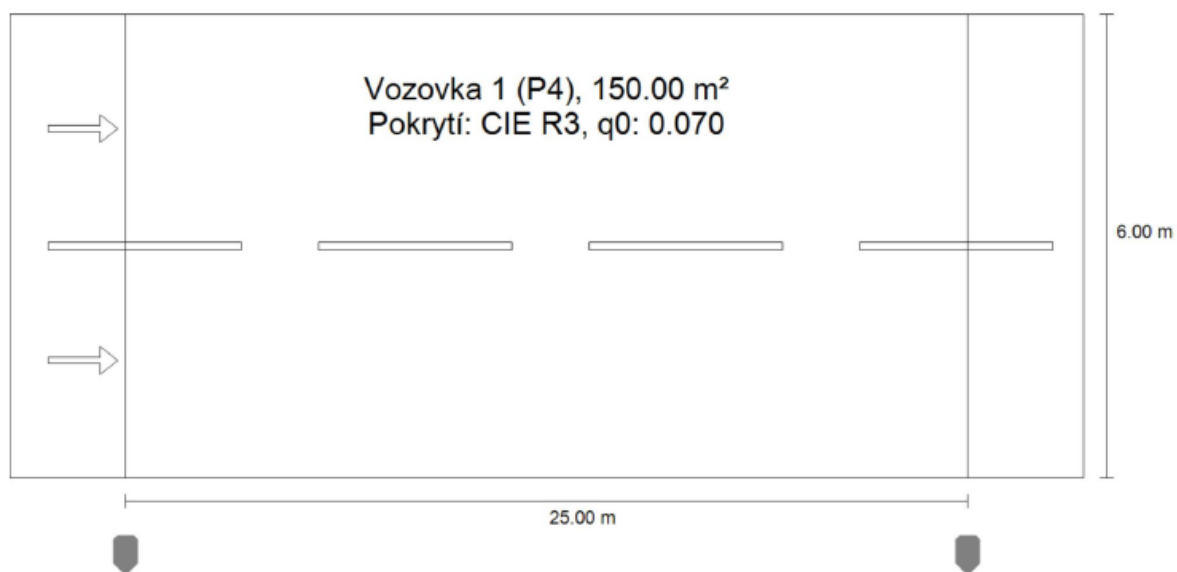


Vzdálenost sloupů	25.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
--	----------

P_13

Shrnutí (do EN 13201:2015)

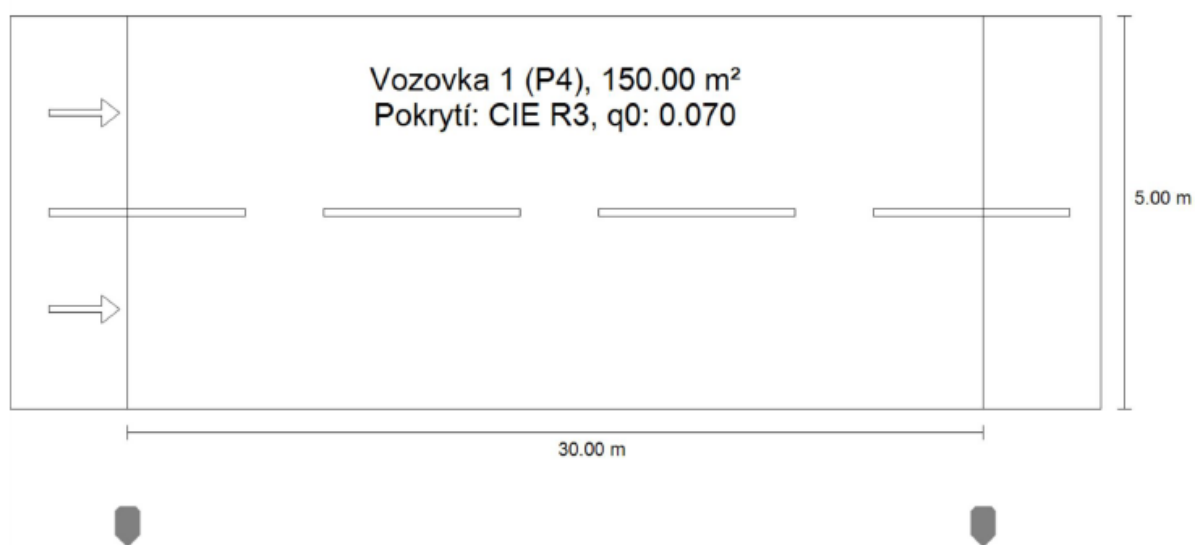


Vzdálenost sloupů	30.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.500 m
--	----------

P_14

Shrnutí (do EN 13201:2015)

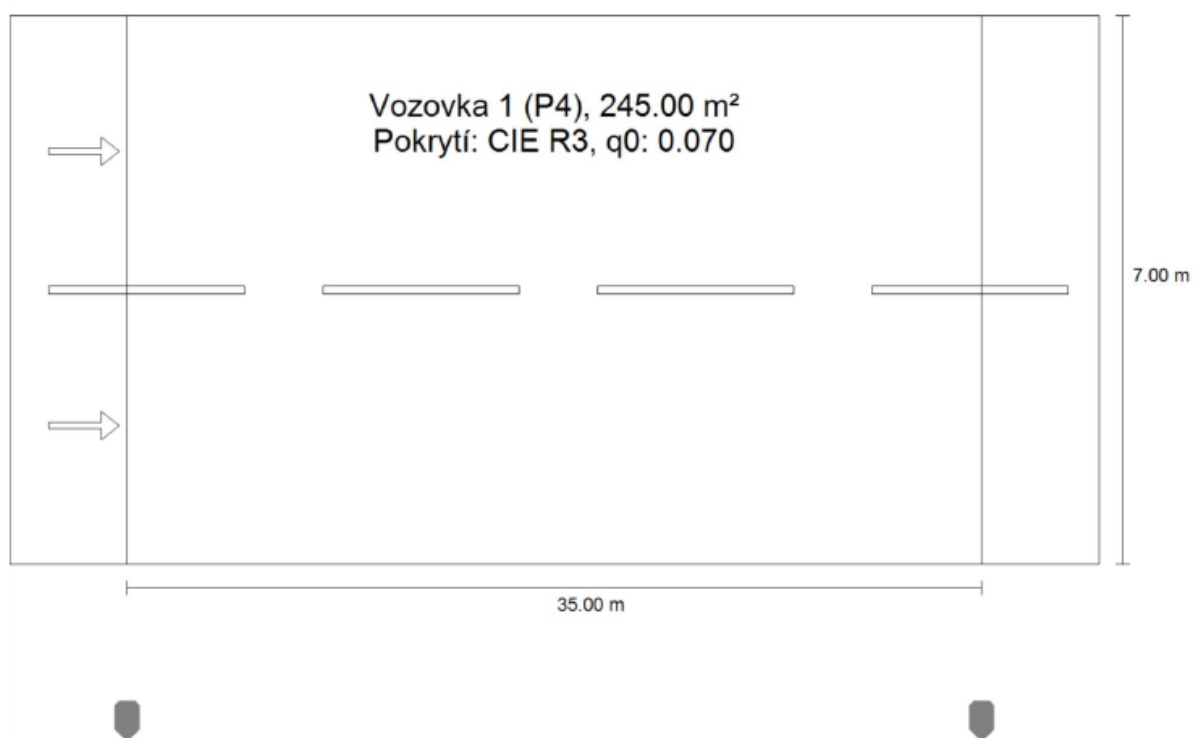


Vzdálenost sloupů	35.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.000 m
--	----------

P_15

Shrnutí (do EN 13201:2015)

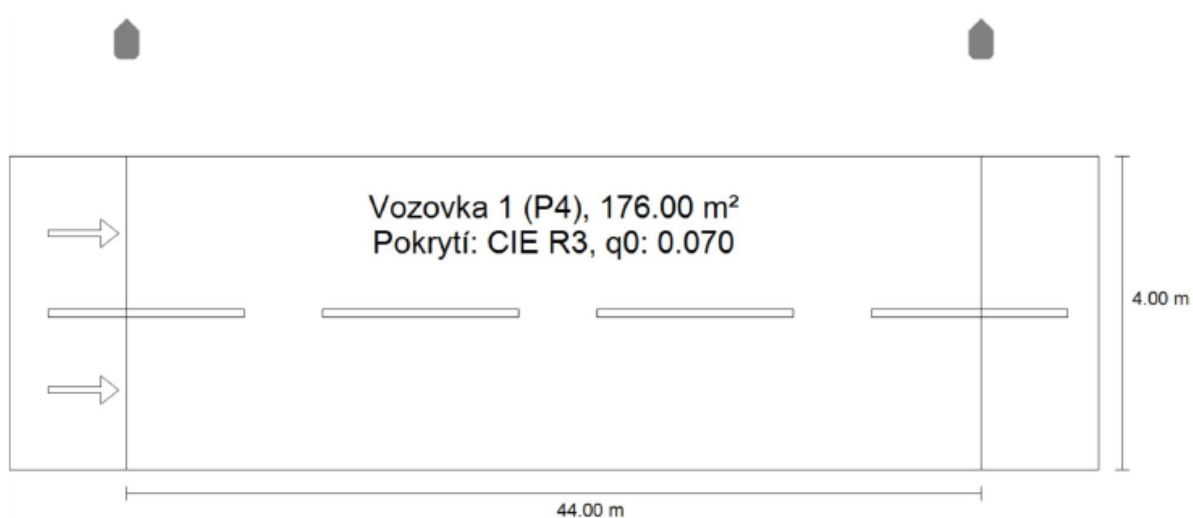


Vzdálenost sloupů	44.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.500 m
--	----------

P_16

Shrnutí (do EN 13201:2015)

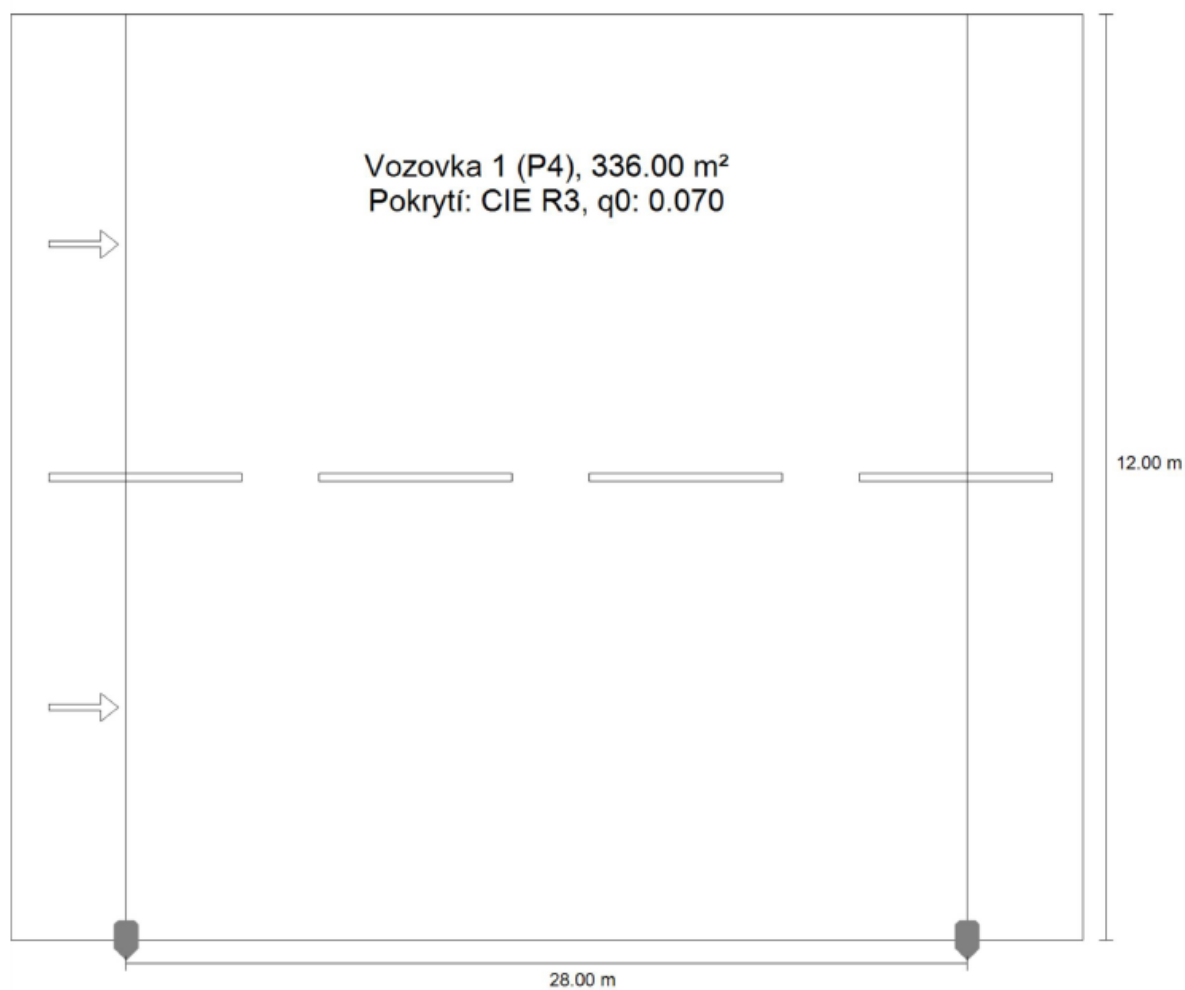


Vzdálenost sloupů	28.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	7.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

P_17

Shrnutí (do EN 13201:2015)

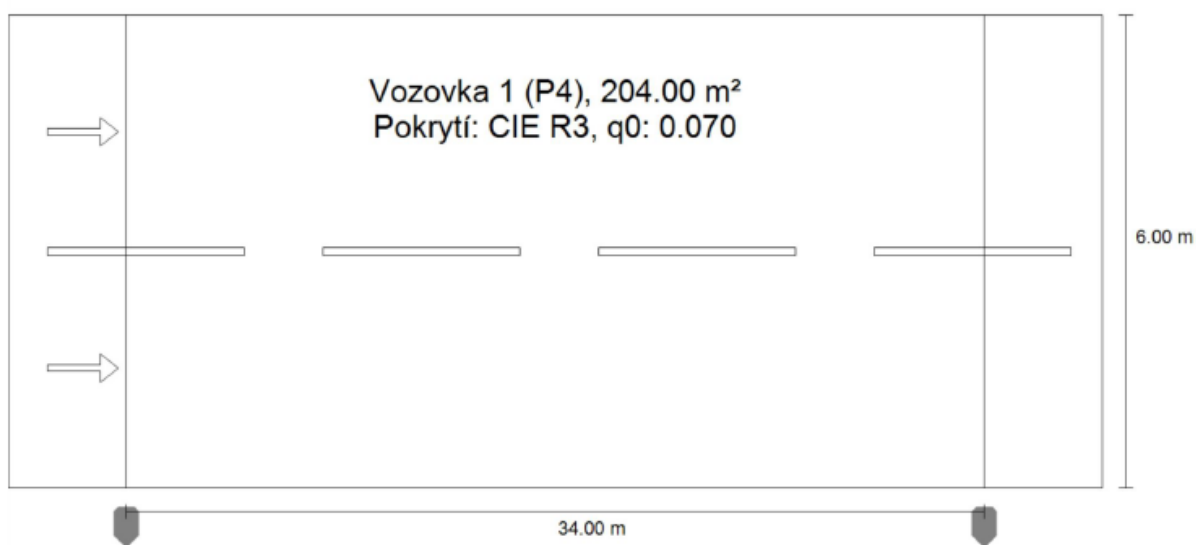


Vzdálenost sloupů	34.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	7.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
--	----------

P_18

Shrnutí (do EN 13201:2015)

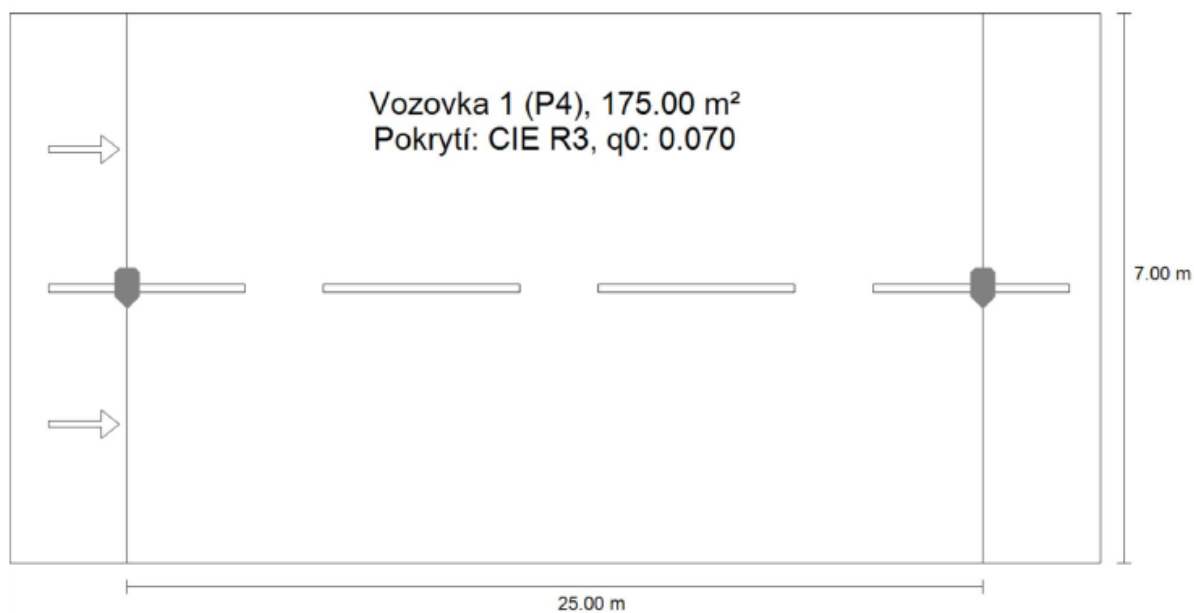


Vzdálenost sloupů	25.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	3.500 m
--	---------

P_19

Shrnutí (do EN 13201:2015)

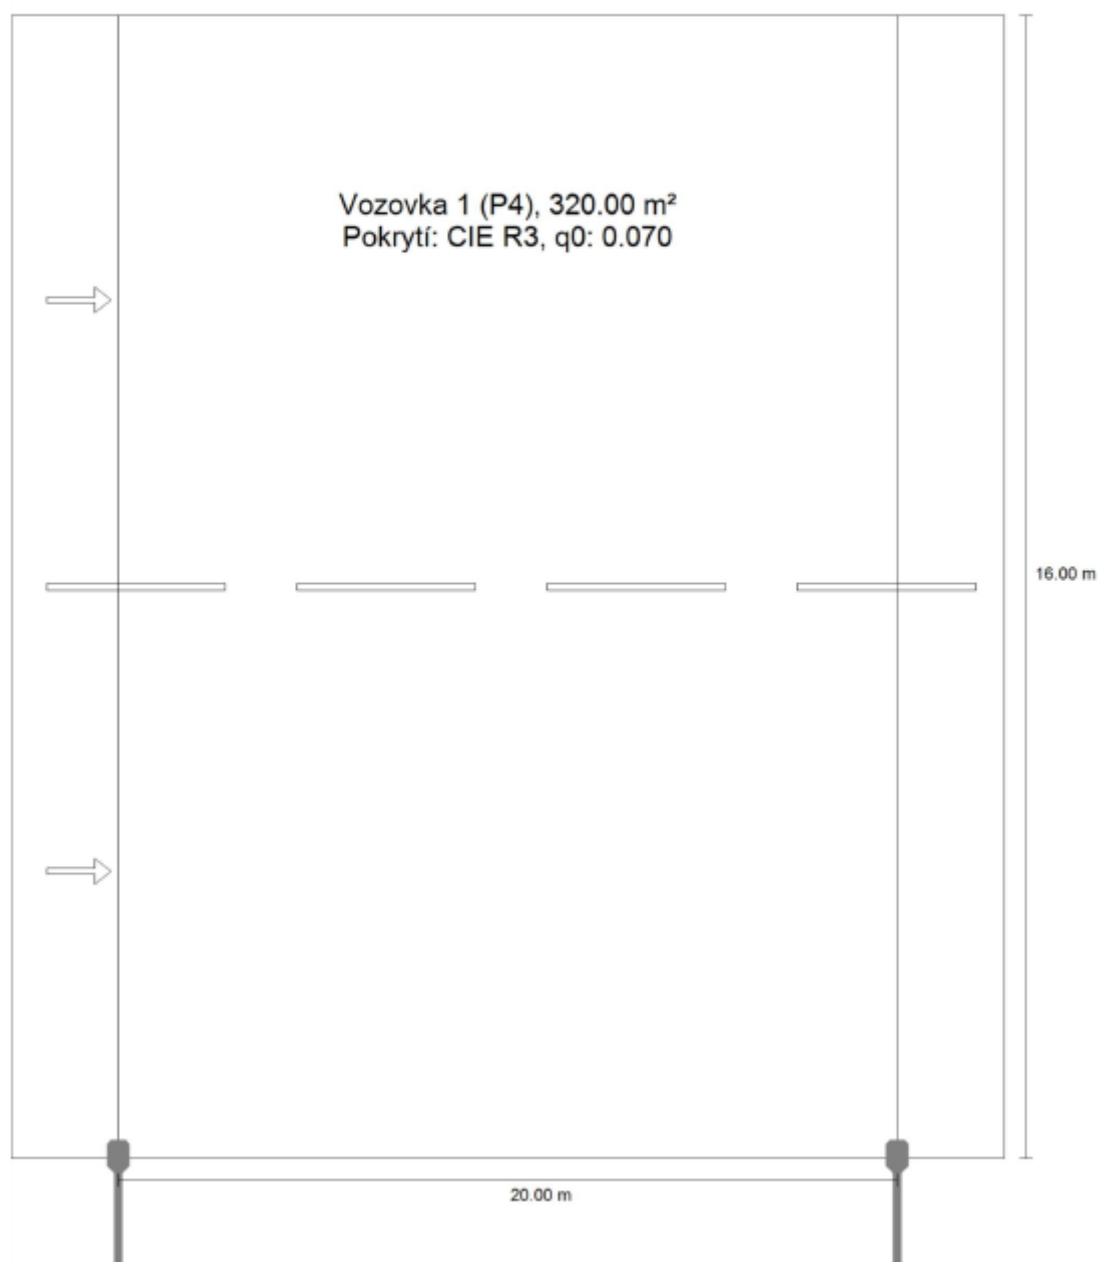


Vzdálenost sloupů	20.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

P_20

Shrnutí (do EN 13201:2015)

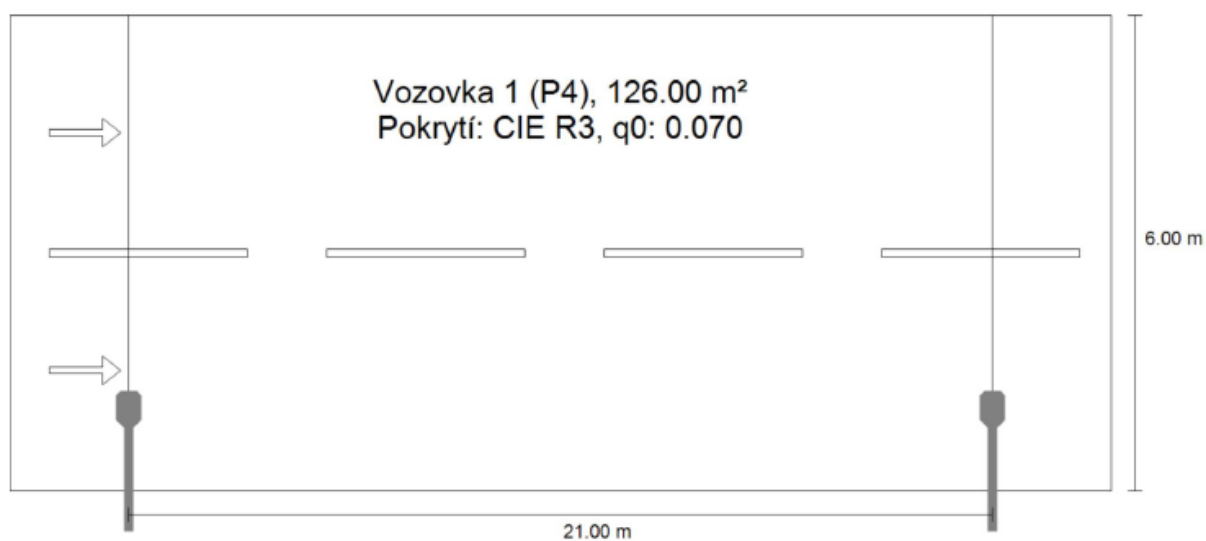


Vzdálenost sloupů	21.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

P_21

Shrnutí (do EN 13201:2015)

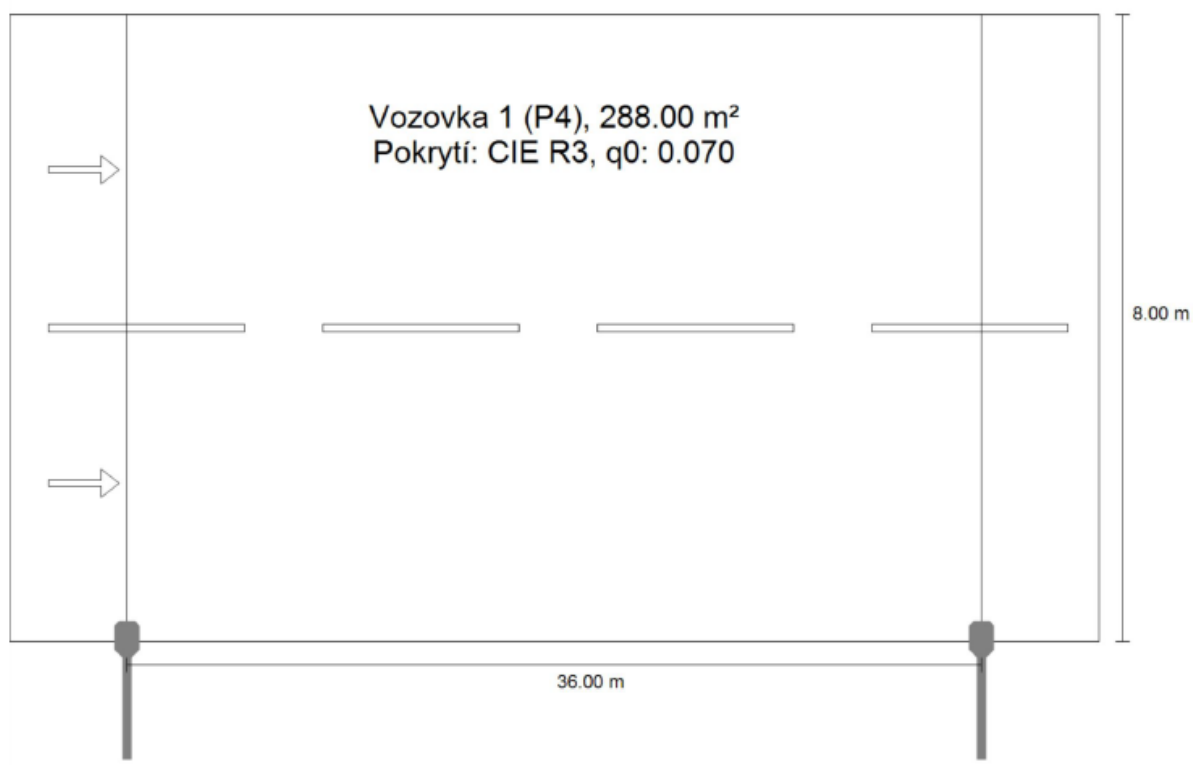


Vzdálenost sloupů	36.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

P_22

Shrnutí (do EN 13201:2015)

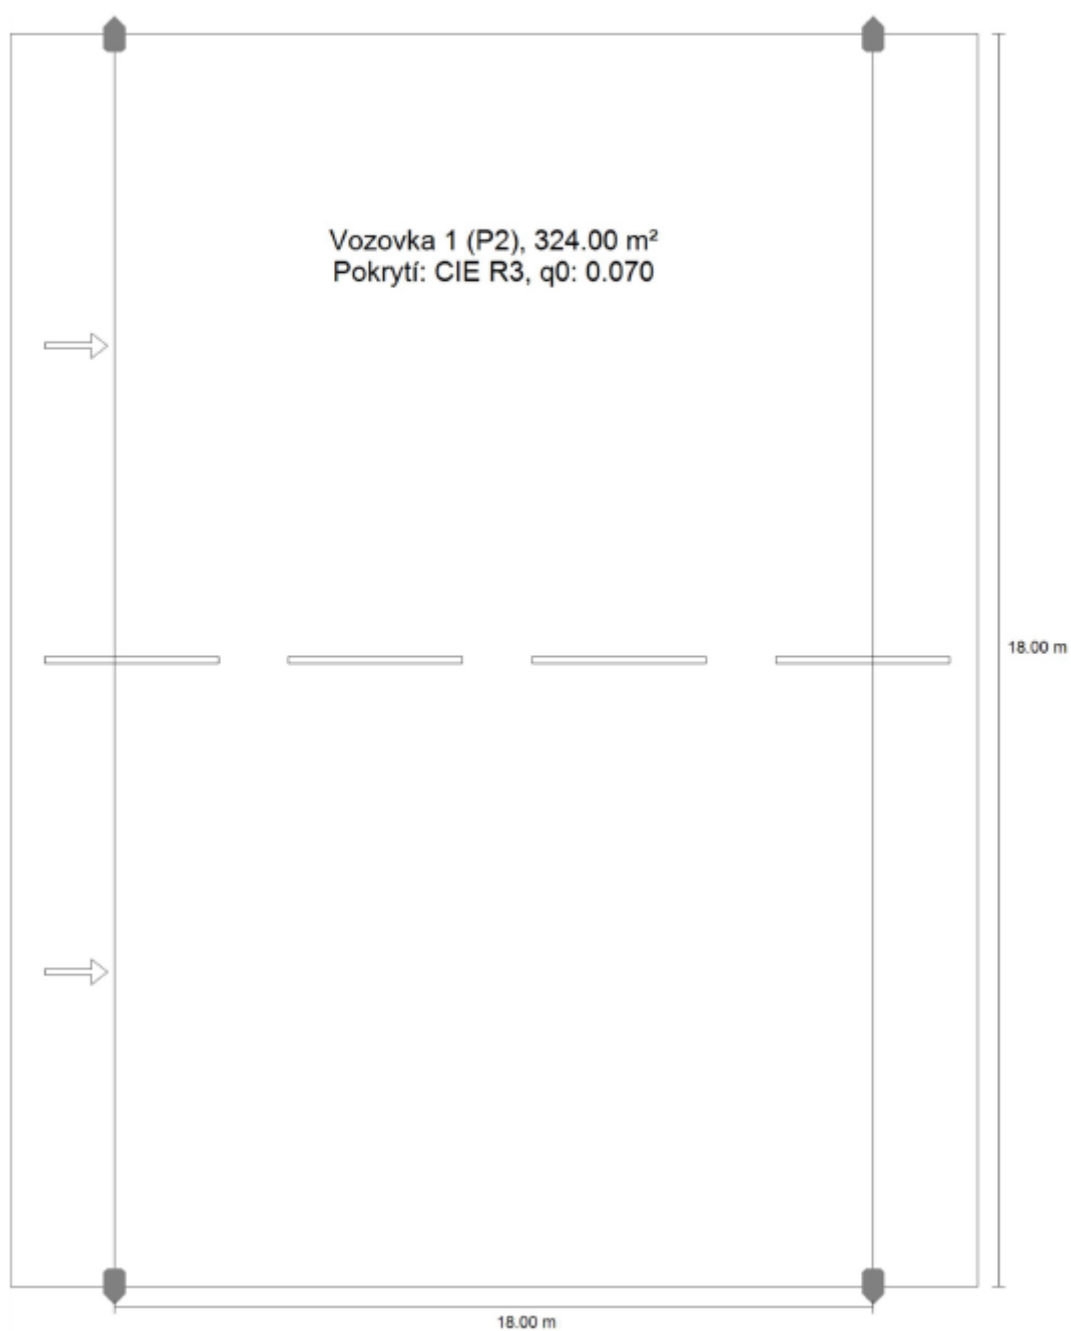


Vzdálenost sloupů	18.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

P_23

Shrnutí (do EN 13201:2015)

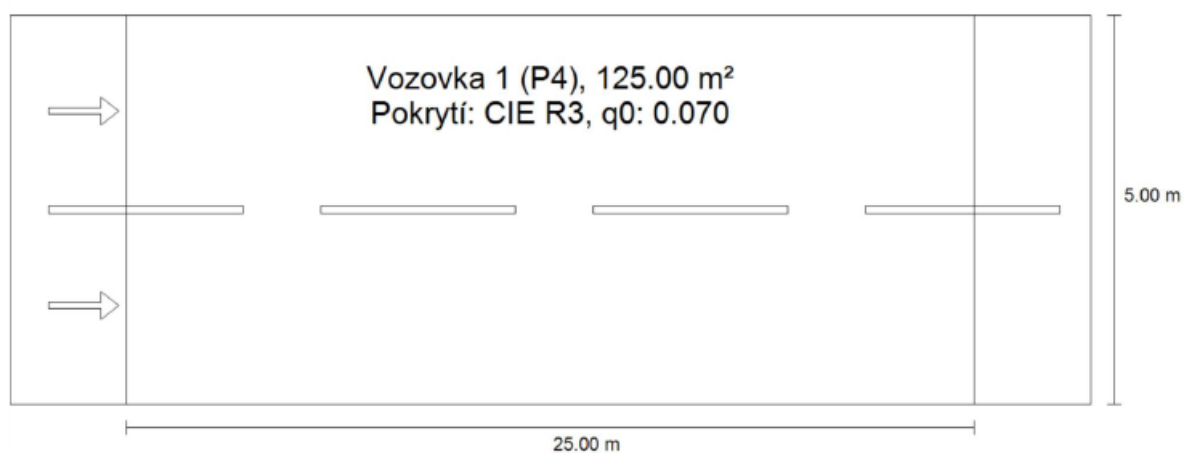


Vzdálenost sloupů 25.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -5.000 m

P_26

Shrnutí (do EN 13201:2015)

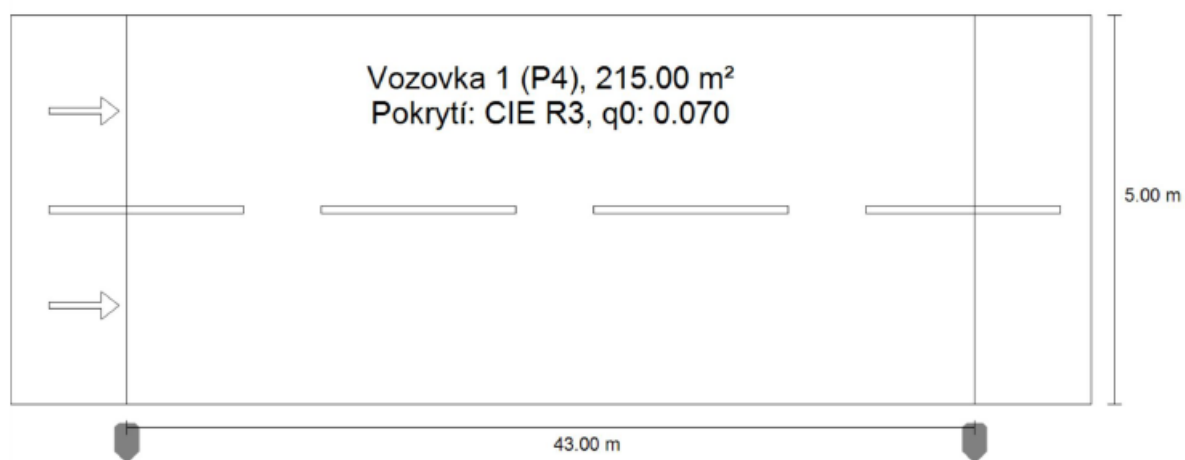


Vzdálenost sloupů	43.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
--	----------

P_27

Shrnutí (do EN 13201:2015)

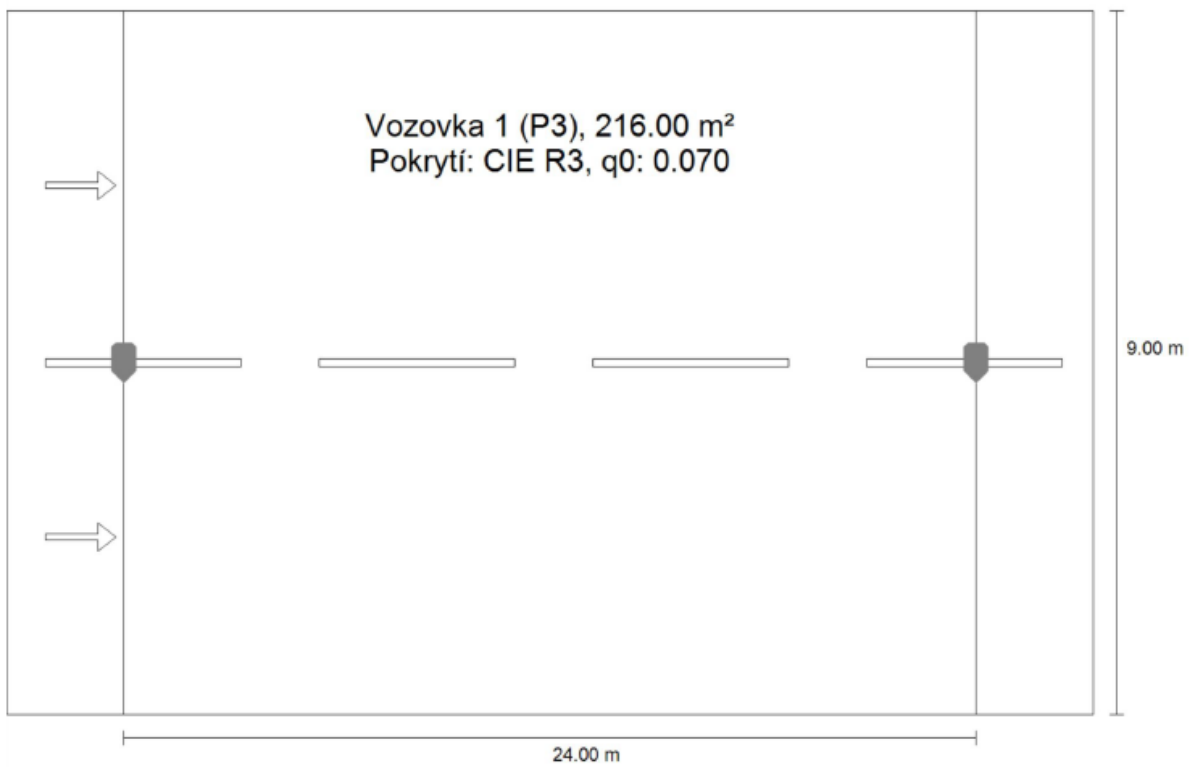


Vzdálenost sloupů	24.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	4.500 m
--	---------

P_28

Shrnutí (do EN 13201:2015)

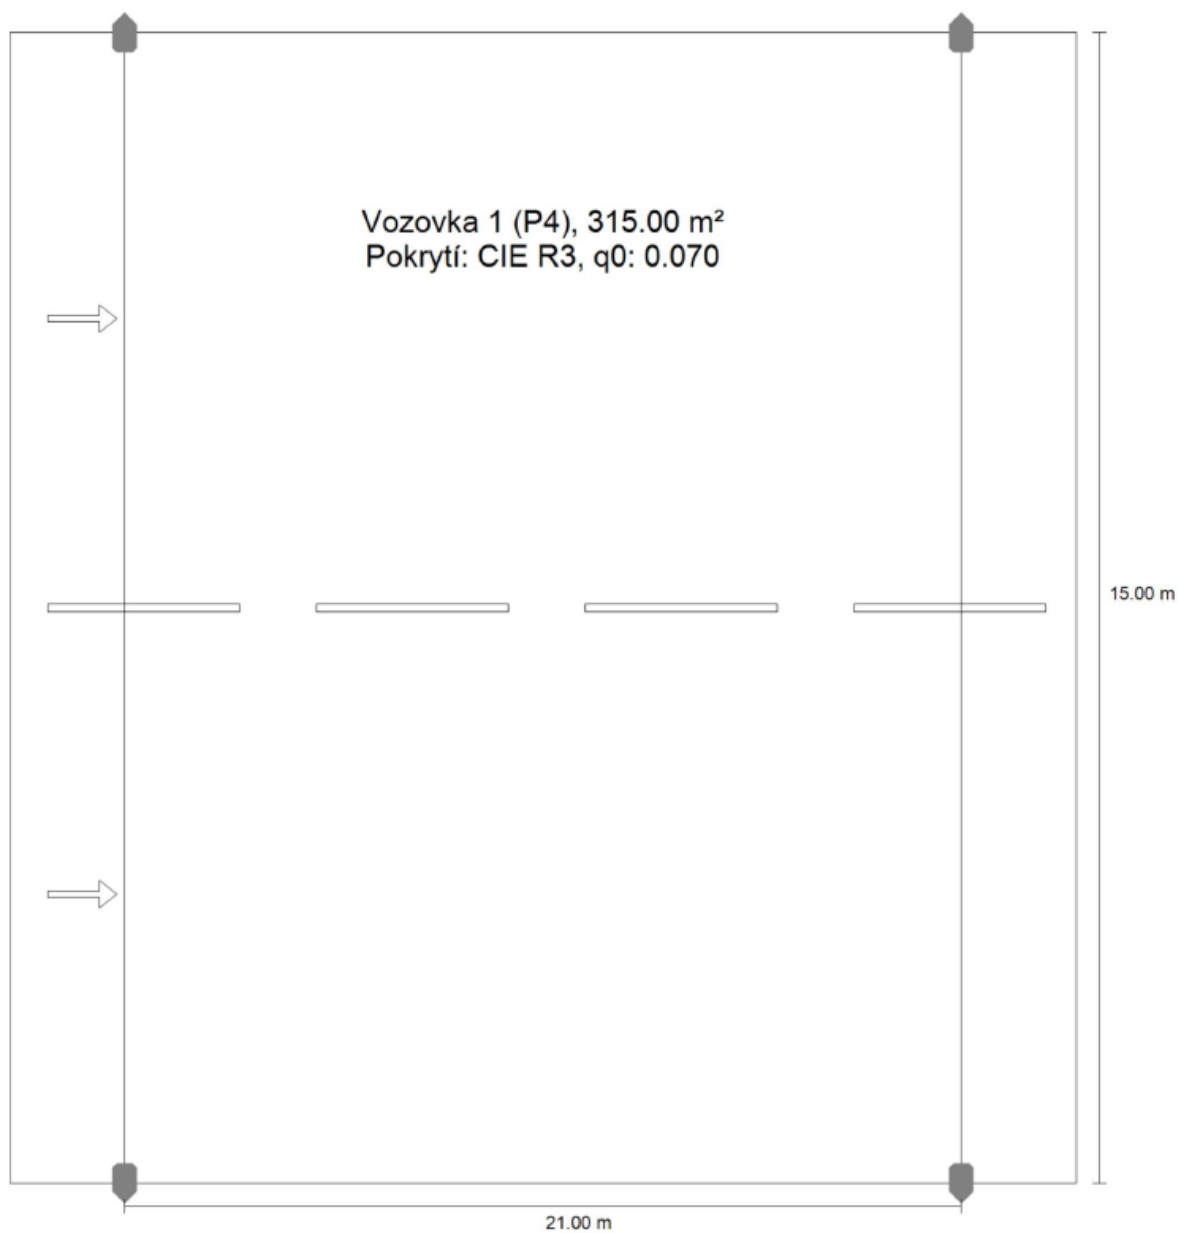


Vzdálenost sloupů	21.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

P_29

Shrnutí (do EN 13201:2015)

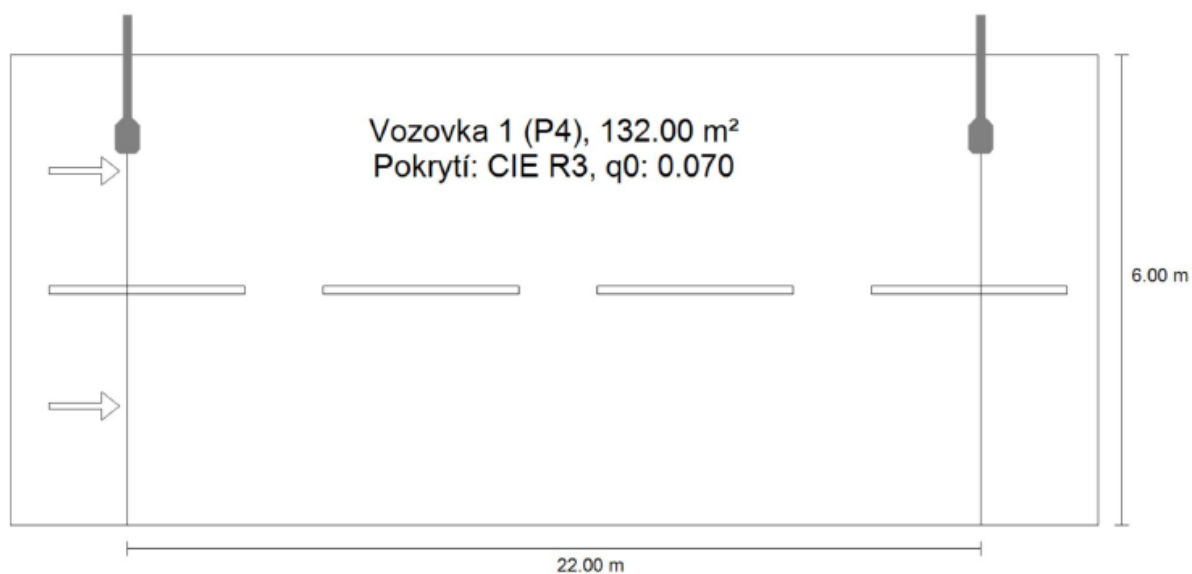


Vzdálenost sloupů	22.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
--	---------

P_31

Shrnutí (do EN 13201:2015)

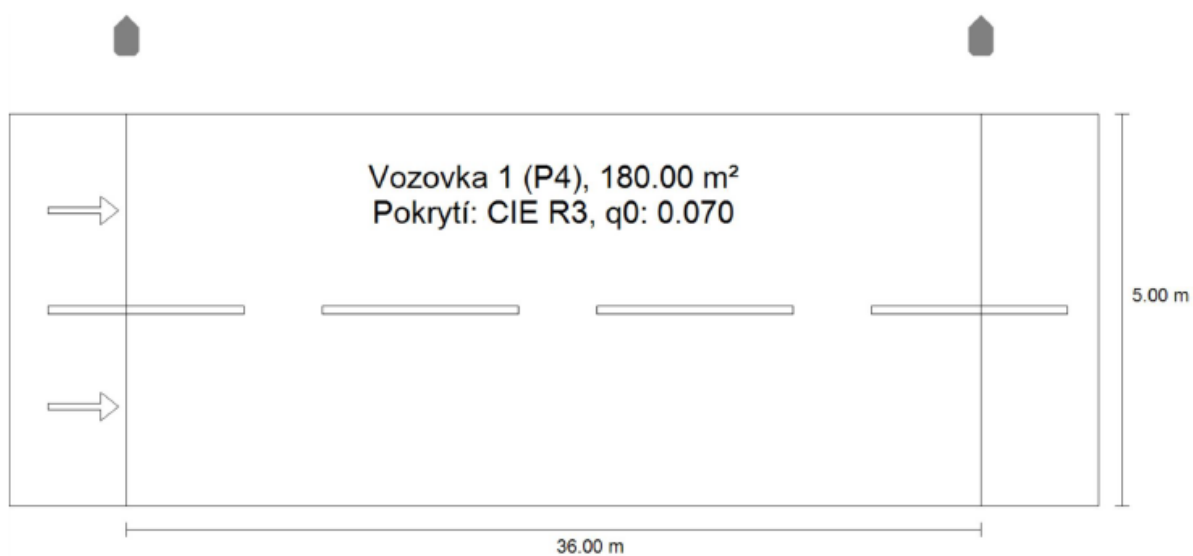


Vzdálenost sloupů	36.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
---	----------

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
--	----------

P_32

Shrnutí (do EN 13201:2015)

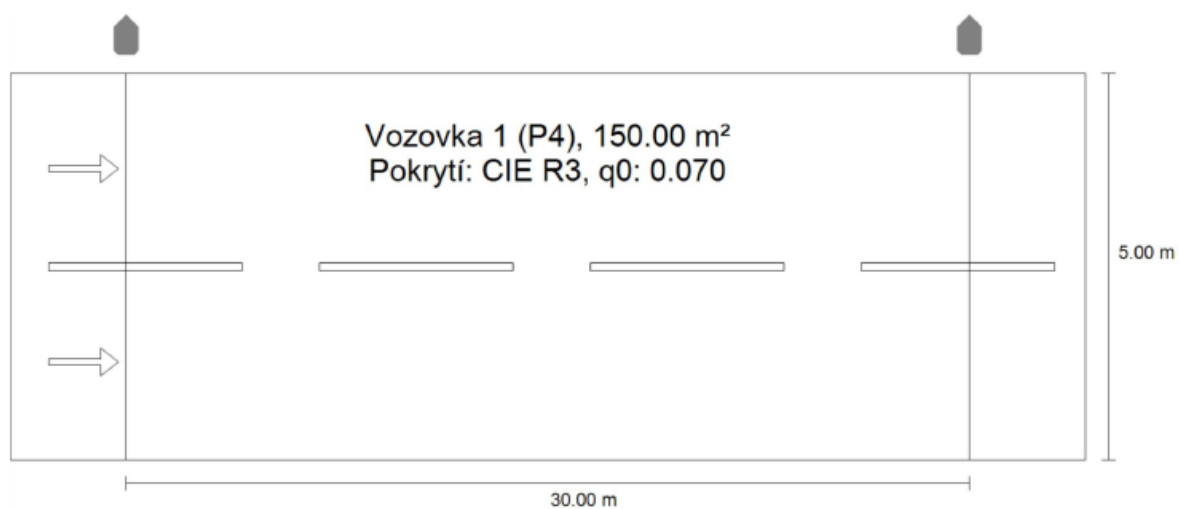


Vzdálenost sloupů	30.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	4.000 m
---	---------

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
--	----------

P5_01

Shrnutí (do EN 13201:2015)

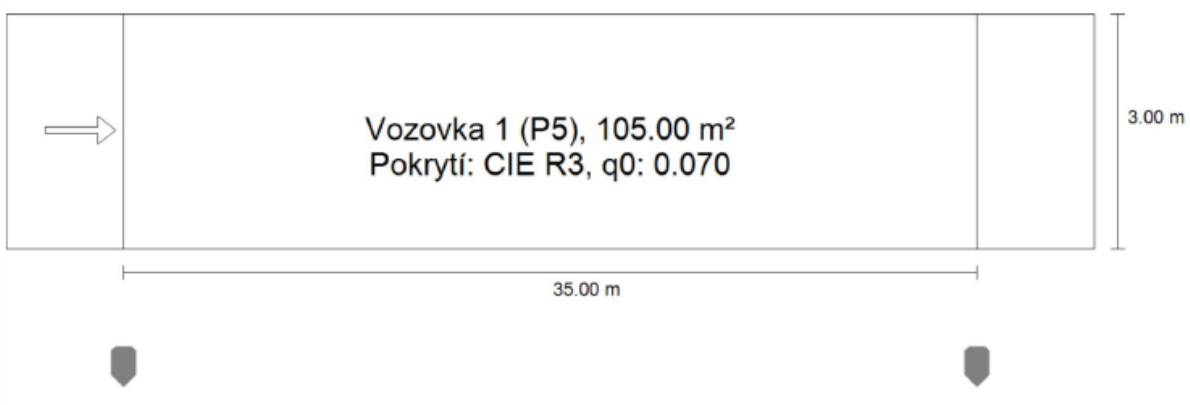


Vzdálenost sloupů	35.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	4.000 m
---	---------

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.500 m
--	----------

P5_02

Shrnutí (do EN 13201:2015)

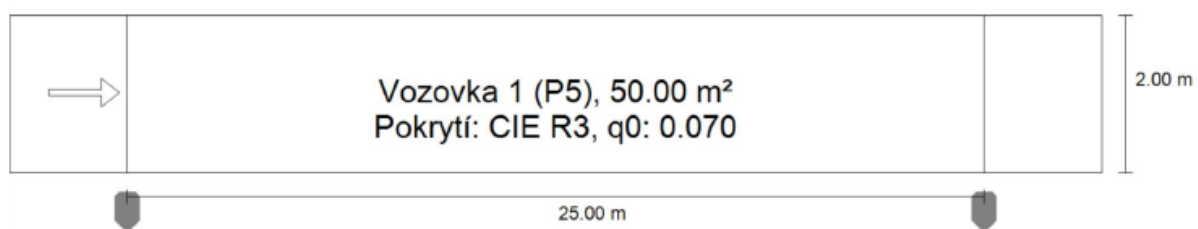


Vzdálenost sloupů	25.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	4.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
--	----------

P5_03

Shrnutí (do EN 13201:2015)

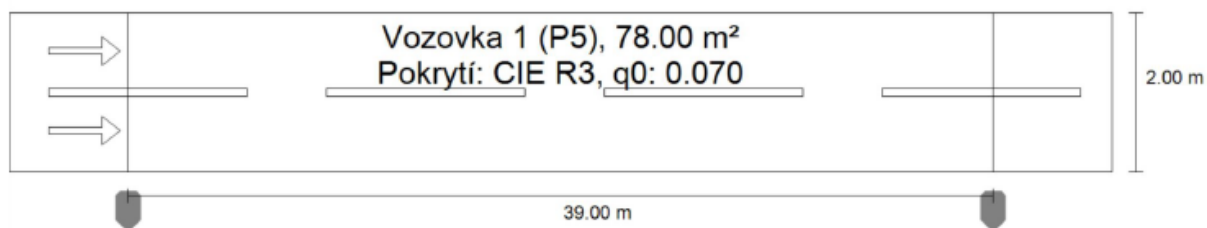

Vzdálenost sloupů	39.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
--	----------